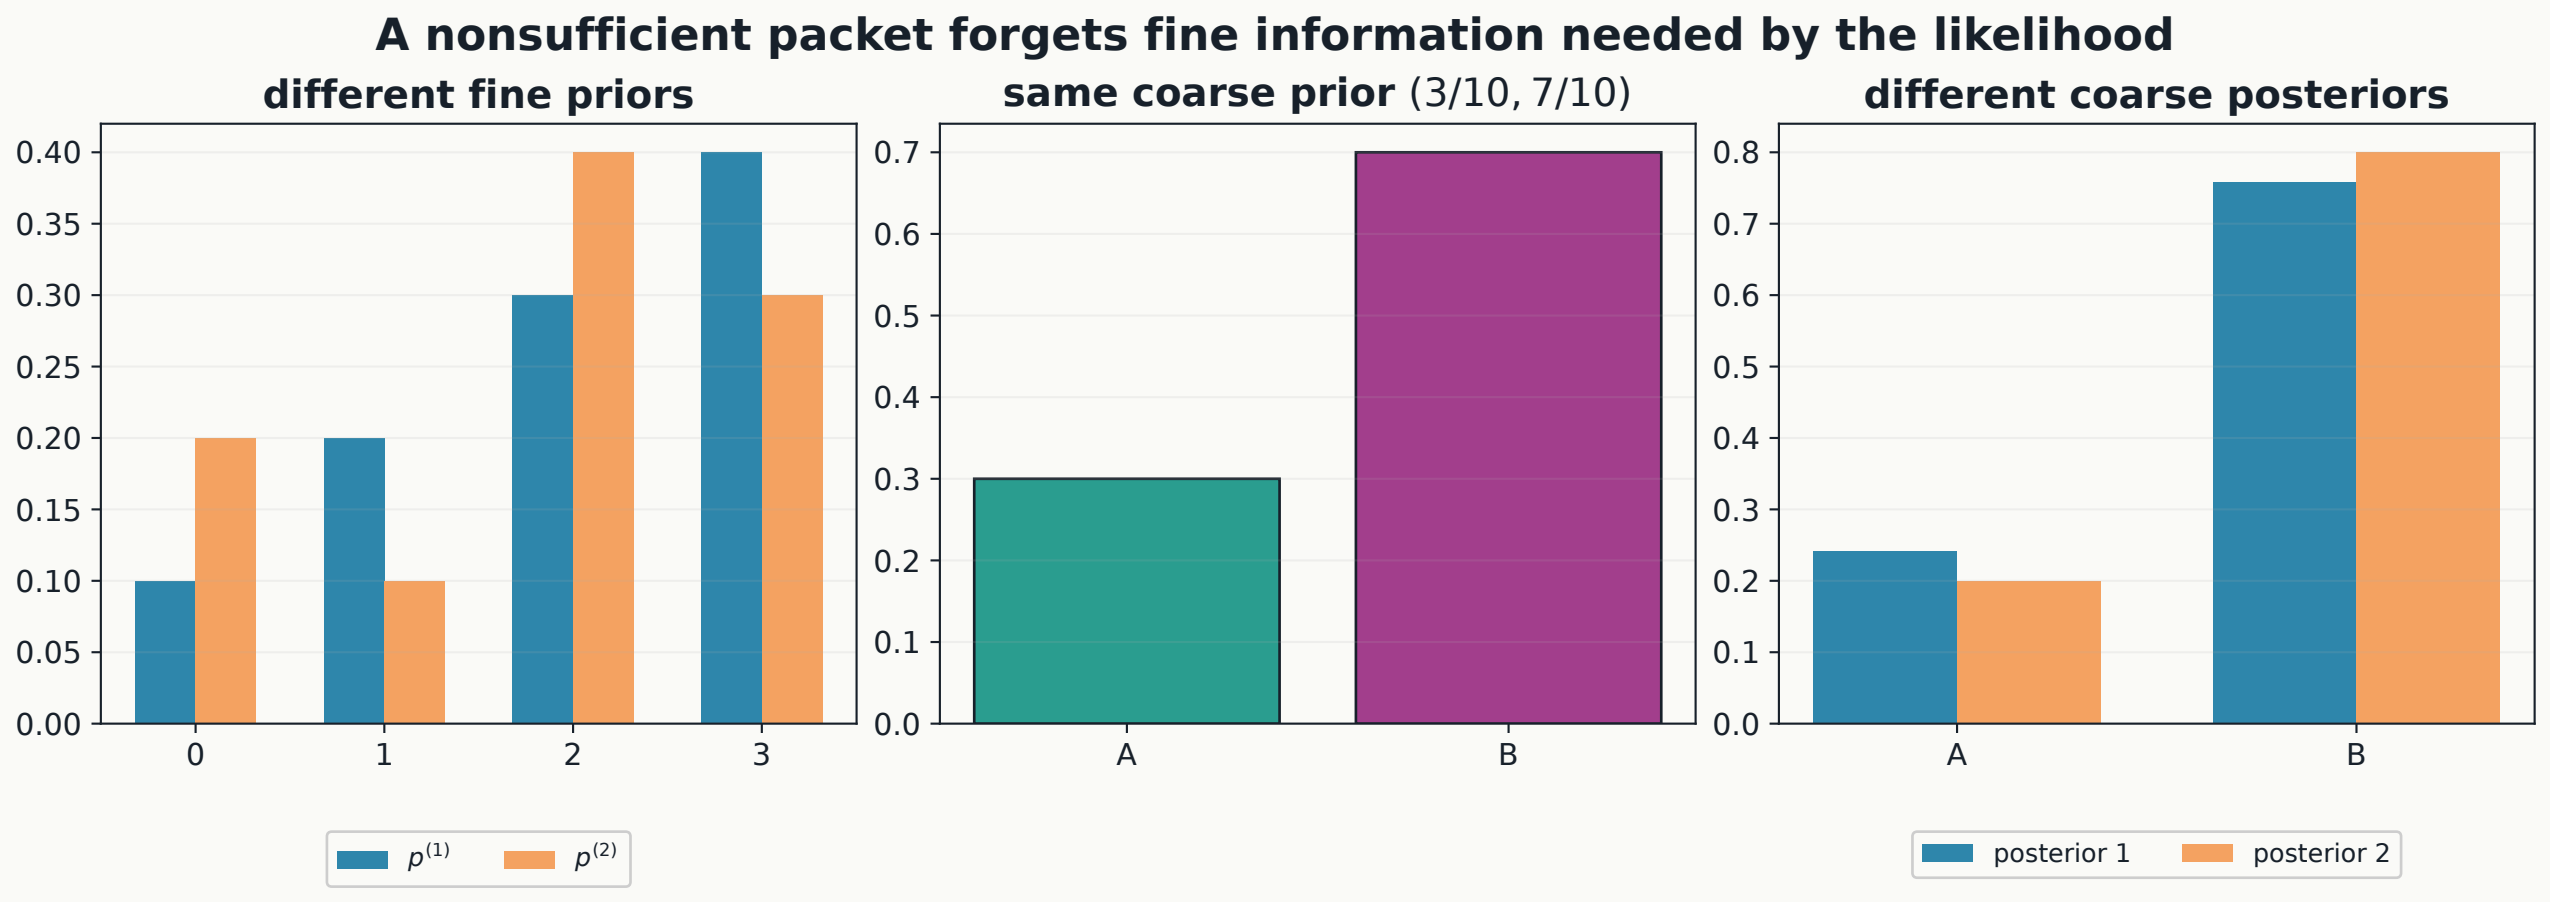
A nonsufficient packet forgets fine information needed by the likelihood
different fine priors
same coarse prior (3/10, 7/10)
different coarse posteriors
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0
1
2
3
$p^{(1)}$
$p^{(2)}$
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
A
B
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
A
B
posterior 1
posterior 2