



Рис. 13.6. Схема работы системы компоновки

Выбор данных из одной таблицы

Создадим отчет Реестр документов оказание услуги, используя систему компоновки данных.

На примере этого отчета мы покажем, как выбрать данные из одной таблицы базы данных и как вывести их в определенном порядке. Также мы познакомимся с тем, как использовать расшифровку в готовом отчете.

Этот отчет будет выводить список существующих в базе данных документов ОказаниеУслуги в порядке их дат и номеров (рис. 13.7).

Документ	Склад	Мастер	Клиент
Оказание услуги 0000000001 от 14.10.2022 20:10:11	Основной	Деловой Иван Сергеевич	Иванов Михаил Юрьевич
Оказание услуги 0000000002 от 16.10.2022 22:09:13	Основной	Гусаков Николай Дмитриевич	Спиридонова Галина
Оказание услуги 0000000003 от 16.10.2022 22:15:32	Основной	Симонов Валерий Михайлович	Роман

Рис. 13.7. Результат отчета

В режиме «Конфигуратор»

Добавим в конфигураторе объект конфигурации Отчет. Повторим первые шаги по созданию отчета, описанные нами в занятии № 7.

На закладке Основные зададим имя отчета – РеестрДокументовОказаниеУслуги.

Установим свойство Расширенное представление как Список оказанных услуг для представления отчета в интерфейсе программы.

Создадим схему компоновки данных для отчета. Для этого нажмем кнопку Открыть схему компоновки данных или кнопку открытия  со значком лупы (рис. 13.8).

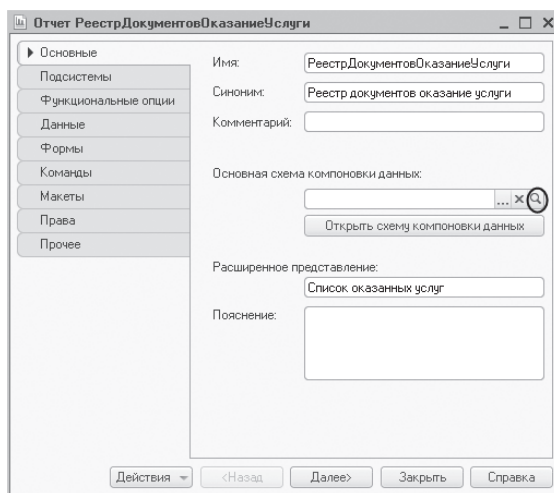


Рис. 13.8. Основные свойства отчета

В открывшемся диалоговом окне конструктора макета нажмем Готово. В конструкторе схемы компоновки данных создадим Набор данных – запрос (рис. 13.9).

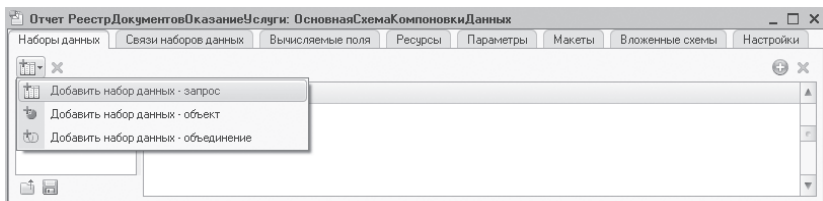


Рис. 13.9. Создание набора данных – запрос

Запрос для набора данных

Нажав кнопку Конструктор запроса, запустим конструктор запроса.

В качестве источника данных для запроса выберем объектную (ссылочную) таблицу документа ОказаниеУслуги.

Из этой таблицы выберем следующие поля (рис. 13.10):

- Склад,
- Мастер,
- Клиент,
- Ссылка.

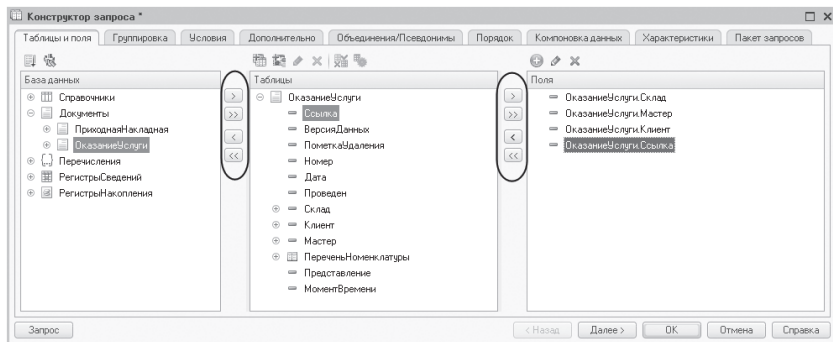


Рис. 13.10. Выбранные поля для запроса

ПРИМЕЧАНИЕ

Выделенные элементы можно перенести из одного списка в другой перетаскиванием мышью или двойным щелчком на них. Либо можно использовать кнопки , , , .

Псевдонимы полей

Перейдем на закладку Объединения/Псевдонимы и укажем, что поле Ссылка будет иметь псевдоним Документ (рис. 13.11).

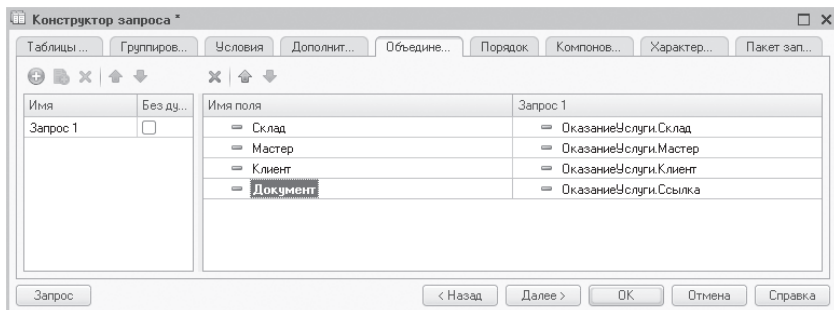


Рис. 13.11. Установка псевдонимов полей запроса

СОВЕТ

Имена полей лучше изменять в запросе, так как в этом случае в схему компоновки данных они перенесутся сразу в три колонки: Поле, Путь и Заголовок, и не нужно будет лишний раз их изменять.

Порядок записей

После этого перейдем на закладку Порядок и укажем, что результат запроса должен быть упорядочен по значению поля Документ (рис. 13.12).

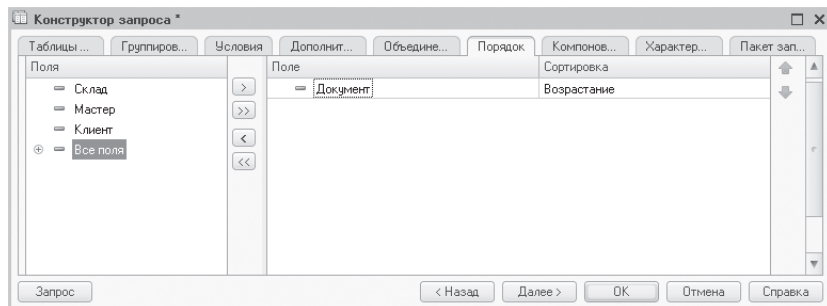


Рис. 13.12. Порядок записей в запросе

Анализ текста запроса

Нажмем ОК и посмотрим, какой запрос сформировал конструктор запроса (листинг 13.1).

Листинг 13.1. Текст запроса

```
ВЫБРАТЬ
    ОказаниеУслуги.Склад КАК Склад,
    ОказаниеУслуги.Мастер КАК Мастер,
    ОказаниеУслуги.Клиент КАК Клиент,
    ОказаниеУслуги.Ссылка КАК Документ
ИЗ
    Документ.ОказаниеУслуги КАК ОказаниеУслуги
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Документ
```

Текст запроса начинается, как мы говорили выше, с *части описания запроса* (листинг 13.2).

Листинг 13.2. Описание запроса

```
ВЫБРАТЬ
    ОказаниеУслуги.Склад КАК Склад,
    ОказаниеУслуги.Мастер КАК Мастер,
    ОказаниеУслуги.Клиент КАК Клиент,
    ОказаниеУслуги.Ссылка КАК Документ
ИЗ
    Документ.ОказаниеУслуги КАК ОказаниеУслуги
```

Описание запроса начинается с обязательного ключевого слова **ВЫБРАТЬ**.

Затем следует *список полей выборки*. В нем описываются поля, которые должны содержаться в результате запроса. Этот список может содержать как собственно поля, так и некоторые выражения, вычисляемые на основе значений полей.

После ключевого слова **ИЗ** указываются *источники данных* — исходные таблицы запроса, содержимое которых обрабатывается в запросе.

В данном случае это объектная (ссылочная) таблица **Документ.ОказаниеУслуги**.

После ключевого слова **КАК** указывается *псевдоним источника данных*.

В нашем случае это `ОказаниеУслуги`. В дальнейшем к этому источнику данных можно будет обращаться в тексте запроса, используя его псевдоним.

Такое обращение мы видим в описании полей выборки (листинг 13.3).

Листинг 13.3. Описание полей выборки

ВЫБРАТЬ

`ОказаниеУслуги.Склад КАК Склад,`
`ОказаниеУслуги.Мастер КАК Мастер,`
`ОказаниеУслуги.Клиент КАК Клиент,`
`ОказаниеУслуги.Ссылка КАК Документ`

Поля выборки также могут иметь псевдонимы, по которым в дальнейшем в тексте запроса можно обращаться к этому полю.

После части описания запроса в нашем примере следует *часть упорядочивания результатов* (листинг 13.4).

Листинг 13.4. Упорядочивание результатов запроса

УПОРЯДОЧИТЬ ПО

Документ

Предложение **УПОРЯДОЧИТЬ ПО** позволяет сортировать строки в результате запроса. После этого ключевого предложения располагается выражение упорядочивания, которое в общем случае представляет собой перечисление полей (выражений) и порядка вывода.

В нашем случае упорядочивание будет выполняться по полю `Документ`, оно же поле `ОказаниеУслуги.Ссылка`. Порядок сортировки будет по возрастанию (если порядок сортировки не указан явно, выполняется сортировка по возрастанию).

На этом закончим изучение текста запроса и перейдем к настройке схемы компоновки данных.

Настройки

Перейдем на закладку **Настройки** и создадим стандартные настройки, определяющие, как будет выводиться информация в отчет.

Иерархическая структура отчета может содержать в различных сочетаниях три основных элемента:

- *Группировка* – для вывода информации в виде обычного линейного отчета;

- *Таблица* – для вывода информации в виде таблицы;
- *Диаграмма* – для вывода информации в виде диаграммы.

Для добавления нового элемента в нашем случае группировки выделим в дереве структуры отчета корневой элемент Отчет и вызовем его контекстное меню.

Можно также нажать кнопку Добавить, расположенную в командной панели окна, или нажать клавишу Ins. Выберем пункт меню Новая группировка (рис. 13.13).

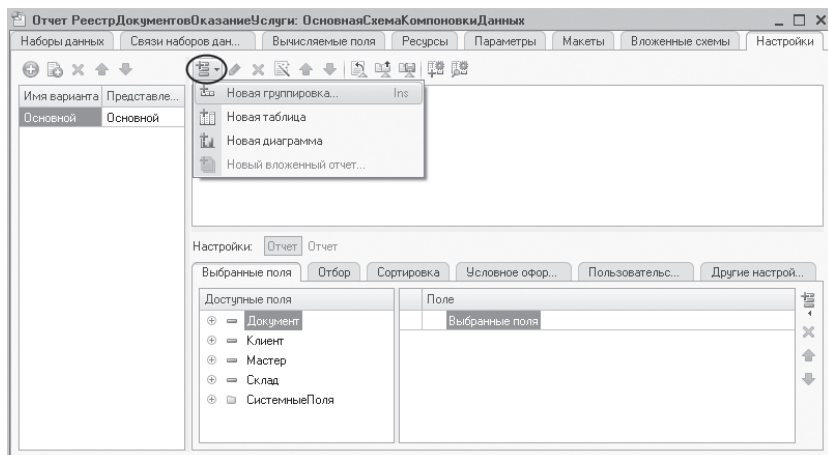


Рис. 13.13. Добавление новой группировки в отчет

В окне выбора поля группировки просто нажмем ОК (тем самым мы указываем, что в группировке будут выводиться детальные записи из информационной базы).

В структуре отчета появится группировка Детальные записи.

На закладке Выбранные поля перенесем мышью из списка доступных полей те поля, которые будут выводиться в отчет:

- Документ,
- Склад,
- Мастер,
- Клиент.

ПРИМЕЧАНИЕ

Добавление доступных полей в список выбранных полей можно осуществить перетаскиванием мышью, двойным щелчком на доступных полях либо нажатием кнопки **Добавить** справа от списка выбранных полей. Порядок выбранных полей можно изменить позже кнопками **Вверх**, **Вниз** или перетаскиванием мышью.

В результате окно настроек отчета должно иметь вид (рис. 13.14).

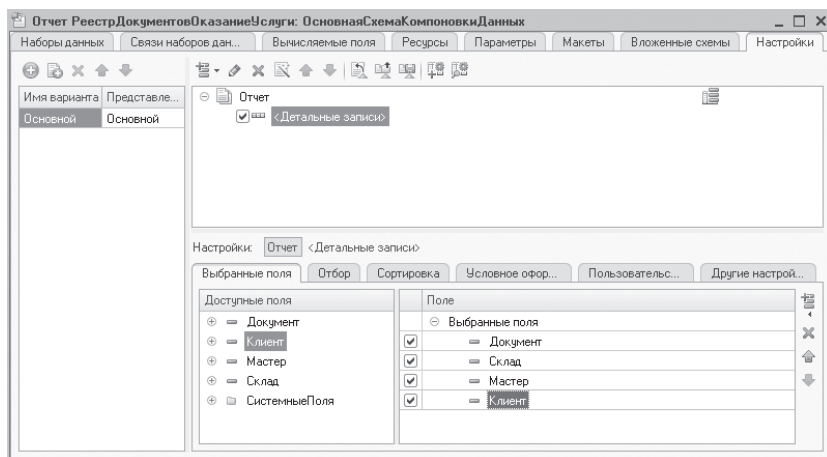


Рис. 13.14. Окно настроек отчета

На этом создание отчета закончено.

В заключение определим, в каких подсистемах будет отображаться наш отчет. Закроем конструктор схемы компоновки данных и в окне редактирования объекта конфигурации **Отчет РеестрДокументовОказаниеУслуги** перейдем на закладку **Подсистемы**. Отметим в списке подсистему **ОказаниеУслуг**.

Таким образом, ссылка на наш отчет автоматически попадет в панель функций этого раздела, в подменю **Отчеты** (рис. 13.15).

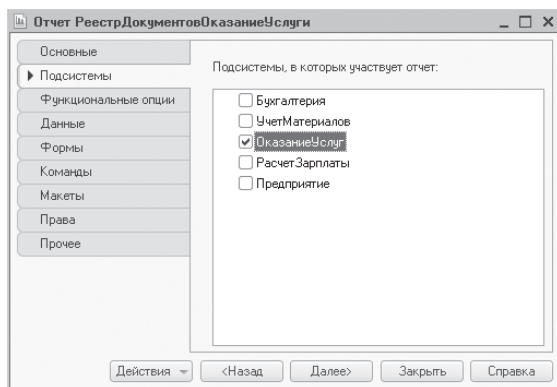


Рис. 13.15. Определение списка подсистем, в которых будет отражаться отчет

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и посмотрим, как работает отчет.

В открывшемся окне «1С:Предприятия» мы видим, что в разделе Оказание услуг в подменю Отчеты, содержащем команды для выполнения отчетов, появилась команда для формирования отчета Реестр документов оказание услуги.

Выполним эту команду (рис. 13.16).

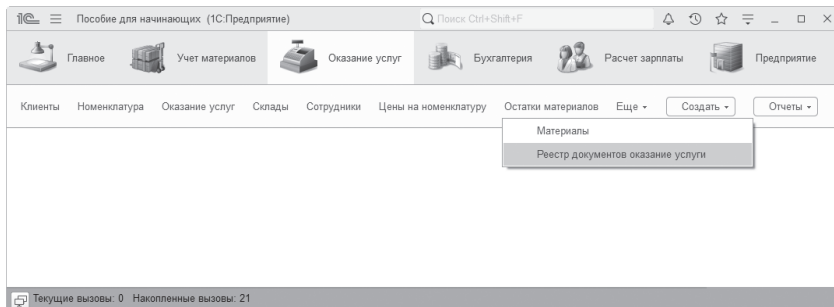


Рис. 13.16. Команда для формирования отчета

Откроется форма отчета, автоматически сформированная системой.

Заметьте, что заголовок этой формы представлен как Список оказанных услуг, так как он определяется свойством Расширенное представление, которое мы задали для отчета.

Нажмем кнопку Сформировать (рис. 13.17).

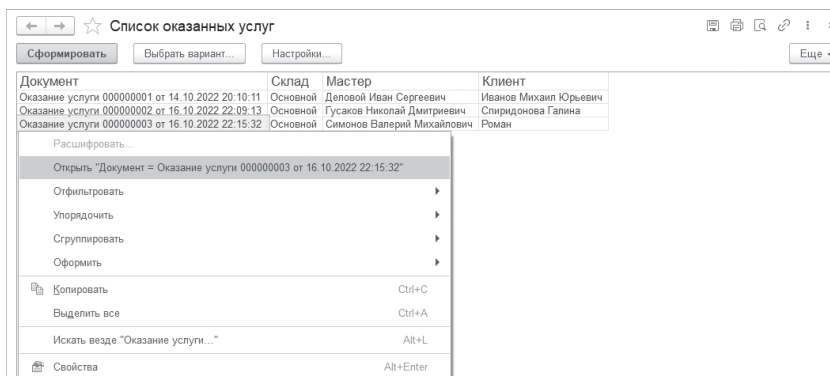


Рис. 13.17. Результат отчета

Мы видим, что отчет содержит реестр документов Оказание услуги.

Двойным щелчком мыши на поле Документ мы можем открыть исходный документ, а также правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню «расшифровки», содержащие дополнительные действия по расшифровке (Открыть, Расшифровать и т. п.) значений, находящихся в этом поле.

Таким образом, на примере этого отчета мы продемонстрировали, как использовать конструктор схемы компоновки данных, и познакомились с некоторыми основными конструкциями языка запросов.

Выбор данных из двух таблиц

Отчет Рейтинг услуг будет содержать информацию о том, выполнение каких услуг принесло ООО «На все руки мастер» наибольшую прибыль в указанном периоде (рис. 13.18).

На примере отчета Рейтинг услуг мы проиллюстрируем, как отбирать данные в некотором периоде, как задавать параметры запроса, как использовать в запросе данные из нескольких таблиц и как включать в результат запроса все данные одного из источников.

Рейтинг услуг

Параметры: Дата начала: 01.10.2022
Дата окончания: 17.10.2022

Услуга	Выручка
Ремонт импортного телевизора (услуга)	800,00
Подключение воды (услуга)	800,00
Подключение электричества (услуга)	800,00
Ремонт отечественного телевизора (услуга)	600,00
Диагностика (услуга)	
Итого	3 000,00

Рис. 13.18. Результат отчета

Также мы узнаем, как работать с параметрами системы компоновки данных, как использовать стандартные даты, и познакомимся с быстрыми пользовательскими настройками отчетов.

Кроме этого, мы научимся более детально настраивать отбор и условное оформление в отчетах.

В режиме «Конфигуратор»

Добавим новый объект конфигурации Отчет.

Назовем его РейтингУслуг и запустим конструктор схемы компоновки данных.

Добавим новый Набор данных – запрос и вызовем конструктор запроса.

Запрос для набора данных

Левое соединение двух таблиц

В качестве источника данных для запроса выберем объектную (ссылочную) таблицу Номенклатура и виртуальную таблицу регистра накопления Продажи.Обороты.

Чтобы исключить неоднозначность имен в запросе, переименуем таблицу Номенклатура в спрНоменклатура.

Для этого выделим ее в списке Таблицы, вызовем ее контекстное меню и выберем пункт Переименовать таблицу (рис. 13.19).

В список полей перенесем поля СпрНоменклатура.Ссылка и ПродажиОбороты.ВыручкаОборот из этих таблиц (рис. 13.20).