

FACHHOCHSCHULE FLENSBURG

Fachbereich Angewandte Informatik

**BACHELORTHESIS**

**im Studiengang Medieninformatik**

**Thema:** Integration der Datenbank-Abstraktionsschicht Doctrine2  
in das Content-Management-System TYPO3

**eingereicht von:** Stefan Kowalke <stefan.kowalke@stud.fh-flensburg.de>

**Matrikelnummer:** 485366

**Abgabedatum:** 8. Mai 2014

**Erstprüfer:** Prof. Dr. Hans-Werner Lang


**Zweitprüfer:** Dipl. VK Tobias Hiep

Dieses Dokument wurde am 8. Mai 2014 mit  $\text{\LaTeX}2_{\epsilon}$  gesetzt.

Schrift: 12pt-TODO  
Typographie: 2012/07/29 v3.11b KOMA-Script  
System: Lua $\text{\TeX}$ -0.76.0 auf OSX 10.8  
Editor: Mou 0.8.5 beta und VIM 7.4

Dieses Werk steht unter der **Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz**.

Es kann unter <https://github.com/Konafets/thesis> heruntergeladen werden.



Der für diese Thesis entstandene Prototyp steht unter der GNU General Public License version 2 oder neuer.

## ABSTRACT

---

Webanwendungen werden häufig um ein Datenbankmanagementsystem herum entworfen. In der Vergangenheit war dies oft MySQL. Um eine Webanwendung aus der Abhängigkeit zu einem spezifischen Datenbankmanagementsystem zu lösen, kann die, von PHP mitgelieferte, Datenbankabstraktionsschicht PDO genutzt werden. Einen Schritt weiter geht Doctrine DBAL, welches – auf PDO aufbauend – eine einheitliche Schnittstelle zu weiteren Datenbankmanagementsystemen bereitstellt. Doctrine DBAL ist zudem die Grundlage für Doctrine ORM - ein Framework zur Objekt-relationalen Abbildung von Objekten auf eine Datenbank, das in TYPO3 Flow und TYPO3 Neos eingesetzt wird. Diese Arbeit demonstriert wie durch die Integration von Doctrine DBAL in das Content-Management-System TYPO3 CMS die Abhängigkeit zu MySQL entfernt werden kann.



“War is peace.  
Freedom is slavery.  
Ignorance is strength.”

– George Orwell, 1984

## INHALTSVERZEICHNIS

---

<b>Abstract</b>	<b>iii</b>
<b>1 Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>2 Grundlagen</b>	<b>4</b>
2.1 TYPO3 CMS	4
2.1.1 Geschichte	4
2.1.2 Definition	5
2.1.3 Architektur und Aufbau von TYPO3 CMS	5
2.1.4 Extensions	11
2.2 Doctrine	14
2.2.1 ORM	15
2.2.2 DBAL	16
2.2.3 Unterstützte Datenbank-Plattformen	19
2.2.4 Konzepte und Architektur von Doctrine	19
2.3 Arbeitsweise	32
2.3.1 Formatierung des Quellcodes	32
2.3.2 Unit Testing	32
2.3.3 Versionsverwaltung	33
2.3.4 Travis-CI	34
2.3.5 Scrutinizer	35
2.3.6 IDE	35
2.4 Aktuelle Situation	37
2.4.1 Prepared Statements	39
2.4.2 Datenbankschema	40
<b>3 Prototypischer Nachweis der Herstellbarkeit</b>	<b>44</b>
3.1 Refactoring der alten Datenbank API	44
3.1.1 Tests für die alte Datenbank API	44
3.2 Testgetriebene Implementierung der neuen Datenbank API	44
3.2.1 Einführung von Query Objekten	44
3.3 Anwendung der neuen Datenbank API	44
3.4 Überprüfen der Funktionalität	44
<b>4 Ausblick</b>	<b>45</b>
<b>Zusammenfassung</b>	<b>46</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>48</b>
<b>Eidesstattliche Erklärung</b>	<b>52</b>

## EINLEITUNG

---

Als sich auf den Developer Days 2006 das Entwicklerteam für einen Nachfolger der eben erst erschienenen TYPO3 Version 4.0 formierte (vgl. [TYP08]), war wohl keinem der dort Anwesenden klar wohin die Reise gehen würde – ging man anfänglich noch von einem Refactoring<sup>1</sup> der schon vorhandenen Codebasis aus.

In der Konzeptionsphase kristallisierte sich immer mehr heraus, dass es damit nicht getan sein würde. Der Nachfolger mit dem Arbeitstitel “Phoenix” sollte nicht nur den zukünftigen Anforderungen des Web standhalten, sondern die Position der Version 4.0 weiter ausbauen. Das Entwicklerteam um Chefentwickler Robert Lemke entschloss sich die Version 5.0 des Systems komplett neu zu schreiben [Quelle anfügen] und merkte dabei, dass Entwickler bei der Programmierung von Webanwendungen immer wieder mit den gleichen Problemen wie Routing, die Erstellung und Validierung von Formularen, Login von Benutzern oder dem Aufbau einer Verbindung zur Datenbank konfrontiert werden.

Die Idee eines – von dem Content-Management-System – unabhängigen PHP Frameworks war geboren und wurde zunächst auf den Namen FLOW3 getauft. Dieses Framework sollte die spätere Basis für TYPO3 5.0 bilden und all die oben beispielhaft angeführten wiederkehrenden Aufgaben übernehmen. Die Version 5.0 von TYPO3 sollte lediglich eins von vielen Packages darstellen mit denen FLOW3 erweitert werden kann. Vielmehr wurde es als eigenständiges “Webapplication Framework” konzipiert und umgesetzt, so dass es auch ohne ein Content-Management-System (CMS) betrieben werden kann und auch wird. [Quelle zu Rossmann einfügen].

Schon in einer recht frühen Entwicklungsphase hat man sich dem Thema Persistenz gewidmet, die zunächst noch als “Content Repository for Java Technology API (JCR)” in PHP implementiert, jedoch später wegen zu vieler Probleme bei der Portierung der Java Spezifikation JSR-170 nach PHP durch eine eigene Persistenzschicht ersetzt wurde (vgl. [Dam10]). Im weiteren Verlauf der Entwicklung kam man von dieser Idee wieder ab, da die eigene Persistenzschicht nicht performant genug war und andere Projekte wie Doctrine oder Propel schon fertige Lösungen anboten (vgl. [DEM14]). Schließlich entschied man sich für die Integration von Doctrine als Persistenzschicht, da der Hauptentwickler von Doctrine, Benjamin Eberlei, seine Hilfe anbot.

Für die Anwender stellt sich bei einem Versionssprung stets die Frage, ob eine Migration von der alten zur neuen Version möglich ist und mit wieviel Aufwand dies verbunden sein würde. Diesen Bedenken folgend trafen sich die Kernentwickler beider Teams 2008 in Berlin, um die Routemaps beider Projekte in Einklang zu bringen. Als ein Ergebnis dieses Treffens wurde das “Berlin Manifesto” (vgl. [TYP08]) bekanntgegeben, welches mit klaren Worten feststellt<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup> Strukturverbesserung des Quellcodes bei Beibehaltung der Funktionalität

<sup>2</sup> Mittlerweile wird TYPO3 Neos innerhalb der Community nicht mehr als der Nachfolger von TYPO3 CMS angesehen. Es stellt lediglich – wie TYPO3 Flow – ein weiteres Produkt innerhalb der TYPO3 Familie dar. [Quellen angebe]



- TYPO3 v4 continues to be actively developed
- v4 development will continue after the the release of v5
- Future releases of v4 will see its features converge with those in TYPO3 v5
- TYPO3 v5 will be the successor to TYPO3 v4
- Migration of content from TYPO3 v4 to TYPO3 v5 will be easily possible
- TYPO3 v5 will introduce many new concepts and ideas. Learning never stops and we'll help with adequate resources to ensure a smooth transition

*Die TYPO3 Kernentwickler*

An der Umsetzung wurde sofort nach dem Treffen begonnen, indem Teile des FLOW3 Frameworks nach TYPO3 Version 4.0 zurück portiert und unter dem Namen *Extbase* als Extension veröffentlicht wurden. Es erfüllt zu gleichen Teilen die Punkte 3 und 6 des Manifests, da es die neuen Konzepte aus FLOW3 der Version 4.0 zur Verfügung stellt und somit gleichzeitig diese Version näher an die Technologie des Frameworks heranführt.

Die Aufgabe von Extbase besteht darin ein Application Programming Interface (API) bereitzustellen, mit denen Entwickler von Extensions auf die internen Ressourcen und Funktionen von TYPO3 CMS zugreifen und das System somit nach eigenen Wünschen und Anforderungen erweitern können, ohne den Code des CMS selbst verändern zu müssen. Es ist als vollständiger Ersatz der bis dahin angebotenen PI-Base API [LINK ZU PI BASE] konzipiert worden, wobei es aktuell noch möglich ist sich für einen der beiden Ansätze zu entscheiden.

Extbase führt per Definition einige – bis dahin in TYPO3 v4 unbekannte – Programmierparadigmen ein. Als größter Unterschied zu dem PI-Based Ansatz ist hier sicherlich das Model-View-Controller (MVC) Pattern zu nennen. Dabei werden die Daten im Model vorgehalten, der View gibt die Daten aus und der Controller steuert die Ausgabe der Daten. Das Model ist unabhängig von der View, was bedeutet, dass die gleichen Daten auf verschiedene Weise ausgegeben werden können. Man denke hier an Meßdaten, die zum einen als Tabelle über einer Listview dargestellt werden können oder als Diagramme mit einer entsprechenden View.

Das Model – eine herkömmliche PHP Klasse – wird dabei von Extbase automatisch auf die Datenbank abgebildet, so dass ein Objekt eine Zeile darstellt und dessen Eigenschaften als Spalten der Tabelle interpretiert werden. Diese Technik wird als Objektrelationale Abbildung (engl. Object-relational mapping (ORM)) genannt. Das zum Einsatz kommende ORM ist Bestandteil der oben erwähnten selbstgeschriebenen Persistenzschicht von FLOW3, da Extbase zu der Zeit rückportiert wurde, als diese bei FLOW3 im Einsatz war.

Obwohl Extbase beständig weiterentwickelt wird und es der Wunsch der Community ist, die in darin verwendete Persistenzschicht gegen Doctrine 2 auszutauschen, was sich in Form von Posts auf der Mailingliste (vgl. [TYP13]) oder in Prototypen ausdrückt (vgl. [Mar12] und [Ebe12]), ist dies bis heute noch nicht realisiert worden. Der Chefentwickler von Doctrine, Benjamin Eberlei, hat gegenüber dem Autor in einer persönlichen



Korrespondenz die unterschiedlichen Ansätze beider Projekte wie folgt zum Ausdruck gebracht:

“ (...) Doctrine nutzt das Collection interface, Extbase SplObjectStorage. Doctrine Associationen funktionieren semantisch anders als in Extbase, z.B. Inverse/Owning Side Requirements. Typo3 hat die Enabled/Deleted flags an m\_n tabellen, sowie das start\_date Konzept. Das gibts in Doctrine ORM alles evtl nur über Filter API, aber vermutlich nicht vollständig abbildbar. Das betrifft aber alles nur das ORM, das Doctrine Database Abstraction Layer (DBAL) hinter Extbase zu setzen ist ein ganz anderes Abstraktionslevel.

*Benjamin Eberlei per E-Mail vom 17.12.13 00:12*

Zum jetzigen Zeitpunkt wird die DBAL in TYPO3 durch eine Systemextension [Glossar-eintrag] bereitstellt, die auf der externen Bibliothek AdoDB basiert, welche jedoch Anzeichen des Stillstands aufzeigt und davon ausgegangen werden kann, dass das Projekt nicht weiterentwickelt wird. [Linkt zu SourceForge]

Anhand dieser Fakten wird ersichtlich, dass die Integration von Doctrine erstrebenswert ist, da dadurch die Abhängigkeit zu dem inaktiven Projekt AdoDB aufgelöst werden kann. Da jedoch eine Integration von Doctrine ORM in Extbase nicht in der gegebenen Zeit, die für die Bearbeitung der Thesis zur Verfügung steht, zu realisieren ist, wurde der Fokus stattdessen auf die Integration von Doctrine CMS in TYPO3 gelegt, wodurch nicht nur Extbase von den Möglichkeiten eines DBAL profitieren kann, sondern der gesamte Core und somit alle Extensions die noch nicht mit Extbase erstellt worden sind.

Ferner wird durch diesen Ansatz eine stabile Basis zu Verfügung gestellt, auf der eine zukünftige Integration der ORM Komponente von Doctrine in Extbase aufbauen kann.

Ziel dieser Thesis ist es einen funktionierenden Prototypen zu entwickeln, der zum einen aus einer Extension besteht, die für die Integration von Doctrine DBAL zuständig ist und zum anderen aus einem modifizierten TYPO3, welches die neue API, die mit der Extension eingeführt wird, beispielhaft benutzt.

Im ersten Teil werden die eingesetzten Werkzeuge vorgestellt. Es wird erklärt warum diese und nicht andere eingesetzt worden sind und wie diese in Hinblick auf die Aufgabenstellung benutzt wurden.

Der zweite Teil beschreibt die praktische Umsetzung und schließt mit einer Demonstration wie der Prototyp getestet werden kann.

Teil drei gibt einen Ausblick auf die weitere Verwendung des Quellcodes und des Prototypen, während Teil vier mit einem Fazit schließt.

Im Anhang befindet sich neben den obligatorischen Verzeichnissen für Literatur und Abbildungen ein Glossar, sowie das Abkürzungsverzeichnis.

## 2.1 TYPO3 CMS

### 2.1.1 Geschichte

TYPO3 CMS ist ein Web Content Management-System (WCMS) und wurde von dem dänischen Programmierer Kaspar Skårhøj im Jahr 1997 zunächst für seine Kunden entwickelt - im Jahr 2000 von ihm unter der GNU General Public License v.2 (GPL2) veröffentlicht. Dadurch fand es weltweit Beachtung und erreichte eine breite Öffentlichkeit. Laut der Website T3Census<sup>1</sup> gab es am 7. April 2014 208561 Installationen von TYPO3 CMS.

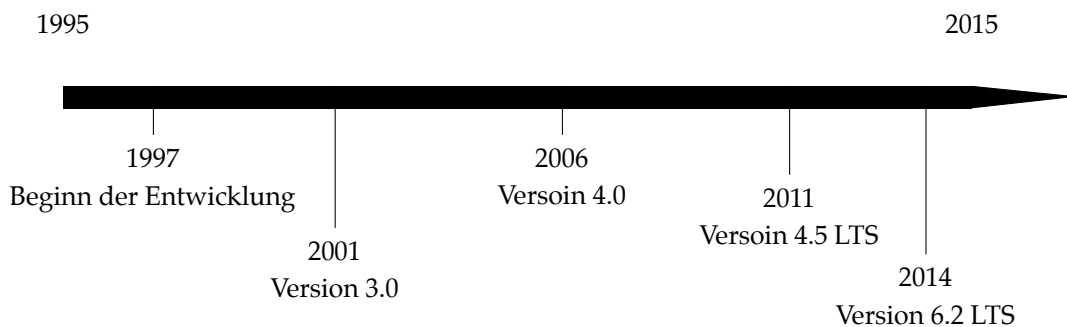


Abbildung 2.1: Zeitachse der TYPO3 CMS Entwicklung

Im Jahr 2012 entschied sich das Projekt zu einer Änderung in der Namesgebung:

- aus TYPO3 v4<sup>2</sup> wurde TYPO3 CMS
- aus FLOW3 wurde TYPO3 Flow
- und aus TYPO3 5.0 / TYPO3 Phoenix wurde TYPO3 Neos

Diese Änderung wurde notwendig, da schon länger abzusehen war, dass TYPO3 Phoenix nicht den Nachfolger von TYPO3 v4 darstellt. Somit war die Entwicklung von TYPO3 v4 in dem Versionszweig 4.x gefangen und es konnten keine neuen Features eingebaut oder veraltete Funktionen entfernt werden. Durch dieses neue Schema bekommt der Name "TYPO3" die Bedeutung einer Dachmarke zuteil, während "TYPO3 CMS", "TYPO3 Flow" und "TYPO3 Neos" Produkte innerhalb der TYPO3 Familie darstellen. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden ausschließlich die neuen Namen verwendet.

<sup>1</sup> <http://t3census.info/>

<sup>2</sup> Damit ist das von Skårhøj entwickelte CMS gemeint, welches den 4.x Zweig des Projekts darstellt.

Heute kümmert sich ein Team um die Entwicklung von TYPO3 CMS und eines um TYPO3 Flow und TYPO3 Neos. Dahinter steht keine Firma, wie es bei anderen Open Source Projekten wie Drupal (Acquia) oder Wordpress (Automattic) vorzufinden ist, sondern die TYPO3 Association (T3Assoc). Die T3Assoc ist ein gemeinnütziger Verein und wurde 2004 von Kaspar Skårhøj und anderen Entwicklern gegründet um als Anlaufstelle für Spenden zu dienen, die die langfristige Entwicklung von TYPO3 sicherstellen sollen. Die Spenden werden in Form von Mitgliedsbeiträgen erhoben.<sup>3</sup>

### 2.1.2 Definition

TYPO3 CMS ist ein klassisches CMS, welches auf die Erstellung, die Bearbeitung und das Publizieren von Inhalten im Intra- oder Internet spezialisiert ist und es somit per Definition zu einem WCMS macht.

Daneben findet man auch die Bezeichnung Enterprise Content Management-System (ECMS)<sup>4</sup>, was als Hinweis auf den Einsatz des Systems für mittel- bis große Webprojekte dient.

Als letztes sei noch erwähnt, dass TYPO3 CMS ebenso zu den Content Management Framework (CMF) gezählt werden kann, da es dem Entwickler verschiedene APIs zur Verfügung stellt. Dieser Begriff findet sich unter anderen in einem Kommentar im – von TYPO3 CMS erzeugten – HTML-Code:

```
<!--
  This website is powered by TYPO3 - inspiring people to share!
  TYPO3 is a free open source Content Management Framework
  initially created by Kasper Skaarhoj and licensed under GNU/GPL.
  TYPO3 is copyright 1998-2012 of Kasper Skaarhoj. Extensions
  are copyright of their respective owners.
  Information and contribution at http://typo3.org/
-->
```

### 2.1.3 Architektur und Aufbau von TYPO3 CMS

Im folgenden werden die grundlegenden Konzepte von TYPO3 CMS vorgestellt. Dort wo es für das weitere Verständnis notwendig ist, wird tiefer in das Thema eingestiegen. Ansonsten werden die Konzepte lediglich angerissen um einen generellen Überblick zu erhalten.

#### *Webstack als Basis*

TYPO3 CMS wurde in PHP: Hypertext Processor (PHP) - basierend auf dem Konzept der Objektorientierung - geschrieben und ist damit auf jeder Plattform lauffähig, die über einem PHP Interpreter verfügt. Die Version 6.2 von TYPO3 CMS benötigt mindestens PHP 5.3.7.

---

<sup>3</sup> <http://association.typo3.org/>

<sup>4</sup> <http://www.typo3.org>

PHP bildet zusammen mit einem Apache Webserver und einer MySQL Datenbank den sogenannten Webstack, der abhängig von dem eingesetzten Betriebssystem MAMP (OSX / Mac), LAMP (Linux) oder WAMP (Windows) heißt.

In der Standardeinstellung kommt MySQL als Datenbank zum Einsatz - durch die Systemextension<sup>5</sup> *DBAL* können jedoch auch Datenbanken anderer Hersteller angesprochen werden. Eine genaue Analyse dieser Extension erfolgt im Kapitel ??[Kapitel zur Analyse von ext:DBAL einfügen].

### *Ansichtssache*

Aus Anwendersicht teilt sich TYPO3 CMS in zwei Bereiche:

- das Backend  
stellt die Administrationsoberfläche dar. Hier erstellen und verändern Redaktue-re die Inhalte; während Administratoren das System von hier aus konfigurieren
- das Frontend  
stellt die Website dar, die ein Besucher zu Gesicht bekommt.

(vgl. [DRB08, S. 5])

### *Der Systemkern und die APIs*

TYPO3 CMS besteht aus einem Systemkern, der lediglich grundlegende Funktionen zur Datenbank-, Datei- und Benutzerverwaltung zu Verfügung stellt. Dieser Kern ist nicht monolithisch aufgebaut, sondern besteht aus Systemextensions. (vgl. [Lab+06, S. 32])

---

<sup>5</sup> Eine kurze Einführung in die verschiedenen Arten von Extension findet sich im Kapitel 2.1.4

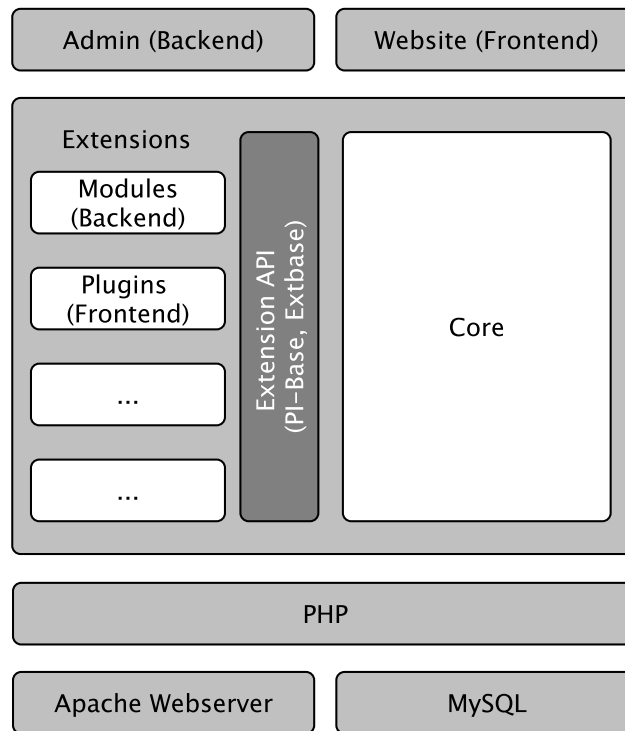


Abbildung 2.2: Schematischer Aufbau von TYPO3

Die Gesamtheit aller von TYPO3 CMS zur Verfügung gestellten APIs, wird als die *TYPO3 API* bezeichnet. Diese kann - analog zum Konzept von Backend und Frontend - in eine *Backend API* und eine *Frontend API* unterteilt werden kann. Die Aufgabe der Frontend API ist die Zusammenführung der getrennt vorliegenden Bestandteile (Inhalt, Struktur und Layout) aus der Datenbank oder dem Cache zu einer HTML-Seite. Die Backend API stellt Funktionen zur Erstellung und Bearbeitung von Inhalten zur Verfügung. (vgl. [DRB08, S. 5 ff.])

Die APIs, die keiner der beiden Kategorien zugeordnet werden kann, bezeichnet Dulepov [DRB08, S. 5 ff.] als *Common-API*. Die Funktionen der Common-API werden von allen anderen APIs genutzt. Ein Beispiel dafür stellt die Datenbank API dar, welche in der Regel nur einfache Funktionen wie das Erstellen, Einfügen, Aktualisieren, Löschen und Leeren<sup>6</sup> von Datensätzen bereitzustellen hat. Würde man je eine Datenbank API für das Frontend und das Backend zur Verfügung stellen, bricht man eine wichtige Regel der Objekt-orientierten Programmierung - Don't repeat yourself. Dieser - mit hoher Wahrscheinlichkeit - redundante Code würde die Wartbarkeit des Programms verschlechtern und die Fehleranfälligkeit erhöhen.

Auf die aktuelle Datenbank-API wird in Kapitel ??[KAPITEL zur Analyse der aktuellen Situation einfügen] näher eingegangen.

### Verzeichnisstruktur

Im Gegensatz zu früheren TYPO3 CMS Versionen gibt es kein *Dummy-Package*<sup>7</sup> mehr. Ab Version 6.2 enthält der Download lediglich den TYPO3 CMS Kern in Form des Verzeichnisses `typo3/`.

<sup>6</sup> CRUD - Create, Retrieve, Update und Delete

<sup>7</sup> Damit ist ein weitgehend leeres Paket gemeint, dass alle Dateien enthält die im Webroot des Servers laufen sollen. Es stellt einen Container für die spätere Website dar.

Dieses Verzeichnis ist außerhalb des Webroots abzulegen. Im Webroot ist ein Verzeichnis `www.example.com` anzulegen, in dem die Verzeichnisse `fileadmin/`, `typo3conf/`, `typo3temp/` und `uploads/` anzulegen sind. Das Verzeichnis `typo3_src/` ist ein (Linux-)Symlink auf das Installationsverzeichnis von TYPO3 CMS und das Verzeichnis `typo3/` ist ebenfalls ein Symlink, welcher über den Symlink `typo3_src` auf `typo3` zeigt. Dieser Aufbau macht ein Update recht einfach, da lediglich der Symlink `typo3_src` auf das Verzeichnis der neuen Version rekonfiguriert werden muss.

```

.
├── Packages/
│   └── Libraries/
├── fileadmin/
├── typo3_src/ -> ../../typo3-6.2.0
├── typo3/ -> typo3_src/typo3
│   ├── contrib/
│   ├── ext/
│   ├── gfx/
│   ├── install/
│   ├── js/
│   ├── mod/
│   └── sysext/
├── typo3conf/
│   ├── ext/
│   │   ├── doctrine_dbal/
│   │   └── phpunit/
│   └── l10n/
├── typo3temp/
├── uploads/
├── media/
├── pics/
├── tf/
└── tx_phpunit/

```

Abbildung 2.3: Verzeichnisstruktur von TYPO3 CMS

Im folgenden werden die einzelnen Verzeichnisse näher erklärt:

Im Verzeichnis `www.example.com` muss noch ein Symlink `index.php` angelegt werden, welcher auf `typo3_src/index.php` zeigt.

Unter `www.example.com/typo3conf/` befindet sich die Datei `LocalConfiguration.php`. Diese enthält die Grundkonfiguration in Form eines Arrays. Darin sind verschiedenen Einstellungen festgelegt:

- Debug Mode
- Sicherheitslevel für den Login (Frontend und Backend)
- das Passwort für das Installtool (mit MD5 und Salt gehasht)
- die Zugangsdaten zur Datenbank (Benutzername, Password, Datenbankname, Socket, ...)
- Einstellungen zum Caching
- Titel der Website

Verzeichnis	Erklärung
Packages/Libraries/	Dieser Ordner wurde von der von TYPO3 Flow übernommen. In einer der nächsten Versionen sollen hier die Extensions gespeichert werden. Im aktuellen Fall liegen hier externe Bibliotheken, die mit Composer <sup>8</sup> installiert wurden, wie zum Beispiel Doctrine
fileadmin/	In diesem Ordner werden Dateien gespeichert, die über die Website erreichbar und ausgeliefert werden sollen. Dazu zählen CSS-, Image-, HTML-Template- und TypoScriptdateien. Allgemein also Dateien, die vom Websitebetreiber hochgeladen werden.
typo3/	Der TYPO3 CMS Kern
contrib/	Bibliotheken von Drittanbietern
contrib/ext/	Das Verzeichnis für globale Extensions
gfx/	Jegliche Grafiken, die im Core verwendet werden
gfx/install/	Hier befand sich in früheren Versionen das Installtool. Aktuell existiert das Verzeichnis nur noch aus Kompatibilitätsgründen und wird in einer der nächsten Versionen entfernt. Das Installtool wurde als Systemextension realisiert und ist im entsprechenden Ordner unter <code>sysext/install/</code> zu finden
gfx/js/	Hier befinden sich die JavaScript Bibliotheken, die von Core genutzt werden.
gfx/mod/	Enthält die Konfiguration der Hauptmodule des Backends (File, Help, System, Tools, User, Web).
sysext/	Enthält die Systemextensions.
typo3conf/	Lokale Extensions und die lokale Konfiguration
typo3temp/	Temporäre Dateien
uploads/	Dateien die vom Websitebesucher hochgeladen werden - zum Beispiel über ein Formular.

Tabelle 2.1: Erläuterung der Verzeichnisstruktur von TYPO3 CMS

- Einstellungen zum Erzeugen von Graphiken

Die Einstellungen zur Datenbank werden im praktischen Teil näher beleuchtet.

## TCA

Wie bereits geschrieben wurde, stellt das Backend (BE) eine Ansicht auf die Datenbank dar. Die Inhalte werden dabei mittels Formulare eingegeben und in der Datenbank gespeichert. Die Konfiguration dieser Formulare erfolgt über ein globales PHP-Array - dem Table Content Array (TCA).

Über das TCA werden die Metadaten einer Tabelle (Datentyp, Länge, Engine) mit weiteren Daten angereichert. So können mit dem TCA

- die Beziehungen einer Tabelle zu anderen Tabellen beschrieben werden
- in welchem Layout soll ein Feld im Formular dargestellt werden
- und wie soll das Feld validiert werden.

Enthält eine Tabelle keinen Eintrag im TCA ist sie im Backend nicht sichtbar. (vgl. [TYP])

[HINWEIS: Vielleicht kann das TCA auch einfach im Glossar beschrieben werden. Einen Eintrag gibt es schon unter tcag]

## XCLASS

TYPO3 CMS besitzt einen Mechanismus, der es erlaubt Klassen zu erweitern oder Methoden mit eigenem Code zu überschreiben. Dies funktioniert für den Systemkern wie auch für andere Extensions. Dieses Feature nennt sich XCLASS und wird vom Prototypen eingesetzt um die Datenbankklasse von TYPO3 CMS zu überschreiben. Darauf wird im Kapitel [KAPITEL Analyse Ist-Zustand einfügen] näher eingegangen. Hier soll lediglich der Hintergrund zu XCLASS beschrieben werden.

Damit eine Klasse per XCLASS erweiterbar ist, darf sie nicht per `new()` Operator erzeugt werden, sondern mit der von TYPO3 CMS angebotenen Methode `\TYPO3\CMS\Core\Utility\GeneralUtility::makeInstance()`. Diese Methode sucht im globalen PHP-Array `$GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['SYS']['Objects']` nach angemeldeten Klassen, instanziiert diese und liefert sie anstelle der Originalklasse zurück. Dieses Array dient der Verwaltung der zu überschreibenden Klassen und erfolgt in der Datei `ext_localconf.php` innerhalb des Extensionsverzeichnis<sup>9</sup>.

Der Mechanismus hat jedoch ein paar Einschränkungen:

- der Code der Originalklasse kann sich ändern. Es ist somit nicht sichergestellt, dass der überschreibende Code weiterhin das macht, wofür gedacht war
- XCLASSes funktionieren nicht mit statischen Klassen, statischen Methoden und finalen Klassen
- eine Originalklasse kann nur einmal per XCLASS überschrieben werden
- einige Klassen werden sehr früh bei der Initialisierung des System instanziiert. Das kann dazu führen, dass Klassen die als Singleton ausgeführt sind, nicht überschrieben werden können oder es kann zu unvorhergesehenen Nebeneffekten kommen.

<sup>9</sup> Zur Erläuterung des Aufbaues einer Extension siehe Kapitel 2.2.



### 2.1.4 Extensions

Extensions sind funktionale Erweiterungen. Sie interagieren mit dem Systemkern über die Extension API und stellen die Möglichkeit dar TYPO3 CMS zu erweitern und anzupassen.

Extensions werden - je nach Kontext - in unterschiedliche Kategorien eingeteilt, die hier kurz vorgestellt werden.

#### Einteilung

Systemextension werden mit dem System mitgeliefert und befinden sich ausschließlich im Ordner `typo3/sysext/`. Sie werden nochmals unterteilt in jene, die für den Betrieb von TYPO3 CMS unabdingbar sind und solche die nicht zwangsläufig installiert sein müssen, jedoch wichtige Funktionen beisteuern. Die Extension DBAL ist in die letzte Kategorie einzuordnen. Auf sie wird im Kapitel ?? näher eingegangen.

Neben Systemextensions gibt es noch globale<sup>10</sup> und lokale Extensions. Lokale Extensions werden im Ordner `typo3conf/ext/` und globale Extensions im Ordner `typo3/ext` installiert.

Eine weitere Kategorisierung erfolgt nach dem Aufgabengebiet einer Extension. Die Festlegung auf eine der folgenden Kategorien hat keine direkte Auswirkung auf die Funktion der Extension. Sie wird von TYPO3 CMS hauptsächlich als Sortiermerkmal im Extension Manager (EM) genutzt.

[Ich denken diese Übersicht kann gelöscht werden, da irrelevant]

- Frontend
- Frontend Plugins
- Backend
- Backend Modul
- Service
- Example
- Templates
- Documentation
- Verschiedenens

<sup>10</sup> Da globale Extensions nur in bestimmten Szenarien einen Sinn ergeben und in der Realität so gut wie nicht vorkommen, wird von der TYPO3 Community der Begriff "Extension" synonym zum Begriff "lokale Extension" verwendet. Die Arbeit folgt dieser Regelung.

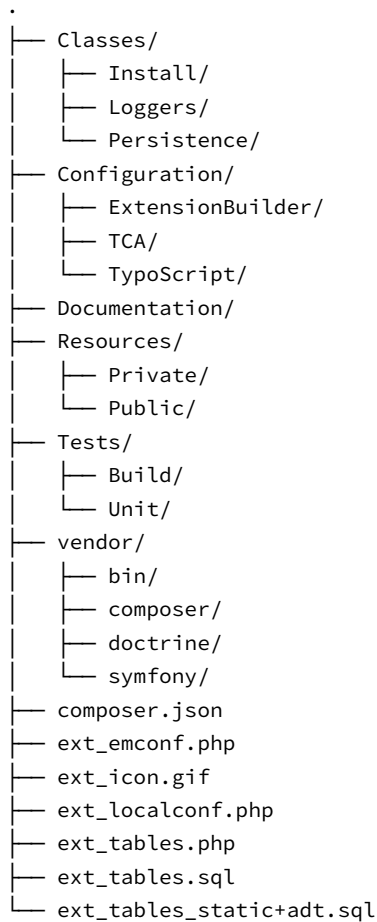


Abbildung 2.4: Verzeichnisstruktur einer Extension

### Extension Manager

Der EM ist ein BE Modul, über das die Extensions verwaltet werden können. Es erlaubt die Aktivierung, Deaktivierung, Herunterladen und das Löschen von Extensions. Darüberhinaus bietet der EM Möglichkeiten zur detaillierten Anzeige von Informationen über die Extensions wie das Changelog<sup>11</sup>, Angaben zu den Autoren und Ansicht der Dateien der Extension.

### Verzeichnisstruktur

Unabhängig von der Einteilung der Extensions in die verschiedenen Kategorien unterscheiden sie sich nicht in der Verzeichnis- und Dateistruktur. Mit der Integration von Extbase in TYPO3 CMS hat sich eine neue Verzeichnisstruktur etabliert. Sie folgt dem Paradigma *Konvention statt Konfiguration*, was bedeutet, dass durch Einhaltung der Struktur keine weitere Konfiguration notwendig ist.

[Beschreibung der Verzeichnisstruktur einfügen]

<sup>11</sup> Das Protokoll der Codeänderungen, die ein Programm im Laufe seines Lebens erlebt

Verzeichnis / Datei	Erklärung
Classes/	Hier erwartet TYPO3 CMS alle Klassendateien. Diese können in weiteren Unterverzeichnissen nach ihrem Zweck unterteilt werden (Controller, Service, Loggers, Persistence)
Configuration/	Enthält Konfigurationsdateien wie TypoScript oder TCA.
Documentation/	Enthält die Dokumentation im ReST <sup>12</sup> Format aus der HTML und ein PDF generiert werden kann.
Resources/Private/	Enthält die Fluid-Template <sup>13</sup> , Sprach- und Sassdateien. Kurz alle Dateien, die für die Struktur und das Aussehen einer Website notwendig sind, jedoch lediglich Templates darstellen und noch verarbeitet werden müssen
Resources/Public/	Hier liegen Grafiken, CSS- und Javascriptdateien
Tests/	Hier werden die PHPUnit-, Akzeptanz- und/oder Verhaltenstests abgelegt.
vendor/	Dieses Verzeichnis wird von Composer angelegt und enthält externe Abhängigkeiten wie in dem Fall Doctrine DBAL. Im Moment ist dies redundant, da der selbe Inhalt auch im Webroot der Site unter Packages/Libraries/ verfügbar sein muss. Das liegt an der noch nicht vollständig umgesetzten Kompatibilität von TYPO3 CMS zu Composer, die jedoch in einer späteren Version noch nachgereicht wird.
composer.json	Seit Version 6.2 von TYPO3 CMS ist eine Composer.json erforderlich. In ihr werden Metadaten der Extensions wie Name, Typ (System- oder lokale Extension), Lizenz, Version und Abhängigkeiten definiert. Sie wird in Zukunft wahrscheinlich die Datei ext_emconf.php ablösen.
ext_emconf.php	Diese Datei ist unabdinglich für die Funktionsweise der Extensions. Sie definiert ebenso wie die composer.json Metadaten jedoch in einem PHP-Array und nicht im JSON-Format <sup>14</sup> . Diese Datei existiert seit den Anfängen von TYPO3 CMS und wird wahrscheinlich bald von der composer.json abgelöst werden.
ext_icon.gif	Ein Icon für die Extension, welches im BE angezeigt wird
ext_localconf.php	In dieser Datei wird die Extension für einen Hook oder eine XCLASS registriert.
ext_tables.php	Die Datei hat drei Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definition von Extensionstabellen</li> <li>• Definition von Feldern und Tabellen, die von dieser Extension erweitert werden</li> <li>• Frontend (FE) Plugins und BE Module werden hier registriert</li> </ul>

<sup>12</sup> reStructuredText <http://docutils.sourceforge.net/rst.html>

<sup>13</sup> TYPO3s Templating Sprache

<sup>14</sup> <http://json.org/>

ext_tables.sql	Diese Datei enthält Anweisungen um eine Datenbanktabelle zu erstellen. Sie sind im MySQL Format zu formulieren, auch wenn als Datenbank etwas anderes genutzt wird. TYPO3 CMS parst die Datei mit einem eigenen (sehr rudimentären) SQL-Parser und generiert eine eigene SQL-Abfrage. Dieses Vorgehen hat den Hintergrund, dass dadurch auf Fehler in diesen Dateien reagiert werden kann und zum anderen dass die mitgelieferte Datenbankabstraktionsschicht die Anweisungen in das SQL der entsprechenden Hersteller übersetzen kann. Auf dem Inhalt dieser Datei wird im praktischen Teil in Kapitel ?? noch genauer eingegangen.
ext_tables_static+adt.sql	Auch diese Datei enthält SQL Code wie ext_tables.sql. Der Unterschied besteht darin, dass sie INSERT Statements enthalten kann um statische Daten in eine Tabelle bei der Installation einer Extensions einzufügen. Als Beispiel sei hier der EM genannt, in dessen Tabelle wird über diese Datei die URL zum TYPO3 Extension Repository (TER) eingefügt. Auf dem Inhalt dieser Datei wird im praktischen Teil in Kapitel ?? noch genauer eingegangen.

Tabelle 2.2: Erläuterung der Verzeichnisstruktur einer Extension

## 2.2 Doctrine

Das Doctrine Projekt besteht aus einer Reihe von PHP-Bibliotheken, die Schnittstellen rund um die Datenbankschicht bereitstellen. Die Konzepte sind beeinflusst von Javas *Hibernate*<sup>15</sup> (vgl. [T3N09]) und dem Entwurfsmuster *Active Record*, welches von Martin Fowler [Fow03] vorgestellt wird.

Das Projekt wurde 2006 von Konsta Vesterinen initiiert<sup>16</sup> und im Jahr 2008 als Version 1.0.0 veröffentlicht. Die Version 2.0 wurde im Jahr 2010 unter dem neuen Projektleiter Benjamin Eberlei fertiggestellt.

Die beiden bekanntesten Produkte des Projekts sind:

- ORM - ermöglicht die objekrelationale Abbildung von Objekten auf Datenbanktabellen
- DBAL - stellt eine Datenbankabstraktionsschicht bereit

Wie aus Abbildung 2.5 ersichtlich wird, ist Doctrine DBAL lediglich als eine dünne Schicht auf Basis der PHP-Extension PHP Data Objects (PDO) ausgeführt, die die grundlegenden Funktionen zur Abstraktion von Datenbanken implementiert. Die ORM Schicht baut auf Doctrine DBAL auf.

<sup>15</sup> <http://hibernate.org/>

<sup>16</sup> <http://docs.doctrine-project.org/projects/doctrine1/en/latest/en/manual/acknowledgements.html>

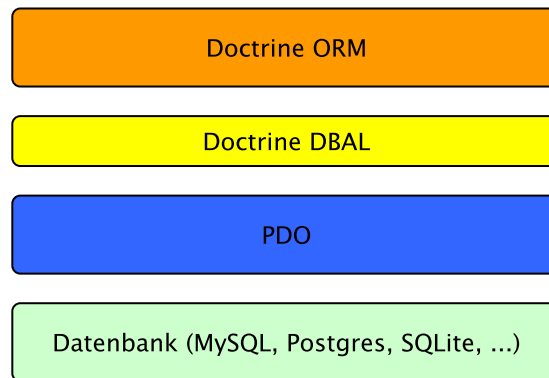


Abbildung 2.5: Schematischer Aufbau von Doctrine

### 2.2.1 ORM

“ Ein ORM ist eine Abstraktionsschicht zwischen relationaler Datenbank und der eigentlichen Anwendung. Statt per SQL kann man durch das ORM objektorientiert auf die Daten zugreifen.

*Jonathan Wage [T3N09]*

Das folgende Anwendungsbeispiel zeigt eine typische Situation. Es soll ein neuer Student in die Datenbank der Hochschule eingefügt werden. Im ersten Codelisting wird die Aufgabe auf dem herkömmlichen Weg gelöst. Dabei wird die Anfrage an eine MySQL und PostgreSQL Datenbank gesendet. Die Variable `$connection` enthält je eine initialisierte Verbindung zur entsprechenden Datenbank.

```

1  <?php
2
3  $sql =
4      'INSERT INTO students ('first_name', 'last_name', 'enrolment_number')
5      VALUES ('Stefano', 'Kowalke', '12345');
6
7  // MySQLi
8  $result = mysqli_query($connection, $sql);
9
10 // PostgreSQL
11 $result = pg_query($connection, $sql);

```

Listing 1: Speichern eines Studenten in die Datenbank ohne ORM

Im folgenden Listing wird die gleiche Aufgabe mit Doctrine ORM gelöst. Es wird zunächst ein neues Objekt eines Studenten erzeugt und im weiteren Verlauf mit verschiedenen Daten angereichert. Anschließend wird es als zu speicherndes Objekt bei der Datenbank registriert und schließlich gespeichert.

```

1  <?php
2
3  $student = new Student();
4  $student->setFirstName('Stefano');
5  $student->setLastName('Kowalke');
6  $student->setEnrolmentNumber('12345');
7  $entityManager->persist($student);
8  $entityManager->flush();

```

Listing 2: Speichern eines Studenten in die Datenbank mit ORM

Der Code in Listing 2 gibt keinen Rückschluss auf die darunterliegende Datenbank. Die Daten des Studenten könnten in eine CSV-Datei, einer MySQL oder Postgres Datenbank gespeichert worden sein. Hingegen wurden in Listing 1 zwei verschiedene Methoden genutzt, um die Daten in eine MySQL und Postgres Datenbank zu schreiben. Die Speicherung in eine Textdatei wurde dabei nicht berücksichtigt.

Doctrine ORM ist für die Umwandlung des `$student`-Objekt in eine Structured Query Language (SQL)-Abfrage zuständig. Die erzeugte Abfrage ist mit der aus Codebeispiel 1 vergleichbar. Die Konvertierung der Anfrage in die verschiedenen SQL-Dialekte<sup>17</sup> erfolgt durch Doctrine DBAL.

### 2.2.2 DBAL

Doctrine konvertiert das Schema anhand von sehr unterschiedlichen Merkmalen in das SQL der jeweiligen Database Management System (DBMS), die zum Verständnis einen etwas tieferen Einstieg in die Eigenheiten der DBMS erfordern. Da dies den Umfang der Arbeit überschreitet, wurden markante Beispiele gewählt, die den Sachverhalt verdeutlichen.

Datenbankschemas werden in Doctrine von der Klasse `Schema` repräsentiert. Im Beispiel wird zunächst eine Instanz dieser Klasse erstellt und anschließend wird eine neue Tabelle und mehrere Tabellenspalten mit unterschiedlichen Datentypen angelegt. In Zeile 24 wird das Schema in eine SQL-Abfrage übersetzt. Davor existiert es lediglich als PHP-Objekt bis zum Ende der Laufzeit des Scripts.

Die Variable `$myPlatform` enthält die Information über das aktuelle benutzte DBMS.

<sup>17</sup> Als SQL Dialekt wird ein vom SQL-Standard abweichender Hersteller-spezifischer Sprachumfang bezeichnet. Ein Dialekt ist in der Regel kompatibel mit dem Standard und erweitert ihn um eigene Sprachkonstrukte.

```

1  <?php
2
3  $schema = new \Doctrine\DBAL\Schema\Schema();
4  $beUsers = $schema->createTable('be_users');
5  $beUsers->addColumn('uid', 'integer',
6      array('unsigned' => TRUE, 'notnull' => TRUE, 'autoincrement' => TRUE)
7  );
8  $beUsers->addColumn('pid', 'integer',
9      array('unsigned' => TRUE, 'default' => '0', 'notnull' => TRUE)
10 );
11 $beUsers->addColumn('username', 'string',
12     array('length' => 50, 'default' => '', 'notnull' => TRUE)
13 );
14 $beUsers->addColumn('password', 'string',
15     array('length' => 100, 'default' => '', 'notnull' => TRUE)
16 );
17 $beUsers->addColumn('admin', 'boolean',
18     array('default' => '0', 'notnull' => TRUE)
19 );
20 $beUsers->addColumn('history_data', 'text',
21     array('length' => 16777215, 'notnull' => FALSE)
22 );
23 $beUsers->addColumn('ses_data', 'text',
24     array('notnull' => FALSE)
25 );
26 $beUsers->setPrimaryKey(array('uid'));
27 $beUsers->addIndex(array('pid'), 'be_users_pid_idx');
28 $beUsers->addIndex(array('username'), 'be_users_username');
29
30 $queries = $schema->toSql($myPlatform);

```

Listing 3: Erstellen eines Schemas mit Doctrine

Die beiden Listings 4 und 5 zeigen den Inhalt von `$queries` – einmal für MySQL und für PostgreSQL.

```

1  // Der Inhalt von $queries für MySQL
2  CREATE TABLE `be_users` (
3      `uid` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
4      `pid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
5      `username` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
6      `password` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
7      `admin` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
8      `history_data` mediumtext,
9      `ses_data` longtext,
10     PRIMARY KEY (`uid`),
11     KEY `be_users_pid_idx` (`pid`),
12     KEY `be_users_username` (`username`)
13 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

```

Listing 4: Das erstellte Schema als MySQL Anfrage

```

1 // Der Inhalt von $queries für PostgreSQL
2 CREATE TABLE be_users (
3     uid serial NOT NULL,
4     pid integer NOT NULL DEFAULT 0,
5     username character varying(50) NOT NULL DEFAULT '::character varying',
6     password character varying(100) NOT NULL DEFAULT '::character varying',
7     admin boolean NOT NULL DEFAULT false,
8     history_data text,
9     ses_data text,
10    CONSTRAINT be_users_pkey PRIMARY KEY (uid)
11 ) WITH (
12     OIDS=FALSE
13 );

```

Listing 5: Das erstellte Schema als PostgreSQL

Anhand der Beispiele können folgende Konvertierungen abgeleitet werden:

Abstraktion	MySQL	PostgreSQL
integer ... auto_increment	INT(10) ... AUTO_INCREMENT	serial
integer	INT(10)	INTEGER
string ... length => 50	VARCHAR(50)	CHARACTER VARYING(50)
boolean	TINYINT(1)	BOOLEAN
text ... length => 255	TINYTEXT	TEXT
text	LONGTEXT	TEXT

Tabelle 2.3: Typkonvertierung von Doctrine nach MySQL und PostgreSQL

Doctrine wählt die entsprechenden Typen anhand verschiedener Kriterien aus.

- Angabe von weiteren Optionen: auto\_increment
- Angabe einer Länge: length => 50 bzw. length => 255
- Konvertierung in äquivalente Datentypen: MySQL implementiert keinen **BOOLEAN** Typ, daher wird hier **TINYINT(1)** genutzt

Dabei ist zu beachten, dass die Werte in Klammern für String-Typen eine andere Bedeutung haben, als für numerische Datentypen. Wird ein **VARCHAR** mit der Länge 34 definiert, bedeutet dies, dass darin eine Zeichenkette mit maximal 34 Zeichen inklusive Leerzeichen gespeichert werden kann. Würde man auf den (vollkommen abwegigen) Gedanken kommen in dieser Spalte das Buch *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy* von Douglas Adams speichern zu wollen, würde der Inhalt wie folgt aussehen: "Far out in the uncharted backwate" [Ada95, S. 3]. Der Rest des Textes wird abgeschnitten.

Bei numerischen Datentypen beschreibt der Wert allerdings die Anzeigenbreite - also die Anzahl der angezeigten Ziffern des gespeicherten Wertes. Sollte der in der Spalte gespeicherte Wert kleiner sein als die Länge der Anzeigenbreite, werden die restlichen Stellen nach links mit Leerzeichen aufgefüllt. Wurde die Option **ZEROFILL** gesetzt, werden die restlichen Stellen mit Nullen anstelle von Leerzeichen aufgefüllt. Der Wert beeinflusst in keinsten Weise den maximal speicherbaren Wert. In einer als **TINYINT** definierten Spalte können immer 256 Werte gespeichert werden. Unabhängig davon ob sie als **TINYINT(1)** oder **TINYINT(4)** deklariert wurde.



Doctrine spiegelt dieses Verhalten wider, indem die Angabe von `length` bei der Deklaration eines Integers dem Wert der Anzeigenbreite entspricht; bei String-Typen den tatsächlichen speicherbaren Wertebereich und bei der Deklaration eines Text-Datentyps als Auswahlkriterium in Bezug auf die unterschiedlichen `*TEXT` Datentypen.

### 2.2.3 Unterstützte Datenbank-Plattformen

Doctrine unterstützt die folgenden Plattformen und kann um weitere Datenbanken erweitert werden.

- DB2
- Drizzle
- MySQL
- Oracle
- PostgreSQL
- SQLAnywhere
- SQLite
- SQLAzure
- SQL Server

### 2.2.4 Konzepte und Architektur von Doctrine

Wie aus Abbildung 2.5 ersichtlich ist und schon erwähnt wurde, setzt Doctrine DBAL auf PDO auf. Im Grunde bildet Doctrine DBAL lediglich eine dünne Schicht auf PDO, während PDO selbst die Datenbankabstraktion und eine einheitliche API für verschiedene DBMS zur Verfügung stellt.

PDO besteht aus der Klasse `PDO`, die eine Verbindung zur Datenbank darstellt, und aus der Klasse `PDOStatement`, die zum einen ein (Prepared) Statement als auch das Ergebnis einer Datenbankabfrage repräsentiert. Abbildung 2.6 zeigt die Klassen mit einer Auswahl an Methoden.

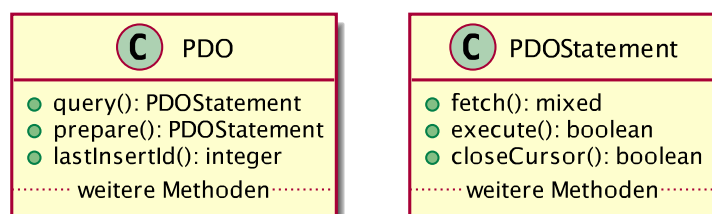


Abbildung 2.6: Die beiden PDO-Klassen

Die äquivalenten Klassen in Doctrine DBAL dazu sind `Doctrine\DBAL\Connection` und `Doctrine\DBAL\Statement`.

Die Integration der beiden PDO-Klassen in Doctrine DBAL erfolgt über das Adapter Entwurfsmuster (siehe Abbildung 2.7). Das hat den Vorteil, dass Doctrine DBAL nicht auf PDO als Datenbanktreiber festgelegt ist, sondern um weitere Treiber erweitert werden kann. Neue Treiber müssen lediglich das jeweilige Interface implementieren.

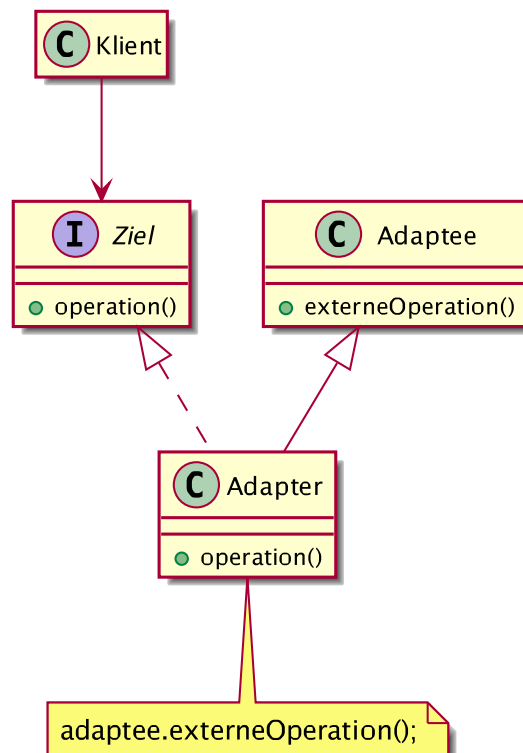


Abbildung 2.7: Das Adapter Entwurfsmuster in UML-Notation

Ein Adapter hat die Aufgabe eine Schnittstelle in eine Andere zu konvertieren. Ein Reisestecker oder ein Displayport-zu-VGA-Adapter stellen typische Beispiele aus der realen Welt dar.

In der Softwareentwicklung wird ein Adapter genutzt wenn eine externe Bibliothek in das eigene Projekt eingebunden werden soll und weder die API des eigenen Projekts noch die der externen Bibliothek verändert werden kann.

Die Akteure innerhalb des Adapter Entwurfsmusters sind:

- ein Klient: Stellt die Klasse dar, die die API nutzt. Dazu enthält sie eine interne Variable, die ein Objekt vom Typ des Interfaces erwartet.
- ein Ziel: ist ein Interface, welches die zu adaptierenden Methoden definiert. Der Klient wird gegen dieses Interface programmiert.
- ein Adapter: Stellt eine konkrete Implementierung des Interfaces dar und ist eine Kindklasse des Adaptee. Die Methoden des Adapters rufen intern die Methoden der Elternklasse auf, entsprechen nach außen jedoch der vom Klienten erwarteten API
- ein Adaptee: Die zu adaptierende externe Schnittstelle.

Das UML Diagramm in Abbildung 2.8 zeigt die Implementation der Connection API, die diesem Muster folgt.

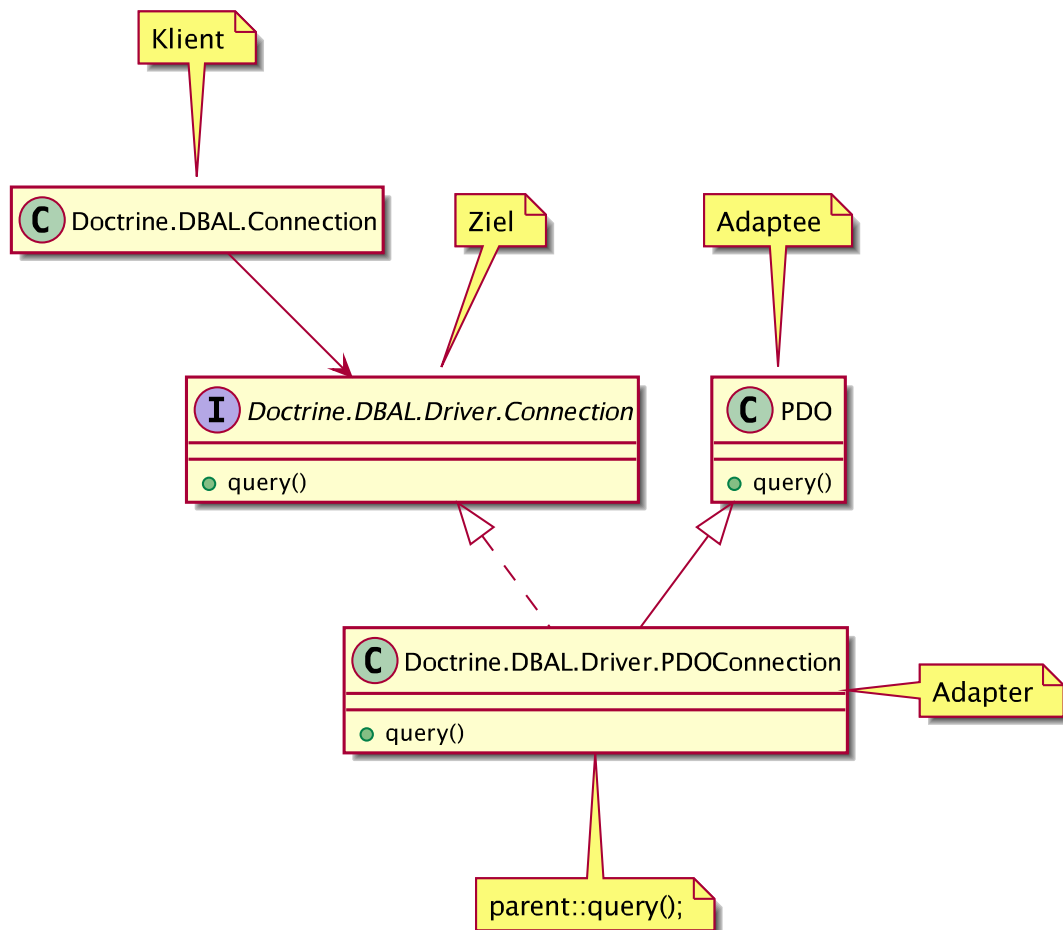


Abbildung 2.8: Aufbau des Connection-Objekts von Doctrine DBAL

Die Klasse `Doctrine\DBAL\Connection` stellt die Wrapper-Klasse beziehungsweise den Klienten dar. In der geschützten Variable `$_conn` wird ein Objekt erwartet, welches das Interface `Doctrine\DBAL\Driver\Connection` erfüllt. Bei PDO-basierten Verbindungen ist `Doctrine\DBAL\Driver\PDOConnection` ein konkretes Objekt dieses Interfaces. Es erbt außerdem von `PDO` und stellt den Adapter dar.

Die Klasse `PDOStatement` von `PDO` wird ebenfalls auf diese Art in Doctrine DBAL eingebunden

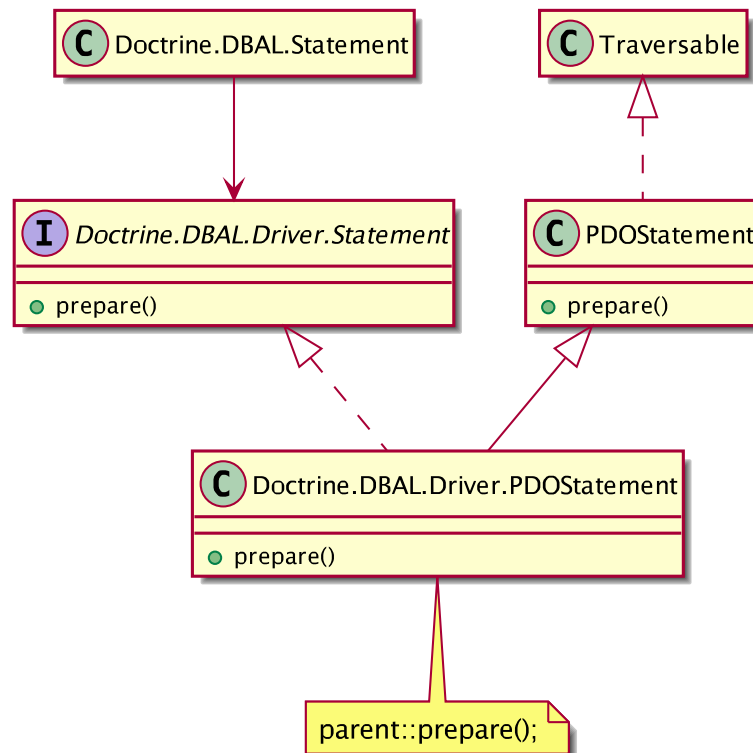


Abbildung 2.9: Aufbau des Statement-Objekts von Doctrine DBAL

### Verbindung aufbauen

Eine Verbindung wird in Doctrine DBAL über `Doctrine\DBAL\DriverManager::getConnection()` angefordert.

```

1  $config = new \Doctrine\DBAL\Configuration();
2
3  $connectionParams = array(
4      'dbname' => 'hogwartsDB',
5      'user' => 'snape',
6      'password' => 'secret',
7      'host' => 'localhost',
8      'driver' => 'pdo_mysql',
9  );
10
11 $connection = \Doctrine\DBAL\DriverManager::getConnection($connectionParams, $config);

```

Listing 6

Anhand des angegebenen Wertes in `'driver'` wählt Doctrine den entsprechenden Datenbanktreiber aus und erstellt ein `PDOConnection`-Objekt, da es sich bei `'pdo_mysql'` um eine PDO-basierte Verbindung handelt.

Über den zweiten Parameter `$config` kann eine Konfiguration an Doctrine DBAL übergeben werden. Außerdem ist es möglich ein Loggerobjekt zu definieren, welches über dieses Objekt in Doctrine DBAL injiziert wird.

### Einfache Datenbankabfragen

Im Folgenden wird die Verwendung von Doctrine DBAL an einfachen Beispielen erläutert. Als Grundlage der Abfragen und Ergebnisse dient eine Datenbank mit der folgenden Tabelle. Um die Beispiele einfach zu halten wurde auf eine korrekte Normalisierung der Tabelle, bei der die letzte Spalte in eine eigene Tabelle überführt und per Fremdschlüssel referenziert wird, verzichtet.

students

id	first_name	last_name	house
1	Lucius	Malfoy	Slytherin
3	Herminone	Granger	Gryffindor
4	Ronald	Weasley	Gryffindor
5	Luna	Lovegood	Ravenclaw
6	Cedric	Diggory	Hufflepuff

Die als Beispiel dienende Abfrage soll die Nachnamen aller Studierenden in alphabetischer Reihenfolge ausgeben. Die in einer Variablen gespeicherten SQL-Abfrage wird an die Datenbank gesendet und das Ergebnis über eine Schleife ausgegeben. Zunächst wird der althergebrachte Weg gezeigt. Beide PHP-Extensions stellen dafür `*_query` Funktionen zur Verfügung, die eine Kennung der Datenbankverbindung zurückgeben. Im Fall eines Fehlers geben sie `FALSE` zurück.

```

1  $sql = 'SELECT last_name FROM students ORDER BY last_name';
2  // For MySQLi:
3  $result = mysqli_query($connection, $query);
4  while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
5      echo $row['last_name'] . ' ';
6  }
7
8  // PostgreSQL:
9  $result = pg_query($query);
10 while($row = pg_fetch_assoc($result)) {
11     echo $row['last_name'] . ' ';
12 }
```

Listing 7

In Doctrine DBAL enthält `Doctrine\DBAL\Connection` die Verbindung zur Datenbank. Um eine Anfrage an die Datenbank zu senden, bietet die Klasse die Methode `query()` an. Die Methode gibt ein Objekt vom Typ `Doctrine\DBAL\Statement` zurück, dass das `IteratorAggregate` Interface implementiert. Dadurch kann über das Objekt mittels einer For-Schleife iteriert werden.

```

1  $sql = 'SELECT last_name FROM students ORDER BY last_name';
2
3  $statement = $connection->query($sql);
4
5  foreach($statement as $row) {
6      echo $row['last_name'] . ' ';
7  }

```

Listing 8

Die Ausgabe aller Beispiele lautet:

Diggory Granger Lovegood Malfoy Weasley

### *Funktionen auf der Ergebnismenge*

Um das Ergebnis der Abfrage sinnvoll nutzen zu können, gibt es verschiedene Formate (engl. fetch styles) in denen das Ergebnis ausgegeben werden kann. In dem Beispielcode 8 wird die Standardeinstellung `PDO::FETCH_BOTH` genutzt. Dabei kann auf die Werte sowohl über einen Index als auch über den Spaltenbezeichner zugegriffen werden. Die interne Struktur sieht wie folgt aus:

```

1  foreach($statement as $row) {
2      print_r($row);
3  }

```

Listing 9

```

Array
(
    [last_name] => Diggory
    [0] => Diggory
)
Array
(
    [last_name] => Granger
    [0] => Granger
)
Array
(
    [last_name] => Lovegood
    [0] => Lovegood
)
...

```

Die Formatierung der Ergebnismenge wird über Konstanten gesteuert, die von PDO definiert und an die Methode `query()` als optionales Argument übergeben werden können. Eine andere Konstante ist `PDO::FETCH_NUM`, die das Ergebnis in ein Index-basiertes Array formatiert.

```

1  $statement = $connection->query($sql, PDO::FETCH_NUM);
2
3  foreach($statement as $row) {
4      echo $row[0];
5  }

```

In PDO existiert für jede Fetch-Methode aus der traditionellen Datenbankprogrammierung ein Äquivalent in Form einer Konstante:

- `PDO::FETCH_ASSOC = *_fetch_assoc()`<sup>18</sup>
- `PDO::FETCH_NUM = *_fetch_array()`
- `PDO::FETCH_ROW = *_fetch_row()`

Darüberhinaus definiert PDO noch weitere Konstanten, die keine Entsprechung haben:

- `PDO::FETCH_OBJ` - liefert jede Zeile der Ergebnisrelation als Objekt zurück. Die Spaltenbezeichner werden dabei zu Eigenschaften der Klasse.
- `PDO::FETCH_LAZY` - wie `PDO::FETCH_OBJ`. Das Objekt wird jedoch erst dann erstellt, wenn darauf zugegriffen wird.
- `PDO::FETCH_CLASS` - liefert eine neue Instanz der angeforderten Klasse zurück. Die Spaltenbezeichner werden dabei zu Eigenschaften der Klasse.
- `PDO::FETCH_COLUMN` - liefert nur eine Spalte aus der Ergebnismenge zurück.

Dies stellt eine nicht abschließende Aufzählung dar. Die Dokumentation von PDO benennt weitere Konstanten<sup>19</sup>, die für diese Arbeit jedoch nicht von Interesse sind.

Über das `Doctrine\DBAL\Statement`<sup>20</sup> werden weitere Möglichkeiten wie die Methoden `Doctrine\DBAL\Statement::fetch()` und `Doctrine\DBAL\Statement::fetchAll()` angeboten, um das Ergebnis zu erhalten. Diese Methoden werden in Verbindung mit Prepared Statements genutzt, oder wenn statt der `foreach`-Schleife eine `while`-Schleife genutzt wird.

```

1  $statement = $connection->query($sql);
2
3  while($row = $statement->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
4      echo $row['last_name'];
5  }

```

<sup>18</sup> Der Stern (\*) dient als Platzhalter und kann wahlweise durch `mysql`, `mysqli` oder `pg` eingesetzt werden.

<sup>19</sup> <http://mx2.php.net/manual/en/pdo.constants.php>

<sup>20</sup> Leider ist der Begriff dieser Klasse etwas unglücklich gewählt oder es ist ein Designfehler von PDO, denn ein Objekt dieser Klasse repräsentiert zum einen ein (Prepared) Statement und, nachdem die Anfrage ausgeführt wurde, die Ergebnisrelation. Die Methoden der Klasse agieren somit einmal auf dem Statement und einmal auf dem Ergebnis. Dies widerspricht dem Konzept in der Objekt-orientierten Programmierung, dass eine Klasse nur eine Verantwortlichkeit (engl. Single Responsibility Principle) haben darf. (vgl. [Mar08, S. 181])

Zudem gibt es mit `Doctrine\DBAL\Statement::fetch_column()` und `Doctrine\DBAL\Statement::fetch_object()` Alternativen zu den Konstanten.

### *Prepared Statements*

Prepared Statements wurden bereits von der Datenbankerweiterung MySQLi eingeführt und sind keine Neuheit in der PHP Welt. Während MySQLi nur einen Typ der Prepared Statements unterstützt, stellt PDO eine weitere Variante zur Verfügung. Mit Doctrine DBAL können beide Ansätze genutzt werden.

Prepared Statements stellen normalen SQL-Code dar, bei dem die variablen Teile durch Platzhalter ersetzt wurden. Sie können als eine Vorlage für SQL-Abfragen verstanden werden, die mit verschiedenen Werten immer wieder ausgeführt werden sollen.

Ein Prepared Statements wird zunächst an die Datenbank gesendet, wo der SQL-Parser die Struktur des Templates einmalig analysieren und vorkompiliert im Cache speichern kann. In einer zweiten Anfrage werden der Datenbank die Werte übermittelt, die bei jedem erneuten Aufruf vom Parser anstelle der Platzhalter eingesetzt werden. Dies macht zum einen die Ausführung der Anfrage schneller (vgl. [Pop07, S. 75]) und erhöht zudem die Sicherheit, da es SQL-Injections nahezu unmöglich macht. Mehr zu SQL-Injections in Kapitel ??.

Zur Demonstration soll je ein Codebeispiel dienen. Dabei werden neue Studierende in die oben gezeigte Datenbanktabelle eingefügt. Der sprechende Hut<sup>21</sup> hat bereits über die Häuser der Neuzugänge entschieden.

Die Daten der Studierenden liegen in einem assoziativen Array vor und können somit über eine For-Schleife durchmustert werden. Pro Schleifendurchlauf wird ein Studierender der Datenbank hinzugefügt. Die Werte werden durch `Doctrine\DBAL\Connection::quote()` maskiert, um SQL-Injections zu unterbinden.

<sup>21</sup> [http://de.harry-potter.wikia.com/wiki/Sprechender\\_Hut](http://de.harry-potter.wikia.com/wiki/Sprechender_Hut)



```

1  $students = array (
2      array (
3          'last_name' => 'Ellesmere',
4          'first_name' => 'Corin',
5          'house' => 1
6      ),
7      array (
8          'last_name' => 'Tugwood',
9          'first_name' => 'Havelock',
10         'house' => 4
11     ),
12     array (
13         'last_name' => 'Fenetre',
14         'first_name' => 'Valentine',
15         'house' => 3
16     )
17 )
18
19 foreach ($students as $student) {
20     $sql = 'INSERT INTO students (last_name, first_name, house)
21         VALUES (' . $connection->quote($student['last_name']) .
22             ', ' . $connection->quote($student['first_name']) .
23             ', ' . $connection->quote($student['house']) . ')';
24
25     $connection->query($sql);
26 }

```

Listing 10

Bei jedem Durchlauf wird eine neue Abfrage mit den aktuellen Daten erzeugt und an die Datenbank geschickt. In diesen Fall bietet sich die Benutzung von Prepared Statements an, da sich pro Iteration lediglich die Werte ändern.

```

1  $statement = $connection->prepare(
2      'INSERT INTO students (last_name, first_name, house)
3      VALUES (?, ?, ?)');
4
5  foreach ($students as $student) {
6      $statement->execute(
7          array(
8              $student['last_name'],
9              $student['first_name'],
10             $student['house']);
11      );
12  }

```

Listing 11

Die hier, anstelle der eigentlichen Daten, verwendeten Fragezeichen stellen die Platzhalter dar, die als *Positional Placeholders* bezeichnet werden. Die Daten werden der Methode `Doctrine\DBAL\Statement::execute()` in einem Array übergeben. Dabei ist die Reihenfolge wichtig, da ansonsten die Daten in die falschen Spalten der Tabelle geschrieben werden. Bei der Benutzung von Prepared Statements kann auf die Maskierung durch `Doctrine\DBAL\Connection::quote()` verzichtet werden, da dies die Datenbank übernimmt.

PDO bietet - im Gegensatz zu MySQLi - mit den *Named Parametern* noch eine weitere Möglichkeit für Platzhalter an. Anstelle von Fragezeichen werden Bezeichner mit einem vorangestellten Doppelpunkt verwendet. Der Vorteil dieser Variante ist, dass die Reihenfolge bei der Übergabe der Daten an `Doctrine\DBAL\Statement::execute()` keine Rolle mehr spielt. Das folgende Listing zeigt den gleichen Code aus 11 jedoch diesmal mit Named Parametern. Die Daten werden dieses Mal als Key / Value-Paar übergeben, bei dem der Key den benannten Platzhalter darstellt und der Value die einzufügenden Werte.

```

1  $statement = $connection->prepare(
2      'INSERT INTO students (last_name, first_name, house)
3      VALUES (:lastname, :firstname, :house)');
4
5  foreach ($students as $student) {
6      $statement->execute(
7          array(
8              ':firstname' => $student['first_name'],
9              ':lastname'  => $student['last_name'],
10             ':house'    => $student['house']);
11      );
12  }

```

Trotz der veränderten Reihenfolge der Werte in dem Array werden sie in die richtige Spalte eingetragen.

### Binding

Die Zuordnung einer Variablen zu einem Platzhalter wird *Binding* genannt - gebundene Variablen werden demzufolge als *Bounded Variables* bezeichnet.

Neben der gezeigten Bindung über

`PDOStatement::execute()` bietet PDO spezialisierte Methoden an, was folgende Ursachen hat:

1. Bei der gezeigten Bindung werden die Variablen stets als String behandelt. Es ist nicht möglich dem DBMS mitzuteilen, dass der übergebene Wert einem anderen Datentyp entspricht.
2. Die Variablen werden bei dieser Methode stets als In-Parameter übergeben. Auf den Wert der Variablen kann innerhalb der Funktion nur lesend zugegriffen werden. Man nennt diese Übergabe auch *by Value*. Es gibt jedoch Szenarien in denen der Wert der Variable innerhalb der Funktion geändert werden soll. Dann müssen die Parameter als Referenz (*by Reference*) übergeben werden und agieren als In/Out-Parameter. Einige DBMS unterstützen dieses Vorgehen und speichern das Ergebnis der Abfrage wieder in der übergebenen Variable.

Das Äquivalent zum obigen Beispiel ist `Doctrine\DBAL\Statement::bindValue()`, bei der die Variable als In-Parameter übergeben wird. Für jeden zu bindenden Platzhalter muß die Methode aufgerufen werden, die dessen Bezeichner, den zu bindenden Wert und die optionale Angabe des Datentyps erwartet. Der Datentyp wird der Datenbank über PDO-Konstanten mitgeteilt. `PDO::PARAM_STR` ist der Standardwert des zweiten Parameters.

```

1  $statement = $connection->prepare(
2      'INSERT INTO students (last_name, first_name, house)
3          VALUES (:lastname, :firstname, :house)');
4
5  foreach ($students as $student) {
6      $statement->bindValue(':lastname', $student['first_name']);
7      $statement->bindValue(':firstname', $student['last_name']);
8      $statement->bindValue(':house', $student['house'], PDO::PARAM_INT);
9
10     $statement->execute();
11 }

```

Listing 12


Doctrine\DBAL\Statement::bindParam() ist die Methode zur Übergabe der zu bindenden Werte per Referenz und unterscheidet sich von Doctrine\DBAL\Statement::bindValue() grundlegend. Der in der Variable gespeicherte Wert wird erst dann aus dem Speicher ausgelesen, wenn Doctrine\DBAL\Statement::execute() ausgeführt wird. Im Vergleich dazu wird der Wert schon bei dem Aufruf von Doctrine\DBAL\Statement::bindValue() vom SQL-Parser ausgelesen und in das Prepared Statement eingesetzt. Aus diesem Grund muß Doctrine\DBAL\Statement::bindValue() innerhalb der Schleife aufgerufen werden.

```

1  $statement = $connection->prepare(
2      'INSERT INTO students (last_name, first_name, house)
3          VALUES (:lastname, :firstname, :house)');
4
5  $statement->bindParam(':lastname', $student['first_name']);
6  $statement->bindParam(':firstname', $student['last_name']);
7  $statement->bindParam(':house', $student['house'], PDO::PARAM_INT);
8
9  foreach ($students as $student) {
10     $statement->execute();
11 }

```

## SQL-Injections

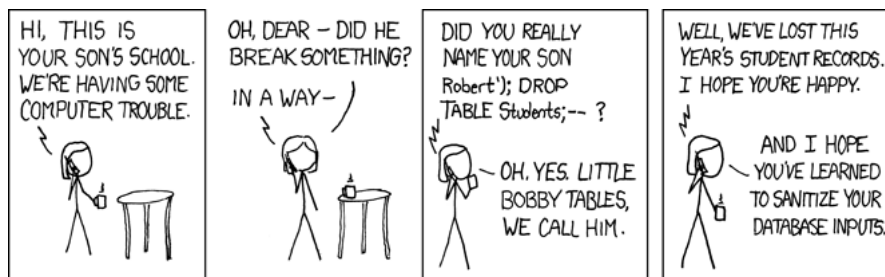Abbildung 2.10: xkcd: Exploits of a mom<sup>22</sup>

<sup>22</sup> <http://xkcd.com/327/>

Bei SQL-Injections kann über das Frontend einer Anwendung eine Zeichenkette in eine SQL-Abfrage injiziert werden, die die Fähigkeit besitzt den betroffenen SQL-Code derart zu verändern, dass er

- Informationen wie den Adminbenutzer der Webanwendung zurückliefert
- Daten in der Datenbank manipuliert um ein neuer Adminbenutzer anzulegen
- oder die Datenbank ganz- oder teilweise löscht

Für ein kurzes Beispiel einer SQL-Injection soll ein Formular dienen, indem nach den Nachnamen der Studierenden aus Hogwarts gesucht werden kann. Der gesuchte Datensatz wird ausgegeben wenn er gefunden wird, ansonsten erscheint eine entsprechende Meldung das nichts gefunden wurde. Der in das Inputfeld eingegebene Wert wird von PHP automatisch in der Variablen `$_REQUEST` gespeichert und kann in der Anwendung ausgelesen werden. `'SELECT * FROM students WHERE last_name = Diggory'` stellt eine mögliche, zu erwartende SQL-Anfrage dar.

[Balsamico Formular einfügen]

```

1  $sql = "SELECT * FROM students
2      WHERE last_name = '" . $_REQUEST['lastName'] . "'";
3
4  $statement = $connection->query($sql);
5
6  foreach($statement as $student) {
7      echo 'Lastname: ' . $student['last_name'] . "\n";
8      echo 'Firstname: ' . $student['first_name'] . "\n";
9      echo 'Haus: ' . $student['house'] . "\n";
10 }

```

Listing 13

Dieser Code beinhaltet zwei Fehler:

1. Es wird nicht überprüft, ob `$_REQUEST['lastName']` leer ist oder was ganz anders enthält als erwartet wie zum Beispiel ein Objekt oder Array.
2. die Benutzereingabe wird nicht maskiert

Im Falle einer leeren Variable, sähe die Abfrage so aus:

```
'SELECT * FROM students WHERE last_name = '.
```

Im besten Fall gibt sie eine leere Ergebnismenge zurück, im schlechtesten einen Fehler. Diese Problem ist leicht zu lösen, indem zum einen auf die Existenz der Variablen geprüft wird und zum anderen ob sie einen Wert enthält. Zusätzlich sollte noch auf den Datentyp des enthaltenen Wertes geprüft werden. Erst dann wird die Anfrage abgesetzt.

Da die Eingabe nicht maskiert wird, interpretiert der SQL-Parser einige Zeichen als Steuerzeichen der SQL-Syntax. Beispiele solcher Zeichen sind das Semikolon (;), der Apostroph ('), der Backslash (\) oder zwei Minuszeichen (--).

Selbst ein Websitebesucher ohne böse Absichten könnte mit der Suche nach einem Studenten mit dem Namen *O'Hara* die SQL-Injection auslösen. Die in diesen Fall an die Datenbank gesendetet SQL-Anfrage `'SELECT * FROM students WHERE last_name = 'O'Hara';`

würde wohl einen Fehler auslösen, da der Parser die Anfrage nach dem `O` anhand des Apostrophs als beendet interpretiert und `Hara` kein gültiges Sprachkonstrukt von SQL darstellt.

Ein Angreifer könnte hingegen die Eingabe in das Formular nach `' or '1'='1` verändern. Damit würde sich diese Abfrage

```
'SELECT * FROM students WHERE last_name = '' or '1'='1';
```

 ergeben.

Wird die Maskierung mit einer entsprechenden Prüfung von Benutzereingaben kombiniert, verhindert das die Gefahr von SQL-Injections – eine richtige Anwendung vorausgesetzt.

Wie in Kapitel ?? bereits erwähnt wurde, müssen an `Doctrine\DBAL\Connection::query()` übergebene SQL-Anfragen mit `Doctrine\DBAL\Connection::quote()` maskiert werden. Traditionell wird dafür die PHP-Funktion `addslashes()` oder die jeweiligen Maskierungsmethoden der DBMS verwendet. Für MySQLi wird zum Beispiel `mysqli_real_escape_string()` benutzt.

Werden Prepared Statements genutzt, müssen die Benutzereingaben trotzdem überprüft, jedoch nicht mehr maskiert werden. Dies übernimmt der SQL-Parser, der lediglich die Werte in das vorkompilierte Prepared Statement einsetzt. Wird dem Prepared Statement noch der Typ des Wertes mitgeteilt, kann das DBMS eine Typprüfung vornehmen und ggf. einen Fehler zurückgeben.

### Limitierungen

Bei einer Abstraktion wird stets etwas Spezifisches, durch das Weglassen von Details, in etwas Allgemeines überführt. Doctrine DBAL geht den umgekehrten Weg – es werden allgemeine SQL-Anfragen in den Dialekt<sup>23</sup> des Herstellers übersetzt.

Aus diesem Grund vermag es PDO nicht eine SQL-Abfrage, die in dem Dialekt eines Herstellers formuliert wurde, in den eines anderen zu übersetzen.

Das folgende Beispiel zeigt die von MySQL unstützte vereinfachte Form eines `INSERT`-Statements. Dies stellt eine Abweichung vom SQL-Standard dar (vgl. [ISO92, S. 388]) und ist somit nicht portabel.

```
1 INSERT INTO students SET last_name='Kowalke', first_name='Stefano';
```

Listing 14

Stattdessen muss die Anfrage so nah wie möglich am Standard gestellt werden, um als portabel zu gelten.

```
1 INSERT INTO students (last_name, first_name) VALUES('Kowalke', 'Stefano');
```

Listing 15

<sup>23</sup> Als Dialekt wird die Hersteller-eigene Implementation des SQL-Standards genannt, dass sich im Umfang und Syntax vom Standard unterscheidet.

## 2.3 Arbeitsweise

Aufgrund seiner Aufgabe stellt der Prototyp einen tiefen Eingriff in die Architektur von TYPO3 dar. Vor diesem Hintergrund ist es umungänglich, dass er alle Anforderungen erfüllt, die an eine Systemextension gestellt werden, auch wenn er keine Systemextension ist.

Dies fängt mit der Einhaltung der TYPO3 Coding Guidelines an, geht über die Versionierung des Codes hin zum Einbinden in das TYPO3 Testframework

### 2.3.1 Formatierung des Quellcodes

Programmierer neigen zu unterschiedlichen Programmierstilen, was solange kein Problem darstellt, solange sie allein an einem Projekt arbeiten. Kommen mehr Entwickler hinzu und es vermischen sich verschiedene Stile, kann es schnell unübersichtlich werden. Um den Sinn eines Programms zu verstehen, hilft es allmein, wenn die Codebasis in einer konsistenten Form formatiert wurde. Dies erhöht die Wartbarkeit und verbessert die Code Qualität.

Coding Guidelines stellen dabei das Regelwerk dar auf das sich die Entwickler eines Projekts geeingt haben.

In den TYPO3 Coding Guidelines (CGL)<sup>24</sup> wird die Verzeichnisstruktur von TYPO3 selbst, sowie die von Extensions erläutert. Sie erklären die Namenskonventionen für Dateien, Klassen, Methoden und Variablen und beschreiben den Aufbau einer Klassendatei mit notwendigen Inhalt, der unabhängig von dem Zweck der Klasse vorhanden sein muss.

Der größte Teil der CGL behandelt die Formatierung verschiedene Sprachkonstrukte wie Schleifen, Arrays und Bedingungen.

Da das Regelwerk mit 28 Seiten recht umfangreich aussfällt, wird zur Überprüfung des Quellcodes das Programm PHP\_CodeSniffer<sup>25</sup> in Zusammenhang mit dem entsprechenden Regelset für das TYPO3 Projekt <sup>26</sup>.

### 2.3.2 Unit Testing

Eine Anforderung an den Prototyp war, dass er die alte Datenbank API weiterhin unterstützt. Dadurch ist gewährleistet, dass noch nicht angepasste Extensions weiterhin funktionieren. Um dies zu überprüfen muß die Funktionalität von TYPO3 in Verbindung alter API / neue API fortlaufend getestet werden.

Ein möglicher Ansatz wäre es, mit zwei identischen TYPO3 Installationen zu starten, die mit der Zeit auseinander divergieren, indem eine der beiden APIs immer mehr auf die neue API umgebaut würde. Das Testen dabei kann jedoch nur auf eine stichprobenartige Überprüfung der Funktionalität des manipulierten Systems beruhen, da es nahezu unmöglich ist, durch dieses manuelle Vorgehen alle Testfälle abzudecken.

<sup>24</sup> [http://docs.typo3.org/typo3cms/CodingGuidelinesReference/6.2/\\_pdf/manual.t3cgl-6.2.pdf](http://docs.typo3.org/typo3cms/CodingGuidelinesReference/6.2/_pdf/manual.t3cgl-6.2.pdf)

<sup>25</sup> Link

<sup>26</sup> Link

Ein andere Ansatz würde auf der Code Ebene ansetzen und pro Methode der alten API verschiedene Testfälle definieren, welche nachvollziehbar wären und immer wieder ausgeführt werden könnten.

Das dafür in Frage kommende Framework heißt PHPUnit<sup>27</sup>. Es stellt das PHP Pedant von dem aus der Javawelt bekannten JUnit dar und wird von TYPO3 unterstützt. TYPO3 bringt selbst schon über 6000 UnitTests mit<sup>28</sup>.

Das eingangs umrissene Szenario stellt lediglich ein greifbares Beispiel für den Nutzen von Unit Tests dar und ist keineswegs auf Spezialfälle wie Refactorings oder dem Austausch einer API beschränkt. In der vorliegenden Arbeit wurden alle implementierten Methoden der neuen API mit Unit Tests - in Verbindung mit PHPUnit -abgedeckt.

Um die Tests zu starten gibt es mehrere Möglichkeiten:

*Im TYPO3 Backend*

[Bild einfügen]

*Auf der Konsole*

[Bild einfügen]

*In der IDE*

[Bild einfügen]

### 2.3.3 Versionsverwaltung

[Bild einfügen] Als Versionsverwaltung wurde GIT<sup>29</sup> in Verbindung mit dem Code Hostingdienst GitHub<sup>30</sup> genutzt. Github dient zum einen als Backup im Falle eines Festplattenausfalls und zum anderen als späterer Anlaufpunkt der Extension für Interessierte.

GitHub bietet zudem auch eine Aufgabenverwaltung<sup>31</sup> an, dass bei dem Projekt mehr oder minder intensiv genutzt wurde, dem jedoch nach der Veröffentlichung als OpenSource Software mehr Bedeutung zukommen wird.

Ferner hat sich um GitHub eine Vielzahl von Services entwickelt, welche unter anderen dabei hilft, die CodeQualität zu analysieren. Die zwei zu erwähnenden Projekte sind Travis<sup>32</sup> und Scrutinizer<sup>33</sup>, welche für das Projekt genutzt wurden.

---

<sup>27</sup> LINK

<sup>28</sup> <https://travis-ci.org/TYPO3/TYPO3.CMS/builds/23070563>

<sup>29</sup> <http://git-scm.com/>

<sup>30</sup> <http://github.com>

<sup>31</sup> Issuetracking

<sup>32</sup> LINK

<sup>33</sup> LINK

### 2.3.4 Travis-CI

[Bild einfügen] Travis-CI ist ein Continuous Integration<sup>34</sup> (CI) Service, welcher auf GitHub gehostet baut.

Der Begriff "bauen" kommt von Sprachen wie C oder Java, die erst kompiliert werden müssen (engl. to compile oder to build), bevor sie ein ausführbares Programm darstellen. Im Gegensatz zu interpretierten Sprachen, die zur Laufzeit von einem Interpreter übersetzt werden. Hier definiert der Begriff "bauen" im Zusammenhang mit CI das Auschecken des Codes aus einem Repository und die Ausführung von:

- Tests (Unit-, Smoke-, Akzeptanz- und Behaviortests),
- statischer Codeanalysen wie den oben genannten PHP\_CodeSniffer, PHPDepend<sup>35</sup>, PHP Mess Detection<sup>36</sup> oder PHP Copy and Paste<sup>37</sup>
- oder das Verpacken der Software in ein Release fähiges Format wie PHAR<sup>38</sup> oder einen Tarball<sup>39</sup>.

Die Konfiguration von Travis-CI erfolgt über eine Textdatei im YAML-Format<sup>40</sup> und liegt im Wurzelverzeichnis des Projekts.

[Beispiel einer YAML Datei für Travis einfügen]

Da der Prototyp aus zwei Teilen besteht, wurden zwei Travisprojekte erstellt. Eins für die Extension und eins für den modifizierten TYPO3 Kern.

#### *Konfiguration für die Extension*

PHPUnit CodeSniffer PHPCPD PHPMessDetection PHPLOC

Ziel war eine möglichst 100% Testabdeckung zu erreichen.

#### *Konfiguration für den TYPO3 Kern*

Während bei den Tests der Extension auf eine innere Konsistenz des Programmcodes geschaut wurde, wurde bei den Tests des Kerns Augenmerk auf die Integration der Extension in das modifizierte TYPO3 gelegt. Ziel war es, dass alle mitgelieferten Tests des Cores erfüllt werden.

PHPUNIT

---

<sup>34</sup> Kontinuierliche Integration

<sup>35</sup> LINK

<sup>36</sup> LINK

<sup>37</sup> LINK

<sup>38</sup> LINK

<sup>39</sup> LINK

<sup>40</sup> LINK



### 2.3.5 Scrutinizer

[Bild einfügen] Es kann zweifelsfrei gesagt werden, dass Travis-CI das Arbeitstier ist. Außer den oben beschriebenen Tätigkeiten macht er nicht viel. Das Besondere daran ist jedoch, dass er diese Aufgaben unermüdlich mit der gleichen Gewissenhaft ausführt. Das ist die Stärke eines solchen Programms. Am Ende steht jedoch immer nur ein binäres Ergebnis:

\* die Tests sind bestanden \* es sind Tests fehlgeschlagen

Anhand dieses Ergebnis können dann weitere Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel wird es sinnvoll sein bei einem negativen Ergebnis darauf zu verzichten ein Download Paket zu erstellen und veröffentlichen.

Braucht man jedoch eine graphische Auswertung, der durch die statische Codeanalysen gewonnen Daten, kommt ein Service wie Scrutinizer zum Einsatz. Wie schon bei Travis-CI erfolgt die Konfiguration über eine YAML Datei.

Wie Tests gezeigt haben<sup>41</sup> ist es gegenwärtig nicht möglich den TYPO3 Kern mit Scrutinizer auszuwerten, da das Tool verschiedene Limits implementiert hat. Dies Limits werden von TYPO3 teilweise um ein Vielfaches überschritten. Es ist lediglich gelungen die Auswertung der Analyse zum Umfang des Codes und zur Copy and Paste Detection darzustellen. Da dies jedoch keine ausreichende Aussage über die Code Qualität treffen kann und die Qualität des Codes des TYPO3 Kerns nicht im Fokus dieser Arbeit liegt, wurde auf die Auswertung verzichtet.

Es wurde lediglich ein Scrutinizer Projekt für die Extension erstellt.

[Auswertung des Scrutinizer beschreiben]

Eins wird bei 10.000 Issues<sup>42</sup> überschritten, welches von fast allen Analysen übertroffen wird. Zum Beispiel und zum anderen hat es einen zeitlichen Timeout, der bei der Analyse der Ergebnisse wie zum Beispiel der Code Coverage<sup>43</sup> überschritten wird.

Der Grund für die Verbindung mit Scrutinizer war auch hier der Gedanke an die spätere Veröffentlichung der Extension und stellt die Grundsteinlegung für eine gleichbleibend hohe Codequalität dar, die überprüfbar sein soll.

### 2.3.6 IDE

Als Editor wurde die Integrated Development Environment (IDE) PHPStorm.

[Bild einfügen]

PHPStorm verfügt über Autovervollständig von Variablen, Methoden und Klassen, unterstützt den Programmierer bei der Erstellung von Klassen durch Templates und bietet vielseitige Integration von externen Programmen.

<sup>41</sup> <https://scrutinizer-ci.com/g/Konafets/TYPO3v4-Core/inspections>

<sup>42</sup> Mit Issues sind Stellen gemeint, die laut Scrutinizer überarbeitet werden müssten

<sup>43</sup> Abdeckung der Codebasis mit Unit Tests

So ist es zum Beispiel möglich die PHPUnit Tests von PHPStorm aus zu starten und mit ein wenig Konfiguration **web:kowalke14** kann man sich die CodeCoverage im Editor anzeigen lassen.

[Bild einfügen]

Besonders hilfreich ist es jedoch sich die Ergebnisse des PHP\_CodeSniffers anzeigen zu lassen um zumindest beim Feinschliff den Code GCL konform zu formatieren.

Die überaus leistungsfähige Integraton von XDebug runden die Funktionaliät, die der Editor bildet, ab.

Mit Hilfe von PHPStorm war es möglich sich schnell und umfassend in den Quellcode von TYPO3 und der Extension DBAL einzuarbeiten

## 2.4 Aktuelle Situation

In Kapitel 2.1.3 wurde bereits darauf hingewiesen, dass TYPO3 CMS eine einheitliche Datenbank API anbietet. Diese wird durch die Klasse `\TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection` bereitgestellt und ist über die globale Variable `$GLOBALS['TYPO3_DB']` verfügbar. Sie bietet Methoden zum Lesenden und Schreibenden Zugriff auf die Datenbank an.

```

1  $GLOBALS['TYPO3_DB']->exec_UPDATEquery(
2      $this->user_table,
3      $this->userid_column . '=' .
4          $this->db->fullQuoteStr($tempuser[$this->userid_column], $this->user_table),
5      array($this->lastLogin_column => $GLOBALS['EXEC_TIME'])
6  );

```

Listing 16: Aktualisierung des Zeitpunkt des letzten Logins

Durch die Nutzung der Datenbank API wird zum einen die Integrität der Daten sichergestellt und zum anderen eine Abstraktionsebene zwischen TYPO3 CMS und der Datenbank eingeführt. Durch die Vermeidung der direkten Nutzung der von MySQL beziehungsweise von MySQLi zur Verfügung gestellten Datenbankfunktionen wird eine Abhängigkeit zu MySQL vermieden. Allerdings stellt die Datenbank API keine Datenbankabstraktionsschicht dar. Diese wird durch die Systemextension DBAL implementiert. Mehr dazu im Kapitel ??.

Die Datenbank API bietet eine Vielzahl an Methoden die sich in die folgenden fünf Gruppen einteilen lassen.

Die erste Gruppe besteht aus Methoden, die anhand der übergebenen Parametern einen SQL-Query generieren. Damit werden die typischen CRUD-Operationen ??) abgebildet.


 TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection
<ul style="list-style-type: none"> <li>● INSERTquery(\$table, \$fields_values, \$no_quote_fields = FALSE): string</li> <li>● UPDATEquery(\$table, \$where, \$fields_values, \$no_quote_fields = FALSE): string</li> <li>● DELETEquery(\$table, \$where): string</li> <li>● SELECTquery(\$select_fields, \$from_table, \$where_clause, \$groupBy = "", \$orderBy = "", \$limit = ""): string</li> <li>● TRUNCATEquery(\$table): string</li> </ul>

Abbildung 2.11: DatenbankConnection mit den generierenden Methoden

Folgendes Codebeispiel aus `\TYPO3\CMS\Core\Authentication\AbstractUserAuthentication` zeigt die Funktionsweise von `SELECTquery()`. Der Kommentar zeigt die generierte SQL-Query.

```

1  // DELETE FROM sys_file_reference WHERE tablenames='pages';
2  $deleteQuery = $GLOBALS['TYPO3_DB']->DELETEquery(
3      'sys_file_reference',
4      'tablenames=' . $GLOBALS['TYPO3_DB']->fullQuoteStr('pages', 'sys_file_reference')
5  );

```

Listing 17: Löschen eines Datensatzes aus einer Tabelle

Eine Ebene höher setzt die nächste Gruppe an, die die eben gezeigten Methoden nutzt und den generierten SQL-Query ausführt und eine Ergebnismenge vom Typ `mysqli_result` zurückliefert.


 TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <code>exec_INSERTquery(\$table, \$fields_values, \$no_quote_fields = FALSE): mysqli_result object</code></li> <li>● <code>exec_UPDATEquery(\$table, \$where, \$fields_values, \$no_quote_fields = FALSE): mysqli_result object</code></li> <li>● <code>exec_SELECTquery(\$select_fields, \$from_table, \$where_clause, \$groupBy = "", \$orderBy = "", \$limit = ""): mysqli_result object</code></li> <li>● <code>exec_SELECT_mm_query(\$select, \$local_table, \$mm_table, \$foreign_table, \$whereClause = "", \$groupBy = "", \$orderBy = "", \$limit = "")</code></li> <li>● <code>exec_SELECT_queryArray(\$queryParts)</code></li> <li>● <code>exec_SELECTgetRows(\$select_fields, \$from_table, \$where_clause, \$groupBy = "", \$orderBy = "", \$limit = "", \$uidIndexField = "")</code></li> <li>● <code>exec_SELECTgetSingleRow(\$select_fields, \$from_table, \$where_clause, \$groupBy = "", \$orderBy = "", \$numIndex = FALSE)</code></li> <li>● <code>exec_SELECTcountRows(\$field, \$table, \$where = "")</code></li> <li>● <code>exec_TRUNCATEquery(\$table): mixed</code></li> <li>● <code>exec_DELETEquery(\$table, \$where): mysqli_result object</code></li> </ul>

Abbildung 2.12: DatenbankConnection mit den ausführenden Methoden

In der dritte Gruppe befinden sich die Methoden, die im weitesten Sinn zur Verarbeitung der Ergebnismenge genutzt werden. Darunter fallen

- jene die die Daten aus der Ergebnismenge extrahieren
- mie für die Fehlerbehandlung genutzt werden können,
- sowie Methoden die Informationen über die Ergebnismenge breitstellen


 TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <code>sql_query(\$query): mysqli_result object boolean</code></li> <li>● <code>sql_error(): string</code></li> <li>● <code>sql_errno(): integer</code></li> <li>● <code>sql_num_rows(\$res): integer</code></li> <li>● <code>sql_fetch_assoc(\$res): array boolean</code></li> <li>● <code>sql_fetch_row(\$res): array boolean</code></li> <li>● <code>sql_free_result(\$res): boolean</code></li> <li>● <code>sql_insert_id(): integer</code></li> <li>● <code>sql_affected_rows(): integer</code></li> <li>● <code>sql_data_seek(\$res): boolean</code></li> <li>● <code>sql_field_types(\$res, \$pointer): string</code></li> </ul>

Abbildung 2.13: DatenbankConnection: Methoden zur Verarbeitung der Ergebnismen-ge

Die nächste Gruppe besteht aus Hilfsmethoden, die genutzt werden um

- einen SQL-Query an die Datenbank zu senden
- Benutzereingaben zu maskieren
- Listen von Integern zu normalisieren
- eine WHERE-Bedingung aus Komma-separierten Datensätzen zu erzeugen

C	TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection
<ul style="list-style-type: none"><li>● fullQuoteStr(\$str, \$table, \$allowNull = FALSE): string</li><li>● fullQuoteArray(\$arr, \$table, \$noQuote = FALSE, \$allowNull = FALSE): array</li><li>● quoteStr(\$str, \$table): string</li><li>● escapeStrForLike(\$str, \$table): string</li><li>● cleanIntArray(\$arr): array</li><li>● cleanIntList(\$list): string</li><li>● stripOrderBy(\$str): string</li><li>● stripGroupBy(\$str): string</li><li>● splitGroupOrderLimit(\$str): array</li><li>● getDateTimeFormats(\$table): array</li><li>● listQuery(\$field, \$value, \$table): string</li><li>● searchQuery(\$searchWords, \$fields, \$table, \$constraint = self::AND_Constraint): string</li></ul>	

Abbildung 2.14: DatenbankConnection: Hilfsmethoden

Die letzte Gruppe besteht aus einer Reihe von Methoden, die verschiedene Metadaten über die Datenbank zur Verfügung stellen. Der Name impliziert, dass sie für Administrative Tätigkeiten genutzt werden, was jedoch irreführend ist. Sie werden hauptsächlich während der Installation vom *Installation Tool* verwendet, um Informationen über die zugrundeliegende Datenbank zu erhalten

C	TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection
	<ul style="list-style-type: none"><li>● admin_get_dbs(): array</li><li>● admin_get_tables(): array</li><li>● admin_get_fields(\$tableName): array</li><li>● admin_get_keys(\$tableName): array</li><li>● admin_get_charsets(): array</li><li>● admin_query(\$query): mysqli_result object</li></ul>

Abbildung 2.15: DatenbankConnection mit administrativen Methoden

Aus historischen Gründen nutzt die Datenbank API die prozeduralen MySQLi Funktionen anstelle der Objekt-orientierten API von MySQLi. Dadurch stellt \TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection kein Verbindungsobjekt dar - wie zum Beispiel PDO - sondern eine Sammlung an Datenbankfunktionen. Dadurch gibt es auch kein Objekt, welches die Ergebnismenge repräsentiert, was \TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection zu einer recht große Klasse mit 1950 Zeilen Code und 76 Methoden.

Im Gegensatz dazu steht die Anzahl von 9 UnitTests für diese Klasse, die lediglich ein paar Hilfsmethoden testen. Es ist somit nicht sichergestellt, ob die Methoden das tun, was sie vorgeben zu tun. In den letzten Monaten wurde jedoch ein Framework für Funktionale Tests in TYPO3 CMS integriert, so dass die Methoden immerhin indirekt getestet werden.

[Und dass obwohl TYPO3 CMS mit aktuell 5527 Unit Tests und 8667 Assertions schon eine recht gute Testabdeckung hat 27% der Dateien und 36% der abgedeckten Zeilen]

### 2.4.1 Prepared Statements

Seit TYPO3 CMS 4.5 können Prepared Statements für **SELECT** Anweisungen verwendet werden. TYPO3 CMS unterstützt sowohl *Positional Parameters* wie auch *Named Parameters*.

```

1  $statement = $GLOBALS['TYPO3_DB']->prepare_SELECTquery(
2      '*', 'bugs', 'reported_by = ? AND bug_status = ?'
3  );
4  $statement->execute(array('goofy', 'FIXED'));
5
6  $statement = $GLOBALS['TYPO3_DB']->prepare_SELECTquery(
7      '*', 'bugs', 'reported_by = :nickname AND bug_status = :status'
8  );
9  $statement->execute(array(':nickname' => 'goofy', ':status' => 'FIXED'));

```

Listing 18: Positional und Named Prepared Statements der TYPO3 CMS Datenbank API

\TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::prepare\_SELECTquery liefert ein Objekt der Klasse \TYPO3\CMS\Core\Database\PreparedStatement zurück, welches sich an der API von PDO orientiert.

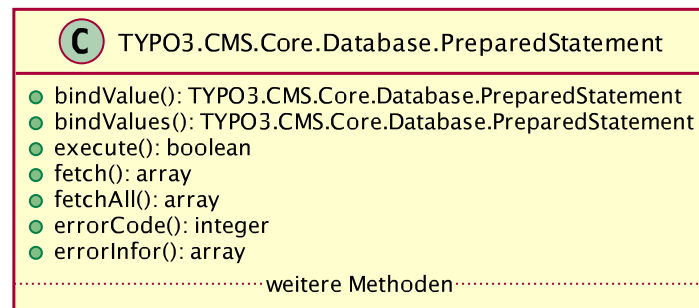


Abbildung 2.16: Die Klasse PreparedStatement mit ausgewählten Methoden

### 2.4.2 Datenbankschema

Nach der Installation von TYPO3 CMS beinhaltet die Datenbank rund 60 einzelne Tabellen. Die Anzahl hängt von der Installation der optionalen Systemextensions ab.

Wichtige Tabellen sind:

- pages – Enthält die Seiten
- tt\_content – Enthält die Inhaltselemente, die auf den Seiten dargestellt werden
- be\_groups / fe\_groups – Enthält die Backend- beziehungsweise die Frontendgruppen
- be\_users / fe\_users – enthält die Backend- beziehungsweise die Frontendbenutzer

Dazu kommen Tabellen

- die gecachte Daten und Sessions beinhalten,
- die der Indexierung des Inhalts dienen
- sowie zum Protokollieren von Systemereignissen

Die Inhalte werden in TYPO3 CMS in einer Dateisystem ähnlichen Baumstruktur verwaltet. Eine Webseite wird darin durch einen Datensatz vom Typ *Seite* repräsentiert. Dieser Datensatz hat eine ID, die im gleichnamigen Feld in der Tabelle *pages* gespeichert wird. Diese ist der *Unique Identifier* des Datensatzes.

Die Inhalte einer Webseite wie Texte, Bilder oder Formulare werden innerhalb einer Seite abgelegt. TYPO3 CMS bietet hierzu eine breite Palette von verschiedenen Elementen an. Zudem können Plugins und wiederum Seiten innerhalb eines Seitendatensatzes abgelegt werden. Diese Liste kann unbegrenzt fortgeführt werden, da jede Extension neue Elemente einführen kann, welches in einer Seite ablegbar sind. Es ist lediglich wichtig zu wissen, dass Datensätze innerhalb von Seiten abgelegt werden können. Die Inhaltselemente werden hauptsächlich in der Tabelle *tt\_content* gespeichert beziehungsweise in den Tabellen, die die Extension vorsieht.

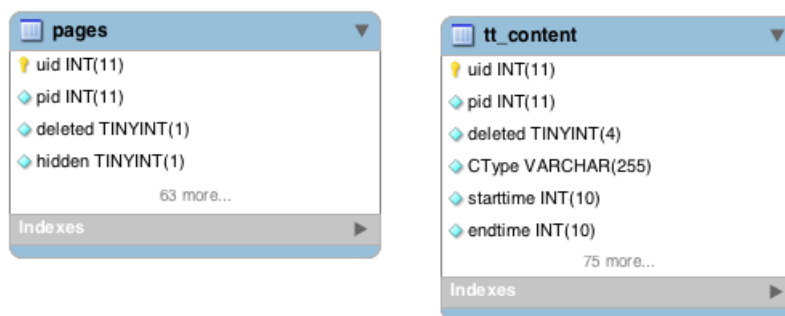


Abbildung 2.17: Die Tabellen *pages* und *tt\_content*

Die Verknüpfung von Inhaltselement zu übergeordneter Seite erfolgt in der Datenbank über die Spalte *pid* (PageID), in der die ID der übergeordneten Seite als Fremdschlüssel gespeichert wird. Listing 19 zeigt die SQL-Abfrage, die alle Unterseiten einer Seite zurückgibt. Dabei hat die Seite, dessen Unterseiten abgefragt werden, die *uid* 4, die in die Abfrage eingesetzt wird. Die Anfrage lautet: Wähle alle Datensätze aus der Tabelle *pages*, die in der Spalte *pid* eine 4 stehen haben.

```
1 SELECT * FROM pages WHERE pid=4 ORDER BY sorting
```

Listing 19: Abrufen von Unterseiten einer Seite

Analog zum vorigen Listing, zeigt das Folgende die SQL-Anfrage, die alle Inhaltselemente von der Datenbank abfragt.

```
1 SELECT * FROM tt_content WHERE pid=4 ORDER BY sorting
```

Listing 20: Abrufen von Inhaltselementen einer Seite

Die beiden Abfragen geben alle Datensätze zurück, was in der Realität jedoch meistens nicht gewünscht ist. Zum Beispiel sollen keine gelöschten Datensätze angezeigt oder nicht alle Inhaltselemente ausgegeben werden. Datensätze werden in der Datenbank nicht gelöscht, sondern in der Spalte *deleted* durch das setzen des Wertes auf 1 als gelöscht markiert. Inhaltselemente werden über die Spalte *CType* nach ihrem Typ gefiltert. Um das gewünschte Ergebnis zu erhalten müssen *WHERE*-Klauseln formuliert werden, was die doch recht trivialen SQL-Anfragen schnell komplex werden lässt.

In TYPO3 CMS können die Benutzerrechte sehr granular eingestellt werden. Die Einstellungen können per Benutzer oder Benutzergruppe vorgenommen werden. Dabei kann ein Benutzer Mitglied keiner, einer oder mehrerer Benutzergruppen sein. Zudem

kann eine Benutzergruppe keinen, einen oder mehrere Benutzer enthalten. Dies stellt eine Many-to-Many-Relation dar.

In der Datenbank wird die Zugehörigkeit von Benutzer <-> Gruppe von den Tabellen `fe_users` und `fe_groups` beziehungsweise `be_users` und `be_groups` abgebildet.

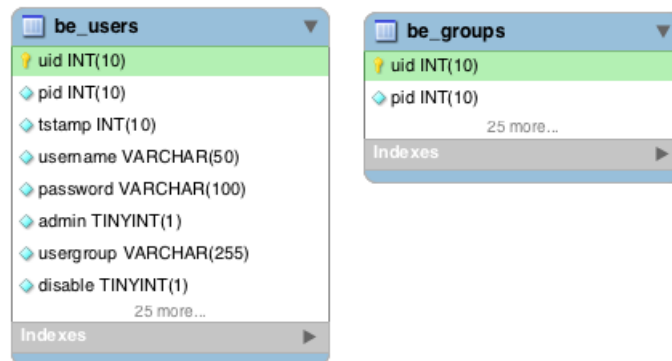


Abbildung 2.18: Die Tabellen `be_users` und `be_groups`

Hier fällt der Datentyp der Spalte `usergroup` auf, die ID der Gruppe des Benutzers speichert. Hier ist ein `VARCHAR` definiert, obwohl die Spalte `uid` den Typ `INT` hat. Dies liegt darin, dass die Zuordnung der Benutzer zu Gruppe über eine kommaseparierte Liste erfolgt:

id	pid	tstamp	username	password	admin	usergroup	disable	hidden	deleted
1	0	1191353353	admin	secret	1		0	0	0
2	0	1281556682	sname	secret	1	43	0	0	0
3	0	1191353353	hagrid	secret	0	5,32,43	0	1	0

Diese stellt lediglich ein Beispiel dar. Kommaseparierte Listen gibt es an vielen Stellen in der Datenbank. Die API von TYPO3 CMS stellt Methoden bereit, die die Liste für die weitere Verarbeitung aufbereiten.

Dieses Konstrukt existiert wahrscheinlich seit Beginn des Systems und es ist zu vermuten, dass damit eine Many-to-Many-Tabelle vermieden werden sollte, was die Komplexität der SQL-Anfrage erhöht.

Um die kommaseparierten Listen aufzulösen, müsste eine weitere Tabelle eingeführt werden, dessen zwei Spalten jeweils auf die `id` der beiden zu verknüpfenden Tabellen referenzieren.



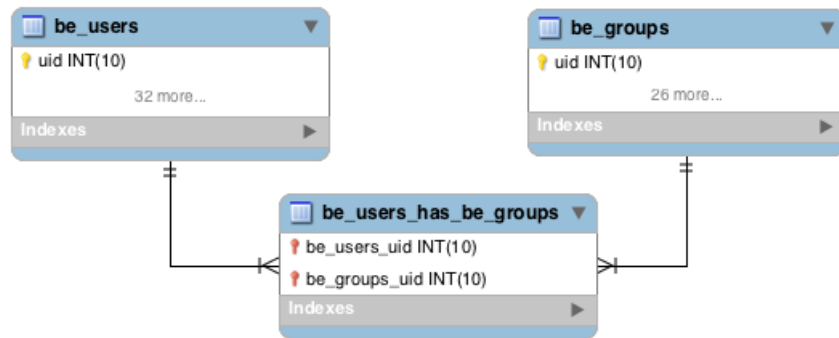


Abbildung 2.19: Normalisierung über Many-to-Many Tabelle

be_users_uid	be_groups_uid
2	34
3	5
3	32
3	43

TYPO3 CMS nutzt weder Datenbankseitige *Constraints* noch Fremdschlüssel Definitionen. Alle Referenzierungen werden von TYPO3 CMS selbst verwaltet.

## PROTOTYPISCHER NACHWEIS DER HERSTELLBARKEIT

---

### 3.1 *Refactoring der alten Datenbank API*

#### 3.1.1 *Tests für die alte Datenbank API*

### 3.2 *Testgetriebene Implementierung der neuen Datenbank API*

- Adapter - alte API Klasse erbt von neuer API Klasse - Verbindung mit der Datenbank via Doctrine - Methodenübername wenn sinnvoll - Neue Methoden

#### 3.2.1 *Einführung von Query Objekten*

*SELECT*

*INSERT*

*UPDATE*

*DELETE*

*TRUNCATE*

### 3.3 *Anwendung der neuen Datenbank API*

### 3.4 *Überprüfen der Funktionalität*

## AUSBLICK

---

- Einladung zum ACME14N
- Einbau in den Core
- Nutzung von Doctrine Migrations
- Nutzung von Doctrine ORM
- Umbau der Datenbankobjekte zu einem Datenbankconnection Pool Design Pattern Static Fabric oder Fabric

## ZUSAMMENFASSUNG

---

## QUELLENVERZEICHNIS

---

- [Ada95] Douglas Adams. *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy*. Englisch. Auflage: Reissue. Valley View, Calif.: Del Rey, Sep. 1995. isbn: 9780345391803.
- [Dam10] Karsten Dambekalns. *FrOSCamp 2010 in Zürich*. Englisch. Sep. 2010. url: <http://karsten.dambekalns.de/blog/froscamp-2010-in-zurich.html> (besucht am 08.04.2014).
- [DEM14] Karsten Dambekalns, Benjamin Eberlei und Christian Müller. *The reasons why TYPO3 Flow switched to Doctrine ORM*. microblog. Apr. 2014. url: <https://twitter.com/konafets/status/453102477081341952> (besucht am 08.04.2014).
- [DRB08] Dmitry Dulepov, Ingo Renner und Dhiraj Bellani. *TYPO3 extension development developer's guide to creating feature-rich extensions using the TYPO3 API*. English. Birmingham, U.K.: Packt Pub., 2008. isbn: 9781847192134 1847192130 1847192122 9781847192127.
- [Ebe12] Benjamin Eberlei. *Extension that replaces TYPO3 Extbase ORM with Doctrine2*. Englisch. Apr. 2012. url: <https://github.com/simplethings/typo3-extbase-doctrine2-extension> (besucht am 09.04.2014).
- [Fow03] Martin Fowler. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. en. Addison-Wesley Professional, 2003. isbn: 9780321127426.
- [ISO92] ISO/IEC. *Database Language SQL*. Juli 1992. url: <http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~shadow/sql/sql1992.txt> (besucht am 05.05.2014).
- [Lab+06] Kai Laborenz u. a. *TYPO3 4.0: das Handbuch für Entwickler ; [eigene Extensions programmieren ; TypoScript professionell einsetzen ; barrierefreie Websites, Internationalisierung und Performancesteigerung ; inkl. AJAX und TemplaVoila]*. German. Bonn: Galileo Press, 2006. isbn: 9783898428125 3898428125.
- [Mar08] Robert C. Martin. *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Englisch. Auflage: 1. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, Aug. 2008. isbn: 9780132350884.
- [Mar12] Thomas Maroschik. *WIP: Doctrine DBAL integration*. Englisch. Dez. 2012. url: <https://git.typo3.org/Packages/TYPO3.CMS.git/tree/b0a64733d2de2396c1f91dd559b37f0a4b652766> (besucht am 09.04.2014).
- [Pop07] Dennis Popel. *Learning PHP Data Objects: A Beginner's Guide to PHP Data Objects, Database Connection Abstraction Library for PHP 5*. Packt Publishing Ltd, 2007.
- [T3N09] T3N. Jonathan Wage über seinen Einstieg bei Doctrine und die Zukunft des Projekts: "Wir hatten gute Entwickler, aber keine Vision". Dez. 2009. url: <http://t3n.de/magazin/jonathan-wage-seinen-einstieg-doctrine-zukunft-projekts-224058/> (besucht am 01.05.2014).
- [TYP] TYPO3 Association. *What is TCA?* Englisch. url: <http://docs.typo3.org/typo3cms/TCAReference/WhatIsTca/Index.html> (besucht am 24.04.2014).
- [TYP08] TYPO3 Association. *Berlin Manifesto*. Englisch. Okt. 2008. url: <http://typo3.org/roadmap/berlin-manifesto/> (besucht am 06.04.2014).
- [TYP13] TYPO3 Core Team Mailingliste. *TYPO3 - Team Core - RFC: Integrate Doctrine2 into TYPO3 CMS*. Englisch. Jan. 2013. url: <http://typo3.3.n7.nabble.com/RFC-Integrate-Doctrine2-into-TYPO3-CMS-td237490.html> (besucht am 09.04.2014).

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

---

**API** Application Programming Interface

**BE** Backend

**CMF** Content Management Framework

**CMS** Content-Management-System

**DBAL** Database Abstraction Layer

**DBMS** Database Management System

**ECMS** Enterprise Content Management-System

**EM** Extension Manager

**FE** Frontend

**GPL2** GNU General Public License v.2

**IDE** Integrated Development Environment

**JCR** Content Repository for Java Technology API

**MVC** Model-View-Controller

**ORM** Object-relational mapping

**PDO** PHP Data Objects

**PHP** PHP: Hypertext Processor

**SQL** Structured Query Language

**T3Assoc** TYPO3 Association

**TCA** Table Content Array

**TER** TYPO3 Extension Repository

**WCMS** Web Content Management-System

## TABELLENVERZEICHNIS

---

2.1	Erläuterung der Verzeichnisstruktur von TYPO3 CMS . . . . .	9
2.2	Erläuterung der Verzeichnisstruktur einer Extension . . . . .	14
2.3	Typkonvertierung von Doctrine nach MySQL und PostgreSQL . . . . .	18

## ABBILDUNGSVERZEICHNIS

---

2.1	Zeitachse der TYPO3 CMS Entwicklung . . . . .	4
2.2	Schematischer Aufbau von TYPO3 . . . . .	7
2.3	Verzeichnisstruktur von TYPO3 CMS . . . . .	8
2.4	Verzeichnisstruktur einer Extension . . . . .	12
2.5	Schematischer Aufbau von Doctrine . . . . .	15
2.6	Die beiden PDO-Klassen . . . . .	19
2.7	Das Adapter Entwurfsmuster in UML-Notation . . . . .	20
2.8	Aufbau des Connection-Objekts von Doctrine DBAL . . . . .	21
2.9	Aufbau des Statement-Objekts von Doctrine DBAL . . . . .	22
2.10	xkcd: Exploits of a mom <sup>1</sup> . . . . .	29
2.11	DatenbankConnection mit den generierenden Methoden . . . . .	37
2.12	DatenbankConnection mit den ausführenden Methoden . . . . .	38
2.13	DatenbankConnection: Methoden zur Verarbeitung der Ergebnismenge . . . . .	38
2.14	DatenbankConnection: Hilfsmethoden . . . . .	39
2.15	DatenbankConnection mit administrativen Methoden . . . . .	39
2.16	Die Klasse PreparedStatement mit ausgewählten Methoden . . . . .	40
2.17	Die Tabellen pages und tt_content . . . . .	41
2.18	Die Tabellen be_users und be_groups . . . . .	42
2.19	Normalisierung über Many-to-Many Tabelle . . . . .	43



## LIST OF LISTINGS

---

1	Speichern eines Studenten in die Datenbank ohne ORM . . . . .	15
2	Speichern eines Studenten in die Datenbank mit ORM . . . . .	16
3	Erstellen eines Schemas mit Doctrine . . . . .	17
4	Das erstellte Schema als MySQL Anfrage . . . . .	17
5	Das erstellte Schema als PostgreSQL . . . . .	18
6	. . . . .	22
7	. . . . .	23
8	. . . . .	24
9	. . . . .	24
10	. . . . .	27
11	. . . . .	27
12	. . . . .	29
13	. . . . .	30
14	. . . . .	31
15	. . . . .	31
16	Aktualisierung des Zeitpunkt des letzten Logins . . . . .	37
17	Löschen eines Datensatzes aus einer Tabelle . . . . .	37
18	Positional und Named Prepared Statements der TYPO3 CMS Datenbank API . . . . .	40
19	Abrufen von Unterseiten einer Seite . . . . .	41
20	Abrufen von Inhaltselementen einer Seite . . . . .	41

## EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

---

Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit selbstständig und unter ausschließlicher Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel erstellt zu haben.

Flensburg, den 8. Mai 2014

---

Stefan Kowalke