

Сложная задача о простом алфавите

Конкурс «Ход мысли» 2026, заочный тур

Статусы утверждений. Каждое содержательное утверждение ниже помечено одним из ярлыков: **доказано**, **проверено перебором** (с явной границей), **гипотеза**, **эвристика**. Числа подставлены скриптом `scripts/build_paper.py` из `results/`. Код: <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>. Исходники, из которых собран этот PDF: коммит `0576bf1652bfb`.

Ответ на вопросы задачи

Условие спрашивает дословно: что получится в результате преобразования; как процесс зависит от начального слова; можно ли придумать правила с похожим результатом в алфавите $\{A, B\}$. Что делать со словом короче двух букв, условие не говорит. Ниже два толкования, и ответы даны для обоих.

1. **Что получится.** [доказано] В толковании S (короче двух букв — стоп) любой старт длины ≥ 2 либо останавливается на слове B , либо входит в цикл, либо длина по траектории не ограничена; если остановился, на ленте одна буква B . Слово B само терминально и макрошага не делает. [доказано] На словах B^n при $n \geq 2$ один макрошаг заменяет длину на $T(n)$. [эквивалентно гипотезе Коллатца] Поэтому «останавливается ли всякое B^n » открыто; орбиты проверены до 2^{71} (Bařina, 2025). [доказано] В толковании P (стираем сколько есть) то же слово B входит в цикл $B \leftrightarrow AB$, и это цикл Коллатца $1 \leftrightarrow 2$. [перебор, $2 \leq L \leq 30$] Третьего исхода не было: столбец «неизвестно» равен 0. Это конечная проверка, не теорема обо всех словах. В том же переборе, в толковании S , при длине 9 лежат сразу два цикла: период 4 (2 класса, 162 слов) и период 40 (4 класса, 324 слов).
2. **Зависимость от слова.** [доказано] Буквы на чётных местах с конца не читаются (лемма 1), поэтому исход зависит от $\lceil L/2 \rceil$ букв. Не позже чем через $\lceil L/2 \rceil$ шагов слово попадает в язык серий, и дальше шаг задаётся правилами R1–R5. [эквивалентно гипотезе Коллатца] Полной классификации произвольных слов нет: для чистых B^n она упирается в $3n + 1$, для нескольких серий вопрос открыт.
3. **Две буквы.** [доказано] Да. Буква B избыточна: на траектории B^n за каждой A , кроме возможной последней, сразу стоит B , и замена $B \mapsto B$ переводит шаг исходной системы в шаг на алфавите $\{A, B\}$. Читаем две последние буквы и стираем две: $BA \rightarrow BBB$, $BB \rightarrow AB$, $AB \rightarrow B$. Пара AA на этих траекториях не читается. Слово B^n идёт шаг в шаг так же, и $S(27) = 40656$ в обеих системах. Блочный код (стираем четыре) и циклическая система Кука — более тяжёлые запасные конструкции. [перебор] Правило только от одной буквы, со стиранием двух, в границах раздела 9 не нашлось: 48 231 288 систем. Невозможность вне этих границ мы не утверждаем.

Главное наблюдение о правилах условия. Среди продукций $A \rightarrow B^q$, $B \rightarrow (AB)^r$, $B \rightarrow B$ точка $(q, r) = (3, 1)$ — единственная, где чётность на макрошаге перемешивается, а эвристический дрейф логарифма длины отрицателен (доказано для формулы возвращения и для знака $qr^2 - 4$; эвристика для самого дрейфа). Исход чистых слов B^n в этой точке эквивалентен гипотезе Коллатца.

Аннотация

Преобразование из условия — это 2-tag система Поста. На словах из одних букв B она вычисляет ускоренное отображение Коллатца $T(n) = n/2$ при чётном n и $T(n) = (3n + 1)/2$ при нечётном (теорема 3, доказано).

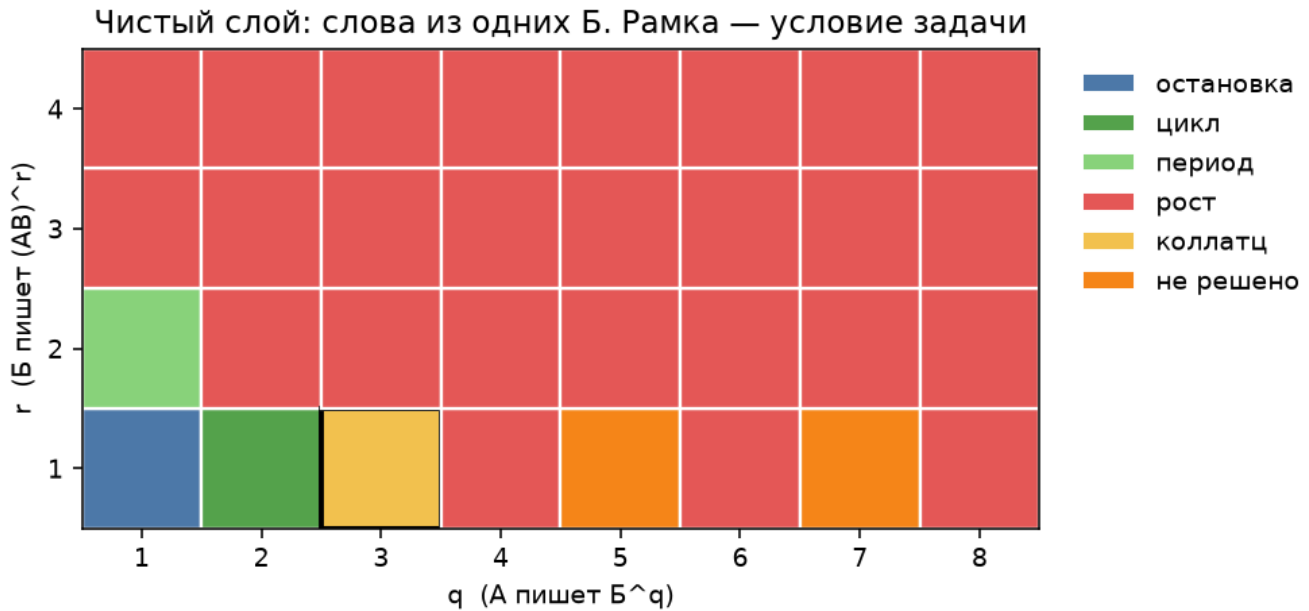


Рис. 1: Фазовая диаграмма (q, r) . Рамка — условие задачи

Поэтому вопрос «что получится для любого слова B^n » включает открытую проблему $3n + 1$: мы её не решаем, а точно указываем, чему она здесь эквивалентна.

Одновременно доказаны факты, которые от Коллатца не зависят. От половины букв процесс не зависит (лемма 1). Если в толковании S процесс начался со слова длины ≥ 2 и остановился, на ленте одна буква Б (лемма 2). Есть бесконечное семейство циклов периода ровно 4 (теорема 4). В однопараметрическом семействе правил $A \rightarrow B^q$ значение $q = 3$ — единственное, где исход не закрывается простым инвариантом, а случайная модель предсказывает сжатие. Полный перебор классов до длины 30 не дал неопределённых исходов: каждый класс остановился или вошёл в цикл. Каталог содержит 11 циклов, из них 3 члена семейства теоремы 4. Неограниченный рост в этом диапазоне не наблюдался; его отсутствие не доказано. Для алфавита $\{A, B\}$ построены два точных аналога и проверен перебор малых «чистых» tag-систем: в явных границах ни одной не нашлось.

1. Ход мысли

Начали с коротких слов, которые считаются руками.

Слово B^6 за один макрошаг приходит к B^3 :

$BBBBBB \rightarrow ABBBBB \rightarrow AVABBB \rightarrow AVAVAB \rightarrow BAVAB \rightarrow BBAB \rightarrow BBB$

Слово B^3 за один макрошаг приходит к B^5 :

$BBB \rightarrow AVB \rightarrow AVA \rightarrow BBBB \rightarrow BBBB$

Дальше длины чистых слов Б таковы:

$BBB \rightarrow BBBB \rightarrow BBBBBBBB \rightarrow BBBB \rightarrow BB \rightarrow B$

Получилась последовательность длин 3, 5, 8, 4, 2, 1. Это орбита ускоренного Коллатца: чётное делим на 2, нечётное заменяем на $(3n + 1)/2$. Для B^7 длины чистых слов: 7, 11, 17, 26, 13, 20, 10, 5, 8, 4, 2, 1.

Гипотеза: для $n \geq 2$ длина чистого слова после макрошага есть $T(n)$, а число микрошагов есть n или $n + 1$. Слово Б ($n = 1$) в толковании S уже стоит и макрошага не делает. Гипотезу для $2 \leq n \leq 399$ сначала

подтверждает прямой прогон, затем закрывает теорема 3. Дальше длинные орбиты, включая B^{27} , считаются формулой.

В толковании S все стартовые слова длины от 2 до 8 останавливаются на Б. Это ловушка. При длине 9 появляются сразу два цикла, и на обоих лежит само стартовое слово: XA периода 4 и цикл периода 40. В толковании P цикл есть раньше: $B \leftrightarrow AB$, и это $1 \leftrightarrow 2$.

Следующая гипотеза, уже про произвольные слова: после входа в нормальную форму каждая серия букв Б эволюционирует по T , а чётность одной серии переключается на следующую. Пример с фазой 0 и сериями $(4, 1)$ это опровергает: за один шаг получается фаза 1 и серии $(0, 4)$, а не $(T(4), T(1)) = (2, 2)$. Из 900 пар $n, m \in \{1, \dots, 30\}$ по координатное T не совпало ни разу. Вместо этой гипотезы доказывается ленточная теорема: справа читаем, слева пишем. Циклы tag-системы живут на нескольких сериях. Это не циклы отображения T на натуральных числах.

2. Модель и два толкования остановки

Слово w над алфавитом $\{A, B, V\}$. Шаг читает последнюю букву x , стирает две последние буквы и приписывает в начало продукцию $P(x)$:

$$P(A) = BBB, \quad P(B) = AB, \quad P(V) = B.$$

Толкование S (основное, его выбираем мы: условие длину < 2 не определяет). Если $|w| < 2$, стереть две буквы нельзя, и процесс останавливается на текущем слове. Пустое слово, А, Б и В поэтому терминальны. Только из длины ≥ 2 остановка, если она случилась, оказывается на Б (лемма 2).

Толкование P. Стирается столько букв, сколько есть. Оно разобрано отдельно, не вместо S. В нём Б переходит в АВ, а АВ переходит в Б: цикл Коллатца $1 \leftrightarrow 2$.

В коде буквы пишутся латиницей: $A = A, B = B, V = C$, маркер $AB = AC$.

Сопряжение с системой De Mol (2008, теорема 2.1), доказано. Пусть $\rho(A) = c, \rho(B) = a, \rho(V) = b$ и $F(w) = \rho(\text{rev } w)$. Тогда F переводит наш шаг в классический: читаем первую букву, стираем две, дописываем в конец. Три продукции проверяются напрямую:

$$F(BBB) = \rho(BBB) = aaa, \quad F(AB) = \rho(BA) = bc, \quad F(B) = \rho(B) = a.$$

Это продукции $c \rightarrow aaa, a \rightarrow bc, b \rightarrow a$, с точностью до того, какая буква читается первой после разворота. Та же система записана в OEIS A351849 как $1 \rightarrow 23, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 111$. Если читать начало и дописывать в конец, не развернув слово и не переименовав буквы, получится другая система. Совпадение программ на случайных словах — проверка реализации, не доказательство.

3. Леммы о буквах, которые не читаются, и о слове остановки

Лемма 1 (доказано). Буквы на чётных местах, считая с конца, не читаются ни на одном шаге.

Доказательство. На каждом шаге читается буква на месте 1 с конца и стираются места 1 и 2. Новые буквы появляются только в начале, поэтому у оставшихся исходных букв номер с конца уменьшается на 2, и чётность места сохраняется. Буква, которая вначале стояла на чётном месте с конца, на каждом шаге остаётся на чётном месте, пока её не сотрут непрочитанной. $\square$

Это не новое свойство tag-систем: от длины по модулю числа стираемых букв зависит, какие позиции читаются (De Mol, 2008, §2.1; по сути то же у Кока и Минского). Здесь лемма переоткрыта для системы из условия. Новой мы её не объявляем.

Следствие. Исход и, при остановке, число шагов определяются $\lceil L/2 \rceil$ буквами на нечётных местах с конца. Классов слов длины L ровно $3^{\lceil L/2 \rceil}$: непрочитанные места можно заполнить буквой Б.

Лемма 2 (доказано). В толковании S слово длины 0 или 1 останавливается на самом себе: шаг невозможен. Если процесс начался со слова длины ≥ 2 и остановился, на ленте стоит однобуквенное слово Б.

Доказательство. Для длины < 2 стирать две буквы нельзя, и слово не меняется. Далее считаем старт длины ≥ 2 . Длина за шаг меняется на $|P(x)| - 2$: при $x = A$ это $+1$, при $x = B$ это 0 , при $x = V$ это -1 . Длина 1 достижима только из длины 2 и только если длина уменьшилась, то есть прочитана В. Слово длины 2, кончающееся на В, есть АВ, БВ или ВВ. Во всех трёх случаях стираются обе буквы и в начало пишется Б. $\square$

Значит, из длины ≥ 2 нельзя остановиться на А или на В. Слово из одной буквы А лежит в языке нормальной формы, но из длины ≥ 2 недостижимо.

4. Теорема 3: слова из букв Б считают Коллатца

Пусть $T(n) = n/2$ при чётном n и $T(n) = (3n + 1)/2$ при нечётном. Это ускоренный шаг Коллатца: обычное $3n + 1$ всегда чётно, и деление на 2 уже включено в T .

Теорема 3 (доказано). Для $n \geq 2$ слово B^n за один макрошаг переходит в $B^{T(n)}$. Чётное n требует n шагов, нечётное $n \geq 3$ — $n + 1$ шаг. Слово Б в толковании S терминально: это не макрошаг.

Доказательство. Пусть $n = 2k \geq 2$. После $j \leq k$ шагов, каждый из которых читает Б и пишет АВ, слово равно $(AB)^j B^{2k-2j}$. При $j = k$ получается $(AB)^k$. Далее каждый шаг читает В, стирает АВ и пишет одну Б: $(AB)^k$ переходит в $B(AB)^{k-1}$, затем в $B^2(AB)^{k-2}$, и через k шагов — в B^k . Всего $2k = n$ шагов, и $k = n/2 = T(n)$.

Пусть $n = 2k + 1$ и $k \geq 1$, то есть $n \geq 3$. Случай $n = 1$ в теорему не входит. Те же k шагов дают $(AB)^k B$. Следующий шаг читает Б и стирает две последние буквы «ВБ»: остаётся $(AB)^{k-1} A$, спереди пишется АВ, получается $(AB)^k A$. Это слово равно $A(BA)^k$ и кончается на ВА. Читается уже А, а не В: фаза чтения сдвинулась на буквы А. Стираем ВА и пишем БББ.

Индукцией по j проверяется форма $B^{3j}(AB)^{k-j} A$. База $j = 0$ — слово $(AB)^k A$. Шаг: слово кончается на ВА, читается А, стирается ВА, пишется БББ, слева остаётся $B^{3j}(AB)^{k-j-1} A$, справа к серии Б добавляются три буквы. После k таких шагов имеем $B^{3k} A$. Последний шаг снова читает А, стирает БА и пишет БББ: B^{3k+2} . А $3k + 2 = (3(2k + 1) + 1)/2 = (3n + 1)/2 = T(n)$. Шагов $k + 1 + k + 1 = n + 1$. $\square$

Следствие о времени (доказано при условии, что орбита доходит до 1). Если орбита $n, T(n), T(T(n)), \dots$ достигает 1, то B^n останавливается ровно через

$$S(n) = \sum (m + (m \bmod 2))$$

шагов, где сумма берётся по всем членам орбиты, кроме финальной 1. Член m стоит m шагов при чётном m и $m + 1$ при нечётном, то есть $m + (m \bmod 2)$. Единица уже есть слово Б длины 1, и в толковании S шага из неё нет.

Для $n = 27$ формула даёт $S(27) = 40656$, максимум орбиты T равен 4 616, макрошагов до 1 ровно 70. Прямой прогон слова B^{27} даёт те же числа.

Следствие о максимуме длины (доказано). Вдоль траектории B^n максимальная длина слова равна максимуму орбиты T , включая само n .

Доказательство. Достаточно проверить один макрошаг из B^m , $m \geq 2$. При чётном $m = 2k$ длина на первой половине равна m (к $(AB)^j B^{m-2j}$ добавляется $2j$ и вычитается $2j$), а на второй половине убывает от m к $m/2$. При нечётном $m = 2k + 1$ длина держится равной m , пока мы добираемся до $B^{3k} A$ длины $3k + 1$, и последний шаг даёт длину $3k + 2 = T(m)$. При $m > 1$ нечётном $T(m) > m$, поэтому максимум макрошага есть $\max(m, T(m))$. Глобальный максимум есть максимум орбиты. $\square$

Для $n = 27$ оба максимума равны 4 616. Это снимает соблазн сказать «слово растёт», увидев длину в несколько тысяч: рост на этой орбите конечен и совпадает с известным всплеском числа 27.

Связь с гипотезой Коллатца (доказано как эквивалентность, не как решение). В толковании S слово B^n останавливается тогда и только тогда, когда орбита T доходит до 1. Последовательность длин чистых слов B есть в точности орбита T , а между ними длина ограничена максимумом соседних членов орбиты. Неограниченный рост длины B^n равносителен тому, что орбита T не ограничена. Цикл, целиком лежащий в словах B^n , равносителен циклу T на натуральных числах. Ни одного из этих трёх общих утверждений мы не доказываем: каждое из них есть проблема $3n + 1$ или её усиление. Проверка орбит до 2^{71} (Barina, 2025) переносится на слова B^n с тем же ограничением и с тем же статусом: это проверка, не доказательство.

Толкование Р (доказано). Если из слова длины 1 стереть единственную букву, то B переходит в AB , а AB переходит в B . Получается цикл периода 2. Он соответствует циклу T : $T(1) = 2$, $T(2) = 1$. Промежуточное слово чётного макрошага из B^2 как раз и есть AB . Толкования S и Р согласованы: S останавливается на той точке, где Р входит в цикл $1 \leftrightarrow 2$.

5. Семейство q и почему в условии именно три буквы B

Заменяем продукцию A на B^q , оставив $B \rightarrow AB$ и $B \rightarrow B$. При $q = 3$ это система из условия.

Теорема 3' (доказано). Для любого целого $q \geq 1$ и $n \geq 2$ слово B^n переходит в $B^{T_q(n)}$, где

$$T_q(n) = \begin{cases} n/2, & n \text{ чётно,} \\ (qn + q - 2)/2, & n \text{ нечётно.} \end{cases}$$

Чётное n требует n шагов, нечётное — $n + 1$ шаг. При $q = 3$ получается T .

Доказательство. Чётная половина не использует продукцию A и дословно совпадает с доказательством теоремы 3: $B^{2k} \rightarrow (AB)^k \rightarrow B^k$ за $2k$ шагов.

Нечётная половина, $n = 2k + 1$, $k \geq 1$. Снова k шагов дают $(AB)^k B$, ещё один шаг — $(AB)^k A$. Индукцией по $j = 0, \dots, k$ слово после этого имеет вид $B^{qj}(AB)^{k-j}A$. При $j < k$ оно кончается на BA . Читается A , стирается BA , пишется B^q , и показатель серии B вырастает на q . При $j = k$ имеем $B^{qk}A$. Последний шаг стирает BA и пишет B^q , получается B^{qk+q-1} . Показатель равен $(k + 1)q - 1 = (qn + q - 2)/2$. Шагов $2k + 2 = n + 1$. $\square$

Отсюда исход для чистых слов B^n полностью определяется арифметикой T_q , а не «загадочностью tag-систем».

Теорема о соседних q (доказано).

1. При $q = 1$ и $n \geq 2$ слово B^n останавливается на B . Слово B ($n = 1$) в толковании S уже терминально. Для $n > 1$ имеем $T_1(n) = n/2$ или $(n - 1)/2$, и это строго меньше n . Спуск кончается на 1.
2. При $q = 2$ и нечётном $n = 2k + 1 \geq 3$ слово B^n лежит на цикле периода ровно $n + 1$. Формула даёт $T_2(n) = n$, так что макрошаг возвращает то же слово. Явная траектория: $(AB)^j B^{n-2j}$ при $j = 0, \dots, k$, затем $(AB)^k A$, затем $B^{2j}(AB)^{k-j}A$ при $j = 1, \dots, k$. Эти $n + 1$ слов попарно различны: у первой серии разные показатели при маркерах и окончание на B , слово $(AB)^k A$ начинается с A , а последняя серия начинается с B и имеет разное число ведущих B . Возврат впервые случается на шаге $n + 1$, поэтому период не является собственным делителем $n + 1$.
3. При чётном $q \geq 4$ и нечётном $n \geq 3$ слово B^n растёт неограниченно: длины чистых слов строго возрастают и остаются нечётными. Остановки и цикла нет. Слово B сюда не входит: в толковании S оно терминально.

Доказательство пункта 3. Пусть $q = 2m$ и нечётное $n \geq 3$.

$$T_q(n) = m(n + 1) - 1,$$

это нечётно. Разность $T_q(n) - n = (q - 2)(n + 1)/2 \geq (n + 1)/2 \geq 1$. Последовательность нечётных длин $n < T_q(n) < T_q(T_q(n)) < \dots$ не повторяется и не ограничена, а каждое такое слово лежит на траектории. $\square$

Для $q = 4$ и старта 3 длины чистых слов суть $2^{t+2} - 1$: 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Это доказанный пример третьего исхода — неограниченного роста — в системе, которая отличается от условия одной лишней буквой Б в продукции А. Механизм tag-системы рост не запрещает. То, что при $q = 3$ мы не умеем его ни предъявить, ни исключить, есть арифметика $3n + 1$, а не свойство «стирания двух букв».

Почему именно $q = 3$. Эвристика ниже — допущение, не теорема: мы считаем чётность на каждом макрошаге независимой и равновероятной. Тогда средний прирост логарифма длины равен

$$\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{q}{2} = \frac{1}{2} \ln \frac{q}{4}.$$

Он отрицателен только при $q < 4$. Допущение о равной вероятности чётностей верно лишь там, где чётность перемешивается. При чётном q нечётность является инвариантом T_q , и модель $1/2$ к таким орбитам неприменима: при $q \geq 4$ нечётные $n \geq 3$ монотонно растут, хотя при $q = 4$ формула $\frac{1}{2} \ln(q/4)$ даёт ноль. Это показывает, что эвристика ломается, как только чётность перестаёт быть случайной. При нечётном q ветвь $(qn + q - 2)/2$ чётность не сохраняет.

q	строго	эвристика (допущение о чётности)
1	для $n \geq 2$ остановка на Б; Б терминально	дрейф отрицателен, исход и так доказан
2	нечётные $n \geq 3$ — циклы периода $n + 1$	модель $1/2$ неприменима: нечётность сохраняется
3	остановка B^n равносильна тому, что орбита T доходит до 1	$\frac{1}{2} \ln(3/4) < 0$
чётное ≥ 4	нечётные $n \geq 3$ растут неограниченно	модель $1/2$ ломается: чётность сохраняется
нечётное ≥ 5	этот разбор исход не решает	дрейф положителен

Единственный параметр при $r = 1$, где ожидается сжатие и при этом нет решающего инварианта чётности, — это $q = 3$. В этом смысле условие задачи выбрано на границе, где тег-система ещё «хочет» останавливаться, но доказательство упирается в $3n + 1$. Полная карта по двум параметрам — следующий подраздел.

Численная проверка дрейфа (**проверено**, не доказательство модели). По орбитам T_3 для стартов 2 ... 8000 собрано 440 130 макрошагов. Среднее $\Delta \ln = -0.145$, теория $\frac{1}{2} \ln(3/4) = -0.144$. Из 218 420 нечётных шагов в нечётное ушли 109 730: доля около половины, как и предполагает модель. Для $q = 5$, старты 2 ... 4000, не более 60 шагов на старт и обрыв при длине $> 10^{18}$: 238 059 макрошагов, среднее 0.120 против теории 0.112. Рисунок [figures/drift_q.png](#). Согласие при $q = 3$ тесное; при $q = 5$ среднее того же знака и того же порядка, сдвиг даёт отброшенная в теории добавка $q - 2$.

5.1. Семейство (q, r) : почему в условии именно БББ и АВ

Правила шире, чем в теореме 3': А пишет B^q , Б пишет $(AB)^r$, В пишет Б. При $r = 1$ это прежнее семейство, при $(q, r) = (3, 1)$ — условие задачи.

Теорема о макрошаге (q, r) (доказано). Для целых $q \geq 1$, $r \geq 1$ и $n \geq 2$ слово B^n впервые возвращается к чистому слову B^m , где

$$m = \begin{cases} rn/2, & n \text{ чётно,} \\ (qr(n + 1) - 2)/2, & n \text{ нечётно,} \end{cases}$$

за $(r+1)\lceil n/2 \rceil$ микрошагов. При $r = 1$ число шагов есть n или $n+1$, и формула совпадает с теоремой 3'. Более короткая формула шагов rn и $r(n+1)$ неверна при $r \geq 2$: прямое сравнение с траекторией её отвергает (проверка $1 \leq q \leq 8, 1 \leq r \leq 4, 2 \leq n \leq 120$, расхождений 0, scripts/qr_phase_diagram.py).

Доказательство. Пусть $n = 2t$ чётно. t шагов читают Б: каждый стирает ББ и пишет спереди $(AB)^r$, получается $(AB)^{rt}$. Дальше rt шагов читают В: каждый стирает АВ и пишет Б, получается B^{rt} . Шагов $(r+1)t$, длина $rt = rn/2$. Промежуточные слова содержат А, поэтому возвращение первое.

Пусть $n = 2t + 1, t \geq 1$. Те же t шагов дают $(AB)^{rt}B$. Следующий шаг читает Б и стирает ВБ, пишет $(AB)^r$: остаётся $(AB)^M A$ при $M = r(t+1) - 1$ (это не меньше 1, потому что $n \geq 3$). Затем M шагов читают А; слово после j таких шагов есть $B^{qj}(AB)^{M-j}A$, и пока $j < M$ оно кончается на ВА. При $j = M$ имеем $B^{qM}A$. Последний шаг стирает БА и пишет B^q , получается B^{qM+q-1} . Показатель равен $qr(t+1)-1 = (qr(n+1)-2)/2$. Шагов $t+1+M+1 = (r+1)(t+1)$. $\square$

На каждом возвращении сравниваем m с n . При чётном n имеем $m - n = n(r-2)/2$. При нечётном $n \geq 3$ имеем $m - n = (n+1)(qr-2)/2$. Поэтому при $r \geq 2$ длина чистого слова не убывает. Равенство $m = n$ на обеих ветвях бывает только при $(q, r) = (1, 2)$: каждое B^n при $n \geq 2$ периодически и до слова Б не доходит. При любом другом $r \geq 2$ какая-то ветвь строго увеличивает длину, последовательность чистых длин не ограничена, и остановки нет.

При $r = 1$ формула есть T_q , и таблица соседних q выше закрывает все случаи, кроме $q = 3$ и нечётных $q \geq 5$.

(q, r)	поведение $B^n, n \geq 2$	статус
$r \geq 2$	$m \geq n$ на каждом возвращении, остановки нет; при $(1, 2)$ каждое B^n периодически	доказано
$r = 1, q = 1$	$m < n$, остановка на Б	доказано
$r = 1, q = 2$	нечётные $n \geq 3$ неподвижны, цикл периода $n+1$	доказано
$r = 1, \text{чётное } q \geq 4$	нечётное переходит в большее нечётное	доказано
$r = 1, q = 3$	ускоренный Коллатц	открыто, эквивалентно $3n+1$
$r = 1, \text{нечётное } q \geq 5$	отображение того же вида, чётность перемешивается	не решено; эвристика — рост

Эвристический дрейф логарифма длины за один макрошаг, при том же допущении о равной вероятности чётностей, равен $\frac{1}{2} \ln(qr^2/4)$. Он отрицателен только при $qr^2 < 4$, то есть лишь в трёх целых точках: $(1, 1), (2, 1), (3, 1)$. Первые две теорема закрывает. В третьей чётность перемешивается, и вопрос об исходе открыт. Среди всех (q, r) условие задачи — единственная такая точка. Первая половина этого абзаца доказана формулой m ; знак дрейфа — эвристика, и при чётном q она ломается так же, как в таблице выше.

6. Нормальная форма: произвольное слово как лента серий

После теоремы 3 естественно спросить, что происходит со словом, в котором буквы А и В уже есть. Ответ — не «многомерный Коллатц покоординатно», а лента.

Определение. Язык L_0 состоит из слов

$$B^{n_0}(AB B^{n_1}) \dots (AB B^{n_k}), \quad n_i \geq 0.$$

Язык L_1 — это слова L_0 с одной добавленной в конец буквой А. Положим $L = L_0 \cup L_1$. Фаза $\varphi = 0$ на L_0 и $\varphi = 1$ на L_1 . Вектор серий $(n_0, \dots, n_k)$ вместе с фазой кодирует слово.

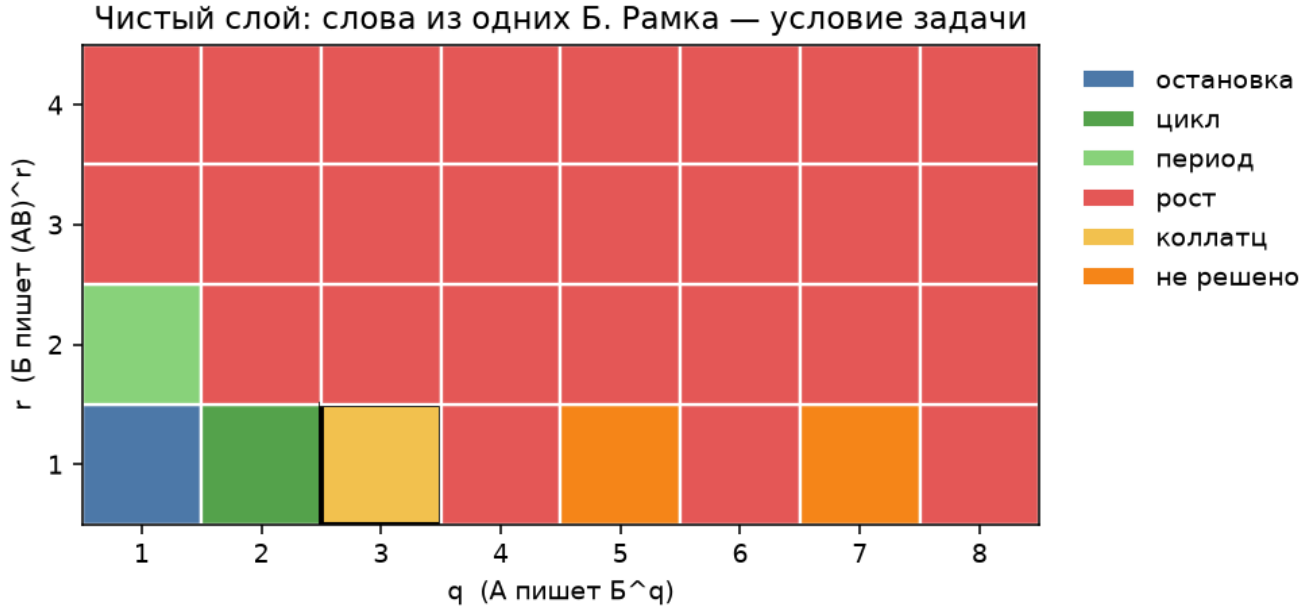


Рис. 2: Фазовая диаграмма чистого слоя. Рамка — условие задачи

Пустые серии разрешены: они отмечают два маркера АВ подряд. Разрезание по маркеру АВ единственно, поэтому кодирование биективно (**доказано**): разным парам $(\varphi, n_0, \dots, n_k)$ отвечают разные слова, и каждое слово L так записывается. Слов L длины ≤ 20 ровно 46 366. На всех них кодирование обратимо и один шаг по правилам ниже совпадает с шагом tag-системы (**проверено перебором**).

Теорема о входе (доказано). Любое слово длины $L \geq 2$ не более чем за $\lceil L/2 \rceil$ шагов оказывается в L либо останавливается; слово остановки Б тоже лежит в L . Дальше шаг не выводит из L .

Доказательство входа. Пока стираются только исходные буквы, слева копится конкатенация продуктов. Каждая продукция БББ, АВ, Б сама лежит в L_0 , и L_0 замкнут относительно конкатенации. Если L чётно, после $L/2$ шагов исходное слово съедено целиком, и на ленте одна конкатенация продуктов, то есть слово L_0 . Если $L = 2m + 1 \geq 3$, после m шагов остаётся одна исходная буква c справа от конкатенации $P \in L_0$, $P \neq \emptyset$. Следующий шаг читает c , стирает последнюю букву P и букву c , пишет $P(c)$. Если P кончалось на Б, хвост без этой Б всё ещё в L_0 , и $P(c)$ спереди даёт слово L_0 . Если P кончалось на В, то P кончалось на АВ, хвост без В кончается голой А и лежит в L_1 , а $P(c)$ спереди сохраняет эту заключительную А. $\square$

На всех классах леммы 1 при $2 \leq L \leq 12$ (2 181 классов) вход в L проверен прямым шагом (**проверено перебором**).

Теорема о шаге (доказано). Пусть состояние $(\varphi; n_0, \dots, n_k)$ имеет длину слова ≥ 2 . Один шаг есть:

- R1. $\varphi = 0, n_k \geq 2$: фаза 0, серии $(0, n_0, \dots, n_{k-1}, n_k - 2)$.
- R2. $\varphi = 0, n_k = 1$ и $k \geq 1$: фаза 1, серии $(0, n_0, \dots, n_{k-1})$.
- R3. $\varphi = 0, n_k = 0$: фаза 0, серии $(n_0 + 1, n_1, \dots, n_{k-1})$.
- R4. $\varphi = 1, n_k \geq 1$: при $k = 0$ фаза 0 и серия $(n_0 + 2)$; при $k \geq 1$ фаза 0 и серии $(n_0 + 3, \dots, n_k - 1)$.
- R5. $\varphi = 1, n_k = 0$: фаза 1, серии $(n_0 + 3, n_1, \dots, n_{k-1})$.

Слово длины < 2 — это Б (остановка) либо А (в L , но из длинных слов недостижима).

Доказательство. R1: слово кончается на ББ, читается Б, пишется АВ, две Б стираются. Новый маркер встаёт слева, это ведущий ноль. R2: единственная заключительная Б стоит сразу после маркера АВ, иначе слово было бы однобуквенным Б. Стирается «ВБ», слева остаётся префикс и голая А, спереди пишется АВ: фаза становится

ся 1, а справа серия исчезла. R3: слово кончается на АВ, читается В, маркер стирается, спереди пишется одна Б, она прибавляется к левой серии. R4: лишняя А фазы 1 стоит после серии Б. Стирается «БА», спереди пишутся три Б. Они прибавляются к левой серии, а правая серия теряет одну Б; если серия была единственной, $+3$ и -1 попадают в одно число и дают $+2$. R5: фаза 1 и пустая правая серия означают окончание «ВА». Стирается «ВА», три Б прибавляются слева, фаза остаётся 1, один маркер исчез. Случаи покрывают все слова L длины ≥ 2 . $\square$

Эти правила и есть динамика произвольного слова. Правый конец читается, левый конец растёт.

Теорема о правой серии (доказано). Пусть фаза равна 0, правая серия равна m , а слева стоит вектор R (возможно, пустой).

- Если $m = 2t$ и $t \geq 1$, то за $t + 1$ шаг получается фаза 0 и серии (1) с последующими $t - 1$ нулями, а затем R .
- Если $m = 2t + 1$ и это не однобуквенное Б, то за $t + 1$ шаг получается фаза 1 и $t + 1$ нулей, а затем R .
- Если фаза равна 1 и правая серия $m \geq 1$, один шаг даёт фазу 0: левая серия увеличивается на 3, правая уменьшается на 1. При пустом R единственная серия m переходит в $m + 2$.

Доказательство. Первое утверждение — индукция по t с помощью R1 и одного завершающего R3. Шаг R1 вставляет ноль слева и уменьшает m на 2. После t таких шагов правая серия обнулена, и R3 прибавляет 1 к ведущему нулю. Второе утверждение: t применений R1 оставляют правую серию равной 1, затем R2 поднимает фазу и вставляет ещё один ноль. Третье — это ровно правило R4. $\square$

На одной серии, когда R пуст, код из нулей дальше схлопывается в чистое $B^{T(m)}$: чётный случай добивается правилом R3, нечётный — правилами R5 и финальным R4. Получается второе доказательство теоремы 3, уже не по буквам, а по сериям. Мы его прогнали для всех $n < 120$ рядом с прямым T (**проверено перебором** как сверка двух доказательств).

Опровержение покоординатной гипотезы (проверено перебором). Гипотеза была такая: две серии (n, m) за макрошаг переходят в $(T(n), T(m))$ с новой фазой. На всех парах $n, m \in \{1, \dots, 30\}$, это 900 пар, число совпадений с $(T(n), T(m))$ или с перестановкой равно 0. Контрпример: фаза 0, серии (4, 1). Один шаг по R2 даёт фазу 1 и серии [0,4]. Образы T были бы 2 и 2.

Верная картина другая. Правая серия заменяется кодом своего коллатцева макрошага и уезжает на левый конец, а старые левые серии ждут справа, не изменившись. Фаза, с которой их потом прочитают, определяется чётностью съеденной серии. Тройка в правиле R4 — это буква А, то есть продукция БББ, и прибавляется она к левому концу ленты, а не к соседней серии. Покоординатного T нет. Есть одна лента и перенос фазы.

Именно поэтому у T на натуральных числах нет коротких циклов, а у tag-системы они есть. Цикл T был бы циклом чистой серии B^n . Наши циклы живут на векторах из нескольких серий: продукция, записанная слева, позже читается справа и восстанавливает исходный вектор. Это обратная связь ленты, а не скрытый цикл Коллатца.

7. Циклы

Теорема 4 (доказано для всякого целого $k \geq 1$). Пусть $X = \text{АВБАВБББ}$. Слово $X^k \text{А}$ само лежит на цикле, и период равен 4, а не собственному делителю 4. Прямой прогон для $1 \leq k \leq 59$ это дополнительно проверяет и ничего к доказательству не добавляет.

Доказательство. Слово кончается на ББА. Четыре прочитанные буквы, по порядку: А, Б, В, Б. Им отвечают продукции БББ, АВ, Б, АВ. Каждая пишется в начало, поэтому последняя продукция оказывается слева: префикс равен $\text{АВ} \cdot \text{Б} \cdot \text{АВ} \cdot \text{БББ} = X$. За эти четыре шага стираются последние 8 букв, то есть один блок X справа. Слово вернулось.

Чтобы период был ровно 4, четыре промежуточных состояния должны быть попарно различны. В координатах серий $X^k \text{А}$ — это фаза 1 и вектор из ведущего нуля и k пар (1, 3). Четыре состояния:

шаг	фаза	серии
0	1	(0, 1, 3, 1, 3, ..., 1, 3): нуль и k пар (1, 3)
1	0	(3, 1, 3, 1, ..., 3, 1, 2): k пар (3, 1) и в конце 2
2	0	(0, 3, 1, 3, 1, ..., 3, 1, 0)
3	0	(1, 3, 1, 3, ..., 1, 3, 1)

При $k \geq 1$ они различаются фазой, первой координатой или последней: только шаг 0 имеет фазу 1; шаг 1 начинается с 3 и кончается на 2; шаг 2 начинается и кончается нулём; шаг 3 начинается с 1. Возврат к шагу 0 раньше четвёртого шага невозможен. $\square$

Частный случай $k = 1$ и две короткие трассы дополнительно проверены в Lean 4.34.1, файл `lean/TagT4.lean`, без Mathlib и без sorry. Тактика `decide` подтверждает: XA возвращается в себя за 4 шага и не за 1 и не за 2 (период делит 4, делители 1 и 2 исключены); B^3 за 4 шага даёт B^5 ; B^6 за 6 шагов даёт B^3 . Это не заменяет доказательство для всех k и всех n .

Блок (1, 3) — это одна Б между маркерами АВ и три Б продукции А. Ведущий нуль — маркер, который последний из четырёх шагов вешает слева.

В толковании S среди стартов длины от 2 до 8 цикла, на котором лежало бы само стартовое слово, нет. При длине 9 таких циклов два. Период 4, слово XA , собирает 2 класса леммы 1, это 162 слов, если заполнить непрочитанные места всеми буквами. Период 40 собирает 4 класса, это 324 слов. В перебор до длины 30 попали представители $k = 1, 2, 3$ (длины 9, 17, 25). Следующий, $k = 4$, имеет длину 33.

Перебор (проверено в указанных границах). Длины 0 и 1 в толковании S разобраны выше: процесс стоит на самом слове. Для $2 \leq L \leq 30$ перебираются $3^{\lceil L/2 \rceil}$ классов леммы 1; непрочитанные места заполнены буквой Б. Цикл ищется алгоритмом Брента. Сравнение с уже виденным словом делается до проверки лимита, поэтому встреча ровно на граничном шаге остаётся циклом. Класс помечается неизвестным, если сделано больше $2 \cdot 10^8$ шагов или длина слова превысила 10^6 . Каноническое имя цикла — лексикографически минимальное слово среди состояний орбиты в исходной ориентации (длины в цикле разные, это не поворот одной строки), пройденной по длине λ , которую выдаёт Брент. На каждом коммите GitHub Actions пересчитывает $2 \leq L \leq 22$ программами `csrc/enum.c` и `rsrc` и сравнивает столбцы. Длины 23..30 получены одним прогоном Rust; `log results/enum_rust_log.txt` (первая строка — коммит сборки, версия rustc и argv), команда `cargo run --release --manifest-path rsrc/Cargo.toml -- 2 30 > results/enumeration_rust.csv 2> results/enum_rust_log.txt`. Столбец «неизвестно» суммарно равен 0: в этих лимитах каждый класс либо остановился, либо вошёл в уже обнаруженный цикл. Равенство нулю не означает, что всякое слово останавливается или циклится. Для B^n общий ответ по-прежнему эквивалентен гипотезе Коллатца. Неограниченный рост в просмотренном диапазоне не наблюдался. Данные каталога — коммит 0576bf1652bf.

Различных циклов 11, из них членов теоремы 4 в диапазоне — 3.

первое L	период	min	max	серии канонического слова	пометка
9	4	9	10	[0, 1, 3]	семейство T4
9	40	9	17	[0, 0, 0, 0, 0, 3]	отдельная орбита
13	120	15	32	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0]	отдельная орбита

первое L	период	min	max	серии канонического слова	пометка
16	88	19	27	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 2]	отдельная орбита
17	4	17	18	[0, 1, 3, 1, 3]	семейство T4
23	20	30	35	[0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 6, 0, 0]	σ_1
23	100	26	39	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 6, 6, 0, 0]	отдельная орбита
25	4	25	26	[0, 1, 3, 1, 3, 1, 3]	семейство T4
25	100	29	37	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 6, 3, 0, 3]	отдельная орбита
25	100	25	41	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 9, 0, 0, 0, 0, 3]	отдельная орбита
26	148	43	65	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0]	новый цикл, L=26

Полная таблица классов:

L	классов	остановка	цикл	неизвестно	макс. шагов до остановки
2	3	3	0	0	25
3	9	9	0	0	27
4	9	9	0	0	32
5	27	27	0	0	130
6	27	27	0	0	155
7	81	81	0	0	159
8	81	81	0	0	155
9	243	237	6	0	173
10	243	227	16	0	315
11	729	685	44	0	1269
12	729	702	27	0	1270
13	2187	2088	99	0	1289
14	2187	2066	121	0	1286
15	6561	6214	347	0	1296

L	классов	остановка	цикл	неизвестно	макс. шагов до остановки
16	6561	6141	420	0	1294
17	19683	18437	1246	0	41866
18	19683	18507	1176	0	41867
19	59049	55902	3147	0	42342
20	59049	55656	3393	0	42341
21	177147	167348	9799	0	42778
22	177147	168131	9016	0	42780
23	531441	506745	24696	0	43004
24	531441	505424	26017	0	83347
25	1594323	1518055	76268	0	114273
26	1594323	1521969	72354	0	114278
27	4782969	4575208	207761	0	114350
28	4782969	4563822	219147	0	114349
29	14348907	13703419	645488	0	114381
30	14348907	13730069	618838	0	233105

Доля классов, уходящих в цикл, после длины 9 держится в нескольких процентах и не выглядит стремящейся к нулю на доступном отрезке ([figures/cycle_fraction.png](#)). Предел при $L \rightarrow \infty$ — **гипотеза**: мы его не вычисляем.

Бассейны (проверено перебором, $L \leq 24$). Третья реализация, [scripts/basins.py](#), запоминает исход на состоянии серий и не использует кольцевой буфер Брента. Для каждой длины от 2 до 24 числа остановок, циклов и максимального числа шагов до остановки совпали с каталогом. Типичный притягивающий цикл в этом диапазоне — не семейство теоремы 4: оно бесконечно, но собирает малую долю. Предел этой доли при $L \rightarrow \infty$ — **гипотеза**.

L	цикл, период	классы	доля среди заикливившихся
20	40	2770	81.6%
20	120	477	14.1%
20	88	102	3.0%
20	4	43	1.3%
22	40	6504	72.1%
22	120	1962	21.8%
22	88	502	5.6%
22	4	44	0.5%
24	40	19619	75.4%
24	120	5155	19.8%
24	88	983	3.8%
24	4	247	0.9%

При $L=20$ заикливившихся классов 3393; период 40 собирает 2770 (81.6%), члены периода 4 вместе — 44. При $L=22$ заикливившихся классов 9016; период 40 собирает 6504 (72.1%), члены периода 4 вместе — 48. При $L=24$ заикливившихся классов 26017; период 40 собирает 19619 (75.4%), члены периода 4 вместе — 252.

Семейство σ_k (проверено перебором для $k \leq 150$, для всех k — гипотеза). Фаза 0 и серии

$$(0, 9, 0, 0, 0) + (0, 5, 0, 3)^k.$$



Рис. 3: Доля классов, уходящих в цикл



Рис. 4: Число различных циклов с минимальной длиной не выше L

При $k = 1$ это цикл периода 20 из каталога. При $k \geq 2$ период равен $40 + 60k$. Совпадение проверено скриптом `scripts/sigma_law.py` для всех $k = 1, \dots, 150$: стартовое состояние лежит на цикле ($\mu = 0$). При $k = 2, 3, 4$ период есть 160, 220, 280; каждый лишний блок добавляет 60 шагов. Накачка подблоков на всех орбитах каталога дала только два типа ответа: период 4 (это теорема 4, блок $(1, 3)$ и его сдвиги вроде $(3, 1)$) и эту линейную серию периодов. Иных подписей перебор блоков длины ≤ 4 не нашёл.

Почему это ещё не теорема. В теореме 4 четыре шага локальны на правом конце и не зависят от k . У σ_k лишний блок вдоль орбиты меняет форму: это не застывшая подстрока $(0, 5, 0, 3)$, а сгусток, который деформируется, проходя через правила R1–R5. Орбита $k + 1$ получается из орбиты k вставкой одного связного куска, но кусок на каждом шаге другой. Индукция требует конечного автомата форм сгустка. Мы его не выписали. Статус формулы периода для всех k — **гипотеза**, проверенная до 150.

Новый цикл периода 148 впервые встретился в классах длины 26; при длинах 27 и 28 новых орбит нет. Его место в семействах мы не определили.

Почему цикл каталога не есть цикл Коллатца. У всех 11 орбит на каждом состоянии больше одной серии, кроме промежуточных схлопываний внутри периода. Чистое слово B^n в этих циклах не встречается. Известные ограничения на циклы T (Eliahou, Hercher, Knight) к этим орбитам не относятся и им не противоречат: это другие объекты.

8. Время остановки

Формула $S(n)$ уже доказана условно. На $n = 2, \dots, 8000$ считаются орбиты T .

Модель Лагариаса–Вейса для ускоренного шага: средний модуль дрейфа $\ln$ есть $\frac{1}{2} \ln(4/3)$, поэтому типичное число макрошагов до 1 есть

$$\frac{2}{\ln(4/3)} \ln n.$$

Константа, посчитанная как вещественное число, равна 6.9521. По выборке $n = 100, \dots, 8000$ среднее отношения «макрошаги / $\ln n$ » равно 6.891, медиана 5.820. Среднее близко к модели (**гипотеза** о совпадении, численно правдоподобная). Медиана меньше: распределение скошено длинными орбитами, и среднее вытягивает хвост.

Для самого $S(n)$ грубая модель такая. Типичный множитель за шаг есть $\sqrt{3/4}$, сумма геометрической прогрессии длин есть $n/(1 - \sqrt{3/4})$, множитель 7.464. Добавка $m \bmod 2$ за всю орбиту есть $O(\ln n)$ и на фоне $S(n)$ мала. На выборке медиана $S(n)/n$ равна 14.40, среднее равно 51.26, среднее $\ln(S/n)$ равно 2.783. Модельный множитель 7.464 даёт порядок, но медиана примерно вдвое больше: независимая чётность и обрыв в единице не воспроизводят константу. Статус этой оценки — **гипотеза**. Хвост виден на $n = 27$: $S(27) = 40656$ при длине старта 27.

Пила на рисунке траектории — это макрошаги теоремы 3: внутри чётного макрошага длина не выше старта, внутри нечётного она растёт до $T(m)$.

9. Алфавит из двух букв

«Похожий результат» здесь значит: та же динамика T на кодах чисел, шаг в шаг. Другие прочтения — те же типы исходов или та же вычислительная трудность — названы отдельно.

9.1. Те же правила без буквы В

На траектории слова B^n буква В не несёт отдельной информации.



Рис. 5: $\ln S(n) - \ln n$ для $n \leq 8000$

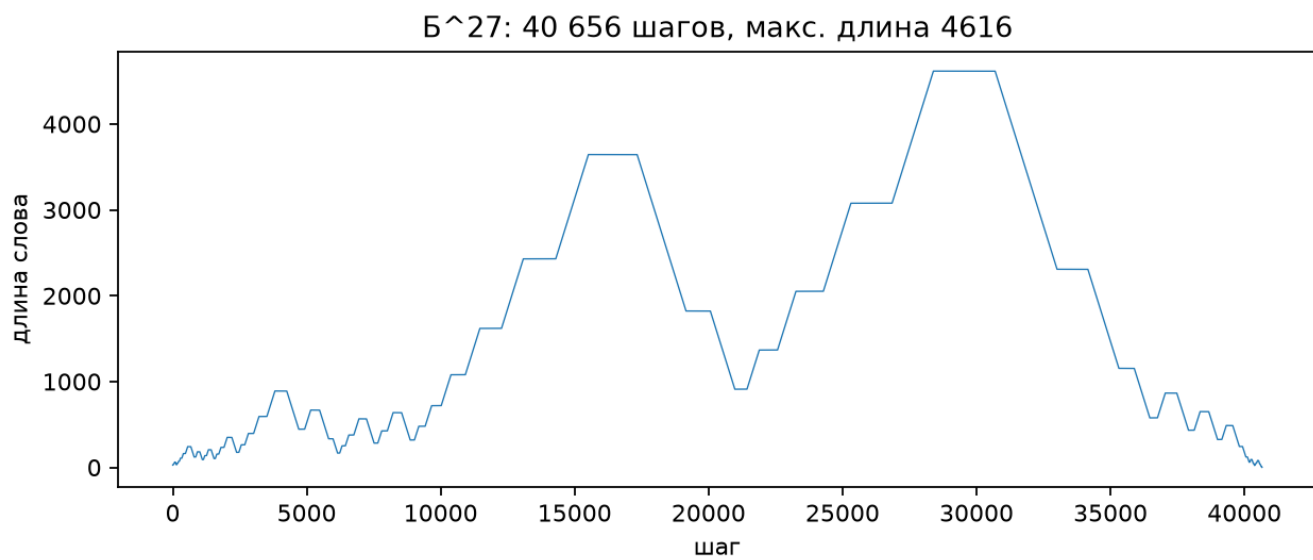


Рис. 6: Длина слова на траектории B^{27}

Лемма (доказано). Пусть слово вначале состоит из одних Б. Тогда на всём дальнейшем пути каждая А, кроме возможной последней буквы, сразу сопровождается В, а каждая В стоит сразу после А.

Доказательство. В начале А и В нет, и утверждение верно. Продукции — БББ, АВ и Б. Новая А появляется только первой буквой пары АВ. Стирание идёт с конца. Пока пара АВ не у правого края, она сохраняется. Если слово кончается на АВ, оба символа пары стираются вместе. Единственный способ оставить А без В — стереть В вместе со следующей буквой, когда АВ стоит предпоследней парой у края вида АВБ: читается Б, стираются ВБ, А остаётся последней. Новая В при этом не появляется без А. $\square$

Теорема (доказано). Пусть h заменяет В на Б и не трогает А и Б. На словах траектории B^n шаг исходной системы переходит в такое правило на $\{A, B\}$: читаем две последние буквы, стираем их, в начало пишем

кончается на	пишем
БА	БББ
ББ	АБ
АБ	Б

Пара АА на этих траекториях не читается. Её можно доопределить как угодно; в проверке взято БББ. Слово B^n в двух системах совпадает после каждого шага, если ко второй применить h . В частности, $S(27) = 40656$ в обеих.

Доказательство. По лемме читаемая буква восстанавливается по образу $h(w)$. Если исходное слово кончается на А, перед ней стоит В или Б, и $h(w)$ кончается на БА: читали А, писали БББ. Если оно кончается на Б, перед ней не стоит А, и $h(w)$ кончается на ББ: читали Б, писали АВ, образ АБ. Если оно кончается на В, перед ней стоит А, и $h(w)$ кончается на АБ: читали В, писали Б. Индукция по шагам: в начале $h(B^n) = B^n$, и каждый шаг сохраняет равенство. $\square$

В исходной системе предпоследняя буква стирается непрочитанной (лемма 1). Здесь она становится второй буквой пары, по которой правило узнаёт, какую букву тройки мы на самом деле прочитали.

Проверка реализации, не замена доказательства: `scripts/new_results.py` сличает траектории для $2 \leq n < 100$.

9.2. Почему правила жюри не случайны

Перебор (границы явны). Среди всех 2-tag систем на трёх буквах с продуктами длины от 0 до 3 — это 64 000 систем — ровно 6 переводят X^n в $X^{T(n)}$ при первом возвращении к слову из одной буквы X , для всех $n = 2, \dots, 40$ и для некоторой кодовой буквы X . Все 6 — переименования системы из условия. Программа `csrc/search_unique_3letter.c`, режим `plus`.

Для ветви $3n - 1$, то есть $(3n - 1)/2$ на нечётном шаге, тот же критерий при продукциях длины до 4 не дал ни одной системы: просмотрено 1 771 561, найдено 0. Режим `minus`.

Это не теорема обо всех мыслимых кодированиях. De Mol (2008, теорема 2.3) даёт условие только для своей формы унарной редукции $a_i(n - i)/d + r_i$: такая редукция есть в её конструкции тогда и только тогда, когда $r_i = a_i - \bar{i}$. Для $3n + 1$ имеем $r_1 = 2 = 3 - 1$. Для $3n - 1$ имеем $r_1 = 1 \neq 2$. «Тогда и только тогда» относится к этой конструкции, а не к любому способу записать ту же функцию tag-системой.

9.3. Одной читаемой буквы в этих границах мало

Перебор. Системы на $\{A, B\}$, у которых правило зависит только от последней буквы, а число стираемых букв своё у каждой буквы ($d_A, d_B \in \{1, 2, 3, 4\}$, продукты длины 0..5). Коды: X^n , $X^n Y$ и $Y X^n$. Критерий — первое возвращение к тому же виду кода с показателем $T(n)$, $n = 2..40$. Систем 63 504, проверок с шестью

видами кода 381 024, найдено 0. Программа `csrc/search_vardelete.c`. Контекст из двух букв, как в разделе 9.1, этими границами не заменяется. Вне границ вопрос открыт: слово «невозможно» здесь не ставится.

Отдельно, уже со чтением двух букв и общим числом стираемых $D \in \{1, 2, 3\}$, продукции длины 0..3: 911 250 проверок, 32 совпадений первого возвращения (`csrc/search_binary_context2.c`). Этот критерий слабее шага в шаг. Совпадения есть, в том числе за счёт пары AA, которая на траектории B^n не читается. Пошаговая теорема раздела 9.1 от этого списка не зависит.

9.4. Две более тяжёлые конструкции

Блочный код читает две буквы и стирает четыре: $B \mapsto AA$, $A \mapsto AB$, $B \mapsto BA$, продукции $AA \rightarrow ABBA$, $AB \rightarrow AAAAAA$, $BA \rightarrow AA$. Он тоже идёт шаг в шаг, и код числа 27 останавливается за 40 656 шагов. Это верная, но более грубая модель, чем раздел 9.1: алфавит тот же, а лента вдвое длиннее.

Циклическая tag-система Кука кодирует буквы тройками битов. Правило зависит от номера шага по модулю 6. Шесть фаз — стандартный подсчёт 2μ при $\mu = 3$ (Cook, 2004, §2.2), не наша находка.

9.5. Чистая tag-система с чтением одной буквы

Ищем систему на $\{0, 1\}$: читаем первую букву, стираем d букв, дописываем в конец слово, зависящее только от прочитанной буквы. Код числа — $X^n S$. Система засчитывается, только если первое возвращение к $X^m S$ даёт $m = T(n)$ на всех 13 тестах $n \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 27\}$, не позже 2500 шагов и пока длина не выше 1500.

Перебор `csrc/search_ext.c`. Границы: $d=2..8$ $|X|=1..3$ $|S|=0..4$ $|P|=1..6$ tests=13 orientation=classic. Просмотрено 48 231 288 систем. Тест $n = 2$ прошли 175 096. Полный набор не прошла ни одна: найдено 0. Статус: **проверено перебором** в этих границах.

Разрешимость класса TS(2,2) этого не запрещает. Пост её утверждал и не опубликовал. LNCS 4664 (2007) — исследование границ разрешимости, не полное доказательство. Полное доказательство остановки и достижения для двоичных 2-tag систем дала De Mol (Fundamenta Informaticae 99(4), 2010, 435–471). Разрешимость класса не есть запрет симулировать отдельные орбиты. Neary (STACS 2015) доказал неразрешимость двухсимвольных tag-систем при большом числе стираемых букв. Это не TS(2,2). За пределами названных границ вопрос открыт.

Рядом стоит система Поста $0 \rightarrow 00$, $1 \rightarrow 1101$ при стирании трёх букв. Алфавит двоичный, а вопрос об остановке открыт. Это «похожий результат» в смысле трудности, не в смысле динамики T . Экспериментально ту же систему разбирала De Mol (Theor. Comput. Sci. 412, 2011); выборка 10^{25} у Wolfram (2021) вся остановилась, а Kurilenko (2022) показал, что рост в ней бывает.

10. Где это стоит в науке

Tag-системы ввёл Пост (работа 1921 года, публикация 1943). Универсальность при стирании двух букв и достаточно большом алфавите доказали порознь Минский (Ann. Math. 74 (1961)) и Кок с Минским (JACM 11 (1964)). De Mol (Theor. Comput. Sci. 390 (2008), теорема 2.1) связала систему $a \rightarrow bc$, $b \rightarrow a$, $c \rightarrow aaa$ с функциями типа Коллатца. После разворота слова это наша система; макрошаг $T(n)$ и само сопряжение поэтому не новы. Циклические tag-системы Кука (2004, §2.2) переносят универсальность ценой зависимости правила от номера шага; шесть фаз для трёх букв — стандартный подсчёт 2μ . Разрешимость TS(2,2) Пост утверждал без публикации. LNCS 4664 (2007) — исследование границ разрешимости, не полное доказательство. Полное доказательство: De Mol, Fundamenta Informaticae 99(4), 2010, 435–471. Neary (STACS 2015) доказал неразрешимость двухсимвольных tag-систем при большом числе стираемых букв. Это не TS(2,2). Wolfram (arXiv:2103.06931, 2021) разбирает другую систему, Поста $0 \rightarrow 00$, $1 \rightarrow 1101$: в выборке 10^{25} малых начальных данных все остановились. Kurilenko (Complex Systems 31 (2022)) показывает, что в той системе рост бывает. Наш перебор роста не видит; это не доказательство его отсутствия.

Со стороны Коллатца: Bařina (J. Supercomputing 81, art. 810, 2025) проверил орбиты при $n < 2^{71}$. Это не доказательство. Tao (Forum Math. Pi 10, e12, 2022) доказал, что почти все орбиты в смысле логарифмической плотности достигают почти ограниченных значений, а не что почти все доходят до 1. Hercher (JIS 26, 23.3.5, 2023) исключил m -циклы при $m \leq 91$, где m — число локальных минимумов, не длина цикла. Knight (Discrete Math. 349 (2026), 114812) исключил high cycles и не решил гипотезу. Conway (1972, Boulder) показал неразрешимость обобщённого Коллатца; FRACTRAN — отдельная работа 1987 года. Kurtz–Simon (TAMC 2007) доказали Π_2^0 -полноту обобщённой задачи; к нашей фиксированной системе это напрямую не относится. Yolcu, Aaronson и Heule (CADE-28, 2021) переписали Коллатц как завершаемость строковой системы. Наша лента серий — соседняя строковая задача; SAT-поиск мы не запускали.

Что в известной нам литературе не встречалось и что мы поэтому формулируем как собственное: явная сумма $S(n)$, семейство $(X)^k$ А периода 4, правила R1–R5, семейство T_q и макрошаг общего (q, r) , каталог циклов до длины 30, пошаговый двоичный образ раздела 9.1 и блочный код. Лемма 1 — переоткрытие известного свойства 2-tag. Семейство σ_k — гипотеза, проверенная до $k = 150$. Общий вопрос о произвольной tag-системе открыт, потому что при стирании двух букв система уже может быть универсальной. Наша конкретная система на словах B^n есть T , а на нескольких сериях производит циклы, которых у T на натуральных числах в известных границах нет.

11. Открытые вопросы

Их мы ставим сами, по итогам работы, а не как пересказ чужих списков.

1. Верна ли формула периода семейства σ_k при всех k , и можно ли выписать конечный автомат сгустка, который её доказывает?
2. Все ли циклы этой системы лежат в конечном списке бесконечных семейств? Перебор до длины 30 и накачка блоков это не решают.
3. Стремится ли доля циклических классов к положительному пределу? И стремится ли к нулю доля бассейна семейства периода 4 среди всех заикливившихся классов?
4. Есть ли слово с неограниченным ростом при $q = 3$? Для слов B^n вопрос равносителен расходимости орбиты T . Для слов с несколькими сериями он открыт отдельно: лента могла бы расти, даже если всякая орбита T приходит к 1.
5. Для нечётного $q \geq 5$ верно ли, что почти всякое B^n растёт? Эвристика дрейфа говорит «да», доказательства нет.
6. Есть ли tag-система вне границ раздела 9.2, которая считает $(3n - 1)/2$? В переборе продукций длины до 4 таких нет, и в конструкцию De Mol (теорема 2.3) эта ветвь не входит. Это не запрет на все кодирования.
7. Доказывается ли теорема 4 для всех k и теорема 3 для всех $n \geq 2$ индукцией в Lean? Сейчас decide закрывает только $k = 1$ и трассы B^3, B^6 .

12. Использование ИИ

Инструмент: модель Grok 4.7 в среде Cursor. Ею пользовались для поиска связи с литературой, черновиков доказательств, кода перебора и сборки этого текста. Числа в файле не переписывались вручную: их подставляет scripts/build_paper.py из results/.

Что дал ИИ. Сопоставление правил со статьёй De Mol (2008) и с отображением T . Черновики лемм 1–2, теорем 3, 3' и 4, правил R1–R5. Код на Python, C и Rust. Перебор до длины 30 и перебор двоичных систем раздела 9.3. Семейство σ_k и проверка его периода до $k = 150$. Опровержение покоординатной гипотезы на 900 парах, включая контрпример (4, 1).

Что в этот текст не входит, потому что это может написать только автор, и выдумывать этого нельзя. Перед сдачей автор заменяет следующий абзац фактами, которые готов повторить устно: какие трассы проделаны на бумаге, какие доказательства разобраны без подсказки, какие ошибки ИИ автор сам поймал. Пока абзац не заменён, он не является свидетельством авторства.

Здесь автор пишет от первого лица, что сделал сам. Минимум, без которого устная защита не состоит: трассы B^3 , B^6 , B^7 и доказательства теоремы 3 и теоремы 4.

Ошибки, которые в этой работе уже отброшены, а не оставлены в тексте. Ранняя формулировка «при чётном $q \geq 4$ и нечётном $n \geq 1$ слово растёт» неверна в толковании S: слово B терминально; верная граница — $n \geq 3$. Лемма 2 без оговорки «длина старта ≥ 2 » неверна: пустое слово, A и B останавливаются на себе. Коэффициент $2/\ln(4/3) \approx 6,952$ — эвристическое среднее число макрошагов ускоренного отображения T ; приписывать его как константу Лагариаса–Вейса нельзя, у них в Ann. Appl. Probab. 2 (1992) другая величина, $\gamma_0 \approx 41,68$. В С-переборе при хранении перевёрнутого слова продукции тоже надо переворачивать, иначе читается другой конец; это ловит сопряжение с De Mol.

Все доказательства, которые в работе помечены «доказано», автор обязуется воспроизвести устно. Репозиторий: <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>, коммит 0576bf1652bf.

Литература

Полные выходные данные — в docs/LITERATURE.md. Здесь только то, на что опирается текст. Ежегодные непроверенные «доказательства» гипотезы Коллатца не используются.

- E. Post, Amer. J. Math. 65 (1943), 197–215.
- M. Minsky, Ann. Math. 74 (1961), 437–455; J. Cocke, M. Minsky, JACM 11 (1964), 15–20.
- L. De Mol, LNCS 4664 (2007), 170–181 (границы разрешимости, не полное доказательство TS(2,2)); Fundamenta Informaticae 99(4) (2010), 435–471 (полное доказательство); Theor. Comput. Sci. 390 (2008), 92–101, теоремы 2.1 и 2.3; Theor. Comput. Sci. 412 (2011), система Поста $0 \rightarrow 00, 1 \rightarrow 1101$.
- M. Cook, Complex Systems 15 (2004), 1–40, §2.2.
- T. Neary, STACS 2015, LIPIcs 30, 649–661 (двухсимвольные tag-системы при большом β , не TS(2,2)).
- S. Wolfram, arXiv:2103.06931 (2021); N. Kurilenko, Complex Systems 31 (2022).
- D. Bařina, J. Supercomputing 81, art. 810 (2025): проверка до $n < 2^{71}$.
- T. Tao, Forum Math. Pi 10, e12 (2022): логарифмическая плотность, не сходимости всех орбит.
- C. Hercher, J. Integer Sequences 26 (2023), 23.3.5: нет m -циклов при $m \leq 91$.
- K. Knight, Discrete Math. 349 (2026), 114812: нет high cycles.
- J. Conway, in *Unpredictable iterations* (1972); FRACTRAN отдельно, 1987.
- S. Kurtz, J. Simon, LNCS 4484 (2007): Π_2^0 -полнота обобщённой задачи.
- E. Yolcu, S. Aaronson, M. Heule, CADE-28 (2021).
- J. Lagarias, A. Weiss, Ann. Appl. Probab. 2 (1992): константа γ_0 , не коэффициент 6,95.
- OEIS A351849. Коэффициент $2/\ln(4/3)$ в тексте — наша эвристика для T , не цитата из Lagarias–Weiss.