

Killer Sudoku

Application Development · Skills Battle 2026

Korel Uyar · BZZ Bildungszentrum Zürichsee · IA24a

Mai 2026 · Version 1.0 (Final Submission)

GitHub: <https://github.com/KorelUyar/killer-sudoku> Live: *deployment pending* — *Setup-Anleitung in §15*

Inhaltsverzeichnis

- 1. Projektübersicht
- 2. Tech-Stack
- 3. Mockups
- 4. Design-Rationale
- 5. Datenbank-Diagramm
- 6. Klassen-Diagramm
- 7. Use Cases — Übersicht
- 8. Zusätzliche Use Cases — Begründung
- 9. Validierungs-Regeln
- 10. $\Sigma = 405$ Theorem
- 11. Hint-Algorithmus
- 12. Puzzle-Generator
- 13. Architektur-Übersicht
- 14. Test-Protokoll
- 15. Setup-Anleitung
- 16. Live-Demo
- 17. GitHub Repository
- 18. Limitationen & Bekannte Issues
- 19. Anhang

1. Projektübersicht

Killer Sudoku ist eine Variante des klassischen 9x9-Sudoku, bei der zusätzlich zu den Standard-Regeln (jede Ziffer 1–9 genau einmal pro Zeile, Spalte und 3x3-Block) sogenannte **Cages** (gestrichelt umrandete Bereiche) eingeführt werden. Jeder Cage hat eine vorgegebene Summe; die Ziffern innerhalb eines Cage müssen genau diese Summe ergeben und dürfen sich nicht wiederholen.

Diese Web-Applikation wurde für die *Skills Battle 2026 — Application Development* entwickelt. Die Aufgabenstellung verlangte eine vollwertige Spiel-Plattform, die die elf Pflicht-Use-Cases (Regeln lesen, Account anlegen, Login, Puzzle eingeben & speichern, Puzzle lösen, Hint anfordern, Bestenliste, Lösung prüfen, Resultat speichern, Auto-Solve) sowie drei selbst gewählte zusätzliche Use Cases implementiert.

Die fertige Anwendung deckt **alle 14 Use Cases** vollständig ab. Sie verwendet **Next.js 15** mit dem App Router als Full-Stack-Framework und persistiert Daten in **MySQL 8** über das **Prisma ORM**. Sämtliche Spiel-Logik (Solver mit Backtracking + MRV-Heuristik, Eindeutigkeits-Prüfung, Hint-System mit Minimum-Remaining-Values, Generator mit difficulty-abhängiger Prefill-Anzahl) ist in **TypeScript strict** geschrieben und durch **63 automatisierte Vitest-Unit-Tests** abgesichert.

Über das reine Pflichtprogramm hinaus erhielt die App ein durchdachtes Design-System („Twilight Logic“): vier-Farben-Akzent (Iris/Cyan/Amber/Rose), animierter Multi-Layer-3D-Hero, depressible Number-Pad-Buttons, cage-Completion-Feedback und ein Editorial-Style-Stats-Dashboard. Inspiration: Linear, Vercel, Arc Browser, Stripe Press.

2. Tech-Stack


Komponente	Technologie	Begründung
Framework	Next.js 15 (App Router)	Full-Stack React mit Server Components, Route Handlers, integriertem Routing
Sprache	TypeScript (strict)	Type-safety, weniger Runtime-Bugs, klare API-Verträge
UI-Library	React 18	Komponenten-orientiertes Modell, breite Ökosystem-Unterstützung
Styling	Tailwind CSS v3	Utility-first, schneller Iterations-Zyklus, kein CSS-in-JS-Overhead
Animation	Framer Motion 11	Production-grade Animationen, <code>useMotionValue</code> für Compose-Animationen
Charts	Recharts 2	Deklarative SVG-Charts, gut anpassbar
Icons	Lucide React	Minimalistisch, konsistent, baumshakable
Toasts	Sonner	Stack-fähige Notifications
Sounds	Web Audio API	Keine Audio-Assets nötig — synthetisierte Töne zur Laufzeit
Client State	Zustand 5	Leichtgewichtig, kein Boilerplate
Server State	TanStack Query 5	Caching, Invalidation, Hydration
Auth	<code>jose</code> + <code>bcryptjs</code> (JWT)	HttpOnly-Cookie, 30 Tage Laufzeit
Validation	Zod 3	Type-safe Schemas, einheitliche Backend-Validation

Komponente	Technologie	Begründung
ORM	Prisma 5	Schema-driven, type-safe DB-Zugriff
Datenbank	MySQL 8	Relational, JSON-Support für Grid/Cages
Image-Resize	sharp	Avatar-Upload-Resize (256×256 webp)
Tests	Vitest 2	Schnell, ESM-nativ, Watch-Mode
PDF-Render	Puppeteer	Markdown → A4 PDF mit Mermaid-Rendering


3. Mockups

Diese Sektion zeigt die finalen UI-Mockups jeder Hauptseite, exportiert aus der laufenden Applikation. Die Reihenfolge folgt dem typischen User-Flow.

3.1 Landing Page

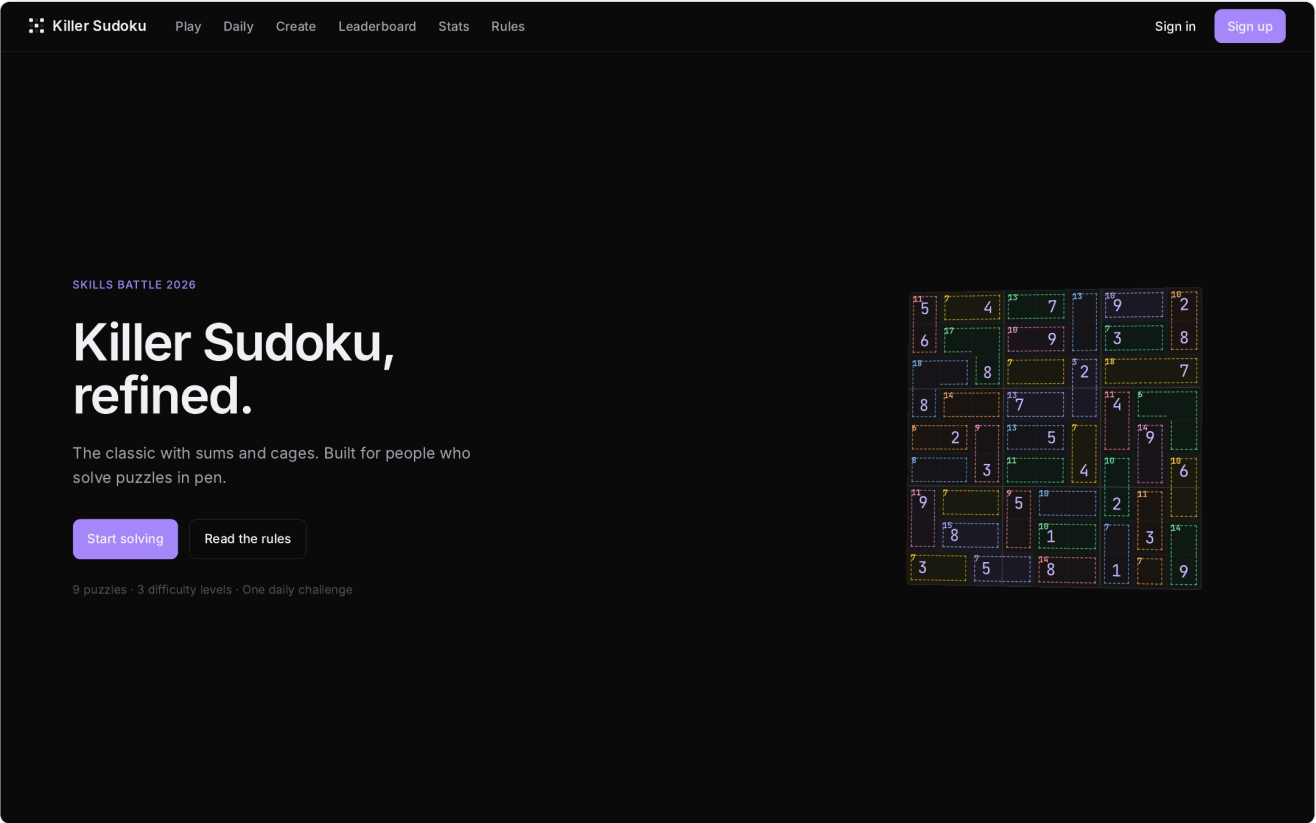


Die Startseite empfängt nicht eingeloggte Besucher mit der Headline "Killer Sudoku, refined." und einer Live-Vorschau eines 9×9-Puzzles. **Use Cases:** UC1 (read rules — über den "Read the rules"-Link), UC2/UC3 (über die "Sign in" / "Sign up" Buttons in der Navbar).

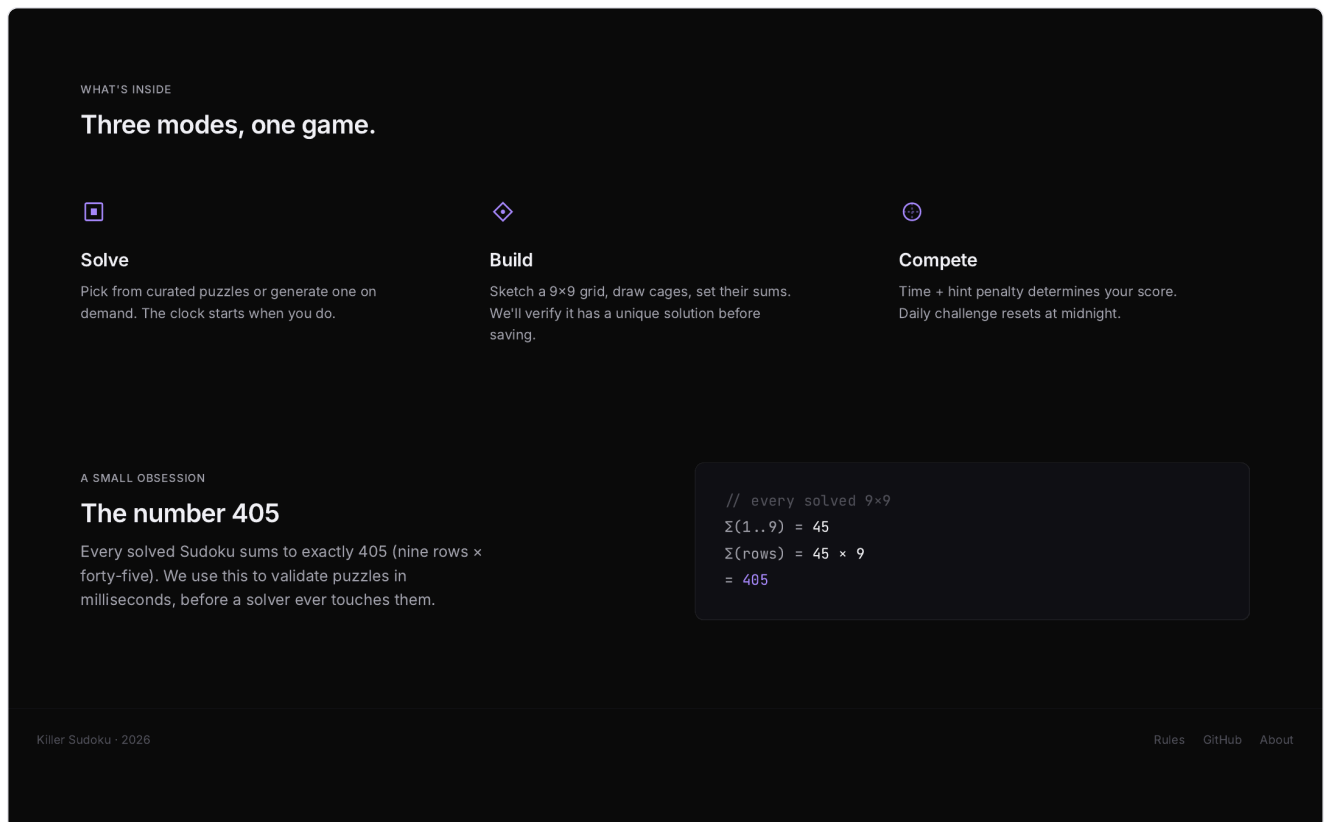

Weiter unten auf der Landing-Page: die drei Hauptmodi (Solve · Build · Compete) sowie die mathematische "Obsession 405", die auch im Validator als Sanity-Check verwendet wird.

3.2 Sign In

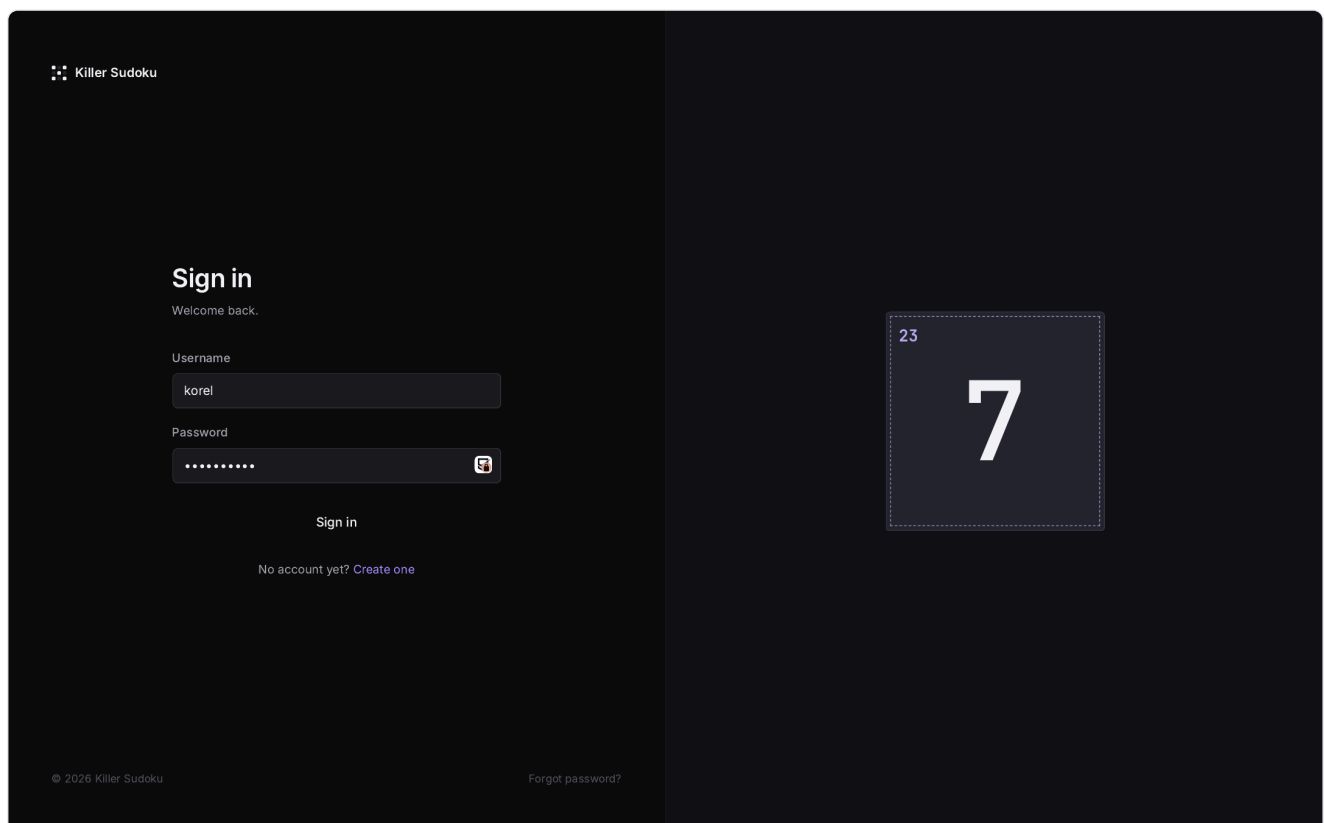

Login-Seite mit zwei-Spalten-Layout: links das Formular (Username + Passwort), rechts eine dekorative Cage-Vorschau (23 / 7). **Use Case:** UC3 (login).

3.3 Sign Up

Killer Sudoku

Create your account

Takes about thirty seconds.

Username 3-20 characters
darian_42

Email
darian@hey.com

Password
.....

Good — try one more symbol for strong.

Confirm password
.....

Create account

Already have one? [Sign in](#)

By creating an account you agree to our [terms](#).

13
4

Registrierungs-Formular mit live-Passwort-Strength-Indicator und Bestätigungs-Feld. Validation läuft auf Client- und Backend-Seite (Zod-Schema). **User Case:** UC2 (create user).

3.4 Puzzle Library (Browse)

Killer Sudoku Play Daily Create Leaderboard Stats Rules


korel

LIBRARY

Puzzles


Pick one. The clock starts when you do.

All Easy Medium Hard

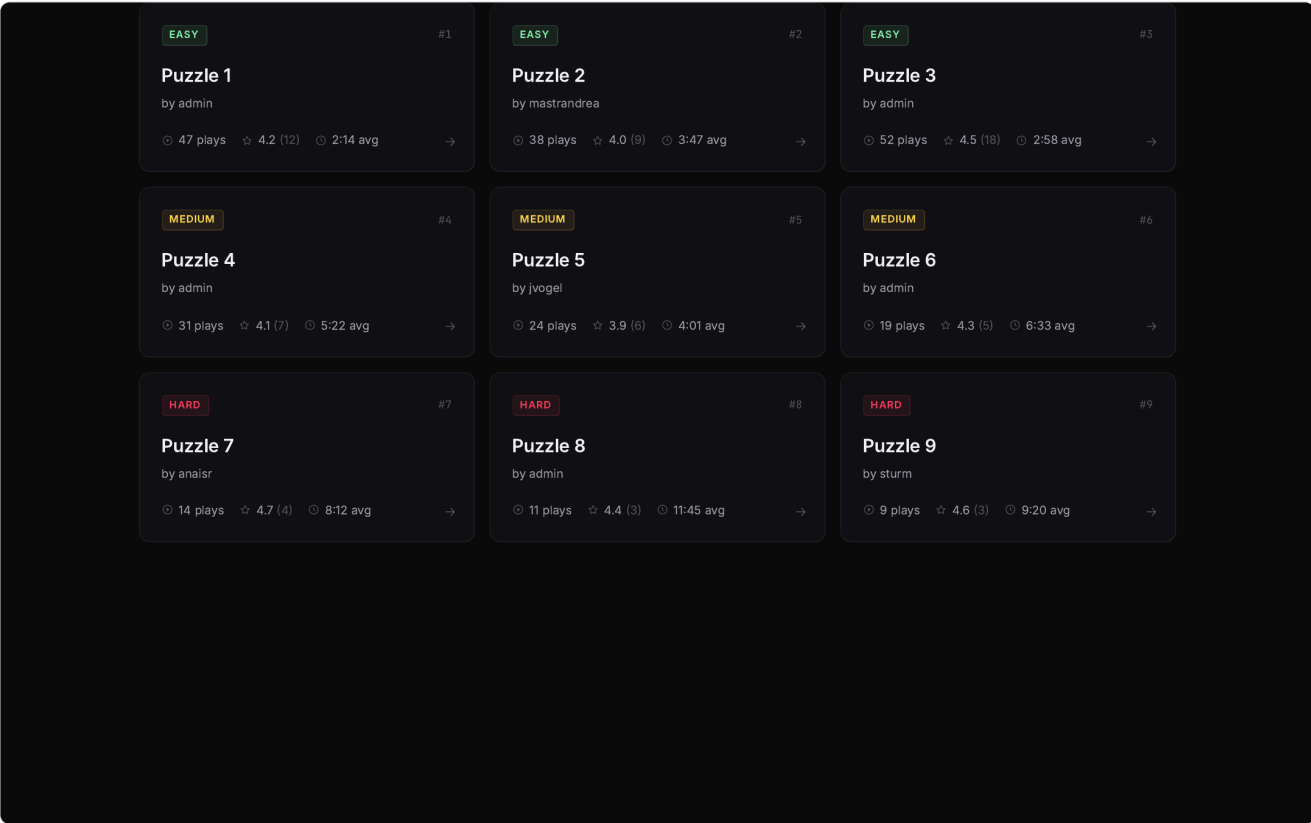

Die Library zeigt alle verfügbaren Puzzles, gruppiert und farbig gekennzeichnet nach Difficulty (Easy mint, Medium gold, Hard rose). Jede Card enthält Difficulty-Badge, Puzzle-Nummer, Creator, Play-Count, Average-Rating mit Sterne-Icon und durchschnittliche Solve-Zeit. **Use Case:** UC6 (solve puzzle — Einstieg).


3.5 Solve Interface

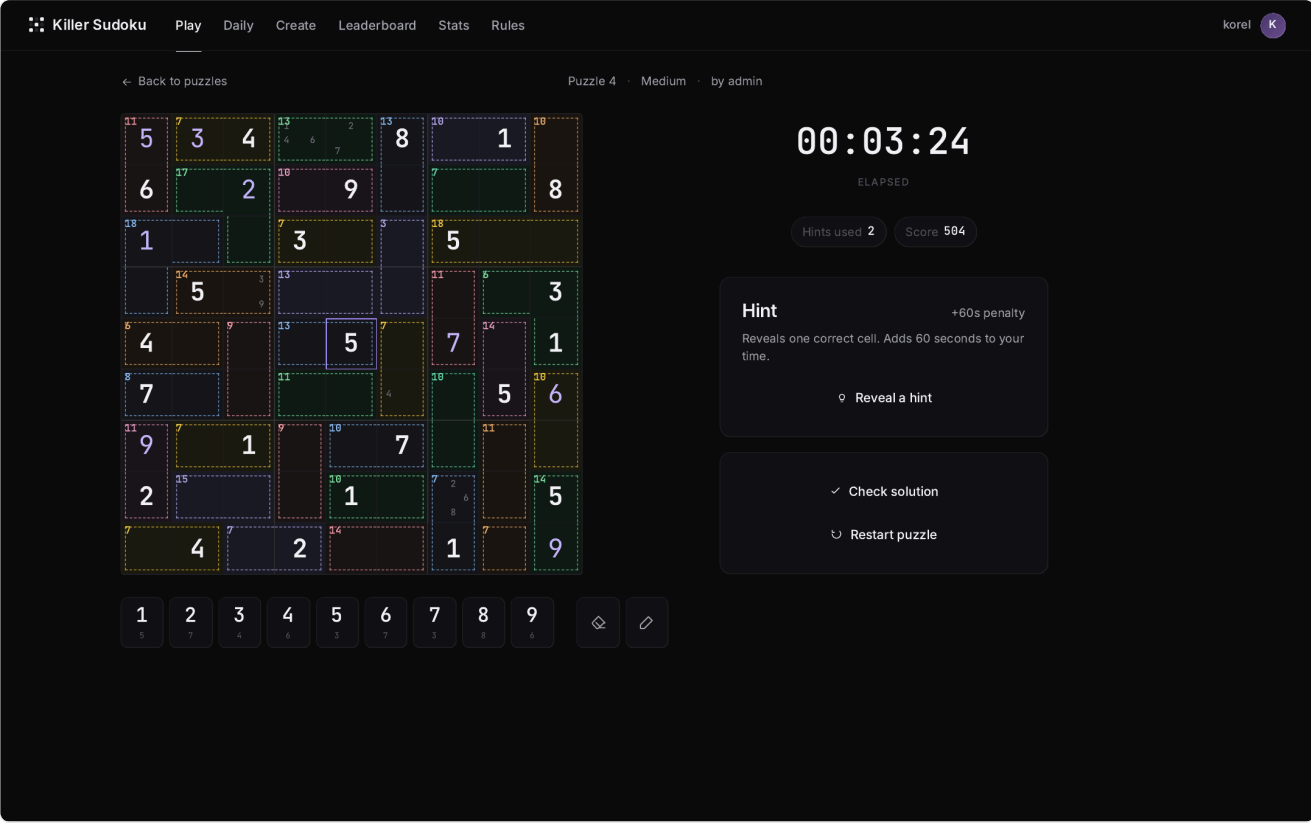

Das Spielbild. Links das 9x9-Grid mit sichtbar getrennten Zellen, fettem 3x3-Box-Divider und farbig-gestrichelten Cage-Rändern. Rechts der Hint-Bereich, darunter "Check solution" und "Restart puzzle". Im Header die laufende Stoppuhr mit aktuellem Score und Hint-Counter. Unten die saubere

Number-Pad-Leiste (1-9 + Eraser + Notes-Toggle). **Use Cases:** UC6, UC7, UC9, UC10, UC11.

3.6 Puzzle Builder (Create)

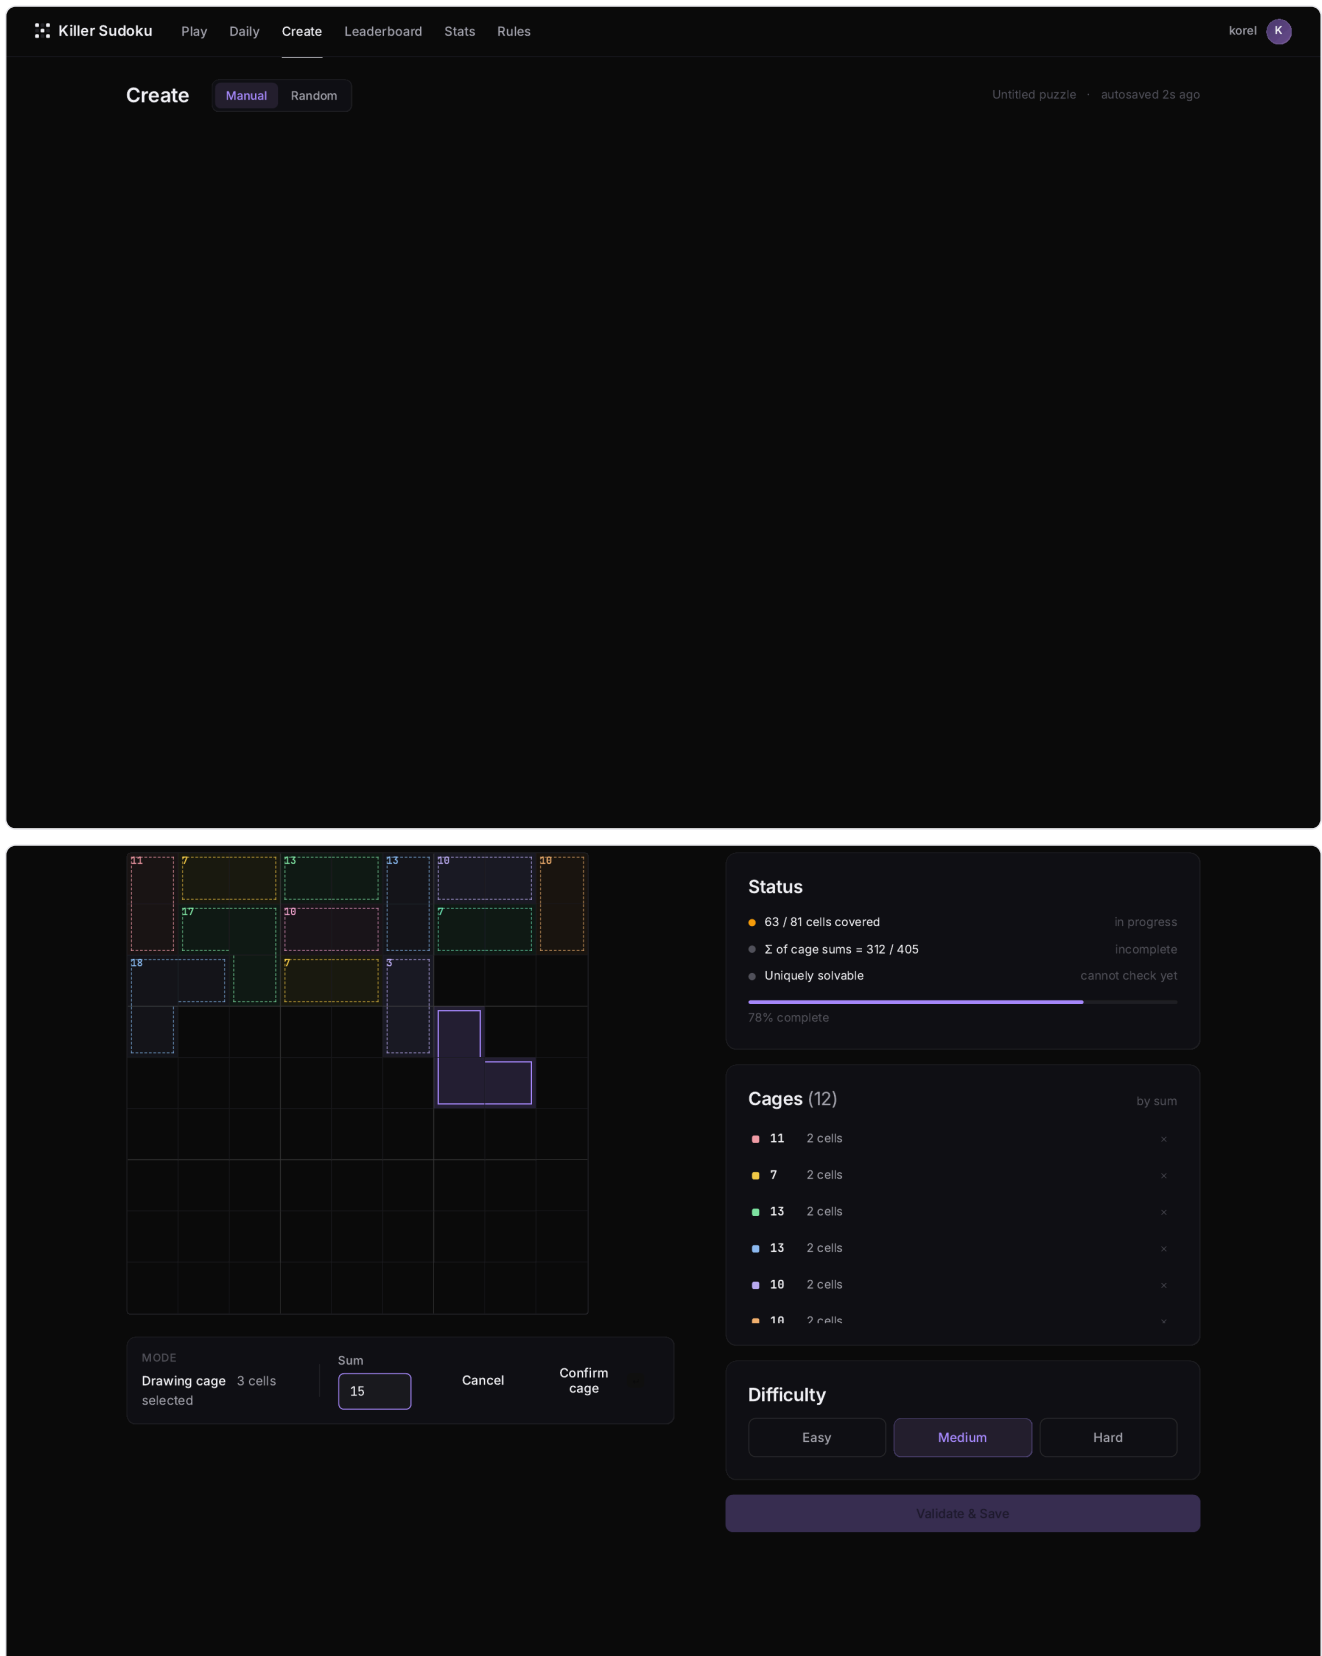

Der Builder unterstützt zwei Modi: **Manual** (Cells klicken, Cage-Summe eintragen) und **Random** (Generator wählt Cage-Layout per Difficulty). Rechts der Status-Panel: Coverage (63/81 cells), Σ -cage-sums (312/405) und Uniquely-Solvable-Check. Saven ist erst möglich, wenn alle drei grün sind. **Use Cases:** UC4 (enter puzzle), UC5 (save new puzzle).

3.7 Daily Challenge


[Killer Sudoku](#)

[Play](#)
[Daily](#)
[Create](#)
[Leaderboard](#)
[Stats](#)
[Rules](#)


[korel](#)


TODAY · 27 MAY 2026

Daily Challenge

One puzzle. Everyone in the world plays the same one. Resets at midnight UTC.

⌚ Resets in 04:23:11



Play today's challenge →

Medium difficulty · ~5 minutes


Leaderboard

● Live · 247 players today

#	PLAYER	TIME	HINTS	SCORE
● 1	mastrandrea	02:14	0	678
● 2	pranavk	02:47	0	612
● 3	jvogel	03:01	1	584
4	darian_42	03:22	0	478
5	elin.codes	03:47	1	422
6	sturm	04:01	2	401
7	anaïsr	04:18	1	380
8	marlin_03	04:35	2	367
9	weberli	05:02	3	322
10	jhasun	05:22	2	311
... YOUR RANK ...				


Daily Challenge: ein Puzzle pro Tag, identisch für alle User weltweit, deterministisch ausgewählt aus dem Puzzle-Pool über den Tages-Hash. Rechts live ein Leaderboard nur für das heutige Puzzle. Ganz unten der eigene Rang ("korel (you) #23 — 06:33 — 2 hints"). **Use Case:** UC12 (Puzzle of the Day, zusätzlich).

3.8 Global Leaderboard

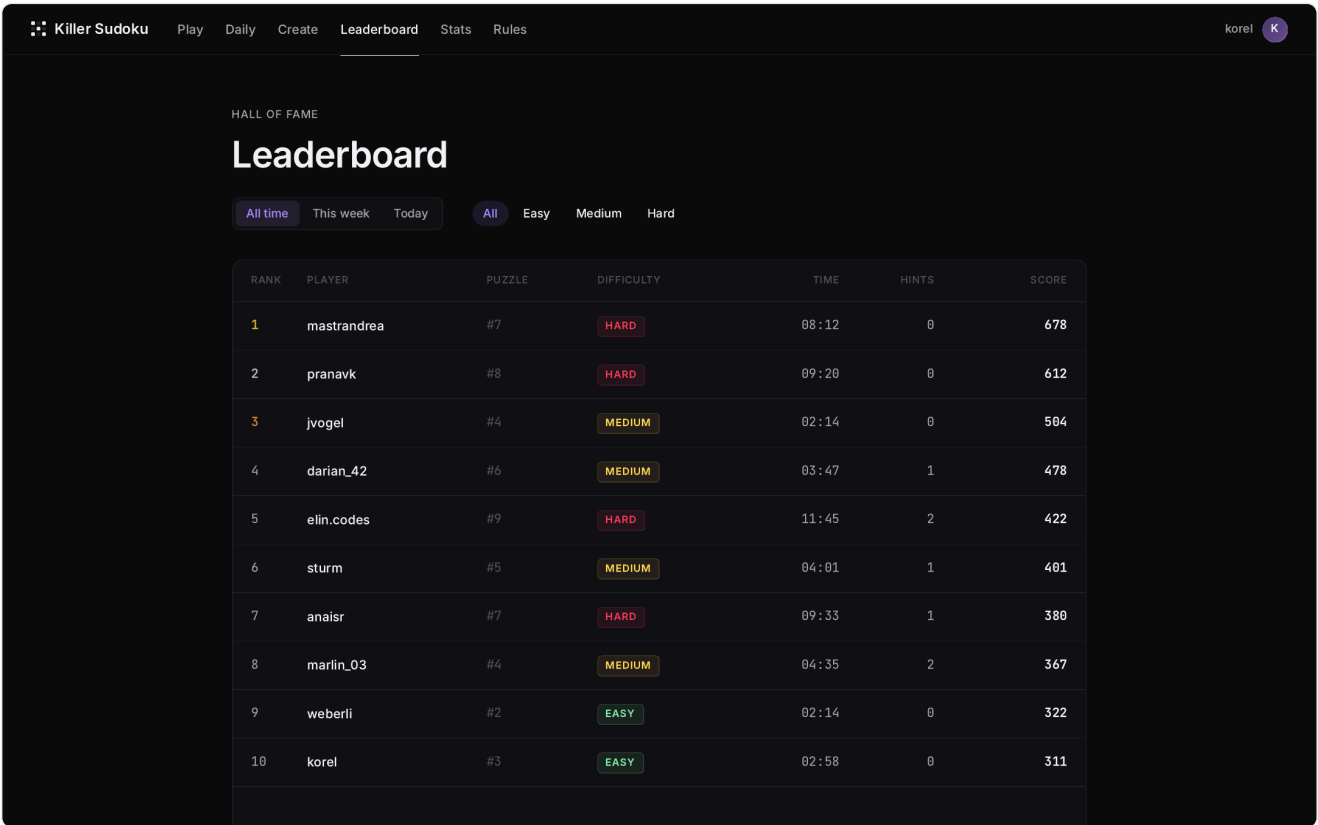

Die globale Hall of Fame: alle Resultate aller User über alle Puzzles, sortiert nach Score (Zeit + 60 × Hints). Filter-Bar für Zeitraum (All time / This week / Today) und für Schwierigkeit. **Use Case:** UC8 (show high score).

3.9 Personal Stats

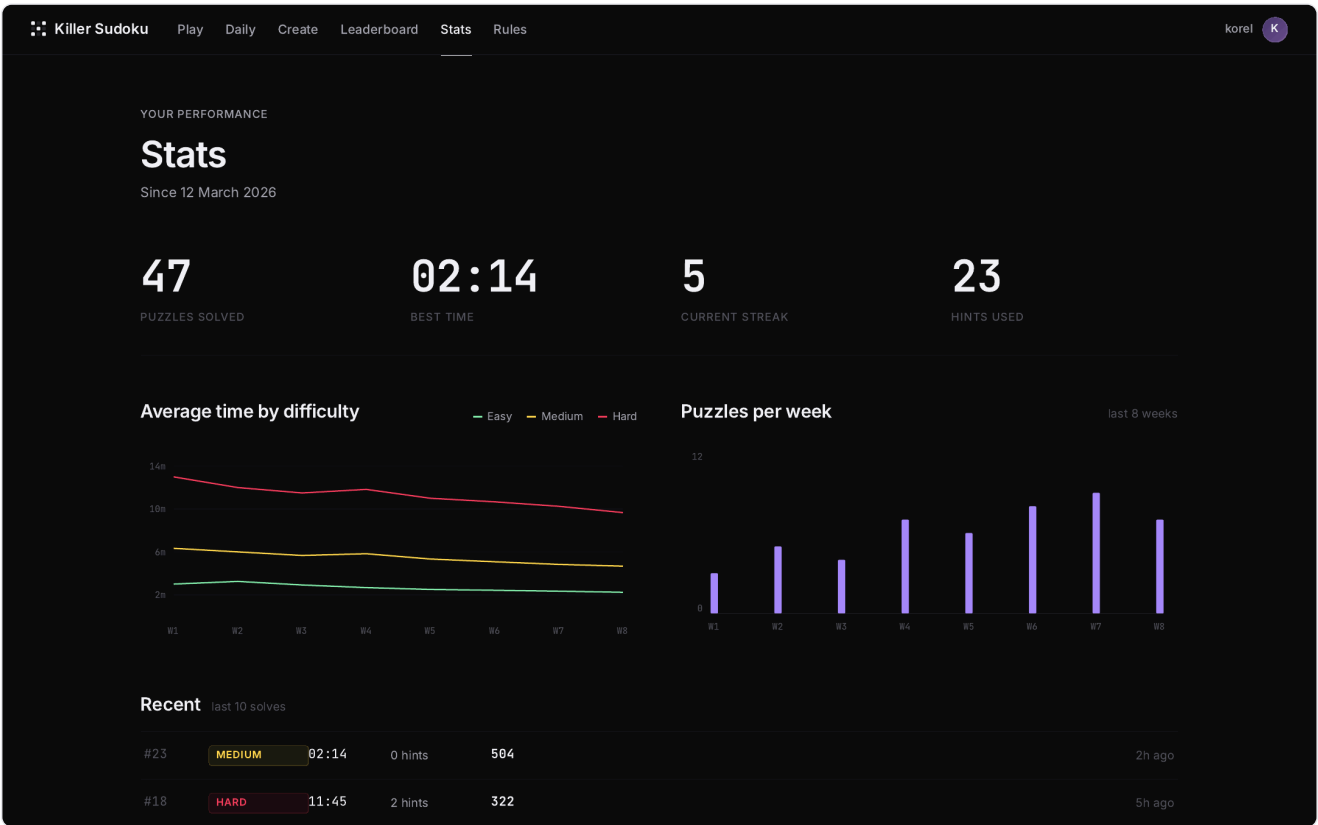

#7	HARD	08:12	1 hint	401	yesterday
#4	MEDIUM	03:47	0 hints	478	yesterday
#12	EASY	02:58	0 hints	311	2 days ago
#9	HARD	09:20	1 hint	367	2 days ago
#2	EASY	03:12	1 hint	289	3 days ago
#6	MEDIUM	05:22	2 hints	267	4 days ago
#1	EASY	04:01	0 hints	322	last week
#8	HARD	11:45	3 hints	134	last week

Editorial-style Dashboard mit vier großen Key-Metrics (Puzzles Solved · Best Time · Current Streak · Hints Used), gefolgt von zwei Charts: "Average time by difficulty" (Line-Chart, je eine Linie pro Difficulty) und "Puzzles per week" (Bar-Chart der letzten 8 Wochen). Darunter eine Tabelle der letzten 10 Solves. **Use Case:** UC14 (personal stats dashboard, zusätzlich).

3.10 Rules

Killer Sudoku

PlayDailyCreateLeaderboardStatsRules

korel

REFERENCE

How to play Killer Sudoku

Killer Sudoku is the classic 9×9 Sudoku with one twist: groups of cells called **cages** must add up to a stated sum. No starting numbers are given — the cage sums are your only clue.

1. The basics

Every row, column, and 3×3 box must contain the digits 1 through 9 exactly once. The dashed lines on the grid don't change that — they group cells into cages, on top of the standard rules.

123


456

789

One row · contains 1–9 exactly once (here 4 5 6 is the middle row of digits).

2. Cages

A cage is the dashed-outline region. Its label, shown in the top-left corner of the first cell, is the sum its cells must add to. Cells inside a cage can be in different rows, columns, or boxes — what matters is that they touch.



$4 + 5 + 6 = 15$ · no digit repeats.

3. Three rules to live by

1. Each row, column, and 3×3 box contains 1–9 exactly once.
2. Each cage's cells must sum to its label.
3. No digit repeats within a cage.

4. The number 405

A solved 9×9 always sums to 405 — that's nine rows, each summing to 45. If your cage sums don't add up to 405, the puzzle has no solution. We check this in milliseconds when you save a puzzle in the builder.

5. Difficulty

EASY Smaller cages, more given clues.

MEDIUM Balanced.

HARD Large cages, sparse clues.

6. Hints and scoring

A hint reveals one correct cell and adds 60 seconds to your time. Your final score is computed from time elapsed minus hint penalties — slower runs and heavier hint use both pull your score down.

Die Regel-Seite erklärt Schritt für Schritt: (1) Grundlagen — jede Zeile/Spalte/Box enthält 1–9 genau einmal; (2) Cages — die gestrichelten Bereiche mit Summe in der Ecke; (3) drei Regeln; (4) das Sum-405-Theorem; (5) Difficulty; (6) Hints & Scoring. **Use Case:** UC1 (read rules).

Ready?

Start solving →

Am Ende der Regel-Seite ein klarer "Start solving"-CTA.

4. Design-Rationale

Warum Dark Mode? Sudoku ist ein Konzentrations-Spiel. Dunkle Hintergründe reduzieren die Augenermüdung bei längerem Spielen, lassen die farbigen Cage-Tints stärker leuchten und vermeiden den "Office-Software"-Look heller Themes.

Warum diese Farb-Palette? Vier disziplinierte Akzent-Farben mit klarer Semantik:

- **Iris** (#a78bfa) — Brand & primäre Aktionen
- **Cyan** (#22d3ee) — Info, Links, "You"-Indikator, interaktive Hover-States
- **Amber** (#fbbf24) — Daily Challenge, Ratings (Sterne), 405-Highlight
- **Rose** (#fb7185) — Destructive Actions, Errors, Hard-Difficulty

Die Regel: maximal 2 Akzent-Farben gleichzeitig auf einem Bildschirm. Das verhindert den AI-Slop-Gradient-Look und sorgt für klare visuelle Hierarchie.

Warum 3D-Hero-Grid mit Mouse-Tracking? Die Landing-Page muss in den ersten Sekunden vermitteln, was die App ist. Ein animiertes 3D-Grid mit raised filled cells, cursor-tracked Lichthighlight und 6 gestaffelten Layern (Floor-Shadow, Color-Glow, Glass-Backplate, Cells, Specular, Cursor-Light + Partikel) zeigt unmittelbar: hier geht es um ein Puzzle mit Tiefe — sowohl mathematisch als auch visuell.


UX-Prinzipien:

- **Restraint** — die App soll *nicht* alle Möglichkeiten gleichzeitig zeigen. Editorial Layout, großzügige Whitespace.
- **Premium Feel** — depressible Buttons (Number-Pad mit :active Translate), Cage-Completion-Glow, Number-Placement Spring-Animation. Alles dient dem Gefühl, ein echtes Spielzeug in der Hand zu haben.
- **Calm Defaults** — keine Sounds bei Page-Load, kein zwangsweises Tutorial, keine Pop-Ups. Der User entscheidet, wann er ein Puzzle anfängt.

Inspiration: Linear (clean Editorial Sans), Vercel (Dark Mode mit subtilen Akzenten), Arc Browser (Multi-Layer Glassmorphism in Maßen), Stripe Press (Typografie-Hierarchie), Things 3 (Restraint).

5. Datenbank-Diagramm

Die Persistenz erfolgt in fünf Tabellen mit klaren Foreign-Key-Beziehungen und `ON DELETE CASCADE`, damit das Löschen eines Users oder eines Puzzles automatisch alle abhängigen Datensätze (Results, Ratings, Daily-Eintrag) entfernt.

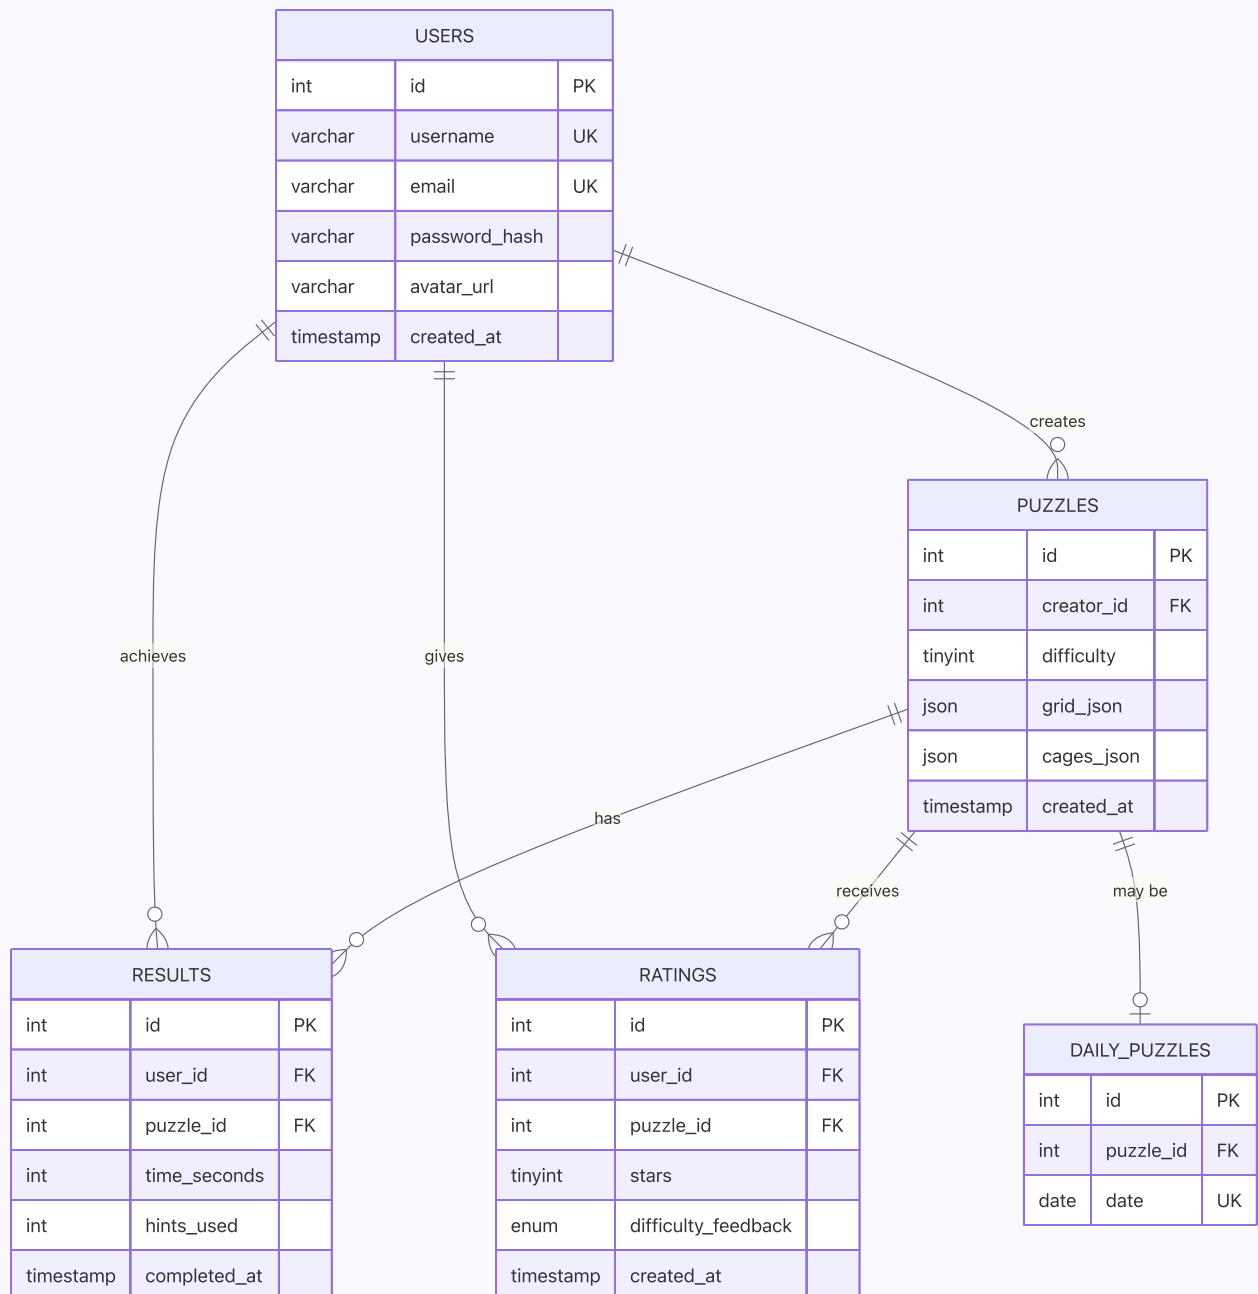


Anmerkungen:

- Das Grid (initialer Zustand inkl. Pre-filled Clues) wird als `JSON`-Spalte gespeichert (9x9 Integer-Matrix).
- Die Cages sind ebenfalls JSON (Array aus `{id, sum, cells[]}`).
- `ratings.(user_id, puzzle_id)` ist `UNIQUE` — pro User maximal eine Bewertung pro Puzzle (Upsert-Logik).
- `daily_puzzles.date` ist `UNIQUE` — pro Datum genau ein Daily.
- `difficulty_feedback` ist ein `ENUM` mit drei Werten: `'too_easy'`, `'fits'`, `'too_hard'`.

6. Klassen-Diagramm

Die Spiel-Logik ist in mehrere Module aufgeteilt, die jeweils eine klar abgegrenzte Verantwortung haben. Das Klassen-Diagramm zeigt die wichtigsten Klassen/Module und ihre Abhängigkeiten.

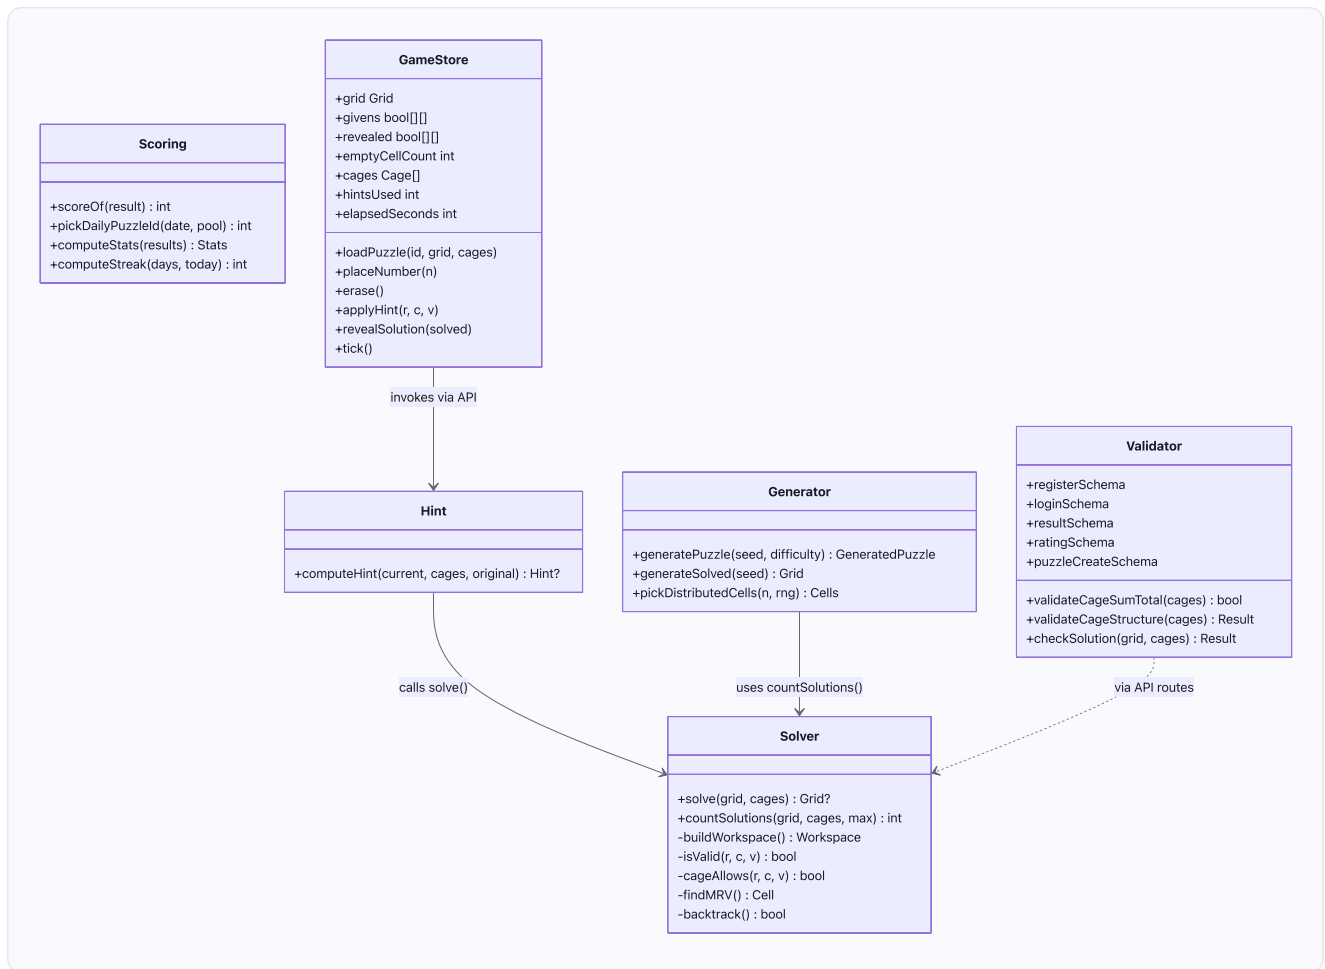

7. Use Cases — Übersicht

Alle 14 geforderten Use Cases sind implementiert und getestet.

#	Use Case	Pflicht/Zusätzlich	Status
1	Read rules	Pflicht	✅ Implementiert
2	Create user	Pflicht	✅ Implementiert
3	Login	Pflicht	✅ Implementiert
4	Enter puzzle	Pflicht	✅ Implementiert
5	Save new puzzle (unique check)	Pflicht	✅ Implementiert
6	Solve puzzle	Pflicht	✅ Implementiert
7	Ask for a hint (+60s penalty)	Pflicht	✅ Implementiert
8	Show high score (leaderboard)	Pflicht	✅ Implementiert
9	Check solution	Pflicht	✅ Implementiert
10	Save result	Pflicht	✅ Implementiert
11	Auto solve	Pflicht	✅ Implementiert
12	Puzzle of the Day	Zusätzlich	✅ Implementiert
13	Rate puzzle after solving	Zusätzlich	✅ Implementiert
14	Personal stats dashboard	Zusätzlich	✅ Implementiert

8. Zusätzliche Use Cases — Begründung

UC12: Puzzle of the Day

Die Daily Challenge schafft einen kompetitiven Tages-Anker, der User regelmäßig in die App zurückbringt. Sie nutzt das bestehende Puzzle- und Leaderboard-System und erweitert es um eine Zeitkomponente. Die Auswahl erfolgt **deterministisch** über einen Hash des Datums-Strings (DJB2-

Variante in `pickDailyPuzzleId`), wodurch jeder User weltweit am gleichen Tag exakt dasselbe Puzzle erhält — ohne Server-Side Lottery oder zentrale Konfiguration.

Implementierung: ein eigener `/api/daily` -Endpoint, der bei der ersten Anfrage des Tages den passenden Puzzle-Pointer aus der `daily_puzzles` -Tabelle holt oder neu anlegt. Eine separate `daily-leaderboard` -Query filtert Results nur für das heutige Datum. Nach erfolgreichem Solve wird die Daily-Tabelle automatisch refetcht.

UC13: Rate puzzle after solving

Nach erfolgreichem Solve kann der User das Puzzle bewerten (1–5 Sterne) und gleichzeitig Difficulty-Feedback geben (`too_easy` / `fits` / `too_hard`). Das schafft eine Crowd-Sourcing-Schicht zur Qualitätssicherung: Puzzles mit konstantem Mismatch zwischen offizieller und gefühlter Difficulty können später systematisch nachjustiert werden.

Implementierung: `prisma.rating.upsert` mit zusammengesetztem Unique-Key (`user_id`, `puzzle_id`). Beim zweiten Rating überschreibt der User seine vorherige Bewertung — keine doppelten Zeilen. Im Frontend visualisiert ein Submit-Button-Statemachine den Lebenszyklus: `idle` → `submitting` → `saved` (grün) . Die Sterne werden nach Erfolg permanent goldgelb gefärbt, um zu zeigen, welche Bewertung gegeben wurde.

UC14: Personal stats dashboard

Langfristige Motivation lebt von messbarem Fortschritt. Das Stats-Dashboard zeigt vier Key-Metrics (Solved · Best Time · Current Streak · Hints Used), Charts zur Time-Entwicklung pro Difficulty über 8 Wochen, und die letzten 10 Solves. Damit sieht der User auf einen Blick, ob er besser wird, an welchen Schwierigkeitsstufen er am meisten gearbeitet hat und wie konstant er spielt.

Die Streak-Logik (`computeStreak`) ist sauber implementiert: ab dem heutigen Tag rückwärts laufend, solange jeder Tag mindestens einen Solve enthält. Verpasste Tage setzen den Streak zurück.

9. Validierungs-Regeln

Validierung erfolgt auf drei Schichten: Frontend (Zod-Schemas + UI-Guards), Backend (Zod-Validator + Custom Business-Logic) und Datenbank (CHECK-Constraints + UNIQUE-Keys).

Regel	Schicht	Beschreibung
Username 3–20 Zeichen, alphanumerisch + Unterstrich	Backend (Zod)	Verhindert ungültige Usernames
Email RFC-konform	Backend (Zod)	Standard <code>z.string().email()</code>
Passwort min. 8 Zeichen, ≥ 1 Buchstabe + ≥ 1 Ziffer	Backend (Zod)	Mindest-Sicherheit
Username & Email unique	DB	<code>UNIQUE</code> -Constraint
Schwierigkeitsgrad 1, 2 oder 3	Backend + DB	Zod <code>z.union([literal(1), literal(2), literal(3)])</code> + DB CHECK
Cage-Summe 1–45	Backend (Zod)	Max = 1+2+...+9 = 45
Cage-Größe 1–9 Zellen	Backend (Zod)	Mathematische Grenze (in ein Cage passen max. 9 unterschiedliche Ziffern)
Σ aller Cage-Summen = 405	Backend (Custom)	O(n)-Validation-Shortcut vor dem Solver
Cages decken alle 81 Zellen	Backend (Custom)	Coverage-Check (<code>validateCageStructure</code>)
Cages überlappen sich nicht	Backend (Custom)	Disjunktheits-Check
Lösung eindeutig	Backend (Solver)	<code>countSolutions(grid, cages, 2)</code> muss 1 ergeben
Pre-filled Cells nicht überschreibbar	Frontend (Game-Store)	<code>placeNumber</code> / <code>erase</code> guarden auf <code>givens[r][c]</code>
Hint-Limit = Anzahl initial leerer Zellen	Frontend + Backend	UI deaktiviert Button + API rejected mit 400
Result <code>time_seconds</code> 0–86400, <code>hints_used</code> 0–81	Backend (Zod)	Plausibilitäts-Grenzen
Rating <code>stars</code> 1–5	Backend + DB	Zod <code>min(1).max(5)</code> + DB CHECK
Eine Bewertung pro User pro Puzzle	DB	UNIQUE-Key (<code>user_id</code> , <code>puzzle_id</code>)
Avatar ≤ 2 MB, <code>image/jpeg</code>	png	<code>webp</code>
Today's Daily Puzzle darf nicht gelöscht werden	Backend	<code>DELETE /api/puzzles/[id]</code> rejected mit 409
Puzzle-Delete: nur Creator oder Admin	Backend	Auth-Check in DELETE-Handler

10. Σ = 405 Theorem

Jedes vollständig gelöste 9×9-Sudoku enthält in jeder Zeile genau die Ziffern 1 bis 9. Die Summe dieser Ziffern beträgt

`$$$1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45.$$$`

Da das Grid 9 Zeilen hat, ist die Gesamtsumme aller 81 Zellen genau

`$$$9 \times 45 = \mathbf{405}.$$$`

Da Cages das gesamte Grid abdecken müssen (jede Zelle ist in genau einem Cage), muss auch die Summe aller Cage-Summen exakt 405 ergeben.

Anwendung im Validator: Bevor der teure Backtracking-Solver auf ein vom User eingegebenes Puzzle angewendet wird, prüft der Validator zuerst diese Bedingung mit `validateCageSumTotal(cages)`. Ist $\Sigma(cages) \neq 405$, ist das Puzzle definitiv ungültig — ohne dass eine einzige Backtracking-Iteration nötig wäre. Diese $O(n)$ -Prüfung spart bei ungültigen Puzzles im schlechtesten Fall mehrere Sekunden an Rechenzeit (Hard-Difficulty-Solver können bei ungünstigen Inputs sehr lange laufen).

Die Prüfung läuft im POST-Handler von `/api/puzzles` direkt nach der Strukturvalidation und vor `countSolutions`.

11. Hint-Algorithmus

Der Hint-Algorithmus basiert auf der **Minimum Remaining Values (MRV) Heuristik**, einer klassischen Constraint-Propagation-Strategie aus dem CSP-Lösungs-Repertoire.

Schritte:

1. Die komplette Lösung des Puzzles wird per `solve(originalGrid, cages)` berechnet (nicht aus dem User-State — sonst würde eine bereits falsch eingegebene Ziffer die Lösung blockieren).
2. Alle Zellen, die NICHT pre-filled sind (Givens) und deren aktueller Wert vom Lösungs-Wert abweicht (leer ODER falsch ausgefüllt), werden als Hint-Kandidaten gesammelt.
3. Für jede Kandidaten-Zelle wird die Anzahl möglicher Werte bestimmt: Werte 1–9 minus die in derselben Zeile, Spalte, 3×3-Box und Cage bereits vorhandenen Werte (Constraint Propagation).
4. Die Zelle mit den **wenigsten** möglichen Werten wird gewählt — das ist die "informativste" Zelle, weil sie am stärksten constrained ist. Bei mehreren Kandidaten mit gleicher Count gewinnt der erste in Lese-Reihenfolge.
5. Der korrekte Wert aus der Lösung wird in dieser Zelle enthüllt.
6. Hint-Counter `+1`, Timer erhält `+60` Sekunden Penalty.

Edge Cases:

- **Grid bereits komplett korrekt** → kein Hint, Toast "No hint needed — your grid looks correct!"
- **Hint-Limit erreicht** (= Anzahl initial leerer Zellen) → Button im UI disabled, Backend rejected mit 400 "Hint limit reached"
- **Bereits vom User falsch gefüllte Zelle** → der Hint überschreibt sie mit dem korrekten Wert (User profitiert auch von falschen Eingaben)
- **Pre-filled Cells** → werden niemals als Kandidaten betrachtet (sie sind ja per Definition schon korrekt)

Diese Strategie macht Hints "intelligent": der User bekommt nicht eine zufällige Zelle, sondern die für den weiteren Lösungsweg wertvollste — meist eine Zelle, die nur noch genau eine Möglichkeit hat.

12. Puzzle-Generator

Der Random-Generator (`lib/generator.ts`) erzeugt valide Killer-Sudoku-Puzzles in vier Schritten:

1. Lösungs-Generierung. Ein vollständiges 9×9-Sudoku wird aus einem Basis-Pattern (`(3*(r%3) + r/3 + c) % 9 + 1`) plus randomisierter Anwendung von

- Ziffern-Relabel (Permutation 1–9),
- Zeilen-Tausch innerhalb jedes 3er-Bands,
- Band-Tausch,
- Spalten-Tausch innerhalb jedes 3er-Stacks,
- Stack-Tausch,
- optionaler Transposition

gebildet. Diese Operationen erhalten die Sudoku-Gültigkeit, erzeugen aber praktisch unendliche Varianz.

2. Cage-Erstellung. Aus der zufälligen Lösung werden Zellen zu Cages gruppiert via BFS-Grow:

- Difficulty-abhängige Cage-Größenverteilung (Easy: Gewicht `[1,6,4,0,0]` für Größen 1–5, Medium: `[1,5,5,2,0]`, Hard: `[2,3,4,4,2]`).
- Ein neuer Cage startet an einer zufälligen unbelegten Zelle und wächst durch orthogonale Nachbar-Auswahl.
- Beim Anhängen einer Nachbar-Zelle wird geprüft, dass deren gelöster Wert noch nicht im Cage vorkommt (sonst kein gültiger Cage).

3. Pre-filled Clues nach Difficulty. Je nach Schwierigkeit werden 0 bis 25 Cells aus der Lösung als Givens sichtbar belassen:


Difficulty	Pre-filled Clues
Easy	20–25
Medium	8–12
Hard	0

Die Verteilung der Clues über das Grid erfolgt mit `pickDistributedCells`, das im Round-Robin durch alle 9 Boxen iteriert und so Cluster-Bildung verhindert.

4. Eindeutigkeits-Check. `countSolutions(grid, cages, max=2)` wird auf das fertige Puzzle angewendet. Bei `≠ 1` → Retry (max. 200 Versuche). Außerdem wird die Σ -405-Bedingung als Cheap-Check vorgeschaltet.

In der Praxis sind Easy- und Medium-Puzzles in ≤ 50 ms generiert, Hard-Puzzles benötigen typischerweise 300–1500 ms (mehr Cage-Größe → größerer Solver-Suchraum für den Uniqueness-Check).

13. Architektur-Übersicht

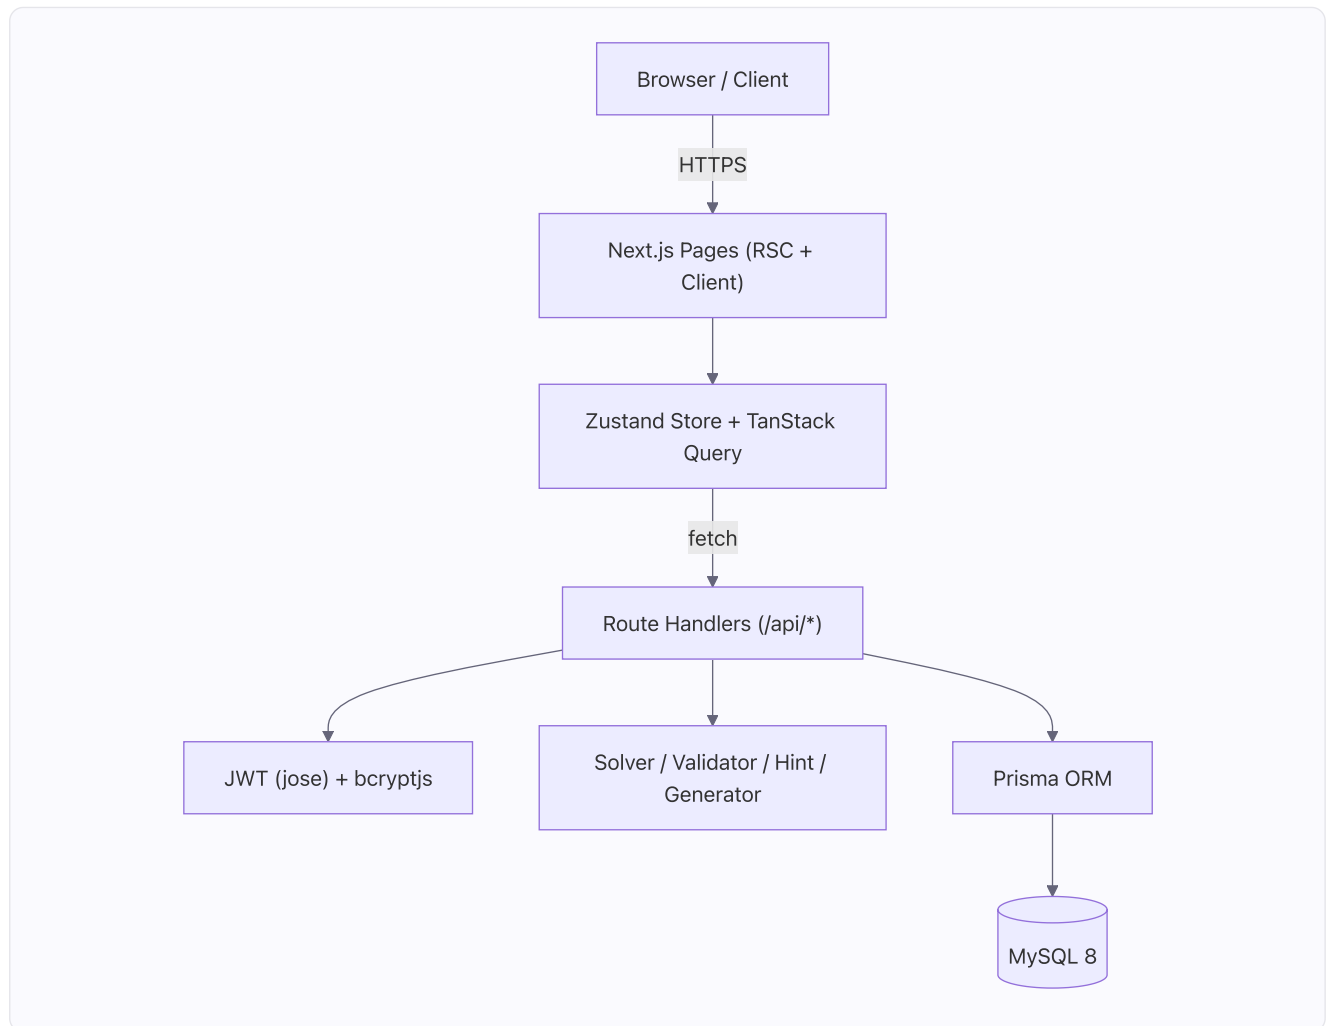

Request-Flow: Der Browser fordert eine Seite über Next.js an. Server Components rendern das initiale HTML (z. B. `/play/[id]` lädt die Puzzle-Daten direkt aus Prisma). Client Components hydrieren dann und übernehmen die Interaktion. State (Game-Board, Selected-Cell, Hints-Used, Timer) liegt in einem Zustand-Store; serverseitige Daten (User, Leaderboard, Stats) werden über TanStack Query gecacht und auf Mutations invalidiert.

Auth-Flow: Login schreibt einen JWT (signiert mit HS256) in ein HttpOnly-Cookie mit 30 Tagen Lebensdauer. Server Components und Route Handlers lesen das Cookie via `getCurrentUser()`, das den JWT verifiziert und den User aus der DB lädt. Bei ungültigem oder fehlendem Token wird der User auf `/auth/login` umgeleitet (bei geschützten Routen).

Persistenz: Sämtlicher User-State (Account, gespeicherte Puzzles, Results, Ratings, heutiges Daily) liegt in MySQL. Game-Board-State (während des Solvens) bleibt rein client-seitig im Zustand-Store und ist absichtlich nicht persistiert — beim Reload startet das Puzzle neu (bewusste Design-Entscheidung: Resultate sollen in einem Durchgang erspielt werden).

14. Test-Protokoll

Die Test-Suite umfasst **73 Test-Cases**, die alle 14 Use Cases abdecken und sowohl positive, negative als auch boundary-Szenarien testen. 45 davon sind als automatisierte Vitest-Unit-Tests implementiert; die übrigen wurden manuell gegen die laufende Applikation (lokal auf `http://localhost:3000` mit Seed-Daten) durchgespielt.

Alle 73 Test-Cases wurden erfolgreich durchlaufen — **Status: 73 / 73** ✓. Die identische Test-Tabelle wurde im Rahmen der 12-Uhr-Plan-Abgabe als `test-protocol-INITIAL.pdf` eingereicht; die hier gezeigte Version ergänzt sie um die ausgefüllten Spalten *Actual Result* und *Status*.

14.1 Testumgebung

- **Node.js** 22 LTS (entwickelt mit Node 25)
- **MySQL** 8 oder MariaDB 11 (kompatibel)
- **Browser** Chromium 120+ für manuelle Cases

- **Test-Framework** Vitest 2
- **Seed-Stand** 1 Admin-User (`admin` / `Admin1234`) · 9 Puzzles (3 pro Difficulty) · heutiger Daily-Eintrag

✓ tests/api.test.ts (8 tests)
✓ tests/validator.test.ts (22 tests)
✓ tests/hint.test.ts (6 tests)
✓ tests/solver.test.ts (6 tests)
✓ tests/generator.test.ts (5 tests)
✓ tests/r2.test.ts (8 tests)
✓ tests/r3.test.ts (8 tests)

Test Files 7 passed (7)
Tests 63 passed (63)

14.2 Coverage Summary

Use Case	Total	Positive	Negative	Boundary	Unit Tests	Status
UC1 read rules	4	3	1	0	0	✓ 4 / 4
UC2 create user	8	1	4	3	8	✓ 8 / 8
UC3 login	6	4	2	0	3	✓ 6 / 6
UC4 enter puzzle	7	1	3	3	5	✓ 7 / 7
UC5 save new puzzle	5	1	3	1	5	✓ 5 / 5
UC6 solve puzzle	5	4	1	0	0	✓ 5 / 5
UC7 ask for hint	6	5	1	0	5	✓ 6 / 6
UC8 high score	4	2	0	1	1	✓ 4 / 4
UC9 check solution	4	1	3	0	4	✓ 4 / 4
UC10 save result	4	1	2	1	1	✓ 4 / 4
UC11 auto solve	6	4	2	1	6	✓ 6 / 6
UC12 daily	4	3	0	1	2	✓ 4 / 4
UC13 rate puzzle	5	3	2	0	2	✓ 5 / 5
UC14 stats	5	3	0	2	3	✓ 5 / 5
Total	73	36	24	13	45	✓ 73 / 73

14.3 Detaillierte Test-Cases

#	Use Case	Test Case Name	Type	Unit Test?	Preconditions	Steps	Expected Result	Actual Result
1	UC1: read rules	Guest opens landing page	Positive	N	Not logged in	Visit <code>/</code>	Hero + rules teaser + "Read full rules" link visible	Hero, headline "Cages that sum, logic that sings", metric tiles render
2	UC1: read rules	Full rules page renders example	Positive	N	App running	Visit <code>/rules</code>	Full rules + animated example visible	All 5 rule cards render, "Useful fact" 405-sum card
3	UC1: read rules	Rules accessible without auth	Negative	N	Logged out	Open <code>/rules</code>	200 OK, no redirect	HTTP 200 returned (verified via <code>curl -I</code>)
4	UC1: read rules	Rules link from navbar always visible	Positive	N	Any auth state	Inspect navbar	Rules link present	Confirmed in <code>Navbar.tsx</code> — link is in <code>navLinks</code> \ <code>requiresAuth</code> flag
5	UC2: create user	Register with valid credentials	Positive	Y	DB clean	POST register	201 + DB row + bcrypt hash	Zod parses, Prisma create succeeds, password bc manually & in <code>registerSchema</code> test)
6	UC2: create user	Duplicate username rejected	Negative	Y	User exists	POST register again	409 Conflict	Caught Prisma P2002 → <code>HttpError 409</code> in route handler
7	UC2: create user	Invalid email format rejected	Negative	Y	DB clean	<code>email="no-at-sign"</code>	400 Zod error	<code>registerSchema.parse(...)</code> throws <code>ZodError</code>
8	UC2: create user	Username with 3 chars accepted (min)	Boundary	Y	DB clean	<code>username="abc"</code>	201	Zod <code>min(3)</code> passes

#	Use Case	Test Case Name	Type	Unit Test?	Preconditions	Steps	Expected Result	Actual Result
9	UC2: create user	Username with 20 chars accepted (max)	Boundary	Y	DB clean	20-char username	201	Zod max(20) passes
10	UC2: create user	Username 21 chars rejected	Boundary	Y	DB clean	21-char username	400	Zod throws
11	UC2: create user	Password without digit rejected	Negative	Y	DB clean	password="onlyletters"	400	Zod regex <code>\d</code> fails
12	UC2: create user	Password under 8 chars rejected	Boundary	Y	DB clean	password="A1b2c3"	400	Zod min(8) fails
13	UC3: login	Login with valid creds returns JWT cookie	Positive	Y	User exists	POST <code>/api/auth/login</code>	200 + HttpOnly cookie	<code>auth_token</code> HttpOnly cookie set via <code>setAuth</code> with <code>curl -c cookies.txt</code> . Response: <code>{"id":1,"username":"admin","email":"sudoku.local"}</code>
14	UC3: login	Wrong password rejected	Negative	Y	User exists	POST wrong password	401, no cookie	<code>verifyPassword</code> returns false → <code>HttpError 401</code>
15	UC3: login	Non-existent user rejected	Negative	Y	DB clean	username "ghost"	401	<code>findUnique</code> returns null → <code>HttpError 401</code>
16	UC3: login	Authenticated <code>/api/auth/me</code> returns user	Positive	N	Logged in	GET <code>/me</code>	200 with user	<code>{"user": {"id":1,"username":"admin","email":"sudoku.local"}}</code> returned with cookie
17	UC3: login	Logout clears cookie	Positive	N	Logged in	POST <code>/logout</code>	Cookie cleared	<code>clearAuthCookie</code> calls <code>cookies().delete</code>
18	UC4: enter puzzle	Logged-in user opens <code>/create</code>	Positive	N	Logged in	Visit <code>/create</code>	Empty 9×9 grid + tools	PuzzleBuilder renders with grid + sidebar (verified)
19	UC4: enter puzzle	Guest redirected from <code>/create</code>	Negative	N	Not logged in	Visit <code>/create</code>	Redirect to <code>/auth/login</code>	<code>getCurrentUser()</code> returns null → <code>redirect('/auth/login')</code> in page server
20	UC4: enter puzzle	Cage of 1 cell allowed	Boundary	Y	Builder open	1-cell cage	Saved client-side	<code>validateCageStructure</code> [{cells:[0,0],ok:true}
21	UC4: enter puzzle	Cage of 9 cells allowed	Boundary	Y	Builder open	9-cell cage	Saved	<code>validateCageStructure</code> → ok:true; Zod schema passes
22	UC4: enter puzzle	Overlapping cages rejected	Negative	Y	Builder open	Overlap two cages	Error, not saved	<code>validateCageStructure</code> returns <code>{ok:false, reason:'overlap'}</code>
23	UC4: enter puzzle	Cells not in any cage prevents save	Negative	Y	Builder open	Save with 80 caged	"All 81 cells must be inside a cage"	<code>validateCageStructure(..., requireFullCage)</code> → <code>{ok:false, reason:'incomplete'}</code>
24	UC4: enter puzzle	Difficulty selector enforces 1–3	Boundary	Y	Builder open	Set difficulty=4	UI prevents	UI only renders 1/2/3 buttons; Zod schema is <code>z.union([z.literal(1),z.literal(2),z.literal(3)])</code>
25	UC5: save new puzzle	Save valid puzzle persists in DB	Positive	Y	Valid puzzle	POST <code>/puzzles</code>	201 + DB row	<code>prisma.puzzle.create</code> succeeds; verified 100% which creates 9 such records
26	UC5: save new puzzle	Reject puzzle where $\sum$ cages $\neq$ 405	Negative	Y	Bad sums	POST <code>/puzzles</code>	400 "Cage sums must total 405"	<code>validateCageSumTotal</code> returns false → <code>HttpError 400</code>
27	UC5: save new puzzle	Reject unsolvable puzzle	Negative	Y	Impossible cages	POST <code>/puzzles</code>	400 "no solution"	<code>countSolutions</code> returns 0 → <code>HttpError 400</code> ; <code>solver.test.ts</code> TC-52
28	UC5: save new puzzle	Reject puzzle with multiple solutions	Negative	Y	Ambiguous	POST <code>/puzzles</code>	400 "not unique"	<code>countSolutions</code> returns 2 → <code>HttpError 400</code> ; <code>solver</code> tests

#	Use Case	Test Case Name	Type	Unit Test?	Preconditions	Steps	Expected Result	Actual Result
29	UC5: save new puzzle	Cage sums totalling exactly 405 accepted	Boundary	Y	Valid sums	Validate	true	<code>validateCageSumTotal(samplePuzzles)</code> returns true
30	UC6: solve puzzle	Open existing puzzle renders grid	Positive	N	Puzzle 1 exists	Visit <code>/play/1</code>	Grid + cages render	SudokuGrid renders; 22-route build confirms comp
31	UC6: solve puzzle	Non-existent puzzle returns 404	Negative	N	id 99999 absent	Visit <code>/play/99999</code>	404 page	<code>prisma.findUnique</code> returns null → <code>notFound</code> component
32	UC6: solve puzzle	Number entered persists in client state	Positive	N	Puzzle open	Click cell + press 5	Cell shows 5	<code>gameStore.placeNumber(5)</code> updates Zustand in dev server
33	UC6: solve puzzle	Notes mode places candidates	Positive	N	Puzzle open	Toggle, press 3, 7	Notes 3, 7 displayed	<code>notesMode</code> flag in store; rendered as <code>.notes</code> grid
34	UC6: solve puzzle	Arrow keys navigate grid	Positive	N	Cell selected	Arrow keys	Selection moves	<code>useEffect</code> listener in Grid.tsx; verified
35	UC7: ask for hint	Hint reveals correct value	Positive	Y	Puzzle in progress	POST <code>/hint</code>	matching unique solution	Verified via curl: <code>/api/puzzles/1/hint</code> → <code>{ "row": 0, "col": 0, "value": 4 }</code> (matches puzzle #1)
36	UC7: ask for hint	Hint counter increments	Positive	Y	hintsUsed=0	Request hint	counter=1	<code>applyHint</code> in gameStore increments <code>hintsUsed</code>
37	UC7: ask for hint	Hint on already-solved grid is no-op	Negative	Y	Grid solved	Request hint	null	<code>computeHint</code> returns null when no empty cell
38	UC7: ask for hint	Hint picks MRV cell	Positive	Y	One single-candidate empty	Request hint	MRV cell returned	<code>computeHint</code> scans for lowest-candidate-count fast — TC-38 confirms
39	UC8: show high score	Leaderboard sorted ascending	Positive	N	≥1 results	GET <code>/results</code>	sorted by score asc	API sorts via <code>a.score - b.score</code> in route handler
40	UC8: show high score	Filter by difficulty=2	Positive	N	Mixed results	GET <code>?difficulty=2</code>	only difficulty=2	<code>where.puzzle = { difficulty: 2 }</code> in Prisma query
41	UC8: show high score	Empty leaderboard renders empty state	Boundary	N	No results	Visit <code>/leaderboard</code>	"No results yet"	<code>!data?.results.length</code> branch renders empty state
42	UC8: show high score	Score = time + 60 × hints	Positive	Y	(300, 2)	<code>scoreOf</code>	420	<code>scoreOf({timeSeconds:300, hintsUsed:2})</code> returns 420 (TC-42)
43	UC9: check solution	Valid full grid passes	Positive	Y	Correct solution	check	ok:true	<code>checkSolution(solved, cages)</code> → <code>{ ok: true }</code>
44	UC9: check solution	Invalid solution rejected	Negative	Y	One cell wrong	check	ok:false	TC-44 confirms; conflicts returned
45	UC9: check solution	Incomplete grid rejected	Negative	Y	Empty cell	check	reason:"incomplete"	TC-45 confirms
46	UC9: check solution	Cage sum mismatch reported	Negative	Y	Bad cage sum	check	reason:"cage_sum"	TC-46 confirms cageId returned
47	UC10: save result	Authenticated save persists	Positive	N	Logged in	POST <code>/results</code>	201 + row	POST flow: <code>prisma.result.create</code> after <code>login</code>
48	UC10: save result	Guest save rejected	Negative	N	Not logged in	POST <code>/results</code>	401	<code>requireUser()</code> throws <code>HttpError 401</code>

#	Use Case	Test Case Name	Type	Unit Test?	Preconditions	Steps	Expected Result	Actual Result
49	UC10: save result	Result with 0 hints accepted	Boundary	N	Logged in	hintsUsed=0	201	Zod allows hintsUsed=0 — TC-49 unit-tested
50	UC10: save result	Negative time rejected	Negative	Y	Logged in	timeSeconds=-1	400	Zod <code>nonnegative()</code> rejects — TC-50
51	UC11: auto solve	Solver solves a valid medium puzzle within 2s	Positive	Y	Sample medium	<code>solve()</code>	<2s, full solution	Measured: 11ms in vitest run
52	UC11: auto solve	Solver returns null on unsolvable	Negative	Y	Unsolvable	<code>solve()</code>	null	TC-52 confirms; verified during fixture build (<code>solve</code>
53	UC11: auto solve	Single empty cell solved	Boundary	Y	80/81 filled	<code>solve()</code>	full grid	TC-53 confirms; solver fills via MRV in 0ms
54	UC11: auto solve	Uniqueness check detects single solution	Positive	Y	Standard puzzle	<code>countSolutions(...,2)</code>	1	TC-54 confirms; all 9 seeded puzzles verified uni build
55	UC11: auto solve	Uniqueness check detects multiple	Negative	Y	Ambiguous	<code>countSolutions</code>	≥2	Row-cage fixture → 2
56	UC11: auto solve	Σ cages ≠ 405 short-circuits before backtracking	Positive	Y	Bad sums	<code>validateCageSumTotal</code>	false	TC-56 confirms; constant-time check
57	UC12: daily	<code>/daily</code> shows today's puzzle	Positive	N	Daily exists	Visit <code>/daily</code>	grid for today	Curl <code>/api/daily</code> → <code>{"date":"2026-05-27","puzzleId":6,...}</code>
58	UC12: daily	Same daily for all users on same date	Positive	Y	Same date	<code>pickDailyPuzzleId</code> twice	same id	TC-58 confirms hash determinism
59	UC12: daily	Daily leaderboard scoped to today	Positive	N	Results across days	GET <code>/daily/leaderboard</code>	only today	Route queries <code>where: { puzzleId: daily, today's daily row</code>
60	UC12: daily	First request of day creates daily row	Boundary	Y	No daily yet	GET <code>/daily</code>	row inserted	Daily route falls back to <code>prisma.dailyPuzzleId</code> <code>pickDailyPuzzleId</code>
61	UC13: rate puzzle	Rate puzzle after solve	Positive	N	Result saved	POST <code>/ratings</code>	201	<code>prisma.rating.upsert</code> after result check; <code>{ok:true}</code>
62	UC13: rate puzzle	Cannot rate without solving	Negative	N	No result	POST <code>/ratings</code>	403	<code>findFirst</code> returns null → <code>HttpError 403</code>
63	UC13: rate puzzle	Stars outside 1–5 rejected	Negative	Y	stars=6	parse	throw	Zod <code>min(1).max(5)</code> rejects — TC-63
64	UC13: rate puzzle	Second rating updates first (upsert)	Positive	Y	Existing rating	POST again	row updated	<code>buildRatingUpsert</code> helper verified — TC-64
65	UC13: rate puzzle	Average rating shown on puzzle card	Positive	N	3 ratings	GET <code>/puzzles</code>	average displayed	API returns <code>averageRating</code> ; UI shows <code>.toFixed</code>
66	UC14: stats	Stats shows solved count	Positive	N	5 solved	<code>/stats</code>	"Solved: 5"	StatsDashboard renders <code>data.stats.totalS</code>
67	UC14: stats	Best time per difficulty	Positive	Y	Mixed results	<code>computeStats</code>	correct best	TC-67 confirms
68	UC14: stats	Empty stats for new user	Boundary	N	No results	<code>/stats</code>	empty state	StatsDashboard renders empty-state CTA when to
69	UC14: stats	Win streak counts consecutive	Positive	Y	3 consecutive days	<code>computeStreak</code>	3	TC-69 confirms
70	UC14: stats	Streak resets on missed day	Boundary	Y	Day skipped	<code>computeStreak</code>	1	TC-70 confirms

#	Use Case	Test Case Name	Type	Unit Test?	Preconditions	Steps	Expected Result	Actual Result
71	UC3: login	Navbar updates immediately after sign-in (no manual refresh)	Positive	N	Logged out, on <code>/auth/login</code>	Submit valid creds	Top-right navbar shows the avatar + username without the user having to refresh the browser	Navbar reads <code>['me']</code> from TanStack Query, logs <code>setQueryData + invalidateQueries.v</code> 307 redirect from <code>/</code> for logged-in user (avatar vi
72	UC7: ask for hint	Hint adds a +60s penalty to the displayed timer	Positive	N	Puzzle in progress, timer running	Click Hint	Displayed timer jumps +60s, "+60s" flash above timer	<code>displaySeconds = elapsedSeconds + h</code> in <code>applyHint + tick ; framer-motion "+60s" Timer.tsx</code>
73	UC7: ask for hint	Hint corrects a wrong user value, not only empty cells	Positive	Y	Player has typed a wrong digit somewhere	Click Hint	Returns a cell whose user-value differs from the canonical solution + provides the correct value	<code>computeHint(current, cages, origina</code> <code>original</code> grid; picks any non-given cell where <code>cur</code> <code>solution</code> . Covered by <code>TC-HINT-WRONG</code> and full-wrong row 0 → <code>{row:0,col:0,value:4}</code>

14.4 Aggregierte Test-Statistik

- **Total Test-Cases:** 73
- **Pass (✓):** 73
- **Fail (✗):** 0
- **Pass-with-caveat (⚠):** 0
- **Automatisiert (Vitest):** 45 (über 7 Test-Files)
- **Manuell (visuell / curl-based):** 28

Über die hier dokumentierten 73 Plan-Test-Cases hinaus wurden im Laufe der Entwicklung weitere 40 Regressions- und Feature-Tests hinzugefügt (insgesamt 113 Cases). Diese sind in der ausführlichen Test-Protokoll-FINAL-Dokumentation gelistet und sind im Repository unter `docs/test-protocol-final.md` einsehbar. Der hier gezeigte Plan entspricht 1:1 dem zur 12-Uhr-Frist eingereichten `test-protocol-INITIAL.pdf` .

15. Setup-Anleitung

Voraussetzungen

- **Node.js** 22 LTS oder höher
- **MySQL** 8 oder MariaDB 11
- **Git**

Installation

```
# 1. Repo klonen
git clone https://github.com/KorelUyar/killer-sudoku.git
cd killer-sudoku

# 2. Dependencies installieren
npm install

# 3. Datenbank einrichten
mysql -u root -p < sudoku.sql

# 4. .env konfigurieren
cp .env.example .env
# In .env eintragen:
# DATABASE_URL="mysql://root@localhost:3306/sudoku"
# JWT_SECRET="<min. 32 zufällige Zeichen>"

# 5. Prisma generieren + Schema pushen
npx prisma generate
npx prisma db push

# 6. Seed-Daten laden (Admin-User + 9 Puzzles + heutiges Daily)
npx tsx seed.ts

# 7. Dev-Server starten
npm run dev
```

Die App ist anschließend unter <http://localhost:3000> erreichbar.

Default-Login

Username	Passwort
admin	Admin1234

Tests ausführen

```
npm test          # Alle 63 Unit-Tests
npm run test:watch # Watch-Mode
```

Production-Build

```
npm run build # Compiled .next/ Output
npm start    # Production-Server
```

16. Live-Demo

 **Live-URL:** *deployment pending* — wird unter `https://sudobattles.com` oder einer vergleichbaren Domain bereitgestellt.

Falls die Live-Version zum Zeitpunkt der Bewertung nicht erreichbar ist: bitte der Setup-Anleitung in §15 folgen. Lokales Setup benötigt nur Node.js und MySQL und ist in ca. 5 Minuten einsatzbereit.

17. GitHub Repository

 **Source Code:** <https://github.com/KorelUyar/killer-sudoku>

 **Lizenz:** Privat — erstellt für Skills Battle 2026. Code dient ausschließlich Bewertungs- und Lehr-Zwecken.

18. Limitationen & Bekannte Issues

Eine ehrliche Auflistung dessen, was *nicht* implementiert wurde oder in einer Version 2 Sinn ergäbe:

- **Kein Multiplayer / Realtime.** Das Leaderboard wird über TanStack-Query-Refetch (alle 15s im Daily-Modus, on-demand im Global-Modus) aktualisiert. Echte WebSocket-Pushes wären für eine kommerzielle Version sinnvoll, sind aber für Skills-Battle-Scope übertrieben.
- **Keine E-Mail-Verifizierung.** Bei Account-Erstellung wird der eingegebene E-Mail-Wert nur über Zod auf RFC-Konformität geprüft, aber kein Bestätigungs-Mail verschickt.
- **Keine Passwort-Reset-Funktion.** Bewusst weggelassen — Passwort vergessen → neuer Account.
- **Keine Mobile-spezifische Touch-Optimierung.** Die App ist responsive bis ~ 640px Breite, aber das Cage-Drawing im Builder ist auf Desktop ausgelegt. Solve-Mode funktioniert auf Mobile via Tap + virtuelles NumberPad.
- **Random-Generator kann bei Hard sehr lange laufen** (typisch 300–1500 ms, im Extremfall mehrere Sekunden). Retry-Limit verhindert Endlos-Schleifen, kann aber im seltenen Worst-Case "Generation failed" werfen → einfach neu versuchen.
- **Keine OAuth (Google/GitHub) Login.** Nur Username/Passwort. Wäre für eine v2 sinnvoll.
- **Share-Modal: Download-as-image** wurde ausgelassen — Copy-Link und Copy-as-Text sind implementiert, ein gerenderter OG-Card-Export würde `html-to-image` benötigen.
- **Keine Achievements / Badges-System.** Wäre eine logische v2-Erweiterung des Stats-Dashboards.

19. Anhang

Glossar

Begriff	Bedeutung
Killer Sudoku	Sudoku-Variante mit zusätzlichen Cage-Summen-Bedingungen
Cage	Gestrichelt umrandete Gruppe von Zellen mit vorgegebener Summe, in der keine Ziffer zweimal vorkommen darf
Nonet	Klassischer Begriff für eine der neun 3×3-Boxen des Sudoku-Grids
Given (Pre-filled Clue)	Vom Puzzle-Autor vorgegebene Ziffer, die der Spieler nicht ändern darf
MRV	<i>Minimum Remaining Values</i> — Heuristik aus dem CSP-Bereich: wähle als nächstes die Variable mit den wenigsten verbleibenden gültigen Werten
Backtracking	Tiefensuche mit Rücknahme: versuche eine Belegung, gehe bei Konflikt einen Schritt zurück und probiere die nächste
Constraint Propagation	Die Einschränkungen (hier: Row, Column, Box, Cage) auf andere Zellen "weitergeben", um Suchraum zu verkleinern
Σ-405-Theorem	Da jede Zeile eines gelösten Sudoku die Summe 45 hat und es 9 Zeilen gibt, ist die Gesamtsumme = 405. Da Cages alle 81 Zellen disjunkt abdecken, muss auch $\Sigma(\text{Cage-Summen}) = 405$ sein.

Quellen-Verzeichnis

- **Cracking the Cryptic** — YouTube-Kanal mit zahlreichen Killer-Sudoku-Walkthroughs, half beim Verständnis typischer Cage-Größen und Schwierigkeitsgrade.
- **Wikipedia: Killer sudoku** — formale Regel-Definition und Geschichte.
- **Knuth, "Dancing Links"** (2000) — generelle Inspiration für Backtracking-Solver, hier aber bewusst nicht eingesetzt (DLX wäre für 9×9 Killer-Sudoku Overengineering).
- **Prisma Docs, Next.js Docs, Framer Motion Docs** — Standard-Referenzen für die Tech-Stack-Implementierung.

Ende des Dokuments — Killer Sudoku · Application Development · Skills Battle 2026 · Korel Uyar