

# Introdução à linguagem Java

UA.DETI.POO

# Paradigmas de programação

---

- ❖ As linguagens de programação baseiam-se em abstrações.
- ❖ Os paradigmas de programação definem os tipos de abstração e a forma como são combinadas num programa.

## Imperativa

*Que passos executar*

Estruturada

Orientada a objetos

## Declarativa

*Que resultado obter*

Funcional

Lógica

# Paradigmas de programação

- ❖ As linguagens de programação baseiam-se em abstrações.
- ❖ Os paradigmas de programação definem os tipos de abstração e a forma como são combinadas num programa.

Imperativa  
*Que passos executar*

**Estruturada**  
Orientada a objetos

Funcional  
Lógica

Qualquer programa pode ser reduzido a três estruturas: sequência, repetição, decisão

Decomposição dos programas em estruturas simples (funções, métodos)

# Paradigmas de programação

- ❖ As linguagens de programação baseiam-se em abstrações.
- ❖ Os paradigmas de programação definem os tipos de abstração e a forma como são combinadas num programa.

Imperativa  
*Que passos executar*

Estruturada  
**Orientada a objetos**

Quais os atores/entidades ?  
Que atividades são realizadas por cada um?  
Que relações existem entre os diferentes atores?

Funcional  
Lógica

# Paradigmas de programação

- ❖ As linguagens de programação baseiam-se em abstrações.
- ❖ Os paradigmas de programação definem os tipos de abstração e a forma como são combinadas num programa.

Aplicação e composição de funções de transformações dos dados

Declarativa

*Que resultado obter*

Estruturada

Orientada a objetos

**Funcional**

Lógica



# Programação Orientada a Objetos

---

- ❖ Paradigma mais comum em programação
  - Afeta análise, projeto (design) e programação
- ❖ A **análise** orientada por objetos
  - Determina **o que o sistema deve fazer**: Quais os **atores** envolvidos? Quais as **atividades** a serem realizadas?
  - **Decompõe** o sistema **em objetos**: Quais são? Que tarefas cada objeto terá que fazer?
- ❖ O **desenho** orientado por objetos
  - Define **como** o sistema será implementado
  - **Modela os relacionamentos** entre os objetos e atores (pode-se usar uma linguagem específica como UML)
  - Utiliza e reutiliza **abstrações** como **classes**, **objetos**, **funções**, **frameworks**, **APIs**, **padrões de projeto**

# Programação Orientada a Objetos

---

## ❖ Objeto

- Cada entidade é representada por um objeto, que tem
  - estado: valor dos dados internos
  - comportamento: métodos (funções)

## ❖ Classe

- blueprint para criar objetos do mesmo tipo
- Define quais os dados e comportamentos que definem essa classe de objetos

## ❖ Desenho e programação orientada a objetos facilita:

- Modularidade
- Reutilização
- Substituição
- *Information-hiding*

# Programação Orientada a Objetos

## ❖ Principais características

### – Encapsulamento

Dados e funcionalidades sobre esses dados são implementadas e “escondidas” (*information hiding*) em estruturas (classes), fornecendo também modularidade e reusabilidade

### – Herança

Classes (dados e comportamento) definidas com base em outras classes, permitindo reutilização e organização do código

### – Polimorfismo

O comportamento de um objeto depende da natureza do objeto sobre o qual é invocado esse comportamento


### – Abstração



# Abstração


❖ *Abstraction is the purposeful suppression, or hiding, of some details of a process or artifact, in order to bring out more clearly other aspects, details, or structure.* (T. Budd, An Introduction to Object-Oriented Programming)

- Esconder/remover detalhes não necessários, mantendo o essencial
- Simplificação
- Generalização
- Ideia vs realidade

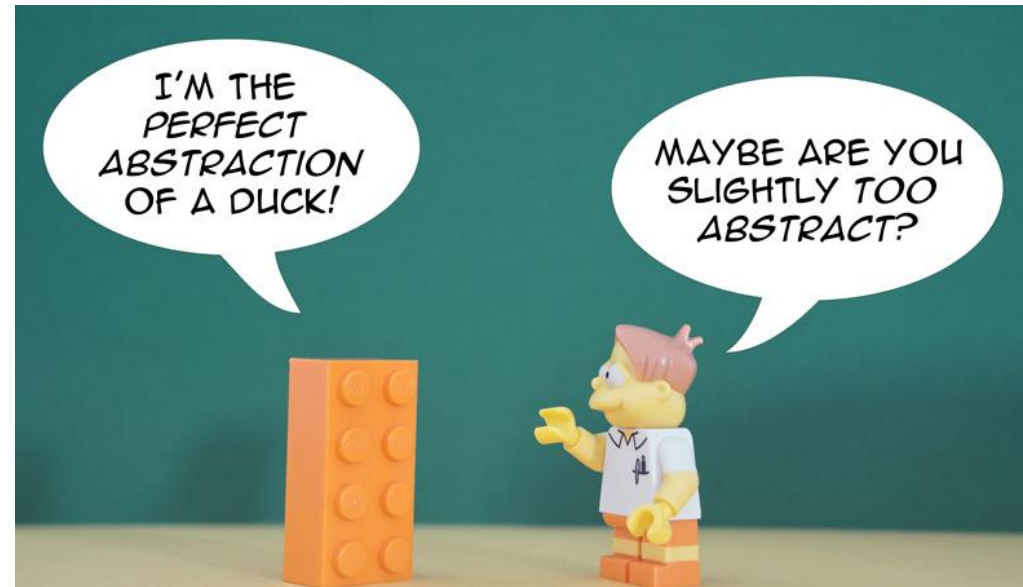

<https://thevaluable.dev/abstraction-type-software-example/>

# Exemplo: Escape the cave!

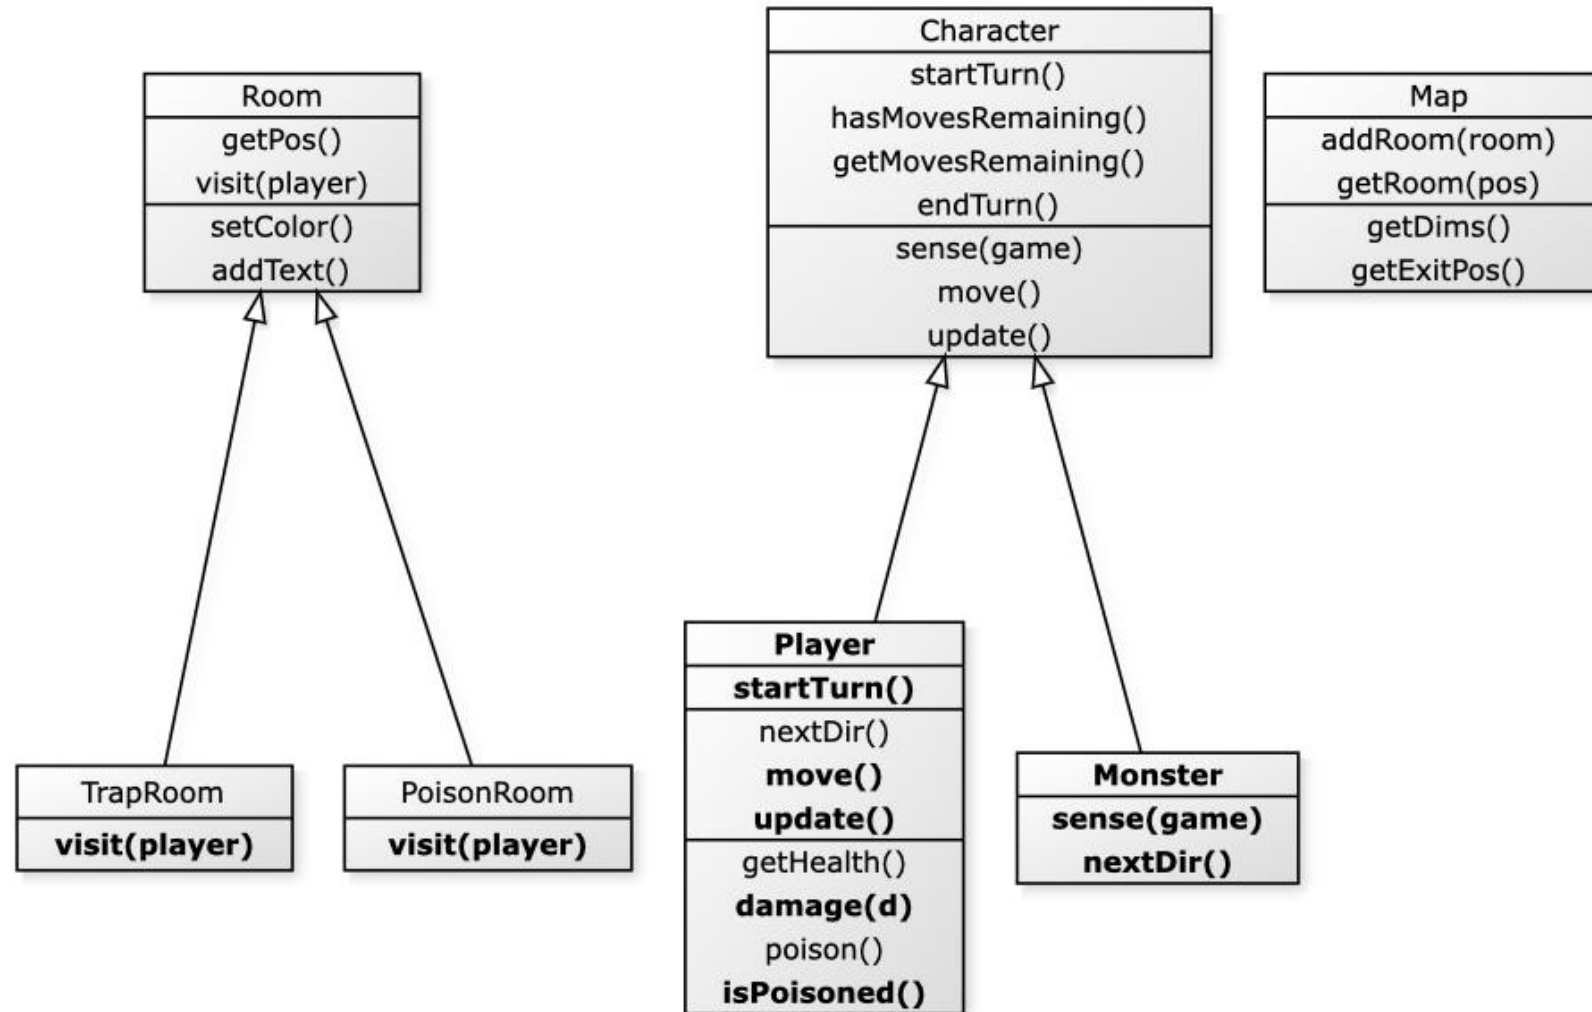

# A linguagem **Java**

- ❖ Java é uma das **linguagens orientadas a objetos**
  - Suporta também outros paradigmas (imperativa, estruturada, genérica, concorrente, reflexiva)
- ❖ Desenvolvida na década de 90, pela *Sun Microsystems*.
  - Sintaxe similar a C/C++
- ❖ Em 2008, foi adquirida pela *Oracle*.
- ❖ Página oficial:
  - <https://www.java.com>



# A linguagem Java

## ❖ Design goals ([The Java Language Environment](#))

- Simple, Object Oriented, and Familiar

*“fundamental concepts ... are grasped quickly”*

*“designed to be **object oriented from the ground up**”*

*“look and feel of C++” minus “the unnecessary complexities”*

- Robust and Secure

*“extensive compile-time checking, followed by ...run-time checking”*

*“memory management model... **new** operator... Garbage collector”*

- Architecture Neutral and Portable

*“Java Compiler generates (architecture neutral) bytecodes”*

- High Performance

- Interpreted, Threaded, and Dynamic

Java Virtual Machine (JVM) *“interpreter can execute Java bytecodes”*

Dynamic binding

**Atenção:** Java não é uma linguagem puramente interpretada, como Python  
Código Java é compilado para bytecode, que por sua vez é interpretado e executado pela JVM


# Características gerais

---

- ❖ Software de código aberto, disponível sob os termos da GNU General Public License
- ❖ Facilidade de internacionalização (suporta nativamente caracteres UNICODE)
- ❖ Vasto conjunto de bibliotecas
- ❖ Facilidades para criação de programas distribuídos e multitarefa
- ❖ Libertação automática de memória por processo de coletor de lixo (*garbage collector*)
- ❖ Carregamento dinâmico de código
- ❖ Portabilidade

# Escrever e executar programas

- ❖ Todo o código fonte é escrito em ficheiros de texto simples que terminam com a extensão **.java**.
  - São compilados com o compilador **javac** para ficheiros **.class**.
- ❖ Um ficheiro **.class** contém código bytecode que é executado por uma máquina virtual.
  - Não contém código nativo do processador
  - É executado sobre uma instância da Java Virtual Machine

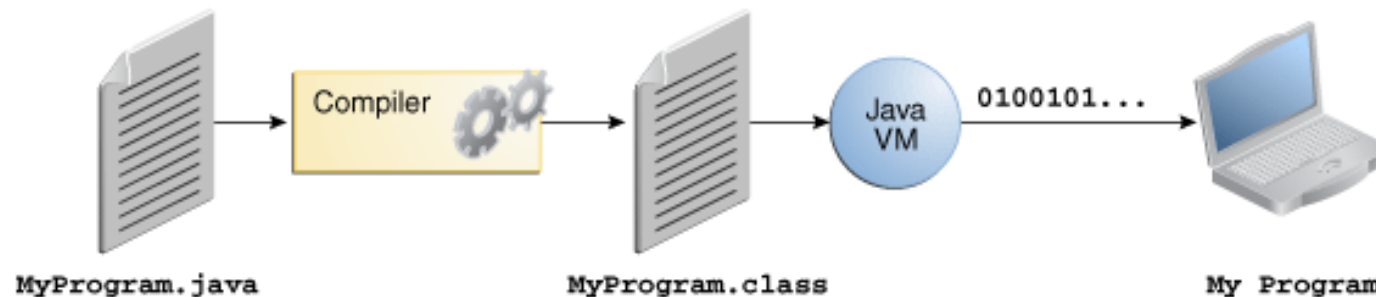

# Java Virtual Machine

---

## ❖ **Vantagens => grande portabilidade**

- A JVM é um programa que carrega e executa os aplicativos Java, convertendo o bytecode em código nativo.
- Assim, estes programas são independentes da plataforma onde funcionam.
- O mesmo ficheiro .class pode ser executado em máquinas diferentes (que corram Windows, Linux, Mac OS, etc.).

## ❖ **Desvantagem => menor desempenho**

- O código é mais lento se comparado com a execução de código nativo (e.g. escrito em C ou C++).

# Estrutura básica de um programa Java

- ❖ O que noutras linguagens se designa por **programa principal** é em Java uma classe declarada como **public class** na qual definimos uma função chamada **main()**
  - Declarada como public static void
  - Com um parâmetro args, do tipo String[]
- ❖ Este é o formato padrão, absolutamente fixo

```
// inclusão de pacotes/classes externas
// o pacote java.lang é incluído automaticamente

public class Exemplo {
    // declaração de dados que compõem a classe
    // declaração e implementação de métodos
    public static void main(String[] args) {
        /* início do programa */
    }
}
```



# Exemplo simples

```
package aula01;
```



```
public class MyFirstClass {
```

```
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello class!");  
    }
```

```
}
```

```
$ ls aula01/MyFirstClass*  
aula01/MyFirstClass.java  
$  
$ javac aula01/MyFirstClass.java  
$ ls aula01/MyFirstClass*  
aula01/MyFirstClass.class      aula01/MyFirstClass.java  
$  
$ java aula01/MyFirstClass  
Hello class!  
$  
$
```

# Espaço de Nomes - Package

```
package aula01;
```

- ❖ Em Java a gestão do espaço de nomes (*namespace*) é efetuado através do conceito de package.
  - Evita conflitos de nomes de classes
- ❖ O espaço de nomes é baseado numa estrutura de sub-diretórios
  - O package 'aula01' do exemplo anterior vai corresponder a uma entrada de diretório
  - O "*Fully Qualified Name*" da classe será aula01.MyFirstClass
  - Este FQN corresponde ao caminho aula01/MyFirstClass.class
- ❖ Voltaremos a isto mais tarde

# Variáveis e tipos primitivos

❖ Java é *statically typed*: todas as variáveis têm de ser declaradas e o seu tipo tem de ser definido

– <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/datatypes.html>

Type	Size	Range	Default
boolean	1 bit	true or false	false
byte	8 bits	[-128, 127]	0
short	16 bits	[-32,768, 32,767]	0
char	16 bits	['\u0000', '\uffff'] or [0, 65535]	'\u0000'
int	32 bits	[-2,147,483,648 to 2,147,483,647]	0
long	64 bits	$[-2^{63}, 2^{63}-1]$	0
float	32 bits	32-bit IEEE 754 floating-point	0.0
double	64 bits	64-bit IEEE 754 floating-point	0.0

# Variáveis e tipos primitivos

❖ Java é *statically typed*: todas as variáveis têm de ser declaradas e o seu tipo tem de ser definido

– <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/datatypes.html>

Type	Size	Range	Default
boolean	1 bit	true or false	false
byte	<div>Aplica-se apenas a campos de classes. Variáveis locais têm de ser inicializadas. Erro de compilação: <i>error: variable j might not have been initialized</i></div>		0
short			0
char			'\u0000'
int			0
long	64 bits	$[-2^{63}, 2^{63}-1]$	0
float	32 bits	32-bit IEEE 754 floating-point	0.0
double	64 bits	64-bit IEEE 754 floating-point	0.0

# Variáveis e tipos primitivos

```
package aula01;

public class Tests {

    public static void main(String[] args) {
        boolean varBoolean = true;
        char varChar = 'A';
        byte varByte = 100;
        double varDouble = 34.56;

        System.out.println(varBoolean);
        System.out.println(varChar);
        System.out.println(varByte);
        System.out.println(varDouble);
    }
}
```

```
true
A
100
34.56
```

# Declaração e inicialização de variáveis

❖ As variáveis locais têm de ser inicializadas

❖ Podemos fazê-lo de várias formas:

– na altura da definição:

```
double peso = 50.3;  
int dia = 18;
```

– usando uma instrução de atribuição (símbolo '='):

```
double peso;  
peso = 50.3;
```

– lendo um valor do teclado ou de outro dispositivo:

```
double km;  
km = sc.nextDouble();
```

```
(...)  
double uninitializedVar;  
System.out.println(uninitializedVar);  
(...)
```

**error:** variable uninitializedVar might not have been initialized

# Regras e convenções

---

- ❖ Java é *case-sensitive*
- ❖ Nomes das variáveis devem começar por uma letra (não usar \$ ou \_ apesar de permitidos)
- ❖ Nomes devem ser em minúsculas ou camel case  
*dia, temperatura, velocidadeMaxima*  
(e sem acentos, cedilhas, ...)
- ❖ Evitar abreviações difíceis de perceber (ex: *vm*)
- ❖ Para constantes, usar maiúsculas e \_  
*VELOCIDADE\_DA\_LUZ*

# Estilo de escrita de código

---

## ❖ Classes

String, Player, Student, AveiroStudent

## ❖ Métodos e variáveis

area, fillArea()

## ❖ Constantes

PI, SPEED\_LIMIT

## ❖ Estrutura do código

```
class AllTheColorsOfTheRainbow {  
    int anIntegerRepresentingColors;  
    void changeTheHueOfTheColor(int newHue) {  
        // ...  
    }  
    // ...  
}
```





# Comentários

---

## ❖ múltiplas linhas

```
/* Isto é um comentário em  
múltiplas linhas  
*/
```



## ❖ até ao fim de linha

```
// Isto é um comentário até ao final de linha
```

## ❖ javadoc

- Permite gerir comentários e documentação simultaneamente
- O compilador de javadoc gera documentos HTML

```
/** Todos os comandos javadoc são delimitados desta forma */
```

# Javadoc

---

- ❖ Existem 3 tipos de comentários de documentação

```
/** A class comment */  
public class docTest {  
    /** A variable comment */  
    public int i;  
    /** A method comment */  
    public void f() {}  
}
```

- ❖ É possível utilizar HTML dentro destes comentários
  - excepto headings que são inseridos pelo compilador javadoc.
- ❖ Outro modo é utilizar "doc tags"
- ❖ Markdown está disponível a partir do Java 23

# Javadoc - tags

---

## ❖ @see - referência a outras classes ("See Also")

@see classname

@see fully-qualified-classname

@see fully-qualified-classname#method-name

## ❖ Documentação de classes

@version

@author

@since

## ❖ Documentação de métodos

@param

@return

@throws

@deprecated

# JavaDoc - example

---

```
/**
 * Returns an Image object that can then be painted on the screen.
 * The url argument must specify an absolute {@link URL}. The name
 * argument is a specifier that is relative to the url argument.
 * <p>
 * This method always returns immediately, whether or not the
 * image exists. When this applet attempts to draw the image on
 * the screen, the data will be loaded. The graphics primitives
 * that draw the image will incrementally paint on the screen.
 * @param url an absolute URL giving the base location of the image
 * @param name the location of the image, relative to the url argument
 * @return the image at the specified URL
 * @see Image
 */
public Image getImage(URL url, String name) {
    try {
        return getImage(new URL(url, name));
    } catch (MalformedURLException e) {
        return null;
    }
}
```

# JavaDoc - result

---

## **getImage**

```
public Image getImage(URL url,  
                      String name)
```

Returns an `Image` object that can then be painted on the screen. The `url` argument must specify an absolute URL. The `name` argument is a specifier that is relative to the `url` argument.

This method always returns immediately, whether or not the image exists. When this applet attempts to draw the image on the screen, the data will be loaded. The graphics primitives that draw the image will incrementally paint on the screen.

### **Parameters:**

`url` - an absolute URL giving the base location of the image.

`name` - the location of the image, relative to the `url` argument.

### **Returns:**

the image at the specified URL.

### **See Also:**

`Image`

# Resultado javadoc – métodos

## Constructor Summary

<a href="#"><u>HelloApplet</u></a> ()	
---------------------------------------	--

## Method Summary

static void	<a href="#"><u>main</u></a> (java.lang.String[] args)
-------------	---

void	<a href="#"><u>paint</u></a> (java.awt.Graphics g)
------	--

## Methods inherited from class java.applet.Applet

destroy, getAppletContext, getAppletInfo, getAudioClip, getAudioClip, getCodeBase, getDocumentBase, getImage, getImage, getLocale, getParameter, getParameterInfo, init, isActive, newAudioClip, play, play, resize, resize, setStub, showStatus, start, stop

# Operadores

---

- ❖ Os operadores utilizam um, dois ou três argumentos e produzem um valor novo.
- ❖ Java inclui os seguintes operadores:
  - atribuição: =
  - aritméticos: \*, /, +, -, %, ++, --
  - relacionais: <, <=, >, >=, ==, !=
  - lógicos: !, |, &&
  - manipulação de bits: ~, &, |, ^, >>, <<
  - operador de decisão ternário ?

# Expressões com operadores

## ❖ Atribuição

```
int a = 1; // a toma o valor 1  
int b = a; // b toma o valor da variável a  
a = 2;    // a fica com o valor 2, b tem valor 1
```

## ❖ Aritméticos

```
double x = 2.5 * 3.75 / 4 + 100; // prioridade?  
double y = (2.5 * 3.75) / (4 + x);  
int num = 57 % 2; // resto da divisão por 2
```

## ❖ Relacionais

```
boolean res = (x >= y);  
boolean e = (x == y); // e <- "x igual a y"?
```

## ❖ Lógicos

```
char code = 'F';  
boolean capitalLetter = (code >= 'A') && (code <= 'Z');  
  
int age=11;  
boolean isTeen = (age >= 13) && (age <= 19); // short circuit evaluation
```



# Precedência de operadores

- ❖ A ordem de execução de operadores segue regras de precedência.

```
int a = 5;
```

```
int b = -15;
```

```
double c = ++a-b/30;
```

- ❖ Para alterar a ordem e/ou clarificar as expressões complexas sugere-se que usem parênteses.

```
c = (++a)-(b/30);
```

Operator Precedence

Operators	Precedence
postfix	<i>expr</i> ++ <i>expr</i> --
unary	++ <i>expr</i> -- <i>expr</i> + <i>expr</i> - <i>expr</i> ~ !
multiplicative	* / %
additive	+ -
shift	<< >> >>>
relational	< > <= >= instanceof
equality	== !=
bitwise AND	&
bitwise exclusive OR	^
bitwise inclusive OR	
logical AND	&&
logical OR	
ternary	? :
assignment	= += -= *= /= %= &= ^=  = <<= >>= >>>=

# Operadores aritméticos unários

- ❖ Os operadores unários de **incremento (++)** e **decremento (--)** podem ser utilizados com variáveis numéricas.
- ❖ Quando colocados antes do operando são **pré-incremento (++x)** ou **pré-decremento (--x)**.
  - a variável é primeiro alterada antes de ser usada.
- ❖ Quando colocados depois do operando são **pós-incremento (x++)** e **pós-decremento (x--)**.
  - a variável é primeiro usada na expressão e depois alterada.

```
int a = 1;  
int b = ++a;  
int c = b++;
```

# Operadores aritméticos unários

- ❖ Os operadores unários de incremento (++) e decremento (--) podem ser utilizados com variáveis numéricas.
- ❖ Quando colocados antes do operando são pré-incremento (++x) ou pré-decremento (--x).
  - a variável é primeiro alterada antes de ser usada.
- ❖ Quando colocados depois do operando são pós-incremento (x++) e pós-decremento (x--)
  - a variável é primeiro usada na expressão e depois alterada.

```
int a = 1;  
int b = ++a; // a = 2, b = 2  
int c = b++; // b = 3, c = 2
```

# Constantes / Literais

- ❖ Literais são valores invariáveis no programa

23432, 21.76, false, 'a', "Texto", ...

- ❖ Normalmente o compilador sabe determinar o seu tipo e interpretá-lo.

```
int x = 1234;
```

```
char ch = 'Z';
```

- ❖ Em situações ambíguas podemos adicionar caracteres especiais:

- **l/L** = long, **f/F** = float, **d/D** = double
- **0x/0X**valor = valor hexadecimal
- **0**valor = valor octal.

```
long a = 23L;
```

```
double d = 0.12d;
```

```
float f = 0.12f; // obrigatório
```

# Conversão de tipo de variável

- ❖ Podemos guardar um valor com menor capacidade de armazenamento numa variável com maior capacidade de armazenamento
- ❖ A conversão respetiva será feita automaticamente:
  - byte -> short (ou char) -> int -> long -> float -> double
- ❖ A conversão inversa gera um erro de compilação.
  - Entretanto podemos sempre realizar uma conversão explícita através de um operador de conversão:

```
int a = 3;  
double b = 4.3;  
double c = a; // conversão automática de int para double  
a = (int) b; // b é convertida/truncada forçosamente para int
```

# Imprimir variáveis e literais

- ❖ `System.out.println(...);`
  - escreve o que estiver entre (..) e muda de linha
- ❖ `System.out.print(...);`
  - escreve o que estiver entre (..) e não muda de linha
- ❖ Exemplos

```
String nome = "Adriana";  
int x = 75;  
double r = 19.5;  
System.out.println(2423);  
System.out.print("Bom dia " + nome + "!");  
System.out.println();  
System.out.println("Inteiro de valor: " + x);  
System.out.println("Nota final: " + r);
```

```
2423  
Bom dia Adriana!  
Inteiro de valor: 75  
Nota final: 19.5
```

# Ler dados

---

- ❖ Podemos usar a classe Scanner para ler dados a partir do teclado.

```
import java.util.Scanner;  
...  
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

- ❖ Métodos úteis da classe Scanner:
  - **nextLine()** – lê uma linha inteira (String)
  - **next()** – lê uma palavra (String)
  - **nextInt()** – lê um inteiro (int)
  - **nextDouble()** – lê um número real (double)

# Ler dados

---

- ❖ Podemos também usar a classe Scanner para ler dados a partir de ficheiros.

```
import java.util.Scanner;
import java.io.File;

...
Scanner sc = new Scanner(new File("someText.txt"));
while (sc.hasNextLine()) {
    String text = sc.nextLine();
    ...
}
```



# Exemplo

```
import java.util.Scanner;
public class Tests2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Qual é o teu nome? ");
        String nome = sc.nextLine();
        System.out.print("Que idade tens? ");
        int idade = sc.nextInt();
        System.out.print("Quanto pesas? ");
        double peso = sc.nextDouble();
        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.println("Idade: " + idade + " anos");
        System.out.println("Peso: " + peso + "Kgs.");
        sc.close();
    }
}
```


```
Qual é o teu nome? Ana Lima
Que idade tens? 28
Quanto pesas? 55
Nome: Ana Lima
Idade: 28 anos
Peso: 55.0Kgs.
```

# Tipos referenciados

- ❖ Variáveis destes tipos não contêm os valores mas os endereços para acesso aos valores efetivos

```
public class ArrayDemo {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int primitiveVariable = 37;  
        int[] arrayOfInt = {10, 12, 14, 16};  
        int[][] arrayOfArrayOfInt = new int[5][6];  
        Dog d = new Dog();  
        Dog[] pack = new Dog[3];  
    }  
}
```


- ❖ Incluem:
  - Vetores (arrays)
  - Objetos

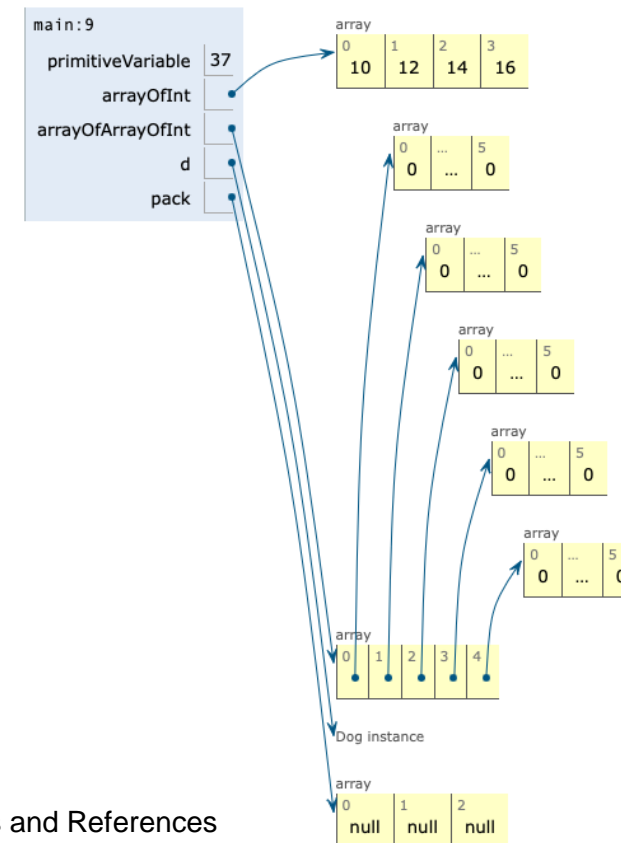

Saber mais: Head First Java, Chapter 3. Know Your Variables: Primitives and References

# Vetores em Java

- ❖ Os vetores em Java têm **dimensão fixa**, não podendo aumentar de dimensão em tempo de execução
- ❖ A instrução **new** cria um vetor com a dimensão indicada e inicializa todas as posições
  - Para os tipos **primitivos** com o valor por omissão
  - Para **referências**, com o valor null

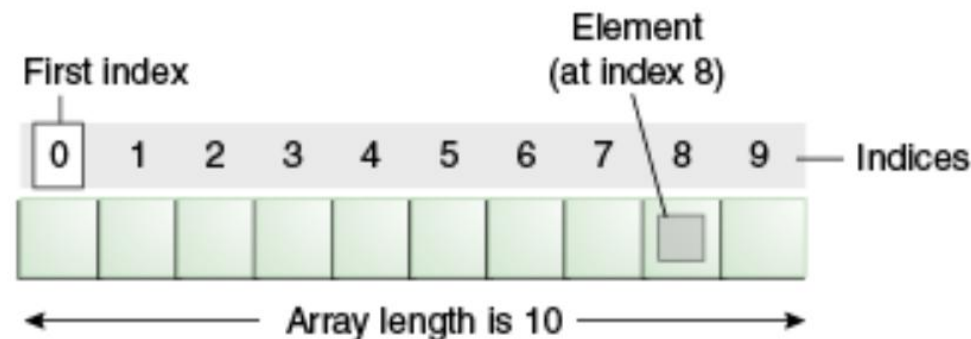

An array of 10 elements.

# Vetores em Java

- ❖ Podemos declarar **vetores** (arrays) de variáveis de um mesmo tipo

```
int[] vet1;
```

```
int vet2[]; // sintaxe alternativa e equivalente, mas não encorajada
```

- ❖ Para além da declaração, precisamos ainda de definir a sua **dimensão**.

- inicialização com valores por omissão:

```
int[] v1 = new int[3]; // vetor com 3 elementos: 0, 0, 0
```

- declaração e inicialização com valores específicos

```
int[] v2 = { 1, 2, 3 }; // vetor com 3 elementos: 1, 2, 3
```

```
// ou
```

```
int[] v3 = new int[] { 1, 2, 3};
```

# Acesso a elementos do vetor

---

- ❖ Os elementos são acedidos através de índices.
  - O índice do primeiro elemento é 0 (zero).

```
int[] tabela = new int[3]; // índices entre 0 e 2
tabela[0] = 10;
tabela[1] = 20;
tabela[2] = 30;
tabela[3] = 11; // erro!!
```


- ❖ O tamanho de um vetor **v** é dado por **v.length**.

```
System.out.println(tabela.length); // 3
```

# Vetores multidimensionais

- ❖ É possível criar vetores multidimensionais, i.e. vetores de vetores:

```
int[][] a = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } };  
System.out.println(a.length); // 2  
System.out.println(a[0].length); // 3  
a[0][1] = 9;
```

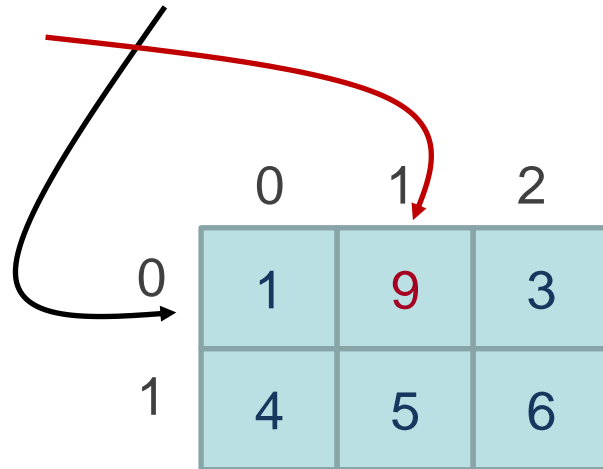

# Vetores multidimensionais

---

- ❖ São vetores de vetores (arrays de arrays)
  - São implementados usando aninhamento/cascata

```
int tabela[][]= new int[30][20];
```

- Define tabela como sendo do tipo int[][]
- Reserva, dinamicamente, um vetor de 30 elementos, cada um deles do tipo int[20]
- Reserva 30 vetores de 20 inteiros e guarda a referência (endereço) para cada um destes no vetor de 30 posições

# Exemplos

---

```
int lista[]; // lista é um vetor de inteiros
```

```
int[] lista; // equivalente
```

```
int[] lista={10, 20, 30, 40}; // declaração e inicialização
```

```
int lista[] = new int[20]; // vetor de 20 inteiros
```

```
String[] texto = new String[200]; // vetor de 200 strings
```

```
int[][] tabela = new int[30][20]; // 30 linhas x 20 colunas
```

```
int tabela[][] = new int[30][20]; // idem
```



# Vetores multidimensionais

- ❖ Os vetores que compõem um determinado nível não precisam de ter comprimento igual.
- ❖ Exemplo:

*/\* um edifício com 3 entradas, número diferente de andares por entrada e número variável de apartamentos por andar \*/*

```
int[][] building = new int[3][]; // entradas/andares
```

*// apartamentos em cada entrada/andar*

```
building[0] = new int[4];
```


```
building[1] = new int[] { 2, 3, 3, 2, 0};
```

```
building[2] = new int[] { 2, 1, 3};
```



# Sumário

---

- ❖ Programação orientada a objetos
- ❖ Estrutura de um programa em java
  - Classe principal, função main
- ❖ Dados
  - Tipos primitivos, variáveis
- ❖ Operadores e precedências
- ❖ Expressões com operadores 
- ❖ Vetores
  
- ❖ Próxima aula
  - Instruções condicionais: if, if .. else, switch
  - Ciclos: while, do ... while, for
  - Modularidade

## Java Tutorials Learning Paths

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/tutorialLearningPaths.html>

[Home Page](#)

*The Java Tutorials have been written for JDK 8. Examples and practices described in this page don't take advantage of improvements introduced in later releases and might use technology no longer available.*

Are you a student trying to learn the Java language or a professional seeking to expand your skill set? If you are feeling a bit overwhelmed by the breadth of the Java platform, here are a few suggested learning paths to help you get the most from your Java learning experience.



### New To Java



The following trails are most useful for beginners:

- [Getting Started](#) – An introduction to Java technology and lessons on installing Java development software and using it to create a simple program.
- [Learning the Java Language](#) – Lessons describing essential concepts such as classes, objects, inheritance, datatypes, generics, and packages.
- [Essential Java Classes](#) – Lessons on exceptions, basic input/output, concurrency, regular expressions, and the platform environment.

### Building On The Foundation



Ready to dive deeper into the technology? See the following topics:

- [Collections](#) – Lessons on using and extending the Java Collections Framework.
- [Lambda Expressions](#): Learn how and why to use Lambda Expressions in your applications.
- [Aggregate Operations](#): Explore how Aggregate Operations, Streams, and Lambda Expressions work together to provide powerful filtering capabilities.
- [Packaging Programs In JAR Files](#) – Lesson on creating and signing JAR files.
- [Internationalization](#) – An introduction to designing software so that it can be easily be adapted (localized) to various languages and regions.
- [Reflection](#) – An API that represents ("reflects") the classes, interfaces, and objects in the current Java Virtual Machine.
- [Security](#) – Java platform features that help protect applications from malicious software.
- [JavaBeans](#) – The Java platform's component technology.
- [The Extension Mechanism](#) – How to make custom APIs available to all applications running on the Java platform.
- [Generics](#) – An enhancement to the type system that supports operations on objects of various types while providing compile-time type safety.