DesktopSQLVisualizer - Uporabniski Prirocnik

Verzija: 1.0.1

1. Pregled aplikacije

DesktopSQLVisualizer je namizna aplikacija za SQL delo nad bazami:

- MSSQL
- MySQL
- PostgreSQL
- DB2

Glavni zavihki:

- Connections
- SQL Workspace
- ER Diagram

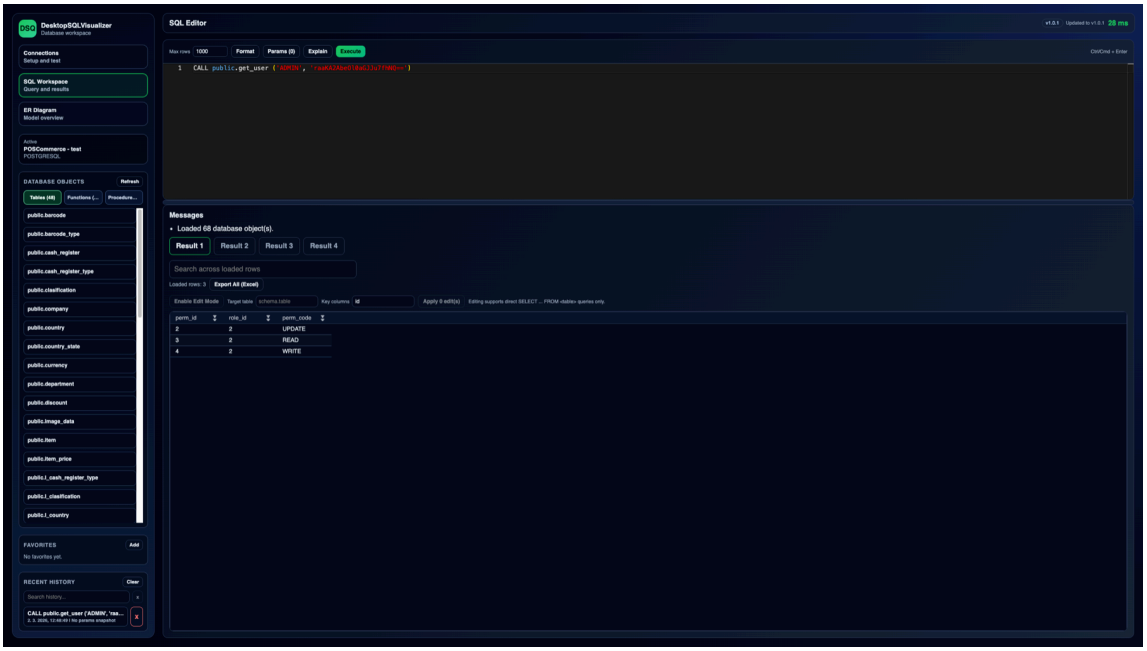

2. Connections

V zavihku **Connections** nastavite novo ali obstojeco povezavo:

1. Kliknite **New**.
2. Vnesite Name, Engine, Host, Port, Username, Password.
3. Kliknite **Test connection**.
4. Po potrebi kliknite **Load databases**.
5. Kliknite **Save connection**.
6. Kliknite **Open SQL Workspace**.

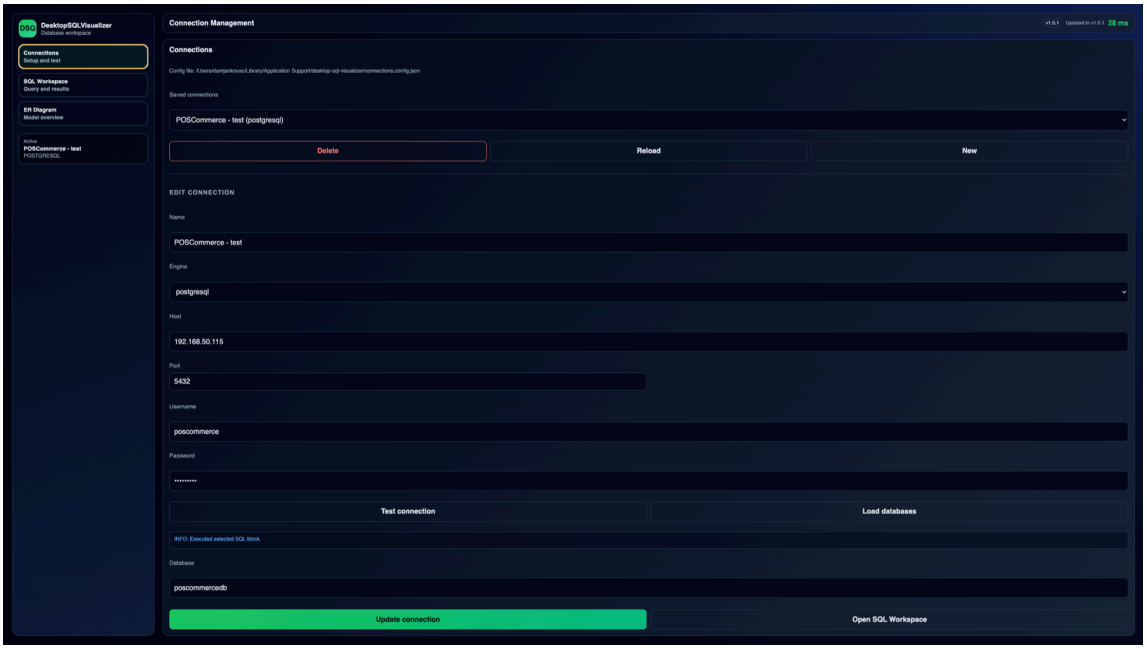

3. SQL Workspace

V SQL editorju so na voljo:

- **Max rows**
- **Format**
- **Params**
- **Hide Params / Show Params**
- **Explain**
- **Execute**
- **Cancel** (med izvajanjem)

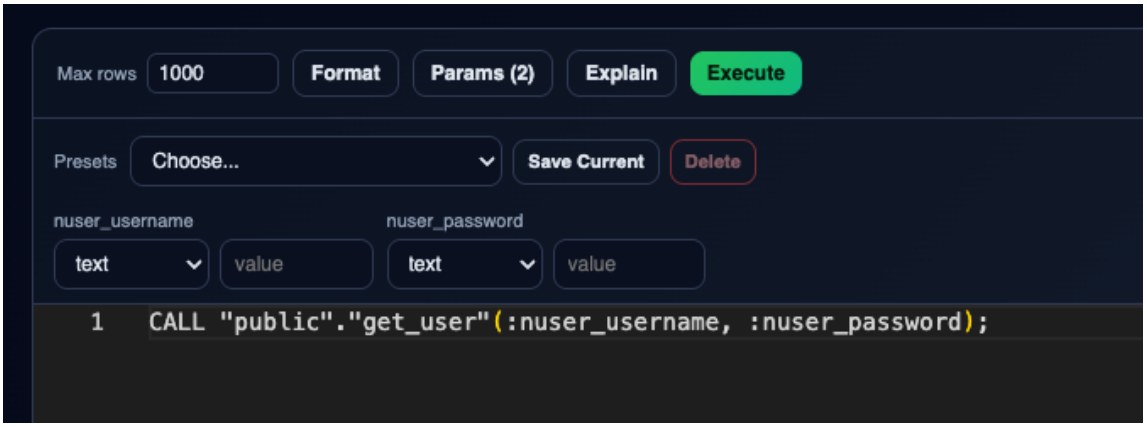

Izvajanje poizvedbe

- Ce oznacite del SQL, se izvede samo oznaceni del.
- Ce ni oznacenega dela, se izvede celoten SQL iz editorja.

Bliznjica:

- `Ctrl/Cmd + Enter` -> Execute

Explain

Gumb **Explain** pripravi razlago plana izvedbe poizvedbe (odvisno od baze/engine). Uporabno za:

- analizo pocasnih poizvedb,
- preverjanje index uporabe,
- primerjavo sprememb po optimizaciji SQL.

Max rows

Polje **Max rows** doloca najvecje stevilo vrstic, ki se nalozijo za vsak resultset. Priporocilo:

- za hitrejse delo pri velikih tabelah uporabite nizjo vrednost (npr. 500),
- za analizo vecjih izpisov povecajte vrednost pred Execute.

Format SQL

Gumb **Format** poravna SQL zapis (odmiki, keyword format), da je poizvedba bolj berljiva.

Parametri in nacin dela samo v editorju

- **Params (N)** zazna parametre v trenutnem SQL.
- **Hide Params** skrije panel s parametri, da lahko delate neposredno v editorju.
- **Show Params** ponovno prikaze panel.
- Prikaz/skritje parametrov se shrani tudi po ponovnem zagonu aplikacije.
- Ce je parametrov veliko, se zgornji SQL del samodejno poveca, da editor ostane viden.

4. Rezultati (multi-resultset)

Po izvedbi se rezultati prikazejo spodaj:

- vec resultsetov (`Result 1` , `Result 2` , ...),
- iskanje po rezultatih,
- sortiranje po stolpcih,
- izvoz v Excel.

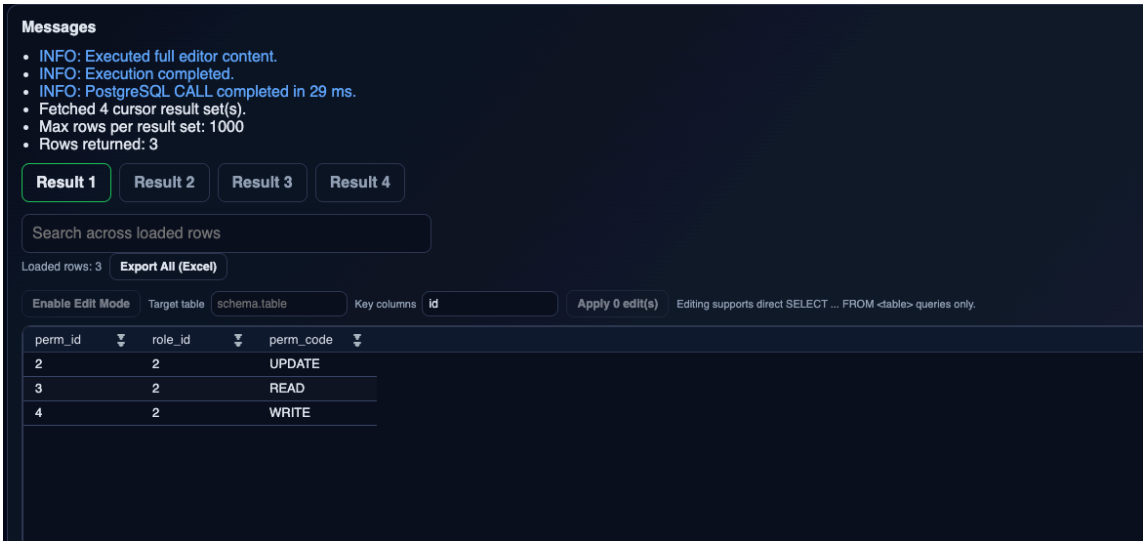

Messages panel

V **Messages** delu so prikazane:

- informacije o izvajanju,
- opozorila in napake,
- stevilo vrnjenih vrstic,
- cas izvajanja.

To je prvi del, ki ga preverite ob napaki poizvedbe.

5. Urejanje podatkov (Edit Mode)

Ce je rezultat urejljiv:

1. Kliknite **Enable Edit Mode**.
2. Spremenite vrednosti.
3. Kliknite **Apply**.

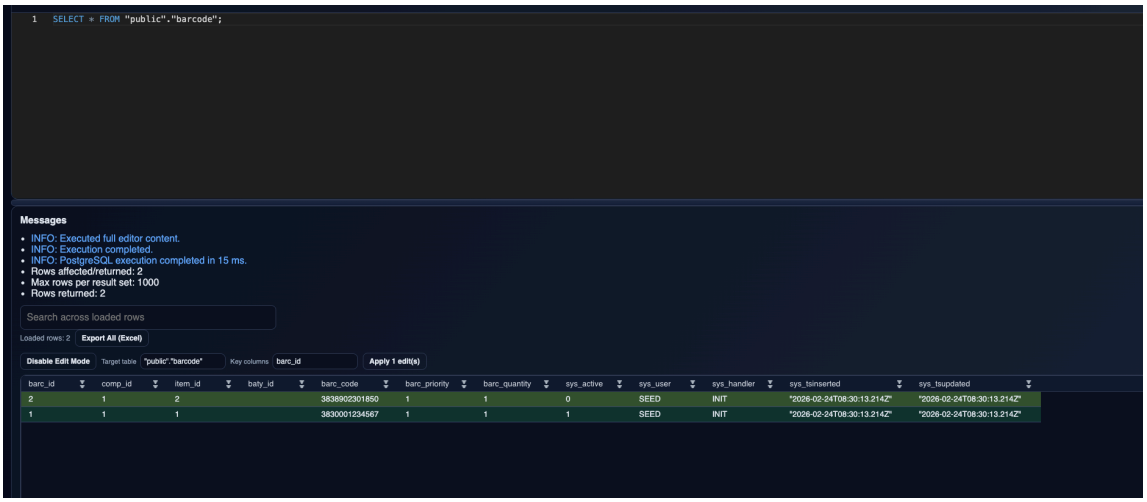

Uporaba Edit Mode

- **Enable Edit Mode** vklopi urejanje v mrezi.
- **Target table** doloci tabelo za update (ce je ne zazna samodejno).
- **Key columns** dolocijo kljuce za identifikacijo vrstice (npr. `id`).
- **Apply** izvede spremembe v bazi.

Ce vrstica ni pravilno identificirana po kljucu, update ne bo uspel.

6. Database Objects

Levi panel vsebuje:

- Tables
- Functions
- Procedures

Klik na objekt vstavi SQL predlogo v editor.

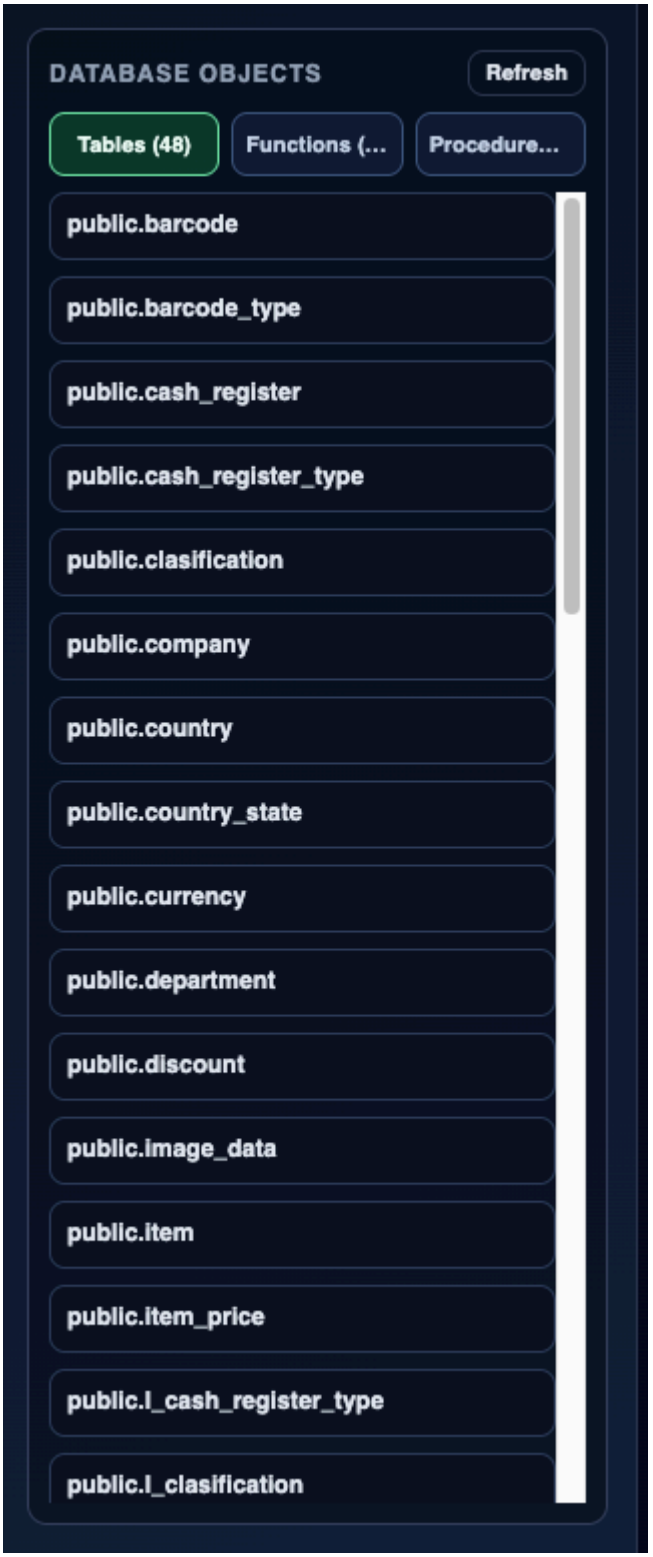

Uporaba:

- hitri klik na tabelo vstavi predlogo poizvedbe,
- pri funkcijah/procedurah se vstavi primeren SQL stavek.

7. Favorites in Recent History

Za hitrejse delo lahko uporabljate:

- **Favorites** za pogosto uporabljene SQL poizvedbe,
- **Recent History** za zadnje izvedene poizvedbe.

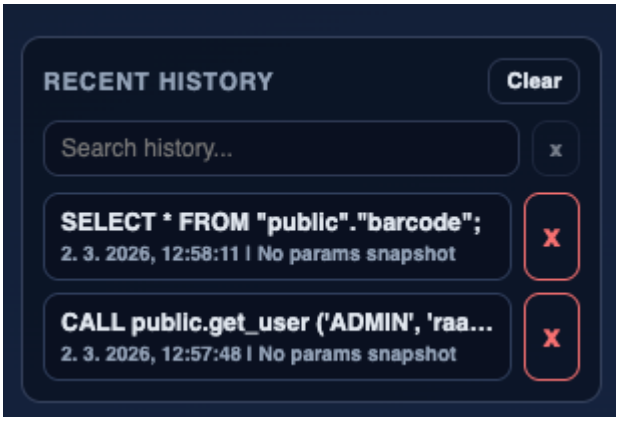

Priporocena uporaba:

- v **Favorites** shranite stabilne SQL poizvedbe (porocila, kontrole),
- v **Recent History** hitro vrnete zadnje poizvedbe in parametre.

8. Autocomplete

Monaco editor podpira kontekstni autocomplete za:

- SQL keywords,
- sheme in tabele,
- funkcije/procedure,
- stolpce (glede na kontekst poizvedbe).

Namig:

- autocomplete odprete tudi ročno z `Ctrl/Cmd + Space`.

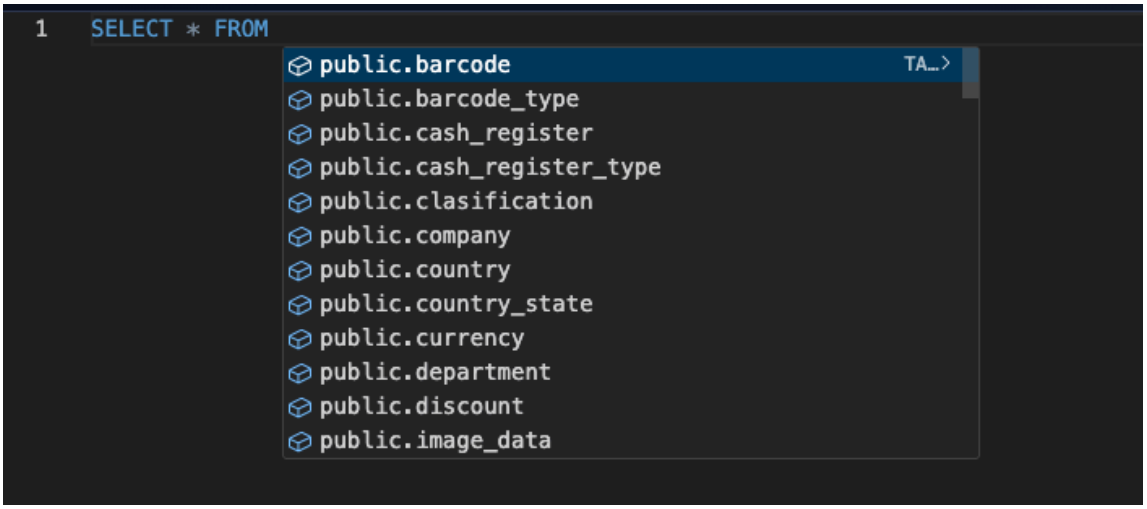

9. Command Palette (F1)

S tipko **F1** odprete command palette editorja.

V aplikaciji so na voljo SQL ukazi, npr.:

- SQL: Execute
- SQL: Explain
- SQL: Format SQL
- SQL: Detect Parameters
- SQL: Reload Database Objects

Uporaba:

1. Pritisnite **F1**.
2. Vnesite `>sql`.
3. Izberite ukaz.

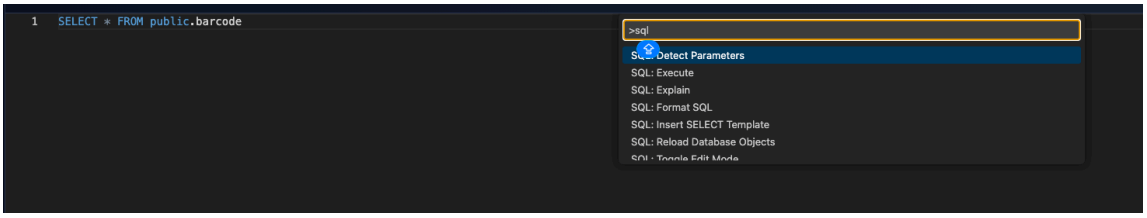

10. ER Diagram

V zavihku **ER Diagram** lahko:

- pregledate tabele in relacije,
- uporabljate search/focus,
- osvezite model,
- uporabite Auto Layout.

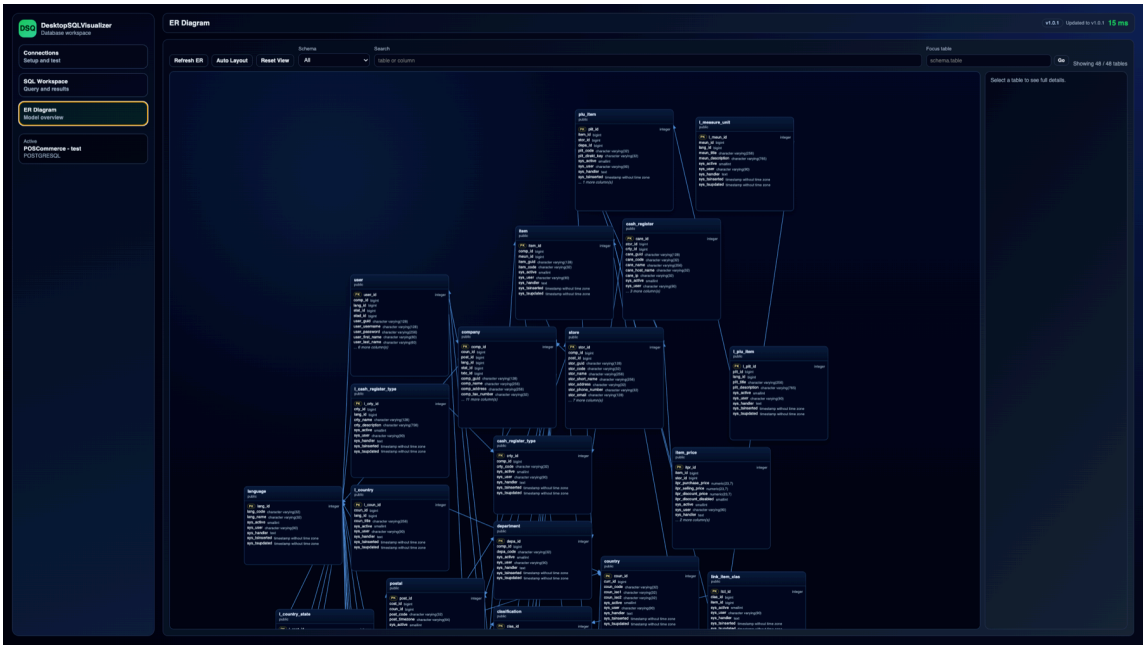

11. Posodobitve aplikacije

V zgornji vrstici je prikazan status posodobitev in verzija aplikacije.

Primer statusa:

- `Updated`
- `Downloading update`
- `Update ready`



12. Najpogostejse tezave

Povezava ne uspe

Preverite:

- host/port,
- uporabnisko ime/geslo,
- pravilen engine.

Premalo vrstic v rezultatu

Povecajte **Max rows** in poizvedbo izvedite znova.

Tezave s tipi parametrov na DB2

Ce procedura na DB2 zahteva specificen tip (npr. array ali numeric), uporabite:

- tip parametra iz metadata procedure v panelu Params,
- po moznosti named parametre (`:param`),
- array vrednosti v podprtih oblikah (`{1,2}` , `[1,2]` ali typed array syntax, ce ga procedura zahteva).

Podpora

Pri prijavi tezave posredujte:

- ime povezave,
- SQL poizvedbo (ce je mozno),
- besedilo napake iz Messages,
- korake za ponovitev tezave.