
Формування **автомату з однобуквеними переходами, одним початковим та одним кінцевим станами** з довільного автомату.


- 1. За наявності декількох початкових станів автомата додати додатковий стан, який стане єдиним початковим станом, та з'єднати його дугами з міткою λ з кожним з попередніх початкових станів, при цьому попередні початкові стани надалі вважаються звичайними станами.
- 2. За наявності декількох заключних станів автомата, необхідно додати новий стан, який стане надалі єдиним заключним станом, та з'єднати кожен попередній заключний стан з новим дугою з міткою λ. Попередні заключні стани стають при цьому звичайними станами.
- 3. За наявності багатобуквеної мітки $a_1...a_i$ на дузі між двома станами p та q, необхідно додати додаткові стани $p_1,...,p_{i-1}$, які будуть проміжними між станами p та q, та з'єднати стан p з станом p_1 дугою з міткою a_1 , стан p_1 з станом p_2 дугою з міткою a_2 і т. д.


Формування **автомату з однобуквеними переходами** з довільного автомату.

Приклад:

$$M = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$$
, $\Delta = \{a, b, c, d\}$, $I = \{1\}$, $F = \{2\}$, $\Delta = \{\langle 1, ab, 2 \rangle, \langle 2, cd, 1 \rangle\}$.

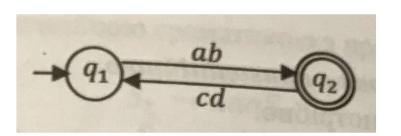





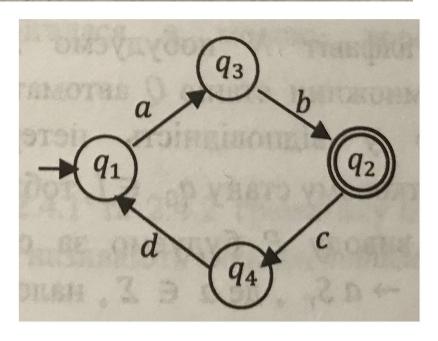


Формування **автомату з однобуквеними переходами** з довільного автомату.

Приклад:

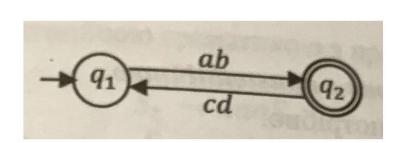



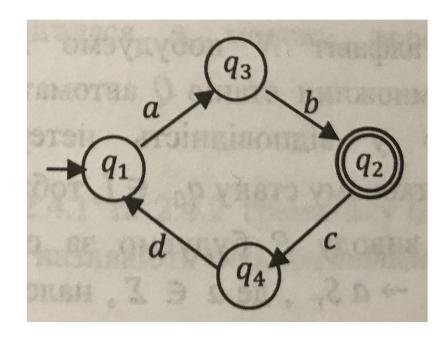

Формування **автомату з однобуквеними переходами**, **одним початковим та одним кінцевим станами** з

довільного автомату.

Приклад 2:

