### Формування **автомату з однобуквеними переходами, одним початковим та одним кінцевим станами** з довільного автомату.


- 1. За наявності декількох початкових станів автомата додати додатковий стан, який стане єдиним початковим станом, та з'єднати його дугами з міткою λ з кожним з попередніх початкових станів, при цьому попередні початкові стани надалі вважаються звичайними станами.
- 2. За наявності декількох заключних станів автомата, необхідно додати новий стан, який стане надалі єдиним заключним станом, та з'єднати кожен попередній заключний стан з новим дугою з міткою λ. Попередні заключні стани стають при цьому звичайними станами.
- 3. За наявності багатобуквеної мітки  $a_1...a_i$  на дузі між двома станами p та q, необхідно додати додаткові стани  $p_1,...,p_{i-1}$ , які будуть проміжними між станами p та q, та з'єднати стан p з станом  $p_1$  дугою з міткою  $a_1$ , стан  $p_1$  з станом  $p_2$  дугою з міткою  $a_2$  і т. д.


## Формування **автомату з однобуквеними переходами** з довільного автомату.


Приклад:

$$M = (Q, \Sigma, \Delta, I, F) , \text{ de}$$

$$Q = \{q_1, q_2\}, \Sigma = \{a, b, c, d\}, I = \{q_1\}, F = \{q_2\}, \Delta = \{\langle q_1, ab, q_2 \rangle, \langle q_2, cd, q_1 \rangle\}.$$

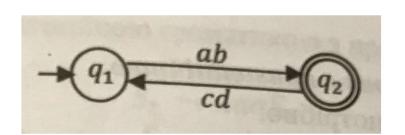





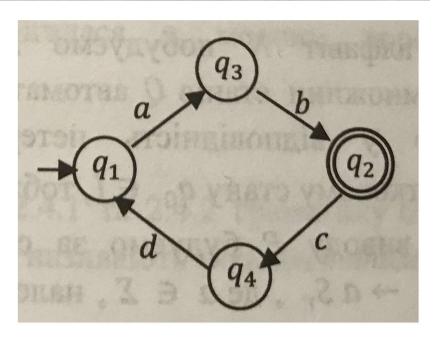


## Формування **автомату з однобуквеними переходами** з довільного автомату.

#### Приклад:

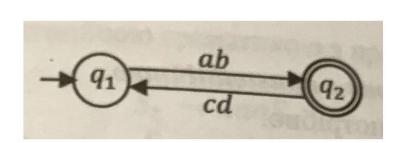



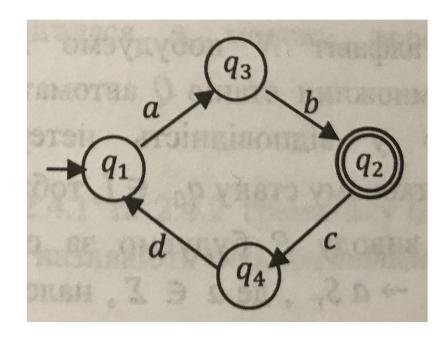

# Формування **автомату з однобуквеними переходами**, **одним початковим та одним кінцевим станами** з

довільного автомату.

#### Приклад 2:

