C# и .NET — методичка и практикум

От первой программы к разработке и сопровождению приложений

C# 14 · .NET 10 LTS
Редакция 2026-10-23

Последовательное изучение языка C# и платформы .NET. Теория, самостоятельные задания и сквозной проект. Полный учебный выпуск: главы 01–60, 180 заданий, условия L01–L08 и приложения. L08 — самостоятельный проект с опорным примером и критериями защиты. Все написанные учебные страницы включены в эту книгу.

Оглавление

Как проходить практикум C# и .NET 5

01. C# и .NET, рабочая среда 7

02. Синтаксис и диагностика 10

03. Типы, числа и операции 13

04. Ветвления и циклы 16

05. Методы и декомпозиция 19

06. Строки, null и культура 22

07. Массивы и базовые коллекции 25

08. Классы и инварианты 27

09. Ошибки, ресурсы и первые файлы 30

10. Практикум ExpenseLedger CLI 33

11. Наследование и интерфейсы 35

12. Структуры, записи и равенство 38

13. Обобщения и контракты типов 41

14. Делегаты, лямбды и события 44

15. Перечисление и итераторы 47

16. LINQ в памяти и в запросах 50

17. Шаблоны и расширение синтаксиса 53

18. Практикум библиотеки предметной области 56

19. Сборки и модель исполнения 59

20. Память и время жизни 62

21. Атрибуты, reflection и dynamic 65

22. Структура исходников и инструменты компилятора 68

23. Ссылки, span и unsafe 71

24. Версии языка и чтение старого кода 74

25. Коллекции и алгоритмы BCL 77

26. Текст, время и регулярные выражения 80

27. Файлы, потоки и сериализация 83

28. HTTP и сетевые клиенты 86

29. Host, DI, настройки и журналы 89

30. Практикум утилиты импорта 92

31. Task и async await 95

32. Потоки и синхронизация 99

33. Параллельные конвейеры 102

34. Измерение и оптимизация 105

35. Практикум фонового обработчика 108

36. Автоматические тесты 111

37. Проектирование и изменение кода 115

38. Git, сборка и NuGet 119

39. Практикум сопровождения 123

40. SQL и реляционная модель 127

41. ADO.NET и Dapper 131

42. Entity Framework Core 134

43. Практикум надёжного хранения 138

44. HTTP API на ASP.NET Core 142

45. MVC, Razor Pages и браузер 145

46. Идентификация и защита API 148

47. Кэш, фоновые задачи и наблюдаемость 152

48. Связь между сервисами 155

49. Практикум ExpenseLedger API 158

50. Windows desktop и кроссплатформенный desktop 161

51. Blazor: компоненты и состояние веб-клиента 165

52. Мобильные приложения и .NET MAUI 168

53. C# в игровых движках 172

54. Вычисления и обработка данных 175

55. Interop и специальные среды 179

56. Существующие проекты на .NET Framework 182

57. Публикация и CI/CD 185

58. Эксплуатация и разбор сбоев 188

59. Итоговый проект 191

60. Проверка знаний и дальнейший маршрут 195

L01. Консольный журнал расходов 199

L02. Библиотека правил и отчётов 202

L03. Воспроизводимая утилита импорта 205

L04. Ограниченный фоновый конвейер 208

L05. Надёжное хранение расходов 211

L06. ExpenseLedger API 214

L07. Клиент, поставка и восстановление 217

L08. Самостоятельный проект и защита изменения 220

Подсказки и разбор контрольных вопросов 224

Карта покрытия языка C# 238

Источники и версии 240

Программа практикума C# и .NET 246

Как проходить практикум C# и .NET

Этот курс учит писать, проверять и сопровождать программы на C#. Начинать можно без другого языка программирования; достаточно уметь работать с файлами и терминалом. Первая цель — самостоятельно сделать консольный отчёт по расходам. Затем программа развивается в библиотеку, импортёр, сервис с базой данных и клиент выбранной специализации.

Что уже можно изучать

Подготовлены все 60 глав, 180 заданий, подсказки, запускаемые примеры и условия L01–L08. Полный маршрут — в программе. L01–L07 имеют проверенные реализации; итоговая L08 содержит договор, опорное правило и рубрику для вашей самостоятельной реализации и защиты.

Один учебный цикл

1. Прочитайте цель главы и попробуйте ответить на контрольные вопросы.
2. Перепечатайте небольшой пример и до запуска предскажите результат.
3. Измените одно условие: пустой ввод, границу диапазона, тип или порядок действий.
4. Решите A и B самостоятельно. В C переносите приём на изменившееся требование.
5. Запишите вход, ожидаемый и фактический результат. Объясните расхождение, если оно есть.
6. Сверьтесь с подсказками и повторите задачу без готового решения.

Удобный ритм занятия — 15–25 минут чтения, 40–60 минут кода, 10 минут разбора. Это ориентир для одного подхода, а не обещание освоить главу за час. Если не удаётся объяснить строку программы, уменьшите пример до нескольких инструкций.

Уровни практики

Уровень	Что требуется	Когда задача решена
A	Применить один приём по образцу	Результат совпал, каждая строка объяснима
B	Самому выбрать и связать несколько приёмов	Пройдены обычные и граничные случаи
C	Изменить требования или диагностировать дефект	Старое поведение сохранено, новое проверено
L	Собрать законченный этап проекта	Выполнен весь контракт, другой человек может запустить программу

Для B и C проверяйте хотя бы обычный случай, нижнюю и верхнюю границы, ошибочный ввод. Для коллекций добавляйте пустой набор и дубликат; для файлов — отсутствие и повреждение; для async в главах 31–35 — отмену и частичный сбой.

Рабочие файлы

Главы находятся в `docs`, законченные примеры — в `examples`, условия лабораторных — в `labs`. Свои решения создавайте в `work/имя-задачи`; эта папка не включается в Git. Исходный `ConsoleApp1` — отдельный учебный проект пользователя. Примеры курса собираются отдельными solution: языка, интеграций, инженерного блока, баз данных, веба, специализаций и поставки.

Команды в тексте выполняются из корня репозитория, если явно не сказано иначе. В Windows подходят PowerShell и терминал IDE. Пути в командах используют `/`, который понимает .NET. Перед изменением примера полезно сделать копию в `work`.

Быстрый маршрут при опыте другого языка

Прочитайте 01, выполните B и C из 03, 05–09 и сдайте L01. Если все критерии выполнены, можно переходить к системе типов. Особое внимание уделите `decimal`, nullable-аннотациям, копированию ссылок, `IDisposable` и культурно зависимому разбору строк: привычки другого языка здесь часто приводят к ошибкам.

Как пользоваться книгами

Книги из `Books` — дополнительное углубление. Для первых глав они не обязательны. Книга Рихтера полезна при изучении CLR, типов и ресурсов. Книги Freeman и Yan нужны для веб-раздела. Версии ASP.NET Core 6/8 в этих изданиях отличаются от платформы курса, поэтому команды и API сверяются с актуальной документацией. Названия файлов и назначение приведены в списке источников.

Проверка первого результата

После главы 10 вы должны без образца разобрать строку расхода, выбрать тип суммы, объяснить поведение общей ссылки на список, закрыть файл при ошибке и вернуть понятный код завершения. Если какой-то пункт вызывает затруднение, вернитесь к соответствующей главе. Готовность определяется этими действиями, а не количеством прочитанных страниц.

Начать главу 01

01. C# и .NET, рабочая среда

Результат: вы создаёте проект, собираете и запускаете его из терминала и понимаете, какой инструмент участвует на каждом шаге. Предыдущие знания: маршрут.

Язык, платформа и библиотека

C# задаёт правила исходного кода: какие значения существуют, как вызвать метод и как описать тип. Компилятор Roslyn проверяет код и обычно создаёт сборку с промежуточным кодом IL и метаданными. Среда CLR загружает сборку, управляет выполнением, исключениями и памятью. JIT обычно переводит IL нужных методов в машинный код во время работы. Позже мы разберём предварительную компиляцию, в том числе Native AOT: схема исполнения не всегда ограничивается JIT.

.NET включает среду выполнения и библиотеки. Например, `if` — конструкция языка, а `Console.WriteLine` — метод библиотеки. ASP.NET Core, EF Core и WPF решают прикладные задачи; они не являются частью синтаксиса C#.

```
Program.cs + .csproj
        ↓ dotnet build / Roslyn
сборка .dll с IL и метаданными
        ↓ dotnet run / CLR и JIT
выполняющаяся программа
```

SDK содержит средства разработки и сборки. Runtime нужен для выполнения уже собранного framework-dependent приложения. Наличие runtime не гарантирует, что можно собрать проект. Современный .NET работает на нескольких ОС; .NET Framework — отдельная Windows-платформа, важная при сопровождении старых систем.

Среда курса

Используем .NET 10 LTS и C# 14. Соответствие подтверждено в описании C# 14; срок поддержки .NET 10 до 14 ноября 2028 указан в политике .NET. Дата выбора среды: 22 октября 2026. Preview-функции для упражнений не нужны.

Проверьте установку:

```
dotnet --info
dotnet --list-sdks
```

Нужен SDK `10.0.x`. Если его нет, установите .NET 10 SDK. Редактор выбирайте по удобству: Visual Studio с поддержкой .NET 10, Rider или VS Code с C#-инструментами. Обязательный минимум курса воспроизводится CLI и не зависит от конкретной IDE.

Первая программа

Создайте новый проект в папке собственных решений:

```
dotnet new console -n HelloCourse -o work/HelloCourse --framework net10.0
dotnet build work/HelloCourse
dotnet run --project work/HelloCourse
```

В `Program.cs` замените содержимое:

```
Console.WriteLine("Начинаю изучать C#");
Console.WriteLine(7 + 5);
```

Получатся две строки: сообщение и 12. Одна инструкция заканчивается ;. Вызов метода указывает действие, аргумент в скобках — данные для него. Кавычки обозначают строковый литерал; без кавычек 7 + 5 вычисляется как сумма.

Проект содержит настройки, например:

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <OutputType>Exe</OutputType>
    <TargetFramework>net10.0</TargetFramework>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <Nullable>enable</Nullable>
  </PropertyGroup>
</Project>
```

TargetFramework (TFM) выбирает платформу и доступные API. Nullable включает анализ возможного null. ImplicitUsings подключает распространённые пространства имён: поэтому в первой строке не пришлось писать System.Console. LangVersion отдельно выбирает версию синтаксиса. Менять её на preview или latest для выполнения базовых заданий не требуется.

Что делают команды

Команда	Назначение
dotnet restore	Разрешить зависимости проекта и подготовить assets
dotnet build	Проверить и скомпилировать
dotnet run	Собрать при необходимости и запустить
dotnet test	Выполнить тестовые проекты через настроенный test runner
dotnet publish	Подготовить файлы для поставки приложения

Обычно build и run вызывают restore автоматически. Пакет — внешняя зависимость, namespace — группа имён, а assembly — единица сборки и загрузки. Это разные понятия. О поведении создания проектов см. dotnet new.

Solution объединяет несколько проектов для работы в IDE и CLI. Для курса используется examples/CSharpCourse.slnx. В bin находятся результаты сборки, в obj — промежуточные данные. Эти каталоги не редактируют как исходники.

Запуск готового примера

```
dotnet run --project examples/Foundations -- 01
```

-- отделяет параметры приложения от параметров dotnet run. Проверьте, что получены Hello, C#! и 12. Затем запустите пример из IDE с breakpoint на выводе суммы и выполните одну инструкцию за раз.

Практика

01-A. Создайте HelloCourse, выведите своё имя и результат 17 * 3. Критерий: две отдельные строки, вторая — 51; сборка без ошибок.

01-B. Создайте вторую программу Distance: скорость 72 км/ч, время 3 часа. Критерий: строка Distance: 216 km. Отдельно запустите build, затем run с --no-build. Объясните, что произойдёт, если изменить исходник и сразу повторить --no-build.

01-C. Подготовьте публикацию `Distance` командой `dotnet publish work/Distance -c Release -o work/publish-distance`. Запустите `dotnet work/publish-distance/Distance.dll`. Критерий: тот же результат, вы можете указать папку проекта и папку поставки. Это framework-dependent публикация: на другой машине потребуется подходящий runtime.

Проверка понимания

Почему наличие C#-файла недостаточно для запуска? Чем SDK отличается от runtime? Где определяется TFM? Почему установка пакета не равна `using`? Вернитесь к схеме и объясните её без чтения текста.

Подсказки · Далее 02

02. Синтаксис и диагностика

Результат: вы читаете короткую программу, находите область видимости переменной и различаете ошибку компиляции, исключение и неверный результат. Нужна глава 01.

Из чего состоит код

Идентификатор — имя: `total`, `Calculate`, `Expense`. Регистр существенен: `total` и `Total` различаются. Ключевые слова, например `int` и `return`, имеют заданный смысл. Встречающееся в чужом коде `@class` — идентификатор с экранированным ключевым словом. Для собственных имён выбирайте понятные слова: `expenseCount` точнее, чем `x1`.

Литерал задаёт значение прямо в коде: `42`, `"food"`, `true`. Выражение вычисляет значение: `price * count`. Инструкция выполняет действие: `Console.WriteLine(total);`. Блок в фигурных скобках объединяет инструкции.

```
int price = 25;
int count = 4;
int total = price * count;
Console.WriteLine(total); // 100
```

= присваивает значение, а == сравнивает. Комментарии `//` идут до конца строки; `/* ... */` могут занимать несколько строк. Поясняйте в комментариях причину решения: пересказ `count++` словами «увеличить count» редко помогает.

Переменные и область видимости

Объявление связывает имя с типом. До чтения локальной переменной компилятор должен доказать, что ей присвоено значение. Поля и элементы массивов имеют значения по умолчанию, но это не разрешает читать неинициализированную локальную переменную.

```
int total = 10;
{
    int bonus = 2;
    total += bonus;
}
Console.WriteLine(total); // 12
// Console.WriteLine(bonus); // ошибка: bonus вне области видимости
```

Область видимости определяет, где доступно имя; время жизни — как долго существует значение или объект. Эти понятия связаны, но не совпадают. В дальнейшем замыкание может удерживать объект после выхода из блока.

Точка входа

В новых консольных шаблонах используется top-level код. Компилятор создаёт точку входа. В проекте может быть только один файл с такими инструкциями; они идут перед объявлениями типов в этом файле. Вторую программу нельзя просто дописать в другой файл того же проекта.

Традиционная форма того же начала программы:

```
namespace Course;

internal class Program
{
    private static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Hello");
    }
}
```

Это альтернативный полный `Program.cs`, а не дополнение к top-level инструкциям. `namespace` группирует имена, `class` объявляет тип, `Main` — метод точки входа. `args` содержит аргументы командной строки. Значение `static` разберём в главах 05 и 08. `using System;` позволяет писать `Console` вместо `System.Console`.

Три вида дефектов

Вид	Пример	Как искать
Ошибка компиляции	Неизвестное имя, отсутствует `;`	Сначала первая содержательная диагностика build
Ошибка выполнения	Обращение за границы массива	Тип исключения, сообщение и стек вызовов
Логическая ошибка	Вместо скидки добавили наценку	Проверка на заранее рассчитанных данных

Например, `int total = "42";` не компилируется: строку нельзя неявно присвоить целому. Вычисление `10 / divisor` при `int divisor = 0` выбросит исключение во время выполнения. А `double average = 5 / 2;` выполнится и даст 2: деление сначала было целочисленным. Исправление — `5.0 / 2`, а не смена текста вывода.

Работа отладчиком

Поставьте breakpoint перед вычислением `total`. Запустите отладку. В Locals или Watch посмотрите `price` и `count`, затем выполните Step Over. Проверьте новое значение `total`. Step Into входит в вызываемый метод, Step Out завершает текущий. Call Stack показывает путь вызовов.

Запись ошибки должна содержать: входные данные, ожидаемый результат, фактический результат, место расхождения и причину. «Не работает» не даёт другому человеку воспроизводимого сценария. Если несколько ошибок возникают после одной пропущенной скобки, сначала исправьте её и пересоберите.

Практика

02-A. Запустите `dotnet run --project examples/Foundations -- 02`. До запуска вычислите значения из исходника. Критерий: результат `total=100`.

02-B. В своей копии по очереди внесите три дефекта: переименуйте `price` только в объявлении; поделите на переменную со значением ноль; замените `*` на `+`. Критерий: для каждого дефекта записаны категория, средство обнаружения и исправление. Не оставляйте намеренно сломанный код в проекте с другими упражнениями.

02-C. Поставьте условный breakpoint перед выводом: `total > 90`. Для `price=25, count=4` он должен сработать, для `price=10, count=4` — нет. Критерий: объясните состояние переменных в каждой точке, не добавляя диагностический вывод.

Проверка понимания

Можно ли прочитать локальную переменную без присваивания? Почему переменная внутри блока недоступна снаружи? Почему программа с логической ошибкой может успешно собраться? Чем top-level код отличается от `Main` для читателя?

Официальное описание: структура программы.

Подсказки · Далее 03

03. Типы, числа и операции

Результат: вы выбираете тип данных, предсказываете арифметику и проверяете переполнение. Нужна глава 02.

Тип задаёт допустимые действия

`int` хранит целое, `bool` — `true` или `false`, `string` — текст. Тип определяет диапазон, операции и правила преобразования. `int` — псевдоним `System.Int32`, а не другой тип. `var count = 3;` тоже объявляет `int`: компилятор вывел тип из выражения. Позже присвоить этой переменной строку нельзя. `var` не равен `dynamic`.

Тип	Свойства	Типичное применение
`sbyte/byte`	8 бит, со знаком/без знака	Компактные значения, байты
`short/ushort`	16 бит	Форматы и совместимость
`int/uint`	32 бита	Счётчики, целые значения
`long/ulong`	64 бита	Большие счётчики
`nint/nuint`	Размер платформенного указателя	Interop
`float/double`	Двоичная плавающая точка, около 6–9/15–17 значащих цифр	Измерения и расчёты
`decimal`	Десятичное представление, 28–29 значащих цифр	Суммы с десятичными долями
`char`	16-битная кодовая единица UTF-16	Работа с текстовым представлением
`bool`	Два логических значения	Условия

Для `int` диапазон от −2 147 483 648 до 2 147 483 647. Значения `MinValue` и `MaxValue` лучше использовать в проверках, чем перепечатывать границы. Выбор беззнакового типа сам по себе не валидирует бизнес-правило «количество положительное»: ноль по-прежнему допустим.

Литералы, константы и преобразования

```
int count = 1_000;
long population = 8_000_000_000L;
double ratio = 0.5;
float scale = 0.5f;
decimal price = 19.90m;
const int MaxItems = 100;
int empty = default; // 0
Console.WriteLine(price * 3); // числовое значение 59.70
```

Суффикс `m` создаёт `decimal`. Без него `19.90` — `double`. `const` требует вычислимое при компиляции значение. Понятие `readonly` относится к полям и будет рассмотрено отдельно.

Неявное преобразование `int → long` сохраняет значение. Обратное обычно требует явного cast: `int small = checked((int)large);`. Явность не гарантирует отсутствие потери данных. Даже некоторые неявные преобразования к floating-point теряют точность. Подробности: числовые преобразования.

`(int)3.9` даёт `3`, а `(int)(-3.9)` — `-3`: дробь отбрасывается к нулю. Это не правило округления денежных значений. Для округления используйте `Math.Round` и явно выберите правило, например `MidpointRounding.ToEven`.

Деление, округление и переполнение

```
Console.WriteLine(5 / 2);        // 2
Console.WriteLine(5 / 2.0);      // 2.5
Console.WriteLine(5 % 2);        // 1
Console.WriteLine(0.1 + 0.2 == 0.3);    // False
Console.WriteLine(0.1m + 0.2m == 0.3m); // True

int value = int.MaxValue;
int wrapped = unchecked(value + 1); // int.MinValue
// int failed = checked(value + 1); // OverflowException
```

Сначала выполняется операция с типами её операндов, затем присваивание результату. Поэтому `long total = count * price;` не спасает от переполнения умножения двух `int`. Исправление — `checked((long)count * price)`.

`decimal` удобен для десятичных величин, но тоже имеет конечную точность: `1m / 3m` не представляется точно. Валюта, число десятичных знаков и момент округления остаются правилами приложения. Операции `decimal` при выходе за диапазон выбрасывают исключение и внутри `unchecked`.

`checked` действует на находящиеся в нём операции, а не автоматически на тело вызванного метода. Переполнение целочисленного выражения, вычислимого при компиляции, обычно выявляется уже компилятором.

Логика, приоритет и биты

`&&` и `||` применяют короткое замыкание: правый операнд вычисляется только при необходимости. Выражение `denominator != 0 && numerator / denominator > 2` не делит на ноль. `&` и `|` над `bool` вычисляют обе стороны; над целыми они выполняют побитовые операции. `^` — XOR, а не степень; для степени служит `Math.Pow`.

`1 << 3` даёт 8. В `flags & 4` проверяется конкретный бит; это не логическое «и» двух условий. У `>>` и `>>>` различается заполнение старших битов для отрицательных чисел. Подробные приёмы понадобятся в главе о enum и битовых флагах.

В `2 + 3 * 4` умножение выполняется раньше сложения. Скобки `(2 + 3) * 4` меняют результат. Не смешивайте изменение переменной через `++` и её несколько чтений в одном сложном выражении: разнесённые инструкции проще проверить.

Разбор расчёта

Стоимость трёх товаров по `19.90m` равна `59.70m`. При скидке 10%:

```
decimal subtotal = 19.90m * 3;
decimal total = Math.Round(subtotal * 0.90m, 2, MidpointRounding.ToEven);
Console.WriteLine(total); // числовое значение 53.73
```

Текстовое представление точки или запятой зависит от культуры; глава 06 закрепит формат вывода. Запуск примера: `dotnet run --project examples/Foundations -- 03`.

Практика

03-A. До запуска предскажите `7 / 3`, `7 / 3m`, `-7 % 3`, `(int)2.9`. Критерий: объяснены тип и значение каждого результата, а не только скопирован вывод.

03-B. Рассчитайте заказ: цена `125.50m`, количество 4, скидка `15m` процентов. Округление итоговой суммы — два знака, ToEven. Критерий: `426.70`. Проверьте скидки 0 и 100, количество 1. Проверку неверных входов добавите после главы 04.

03-C. Для `int count = 50_000; int price = 50_000;` получите точное значение `2_500_000_000` типа `long`. Покажите вариант, где `checked` обнаруживает ошибку, и вариант, где преобразование до умножения её предотвращает.

Проверка понимания

Почему `var` сохраняет статическую типизацию? Почему `double` не подходит для точного равенства десятичных сумм? Чем округление отличается от cast? Почему изменение типа результата после операции может быть слишком поздним?

Подсказки · Далее 04

04. Ветвления и циклы

Результат: программа принимает решения, повторяет действия и заканчивает обработку при конце ввода. Нужна глава 03.

Условие и выбор

Условие `if` имеет тип `bool`. Число `1` не преобразуется в истину автоматически.

```
int age = 20;
if (age < 0)
{
    Console.WriteLine("Некорректный возраст");
}
else if (age < 18)
{
    Console.WriteLine("Несовершеннолетний");
}
else
{
    Console.WriteLine("Совершеннолетний");
}
```

Порядок веток существенен: выполняется первая подходящая. Для интервала от 1 до 100 включительно нужно `value >= 1 && value <= 100`; запись `1 <= value <= 100` неверна.

Оператор `switch` удобен для конечного набора команд. Выражение `switch` возвращает значение:

```
string command = "sum";
string description = command switch
{
    "sum" => "Сумма",
    "count" => "Количество",
    _ => "Неизвестная команда"
};
Console.WriteLine(description);
```

В `switch statement` ветка с инструкциями обычно заканчивается `break`, `return` или `throw`. Неявного проваливания в следующую непустую ветку нет. `_ =>` в switch expression — запасной случай. Развитые шаблоны будут в главе 17.

Цикл и его границы

`for` подходит, когда известен счётчик:

```
int total = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
    total += i;
}
Console.WriteLine(total); // 15
```

Перед каждой итерацией проверяется условие. После тела выполняется `i++`. Инвариант этого цикла: перед итерацией с номером `i` переменная total хранит сумму от 1 до `i - 1`. Это утверждение позволяет объяснить результат и найти ошибку границы.

`while` проверяет условие перед телом, `do ... while` — после, поэтому do выполняется хотя бы раз. `foreach` последовательно получает элементы коллекции: например, `foreach (char letter in "cat") Console.WriteLine(letter);`.

`break` завершает ближайший цикл, `continue` переходит к следующей итерации, `return` выходит из метода целиком. В цикле while перед continue нужно обеспечить продвижение: иначе значение, вызвавшее continue, может обрабатываться бесконечно. В чужом коде встречается `goto`; он переносит управление к разрешённой метке. Для обычного ввода понятнее цикл и return; специальные ограничения goto разбираются по справочнику.

Конец потока и пользовательская команда

`Console.ReadLine()` возвращает строку либо `null`, если поток закончился. Это не то же самое, что пустая строка после Enter. Обозначение `string?` допускает отсутствие строки; подробно оно рассматривается в главе 06.

Полный пример для собственного `Program.cs`:

```
long total = 0;
while (true)
{
    string? line = Console.ReadLine();
    if (line is null || line == "stop")
    {
        break;
    }

    if (!int.TryParse(line, out int value))
    {
        Console.WriteLine("error");
        continue;
    }

    total = checked(total + value);
}
Console.WriteLine(total);
```

`TryParse` возвращает успех и через `out` записывает число. Не пытайтесь использовать полученное число при `false`. Здесь текст `abc` — ожидаемый неверный ввод, поэтому он обрабатывается обычной веткой. Если гигантский поток переполнит `long`, checked выявит ошибку; стратегию обработки исключений изучим в главе 09.

Для входа `10`, `abc`, `-3`, `stop` вывод — `error`, затем `7`. Вводить строки нужно по отдельности. EOF можно проверить передачей файла стандартному вводу; при интерактивном вводе Windows обычно используют Ctrl+Z и Enter.

Проверка границ

Для задачи «сумма от 1 до n» проверьте `n=0`, `1`, `5`, `-1`. Заранее определите контракт: здесь ноль даёт ноль, отрицательное n — ошибку. Тест `n=5` один не выявит все ошибки. Условия `i < n` и `i <= n` отличаются ровно одним элементом, который может потеряться незаметно.

Практика

04-A. Напишите сумму от 1 до n через for. Вход задайте переменной. Критерии: 0 → 0, 1 → 1, 5 → 15, отрицательное число → понятное сообщение. Для результата используйте `long`.

04-B. Напишите приведённый сумматор по описанию, затем добавьте число успешно прочитанных значений. Критерии: вход `10/abc/-3/stop` даёт сумму 7, количество 2 и одно сообщение об ошибке; немедленный EOF — сумму 0 и количество 0. Знак `/` здесь разделяет строки, а не является вводом.

04-C. Ограничьте допустимое число диапазоном −1000…1000 и завершайте программу после трёх ошибочных строк подряд. Успешная строка сбрасывает счётчик ошибок. Критерии: `x/y/5/z/q/stop` не

останавливается раньше stop; `x/y/z/5` завершается до обработки 5.

Проверка понимания

Чем отличаются break и return? Когда тело while не выполнится ни разу? Почему пустая строка и EOF требуют разных решений? Как инвариант помогает проверить цикл?

Официальное описание: инструкции выбора и повторения.

Подсказки · Далее 05

05. Методы и декомпозиция

Результат: вы выделяете проверяемое вычисление из ввода-вывода и объясняете передачу аргументов. Нужна глава 04.

Контракт метода

Метод получает параметры, выполняет работу и возвращает результат. Контракт определяет допустимые входы и обещанный результат. Например, расчёт скидки принимает неотрицательную сумму и процент от 0 до 100. Пока вызывающая сторона проверяет эти условия через if.

Полный вариант в top-level `Program.cs`:

```
decimal result = CalculateTotal(125.50m, 4, 15m);
Console.WriteLine(result); // числовое значение 426.70

static decimal CalculateTotal(decimal price, int count, decimal discountPercent)
{
    decimal subtotal = price * count;
    decimal discounted = subtotal * (1 - discountPercent / 100m);
    return Math.Round(discounted, 2, MidpointRounding.ToEven);
}
```

В этом контексте объявлена локальная static-функция в сгенерированной точке входа. В классе похожее объявление является static-методом. `static` означает, что для вызова не нужен экземпляр класса; static локальная функция также не захватывает окружающие переменные.

Метод с типом результата `void` не возвращает значение. Оператор `return;` может досрочно завершить его. В методе с результатом все нормально завершающиеся пути должны вернуть значение.

Выделенное вычисление не читает Console и не пишет файл. Оно легче проверяется: одинаковые аргументы дают один результат. Вывод остаётся ответственностью вызывающего кода.

Параметр и аргумент

Параметр — имя в объявлении, аргумент — значение при вызове. Именованные аргументы делают понятнее несколько одинаково типизированных значений:

```
decimal total = CalculateTotal(price: 100m, count: 2, discountPercent: 10m);
```

Необязательный параметр задаёт значение по умолчанию в объявлении. Это значение подставляется при компиляции вызывающего кода: изменение default в библиотеке не обновляет уже скомпилированного клиента автоматически.

Перегрузка — несколько методов с одним именем и разными наборами параметров. Только возвращаемого типа для различения недостаточно. Для начальных упражнений предпочитайте разные понятные имена спорным перегрузкам.

`params` принимает переменное число аргументов. Классический пример:

```
static int Sum(params int[] values)
{
    int total = 0;
    foreach (int value in values)
    {
        total = checked(total + value);
    }
    return total;
}
```

`Sum(1, 2, 3)` вернёт 6, `Sum()` — 0. Массивы подробно разбираются в главе 07. Новые варианты params для коллекций изучаются после обобщений.

Передача по значению и по ссылке

По умолчанию копируется значение аргумента. Для int это число. Для ссылки на объект копируется ссылка; два имени могут указывать на один объект. Фраза «все объекты передаются по ссылке» скрывает важное различие между копированием ссылки и ref-параметром.

```
int number = 10;
Change(number);
Console.WriteLine(number); // 10
Increase(ref number);
Console.WriteLine(number); // 11

static void Change(int value) => value = 99;
static void Increase(ref int value) => value++;
```

`ref` даёт методу доступ к переменной вызывающей стороны. Она должна быть заранее инициализирована. `out` позволяет методу присвоить результат; он обязан присвоить его на всех нормально завершающихся путях. `in` предоставляет чтение аргумента по ссылке и не гарантирует отсутствие всех копий или ускорение. Начинайте с обычных параметров; модификаторы вводите ради понятного контракта.

Try-паттерн

Ожидаемо неверный текст удобно выражать результатом bool и out-значением:

```
static bool TryReadCount(string text, out int count)
{
    count = 0;
    if (!int.TryParse(text, out int parsed) || parsed < 1 || parsed > 100)
    {
        return false;
    }

    count = parsed;
    return true;
}
```

Вызывающий код сначала проверяет bool. Для `"12"` получит true и 12; для `"0"`, `"abc"`, `"101"` — false и 0. Парсинг ещё не означает валидацию: `int.TryParse("0", ...)` успешен, но правило количества запрещает ноль.

Рекурсия и размер метода

Рекурсивный метод вызывает себя и должен приближаться к базовому случаю. Для факториала `0! = 1`, а для n > 0 результат равен n × (n−1)!. Каждый незавершённый вызов требует места в стеке; очень глубокая рекурсия опасна. Для длинных линейных последовательностей цикл обычно проще. C# не обещает автоматическое устранение хвостовой рекурсии.

Хорошая граница метода — одна ответственность, которую можно назвать и проверить. Метод, который спрашивает путь, читает файл, считает скидки и печатает отчёт, связывает несколько независимых причин изменения.

Практика

05-A. Выделите `CalculateTotal` и вызовите его для трёх случаев: 100×2, скидка 10 → 180; 5×1, скидка 100 → 0; 0×3, скидка 0 → 0. Критерий: внутри метода нет Console.

05-B. Реализуйте `TryReadCount` без копирования. Критерии: `"1"` и `"100"` успешны, `"0"`, `"101"`, `"-2"`, `"x"` отклонены. При отказе out-параметр равен 0.

05-C. Создайте рекурсивный и циклический расчёт факториала с контрактом `0 <= n <= 20` и результатом long. Критерии: 0 → 1, 5 → 120, 20 → 2432902008176640000. Вход 21 отклоняется до вычисления. Объясните, почему checked не заменяет проверку контракта.

Проверка понимания

Почему изменение int-параметра не изменяет исходную переменную? Как отличается out от ref? Где проверять аргументы и где обрабатывать пользовательский текст? Почему метод без ввода-вывода проще тестировать?

Официальное описание параметров

Подсказки · Далее 06

06. Строки, null и культура

Результат: вы задаёте однозначный формат данных и обрабатываете отсутствие значения. Нужна глава 05.

Строка и символ

`string` — неизменяемая последовательность кодовых единиц UTF-16. Методы `Trim`, `Replace` и `ToUpperInvariant` возвращают строку; исходный объект не меняется.

```
string original = " food ";
string cleaned = original.Trim();
Console.WriteLine(original.Length); // 6
Console.WriteLine(cleaned.Length);  // 4
Console.WriteLine("\U0001F600".Length); // 2 кодовые единицы UTF-16, emoji
```

Один `char` не всегда соответствует одному видимому символу. `Rune` представляет Unicode scalar value, а составной видимый символ может включать несколько таких значений. Обрезание пользовательского текста по индексам char способно разрезать суррогатную пару. Для текстовых элементов существует `StringInfo`; практическая работа с Unicode будет в главе 26.

Запись и построение строк

```
string escaped = "first\nsecond";       // перевод строки
string path = @"C:\data\expenses.txt"; // обратные слэши буквально
string category = "food";
decimal amount = 12.50m;
string message = $"{category}: {amount:F2}";
string json = """{"category":"food","amount":12.50}""";
Console.WriteLine(message);
```

В строке с `$` выражения внутри фигурных скобок вычисляются. `:F2` задаёт два знака после десятичного разделителя, но не закрепляет культуру. Raw literal использует тройные кавычки; для многострочных raw strings важен отступ перед закрывающими кавычками.

Для нескольких фрагментов достаточно интерполяции. При накоплении большого текста в цикле `StringBuilder` позволяет уменьшить создание промежуточных строк. Не заменяйте все строки на StringBuilder без измерения и понятной причины.

Правила сравнения

Для команды, ключа протокола или категории из формата данных удобно явно выбрать:

```
bool same = string.Equals("FOOD", "food", StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
Console.WriteLine(same); // True
```

`Ordinal` сравнивает кодовые единицы, `OrdinalIgnoreCase` дополнительно игнорирует регистр по соответствующим правилам .NET. Пользовательская алфавитная сортировка требует культурных правил. Сравнение строк нельзя универсально заменить вызовами `ToLower()`: это создаёт строки и скрывает выбор культуры. Подробнее: сравнение строк.

Число и его текстовое представление

У числа нет «запятой внутри». Разделитель относится к разбору и форматированию текста. Для машинного формата курса используем точку, запрет разделителей тысяч и явный InvariantCulture.

```
using System.Globalization;

bool ok = decimal.TryParse(
    "12.50",
    NumberStyles.AllowDecimalPoint,
    CultureInfo.InvariantCulture,
    out decimal amount);

Console.WriteLine(ok); // True
Console.WriteLine(amount.ToString("F2", CultureInfo.InvariantCulture)); // 12.50
```

Выбранные стили не разрешают знак, пробелы, экспоненту или разделители тысяч. Разрешённые формы определяются контрактом: `TryParse` не гарантирует ровно два знака после точки. Например, для строгой суммы в лабораторной мы отдельно проверим цифры и дробную часть.

В интерфейсе для человека можно выбрать его культуру и объяснить допустимый ввод. Нельзя незаметно использовать системную культуру для постоянного файла: перенос программы на другую машину тогда меняет смысл данных.

Отсутствие значения

`int?` — `Nullable<int>`: число либо отсутствие числа. `string?` — nullable-аннотация ссылочного типа для анализа компилятором. Она не создаёт новый CLR-тип строки и не вставляет автоматическую проверку во время выполнения. Подробнее: nullable reference types.

```
string? input = Console.ReadLine();
if (input is null)
{
    Console.WriteLine("Конец ввода");
    return;
}

string name = input.Trim();
Console.WriteLine(name.Length); // здесь input уже проверен
```

`null`, `""` и `"  "` — разные состояния. `string.IsNullOrWhiteSpace` объединяет их для задач, где ни одно не считается заполненным именем.

```
string? comment = null;
int length = comment?.Length ?? 0;
comment ??= "Без комментария";
Console.WriteLine(length);  // 0
Console.WriteLine(comment); // Без комментария
```

`?.` прекращает доступ, если слева null. `??` выбирает запасное значение при null, а `??=` присваивает его только при null. Оператор `!` после выражения лишь подавляет предупреждение компилятора. `comment!.Length` всё равно упадёт, если comment действительно null. Не устраняйте предупреждения массовым добавлением `!`.

Практика

06-A. Для `null`, пустой строки, трёх пробелов и `"  C#  "` определите, допустимо ли имя. Критерий: первые три отклонены, четвёртое преобразовано в `"C#"`. Различите завершение ввода и введённое пустое имя.

06-B. Напишите `TryReadAmount`: допустимы неотрицательные десятичные числа с точкой, без знака, пробелов и разделителя тысяч. Используйте явный NumberStyles. Критерии: `12.50` → 12.5m, `0` → 0m; `12,50`, `1,000`, `-1`, x — отказ. Вывод успешных сумм — F2 и InvariantCulture.

06-C. Уточните контракт B: от 1 до 999999.99 включительно, целая часть обязательна, после точки ровно одна или две цифры; форма без точки разрешена. Критерии: `1`, `1.5`, `1.50` успешны; `.5`, `1.`, `1.234`, `1000000` отклонены. Повторите проверки при CurrentCulture `ru-RU` и `en-US`: результат должен совпасть.

Проверка понимания

Почему Length не всегда считает видимые символы? Что именно гарантирует `string?`? Почему `!` не лечит NullReferenceException? Чем InvariantCulture отличается от Ordinal по назначению? Почему «парсится как decimal» слабее контракта собственного формата?

Подсказки · Далее 07

07. Массивы и базовые коллекции

Результат: вы храните набор значений, выбираете структуру под операцию и учитываете общие ссылки. Нужна глава 06.

Массив и индекс

Массив хранит фиксированное число элементов одного типа. Индексы начинаются с нуля; последний — `Length - 1`.

```
int[] values = [10, 20, 30]; // коллекционное выражение, C# 12+
Console.WriteLine(values[0]);  // 10
Console.WriteLine(values[^1]); // 30, первый с конца
int[] firstTwo = values[..2]; // новая копия [10, 20]
```

`new int[3]` создаёт три нуля. `new string[3]` создаёт три null, даже если тип элементов написан как string и nullable-анализ включён. Заполненность массива — отдельная ответственность. Индекс за границами приводит к исключению. Для пустого массива обращение к `[^1]` тоже ошибочно.

Прямоугольный массив объявляют `int[,] matrix = new int[2, 3];`. Ступенчатый `int[][] rows` — массив ссылок на массивы, строки могут иметь разную длину. Это разные модели: вложенный foreach и размеры нужно выбирать соответственно.

Копия ссылки и копия данных

```
int[] original = [1, 2];
int[] alias = original;
alias[0] = 9;
Console.WriteLine(original[0]); // 9

int[] copy = original[..];
copy[0] = 7;
Console.WriteLine(original[0]); // 9
```

Присваивание копирует ссылку на тот же массив. Срез массива создаёт новый массив. Если элементы сами ссылки на изменяемые объекты, копия массива всё ещё содержит ссылки на те же элементы: это поверхностное копирование. Для span семантика среза будет другой — представление той же памяти, глава 23.

Выбор коллекции

Структура	Для чего	Важные свойства
`List<T>`	Упорядоченный изменяемый список	Индекс O(1), поиск O(n), добавление в конец обычно O(1) амортизированно
`Dictionary<TKey,TValue>`	Поиск значения по ключу	В среднем O(1), уникальные ключи
`HashSet<T>`	Уникальные элементы	В среднем O(1) для поиска/добавления
`Queue<T>`	Первый пришёл — первый вышел	Enqueue/Dequeue
`Stack<T>`	Последний пришёл — первый вышел	Push/Pop

T — параметр типа. `List<decimal>` хранит decimal; детальное устройство обобщений будет позже. Оценка O(n) означает рост работы пропорционально размеру набора, а не конкретное число миллисекунд. Хеш-коллекции не гарантируют постоянное время для любого входа; качество хешей и сравнение важны.

```
List<decimal> amounts = [12.50m, 7.50m];
amounts.Add(3m);
decimal total = 0m;
foreach (decimal amount in amounts)
{
    total += amount;
}
Console.WriteLine(total); // числовое значение 23.00
```

`Count` — текущее число элементов списка, `Capacity` — ёмкость внутреннего хранения. Изменять состав списка при foreach обычно нельзя: перечислитель обнаруживает изменение. Для удаления используйте отдельный список результатов, RemoveAll или подходящий индексный цикл.

Группировка без LINQ

```
Dictionary<string, decimal> totals = new(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
string[] categories = ["food", "travel", "FOOD"];
decimal[] amounts = [12.50m, 30m, 7.50m];

for (int i = 0; i < categories.Length; i++)
{
    string category = categories[i];
    totals.TryGetValue(category, out decimal previous);
    totals[category] = previous + amounts[i];
}
Console.WriteLine(totals["food"]);   // числовое значение 20.00
Console.WriteLine(totals["travel"]); // числовое значение 30.00
```

При отсутствующем ключе TryGetValue возвращает false и default для значения. Для decimal это 0, что здесь удобно. Доступ `totals["missing"]` для чтения выбросит исключение; для записи индексатор добавляет или обновляет элемент. Add с уже существующим ключом — ошибка.

Не используйте порядок Dictionary как договор отчёта. Если результат должен воспроизводиться, извлеките ключи в List и вызовите `Sort(StringComparer.Ordinal)`, затем выводите по этому порядку. Параллельные массивы в примере требуют одинаковых длин; в следующей главе объединим связанные данные в объект.

Практика

07-A. Для массива `[3, 1, 4]` найдите сумму, минимум и максимум без LINQ. Критерии: 8, 1, 4. Для пустого массива сумма 0, а минимум/максимум явно отсутствуют; не выдавайте ноль за найденный минимум.

07-B. Реализуйте приведённую группировку самостоятельно. Критерии: food=20.00, travel=30.00; `FOOD` и `food` объединяются; вывод отсортирован. Добавьте четвёртую запись transport=0.01 и проверьте общую сумму 50.01.

07-C. Сделайте очередь из команд `add`, `report`, `quit` и обработайте её до quit. Сравните результат с теми же командами в Stack. Затем создайте HashSet идентификаторов `a, b, a`: критерий — два уникальных элемента. Объясните выбор структур словами.

Проверка понимания

Чем различаются Length и Count? Когда присваивание массива копирует элементы? Почему readonly-ссылка на List не обещает неизменность его содержимого? Почему нужен comparer и почему нельзя считать словарь автоматически отсортированным?

Официальный обзор коллекций

Подсказки · Далее 08

08. Классы и инварианты

Результат: вы объединяете связанные данные и поддерживаете допустимое состояние объекта. Нужна глава 07.

Тип и экземпляр

Класс описывает данные и действия. Экземпляр — отдельный объект этого класса. Если категория и сумма лежат в разных массивах, их длины и индексы легко перепутать. Объект Expense хранит их вместе.

Ниже полный тип для отдельного файла `Expense.cs`:

```
namespace Course;

public sealed class Expense
{
    public string Category { get; }
    public decimal Amount { get; }

    public Expense(string category, decimal amount)
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(category))
        {
            throw new ArgumentException("Категория обязательна.", nameof(category));
        }
        if (amount <= 0m)
        {
            throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(amount), "Сумма должна быть положительной.");
        }

        Category = category.Trim();
        Amount = amount;
    }
}
```

`throw` завершает нормальный ход создания объекта исключением; обработка — в главе 09. `nameof(amount)` получает имя параметра как строку и сохраняет связь при переименовании. После успешного конструктора всегда есть непустая категория и положительная сумма: это инвариант объекта. `sealed` запрещает наследование от класса; наследование рассмотрим позже.

В `Program.cs` того же проекта:

```
using Course;

Expense expense = new("food", 12.50m);
Console.WriteLine(expense.Category);
// expense.Amount = -1m; // не компилируется: доступного setter нет
```

Здесь два файла одного проекта, а не две самостоятельные программы. Запускаемый пример главы находится в проекте Foundations.

Поле, свойство и доступность

Поле хранит значение непосредственно. Свойство задаёт доступ через get/set. Авто-свойство позволяет компилятору создать backing field. Публичный set разрешает изменение; private set оставляет его внутри класса; get без set в этом примере задаётся при создании.

Модификатор	Доступ
`public`	Доступен потребителям типа

Модификатор	Доступ
`private`	Только внутри содержащего типа
`internal`	Внутри сборки
`protected`	В типе и производных типах
`protected internal`	В сборке или в производном типе
`private protected`	В производном типе в той же сборке

Тип верхнего уровня без модификатора обычно internal, члены класса — private. Вложенные типы имеют свои правила области видимости. Папка проекта не задаёт namespace автоматически.

`this` обозначает текущий экземпляр. `static`-поле принадлежит типу, поэтому все экземпляры наблюдают одно состояние. Такая общая изменяемая переменная усложняет тестирование и конкуренцию; не превращайте её в универсальное хранилище.

Неизменяемость и инициализация

`readonly`-поле можно присвоить при объявлении или в соответствующем конструкторе. Если оно содержит List, запрещено присвоить другой список; добавлять элементы в существующий список всё ещё можно. Неизменяемость ссылки не равна неизменяемости объекта.

`init` позволяет присваивание в фазе инициализации, а `required` требует указания члена при создании по правилам компилятора. Например, object initializer выглядит как `new Options { Title = "Report" }`. Ни init, ни required сами по себе не проверяют, что строка непустая, а число положительное.

Конструктор в нашем примере связывает проверку и создание. Внешнему коду нельзя предложить сначала `new Expense()`, затем отдельно «не забудьте вызвать Validate». Для типов с изменяемым состоянием методы должны сохранять инвариант после каждого действия.

Общие ссылки

```
List<Expense> first = [new("food", 12.50m)];
List<Expense> second = first;
second.Add(new("travel", 30m));
Console.WriteLine(first.Count); // 2
```

Списки first и second — два имени для одного объекта. Создание нового `List<Expense>(first)` копирует набор ссылок, но не создаёт новых Expense. В данном примере элементы предоставляют только чтение, поэтому совместное использование упрощается. Для изменяемого элемента оно требует осторожности.

Композиция означает, что один объект содержит другой и делегирует ему работу. Для журнала расходов естественнее хранить список Expense внутри Ledger, чем наследовать Ledger от List. Так можно разрешить только предметные операции и сохранять правила.

Практика

08-A. Создайте Expense в отдельном файле и два разных экземпляра. Критерий: изменение списка с одним объектом не создаёт автоматически второй объект; покажите совпадение ссылок через `ReferenceEquals` при присваивании.

08-B. Создайте `Product` с непустым Name и Price > 0, только get-свойства. Критерии: `("Book", 15m)` создаётся; пустое имя, пробелы, 0 и −1 отклоняются конструктором. Попытка присвоить Price снаружи не компилируется. Проверяйте такой контрпример в отдельной копии.

08-C. Создайте `Basket`, который содержит `private List<Product>`, метод Add и метод Total. Не выдавайте наружу изменяемый список. Критерий: два товара 15m и 7.5m дают 22.5m, пустая корзина — 0m. Объясните, какое правило проще поддерживать благодаря закрытому списку.

Проверка понимания

Почему public set может разрушить инвариант? Что гарантирует required и чего не гарантирует? Почему readonly List не становится immutable? Чем экземпляр отличается от типа и от ссылки?

Официальное описание классов

Подсказки · Далее 09

09. Ошибки, ресурсы и первые файлы

Результат: вы разделяете неверные данные и сбой операции, закрываете ресурсы и читаете текстовый файл. Нужна глава 08.

Когда возвращать результат, когда бросать исключение

Неправильная строка из пользовательского файла ожидаема: Try-метод сообщает об отказе и причине. Вызов конструктора с нарушенным контрактом — ошибка использования API: уместно исключение. Отказ файловой системы нельзя предсказать полной предварительной проверкой: его нужно обработать.

Исключение прерывает обычное выполнение и ищет подходящий catch по стеку вызовов. Если подходящего обработчика нет, процесс обычно завершится с ошибкой. Не используйте пустой catch: он превращает сбой в незаметно неверный результат.

```
try
{
    string text = File.ReadAllText("expenses.txt");
    Console.WriteLine(text);
}
catch (FileNotFoundException)
{
    Console.Error.WriteLine("Файл расходов не найден.");
}
catch (UnauthorizedAccessException)
{
    Console.Error.WriteLine("Недостаточно прав для чтения файла.");
}
catch (IOException ex)
{
    Console.Error.WriteLine($"Ошибка чтения: {ex.Message}");
}
```

Более конкретный catch пишут перед общим. Сообщение полезно человеку, но программа не должна разбирать локализованный текст Exception.Message для принятия решения. Данные для диагностики — тип, stack trace и контекст операции.

Повторное выбрасывание и finally

В catch запись `throw;` передаёт то же исключение выше, сохраняя исходный стек. `throw ex;` меняет информацию о месте повторного выбрасывания и затрудняет диагностику. Новое исключение с исходным в InnerException уместно, когда нужно выразить другой уровень абстракции.

`finally` выполняет завершающие действия при нормальном выходе и при обычном раскручивании стека. Это не гарантия при аварийном завершении процесса или отключении питания. Фильтр `catch (IOException ex) when (...)` принимает исключение только при истинном условии; не включайте в фильтр побочные действия, на которые рассчитывает программа.

Ресурс и сборщик мусора

Файл, сокет и подключение могут владеть ограниченным ресурсом ОС. GC управляет памятью; он не обещает немедленного закрытия файлов при выходе переменной из области видимости. `IDisposable.Dispose` выражает освобождение, а using обеспечивает вызов Dispose на выходе из блока.

```
using System.Text;

using (StreamReader reader = new(
    "expenses.txt",
    new UTF8Encoding(false, true),
    detectEncodingFromByteOrderMarks: false))
{
    string? line;
    while ((line = reader.ReadLine()) is not null)
    {
        Console.WriteLine(line);
    }
}
```

Здесь UTF-8 декодер отклоняет некорректные байты. Режим с BOM требует отдельного решения; контракт лабораторной допускает UTF-8 BOM и удаляет его явно. Форма `using var reader = ...;` освобождает ресурс в конце текущей области видимости. Она удобна, но большой метод может удерживать файл дольше, чем требуется.

Рабочая директория и путь

Относительный путь считается от рабочей директории процесса, которая не обязана совпадать с папкой исходника или исполняемого файла. Для диагностики полезен `Environment.CurrentDirectory`. Для составления пути используйте `Path.Combine(folder, "expenses.txt")`, для явного абсолютного представления — `Path.GetFullPath(path)`.

`File.Exists` не делает последующее чтение безопасным: между проверкой и открытием файл может исчезнуть, права могут измениться. Обрабатывайте ошибку самой операции. Не вставляйте произвольное пользовательское имя в доверенный путь без проверки границ: в веб-приложениях это особенно важно.

`File.ReadAllLines` загружает все строки в память. `File.ReadLines` перечисляет лениво: ошибка может возникнуть во время foreach, поэтому try должен охватывать перечисление, а не только создание последовательности.

Коды завершения

Обычный результат пишут в stdout, диагностику — в stderr. В top-level программе `return 0;` сообщает успех, `return 1;` — ошибку по договору приложения. Разным категориям ошибок можно назначить разные коды. Это позволяет автоматизации понять результат, не разбирая текст сообщения.

Не печатайте итоговый успешный отчёт после частичной ошибки, если контракт требует обработать файл целиком. Сначала прочитайте и проверьте данные, затем формируйте результат.

Практика

09-A. Создайте UTF-8 файл из трёх строк, прочитайте его using+StreamReader. Критерий: ровно три строки в исходном порядке; после выхода из using файл можно снова открыть.

09-B. Напишите утилиту подсчёта непустых строк. Контракт: путь — один аргумент, успех → число в stdout и код 0; ошибка аргументов → stderr и код 2; ошибка чтения → stderr и код 3. Критерии: пустой файл → 0, файл `a/пустая строка/b` → 2, отсутствующий файл → код 3 без результата в stdout.

09-C. Добавьте strict UTF-8 и приём файла с неверным байтом. Он должен завершаться диагностикой декодирования, не подменяя байт символом замены. Продемонстрируйте освобождение ресурса при исключении внутри блока чтения. Критерий: повторное открытие файла после catch возможно.

Проверка понимания

Что освобождает GC и что освобождает Dispose? Чем throw отличается от throw ex? Почему File.Exists не исключает гонку? Почему try вокруг создания File.ReadLines недостаточен? Что увидит вызывающий скрипт при записи ошибки в stdout вместо stderr?

Обработка исключений · using

Подсказки · Далее 10

10. Практикум ExpenseLedger CLI

Результат: готовая консольная программа читает расходы, проверяет формат и выводит отчёт. Нужны главы 01–09. Подробный договор — в лабораторной L01.

Постановка задачи

Пользователь хранит небольшую выгрузку расходов в UTF-8 файле. Ему нужны число записей, сумма и суммы по категориям. Формат не должен зависеть от языка Windows. В ошибочной выгрузке нужно указать номер строки, чтобы её можно было исправить. При ошибке данных успешный отчёт не выдаётся.

Это первая объединённая работа: она требует почти всех уже изученных приёмов. Сначала реализуйте её в `work/ExpenseLedger`. Полный пример в `examples/ExpenseLedger` используйте для сравнения после собственной попытки.

Разделение ответственности

```
аргументы → открытие файла → строки → проверка и Expense
                                          ↓
                                  список проверенных расходов
                                          ↓
                                  итог и группы по категориям
                                          ↓
                                     форматированный отчёт
```

У программы четыре границы: аргументы процесса, файловая система, текстовый формат и модель данных. Каждая требует своего решения. Неверный decimal нельзя превращать в 0: это создаст фиктивный расход. Нельзя также складывать данные до проверки всех строк и печатать частичный результат как полный.

Разумный первый набор методов: `TryParseLine`, `TryParseAmount`, `ReadAll`, `WriteReport`. Два первых отвечают за данные, следующие — за I/O. Класс Expense сохраняет инварианты. Сложные generic-абстракции на этом этапе не нужны.

Шаги реализации

1. Создайте консольный проект net10.0, включите nullable и убедитесь, что он запускается.
2. Обработайте отсутствие пути и лишние аргументы. Проверьте код завершения.
3. Напишите разбор суммы на отдельных строках. Проверьте границы до чтения файла.
4. Разберите строку на три поля и проверьте дату, категорию и сумму.
5. Создайте тип Expense и запретите недопустимое состояние.
6. Прочитайте файл, сохранив физические номера строк, включая пустые.
7. Посчитайте итог и группы через Dictionary. Отсортируйте ключи явно.
8. Добавьте обработку ошибок чтения, строгую кодировку и раздельные stdout/stderr.
9. Пройдите все сценарии приёмки и напишите короткую инструкцию запуска.

Даты используют новый для вас тип `DateOnly` из BCL: он хранит календарную дату без времени и зоны. `TryParseExact` с шаблоном `yyyy-MM-dd` проверяет реальную дату, например отклоняет 2026-02-30. Не пытайтесь проверить календарь только количеством символов и тире.

Разобранный алгоритм отчёта

Для каждой записи увеличьте общее число и общую сумму. Получите предыдущую сумму категории через TryGetValue и запишите новую. Категории по договору нечувствительны к регистру; нормализуйте их к нижнему ASCII-регистру и используйте Ordinal для ключей.

После окончания расчёта создайте список ключей словаря, отсортируйте его и выведите значения в F2 и InvariantCulture. Сумма для входа из примера — 50.00 независимо от CurrentCulture. Приведение регистра допустимо здесь потому, что формат категорий ограничен ASCII и результат должен иметь каноническое написание. Для произвольных пользовательских строк правила шире.

Проверка решения

Проверьте success, пустой файл, повтор категории с разным регистром, несуществующий файл, невозможную дату, отрицательную сумму, лишнее поле и неправильную кодировку. Для каждого случая проверяются три наблюдаемых результата: stdout, stderr и exit code.

Готовый пример запускается так:

```
dotnet run --project examples/ExpenseLedger -- labs/01-expense-ledger/data/valid.txt
python tools/verify.py
```

Проверка собственной реализации с тем же контрактом:

```
dotnet build work/ExpenseLedger -c Release
python tools/verify.py --ledger-dll work/ExpenseLedger/bin/Release/net10.0/ExpenseLedger.dll
```

Скрипт использует временные тестовые файлы и сверяет поведение. Автоматические проверки помогают найти нарушение контракта, но не доказывают качество всех решений. Перед сдачей самостоятельно объясните выбор типов, условия ветвлений и область жизни reader.

Практика

10-A. Реализуйте основной сценарий L01. Критерий: точное совпадение отчёта из лабораторной.

10-B. Реализуйте весь контракт и пройдите сценарии ошибок. Критерии: при любом ошибочном файле stdout пуст, причина в stderr, код соответствует категории сбоя. После ошибки в строке 2 программа не должна печатать итог строки 1.

10-C. В собственной ветке добавьте необязательный фильтр месяца `yyyy-MM`. Сначала отдельно запишите новый контракт аргументов. Полный файл всё равно валидируется, затем фильтруются записи. Критерии: месяц без записей → пустой отчёт; ошибочная строка вне выбранного месяца всё равно отклоняется. Базовые проверки B должны проходить при запуске без фильтра. Готовый пример реализует только A/B.

Допуск к следующему блоку

Объясните без запуска, что произойдёт с `1,50`, `2026-02-30`, `FOOD`, UTF-16 файлом и EOF в пустом файле. Покажите в коде единственное место определения допустимого формата суммы. Попросите другого человека запустить программу по вашей инструкции в новой папке.

После сдачи переходите к главе 11: интерфейсы, равенство, обобщения, делегаты, LINQ и библиотека предметной области изучаются в следующем готовом блоке 11–18. Состояние наполнения — в PROGRESS.

Подсказки · Лабораторная

11. Наследование и интерфейсы

Результат: вы вызываете разные реализации через общий контракт и отличаете переопределение от скрытия. Нужны главы 08–10. Запускаемый пример: `dotnet run --project examples/TypesAndQueries -- 11`.

Подстановка объекта

Переменная имеет статический тип, известный компилятору. Объект имеет фактический тип во время выполнения. Переменная базового типа может ссылаться на объект производного типа. Доступные члены выбираются по статическому типу; реализация virtual-метода — по фактическому.

```
Report report = new DetailedReport();
Console.WriteLine(report.Title); // Detailed

abstract class Report
{
    public abstract string Title { get; }
    public virtual string Format() => Title;
}

sealed class DetailedReport : Report
{
    public override string Title => "Detailed";
}
```

Это самостоятельный Program.cs: инструкции идут перед типами. Abstract-класс нельзя создать через new. Abstract-член требует реализации в конкретном потомке. Virtual имеет реализацию по умолчанию; override заменяет её в цепочке виртуальных вызовов. Sealed запрещает дальнейшее наследование; sealed override запрещает следующее переопределение.

У класса один непосредственный базовый класс, но интерфейсов может быть несколько. Конструктор потомка вызывает конструктор базы, при необходимости через `base(...)`. Не вызывайте переопределяемый метод из конструктора базы: он может обратиться к ещё не инициализированному состоянию потомка.

Скрытие не равно переопределению

```
BaseLabel first = new NewLabel();
NewLabel second = new();
Console.WriteLine(first.Name());  // base
Console.WriteLine(second.Name()); // new

class BaseLabel
{
    public string Name() => "base";
}
class NewLabel : BaseLabel
{
    public new string Name() => "new";
}
```

New явно сообщает о скрытии члена. Здесь выбор зависит от статического типа переменной. Если нужен единый полиморфный вызов, объявите базовый метод virtual и используйте override. Отсутствие предупреждения после добавления new ещё не доказывает правильность проекта.

Override некоторых методов и get-only свойств может возвращать более конкретный ссылочный тип, чем база: это ковариантный результат. Например, базовый Clone возвращает Report, а производный —

DetailedReport. Параметры нельзя произвольно сузить: контракт базы должен оставаться применимым.

Интерфейс как граница

Вместо «сервис знает List» сформулируйте нужную ему операцию хранения:

```
public interface IExpenseStore
{
    bool TryAdd(Expense expense);
    IReadOnlyList<Expense> Snapshot();
}
```

Это фрагмент контракта L02; тип Expense появится в её библиотеке. TryAdd возвращает false при повторном идентификаторе. Snapshot обещает отдельный снимок данных, который не изменится после следующего добавления. Сигнатура не описывает эти обещания полностью: их нужно записать в документации и проверить на каждой реализации.

Реализация `InMemoryExpenseStore : IExpenseStore` хранит Dictionary внутри. Сервис принимает IExpenseStore в конструкторе. При замене хранилища правила расчёта не меняются. Это внедрение зависимости вручную; DI-контейнер для такого проектирования не требуется.

Явная реализация и default members

Если два интерфейса имеют конфликтующие члены, можно реализовать их явно:

```
interface IText { string Render(); }
interface IJson { string Render(); }

sealed class View : IText, IJson
{
    string IText.Render() => "text";
    string IJson.Render() => "{}";
}
```

`((IJson)new View()).Render()` вызывает JSON-вариант. Вызова `new View().Render()` здесь нет. Явная реализация доступна через соответствующий интерфейс; модификатор public перед ней не нужен.

Интерфейс может содержать реализацию метода по умолчанию. Она вызывается через интерфейс и не добавляет обычный унаследованный член к самому классу. Такой механизм полезен для развития API, но требует продуманного разрешения конфликтов. Интерфейс не хранит обычные поля экземпляра.

Static abstract и static virtual члены описывают возможности самого типа, например оператор или Parse. Доступ к ним обычно выполняется через параметр обобщённого типа с нужным ограничением. Это не виртуальный вызов через экземпляр. Применение — generic math в главе 13.

Когда выбирать композицию

Наследование утверждает, что потомок можно использовать вместо базы с сохранением обещаний. Если в базовом хранилище Add разрешён, потомок ReadOnlyStore, который всегда бросает NotSupportedException на Add, нарушает ожидания такого контракта.

Композиция означает «содержит и использует». Ledger содержит хранилище, не является хранилищем. Разделите интерфейсы чтения и записи, если потребителям нужны разные возможности. Не создавайте интерфейс только ради наличия буквы I: он полезен на настоящей границе поведения.

Практика

11-A. Повторите пример со скрытием, затем замените new на virtual/override в соответствующих местах. Критерий: сначала base/new, после изменения оба вызова дают new. Объясните выбор реализации.

11-B. Опишите `ITextWriter.Write(string)` и две реализации: накопление строк в памяти и вывод в Console. Метод формирования отчёта принимает интерфейс. Критерий: обе реализации получают одинаковые три строки, а тест памяти не перехватывает Console.

11-C. Разделите `IStore` с Read/Add на `IReader` и `IWriter`. Критерий: компонент отчёта компилируется только с IReader; подстановка реализации чтения не требует метода Add, бросающего исключение. Приведите пример нарушенного обещания старого интерфейса.

Проверка понимания

Чем статический тип отличается от фактического? Почему new не заменяет override? Что именно нужно тестировать помимо сигнатур интерфейса? Когда явная реализация полезна? Почему default interface method не всегда доступен через переменную конкретного класса?

Интерфейсы · Полиморфизм

Подсказки · Далее 12

12. Структуры, записи и равенство

Результат: вы выбираете семантику значения или идентичности и создаёте устойчивый ключ коллекции. Нужна глава 11. Запуск: `dotnet run --project examples/TypesAndQueries -- 12`.

Значение и место хранения

При присваивании struct копируются его поля. При присваивании ссылки на class копируется ссылка. Это описание семантики, а не правило «struct всегда в стеке»: структура может быть полем объекта, элементом массива или оказаться упакованной в managed heap.

```
Point first = new(1, 2);
Point second = first;
Console.WriteLine(first == second); // True

public readonly record struct Point(int X, int Y);
```

Readonly struct запрещает обычное изменение полей экземпляра после создания. Если поле содержит ссылку на List, сам List по-прежнему может меняться. Большие структуры дороги при многократном копировании; размер и сценарий важнее желания избежать new.

Default структуры существует независимо от проверок её конструктора. `default(Money)` и элементы `new Money[10]` могут содержать нулевые поля без вызова пользовательского конструктора. В L02 нулевая сумма — допустимый Money, но расход с нулём запрещён. Так контракт типа совместим с default, а более строгое правило находится в Expense.

Records и обычные классы

Обычный class по умолчанию имеет ссылочное равенство; record создаёт реализацию равенства по данным. `record` без struct означает record class. Record не гарантирует глубокую неизменяемость: изменяемые поля и свойства допустимы, а вложенные объекты сохраняют собственную семантику равенства.

```
Person first = new("Ann");
Person second = new("Ann");
Console.WriteLine(first == second);                // True
Console.WriteLine(ReferenceEquals(first, second)); // False
Person renamed = first with { Name = "Bob" };
Console.WriteLine(first.Name);                     // Ann

public sealed record Person(string Name);
```

With создаёт поверхностную копию. У записи с List в свойстве исходник и копия могут ссылаться на один список. Два отдельных списка с одинаковыми элементами сами по себе не становятся равными из-за включения в record. Если нужен глубокий набор значений, спроектируйте его явно.

Позиционные параметры record создают публичные свойства и Deconstruct. У обычного `class Worker(string name)` primary constructor делает параметр доступным в теле типа, но автоматически не объявляет public Name. Это разные соглашения синтаксиса. Позиционный record struct по умолчанию допускает изменение свойств; readonly record struct — нет.

Договор Equals и GetHashCode

Если `a.Equals(b)` истинно, хеши должны совпадать. Обратное неверно: коллизии допустимы. Равенство должно быть рефлексивным, симметричным и транзитивным для обычных значений типа. Для самостоятельно реализованного value object согласуйте `Equals(object?)`, `IEquatable<T>.Equals`, GetHashCode и операторы ==/!=.

Не изменяйте поля, участвующие в хеше, после добавления объекта в Dictionary или HashSet: объект может остаться в контейнере, но перестать находиться ожидаемым способом. Не сохраняйте GetHashCode в файл как постоянный идентификатор — он не обещает стабильность между процессами.

Идентичность сущности и равенство снимков данных — разные вопросы. В L02 записи сравниваются по всем данным, а уникальность в хранилище определяется только Id. Одинаковый Id с другой суммой всё равно является конфликтом добавления.

Boxing и unboxing

```
int original = 7;
object boxed = original; // boxing: отдельное упакованное значение
original = 9;
Console.WriteLine((int)boxed); // 7
long wide = (int)boxed;        // сначала unboxing int, затем int -> long
```

`(long)boxed` выбросит InvalidCastException: внутри упакован именно int. Передача структуры через object или интерфейс может вызвать boxing. Generic-коллекция `List<int>` позволяет хранить числа без упаковки каждого элемента как object. Оценивать влияние упаковки на скорость будем измерениями в главе 34.

Enum и кортежи

```
[Flags]
enum Permission { None = 0, Read = 1, Write = 2, Export = 4 }
```

Отдельные флаги выбирают степенями двойки. `Read | Write` объединяет, проверка через & выделяет бит. Атрибут Flags не запрещает неизвестные биты. Приведение `(Permission)128` возможно; входные значения проверяются отдельно. Enum.IsDefined подходит для отдельных именованных значений, но не для всех комбинаций Flags.

Кортеж `(int Count, decimal Total)` удобен для локального результата из двух величин. Он основан на ValueTuple; имена элементов не задают новую несовместимую разновидность типа. Деконструкция `var (count, total) = summary;` присваивает компоненты локальным переменным. Для публичной предметной модели отдельный именованный тип обычно лучше выражает правила.

Практика

12-A. Создайте readonly record struct Point и HashSet из (1,2), (1,2), (2,1). Критерий: Count=2. У двух отдельных record class Person("Ann") проверьте одновременно равенство данных и несовпадение ссылок.

12-B. Реализуйте Money для одной условной валюты: decimal, неотрицательное значение, не более двух значащих знаков после точки; ноль допустим. Добавьте сложение. Критерии: default равен Money(0), 1.20+2.30=3.50; −1 и 1.001 отклоняются. Уточнение: 1.2300m допустимо, поскольку значение точно выражается двумя знаками.

12-C. Создайте record с `List<string> Tags` и выполните with. Измените Tags копии. Критерий: воспроизведено общее изменение; затем устраните его отдельной копией списка. Объясните, почему для элементов-классов даже этого может быть недостаточно.

Проверка понимания

Может ли структура находиться внутри объекта в heap? Почему конструктор не запрещает default? Когда record сравнивает вложенные коллекции по ссылкам? Почему нельзя менять ключ после вставки? Чем идентификатор сущности отличается от GetHashCode?

Records · Равенство

Подсказки · Далее 13

13. Обобщения и контракты типов

Результат: вы пишете повторно используемый алгоритм с проверкой типов при компиляции. Нужны главы 11–12. Запуск: `dotnet run --project examples/TypesAndQueries -- 13`.

Зачем параметр типа

Вместо контейнера object, который допускает смешение данных и требует cast, объявите тип элемента:

```
static T FirstOr<T>(IReadOnlyList<T> items, T fallback)
{
    return items.Count == 0 ? fallback : items[0];
}
```

Это функция для размещения в Program.cs. `FirstOr(new[] { 3, 5 }, 0)` возвращает int 3. Компилятор выводит T из аргументов; иногда тип указывают явно, например `FirstOr<string>(...)`. Вывод не строится только из ожидаемого возвращаемого типа.

Generics не равны текстовой подстановке макроса. Параметры типов присутствуют в metadata, а CLR и компилятор знают закрытые типы вроде `List<int>`. Reflection позволяет различать открытый `typeof(List<>)` и закрытый `typeof(List<int>)`; создание типов по метаданным будет в главе 21.

Ограничения

Без ограничения T не имеет произвольного свойства Amount или метода CompareTo. Ограничение делает нужную возможность частью контракта:

```
static T Min<T>(T left, T right) where T : IComparable<T>
{
    return left.CompareTo(right) <= 0 ? left : right;
}
```

Ограничение	Что оно сообщает
`class` / `class?`	Ссылочный тип с соответствующим nullable-намерением
`struct`	Non-nullable value type; `Nullable<int>` не подходит
`notnull`	Non-nullable reference или value type
`unmanaged`	Value type без управляемых ссылок в составе
Базовый класс / интерфейс	Доступны обещанные им члены
`new()`	Можно вызвать доступный конструктор без параметров

Notnull в nullable-анализе может приводить к предупреждению, а не безусловной ошибке языка; в проектах курса предупреждения считаются ошибками. Он не валидирует данные во время выполнения.

Основное ограничение идёт первым, затем интерфейсы, new() — после обычных ограничений. Struct уже подразумевает возможность создания значения без параметров, поэтому с new() его не объединяют. Unmanaged несовместим с одновременным struct/new(). Полный набор допустимых сочетаний следует проверять по справочнику ограничений.

У специального `where T : default` другая задача: он уточняет отсутствие class/struct-ограничения при override или явной реализации, где важно толкование T?. Это не требование «T имеет default». Антиограничение `allows ref struct` разрешает T быть ref struct, идёт после остальных ограничений и требует соблюдения правил безопасности ссылок; с class/class? его объединить нельзя. Практические ref struct будут в главе 23.

Отсутствие значения и Result

Для произвольного T запись T? нельзя всегда понимать как `Nullable<T>`. При T=string это nullable-аннотация; при T=int без struct-ограничения это не универсальная команда «завернуть int в `Nullable<int>`». Контракт должен явно определять, как представляется отсутствие.

В L02 используем `Result<T> where T : notnull`: либо успех со значением T, либо отказ с кодом ошибки. Фабрики Success и Failure скрывают конструктор. Value доступен только при успехе; при ошибке чтение Value бросает InvalidOperationException. Так результат не допускает комбинацию «успех без значения» или «ошибка без причины».

```
// Фрагмент после объявления Result<T> из L02.
Result<int> result = Result<int>.Success(42);
if (result.IsSuccess)
{
    Console.WriteLine(result.Value);
}
```

Не кодируйте отсутствие результата только как default(T): 0, false и пустая структура могут быть нормальными значениями. Ошибка duplicate_id — ожидаемое бизнес-событие, а не повод аварийно завершать процесс.

Вариантность

Ковариантный параметр `out T` используется как выход. Например, `IEnumerable<string>` можно присвоить `IEnumerable<object>`: чтение string как object безопасно. Контравариантный `in T` описывает вход: обработчик object может обработать и string.

Такие преобразования вариантности действуют для ссылочных типов. `IEnumerable<int>` не превращается в `IEnumerable<object>` автоматически. `List<string>` не является `List<object>`: иначе через вторую ссылку можно было бы записать число. Объявлять in/out разрешено на параметрах интерфейсов и делегатов, а не обычных классов. Окончательные правила позиций учитывают вложенные делегаты, поэтому проверяйте сложные случаи компилятором.

Статические данные и generic math

У `Cache<int>` и `Cache<string>` собственные статические поля. Не ожидайте одного общего счётчика на все закрытые варианты типа.

Статический интерфейсный контракт позволяет выражать операции над T без dynamic:

```
using System.Numerics;

// Метод внутри класса или локальная функция Program.cs.
static T Add<T>(T left, T right) where T : INumber<T> => left + right;
```

INumber обещает числовые операции, включая нужный оператор. Вызов `Add(2, 3)` даёт int 5, а `Add(1.5m, 2m)` — decimal 3.5. Доменный Money не обязан реализовать весь числовой интерфейс: не все действия обычного числа имеют смысл для денег. Берите минимально достаточный контракт.

Практика

13-A. Реализуйте Min с IComparable. Критерии: Min(3,5)=3, Min(5,3)=3, равные числа сохраняют значение. Для строк явно обсудите, какое правило сравнения вам нужно и почему CompareTo зависит от культуры.

13-B. Реализуйте `Result<T>` с закрытым конструктором и фабриками. Критерии: Success(0) является успехом; Failure("duplicate_id") не выдаёт Value; пустой код ошибки и null в `Result<string>.Success` отклоняются при выполнении.

13-C. Объявите `IProducer<out T>` с Get и `IConsumer<in T>` с Accept. Критерий: объяснены безопасные направления преобразования для string/object. Отдельно покажите некомпилируемый контрпример для `List<string>`/`List<object>`.

Проверка понимания

Почему object менее выразителен, чем T? Почему ограничения позволяют вызывать методы T? Почему default(T) не подходит как единственный признак ошибки? Что ограничивает вариантность? Чем статический интерфейсный оператор отличается от вызова virtual-метода объекта?

Подсказки · Далее 14

14. Делегаты, лямбды и события

Результат: вы передаёте поведение как аргумент, понимаете захват переменных и управляете подписками. Нужны главы 11–13. Запуск: `dotnet run --project examples/TypesAndQueries -- 14`.

Функция как значение

Делегат хранит вызываемый метод и при необходимости его целевой объект. Тип делегата определяет параметры и результат.

```
Func<decimal, bool> isLarge = amount => amount >= 1000m;
Console.WriteLine(isLarge(1200m)); // True

static bool IsPositive(decimal amount) => amount > 0m;
Func<decimal, bool> isPositive = IsPositive; // method group
```

Func имеет результат последним параметром типа; Action возвращает void; `Predicate<T>` принимает T и возвращает bool. Можно объявить собственный тип, например `delegate decimal Discount(decimal price);`, если предметное имя помогает понять API.

Лямбда `amount => amount >= 1000m` — короткое описание поведения. Блочное тело `amount => { return amount >= 1000m; }` позволяет несколько инструкций. Анонимный метод `delegate(decimal amount) { return amount > 0m; }` — более старый синтаксис. Если преобразование лямбды задаёт expression tree, результатом будет описание выражения, а не обычный готовый делегат; это понадобится для IQueryable.

Захват переменной

```
decimal limit = 100m;
Func<decimal, bool> exceeds = value => value > limit;
limit = 200m;
Console.WriteLine(exceeds(150m)); // False
```

Замыкание захватывает переменную, а не фиксирует её значение на момент объявления. Если нужен снимок, создайте отдельную переменную и больше её не изменяйте. Захваченные объекты могут жить дольше метода, который создал лямбду.

Распространённая ловушка — переменная for:

```
List<Action> actions = [];
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
    actions.Add(() => Console.WriteLine(i));
}
foreach (Action action in actions)
{
    action(); // 3, 3, 3
}
```

Для независимых значений создайте `int captured = i;` внутри тела и захватывайте captured. В современном C# переменная foreach имеет отдельный экземпляр для каждой итерации; не переносите без проверки старые объяснения этого поведения.

Static-лямбда, например `static amount => amount > 0m`, не захватывает окружение. Это выражает намерение и предотвращает случайное удержание объекта, но само по себе не обещает нулевых выделений памяти во всех ситуациях.

Список вызовов

Делегаты поддерживают += и -=, образуя список обработчиков. Они вызываются последовательно, в порядке добавления. Исключение одного обработчика по обычным правилам прекращает вызов следующих. Для делегата с результатом обычный вызов возвращает результат последнего обработчика, а не список всех результатов.

Поэтому цепочку обработчиков не следует использовать как неявный механизм транзакций или накопления результатов. Если нужно собрать ответы или независимо обработать ошибки, опишите алгоритм вызова явно.

Event ограничивает доступ

```
public sealed class Counter
{
    public event EventHandler? Changed;
    public int Value { get; private set; }

    public void Increment()
    {
        Value++;
        Changed?.Invoke(this, EventArgs.Empty);
    }
}
```

Снаружи можно подписаться и отписаться, но нельзя присвоить событию произвольный список или поднять его обычным вызовом. Внутри владельца field-like event ведёт себя как делегат. `EventHandler<TEventArgs>` передаёт данные уведомления; в L02 это созданный Expense.

```
// Фрагмент после создания Counter.
Counter counter = new();
int notifications = 0;
EventHandler handler = (_, _) => notifications++;
counter.Changed += handler;
counter.Increment();
counter.Changed -= handler;
counter.Increment();
Console.WriteLine(notifications); // 1
```

Для отписки от лямбды сохраните делегат в переменной. Новый синтаксически похожий обработчик не обязан совпадать с тем, который добавили раньше. Именованный метод облегчает симметричную отписку.

Время жизни и ошибки наблюдателя

Пока издатель доступен, его событие может удерживать делегат, а делегат — объект подписчика. Если долгоживущий сервис хранит обработчик закрытого окна, окно остаётся достижимым для GC. Владелец подписки должен отписываться в подходящий момент, например Dispose. Граф ссылок объясняет утечку надёжнее ожидания, что принудительный GC обязательно её продемонстрирует.

В Counter состояние изменяется до уведомления. Если обработчик бросит исключение, Value уже увеличен. В L02 Add тоже сначала сохраняет расход, затем поднимает Added. Ошибка наблюдателя не откатывает запись. Такое поведение нужно документировать; надёжная доставка событий требует других механизмов в будущих главах.

Async-обработчик события часто имеет форму async void. Его нельзя ожидать как Task обычным вызовом события; исключения после асинхронного продолжения имеют другие пути обработки. До главы 31 используйте здесь синхронные короткие обработчики и не считайте event гарантией завершения фоновой работы.

Практика

14-A. Напишите метод отбора положительных decimal, принимающий `Func<decimal,bool>`. Критерий: для −1, 0, 2, 5 предикат >0 даёт 2,5; предикат >=5 даёт только 5. Алгоритм перебора не меняется при замене условия.

14-B. Воспроизведите 3,3,3 через for и исправьте на 0,1,2 локальной копией. Критерий: объясните, сколько переменных захвачено в обоих вариантах. Сделайте отдельный вариант со static-лямбдой и явным параметром вместо захвата.

14-C. Подпишитесь на Counter, увеличьте его, отпишитесь и увеличьте ещё раз. Критерий: уведомление одно, значение счётчика два. Добавьте бросающий обработчик: проверьте, что состояние уже изменилось, а следующий обработчик не был вызван. Укажите, какие ссылки нужно разорвать при закрытии подписчика.

Проверка понимания

Что хранит делегат экземплярного метода? Захватывает ли лямбда значение или переменную? Почему event предпочтительнее публичного поля Action? Что произойдёт при исключении подписчика? Почему удаление локальной переменной подписчика не гарантирует его освобождение?

Подписка и отписка

Подсказки · Далее 15

15. Перечисление и итераторы

Результат: вы отличаете рецепт перечисления от готовой коллекции и освобождаете ресурсы при досрочном прекращении чтения. Нужна глава 14. Запуск: `dotnet run --project examples/TypesAndQueries -- 15`.

Что происходит в foreach

`IEnumerable<T>` предоставляет GetEnumerator. Перечислитель `IEnumerator<T>` хранит позицию: MoveNext перемещается к следующему элементу, Current даёт текущий. Не читайте Current до первого успешного MoveNext или после конца последовательности.

Упрощённая модель foreach:

```
using IEnumerator<int> iterator = values.GetEnumerator();
while (iterator.MoveNext())
{
    int value = iterator.Current;
    Console.WriteLine(value);
}
```

Это фрагмент для переменной `IEnumerable<int> values`. Настоящий foreach также поддерживает подходящий pattern GetEnumerator/MoveNext/Current без обязательного объявления интерфейса и имеет специальные варианты для некоторых типов. Основная мысль: он последовательно запрашивает элементы и освобождает перечислитель по правилам конструкции.

Негeneric IEnumerator.Current возвращает object, что может вызвать boxing. Generic-вариант сохраняет статический тип элемента. Перечислитель не обещает потокобезопасность и обычно не допускает произвольного изменения исходной коллекции во время обхода.

Yield создаёт машину состояний

```
static IEnumerable<int> Countdown(int start)
{
    for (int value = start; value > 0; value--)
    {
        yield return value;
    }
}
```

Вызов Countdown(3) ещё не выполняет тело цикла до конца. При MoveNext выполнение продолжается до ближайшего yield return, который выдаёт элемент и приостанавливает метод. Локальные переменные и место продолжения сохраняются сгенерированным объектом. Yield break заканчивает перечисление; достижение конца тела делает то же самое.

`var numbers = Countdown(3);` хранит последовательность. Два foreach обычно запускают два обхода: 3,2,1 и снова 3,2,1. Сам интерфейс IEnumerable не гарантирует повторяемость: пользовательский источник может читать меняющиеся данные или разрешать только один проход.

Когда выполняется проверка

```
static IEnumerable<int> PositiveRange(int count)
{
    if (count < 0)
    {
        throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(count));
    }
    return Iterate(count);

    static IEnumerable<int> Iterate(int count)
    {
        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
            yield return i + 1;
        }
    }
}
```

Внешний метод не является итератором: у него нет yield. Поэтому он проверяет count сразу. Если поместить проверку непосредственно в метод с yield, она выполнится только при начале обхода. Разница важна для понятного контракта и выбора границ try/catch.

Методы-итераторы не могут иметь ref/out/in параметры. Yield нельзя поместить в catch или finally, а yield return — в try с catch. Try с finally допустим. Новые версии языка расширяли правила для ref/unsafe рядом с итераторами; их ограничения и сохранение значений через yield изучаются в главе 23.

Ресурс принадлежит перечислению

```
static IEnumerable<string> ReadLines(string path)
{
    using StreamReader reader = new(path);
    string? line;
    while ((line = reader.ReadLine()) is not null)
    {
        yield return line;
    }
}
```

Это обычное текстовое чтение; строгий UTF-8 из L01 при необходимости настраивается дополнительно. Файл открывается при начале обхода. Using остаётся активным между выдачами строк. Когда foreach завершится нормально или через break, Dispose перечислителя выполняет нужное finally и закрывает reader. Если вручную получить перечислитель и забыть Dispose, ресурс может удерживаться.

Опасный вариант — открыть reader в обычном внешнем методе внутри using, вернуть ленивую последовательность на его основе и сразу выйти. К началу обхода reader уже закрыт. Ресурс должен жить столько же, сколько выполняется работа с ним.

Lazy, eager и бесконечные источники

Ленивый источник производит элементы по запросу. Материализация, например `new List<int>(numbers)`, выполняет весь обход и сохраняет результат. Она расходует память, зато даёт собственный набор для повторной работы.

Бесконечный источник можно обработать только с условием остановки. Не пытайтесь материализовать его целиком. Даже ленивый алгоритм может зависнуть, если запрос требует конца источника: например, подсчёт всех элементов.

`IAsyncEnumerable<T>` и await foreach добавляют асинхронное ожидание очередного элемента. Они не означают автоматическую параллельную обработку. Отмена и освобождение через await using рассматриваются после Task в главе 31.

Практика

15-A. Напишите Countdown и выведите первые два элемента через foreach с break. Критерии: для 3 выводятся 3 и 2; для 0 последовательность пуста. Добавьте finally с диагностикой и убедитесь, что оно выполняется при break.

15-B. Сделайте PositiveRange с немедленной проверкой count. Критерий: PositiveRange(-1) бросает исключение до GetEnumerator. Для 3 получаются 1,2,3, для 0 — пустая последовательность.

15-C. Создайте источник со счётчиком выданных элементов. Обойдите его дважды, затем один раз материализуйте и дважды обойдите список. Критерий: в первом случае генерация повторяется, во втором повторно обходятся сохранённые значения. Покажите, где освобождается файл при break в файловом варианте.

Проверка понимания

Чем IEnumerable отличается от IEnumerator? Когда выполняется тело метода с yield? Когда возникнет ошибка чтения файла? Что делает break с using внутри итератора? Гарантирует ли интерфейс, что повторный обход даст те же данные?

Yield

Подсказки · Далее 16

16. LINQ в памяти и в запросах

Результат: вы формулируете преобразование данных, предсказываете момент его выполнения и различаете IEnumerable и IQueryable. Нужны главы 13–15. Запуск: `dotnet run --project examples/TypesAndQueries -- 16`.

Конвейер данных

LINQ связывает операции над последовательностями. Он не заменяет понимание количества проходов, выделения памяти или правил сравнения.

```
int[] values = [5, 1, 4, 2];
IEnumerable<int> query = values
    .Where(static n => n % 2 == 0)
    .Select(static n => n * 10)
    .OrderBy(static n => n);

Console.WriteLine(string.Join(",", query)); // 20,40
```

Where отбирает, Select преобразует, OrderBy упорядочивает. Это extension methods: namespace System.Linq должен быть подключён, в проектах курса он входит в implicit usings. Query syntax выражает часть тех же операций:

```
var query =
    from n in values
    where n % 2 == 0
    orderby n
    select n * 10;
```

Это альтернативное объявление query, а не ещё одна переменная с тем же именем в той же области. Компилятор переводит форму запроса в вызовы методов. Выберите форму, в которой намерение яснее; короткая цепочка не обязана становиться большим query expression.

Когда запрос выполняется

Операция в LINQ to Objects	Выполнение	Что учитывать
Where, Select, Take	Отложенное, обычно по одному элементу	Источник читается при обходе
OrderBy, GroupBy	Отложенное, с накоплением данных	Для полного упорядочения/группировки нужен весь вход
ToList, ToArray, ToDictionary	Немедленное	Создаётся материализованный результат
Sum, Count, Any, First	Терминальное	Возвращает значение; некоторые умеют заканчивать раньше

```
List<int> values = [1, 2];
var query = values.Where(static x => x > 1);
values.Add(3);
Console.WriteLine(string.Join(",", query)); // 2,3
int[] snapshot = query.ToArray();
values.Add(4);
Console.WriteLine(string.Join(",", snapshot)); // 2,3
```

Это отдельный полный фрагмент. Query описывает вычисление, snapshot хранит его результат. Повторное перечисление может повторить чтение файла или работу API. Не помещайте обязательные побочные

действия в Select: оптимизации некоторых терминальных операций способны получить результат без исполнения всех селекторов. Действие выполняйте явным циклом.

Выбор результата

Метод	Пустая последовательность	Несколько совпадений
First	Исключение	Первое
FirstOrDefault	Default или явно заданный fallback	Первое
Single	Исключение	Исключение
SingleOrDefault	Default	Исключение
Any	false	true после обнаружения элемента
All(predicate)	true	Проверка всех до первого false

Single выражает проверяемое обещание уникальности. First не доказывает уникальность. Default может быть нормальным значением: FirstOrDefault для int возвращает 0 и при отсутствии, и когда первым элементом действительно был 0. Уточняйте контракт или выбирайте nullable/result.

Sum для пустого набора decimal даёт 0; Average для пустого набора non-nullable decimal бросает исключение. Aggregate с начальным значением работает и на пустом входе; без него требует хотя бы один элемент. Проверяйте крайние случаи для конкретного overload, особенно при nullable-значениях.

Группировка и сортировка отчёта

```
// entries — IEnumerable<Expense> из L02.
var totals = entries
    .GroupBy(static e => e.Category, StringComparer.Ordinal)
    .Select(static group => new
    {
        Category = group.Key,
        Total = group.Sum(static e => e.Amount.Amount)
    })
    .OrderBy(static row => row.Category, StringComparer.Ordinal)
    .ToArray();
```

Category уже нормализована в модели. Anonymous type здесь удобен для локальной проекции; для публичного результата библиотека использует именованный CategoryTotal. В `e.Amount.Amount` первое Amount — Money расхода, второе — его числовое значение.

ThenBy добавляет вторичный критерий. Новый OrderBy на уже упорядоченном запросе начинает новое основное упорядочение; это частая причина потери первого критерия. Для воспроизводимости задавайте все необходимые критерии, включая порядок при равенстве.

Соединение и плоская последовательность

SelectMany разворачивает последовательность вложенных последовательностей. Например, дни с массивами расходов можно преобразовать в один поток расходов. Join сопоставляет элементы по ключу и возвращает все совпадающие пары; дубликаты ключей могут умножить число строк. GroupJoin возвращает левый элемент вместе с группой совпадений.

Для внешнего соединения нужны также строки без совпадения: классическая форма использует GroupJoin, DefaultIfEmpty и SelectMany. Начиная с .NET 10 существуют также LeftJoin и RightJoin; в старой целевой платформе этих API может не быть. Семантику SQL и null разберём в блоке БД.

Distinct и DistinctBy устраняют повторы по равенству или выбранному ключу; они не доказывают корректность отброшенных повторов. Chunk группирует вход в массивы указанного размера, последний может быть короче. ToDictionary отклоняет повторные ключи, поэтому это не операция группировки.

IEnumerable и IQueryable

Enumerable принимает обычные делегаты и выполняет код .NET над элементами. Queryable часто принимает `Expression<Func<T, bool>>`: дерево описания выражения. Провайдер, например EF Core, переводит поддерживаемые части в запрос к БД.

Не любой C#-метод можно перевести в SQL. AsEnumerable переключает последующие операции на обычное перечисление и не материализует всё немедленно, но может перенести фильтрацию на клиент и увеличить объём получаемых данных. ToList немедленно выполняет запрос. Порядок, сравнение строк и null зависят от конкретного провайдера; опыт LINQ в памяти не заменяет проверку SQL, который реально отправлен серверу.

Практика

16-A. Для 5,1,4,2 получите 20,40; для пустого входа — пустой результат. Сделайте методическую и query-форму. Критерий: одинаковый порядок и значения.

16-B. Для food=12.50, travel=30, food=7.50 получите food=20.00 и travel=30.00. Критерии: порядок категорий явно определён, пустой набор даёт пустой отчёт, повтор food входит в сумму и не теряется через DistinctBy.

16-C. Воспроизведите изменение отложенного результата после Add. Затем поставьте ToArray на нужной границе. Критерий: сохранённый отчёт не меняется. Дополнительно объясните, почему Any()+foreach может дважды обратиться к источнику.

Проверка понимания

Почему наличие var query не означает готовых данных? Чем Single отличается от First? Когда OrderBy начинает накапливать элементы? Зачем указывать comparer? Почему переход на IQueryable меняет ограничения допустимого кода?

Отложенное выполнение · Операции LINQ

Подсказки · Далее 17

17. Шаблоны и расширение синтаксиса

Результат: вы выражаете проверки формы данных через patterns и добавляете удобные операции, сохраняя понятные правила типов. Нужны главы 12–16. Запуск: `dotnet run --project examples/TypesAndQueries -- 17`.

Проверка типа и формы

`value is string text` проверяет тип и при успехе создаёт локальную переменную text. Такой pattern не совпадает с null. `value as string` возвращает строку или null и применим к ссылочным и nullable-типам; `as int` недопустим. Проверка типа не является произвольным числовым преобразованием: упакованный int не совпадает с pattern long.

```
static string Describe(object? value) => value switch
{
    null => "missing",
    int n when n < 0 => "negative integer",
    int => "integer",
    string { Length: 0 } => "empty text",
    string text => $"text length={text.Length}",
    _ => "other"
};
```

Ветки проверяются по порядку. `when` — дополнительное условие. Property pattern сначала требует non-null значение, затем проверяет члены. `is null` проверяет отсутствие ссылки без вызова перегруженного оператора ==.

Relational, logical и вложенные patterns

```
static string Classify(decimal amount) => amount switch
{
    < 0m => "invalid",
    0m => "zero",
    > 0m and < 1000m => "small",
    _ => "large"
};
```

Relational pattern сравнивает с константой. Для изменяемого limit используйте when: `decimal value when value >= limit => ...`. Ключевые слова not, and, or объединяют patterns; они не являются произвольной заменой логических операторов && и || внутри любого выражения. Скобки делают приоритет очевидным.

Для Money из L02 `money is { Amount: >= 1000m }` проверяет значение свойства. У Expense можно написать `{ Amount: { Amount: >= 1000m } }` или extended property pattern `{ Amount.Amount: >= 1000m }`. Не помещайте побочные действия в getter, от вызова которого зависит pattern: порядок вычисления независимых подшаблонов не стоит превращать в бизнес-логику.

Компилятор сообщает о недостижимых ветках и некоторых неохваченных значениях. Резервная ветка `_ => ...` нужна, когда вход шире явно перечисленных случаев. Даже enum может содержать неименованное числовое значение.

Позиционные и списковые patterns

```
// Point — record struct Point(int X, int Y) из главы 12.
bool onVerticalAxis = point is (0, _);
bool startsWithReport = arguments is ["report", var month];
```

Позиционный pattern использует Deconstruct. Для обычного класса можно объявить `void Deconstruct(out int x, out int y)` самостоятельно. Имена локальных переменных при деконструкции не меняют тип

исходного объекта.

List pattern сопоставляет длину и элементы индексируемого значения. В `[1, .., 9]` slice допускает середину произвольной длины; `[.. var rest]` захватывает срез. Это не универсальный способ обработать любой IEnumerable: нужны доступные Count/Length и индексатор либо поддерживаемая compiler pattern форма. Захват среза массива может создавать новую копию.

Extension methods и C# 14

Классическая запись расширения:

```
public static class MoneyPresentation
{
    public static string Display(this Money money) =>
        money.Amount.ToString("F2", System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
}
```

Money — тип из L02. Вызов `money.Display()` превращается в статический вызов метода. Расширение не получает доступ к private-состоянию типа и не меняет его виртуальные методы. Если подходящий обычный член экземпляра существует, он имеет приоритет. Выбор extension method зависит от статических типов и доступных namespace.

В C# 14 тот же static-класс может содержать блок:

```
extension(Money money)
{
    public bool IsZero => money.Amount == 0m;
}
```

Этот фрагмент помещается внутрь MoneyPresentation. Теперь доступно `Money.Zero.IsZero`. Extension blocks допускают и статические расширения, а также некоторые операторы. Старый синтаксис с this остаётся полезным для чтения существующих библиотек. Специфичные ограничения и новые варианты языка собраны в главе 24.

Операторы, преобразования и индексаторы

Владелец Money может объявить `public static Money operator +(Money a, Money b)`. Сложение должно сохранять привычный смысл и инварианты. Для точного денежного типа нельзя молча округлять недопустимую дробь только потому, что используется оператор.

Пользовательское преобразование задаётся через `implicit operator` или `explicit operator`. Неявное преобразование уместно, когда потеря информации и неожиданная ошибка не являются обычным результатом. Для потенциально ошибочного ввода понятнее явная фабрика или Try-метод. Перегрузка == требует согласования с Equals/GetHashCode; часть операторов объявляется парами.

Индексатор выражает доступ к элементу:

```
public sealed class Names
{
    private readonly string[] _items = ["Ann", "Bob"];
    public string this[int index] => _items[index];
}
```

У вызова `names[1]` результат Bob. Индексатор может иметь несколько параметров и get/set, но не должен скрывать неожиданно дорогую сетевую операцию за видом простого чтения массива.

Практика

17-A. Реализуйте Describe. Критерии: null → missing, −1 → negative integer, 0 → integer, пустая строка → empty text, "ab" → text length=2. Отдельно проверьте long 1: он должен попасть в other.

17-B. Разберите массив аргументов с patterns: ["report", month] и ["help"]. Критерии: лишний аргумент отклоняется; полученный month затем проходит настоящую проверку формата, поскольку совпадение формы массива не валидирует календарное значение.

17-C. Добавьте Display как extension method и IsZero как extension property C# 14. Критерии: Money(1.5m).Display() → 1.50; default(Money).IsZero → true. Объясните, почему эти расширения не превращают Money в новый подкласс.

Проверка понимания

Когда property pattern исключает null? Чем when отличается от relational pattern? Почему List pattern не заменяет foreach для любого источника? Почему extension method не выполняет виртуальную подстановку? Когда оператор ухудшает понятность API?

Patterns · Extension members

Подсказки · Далее 18

18. Практикум библиотеки предметной области

Результат: правила расходов, контракт хранения и месячный отчёт доступны независимо от Console и файлов. Нужны главы 11–17. Полный договор — в лабораторной L02.

Что меняется после L01

В L01 текстовая строка проходила разбор и участвовала в отчёте. Теперь правила должны использоваться повторно: из консоли, будущего импортёра и веб-сервиса. Текст `12.50` относится к формату ввода, положительность расхода — к предметной модели. Если смешать их в одном методе, каждый новый интерфейс будет копировать проверки.

Добавляется самостоятельная библиотека ExpenseLedger.Core. В ней нет Main: другие проекты вызывают её публичные типы. Классическая структура csproj:

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk" />
```

В примерах курса net10.0 и остальные настройки наследуются от Directory.Build.props. При создании отдельного проекта вне examples используйте `dotnet new classlib --framework net10.0` или явно задайте TargetFramework в собственном csproj.

Зависимости проектов

```
TypesAndQueries (демонстрационный клиент) → ExpenseLedger.Memory → ExpenseLedger.Core
                └──────────────────────────────────────────────────────────┘
CoreChecks (проверки) ──────────────────→ обе библиотеки
```

Стрелка означает ProjectReference. Core объявляет IExpenseStore, потому что описывает операции, нужные сервису. Memory реализует этот контракт через Dictionary. Core не ссылается на конкретное хранилище, Console, чтение файлов или другой клиент.

Такое направление не требует фреймворка. Клиент явно создаёт хранилище и передаёт его в конструктор сервиса. Подмена тестовой реализацией не меняет расчёт.

Типы и их обещания

Тип	Обещание
Money	Неотрицательная величина одной условной денежной единицы, точность до сотых, default=0
Expense	Непустой Id, нормализованная категория, положительная сумма не выше 999999.99
`Result<T>`	Успех со значением либо отказ со стабильным кодом
IExpenseStore	Добавление по уникальному Id и отдельный read-only снимок
LedgerService	Добавление с уведомлением и детерминированный месячный отчёт
CategoryTotal	Неизменяемые данные строки сформированного отчёта

L02 не смешивает разные валюты. Если нужны валюты, контракт Money должен включить валюту, запрет смешения и правила конвертации. Не угадывайте валюту по культуре ОС.

Expense — record class с get-only свойствами. With не должен позволять присвоить недопустимую сумму. Внешний код не получает List, принадлежащий хранилищу. IReadOnlyList сам по себе не гарантирует

неизменность: реализация возвращает обёртку над собственной копией элементов. Поскольку Expense неизменяем, такой снимок достаточен для текущего контракта.

Ожидаемый отказ и исключение

Повторный Id — ожидаемый результат Add: Failure("duplicate_id"). Нарушение контракта конструктора, например отрицательный Money, приводит к исключению. Result не должен заставлять вызывающего молча игнорировать ошибку: сначала проверьте IsSuccess, затем обращайтесь к Value.

Событие Added поднимается после сохранения. На дубле уведомления нет. Если обработчик бросит исключение, добавление уже произошло и отката нет. Не используйте такой event как надёжную очередь бизнес-событий. Проект однопоточный; проверка уникальности нескольких одновременно работающих клиентов — задача более позднего блока.

Построение отчёта

1. Проверьте year/month даже при пустом хранилище.
2. Получите один снимок расходов.
3. Выберите записи нужного месяца и года.
4. Сгруппируйте нормализованные категории, посчитайте число и сумму.
5. Отсортируйте Ordinal и материализуйте готовые строки.
6. Верните отдельное read-only представление результата.

Сумма строится через Aggregate(Money.Zero, ...), поэтому не нужен неявный переход Money в decimal. Группы LINQ в памяти можно перебрать несколько раз: они уже накоплены GroupBy. Повторное перечисление исходного внешнего источника — другое действие с иной стоимостью.

Демонстрация и проверки

```
dotnet run --project examples/TypesAndQueries -- 18
dotnet run --project examples/CoreChecks
python tools/verify.py
```

Ожидаемая демонстрация:

```
duplicate_id
food=20.00 (2)
travel=30.00 (1)
notifications=4
```

Три расхода относятся к январю, четвёртый — к февралю. В отчёте за январь только три. Повторное добавление первого расхода не меняет данные и не увеличивает notifications.

Тесты проверяют не внутренний Dictionary, а обещания интерфейса. Один набор контрактных проверок применяется к двум реализациям: Dictionary-хранилищу и независимому тестовому варианту на List. Это выявляет случайную зависимость сервиса от деталей хранения.

Практика

18-A. Создайте собственные Core, Memory и консольный клиент. Критерий: зависимости направлены к Core, а расчёт не обращается к Console или File.

18-B. Выполните L02 целиком. Критерии: дубликат не перезаписывает данные, снимок и готовый отчёт не меняются после следующего Add, неверный месяц отклоняется даже на пустом входе.

18-C. Добавьте минимальный фильтр по категории в новый метод отчёта. Зафиксируйте, нормализуется ли вход фильтра. Критерии: food/FOOD дают один результат, некорректный фильтр отклоняется, исходный метод сохраняет поведение. Готовый образец реализует основной договор A/B; расширение выполните самостоятельно.

Допуск к следующему блоку

Покажите, где задаётся денежная точность, где определяется уникальность и кто владеет подпиской. Объясните, почему record-равенство не используется вместо ключа Id. Подмените хранилище без редактирования сервиса и сохраните результат всех проверок.

Далее: 19. Сборки и модель исполнения. Продолжение включает CLR, память, reflection, инструменты компилятора и работу со ссылками.

Подсказки · Лабораторная L02

19. Сборки и модель исполнения

Результат: вы объясняете путь исходника до выполнения и находите сборку, тип и IL метода. Нужны главы 11–18. Полный пример — RuntimeLab.

Что получается после build

Компилятор разбирает C#, связывает имена с типами и проверяет правила языка. Обычная сборка .NET содержит IL — инструкции для CLR — и метаданные: имена типов, сигнатуры, ссылки на другие сборки, атрибуты. Файл использует формат PE, в том числе на Linux. Расширение DLL само по себе не говорит, является ли библиотека управляемой.

Assembly — единица поставки и идентичности; namespace — способ группировать имена в исходниках. Два проекта могут объявлять типы в одном namespace. Полное имя типа ещё не задаёт его идентичность: важны сборка и контекст загрузки. Module — часть структуры сборки; обычный SDK-проект создаёт один модуль. Исторические multi-module сборки .NET Framework не нужны для разделения нашего решения: для этого уже есть проекты Core и Memory. Устройство сборок.

В каталоге Release найдите следующие файлы:

Файл	Для чего нужен
RuntimeLab.dll	Управляемая сборка с точкой входа и типами
RuntimeLab.exe на Windows	Apphost, запускающий приложение
RuntimeLab.runtimeconfig.json	Требования и настройки runtime
RuntimeLab.deps.json	Описание зависимостей
RuntimeLab.pdb	Символы для связи выполнения с исходниками

Не переименовывайте DLL зависимостей как способ исправить загрузку: ссылка содержит идентичность, а приложение имеет собственные правила разрешения зависимостей.

Общая система типов

CTS задаёт общие правила типов CLR, поэтому библиотеку C# можно вызывать из F#. CLS — более узкий набор правил для публичного API, удобного разным .NET-языкам. Например, публичный контракт на unsigned-типах не всегда CLS-совместим. В библиотеке можно включить проверку атрибутом сборки; это не означает, что все детали реализации обязаны укладываться в CLS.

```
// Фрагмент отдельной библиотеки, до объявлений namespace/type.
[assembly: CLSCompliant(true)]
```

`internal` ограничивает обычный доступ текущей сборкой. Другой проект не становится «своим» от совпадения namespace. Для тестов иногда объявляют friend assembly:

```
[assembly: System.Runtime.CompilerServices.InternalsVisibleTo("MyLibrary.Tests")]
```

Имя относится к сборке, а не каталогу. Для strong-named сборок нужны дополнительные правила ключей. Friend-доступ открывает все internal-члены указанной сборке; это не механизм изоляции недоверенного кода. Сначала предпочитайте проверки публичного контракта, как в L02.

От IL к машинному коду

```
.cs → компилятор C# → IL + metadata → загрузка CLR → JIT → код процессора
```

JIT компилирует нужные методы во время выполнения. Tiered compilation может сначала создать быстрый в компиляции вариант, затем заменить его оптимизированным. Поэтому «первый вызов» и steady state имеют разную стоимость. Оптимизатор вправе встроить метод и убрать отдельный вызов.

ReadyToRun добавляет заранее скомпилированный код для ускорения старта, но сохраняет роль JIT. Native AOT компилирует приложение при publish под конкретную ОС и архитектуру; JIT при запуске нет. Это меняет допустимость генерации кода и динамической загрузки, а не синтаксис арифметики. Полная AOT-публикация требует платформенного toolchain и отдельной проверки приложения. Текущие примеры собраны как обычные JIT-приложения. Ограничения Native AOT.

Наблюдаемый пример

```
dotnet run --project examples/RuntimeLab -c Release -- 19
dotnet run --project examples/RuntimeLab -c Release -- 19-il
```

Первая команда выводит `RuntimeLab`, `42`, `True`, `7`, `7`, `1` на отдельных строках. Последняя единица — число выполнений статического конструктора Initialized. Вторая команда печатает IL метода Twice и результат его вызова:

```
[System.Runtime.CompilerServices.MethodImpl(
    System.Runtime.CompilerServices.MethodImplOptions.NoInlining)]
public static int Twice(int value) => value * 2;
```

На проверенном SDK Release-байты — `02 18 5A 2A`: `ldarg.0` кладёт аргумент на вычислительный стек IL, `ldc.i4.2` кладёт 2, `mul` снимает операнды и кладёт произведение, `ret` возвращает результат. Вычислительный стек IL — модель инструкций, а не обещание конкретного расположения в памяти процессора. Debug-сборка может содержать дополнительные инструкции.

Посмотреть JIT-код можно в отдельном PowerShell-процессе; настройки действуют только до его закрытия:

```
$env:DOTNET_JitDisasm = "Course.RuntimeLab.RuntimeExamples:Twice"
$env:DOTNET_TieredCompilation = "0"
dotnet examples/RuntimeLab/bin/Release/net10.0/RuntimeLab.dll 19
```

Найдите удвоение аргумента и возврат. Конкретные регистры и инструкции зависят от архитектуры и runtime; в отчёт задачи запишите свою среду. Это диагностический режим, не настройка приложения для production.

Статическая инициализация и версии

Явный статический конструктор выполняется CLR однократно для данного типа; для разных закрытых generic-типов статическое состояние раздельно. Инициализаторы полей работают до его тела. Не стройте взаимозависимые циклы и не выполняйте блокирующие ожидания в таком конструкторе. Ошибка инициализации обычно проявляется через TypeInitializationException, а повторный доступ не является механизмом повторной попытки. Без явного конструктора runtime имеет больше свободы в выборе момента инициализации (beforefieldinit). Статические конструкторы.

Различайте AssemblyVersion (идентичность), FileVersion (версию файла) и InformationalVersion (описание выпуска, часто с commit id). Номер NuGet-пакета — ещё одна величина. Смена версии не чинит удалённый публичный метод: двоичная совместимость требует сохранить контракт. В современной .NET зависимостями управляют приложение и контексты загрузки; правила GAC и binding redirects из книг о .NET Framework нельзя переносить автоматически.

Практика

19-A. Для RuntimeLab и ExpenseLedger.Core выпишите AssemblyName, namespace одного типа, имя модуля и наличие точки входа. Ожидается: у библиотеки нет Main, совпадение namespace не требуется. Критерий: сведения получены через Type/Assembly, а не угаданы по папке.

19-B. Замените умножение в своей копии Twice на сложение двух аргументов. Для входа 21 получите 42, сопоставьте исходник, IL и JIT-код. Критерий: в отчёте есть Release-команда, версия SDK и объяснение различия IL и машинных инструкций.

19-C. Создайте библиотеку с public и internal методами и отдельный клиент. Вызов internal должен дать ошибку доступа; затем добавьте точное имя friend assembly и повторите. Критерий: объяснено, почему одинаковый namespace не помог и почему это не граница безопасности.

Самопроверка

Почему библиотека DLL может содержать IL? Почему два одноимённых типа могут быть разными? Почему NoInlining полезен для нашего наблюдения, но не является общей оптимизацией? Как изменится эксперимент с GetMethodBody при Native AOT?

Назад: 18 · Далее: 20 · Подсказки

20. Память и время жизни

Результат: вы различаете достижимость объекта и владение ресурсом, находите удерживающую ссылку, гарантируете освобождение через using. Нужны главы 09, 12, 14 и 19. Пример — Lifetime.cs.

Где находится значение

Тип значения определяет копирование, но не универсальное правило «struct в стеке». Поле структуры внутри класса находится вместе с объектом; элементы массива структур находятся в массиве. Локальная переменная может быть размещена в регистре, стеке или преобразована компилятором. Boxing создаёт объект с копией значения. Ссылка, лежащая в локальной переменной, сама не является объектом.

Стек вызовов нужен для выполнения методов и возврата из них. Управляемая куча хранит объекты, за достижимостью которых следит GC. Полезная для диагностики схема:

```
живой publisher → делегат события → target подписчика → его данные
```

Подписчик может быть уже не нужен интерфейсу, но всё ещё достижим. Это managed leak: сборщик работает правильно, а программа удерживает лишнюю ссылку.

Что делает GC

GC проходит граф от корней: например, статических полей и живых ссылок выполняющегося кода. Недостижимые циклы сами по себе не мешают сборке. Поколения 0, 1 и 2 позволяют чаще обрабатывать молодые объекты; пережившие сборку могут продвигаться. Это эвристика, не расписание по таймеру. Большие объекты обычно попадают в LOH; ориентир по умолчанию — 85 000 байт размера объекта, а не длины строки. LOH собирается вместе с поколением 2 и обычно не уплотняется автоматически.

При перемещении объекта GC обновляет управляемые ссылки. Pinning запрещает перемещение на время использования фиксированного адреса, но длительные закрепления могут мешать уплотнению. Не вызывайте GC.Collect после каждого запроса: сначала измерьте удержание и выделения. Размер рабочего набора процесса не равен объёму живых объектов. Основы GC.

У ресурса должен быть владелец

GC не знает, когда приложению больше не нужен открытый файл или арендованный буфер. IDisposable даёт явный протокол завершения. `using` вызывает Dispose на выходе, включая return и исключение; несколько ресурсов освобождаются в обратном порядке.

Наш BufferOwner арендует массив и возвращает его в пул. Dispose не уничтожает объект в памяти: последующий доступ к Span отклоняется ObjectDisposedException, а повторный Dispose ничего не делает. Смысл его реализации:

```
// Фрагмент BufferOwner; _buffer — byte[]?, _pool — ArrayPool<byte>.
public void Dispose()
{
    if (_buffer is null) return;
    _pool.Return(_buffer, clearArray: true);
    _buffer = null;
}
```

Rent может дать массив больше запроса. Пользователь видит Span длины Length, а не весь массив. Данные аренды могут быть не нулевыми: инициализируйте их перед чтением. В нашем примере Fill делает это явно. После Return нельзя пользоваться ранее полученным Span: компилятор не отслеживает договор пула. Владелец и потребители должны договориться о времени использования.

Пример рассчитан на один поток. Идемпотентность при последовательных вызовах не означает безопасность одновременных Dispose. Синхронизация рассматривается в главе 32.

Отписка как освобождение

PulseObserver сохраняет publisher и подписывает свой метод OnPulse. В Dispose он снимает именно этот обработчик, затем обнуляет ссылку. Для лямбды пришлось бы сохранить экземпляр делегата: новая похожая лямбда не обязательно снимает прежнюю подписку.

```
dotnet run --project examples/RuntimeLab -- 20
dotnet run --project examples/RuntimeChecks
```

Демонстрация выводит `1`, `0`, `7`: одно полученное событие, ноль оставшихся обработчиков, записанное значение буфера. Повторный Raise после Dispose больше не увеличивает счётчик. Проверки также выбрасывают исключение внутри using: обработчик должен быть снят.

Это воспроизводимая проверка владения. Проверка «объект точно собран через 100 мс» ненадёжна: оптимизации, отладчик и другие ссылки меняют время жизни.

Finalizer, SafeHandle и асинхронное завершение

Finalizer `~Type()` не равен детерминированному деструктору C++. Он нужен как резерв при непосредственном владении unmanaged-ресурсом и усложняет время жизни. Не полагайтесь на его запуск перед завершением процесса и на доступность других финализируемых объектов.

Обычно обёртку ОС представляет SafeHandle: он централизует корректное освобождение дескриптора. Если класс владеет только managed-объектами IDisposable, собственного finalizer обычно не нужно. В наследуемом типе классический Dispose pattern разделяет публичный Dispose и защищённый виртуальный Dispose(bool disposing): managed-поля освобождают при disposing=true. Владение unmanaged-ресурсом в собственном finalizer требует отдельной аккуратной реализации. После нормального освобождения финализацию такого объекта подавляют GC.SuppressFinalize(this). Для sealed-обёртки из нашего примера сложная иерархия не требуется. Реализация Dispose.

IAsyncDisposable возвращает ValueTask из DisposeAsync: завершение может требовать неблокирующего I/O. `await using` ожидает это завершение; обычный using автоматически не заменяет его. Полная модель await и реализация такого владельца появятся в главе 31. Передача ресурса в метод не означает передачу владения: явно указывайте, закрывает ли метод полученный Stream, и учитывайте параметры наподобие leaveOpen.

Слабая ссылка и диагностика

WeakReference не удерживает объект в живых. Сначала вызовите TryGetTarget и используйте полученную сильную ссылку; отдельная проверка «жив ли он» не гарантирует доступность при следующем обращении. Слабая ссылка подходит для необязательного кэша, но не заменяет владение файлом и не чинит бесконечно растущий словарь ключей.

При росте памяти выясняйте: растут ли выделения, живые объекты после сборки, native-память или удержание пула? Для подписчика сначала нарисуйте путь от корня и уберите ненужную подписку. Подробные профилировщики и дампы рассматриваются в главе 35.

Практика

20-A. Подпишитесь на PulseSource внутри using, вызовите Raise дважды, затем ещё раз после выхода. Ожидаются Count=2 и SubscriberCount=0. Критерий: тот же результат при исключении внутри using.

20-B. Напишите владельца аренды на 16 байт с передаваемым тестовым пулом. Ожидаются видимая длина 16, ровно один Return при двух Dispose и запрет нового доступа после Dispose. Критерий: тестовый пул возвращает массив длины 32, чтобы обнаружить выдачу лишнего диапазона.

20-C. Создайте долгоживущий publisher и 100 временных наблюдателей. Сначала оставьте подписки, затем исправьте завершение каждой подписки. Ожидается переход числа обработчиков со 100 к 0. Критерий: объяснён граф удержания, нет GC.Collect в рабочем пути и проверка не зависит от момента финализации. WeakReference можно использовать для отдельного исследовательского опыта, не как таймер теста.

Самопроверка

Почему struct не гарантирует отсутствие выделений? Освобождает ли Dispose память самого объекта? Кто владеет массивом после Return? Почему финализатор подписчика не исправит удержание publisher? Чем идемпотентность отличается от потокобезопасности?

Назад: 19 · Далее: 21 · Подсказки

21. Атрибуты, reflection и dynamic

Результат: вы строите ограниченный валидатор по метаданным и понимаете, какие проверки переносятся с компиляции на выполнение. Нужны главы 13, 16, 19–20. Исходник — MetadataValidator.cs.

Тип, имя и метаданные

`typeof(T)` получает Type по известному типу; `value.GetType()` — фактический тип ненулевого объекта. `nameof(value)` даёт строку имени на этапе компиляции и не читает значение. Поэтому nameof не заменяет GetType, а typeof не создаёт экземпляр.

Reflection позволяет найти свойства и методы, проверить сигнатуры и вызвать их. Атрибут добавляет метаданные, но не выполняет бизнес-правило сам. Наш маркер объявляется так:

```
[AttributeUsage(AttributeTargets.Property,
    AllowMultiple = false, Inherited = true)]
public sealed class NonBlankAttribute : Attribute;
```

У AttributeUsage есть область применения, разрешение повторов и наследование. Имя атрибута при использовании можно сокращать до NonBlank. Аргументы атрибутов ограничены допустимыми константами, typeof и массивами допустимых типов; произвольный объект настроек туда не передаётся. Targets позволяют указать, что аннотируется: например, `[assembly: ...]`, `[return: ...]` или `[property: ...]` на параметре позиционной записи. Атрибуты и reflection.

Контракт небольшого валидатора

Валидируем **объявленный тип T**, а не все члены фактического подкласса. В схему входят публичные свойства экземпляра, помеченные NonBlank. Поддерживаются только string-свойства с публичным getter без индексных параметров. null, пустая строка и пробелы дают имя свойства в списке ошибок; список сортируется ordinal. Неподдерживаемый помеченный член — ошибка схемы, а не ошибка данных.

```
public sealed class ImportOptions
{
    [NonBlank]
    public string? Name { get; init; }
}
```

Алгоритм: получить свойства с BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance, отобрать атрибут, проверить форму члена, вызвать GetValue и проверить строку. Эта явная последовательность важна: индексатор нельзя вызвать без индексов, а getter может выполнять код и выбрасывать исключение. Вызов через reflection обычно оборачивает исключение getter в TargetInvocationException; в InnerException находится причина.

```
dotnet run --project examples/RuntimeLab -- 21
dotnet run --project examples/RuntimeChecks
```

Ожидается `Name`, `0`, `GreaterThan`, `True`, `4` на отдельных строках. Первая модель имеет null, вторая — допустимое имя. Это учебная схема для собственных DTO. Не запускайте произвольные getter неизвестного плагина ради «безопасного просмотра»: reflection-вызов остаётся исполнением кода.

Создание объектов и generic-типы

`Activator.CreateInstance<T>()` подходит, если заранее известен T и доступен подходящий конструктор. В простом generic API ограничение `where T : new()` и `new T()` яснее. Для runtime-типа нужны отдельные проверки, доступен ли он, не абстрактен ли, не содержит ли незакрытые generic-параметры, есть ли нужная сигнатура конструктора.

```
// Фрагмент исследовательского JIT-приложения, не AOT-контракт.
Type open = typeof(List<>);
Type closed = open.MakeGenericType(typeof(int));
object list = Activator.CreateInstance(closed)
    ?? throw new InvalidOperationException("No instance");
Console.WriteLine(closed.IsGenericType); // True
```

MakeGenericType проверяет constraints. GetMethod только по имени может быть неоднозначен при overload: выбирайте сигнатуру. Для многократных вызовов сначала измерьте стоимость; кэш MethodInfo или заранее созданный делегат может устранить повторный поиск. При плагинах учитывайте, что кэш Type/MethodInfo может удерживать AssemblyLoadContext.

Что обещает trimming-аннотация

Trimming удаляет недостижимый код при публикации. Если нужный член определяется строкой в runtime, анализатор может не доказать, что его следует сохранить. У Validate параметр типа помечен так:

```
// Часть сигнатуры; using System.Diagnostics.CodeAnalysis.
public static IReadOnlyList<string> Validate<
    [DynamicallyAccessedMembers(
        DynamicallyAccessedMemberTypes.PublicProperties)] T>(T item)
    where T : class
```

Аннотация передаёт требование сохранить публичные свойства T по цепочке вызовов. Она не делает любой reflection автоматически совместимым с AOT. RequiresUnreferencedCode предупреждает о несовместимости с trimming; RequiresDynamicCode — о потребности создавать исполняемый код во время работы. Подавление предупреждения не добавляет отсутствующий код. Подготовка библиотек к trimming.

В этом выпуске проверено поведение в JIT-сборке. Публикация с trimming/Native AOT пока не проверена: для неё нужен отдельный маленький consumer, параметры публикации и тест его готового бинарного файла. Альтернатива для известного набора DTO — прямой валидатор или генерация исходников, как в главе 22.

dynamic, var и анонимные типы

`var` сохраняет статический тип, выведенный компилятором. `dynamic` откладывает разрешение операций до выполнения: строка поддерживает Length, но вызов Missing завершится RuntimeBinderException. Доступность членов продолжает иметь значение. dynamic не превращает объект в словарь и не делает его свойства необязательными. Для данных извне сначала выберите явный DTO либо API чтения данных. Семантика dynamic.

Анонимный тип `new { Category = "food", Count = 2 }` удобен для локальной проекции LINQ. Его свойства доступны только для чтения; форма типа определяется компилятором. Для публичного возвращаемого контракта используйте именованный тип. Возврат object с расчётом на dynamic скрывает договор от вызывающего кода.

Expression trees и информация о вызывающем коде

```
Expression<Func<int, bool>> positive = n => n > 0;
Console.WriteLine(positive.Body.NodeType); // GreaterThan
Console.WriteLine(positive.Compile(preferInterpretation: true)(3));
```

Expression хранит структуру выражения, Func — вызываемый делегат. Дерево можно анализировать и переводить в другой язык; провайдер БД поддерживает только свой набор узлов. Не всякий C#-синтаксис представим в expression tree. Compile не переводит запрос в SQL. В примере выбран интерпретатор; это не доказательство AOT-совместимости всего приложения. Деревья выражений.

CallerMemberName и CallerArgumentExpression подставляют сведения о месте вызова в необязательные параметры во время компиляции. Require из примера использует второй атрибут: при `Require(total > 0)` сообщение содержит текст `total > 0`. Это полезно для диагностики; вызывающий код может передать параметр явно, поэтому это не удостоверение личности.

Практика

21-A. Получите Name, PropertyType и наличие NonBlank у ImportOptions. Ожидаются Name, System.String и True. Критерий: отдельно объяснены typeof и GetType.

21-B. Добавьте DTO с двумя помеченными строками Code и Name. Для null/пробелов получите `Code,Name`, для двух заполненных строк — пустой список. Критерий: порядок устойчив; помеченный int и бросающий getter имеют явно различимую диагностику.

21-C. Напишите прямой валидатор той же схемы без reflection, сохранив результаты B. Критерий: набор входов общий для двух реализаций; в отчёте описаны цена изменения схемы, польза генератора и отдельные проверки, необходимые для AOT. Не называйте обычный build AOT-проверкой.

Самопроверка

Кто выполняет правило атрибута? Почему var не похож на dynamic? Почему typeof(T) и item.GetType() дают разные договоры наследования? Когда reflection вызывает пользовательский код? Что trimming-аннотация обязует сохранить?

Назад: 20 · Далее: 22 · Подсказки

22. Структура исходников и инструменты компилятора

Результат: вы организуете объявления и запускаете собственный анализатор и incremental generator с проверкой полученной сборки. Нужны главы 13, 19 и 21. Полный пример — CompilerLab.

Имена и область видимости

File-scoped namespace `namespace Course.Domain;` действует на оставшуюся часть файла и заменяет внешние фигурные скобки namespace. Не смешивайте обе формы в одном файле. Он не превращает папку в namespace автоматически.

Запись	Действие
using System.Text;	Позволяет использовать короткие имена типов namespace
global using System.Text;	Делает импорт доступным во всей компиляции
using static System.Math;	Позволяет писать Sqrt без имени типа
using Money = Course.Ledger.Core.Money;	Даёт локальный alias, не новый тип
file sealed class Helper	Ограничивает вспомогательный тип текущим файлом
extern alias Legacy;	Различает ссылки на сборки с конфликтующими именами

extern alias требует настроить alias у ProjectReference/Reference; один текст объявления не создаёт ссылку на сборку. Обращение имеет вид `Legacy::Vendor.Type`. Это инструмент интеграции несовместимых API, а не обычная замена namespace. ImplicitUsings SDK создаёт global using в obj: проверьте этот файл, если имя доступно без явного импорта.

partial связывает рукописный и сгенерированный код

Части partial-типа принадлежат одной компиляции и одному типу. Это не способ дописать закрытую библиотеку после её выпуска. В простом генераторе пользователь объявляет часть BuildInfo с вычисляемой Length, а генератор добавляет Title в другую часть.

Partial-метод с необязательной реализацией имеет ограничения: без модификатора доступа, void, без out и ряда модификаторов виртуальности. При отсутствии реализации компилятор удаляет и вызовы, включая вычисление их аргументов. Если нужен обязательный результат, объявите явный доступ и реализацию. С C# 13 есть partial properties/indexers, с C# 14 — instance constructors/events. Их определяющая и реализующая части должны согласоваться; partial не разрешён у static constructor. Правила partial-членов.

В RuntimeLab файлы Modern.cs и Modern.Implementation.cs демонстрируют property, constructor и event. Команда главы 24 проверяет совместное поведение. Выбирайте разделение ради генерации или понятной границы ответственности; дробление каждого метода по файлам не упрощает тип само по себе.

Директивы и документация

Директивы обрабатываются до обычного выполнения. `#define TRACE_INPUT` задаёт символ, а не текстовый макрос. `#if TRACE_INPUT`, `#else`, `#endif` включают разные участки исходника. Символ можно задавать в DefineConstants; DEBUG определяется конфигурацией сборки.

Директива	Когда нужна
#nullable enable/restore	Постепенное включение null-анализа
#pragma warning disable/restore CSxxxx	Узкое обоснованное подавление предупреждения
#line	Отображение сгенерированных строк на исходный документ
#error / #warning	Диагностика недопустимой конфигурации
#region / #endregion	Сворачивание в редакторе, без изменения исполнения

Не прячьте обычное ветвление приложения за #if, если решение должно приниматься по входным данным. После миграции убирайте временные подавления, иначе новый дефект окажется невидимым.

XML-комментарии `/// <summary>...` описывают API; param, returns, exception и cref связывают его с параметрами и типами. GenerateDocumentationFile создаёт XML при сборке. Документируйте правила: владение Stream, допустимость null, порядок результата, исключения. Повторение «возвращает значение» не объясняет контракт.

Syntax tree, semantic model и operations

Roslyn представляет исходник как дерево синтаксиса с токенами и trivia: пробелами и комментариями. Строка `Console.WriteLine` сама по себе не доказывает обращение к System.Console. Имя может быть alias, локальным типом или текстом внутри строки. SemanticModel связывает узлы с символами типов и методов; IOperation даёт представление операции.

Наш DomainConsoleAnalyzer сообщает COURSE001 для вызовов методов System.Console внутри namespace Course.Domain и его подпространств. Он регистрирует OperationKind.Invocation, получает TargetMethod.ContainingType и сравнивает символ с System.Console через SymbolEqualityComparer.Default.

```
// Фрагмент callback анализатора; invocation — IInvocationOperation.
bool isConsole = SymbolEqualityComparer.Default.Equals(
    invocation.TargetMethod.ContainingType, consoleSymbol);
```

Проверки отличают alias и using static от пользовательского класса Console. Course.DomainExtra не входит в Course.Domain. Сообщение указывает на место вызова. Это ограниченное архитектурное правило: оно не ищет доступ к Console.Out как свойству или косвенную передачу I/O через другой сервис.

Анализатор выдаёт диагностику, но не переписывает код. Code fix — отдельный компонент. Работа анализатора может быть конкурентной: не храните изменяемое состояние конкретной компиляции в статических полях.

Incremental generator

BannerGenerator получает один AdditionalText с именем course.txt. Сначала фильтрует входы, затем переводит SourceText в строку и собирает результат. При одном непустом значении выдаёт BuildInfo.g.cs; иначе сообщает COURSE002. Для строкового литерала используется Roslyn SymbolDisplay.FormatLiteral: кавычки, переводы строк и обратная косая черта должны сохранять значение.

Incremental API описывает цепочку преобразований. Хост может повторно использовать неизменившиеся результаты; это не обещание «генератор всегда вызывается ровно один раз». Не используйте DateTime.Now, случайные значения и чтение файлов мимо входов Roslyn. Source generator добавляет новые исходники, но не изменяет существующие. Рекомендации Roslyn.

В примере цепочка маленькая: Collect нужен для проверки единственного файла. Для большого числа независимых элементов сохраняйте поэлементную обработку, где это возможно, и используйте модели с корректным равенством, чтобы изменение одного входа не пересоздавало всё.

Запуск и границы учебного хоста

```
dotnet run --project examples/CompilerLab -c Release
```

В выводе есть `PASS CompilerLab`, сообщение об alias и строка `BuildInfo.g.cs: compiled and executed`. Хост создаёт компиляцию, запускает analyzer/generator, выполняет Emit в MemoryStream, загружает сборку в отдельный AssemblyLoadContext и читает Title/Length. Тест с кавычками и переводом строки проверяет значение, а не только наличие сгенерированного файла. Unload запрашивает выгрузку контекста; её завершение зависит от отсутствия удерживающих ссылок и GC.

Это **самостоятельный учебный хост**, а не устанавливаемый плагин IDE. Он ссылается на Microsoft.CodeAnalysis из выбранного SDK через MSBuildSDKsPath: внешние NuGet-пакеты не нужны, но совместимость связана с SDK. Для распространяемого analyzer/generator обычно создают отдельную библиотеку под поддерживаемый хостами target, фиксируют пакеты Roslyn и подключают её как analyzer. Пример подключения такой отдельной библиотеки:

```
<ItemGroup>
  <ProjectReference Include="../MyGenerator/MyGenerator.csproj"
                    OutputItemType="Analyzer"
                    ReferenceOutputAssembly="false" />
  <AdditionalFiles Include="course.txt" />
</ItemGroup>
```

Не подключайте CompilerLab.exe этим способом: он устроен как демонстрационное приложение. Установка и упаковка расширения для разных IDE в текущий практикум не входят.

Практика

22-A. В копии CompilerLab измените вход на `C# "advanced"`. Критерий: generated source компилируется, а Title в загруженной сборке совпадает с исходной строкой.

22-B. Расширьте COURSE001 запретом чтения Console.Out в Course.Domain. Входы: обычное обращение, alias, свойство одноимённого пользовательского типа и Course.Ui. Ожидается диагностика только в первых двух случаях. Критерий: анализируется символ, а не текст.

22-C. Добавьте в course.txt вторую строку с целым номером редакции 1–999. Ожидаются Title и Edition; пустой/нечисловой/нулевой номер даёт понятную диагностику без исходника. Критерий: проверьте успешный Emit, реальные значения, ошибочные входы и одинаковый результат повторного запуска на неизменных данных. Готовый генератор реализует только исходный договор.

Самопроверка

Почему namespace не равен assembly? Чем partial отличается от наследования? Почему поиск строки WriteLine даёт ложные срабатывания? Что генератор может добавить и чего не может изменить? Почему тест текста не заменяет Emit?

Назад: 21 · Далее: 23 · Подсказки

23. Ссылки, span и unsafe

Результат: вы используете диапазон памяти без лишних копий, соблюдаете время жизни и сравниваете два парсера по одному контракту. Нужны главы 05, 12–13, 19–20. Исходники — PairParser и RuntimeExamples.

Значение и ссылка на ячейку

Обычное присваивание int копирует значение. Ref local становится ещё одним именем той же ячейки. Ref return возвращает доступ к хранилищу вызывающего кода, а не копию результата.

```
int[] numbers = [2, 3];
ref int first = ref RuntimeExamples.FirstRef(numbers);
first = 8;
Console.WriteLine(numbers[0]); // 8
```

Метод FirstRef возвращает `ref values[0]`. Для пустого диапазона обращение недопустимо. `ref readonly` позволяет читать через ссылку, не записывая через неё; это не делает исходный массив неизменяемым. `in` передаёт readonly-ссылку на аргумент, но может потребовать временное значение или защитную копию при вызове изменяющего члена структуры. Не считайте in автоматическим ускорением маленьких значений.

`scoped` ограничивает возможность выхода ссылки/значения за текущую область допустимого времени жизни. В `Sum(scoped ReadOnlySpan<int> values)` метод получает данные на время вызова и возвращает число. Компилятор проверяет escape rules: нельзя вернуть span на локальный stackalloc. Это гарантия времени жизни ссылок в безопасном коде, а не счётчик владельцев. Ref locals и scoped.

Span — представление, а не владелец

Span содержит ссылку на начало и длину непрерывного диапазона. Источник может быть массивом, стековой или unmanaged-памятью. Срез Span меняет представление без копирования элементов; ToArray создаёт отдельный массив. ReadOnlySpan запрещает запись через это представление, но иной владелец всё ещё может менять источник.

Span — ref struct: его нельзя упаковать в object, захватить лямбдой или хранить полем обычного класса. Memory/ReadOnlyMemory можно хранить в объекте и переносить между асинхронными операциями; для короткой обработки берут свойство Span. Memory не продлевает аренду буфера автоматически. С C# 13 некоторые локальные ref struct разрешены в async/итераторах, но нельзя сохранять их через границу приостановки await/yield. Подробная async-модель будет в главе 31. Ограничения ref struct.

Ref struct может реализовать интерфейс, но преобразование в интерфейсную переменную потребовало бы boxing и запрещено. В примере NumberReader передаётся generic-методу с ограничением `where T : INumberReader, allows ref struct`: это разрешение принять ref struct и обязанность соблюдать ограничения его времени жизни внутри метода.

Небольшой стековый буфер и пул

```
Span<int> scratch = stackalloc int[4];
scratch.Clear();
scratch[0] = 2;
scratch[3] = 5;
Console.WriteLine(RuntimeExamples.Sum(scratch)); // 7
```

Для stackalloc с Span не нужен unsafe. До чтения память надо инициализировать. Размер стека ограничен: не выделяйте объём из непроверенного пользовательского ввода, не размещайте stackalloc в длинном

цикле. Для больших данных выбирайте массив или аренду. Правила stackalloc.

ArrayPool уменьшает частоту создания массивов, но вводит протокол Rent/Return. BufferOwner из главы 20 возвращает ровно один массив, не отдаёт запасную часть аренды и запрещает новый доступ после Dispose. Сохранённое ранее представление остаётся ответственностью потребителя. При async-вызове аренда должна жить до завершения потребления. Правила владения Memory.

Контракт парсера важнее реализации

Формат упражнения: два неотрицательных Int32 через один `;`, только ASCII-цифры. Знаки, пробелы, дроби, пустые поля, лишние разделители и переполнение суммы запрещены. При ошибке возвращаются false и sum=0. Ведущие нули допустимы.

TrySumWithSplit создаёт массив строк и подстроки. TrySum работает со срезами входного ReadOnlySpan. Оба используют одинаковую проверку числового поля; длинная сумма вычисляется в long, после чего проверяется диапазон Int32. Нельзя заменить TryParse на Parse и молча изменить обещание «не бросать на ошибочном тексте».

```
dotnet run --project examples/RuntimeLab -c Release -- 23
dotnet run --project examples/RuntimeLab -c Release -- 23-alloc
dotnet run --project examples/RuntimeChecks -c Release
```

Первый вывод: `True`, `42`, `False`, `9`, `7`. Эксперимент выделений сначала прогревает оба пути, затем считает байты текущего потока. Для 10 000 входов `12;30` контрольные суммы должны быть 420000 у обоих. В проверенной среде Split выделил 1 040 000 байт, span-вариант — 0 в измеряемом участке. Точное число не является переносимым контрактом; это не сравнение времени и не полноценный benchmark. Общие аллокации процесса и других потоков этим счётчиком не измеряются.

Указатели и границы unsafe

Unsafe-контекст разрешает операции, которые CLR не может полностью проверить на безопасность. В проекте нужен AllowUnsafeBlocks. Указатель `int*` не равен управляемой ref-ссылке: выход за диапазон или использование после конца закрепления может повредить память.

PointerSum в примере фиксирует массив на время цикла:

```
// Фрагмент unsafe-метода; values — int[], sum — int.
fixed (int* pointer = values)
{
    for (int i = 0; i < values.Length; i++)
        sum = checked(sum + pointer[i]);
}
```

Пустой массив не разыменовывается. Указатель не сохраняется после fixed. Обычный foreach здесь проще; unsafe нужен для понимания interop, а не для улучшения этого суммирования. `sizeof(T)` даёт размер unmanaged-представления допустимого типа; это не размер object в куче. Unmanaged constraint исключает поля с managed-ссылками, но не гарантирует формат сетевого протокола. Unsafe в спецификации.

Function pointer объявляется `delegate* managed<int, int>` либо `delegate* unmanaged[Cdecl]<int, int>`. В отличие от делегата он не хранит захваченный объект. Адрес метода берётся через &. Calling convention должна совпадать с вызываемой функцией. FunctionPointerResult проверяет оба вида: обычный Twice и Triple с UnmanagedCallersOnly. Пример не загружает стороннюю native-библиотеку; её жизненный цикл и ABI будут в главе 55. Указатели на функции.

Inline arrays и переинтерпретация

`[InlineArray(4)]` на структуре с одним полем элемента задаёт встроенное хранилище четырёх элементов. FourNumbers из примера преобразуется в span и суммируется без отдельного массива. Если такая структура является полем объекта, её данные находятся внутри этого объекта. Это ещё один пример того, почему struct не означает «обязательно стек».

MemoryMarshal позволяет получить байтовое представление либо переинтерпретировать допустимые диапазоны. Эти API не проверяют смысл протокола: остаются вопросы порядка байтов, выравнивания, размера, времени жизни и наличия managed-ссылок. Не сериализуйте произвольную структуру как «её байты» для хранения на годы. Для формата явно задавайте поля и endianness; работа с BinaryPrimitives появится в главе 27.

Практика

23-A. Через ref return измените первый элемент `[2,3]` на 8. Затем получите readonly-представление и измените исходный массив. Ожидается, что чтение представления видит изменение. Критерий: объяснена разница read-only и immutable.

23-B. Реализуйте оба парсера договора выше. Входы: `0;0`, `12;30`, `2147483647;0`, `2147483647;1`, `1;2;3`, строка `"\uFF11;2"` с полноширинной цифрой 1. Ожидаемые пары: true/0, true/42, true/2147483647, затем false/0. Критерий: одинаковое поведение в ru-RU, en-US и tr-TR.

23-C. Добавьте поток обработки 10 000 строк, повторно используя арендованный буфер для промежуточных данных. Критерий: результат равен простой реализации, аренда возвращена при исключении, нет чтения после Return. Отдельно сравните выделения после прогрева и запишите ограничения измерения; точное число байт не должно решать, прошёл ли тест корректности.

Самопроверка

Почему нельзя вернуть stackalloc-span? Почему Memory не является владельцем аренды? Что удерживает fixed и что он не проверяет? Почему отсутствие аллокаций не доказывает ускорение?

Назад: 22 · Далее: 24 · Подсказки

24. Версии языка и чтение старого кода

Результат: вы читаете C# разных поколений, выбираете поддерживаемую конфигурацию и обновляете код с сохранением контракта. Нужны главы 01–23. Проверяемые новшества находятся в Modern.cs.

Три независимых настройки

SDK — набор инструментов, выбранный dotnet и global.json. LangVersion ограничивает язык компилятора, TFM (например net10.0) выбирает контракт платформенных API. Установка нового SDK не добавляет API новой платформы проекту с прежним TFM. Некоторые языковые возможности требуют поддержки runtime или библиотечных типов.

В examples закреплены C# 14 и net10.0; global.json допускает обновление стабильного SDK 10.0 в пределах выбранной политики rollForward. Для воспроизведения используйте команды из examples либо tools/verify.py, который выбирает этот рабочий каталог. Значения latest/preview затрудняют повторение чужой сборки: доступный синтаксис зависит от SDK.

Книги по .NET Framework остаются полезны для базовых принципов, но старые AppDomain, GAC, конфигурация приложений и веб-стек имеют другие ограничения. Не заменяйте названия механически.

Карта поколений

Таблица — ориентиры для чтения, а не полный перечень каждого изменения.

Версия C#	Что часто встретится в проекте
1	Классы, интерфейсы, события, делегаты; негенерик-коллекции
2	Generics, nullable value types, yield, partial types
3	LINQ, лямбды, var, anonymous types, extension methods
4	dynamic, optional/named arguments, generic variance
5	async/await, caller information
6	nameof, интерполяция, null-conditional доступ, exception filters
7.x	Tuples, deconstruction, patterns, ref returns, readonly/ref struct
8	Nullable references, async streams, switch expressions, ranges
9	Records, init, top-level statements, расширенные patterns
10	Record structs, global using, file-scoped namespaces
11	Required, raw strings, list patterns, generic math, file types
12	Collection expressions, primary constructors, inline arrays
13	Params collections, ref struct interfaces, partial properties
14	Field-backed properties, extension blocks, partial events/constructors

Проверяйте точные ограничения нужной версии по истории языка. Семантика уже знакомых конструкций важнее запоминания годов выпуска.

Миграция без скрытого изменения поведения

Сначала зафиксируйте входы, результаты, исключения, порядок, побочные эффекты и владение ресурсами. Потом изменяйте одну причину за раз: SDK/TFM, nullable-аннотации, синтаксис, модель данных.

Для nullable-модернизации включите анализ на границе проекта или файла. Аннотируйте допустимый null, исправьте пути инициализации и проверьте входы. `!` подавляет предупреждение, но не проверяет объект во время работы. `required` заставляет вызывающий код инициализировать член в предусмотренных языком сценариях; оно само не валидирует пустую строку и не защищает от произвольной reflection-десериализации.

Замена class на record меняет равенство; замена цикла на LINQ может отложить выполнение; замена массива на collection expression требует подходящего целевого типа. Primary constructor обычного класса не создаёт публичные свойства автоматически. Сохранение поведения надо доказать тестами, а не короткой записью.

Что добавляет C# 13

`params ReadOnlySpan<int>` позволяет вызывать SumParams(2, 3, 4) без обязательного массива в API. Конкретные выделения зависят от формы вызова. Ref struct может реализовывать интерфейс, но не может быть упакован; generic-параметр должен разрешать `allows ref struct`. Partial properties помогают генераторам разделять контракт и реализацию.

`lock` со статическим типом System.Threading.Lock использует его специальный протокол. Преобразование к object меняет выбор механизма, поэтому тип объекта синхронизации важен. Порядок захвата блокировок и взаимные блокировки изучаются в главе 32. Другие изменения включают escape-последовательность `\e`, улучшения вывода method group и правила выбора overload. Изменения C# 13.

C# 14 на запускаемых примерах

Свойство Text в Label использует синтезируемое поле, сохраняя проверку:

```
public string Text
{
    get;
    set => field = string.IsNullOrWhiteSpace(value)
        ? throw new ArgumentException("Text must not be blank.")
        : value.Trim();
} = "untitled";
```

Старую реализацию с явным _text можно заменить такой после проверки инвариантов. Если идентификатор field уже существовал в accessor, используйте явное имя или @field, чтобы устранить неоднозначность.

Null-conditional assignment пропускает вычисление правой части при null:

```
Label? absent = null;
int calls = 0;
absent?.Text = (++calls).ToString();
Console.WriteLine(calls); // 0
```

`nameof(List<>)` возвращает List без закрытия generic-типа. Новые span-преобразования участвуют в выборе overload и выводе типов; после обновления компилятора проверяйте вызовы библиотек с близкими перегрузками. Лямбда `(ref value) => value++` может выводить тип параметра из делегата RefChange.

Extension blocks уже использованы в главе 17; они позволяют группировать extension-члены, в том числе свойства. Они не добавляют полей экземпляра в расширяемый тип. Обзор синтаксиса — C# 14.

Counter демонстрирует instance compound assignment:

```
public sealed class Counter
{
    public int Value { get; private set; }
    public void operator +=(int amount) =>
        Value = checked(Value + amount);
}
```

Здесь counter += 3 меняет существующий объект; другая ссылка alias видит Value=3. Это осознанный контракт изменяемого счётчика, который нельзя без проверки переносить на Money с семантикой значения. Старый путь через operator + мог возвращать новый объект. PartialSample отдельно демонстрирует partial constructor, property и event в двух файлах. Их общий результат проверяется вызовом, подпиской и отпиской.

```
dotnet run --project examples/RuntimeLab -c Release -- 24
dotnet run --project examples/RuntimeChecks -c Release
```

Ожидаемый вывод демонстрации: `ledger`, `List`, `0`, `3`, `5`, `9`, `7`, `6`. Это соответственно проверенное свойство, nameof, пропущенный побочный эффект, +=, ref-лямбда, partial-члены, constrained ref struct и span-вызов.

File-based приложения

Небольшую программу можно выполнить из одного .cs файла. В примере hello.cs директивы `#:property` задают настройки; `#:package` добавляет пакет, `#:sdk` выбирает SDK, `#:project` ссылается на проект. Shebang может использоваться при прямом запуске в Unix. Директивы и возможности SDK нужно сверять с установленной версией: справочник может описывать и preview.

```
dotnet run --file examples/FileBased/hello.cs
```

Ожидается `file-based C# 14`. Пример не требует пакетов и явно отключает PublishAot; публикация file-based приложений по умолчанию имеет особенности, отличные от обычного проекта. Для нескольких проектов, тестов и явных зависимостей наш курс продолжает использовать solution. File-based apps.

Практика

24-A. Для своей среды запишите dotnet --version, TFM, LangVersion и путь global.json. Критерий: объяснено, почему изменение только LangVersion не добавляет отсутствующий API платформы.

24-B. Напишите старый Label с _text и современный с field. Для `"  ledger  "` оба возвращают ledger; пустая строка бросает ArgumentException и сохраняет прежнее значение. Критерий: один набор проверок применяется к обеим реализациям, включая начальное значение.

24-C. Модернизируйте в своей копии один класс L02 и nullable-контракт его клиента. Входы и ожидаемые результаты возьмите из лабораторной: дубликат, пустой набор, неверный месяц. Критерий: прежние проверки проходят, нет массового подавления предупреждений; каждая смена равенства, порядка или владения либо исключена, либо оформлена как отдельное требование.

Допуск к BCL-блоку

Объясните сборку и JIT, найдите владельца ресурса, различите runtime reflection и compile-time generation. Покажите запрет выхода stackalloc-ссылки и тест сохранения поведения при обновлении синтаксиса. Далее: 25. Коллекции и алгоритмы BCL. Блок 25–30 объединяет форматы, HTTP, Host и CLI в лабораторной L03.

Назад: 23 · Подсказки · Ход наполнения

25. Коллекции и алгоритмы BCL

Результат: вы выбираете структуру по операциям, задаёте сравнение и проверяете порядок работы. Нужны главы 07, 12–16 и 23. Примеры нового блока находятся в Integration; первый restore загружает закреплённые пакеты.

Начните с операций

BCL — стандартная библиотека платформы. Коллекция не должна выбираться только по привычке. Сначала перечислите требования: доступ по позиции, поиск по ключу, удаление, сортированный обход, снимки, конкуренция. Запись O(n) означает, что работа растёт примерно с числом элементов; O(log n) — значительно медленнее, O(1) — не зависит от n в рассматриваемой модели.

Структура	Подходящая задача	Стоимость и ограничение
Array / List	Индексация, последовательный проход	Индекс O(1), поиск без индекса O(n)
Dictionary	Получить запись по Id	В среднем O(1); важны хеш и равенство
HashSet	Проверить уникальность	В среднем O(1); нет значений по ключам
SortedDictionary / SortedSet	Упорядоченный обход и обновления	Обычно O(log n) на поиск/вставку
SortedList	Компактный отсортированный словарь	Бинарный поиск; вставка со сдвигом O(n)
Queue / Stack	FIFO / LIFO	Порядок извлечения — часть договора
PriorityQueue	Взять наиболее срочную работу	Вставка/извлечение O(log n), минимум приоритета первым
LinkedList	Вставка рядом с известным узлом	O(1) при наличии узла; поиск узла O(n)

Ёмкость Capacity у List — зарезервированное место, Count — число элементов. Увеличение ёмкости может копировать буфер. Если размер известен, задайте разумную начальную Capacity; не выделяйте память прямо по неограниченному числу из входного файла. Выбор generic-коллекций.

Интерфейс описывает возможности

IEnumerable обещает перечисление, ICollection добавляет Count и операции коллекции, IList — индекс. IReadOnlyCollection и IReadOnlyList запрещают изменение через данный интерфейс, но не гарантируют неизменяемость объекта и не делают снимок.

List.AsReadOnly выдаёт живое представление: изменение исходного List видно потребителю. L02 требовала снимок, поэтому копировала данные. Даже immutable-контейнер не делает изменяемые объекты-элементы глубоко неизменяемыми. Возвращайте наиболее узкий интерфейс, который выражает договор, но не скрывайте стоимость: IEnumerable может означать повторное вычисление или чтение внешнего источника.

Два вида сравнения

IEqualityComparer определяет равенство и хеширование для Dictionary/HashSet. IComparer определяет порядок для сортировки и sorted-коллекций. У SortedSet сравнение, вернувшее 0, означает одинаковый элемент множества, даже если Equals самих объектов возвращает false.

```
var categories = new SortedSet<string>(
    StringComparer.OrdinalIgnoreCase) { "food", "FOOD", "travel" };
Console.WriteLine(categories.Count); // 2
```

Для технических ключей выбирайте явное ordinal-сравнение либо нормализуйте ключ на границе, как в Expense. Не меняйте поля ключа, участвующие в Equals/GetHashCode, пока ключ находится в словаре. Для отображения человеку правило культуры может быть другим. Изменение comparer меняет смысл данных: это отдельное требование, а не косметический рефакторинг.

Очередь с устойчивым порядком

PriorityQueue сама не гарантирует FIFO для одинаковых приоритетов. Чтобы два равноприоритетных задания выполнялись по порядку поступления, добавим sequence. Tuple сравнивается лексикографически: сначала Priority, затем Sequence.

```
var queue = new PriorityQueue<string, (int Priority, long Sequence)>();
queue.Enqueue("later", (2, 0));
queue.Enqueue("first", (1, 1));
queue.Enqueue("second", (1, 2));
while (queue.TryDequeue(out string? job, out _))
    Console.WriteLine(job);
```

Результат: first, second, later. Счётчик sequence принадлежит владельцу очереди; его переполнение и конкурентная выдача номеров требуют отдельной политики. Не изменяйте приоритет поля уже добавленного объекта с ожиданием автоматической перестройки очереди. Договор PriorityQueue.

Поиск, сортировка и неизменяемые данные

Array.Sort/List.Sort меняют контейнер и не обещают устойчивость равных элементов. OrderBy создаёт отложенный LINQ-запрос со стабильной сортировкой. BinarySearch корректен только на данных, отсортированных совместимым comparer. При отсутствии элемента возвращается отрицательное число; побитовое дополнение `~index` даёт позицию вставки, а не просто абсолютное значение результата.

Immutable-коллекции создают новую версию при Add/Remove и могут разделять внутренние структуры. Храните возвращённый результат: вызов Add без присваивания не меняет прежний объект. FrozenDictionary/FrozenSet рассчитаны на построение и последующие частые чтения; стоимость создания нужно окупить. Они не заменяют Dictionary, который постоянно обновляется.

ConcurrentDictionary/ConcurrentQueue предоставляют отдельные потокобезопасные операции. Последовательность «ContainsKey, затем Add» от этого не становится атомарной. Используйте подходящую единую операцию, например TryAdd. Фабрика GetOrAdd может быть вызвана несколько раз при конкуренции: не помещайте в неё необратимую оплату или отправку сообщения. Полная модель потоков появится в главе 32.

Большие числа и generic math

BigInteger хранит целое число произвольной практической длины, ограниченной памятью. Это не decimal для денежных дробей и не бесплатное расширение Int64: арифметика дорожает с ростом числа разрядов.

INumber и более узкие числовые интерфейсы позволяют выразить generic-алгоритм без dynamic. В NumberAlgorithms сумма использует T.Zero и checked-сложение. Для int проверяется переполнение, для BigInteger обычного фиксированного верхнего предела нет. Алгоритм остаётся зависимым от семантики выбранного T: float по-прежнему имеет округление и специальные значения. Generic math.

```
dotnet run --project examples/Integration/BclLab -c Release -- 25
python tools/verify_integration.py
```

После трёх имён очередь выводит `2,3` — длины исходной и новой immutable-версий, `2` — поиск FOOD в frozen-словаре, и `1267650600228229401496703205376` — 2 в степени 100.

Практика

25-A. Добавьте в очередь задачи A(1), B(1), C(0), D(2). Ожидается C,A,B,D. Критерий: порядок равных приоритетов задан sequence, а не случайно совпал.

25-B. Для категорий food, FOOD, travel постройте регистронезависимый индекс количеств. Ожидается два ключа и food=2. Затем создайте неизменяемый снимок. Критерий: последующее обновление исходного словаря не меняет значения снимка.

25-C. Создайте очередь импорта с поиском задания по Guid и выбором по приоритету. Определите договор повторного Id и отмены задания до извлечения. Критерий: тесты покрывают пустую очередь, равные приоритеты, повтор, отмену и 1000 заданий; объяснено, почему одного списка недостаточно для выбранных операций. Многопоточность пока не требуется.

Самопроверка

Когда comparer определяет уникальность? Почему read-only не равен snapshot? Что означает отрицательный BinarySearch? Когда Frozen оправдан? Почему потокобезопасная коллекция не делает всю операцию приложения потокобезопасной?

Назад: 24 · Далее: 26 · Подсказки

26. Текст, время и регулярные выражения

Результат: вы различаете байты, Unicode и элементы текста, не теряете часовой пояс и делаете проверки времени воспроизводимыми. Нужны главы 06, 21–23 и 25. Код — TextAndTime.

От байтов к тексту

Encoding переводит байты в кодовые единицы и обратно. UTF-8 относится к внешним байтам, а string в .NET представлен UTF-16. char содержит одну кодовую единицу, а не обязательно целый символ Unicode. Поэтому Length не является числом видимых символов.

Rune представляет Unicode scalar value; StringInfo работает с текстовыми элементами. Для строки `"\U0001F600"` получаются 2 UTF-16 единицы, 1 scalar и 1 элемент. У `"e\u0301"` — 2 единицы, 2 scalar, но 1 элемент. В методичке используются escape-записи, чтобы пример не зависел от наличия символа в PDF-шрифте.

Normalize(FormC) приводит канонически эквивалентные последовательности к общей форме: `"e\u0301".Normalize()` совпадает с `"\u00e9"`. Нормализация не устраняет все визуально похожие символы разных алфавитов и не заменяет проверку технического идентификатора. Категории расходов остаются ограничены ASCII. Unicode и кодировки.

```
var utf8 = new UTF8Encoding(
    encoderShouldEmitUTF8Identifier: false,
    throwOnInvalidBytes: true);
byte[] bytes = utf8.GetBytes("Привет");
string restored = utf8.GetString(bytes);
```

Строгий декодер отклоняет повреждение вместо тихой подстановки заменяющего символа. При чтении кусками многобайтовая последовательность может пересечь границу буфера: используйте Decoder или StreamReader, а не независимый GetString для каждого блока.

Regex решает задачу формы

Регулярное выражение удобно для локального формата, но не заменяет DateOnly.TryParseExact для проверки существования даты. Якоря `\A` и `\z` означают абсолютные начало и конец; `$` имеет особенности перед завершающим переводом строки. Проверка не должна принимать food с лишним переводом строки, если договор запрещает его.

```
// Внутри partial-класса; метод генерирует компилятор.
[GeneratedRegex("\\A[a-z][a-z0-9_-]{0,31}\\z",
    RegexOptions.CultureInvariant, 100)]
public static partial Regex CategoryPattern();
```

Последний аргумент задаёт timeout в миллисекундах. GeneratedRegex подходит для известного шаблона и позволяет не разбирать его заново при каждом вызове. NonBacktracking выбирает движок с другими ограничениями и линейным характером обработки; не все regex-конструкции, например backreference, им поддерживаются. Не сочетайте режимы в надежде получить все преимущества автоматически. Для сложных шаблонов ограничивайте также размер входа и обрабатывайте RegexMatchTimeoutException. Генератор Regex.

Выбирайте тип времени по смыслу

Тип	Что представляет	Чего не содержит
DateOnly	Календарную дату расхода	Время суток и зону
TimeOnly	Время на часах	Дату и зону
TimeSpan	Длительность/интервал	Календарное правило «следующий месяц»
DateTime	Дату и время с Kind	Полную идентичность часового пояса
DateTimeOffset	Время и конкретное смещение	Правила зоны на будущие даты
TimeZoneInfo	Правила зоны	Единственный момент без даты/времени

Для события, случившегося в конкретный момент, обычно храните UTC или DateTimeOffset. Для «занятие каждый понедельник в 09:00 по местному времени» нужны календарное правило и зона. Дата расхода в L03 — DateOnly: она не сдвигается на предыдущий день при переводе в UTC, потому что вообще не является моментом времени.

DateTime.SpecifyKind меняет метку Kind, но не переводит часы между поясами. Строку обмена разбирайте по явному формату и InvariantCulture; формат `O` полезен для обмена значениями времени с достаточной точностью.

Несуществующее и неоднозначное местное время

При переводе часов вперёд часть местных показаний отсутствует; при переводе назад часть встречается дважды. Нельзя молча угадывать момент. Наш ToInstant принимает DateTimeKind.Unspecified, отклоняет IsInvalidTime и IsAmbiguousTime, затем использует смещение заданной зоны. Для неоднозначного ввода можно запросить явный offset либо применить заранее документированную политику. Неоднозначное время.

Чтобы тест не зависел от установленной базы часовых поясов, TrainingZone задаёт учебные правила: UTC−5 зимой, UTC−4 летом, переходы во второе воскресенье марта и первое воскресенье ноября. Это искусственная зона для упражнения, не актуальный справочник правил реального региона.

В 2026 году 8 марта 02:30 отсутствует, 1 ноября 01:30 неоднозначно. 15 января 12:00 соответствует 17:00 UTC. Реальные идентификаторы и доступность TimeZoneInfo проверяйте на целевой ОС; обновления правил зон требуют обновлений окружения.

Время как зависимость

TimeProvider позволяет передать источник времени вместо скрытого DateTimeOffset.UtcNow. В проверках FixedClock всегда возвращает выбранный момент, поэтому граница истечения проверяется без Thread.Sleep. Договор IsExpired: истекло при `now >= created + lifetime`. Для измерения длительности обработки используйте timestamp/elapsed time, а не разность показаний настенных часов, которые могут быть скорректированы.

TimeProvider не ускоряет любой Task.Delay автоматически. Для управления таймерами нужны API, принимающие соответствующий provider; это будет важно в async-блоке.

Культура, ресурсы и случайность

CurrentCulture отвечает за форматы чисел/дат и некоторые сравнения; CurrentUICulture участвует в выборе локализованных ресурсов. BclLab содержит Messages.resx и Messages.ru.resx. ResourceManager для ru-RU находит ru, а для en-US при отсутствии отдельного ресурса использует базовый. Не используйте отображаемый перевод строки как ключ хранилища.

Guid.NewGuid даёт идентификатор; уникальность данных всё равно подтверждается правилом хранилища. Random подходит для моделирования и несекретной случайности; Random.Shared удобен для общего потокобезопасного генератора. Seed полезен в тесте, но точную последовательность между версиями реализации не считайте форматом хранения. Для секретного случайного значения используйте RandomNumberGenerator, например GetBytes. Идентификатор и секрет — разные договоры. Назначение Random.

```
dotnet run --project examples/Integration/BclLab -c Release -- 26
python tools/verify_integration.py
```

Вывод: True; 2,1,1; True; 2026-01-15T17:00:00.0000000+00:00; True; True. Проверки отдельно проверяют ресурсы, invalid/ambiguous time и точную границу истечения.

Практика

26-A. Сравните Length, Rune-count и StringInfo для `"abc"`, `"\U0001F600"`, `"e\u0301"`. Ожидаются 3/3/3, 2/1/1 и 2/2/1. Критерий: объяснены три разных единицы измерения.

26-B. Импортируйте три местных времени TrainingZone из примера. Ожидается один момент UTC и две отдельные ошибки: nonexistent и ambiguous. Критерий: результат не зависит от локальной зоны компьютера; UTC-Kind на входе отклонён.

26-C. Сделайте локализованный отчёт о сроке действия импорта: сообщения ru/en, срок 10 минут и передаваемый TimeProvider. Через 9 минут 59 секунд после создания ещё действителен, ровно через 10 минут истёк. Критерий: тесты не спят, машинные даты остаются invariant, пользовательский текст берётся из ресурсов.

Самопроверка

Почему char не всегда символ? Что нормализация не исправляет? Почему offset не равен timezone? Почему duration «месяц» нельзя выразить одним постоянным TimeSpan? Как протестировать «истёк ровно сейчас» без ожидания реального времени?

Назад: 25 · Далее: 27 · Подсказки

27. Файлы, потоки и сериализация

Результат: вы читаете ограниченный вход, отделяете формат от модели и сохраняете прежний файл при ошибке до замены. Нужны главы 09, 20–23 и 26. Код — InputFormats.

Stream описывает байты

File и Directory предоставляют операции с файлами и каталогами, Path — операции над путями. Stream представляет последовательность байтов; источником могут быть файл, память, сеть или архив. Не всякий Stream поддерживает Seek, Length и повторное чтение. Проверьте CanRead/CanSeek, когда алгоритм действительно требует этих возможностей.

Read может вернуть меньше запрошенного количества, хотя данные ещё не закончились. Ноль означает конец потока. Для фиксированного заголовка полезен ReadExactly; для неизвестного размера нужен цикл с контролем общего объёма. Буферизация уменьшает количество обращений к источнику, но FileStream и StreamReader уже имеют свои механизмы. Дополнительный BufferedStream не гарантирует ускорение. Файлы и потоки.

Path.Combine не создаёт каталог, не проверяет разрешения и не защищает от выхода за разрешённую папку. Внешний абсолютный компонент может изменить результат комбинации. В L03 пути задаёт пользователь CLI; загрузки в серверный каталог потребуют отдельного договора имён, проверки пути и учёта символических ссылок.

Небольшой мост к async

Сетевые и современные потоковые API часто возвращают Task или ValueTask. Это представление операции, которая может ещё выполняться; await получает её результат, а при сбое распространяет исключение. async позволяет использовать await внутри метода. Само слово async не создаёт отдельный поток.

CancellationToken передаёт запрос отмены. Операция должна наблюдать token; отмена не откатывает уже выполненную запись. await using ожидает DisposeAsync, когда ресурс поддерживает такой протокол. В этом блоке используем последовательные await без параллельного конвейера. Подробная модель выполнения, контексты и композиция задач — в главе 31.

```
// Фрагмент BoundedFiles.ReadPathAsync.
await using var stream = new FileStream(
    path, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read,
    8192, FileOptions.Asynchronous | FileOptions.SequentialScan);
return await BoundedFiles.ReadAsync(stream, maxBytes, token);
```

ReadAsync из примера проверяет каждый прочитанный блок до добавления в MemoryStream. Content-Length или длина файла — только предварительная подсказка: фактический счётчик остаётся нужен. Метод возвращает byte[], поэтому вход намеренно ограничен, по умолчанию 1 MiB. Потоковую обработку больших наборов добавим в L04. .Result и Wait в этом коде не нужны.

Контракт JSON и проверка модели

Формат L03 содержит version и records; сумму передаём строкой с invariant-точкой:

```
{
  "version": 1,
  "records": [
    {
      "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111",
      "date": "2026-01-10",
      "category": "food",
      "amount": "12.50"
    }
  ]
}
```

System.Text.Json преобразует внешний документ в DTO. Успешная десериализация ещё не доказывает, что дата существует, Id непустой или расход положителен. Documents.TryExpense проверяет поля, затем вызывает конструкторы Money и Expense из L02. RawExpense хранит исходные строки, чтобы неверное значение одной записи не разрушало весь отчёт.

Уровни ошибок различаются. Сломанный JSON, неизвестная версия, повторное имя свойства, неожиданное поле или число вместо строкового amount — ошибка структуры всего документа. Строка amount="1.234", некорректная категория или невозможная дата — ошибка отдельной записи. Номер ошибки — позиция в массиве records, не номер физической строки файла. System.Text.Json.

Явные настройки сериализатора

Контекст ImportJsonContext объявлен partial и помечен JsonSerializable для известных DTO. Генератор создаёт метаданные, а код использует overload с JsonTypeInfo. Это сокращает зависимость от runtime reflection, но само по себе не доказывает AOT-совместимость всего приложения с Host, HTTP и сторонними пакетами. Source generation для JSON.

Настройки примера: camelCase, чувствительность к регистру, глубина до 16, запрет неизвестных и повторных свойств. Required на Version/Records обнаруживает отсутствие поля; явный records=null проверяется отдельно. По умолчанию некоторые из этих ограничений мягче. Параметр AllowDuplicateProperties доступен в выбранной .NET 10 и проверяется тестом.

MoneyJsonConverter отдельно показывает преобразование Money в строку "12.50". Он проверяет TokenType, точность и диапазон decimal, затем создаёт значение. Конвертер выбирается через JsonSerializerOptions.Converters; нельзя считать, что наличие класса конвертера автоматически подключает его ко всем операциям приложения.

Для чтения отдельных полей пригодны JsonDocument/JsonElement; документ нужно освобождать, а элемент связан с его временем жизни, если не сделан Clone. JsonNode удобен для изменяемого дерева; Utf8JsonReader — для последовательного чтения токенов. Выбирайте DTO, когда схема известна, и явно версионируйте изменения формата.

XML, CSV и ZIP

LINQ to XML (XDocument/XElement) позволяет читать и собирать XML с экранированием. Пример использует XmlReader с запрещённым DTD, без XmlResolver и с лимитом символов. Имена с namespace сравниваются как XName; одинаковое локальное имя в разных namespace не означает одинаковый элемент. Схему и обязательные поля проверяют отдельно.

CSV нельзя корректно читать через Split(','): внутри quoted field допустимы запятая, удвоенная кавычка и перевод строки. CsvHelper 33.1.0 читает логические записи и учитывает quoting. В примере закреплены InvariantCulture, разделитель, точный заголовок и число полей; полученные строки всё равно проходят отдельную проверку предметной модели. CsvHelper.

ZIP сжимает байты, но не ограничивает объём после распаковки. OtherFormats читает единственную запись report.txt, не извлекает произвольные пути на диск и ограничивает фактически прочитанный распакованный поток. Для общего архиватора нужны ограничения числа записей, суммарного размера и пути каждой записи.

Небезопасные десериализаторы, восстанавливающие произвольные runtime-типы, не подходят для входа извне. BinaryFormatter не следует включать обходными настройками; современная платформа выводит его из употребления. Используйте явный формат и допустимые DTO. Риски BinaryFormatter.

Замена файла и двоичный формат

Нельзя сначала стереть рабочий файл, а потом пытаться записать новый. BoundedFiles.ReplaceAsync пишет временный файл рядом с назначением, закрывает и сбрасывает поток, проверяет отмену, затем выполняет File.Move с overwrite. При обычном сбое до Move прежний файл остаётся; временный удаляется в finally.

Это не общая транзакция для произвольной файловой системы и потери питания. Две независимые записи «данные» и «checkpoint» также не становятся атомарными. Поэтому L03 хранит и записи, и их Id в одном файле; взаимное исключение обеспечивается отдельной блокировкой. Для строгой устойчивости и нескольких процессов далее понадобятся транзакции БД и эксплуатационные проверки.

Если проект требует двоичного протокола, задайте порядок байтов явно: BinaryPrimitives.WriteInt32BigEndian/ReadInt32BigEndian работают с Span. MemoryMarshal.AsBytes не определяет переносимую схему файла. Длина, версия и каждое поле должны иметь согласованный формат и проверки границ.

```
dotnet run --project examples/Integration/BclLab -c Release -- 27
python tools/verify_integration.py
```

Ожидается: food,office; tea & milk; ledger — по строке на результат CSV, XML и ZIP. Тесты дополнительно моделируют короткие чтения и отменённую замену checkpoint.

Практика

27-A. Прочитайте CSV с полем `"tea,""milk"""` и XML с текстом `tea & milk`. Ожидаются строки с буквальными кавычками и амперсандом. Критерий: разбор выполняют библиотеки формата, а не цепочка Replace.

27-B. Реализуйте JSON round trip одного Expense через DTO версии 1. Проверьте неизвестную версию, duplicate property, records=null, неверный amount и повреждённый UTF-8. Критерий: структурные и построчные ошибки различены, правила Money не обходятся.

27-C. Замените существующий файл экспортом через временный файл. Имитируйте ошибку до замены и заранее отменённый token. Критерий: старые байты сохранены, временные файлы убраны, при успехе повторный разбор даёт те же расходы. Отдельно назовите, какие сценарии аварии эта проверка не доказывает.

Самопроверка

Почему короткое чтение не означает EOF? Кто владеет переданным Stream? Почему валидный JSON может содержать неверный расход? Почему два файла не образуют транзакцию? Что нужно ограничить у ZIP помимо размера архива?

Назад: 26 · Далее: 28 · Подсказки

28. HTTP и сетевые клиенты

Результат: вы получаете данные с ограничением размера и времени, различаете ошибки и проверяете повторы без внешнего сервиса. Нужны главы 20, 26–27. Код — ImportHttpClient.

Договор запроса и ответа

HTTP-запрос имеет метод, адрес, заголовки и иногда тело. Ответ содержит статус, заголовки и тело. GET читает ресурс; POST обычно инициирует действие; PUT и DELETE имеют другие договоры повторения. «Идемпотентный» означает, что повтор приводит к тому же предполагаемому эффекту, а не обязательно к тому же статусу или отсутствию журналирования.

2xx обозначает успешную обработку на уровне HTTP, 3xx — перенаправление, 4xx — проблему запроса или доступа, 5xx — сбой обработки сервером. 200 с HTML вместо ожидаемого JSON не является успешным импортом. EnsureSuccessStatusCode проверяет статус, а Content-Type, структуру и модель проверяет наш код.

Не передавайте секреты в URL: они легко попадают в журналы и историю. В образце нет аутентификации и автоматически не следуются redirects. Разрешены HTTPS и HTTP для loopback-упражнений. Сертификаты HTTPS проверяются стандартным механизмом; проверка сертификата нигде не отключается.

HttpClient и время жизни соединений

Частое создание и уничтожение клиента с собственным handler мешает повторному использованию соединений. Другой крайний случай — бесконечная жизнь соединений без учёта обновления DNS. Обычные подходы: долгоживущий HttpClient с PooledConnectionLifetime или короткоживущие клиенты IHttpClientFactory с управляемым временем жизни handler.

Dispose клиента, созданного фабрикой, не означает немедленного уничтожения общего пула. Не удерживайте typed client в singleton без оценки зависимостей и обновления handler. CookieContainer тоже связан с handler; у нашего клиента UseCookies=false. Правила HttpClient.

В ImportServices зарегистрирован именованный клиент import и typed client ImportHttpClient. Фабрика и DI подробно рассматриваются в следующей главе; сейчас достаточно понимать, что конфигурация транспорта отделена от операции загрузки.

Заголовки готовы — тело ещё читается

```
// Фрагмент DownloadAsync; deadline.Token охватывает весь метод.
using var response = await client.GetAsync(
    uri, HttpCompletionOption.ResponseHeadersRead, deadline.Token);
response.EnsureSuccessStatusCode();
await using var stream =
    await response.Content.ReadAsStreamAsync(deadline.Token);
return await BoundedFiles.ReadAsync(
    stream, options.Value.MaxBytes, deadline.Token);
```

Режим ResponseHeadersRead возвращает управление после получения заголовков. Это позволяет проверять размер и читать поток, но время чтения тела нужно ограничивать отдельно. DownloadAsync создаёт связанный CancellationTokenSource и задаёт deadline на весь метод, включая повторы и чтение тела. Сам HttpClient.Timeout отключён, чтобы не создавать ещё один плохо различимый срок поверх этого договора.

Content-Length проверяется заранее, если он известен; счётчик ReadAsync нужен даже при его отсутствии. Автоматическая распаковка отключена. Для клиента с gzip пришлось бы дополнительно ограничивать декомпрессированный поток и учитывать его стоимость.

Отмена, timeout и классификация ошибок

Событие	Поведение образца
Пользователь отменил операцию	OperationCanceledException, CLI-код 130
Истёк собственный HTTP-deadline	TimeoutException, CLI-код 5
Ошибка сети или неприемлемый статус	Ошибка получения, CLI-код 5
Неподходящий Content-Type или слишком большое тело	Ошибка входа, CLI-код 3
JSON повреждён после успешной загрузки	Ошибка документа, CLI-код 3

Отмена — совместный протокол. Передавайте один token вниз по вызовам, не заменяйте его default при чтении тела. Не ловите OperationCanceledException как обычный повод повторить запрос. Ошибка, возникшая после записи состояния, требует понимать границу фиксации; повторный запуск L03 рассчитан на распознавание уже принятых Id.

Ограниченный повтор

Microsoft.Extensions.Http.Resilience 10.11.0 предоставляет интеграцию с HttpClient и использует Polly. В образце добавлен один standard resilience handler: не более одной повторной попытки, задержка с jitter и отключение повторов unsafe-методов.

```
// Фрагмент настройки AddStandardResilienceHandler.
options.Retry.MaxRetryAttempts = 1;
options.Retry.Delay = TimeSpan.FromMilliseconds(100);
options.Retry.UseJitter = true;
options.Retry.DisableForUnsafeHttpMethods();
```

Стандартный handler включает также rate limiter, timeouts и circuit breaker. В нашем договоре попытка ограничена 5 секундами, pipeline — 15 секундами; общий deadline DownloadAsync может прервать операцию раньше и покрывает чтение тела. На задержку может влиять Retry-After. Нельзя считать «две попытки по 5 секунд» единственным выражением времени всего импорта. HTTP resilience.

Не повторяйте каждый 4xx: неверный URL или токен обычно не исправляются ожиданием. Не повторяйте POST, если сервер не предоставил безопасный договор, например idempotency key. Не складывайте несколько retry-handler: число запросов перемножится. Backoff уменьшает частоту повторов, jitter рассеивает их во времени; circuit breaker временно останавливает обращения к регулярно падающей зависимости. Это разные механизмы, а не разные названия одного retry.

Проверка настоящего транспорта

IntegrationChecks поднимает TcpListener на 127.0.0.1 и свободном порту. Сервер выдаёт заранее заданные ответы, затем освобождается через await using. Он нужен только для тестов и не является шаблоном production HTTP-сервера.

Проверяются 503→200 и ровно два GET, 404 без повтора, POST без повтора при 503, слишком большое тело с Content-Length и без него, неверный тип содержимого, redirect, задержка тела после заголовков и пользовательская отмена. Отдельная проверка CLI использует локальный HTTP-сервер Python.

```
python tools/verify_integration.py
```

Тесты не обращаются к публичному сервису; интернет нужен первому restore пакетов. Чтение JSON и изменение checkpoint проверяются отдельно от транспорта, поэтому сетевой сбой не должен создавать частично принятые расходы.

Слои ниже и другие протоколы

DNS разрешает имя в адреса; TCP даёт поток байтов, TLS защищает соединение и проверяет стороны согласно настройкам. HttpClient работает поверх этих слоёв и сам управляет их деталями. Для постоянного обмена сообщениями может понадобиться ClientWebSocket: тогда нужно учитывать фрагментацию сообщений, закрытие и ограничения размера. Socket/TcpClient нужны при собственном протоколе, где приложение само задаёт framing и границы сообщений. Ни одна операция Receive не обязана вернуть «ровно одно сообщение приложения».

Практика

28-A. Получите версию 1 JSON с локального сервера через ResponseHeadersRead. Критерий: response и поток освобождаются, слишком большое тело отвергается даже без Content-Length.

28-B. Настройте сервер сначала на 503, потом на 200; отдельно на постоянный 404. Ожидаются две и одна попытка соответственно. Критерий: счётчик запросов проверяется сервером, а не выводом клиента; повреждённый JSON после 200 не повторяется автоматически.

28-C. Задержите тело после заголовков и отмените запрос token; затем повторите опыт с deadline. Ожидаются различимые отмена и timeout, checkpoint остаётся прежним. Критерий: тест завершает сервер и освобождает соединения; POST при 503 не повторяется.

Самопроверка

Что не проверяет EnsureSuccessStatusCode? Почему headers timeout не равен сроку чтения тела? Кто владеет handler клиента фабрики? Почему retry может сделать сбой тяжелее? Чем отличается идемпотентность GET от наличия уникального Id у локального расхода?

Назад: 27 · Далее: 29 · Подсказки

29. Host, DI, настройки и журналы

Результат: вы собираете импортёр из зависимостей, проверяете конфигурацию при старте и завершаете его с освобождением ресурсов. Нужны главы 11, 18, 20 и 27–28. Точка сборки приложения — ImportCli/Program.cs.

Где создаются объекты

В L02 LedgerService получал IExpenseStore через конструктор. Это уже dependency injection: сервис использует предоставленную зависимость, а не создаёт её сам. Контейнер DI автоматизирует создание графа объектов, но не заменяет проектирование интерфейсов.

Generic Host объединяет контейнер, конфигурацию, журналирование и управление жизнью приложения. Build создаёт host, StartAsync запускает его службы, StopAsync запрашивает корректное завершение. Dispose освобождает принадлежащие host ресурсы. Для долгоживущей службы удобен RunAsync; наш CLI выполняет одну операцию между Start и Stop. Generic Host.

Composition root — место регистрации зависимостей. Бизнес-правила не должны обращаться к IServiceProvider за произвольным сервисом: конструктор лучше показывает потребности объекта. В текущем решении Core не зависит ни от Host, ни от Serilog, ни от HTTP.

Три времени жизни

Регистрация	Когда создаётся экземпляр	Типичная ошибка
Transient	При каждом разрешении	Считать, что все потребители разделяют одно состояние
Scoped	Один в пределах scope	Получить из root provider и удерживать до конца приложения
Singleton	Один для контейнера	Захватить scoped-зависимость или изменяемое состояние без синхронизации

Singleton, который держит scoped-сервис, создаёт captive dependency. Например, объект обработки одной операции начинает жить весь срок приложения. ValidateScopes и ValidateOnBuild помогают обнаружить такие ошибки, но не доказывают потокобезопасность и корректность всех фабрик.

Контейнер освобождает созданные им disposable-объекты согласно scope. Не вызывайте Dispose чужой внедрённой зависимости ради «очистки после метода». Экземпляр, созданный вручную и переданный в контейнер, имеет отдельный договор владения. Рекомендации DI.

```
// Фрагмент регистрации и выполнения в ImportCli.
builder.Services.AddSingleton(TimeProvider.System);
builder.Services.AddImportHttp();
builder.Services.AddScoped<ImportRunner>();

using var scope = host.Services.CreateScope();
var runner = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<ImportRunner>();
```

Scope относится к одному запуску импорта. В BackgroundService, зарегистрированном как singleton, создавайте scope на операцию через IServiceScopeFactory, а не внедряйте scoped Runner напрямую. Подробный фоновый конвейер появится в L04.

Настройки как проверяемый контракт

Host по умолчанию объединяет источники конфигурации. Более поздний источник может переопределить ключ предыдущего. В образце ContentRootPath равен AppContext.BaseDirectory: appsettings.json ищется рядом с собранным приложением и копируется туда при build.

Дополнительно подключён префикс CS_IMPORT_. Переменная `CS_IMPORT_Import__MaxBytes` переопределяет `Import:MaxBytes`; двойное подчёркивание задаёт вложенность. Аргументы CLI разбирает System.CommandLine, они не передаются повторно в Host как произвольные настройки.

```
builder.Services.AddOptions<ImportSettings>()
    .Bind(builder.Configuration.GetSection("Import"))
    .Validate(settings => settings.IsValid(), "Invalid import limits.")
    .ValidateOnStart();
```

Проверяются MaxBytes от 128 до 16 MiB, MaxRecords от 1 до 100000, TimeoutSeconds от 1 до 120. Неверное значение приводит к отказу старта до чтения входа. Значение по умолчанию не должно молча исправлять отрицательный пользовательский лимит. Options pattern.

IOptions представляет настройки для обычного получения значения; IOptionsSnapshot рассчитан на scope, IOptionsMonitor — на наблюдение обновлений. Перезагрузка не делает изменение всех настроек одной транзакцией. Для одного запуска импортёра подходит стабильная конфигурация, а не меняющийся в середине batch лимит.

Секреты и окружение

User secrets предназначены для локальной разработки, хранятся вне репозитория и не являются шифрованным production-хранилищем. Инициализируйте их в собственной копии проекта, когда появится секретный параметр, и подключайте только нужному окружению. В текущем импортёре секретов нет; не добавляйте фиктивные токены в appsettings.

Переменные среды тоже могут быть доступны процессам и инструментам диагностики. Выбирайте production secret store по среде развёртывания, передавайте минимально необходимые значения и исключайте их из журналов. Конфигурация описывает параметры, а не должна содержать произвольный исполняемый код.

Структурированные журналы

```
logger.LogInformation(
    "Import finished: {Added} added, {Failed} rejected",
    report.Added, report.Failed);
```

Added и Failed остаются именованными полями. При интерполяции строки значения заранее смешиваются с текстом, и провайдеру сложнее искать события по полям. Используйте устойчивые шаблоны, уровни и EventId там, где это помогает сопровождению.

BeginScope добавляет контекст batch. Serilog.Extensions.Hosting подключает Serilog к ILogger, а Serilog.Sinks.Console направляет диагностические события в stderr. В stdout остаётся машинный JSON-отчёт либо явно выбранная таблица. В примере нет логирования содержимого входных записей, тела HTTP-ответа или полного URL.

Enrich.FromLogContext переносит свойства scope в событие; outputTemplate определяет, что видно в консоли. В журнале выводится BatchId, чтобы различать операции. Более сложные sinks и централизованное хранение рассматриваются позже. Serilog с Host.

Старт, завершение и границы проверки

Команда создаёт host, проверяет Options, связывает token команды с ApplicationStopping, создаёт scope и выполняет Runner. В finally вызывается StopAsync с отдельным сроком 5 секунд: уже отменённый рабочий token не должен немедленно отменять саму очистку.

Если источник ещё читается, отмена препятствует изменению checkpoint. Если файл уже заменён, корректное восстановление — повторный запуск с дедупликацией. Файл состояния не является транзакцией вместе с выводом в терминал.

IntegrationChecks проверяет время жизни объектов DI и отказ при captive dependency. CLI-проверки передают неверные и корректные значения через environment. Логи и коды завершения проверяются отдельно от бизнес-расчёта. Установка как Windows Service/systemd unit относится к разделу поставки; текущий пример — консольный Host.

```
python tools/verify_integration.py
```

Практика

29-A. Зарегистрируйте три счётчика экземпляров: transient, scoped, singleton. Разрешите их дважды внутри scope и затем во втором scope. Критерий: transient различаются, scoped совпадает только внутри scope, singleton общий.

29-B. Переопределите MaxBytes через CS_IMPORT_Import__MaxBytes. Для 0 и abc ожидается код 2 до изменения checkpoint; для допустимого числа загрузка работает. Критерий: appsettings остаётся неизменным, тест восстанавливает окружение после себя.

29-C. Перенесите запуск в собственную службу IHostedService с одной операцией импорта. Критерий: scoped-сервис создаётся внутри scope, остановка передаёт отмену, диагностические события имеют общий BatchId, ресурсы освобождаются при исключении. Запуск службы ОС и параллельная обработка пока не требуются.

Самопроверка

Чем DI отличается от контейнера? Кто освобождает scoped-объект? Почему singleton не означает потокобезопасность? Когда проверяются Options? Почему рабочий token и срок остановки должны различаться?

Назад: 28 · Далее: 30 · Подсказки

30. Практикум утилиты импорта

Результат: вы поставляете CLI, которая читает файл или HTTP, принимает правильные записи, сохраняет checkpoint и повторяется без дублирования данных. Нужны главы 19–29 и L02. Полный договор — лабораторная L03.

Сборка уже изученных частей

```
System.CommandLine → Generic Host → ImportRunner
                                      ├→ InputFormats → ExpenseLedger.Core
                                      ├→ ImportHttpClient → HttpClient/resilience
                                      └→ checkpoint + export
```

Core по-прежнему отвечает за Money/Expense. InputFormats переводит внешнее представление в DTO, а затем в доменную модель. ImportEngine принимает решения над данными в памяти. Runner координирует I/O и владение ресурсами. Program связывает команды, DI и код завершения.

В готовом примере импортируется JSON версии 1. CSV, XML и ZIP изучены в главе 27 и остаются упражнениями на расширение; их поддержка в CLI не заявляется.

Аргументы как публичный интерфейс

System.CommandLine 2.0.13 разбирает команды import/export, опции, обязательные аргументы и --help. У import должен быть ровно один источник: --file или --url. --state задаёт checkpoint, --pretty включает человекочитаемую таблицу. У export обязательны --state и --output.

```
// Упрощённый фрагмент регистрации, типы System.CommandLine.
var state = new Option<string>("--state")
{
    Required = true,
    Description = "Checkpoint and accepted records"
};
var import = new Command("import") { state };
```

SetAction получает ParseResult и token; GetValue читает типизированную опцию. Дополнительное правило «ровно один источник» проверяется до чтения данных. Не пишите второй самостоятельный парсер args для тех же аргументов. API стабильной версии отличается от старых beta-примеров с SetHandler: ориентируйтесь на закреплённый пакет и работающий Program. System.CommandLine.

Частичный успех и приоритет ошибок

Сначала проверяется весь документ: лимит байтов, JSON-схема, версия и число записей. Структурная ошибка завершает операцию без изменения checkpoint. Затем записи идут по порядку; неправильная получает код и позицию в errors.

Для корректного Expense:

1. Новый Id добавляется в план.
2. Уже известный Id с теми же нормализованными полями считается duplicate.
3. Такой же Id с другими полями даёт id_conflict; прежняя запись сохраняется.

Следовательно, повторное появление Id внутри одного файла учитывается так же, как Id из прежнего checkpoint. Проверка поля предшествует дедупликации: ошибочная запись не становится «хорошим дубликатом» только из-за совпавшего Id.

Checkpoint — подтверждённое состояние

Checkpoint содержит принятую модель, а его Id одновременно служат историей дедупликации. Так не приходится синхронизировать два файла «данные» и «обработанные идентификаторы». Перед загрузкой состояния Runner берёт эксклюзивную блокировку state.json.lock и держит её до завершения фиксации. Конкурирующий запуск завершается ошибкой I/O. Пустой lock-файл остаётся на диске намеренно: важен открытый handle, а не само существование файла.

Изменения сначала вычисляются в памяти. Если превышен лимит итогового состояния, ничего не сохраняется. При наличии новых записей создаётся временный файл и заменяется checkpoint. Если добавлений нет, состояние не переписывается. Это делает повторный запуск проверяемым даже по байтам.

Ошибка записи не должна печатать отчёт об успешной фиксации. Сбой после замены и до печати отчёта возможен: при повторном запуске принятые Id станут duplicates. Это восстанавливаемый договор, а не обещание exactly-once исполнения всех побочных эффектов. В L05 файл будет заменён хранилищем с транзакциями.

Запуск на готовых данных

Команды выполняются из корня репозитория. work предназначен для ваших результатов.

```
$importArgs = @("import", "--file", "labs/03-import-tool/data/mixed.json",
    "--state", "work/l03/state.json")
dotnet run --project examples/Integration/ImportCli -- @importArgs
$exportArgs = @("export", "--state", "work/l03/state.json",
    "--output", "work/l03/export.json")
dotnet run --project examples/Integration/ImportCli -- @exportArgs
```

Первый запуск на отсутствующем state добавляет две записи, находит один duplicate и три ошибочные записи. Код завершения 4 означает частичный успех, а не повреждение checkpoint. Повтор той же команды добавляет 0, находит 3 duplicates и снова сообщает те же три ошибки: неправильные записи не считаются обработанными успешно.

```
{
  "added": 2,
  "duplicates": 1,
  "failed": 3,
  "total": 2,
  "errors": [
    {"record": 4, "code": "invalid_date"},
    {"record": 5, "code": "invalid_amount"},
    {"record": 6, "code": "id_conflict"}
  ]
}
```

JSON в stdout может быть записан одной строкой; сравнивайте структуру, а не отступы. Сообщения ILogger/Serilog идут в stderr. Export проверяет checkpoint и создаёт такой же формат версии 1, пригодный для нового импорта.

UI не должен менять договор импорта

--pretty использует Spectre.Console 0.57.2 для таблицы счётчиков. Коды завершения, записи состояния и решение об ошибках остаются прежними. Для внешнего текста используется Text, а не интерпретация строки как markup. Машинные сценарии должны выбирать обычный JSON-вывод. Spectre.Console Table.

Пока CLI обрабатывает один ограниченный документ в памяти. Нет SQL, авторизации, daemon-режима, расписания и параллельной обработки. Это осознанная граница L03; последующие работы добавят именно эти ответственности.

Практика

30-A. Запустите mixed.json дважды в собственной папке. Ожидаются счётчики 2/1/3/2 и 0/3/3/2, а checkpoint между запусками одинаков по байтам. Критерий: сохранены коды завершения и объяснены все шесть решений по записям.

30-B. Реализуйте весь договор L03 в собственных проектах и экспортируйте состояние. Критерий: импорт экспорта не добавляет дубликатов; повреждённый checkpoint не перезаписывается; stdout остаётся пригодным для JSON-парсера даже при включённом журналировании.

30-C. Добавьте --dry-run с отчётом о предполагаемых изменениях. Для mixed.json ожидаются обычные счётчики, но ни новый, ни существующий checkpoint не изменяется. Критерий: сетевые и форматные ошибки сохраняют классификацию, повтор dry-run воспроизводим, обычный импорт по-прежнему проходит прежние проверки. Готовый CLI эту опцию не реализует.

Допуск к асинхронному блоку

Сдайте L03, объясните точку фиксации и судьбу ресурса при отмене. Покажите тест HTTP без публичного сервера и независимость Core от Host. Далее главы 31–35 добавят композицию задач, конкурентность, ограниченный конвейер и измерения. Состояние наполнения находится в программе.

Назад: 29 · Подсказки · Далее: 31 · Ход наполнения

31. Task и async await

Результат: вы составляете несколько асинхронных операций, наблюдаете их ошибки и отмену, освобождаете ресурсы и объясняете, где нужен поток. Нужны главы 14–15, 20, 27–30. Запускаемый пример — AsyncLab, режим 31; проверки — AsyncChecks.

Операция, поток и ожидание

Task представляет завершение операции: успех, ошибку или отмену. Он не является потоком. Для чтения сокета ОС может сообщить о готовности позже, а поток тем временем обслужит другую работу. Для расчёта хеша процессор действительно выполняет инструкции; async не уменьшает их число.

Нагрузка	Начальный выбор	Что ограничивать
I/O: HTTP, файл, БД	Асинхронный API и await	Одновременные запросы, байты, deadline
CPU: расчёт, преобразование	Синхронный алгоритм; при необходимости Task.Run/Parallel	Занятые ядра и память
UI с долгим CPU-расчётом	Task.Run с кооперативной отменой	Частоту запуска, передачу результата в UI

Не оборачивайте каждый ReadAsync в Task.Run: API уже умеет ожидать без блокировки. На сервере Task.Run для каждой операции не создаёт дополнительной вычислительной мощности: тот же ThreadPool получает ещё одну задачу. Конкурентность означает перекрытие операций во времени, параллелизм — одновременное выполнение на нескольких исполнителях.

Что компилятор делает с await

Обычный вызов async-метода начинает его синхронную часть на вызывающем потоке. Если ожидаемая операция уже завершена, await сразу получает результат. Иначе метод сохраняет состояние, регистрирует продолжение и возвращает управление вызывающему. После завершения операции продолжение возобновляет метод. Локальные переменные, нужные после await, становятся частью состояния. Новый поток при каждом await не создаётся. Модель async.

```
// Самостоятельный фрагмент внутри async-метода.
var ready = new TaskCompletionSource<int>(
    TaskCreationOptions.RunContinuationsAsynchronously);
Task<int> pending = ready.Task;
Console.WriteLine(pending.IsCompleted); // False
ready.SetResult(42);
Console.WriteLine(await pending);       // 42
```

TaskCompletionSource позволяет адаптировать callback/event API: владелец завершает задачу через TrySetResult, TrySetException или TrySetCanceled. Нужно снять подписку и согласовать гонку «результат против отмены». RunContinuationsAsynchronously уменьшает риск исполнения чужого продолжения прямо внутри SetResult и удерживаемой блокировки; это не делает окружающий код потокобезопасным.

await работает по шаблону: GetAwaiter(), IsCompleted, регистрация продолжения и GetResult(). Поэтому допустимы Task, ValueTask и другие awaitable-типы. Собственный awaiter — специальная техника; для приложения почти всегда достаточно стандартных типов.

Исключения и возвращаемый тип

В async Task-методе исключение, в том числе до первого await, сохраняется в возвращённой задаче. Оно наблюдается при await. Обычный метод, который возвращает Task, но не объявлен async, может выбросить исключение прямо при вызове. Синхронная обёртка удобна для немедленной проверки аргументов:

```
// Метод класса; LoadCoreAsync — его асинхронная реализация.
public Task<string> LoadAsync(string path, CancellationToken token)
{
    ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(path);
    return LoadCoreAsync(path, token);
}
```

Используйте Task для операции без значения, `Task<T>` для результата. async void оставляйте только обработчикам событий, чей делегат требует void: вызывающий не сможет await такую операцию и обработать её исключение как ошибку Task. В обработчике нужна собственная граница ошибок. Отбрасывание задачи через `_ = SaveAsync()` не решает ни владение, ни журналирование, ни остановку.

WhenAll и WhenAny

Последовательные await выполняют шаги последовательно. Чтобы перекрыть независимые I/O-операции, сначала вызовите обе, затем await Task.WhenAll. WhenAll завершается после всех участников; результаты `Task<T>[]` возвращаются в порядке входных задач. Ошибка одной не отменяет остальные. При нескольких сбоях await пробрасывает одно исключение, а Exception агрегирующей задачи содержит все. Договор WhenAll.

```
// tasks — небольшой заранее ограниченный массив Task.
Task all = Task.WhenAll(tasks);
try { await all; }
catch
{
    if (all.Exception is { } aggregate)
        foreach (Exception error in aggregate.Flatten().InnerExceptions)
            Console.Error.WriteLine(error.GetType().Name);
    throw;
}
```

В ObserveAll каждый вызов обёрнут в отдельный async-метод. Результат хранит Value, Error и Cancelled, поэтому сохраняются также синхронные ошибки фабрик. Для трёх операций — результат 7, FormatException и IOException — возвращаются три исхода в исходном порядке. Это удобный договор частичного успеха. Отмена в нём представлена данными и не выбрасывается наружу.

WhenAny возвращает первую завершённую **задачу**, а не её значение. После `Task winner = await Task.WhenAny(...)` нужно `await winner`, чтобы получить значение или исключение. Проигравшие продолжают работать. Если они больше не нужны, отмените их через принадлежащий вам CTS и всё равно дождитесь завершения. WhenAll над миллионом созданных задач не является ограниченным конвейером; к этому вернёмся в главе 33.

Отмена и предел времени

CancellationTokenSource принадлежит инициатору операции, CancellationToken передаётся вниз. Cancel — просьба завершиться, а не принудительное убийство потока. I/O должен получить token; CPU-цикл должен периодически вызывать ThrowIfCancellationRequested. CTS освобождает владелец.

```
// Фрагмент границы операции; callerToken приходит от вызывающего.
using var deadline = CancellationTokenSource.CreateLinkedTokenSource(callerToken);
deadline.CancelAfter(TimeSpan.FromSeconds(5));
try
{
    await DownloadAndReadBodyAsync(deadline.Token);
}
catch (OperationCanceledException) when (!callerToken.IsCancellationRequested)
{
    throw new TimeoutException("Deadline expired.");
}
```

Такой перевод ошибки корректен, если DownloadAndReadBodyAsync использует переданный token и не применяет независимую отмену с другим смыслом. При одновременных причинах здесь приоритет у callerToken. Лимит охватывает отправку, повторы и чтение тела; это уже реализовано в HTTP-клиенте L03.

Task.WaitAsync(token) отменяет **ожидание**, но не исходную операцию. Не освобождайте её Stream/CTS, пока она ещё использует их. При остановке группы нужен общий token, переданный каждой операции, и последующий join через WhenAll. Выход по тайм-ауту не откатывает уже сохранённые данные.

Контекст продолжения и deadlock

UI обычно имеет SynchronizationContext, возвращающий продолжение на UI-поток. Если этот поток блокируется через .Result или .Wait(), а операция ждёт продолжение на нём же, возникает deadlock. Исправление — async до границы события/Main и await вместо синхронного ожидания. GetAwaiter().GetResult() меняет форму пробрасывания исключения, но по-прежнему блокирует поток.

ConfigureAwait(false) сообщает конкретному await, что возвращение в захваченный контекст не требуется. Это полезно в библиотеке, которая не зависит от UI; после такого await нельзя считать себя на UI-потоке. Оно не заставляет код обязательно перейти на другой поток и не отключает ExecutionContext/AsyncLocal. В консольном приложении и ASP.NET Core по умолчанию нет UI-подобного контекста, но блокирующие ожидания всё равно могут истощать ThreadPool. Разбор ConfigureAwait.

Проверка курса использует управляемый QueueContext: продолжение ожидает ручной обработки очереди. Она воспроизводит причину зависания без намеренного вечного deadlock процесса.

ValueTask, async streams и освобождение

`ValueTask<T>` может содержать готовое значение без отдельного Task, ссылку на Task или повторно используемый источник завершения. Это оптимизация для измеренного горячего пути, а не универсальная замена Task. По общему договору экземпляр ожидают один раз. Если нужно повторное ожидание или WhenAll, однократно вызовите AsTask и используйте полученный Task. Не читайте Result незавершённого ValueTask. Ограничения ValueTask.

`IAsyncEnumerable<T>` отдаёт элементы по мере готовности через await foreach. MoveNextAsync возвращает `ValueTask<bool>`; DisposeAsync освобождает перечислитель. В async-итераторе `[EnumeratorCancellation]` связывает параметр token с WithCancellation у потребителя. Само перечисление не запускает обработку элементов параллельно.

```
// rows — IAsyncEnumerable<byte[]>; ProcessAsync обрабатывает одну строку.
await foreach (byte[] row in rows.WithCancellation(token))
    await ProcessAsync(row, token);
```

await using ожидает IAsyncDisposable.DisposeAsync даже при исключении или досрочном выходе. Не заменяйте его синхронным ожиданием DisposeAsync. Span и другие ref struct не могут сохраняться через точку приостановки: держите Memory/массив, а Span получайте внутри синхронного участка. Асинхронные потоки.

Практика

31-A. Выполните `dotnet run --project examples/Integration/AsyncLab -- 31`. Ожидаются `success=1;errors=2`, число 0 и `disposed=True`. Перед запуском объясните порядок; затем замените break на полное перечисление и получите 0, 1, 2. Критерий: finally перечислителя выполняется ровно один раз в обоих случаях.

31-B. Создайте загрузчик трёх небольших HTTP-документов с общим token и результатом для каждого URL. Подмените транспорт: 200 с JSON, 404, исключение I/O. Ожидаются один успех и две отдельные ошибки в порядке входа; публичный сервер для теста не нужен. Ограничьте пакет тремя запросами. Критерий: дождались всех задач и не потеряли ошибку, возникшую до возврата Task.

31-C. Добавьте deadline и отмену пользователя, затем смоделируйте зависшее чтение тела. Ожидаются различимые timeout/cancelled и завершение всех начатых операций до освобождения транспорта. Критерий: тест управляется сигналами, а не надеждой, что произвольный Sleep успеет создать нужную гонку.

Контроль

Почему два последовательных await не создают конкурентности? Кто наблюдает исключение проигравшего WhenAny? Можно ли освободить файл после отмены только WaitAsync? Почему ConfigureAwait(false) не заменяет lock?

Назад: 30 · Далее: 32 · Подсказки

32. Потоки и синхронизация

Результат: вы воспроизводите гонку, выбираете примитив синхронизации и обосновываете владение изменяемым состоянием. Нужны главы 12, 20, 25 и 31. Пример — SharedState, режим AsyncLab 32.

От потока к общему состоянию

Thread — отдельный исполнитель с собственным стеком. ThreadPool переиспользует потоки и обслуживает задачи, таймеры и продолжения. Task.Run обычно отправляет работу в этот пул. Создавать Thread для каждого запроса дорого; отдельный поток оправдан для специального длительного блокирующего цикла или API с привязкой к потоку.

Объекты в куче могут быть доступны нескольким потокам. Даже если чтение/запись поля int атомарны, `value++` содержит чтение, вычисление и запись. Два исполнителя могут прочитать одно значение и записать одинаковый результат: одно обновление потеряется.

```
Поток A: прочитать 0 ──────────────────→ записать 1
Поток B:             прочитать 0 ──────────────────→ записать 1
Итог: 1 вместо 2
```

LostUpdate в примере использует Barrier: оба специально созданных потока сначала читают, затем оба проходят барьер и записывают. Результат воспроизводим без случайного расписания. Барьер служит постановке эксперимента; он не исправляет read-modify-write.

lock защищает инвариант

Защищайте всю последовательность, которая должна наблюдаться как единое изменение. Например, перевод между счетами меняет два остатка; два независимых атомарных присваивания не делают перевод атомарным. Чтение согласованного снимка должно пользоваться тем же протоколом.

```
// Члены класса; System.Threading.Lock доступен в .NET 9+ / C# 13+.
private readonly Lock gate = new();
private int count;

public void Add()
{
    lock (gate) count++;
}

public int Count
{
    get { lock (gate) return count; }
}
```

Если статический тип выражения — System.Threading.Lock, компилятор использует EnterScope/Dispose. Для обычного object lock основан на Monitor.Enter/Exit с try/finally. Не приводите Lock к object: это меняет механизм синхронизации и может нарушить общий протокол. Внутри lock нельзя await. Семантика lock.

Объект блокировки должен быть приватным и стабильным: не this, не typeof(T), не строковый литерал. Удерживайте блокировку коротко. I/O, пользовательский callback и событие внутри неё могут надолго остановить других или войти обратно в объект в момент нарушенного инварианта.

Видимость памяти и атомарность

Компилятор и процессор могут менять порядок независимых обращений к памяти. Без синхронизации другой поток не обязан наблюдать связанные изменения в ожидаемом порядке. Вход и выход из lock задают правила публикации; Interlocked и Volatile имеют собственные гарантии. Потокобезопасность нельзя вывести только из того, что тест несколько раз прошёл.

Средство	Типичная задача	Что оно не обещает
Interlocked.Increment/Exchange/CompareExchange	Атомарная операция над одним значением	Транзакцию над несколькими полями
Volatile.Read/Write, volatile	Упорядоченное чтение/публикация отдельного поля	Атомарность ++, согласованный снимок графа
lock / Monitor	Короткое синхронное изменение инварианта	Ожидание с await
SemaphoreSlim	Ограничение числа входов; WaitAsync	Привязку разрешения к потоку, автоматический Release
Mutex	Исключение между потоками/процессами ОС	Удобное асинхронное ожидание

CompareExchange сравнивает старое значение и при совпадении заменяет его. Цикл CAS должен повторять вычисление при конфликте, не выполнять необратимые эффекты до успешной замены. Volatile.Write флага после подготовки данных и соответствующее Volatile.Read позволяют задать публикацию, но изменяемые опубликованные данные всё ещё требуют отдельного протокола. Наивный spin-loop расходует ядро; для ожидания предпочитайте сигналы или задачи. Volatile, модель памяти runtime.

Ожидание без удержания потока

```
// semaphore создан владельцем как new SemaphoreSlim(4, 4).
await semaphore.WaitAsync(token);
try
{
    await SendAsync(token);
}
finally
{
    semaphore.Release();
}
```

try начинается **после** успешного WaitAsync. Если ожидание отменено до входа, разрешение не получено и Release делать нельзя. Освобождать сам SemaphoreSlim можно, когда все пользователи завершились. Лимит в 4 не ограничивает миллион заранее созданных ожидающих Task: для ограничения очереди нужна схема следующей главы.

Monitor.Wait освобождает монитор и блокирует поток до сигнала с повторным захватом. Условие проверяют в while под тем же монитором; Pulse/PulseAll лишь сигнализирует, что состояние могло измениться. Это протокол condition variable, а не сохранённое сообщение. Для асинхронного обмена удобнее Channel. Mutex имеет владение потоком; при AbandonedMutexException защищённое состояние могло остаться повреждённым.

Deadlock, порядок и повторный вход

Если A держит lock X и ждёт Y, а B держит Y и ждёт X, обе операции остановятся. Задайте единый порядок захвата, например по неизменяемому Id ресурса; все пути обязаны его соблюдать. Другая стратегия — один владелец состояния и передача ему сообщений. Тайм-аут помогает обнаружить ожидание, но не исправляет неверную модель владения.

Monitor и Lock допускают повторный вход того же потока. Это не означает безопасность reentrancy: callback может прочитать объект посередине изменения. Сначала восстановите инвариант, выйдите из блокировки, затем уведомляйте внешних подписчиков. Метод, безопасный для двух потоков, не обязательно безопасен для повторного вызова из самого себя.

ConcurrentDictionary обеспечивает атомарность отдельных операций, например TryAdd. Пара ContainsKey + присваивание не становится общей атомарной операцией. Фабрики GetOrAdd/AddOrUpdate могут вызываться несколько раз и вне внутренней блокировки; не помещайте в них отправку платежа или другое действие, которое нельзя повторить. Неизменяемый снимок убирает гонки чтения самого снимка, но публикация новой ссылки остаётся отдельной операцией.

AsyncLocal и данные запроса

ThreadLocal привязан к физическому потоку: после await работа может продолжиться на другом. AsyncLocal хранит значение в логическом ExecutionContext; оно обычно проходит через await и Task.Run. Так переносят correlation id, культуру и контекст диагностики. Изменение значения в дочернем async-потоке не является способом вернуть значение родителю.

`AsyncLocal<List<T>>` не клонирует список: несколько контекстов могут держать ссылку на один изменяемый объект. Предпочитайте небольшие неизменяемые значения, ограничивайте область через scope и восстанавливайте прежнее значение в finally. ConfigureAwait(false) не подавляет этот перенос контекста.

Практика

32-A. Запустите режим 32. Ожидаются `lost=1`, `atomic=4000`, `locked=4000`. Нарисуйте порядок двух чтений и двух записей в LostUpdate. Критерий: объяснена разница между атомарной записью int и атомарным увеличением.

32-B. Создайте счёт с балансом 100.00 и потокобезопасным TryWithdraw. Две операции одновременно снимают 70.00: ровно одна успешна, итог 30.00. Критерий: проверка достаточности и изменение входят в одну критическую секцию; чтение Balance согласовано с записью; исход проверки не зависит от победившего потока.

32-C. Добавьте TransferTo для двух счетов и встречные переводы по 1.00. У каждого счёта изначально 100.00; после 100 встречных переводов остатки снова 100.00 и 100.00. Проверьте перевод самому себе и недостаток денег. Критерий: единый порядок блокировок, сохранение общей суммы, отсутствие callbacks под lock и завершение теста за заданный предел времени.

Контроль

Почему volatile не исправит LostUpdate? Когда можно Release после отмены? Почему ConcurrentDictionary не позволяет бездумно отправлять HTTP внутри GetOrAdd? Кто владеет состоянием импортёра, если обработчиков несколько?

Назад: 31 · Далее: 33 · Подсказки

33. Параллельные конвейеры

Результат: вы ограничиваете число активных операций, очередь и накопление результатов, сохраняете порядок и завершаете всех участников при сбое. Нужны главы 25, 27 и 31–32. Основной пример — ImportPipeline.

Выбрать уровень управления

Средство	Когда подходит	Что нужно решить отдельно
Task.WhenAll	Небольшой известный набор независимых операций	Отмену группы и размер набора
Parallel.ForEachAsync	Одинаковая обработка большого источника с лимитом	Хранение результатов и порядок
PLINQ / Parallel.For	CPU-вычисления над данными в памяти	Побочные эффекты и стоимость разделения
Channel	Несколько стадий с очередями	Владельцев completion, ошибок и состояния
TPL Dataflow	Граф преобразований и маршрутизации	Лимиты блоков, связь ошибок и завершения

Parallel.ForEachAsync принимает MaxDegreeOfParallelism и token каждой итерации. При лимите 4 одновременно исполняется не более четырёх тел; это не ограничивает размер коллекции, в которую вы складываете все ответы. Результаты могут завершиться в любом порядке. В AsyncLab 33 каждая итерация пишет в свой индекс массива: общего счётчика и конкурирующих Add нет. Parallel.ForEachAsync.

PLINQ делит CPU-запрос между исполнителями. AsOrdered сохраняет логический порядок результата ценой координации; выполнение Select всё равно может идти параллельно. Не меняйте общий List из Select. Не передавайте async-лямбду в синхронный Parallel.ForEach: можно получить async void и потерять ожидание. Для маленькой коллекции обычный цикл нередко быстрее из-за отсутствия накладных расходов.


Backpressure — ожидание свободного места

Channel объединяет асинхронные записи и чтения. У bounded channel есть ёмкость. FullMode.Wait заставляет WriteAsync ждать, когда потребитель освободит место: это backpressure. DropOldest/DropNewest/DropWrite допустимы для некоторых потоков телеметрии, но не для финансовых записей. TryWrite возвращает false, если запись сейчас невозможна; игнорировать этот результат нельзя. Channels.

```
// Фрагмент создания очереди; Channel входит в .NET 10.
var queue = Channel.CreateBounded<byte[]>(
    new BoundedChannelOptions(8)
    {
        SingleWriter = true,
        FullMode = BoundedChannelFullMode.Wait
    });
```

SingleWriter/SingleReader — обещания вызывающего о числе одновременных участников, а не блокировки, которые исправят неверное использование. AllowSynchronousContinuations оставляем по умолчанию false, чтобы запись не заставляла неожиданно выполнять код читателя на том же стеке. Reader.ReadAllAsync завершает перечисление после закрытия writer и чтения накопленных элементов. Канал в памяти не является долговечной очередью: при падении процесса его содержимое теряется.

Схема L04

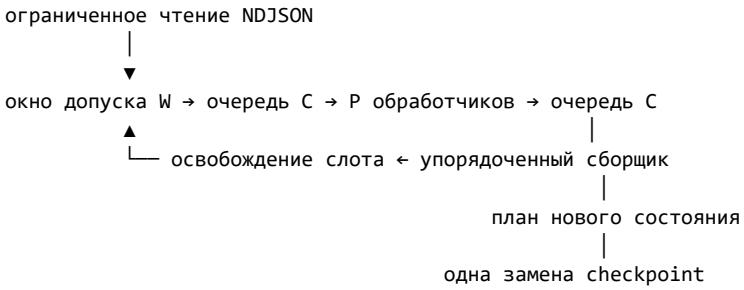

NDJSON содержит один JSON-объект на физической строке. Такой источник можно читать частями, не загружая весь документ. Схема состояния остаётся JSON версии 1 из L03. BoundedLines ограничивает байты строки, всего входа и число строк **во время чтения**. Проверка длины после неограниченного ReadLineAsync происходила бы слишком поздно: огромная строка уже заняла бы память.

Producer присваивает строкам номера. Обработчики независимо разбирают и проверяют строку. Collector единолично меняет словарь расходов и применяет результаты в порядке номеров. Поэтому при конфликте Id выигрывает первая корректная строка входа, а не самый быстрый worker. Domain Expense неизменяем, а изменяемый Dictionary не передаётся обработчикам.

Почему двух ограниченных очередей недостаточно

Представьте, что строка 1 обрабатывается минуту, а строки 2–100000 — быстро. Collector читает их, освобождает очередь и складывает в pending, ожидая 1. Обе очереди имеют размер 8, но pending растёт почти до размера файла.

В примере SemaphoreSlim выдаёт максимум W разрешений. Producer получает разрешение до записи задания; Collector возвращает его только после **упорядоченного применения** результата. Если строка 1 задержалась, дальше W строк не уйдёт. Capacity ограничивает отдельную очередь, Window — весь участок от допуска до применения. Workers ограничивает вычислителей.

При максимальной длине строки L, ограничении состояния S и первых E ошибках память имеет порядок O(W × L + S + E), плюс фиксированные буферы, P задач и представление сохраняемого состояния. Читатель может заранее иметь ещё одну строку и свой буфер на 4096 байт. Это оценка структур, а не точное число байтов GC: есть объекты, строки, таблицы и временная сериализация. Число исходных строк N не создаёт N задач и не добавляет N записей в журнал ошибок.

Малое W может снизить параллелизм, а большое — увеличить память и время ожидания. При W=1 результат остаётся верным и работа становится последовательной. Медленная ранняя запись задерживает применение последующих: это цена детерминированного порядка.

Ошибки, completion и отмена

У каждой очереди должен быть понятный владелец закрытия. Producer закрывает jobs в finally. Координатор ждёт **всех** workers и затем закрывает results. Один worker не должен закрывать общую очередь, пока остальные ещё пишут. Collector читает её до конца и проверяет отсутствие незавершённого pending.

Различаются два класса ошибок:

- Ошибка записи — данные результата: invalid_json, invalid_amount, id_conflict и т. п. Она учитывается в отчёте и не отменяет остальные записи.
- Ошибка инфраструктуры или нарушение лимита — сбой всей операции. Первый такой сбой сохраняется, общий CTS отменяет заблокированные чтения, записи и обработчики. Все участники

ожидаются через WhenAll; затем исходная ошибка пробрасывается наружу.

Если бы код только ждал WhenAll, упавший consumer мог бы оставить producer навсегда заблокированным на заполненной очереди. Если бы он сразу выбросил исключение, оставшиеся задачи могли бы продолжить использовать уже освобождённые Stream и SemaphoreSlim. Нужны обе части: отменить и дождаться. При одновременном сбое и внешней отмене этот пример отдаёт приоритет сохранённой инфраструктурной ошибке.

Для CPU-парсинга запускается фиксированное число Task.Run, а не задача для каждой строки. Не создавайте Task.Run с уже отменённым token для стадии, чей finally обязан закрыть очередь: делегат может вообще не начаться. В примере отмена передаётся внутрь участника.

Повтор, poison record и завершение потока

IRowProcessor должен быть безопасен для параллельного вызова и повторения. Только явно обозначенный TransientWorkException повторяется до Attempts, с задержкой и тем же token. После исчерпания попыток строка получает retry_exhausted. JSON-парсер не выбрасывает эту ошибку: неправильные данные повторять бессмысленно; проверки используют управляемую подмену обработчика. Живой сервис должен добавить backoff/jitter и учитывать суммарный deadline из главы 28.

Нормальный EOF закрывает вход и позволяет очередям опустеть. Внешняя отмена в L04 прерывает текущую работу и отменяет весь ещё не сохранённый план. Это разные протоколы завершения. Для drain при остановке daemon нужны два сигнала: прекратить приём новых заданий, затем до отдельного срока дождаться принятых; после срока — abort. Не используйте один уже отменённый token для обоих шагов.

Периодическая работа и TPL Dataflow

PeriodicTimer позволяет одному циклу ждать тиков через WaitForNextTickAsync(token). Если тело заняло дольше периода, тики объединяются, а не создают неограниченную очередь запусков. Одновременно ждать следующий тик должен один потребитель. await тела внутри цикла предотвращает наложение запусков; обычный callback Timer может запускаться повторно до завершения предыдущего. PeriodicTimer.

TPL Dataflow предлагает TransformBlock, ActionBlock и связи между ними. BoundedCapacity ограничивает принятые сообщения, MaxDegreeOfParallelism — работу блока, EnsureOrdered — порядок выходов. SendAsync нужен, когда следует ждать место; Post может отказать. PropagateCompletion передаёт завершение вниз по связи, но не заменяет общий протокол отмены всего графа. Это обзор альтернативы; L04 реализована на Channels и отдельного Dataflow-приложения не содержит. TPL Dataflow.

Практика

33-A. Выполните AsyncLab 33. Ожидаются две строки `0,1,4,9`. Измените лимит Parallel.ForEachAsync с 2 на 1: значения должны сохраниться. Критерий: объяснено, почему порядок массива определяется индексом, а не очередностью завершения.

33-B. Реализуйте producer/consumer для 1000 чисел: C=2, P=3, результат — квадрат каждого числа. Проверьте ровно 1000 результатов, отсутствие повторов/пропусков и остановку при ошибке consumer. Критерий: нет Task на каждый элемент; исключение не оставляет producer в ожидании заполненной очереди.

33-C. Добавьте восстановление порядка и окно W=4; удерживайте результат 1 управляемым сигналом, дайте 2–4 завершиться. До освобождения 1 нельзя допустить 5; после сигнала все 1000 чисел проходят. Критерий: тест проверяет предел по счётчику допуска, отмену при заполненных очередях и join участников.

Назад: 32 · Далее: 34 · Подсказки

34. Измерение и оптимизация

Результат: вы находите затратный участок по наблюдениям, меняете его и подтверждаете сохранение результата. Нужны главы 19–20, 23, 25 и 31–33. Примеры — AmountAlgorithms, PerfLab и нагрузочный эксперимент.

Сначала вопрос, затем инструмент

«Медленно» нужно превратить в измеримое утверждение: запуск CLI занимает 2 секунды, p95 HTTP-ответа превышает 300 мс, либо импорт не успевает за поступлением записей. Сравнивайте одинаковые данные, результат, режим сборки, runtime и ограничения нагрузки. Изменение алгоритма, которое ускоряет программу за счёт пропуска проверки, не является эквивалентной оптимизацией.

Метрика	Что означает	Частая ошибка
Latency	Время отдельной операции	Забыть время ожидания в очереди
Throughput	Завершённых операций за интервал	Считать начатые вместо завершённых
p50/p95/p99	Квантили распределения задержек	Выводить p99 по трём запросам
Allocated bytes	Выделения управляемой памяти	Путать с размером живой кучи
Working set	Физическая память процесса	Приписать весь рост утечке объектов
CPU time / wall time	Работа процессора / прошедшее время	Назвать любое ожидание загрузкой CPU

Например, при последовательной регистрации 1000 задержек p95 — значение, ниже которого примерно 95% наблюдений; нужно указать способ расчёта и учитывать незавершённые/отменённые запросы. Система под перегрузкой может иметь быстрые успешные ответы и огромную очередь отклонённых: одно среднее скроет проблему.

Release, прогрев и воспроизводимость

Debug, подключённый debugger, первый JIT, загрузка сборок, tiered compilation, GC и файловый кэш влияют на измерение. Для устойчивого сравнения используйте Release, несколько итераций и описание среды. Прогрев измеряет установившийся режим; cold start надо измерять отдельно в новом процессе. Stopwatch подходит для длительности целого сценария, а не для одного слишком короткого вызова без контроля шума.

Не используйте GC.GetAllocatedBytesForCurrentThread для асинхронного метода с переходом между потоками: разность может относиться к разным исполнителям. Рабочие метрики и профили должны соответствовать вопросу. Не добавляйте GC.Collect в обычный код приложения «для уменьшения памяти» без подтверждённой причины.

BenchmarkDotNet

В PerfLab закреплён BenchmarkDotNet **0.15.8**. Он создаёт отдельный процесс, подбирает число повторений и отделяет прогрев от измерений. MemoryDiagnoser показывает выделения. GlobalSetup подготавливает данные вне измеряемого участка; Benchmark возвращает результат, чтобы измерялась полезная работа. Baseline задаёт основу сравнения, Params — размеры входа. Запуск BenchmarkDotNet.

Здесь сравнивается извлечение последнего поля уже проверенной строки `2026-01-10;food;12.50`: Split создаёт массив и подстроки; Span берёт срез существующей строки. Оба варианта используют decimal и invariant culture. Это не замена полного парсера L01: формат и бизнес-ограничения считаются проверенными до горячего участка.

```
# Из корня; предварительно соберите Integration.slnx в Release.
Push-Location examples/Integration
try {
    $benchArgs = @("--filter", "*AmountBenchmarks*", "--job", "short",
        "--artifacts", "../../.artifacts/benchmarks-05")
    dotnet run --project PerfLab -c Release --no-build -- @benchArgs
} finally { Pop-Location }
```

ShortRun удобен для проверки процедуры, но недостаточен для точных обещаний скорости. Для серьёзного сравнения уберите `--job short`, выполните несколько независимых запусков и сохраните полные отчёты. Время измерений не должно быть порогом обычного CI-теста.

Реальный опыт этого выпуска

22 октября 2026: Windows 11 x64, i5-11400H, SDK 10.0.402, runtime 10.0.13, Release, Workstation GC; ShortRun: один запуск, три прогрева и три измерения. Одной операцией считается сумма **всего массива**, а не одной строки.

Метод	Строк	Mean, мкс	Error, мкс	Выделения на операцию
Split	100	9.322	10.860	16000 B
Span	100	4.228	3.919	Не обнаружены
Split	1000	93.621	64.332	160000 B
Span	1000	46.267	1.544	Не обнаружены

Error — половина 99.9% доверительного интервала BenchmarkDotNet, а не максимальная ошибка программы. Интервалы короткого опыта широкие; эти цифры не доказывают универсальное ускорение в два раза. Наблюдение по выделениям объясняется устройством алгоритмов. Равенство сумм отдельно проверено для пустого входа, граничных сумм и трёх культур. Сохранённый CSV.

От процесса к участку кода

dotnet-counters показывает динамику runtime-метрик: CPU, heap, GC, ThreadPool, исключения. dotnet-trace собирает события и выборки стеков; профиль помогает найти кандидата на оптимизацию. dotnet-dump сохраняет состояние для анализа удерживаемых объектов и стеков; это снимок, поэтому он сам по себе не измеряет длительность метода. Counters, trace, dump.

В этом выпуске инструменты версии **10.0.750501** установлены только в .artifacts/diagnostics. Следующие команды PowerShell выполняются из корня после сборки примеров:

```
$nuget = "examples/Integration/NuGet.Config"
$installArgs = @("dotnet-trace", "--version", "10.0.750501",
    "--tool-path", ".artifacts/diagnostics", "--configfile", $nuget)
dotnet tool install @installArgs
$trace = ".artifacts/diagnostics/dotnet-trace"
$demo = "examples/Integration/AsyncLab/bin/Release/net10.0/AsyncLab.dll"
$collectArgs = @("collect", "--profile", "dotnet-sampled-thread-time",
    "--output", ".artifacts/split.nettrace", "--", "dotnet", $demo,
    "34", "split", "5")
& $trace @collectArgs
& $trace report .artifacts/split.nettrace topN -n 8
```

Если инструмент уже установлен по этому пути, повторять install не нужно. В версии 10 прежнее имя cpu-sampling не подходит для обычного collect на Windows; список проверяется через list-profiles. dotnet-sampled-thread-time оценивает время по выборкам управляемых стеков, включая ожидания: его проценты нельзя автоматически называть процентами CPU.

В собранном профиле SplitInternal занял 19.78% exclusive, SplitSum — 64.11% inclusive. Также видны разбор decimal и ожидание GC. Inclusive включает вызванные методы, exclusive относится к самому кадру. Это объясняет выбор кандидата Split для отдельного измерения. Сохранённый topN.

Для counters установите аналогично dotnet-counters той же версии и запустите:

```
$counters = ".artifacts/diagnostics/dotnet-counters"
$counterArgs = @("collect", "--format", "csv", "--output",
    ".artifacts/span-counters", "--counters", "System.Runtime",
    "--", "dotnet", $demo, "34", "span", "5")
& $counters @counterArgs
```

Сбор CSV проверен. Для живого процесса можно использовать monitor --process-id с его PID. Для dump после аналогичной установки: `dotnet-dump collect --process-id <PID>` и `dotnet-dump analyze <путь>`; внутри анализатора начните с help, clrstack, dumpheap -stat, затем gcroot конкретного удерживаемого объекта. Угловые скобки здесь — места подстановки, не буквальные аргументы. Снятие и анализ dump в этом выпуске не выполнялись. Dump может содержать входные данные и секреты процесса; храните его как диагностический артефакт с ограниченным доступом.

Что исправлять по симптомам

При высоком CPU ищите горячие стеки и алгоритмическую сложность. При частых GC и большом allocation rate ищите временные строки, boxing, замыкания и материализацию LINQ. При низком CPU, растущем числе потоков и очереди ThreadPool проверьте блокировки .Result/Wait и синхронное I/O: добавление потоков может только отсрочить starvation. Диагностика starvation.

ArrayPool требует возврата массива в finally и запрета использования после возврата. Span уменьшает копирование, но не владеет памятью. SIMD обрабатывает несколько чисел за инструкцию, однако требует подходящего алгоритма, обработки остатка и учёта поддержки оборудования. Не применяйте их до обнаружения соответствующего узкого места. Начните с удаления повторной работы и выбора подходящей структуры данных; только затем меняйте горячий участок.

Практика

34-A. Запустите PerfLab и объясните Mean, Error, Allocated для Count=100 и 1000. Критерий: записаны среда и команда, проверено равенство сумм; нет требования совпасть с таблицей по времени.

34-B. Соберите профиль режима `34 split 5`, найдите SplitInternal и сравните со `34 span 5`. Ожидается исчезновение разделения строки из горячего пути. Критерий: различены inclusive/exclusive, выборки стеков и точное CPU-время; ускорение подтверждается отдельным benchmark, а не одним процентом.

34-C. Выполните `python tools/measure_pipeline.py`: по 10000 записей, один прогрев и три запуска при P=1 и P=4, C=8, W=16. Скрипт проверяет отчёт и пишет время всего процесса в .artifacts/pipeline-load.json. Критерий: сравниваются медиана, разброс и правильность; холодный запуск каждого процесса и файловый кэш указаны как часть опыта. Три наблюдения не выдаются за надёжный p99 или тест долговременной стабильности.

Назад: 33 · Далее: 35 · Подсказки

35. Практикум фонового обработчика

Результат: вы соединяете ограниченный конвейер с Generic Host, сохраняете совместимое состояние и останавливаете обработку без оставшихся задач. Нужны главы 29–34 и L03. Договор — L04, реализация — PipelineWorker.

От библиотеки к приложению

PipelineCore отвечает за чтение строк, независимую обработку и упорядоченное применение результатов. FileImportJob владеет файлами, блокировкой и фиксацией. ImportWorker запускает одну работу внутри Host. Program разбирает аргументы и собирает зависимости. Domain Core остаётся независимой от потоков, Host и файлов: правила корректного Expense не меняются из-за добавления конкурентности.

```
Program / System.CommandLine
          |
       Generic Host
          |
       ImportWorker (BackgroundService, singleton)
          | scope одной работы
       FileImportJob → ImportPipeline → JsonRowProcessor
          |                               |
     checkpoint                      Expense
```

Этот Host выполняет один файл и завершается. Это удобная законченная учебная единица с жизненным циклом BackgroundService; бесконечный daemon и установка службы ОС остаются расширениями. Несколько workers внутри конвейера не означают несколько конкурентных владельцев checkpoint.

BackgroundService и scope

ExecuteAsync представляет время жизни фоновой операции. В **.NET 10** весь этот метод запускается в фоне; нельзя полагаться на синхронный участок до первого await как на блокирующую инициализацию Host. Если готовность должна предшествовать запуску зависимостей, задайте явную фазу StartAsync или lifecycle hook. Изменение .NET 10.

Hosted service регистрируется как singleton. Scoped-зависимости нужно разрешать в созданном scope, а не захватывать в его конструкторе. У каждой логической работы должен быть собственный scope.

```
// Фрагмент ExecuteAsync; scopes — IServiceScopeFactory.
await using var scope = scopes.CreateAsyncScope();
var job = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<FileImportJob>();
PipelineReport report = await job.ExecuteAsync(stoppingToken);
```

await using дождётся асинхронного освобождения сервисов scope. JsonRowProcessor зарегистрирован singleton, потому что он не хранит изменяемого состояния отдельной записи и допускает конкурентные вызовы. При добавлении изменяемого парсера или клиента проверьте этот договор заново. Scope в фоновой службе.

Фиксация и повторный запуск

FileImportJob открывает state.json.lock с FileShare.None и удерживает handle на время чтения, вычисления и замены состояния. Другой процесс, соблюдающий этот договор, получает ошибку I/O. Затем проверяется старый JSON checkpoint из L03. Повреждённое состояние никогда не считается пустым.

В процессе чтения конвейер строит ограниченный по MaxRecords кандидат в памяти. Корректные новые записи добавляются, эквивалентные Id считаются duplicates, конфликт сохраняет прежнее значение. При нормальном EOF и завершении всех стадий кандидат сериализуется и заменяет checkpoint через временный файл. Если добавлений нет, файл не переписывается. Ошибка строки не запрещает сохранить

другие правильные строки; ошибка I/O, превышение лимита или отмена до фиксации запрещает всю замену.

```
прочитать прежнее состояние → обработать файл → дождаться всех
            → проверить отмену → временный файл → заменить checkpoint
```

После замены файла нельзя обещать откат из-за поздней отмены. Если процесс погиб между заменой и печатью отчёта, повторный запуск найдёт уже принятые Id и не добавит их повторно. Сетевые эффекты внутри processor таким способом не откатываются; пример не выполняет их. Для долговечного приёма заданий и согласования с БД понадобятся транзакции, idempotency key и outbox в следующих блоках.

Остановка и ошибки

При EOF очереди естественно опустошаются. При Host.StopAsync stoppingToken отменяется, конвейер будит ожидающих и дожидается участников, после чего scope и файлы освобождаются. ShutdownTimeout Host установлен в 10 секунд. Это предел ожидания, а не принудительный останов произвольного чужого кода; IRowProcessor обязан соблюдать token.

ImportWorker классифицирует ожидаемые исходы, записывает JobOutcome и вызывает StopApplication для завершения конечной работы. JobCompletion использует TaskCompletionSource с асинхронными продолжениями. Program читает результат после RunAsync; отчёт появляется только после успешной фиксации. Необработанная ошибка фоновой службы по умолчанию останавливает Host; Ignore не перезапускает упавший цикл.

Код	Значение	stdout
0	Все строки приняты или признаны дубликатами	JSON-отчёт
4	Есть отклонённые строки, остальные обработаны	JSON-отчёт
2	Неверные аргументы/лимиты	Пусто
3	Ошибка I/O, checkpoint или лимита входа/состояния	Пусто
130	Отмена до завершения работы	Пусто
1	Неожиданная ошибка реализации	Пусто

Диагностика ILogger идёт в stderr; входные строки и полные исключения с потенциальными данными не печатаются. В отчёте сохраняются первые 20 ошибок по порядку строк, общий failed и признак errorsTruncated. Retried считает дополнительные попытки, а не исходные вызовы. По обычным JSON-данным он равен нулю.

Проверка управляемых отказов

PipelineChecks удерживает первую строку сигналом, позволяет следующим завершиться и проверяет окно допуска. Другие сценарии отменяют заполненные очереди, бросают IOException из worker, ломают чтение, исчерпывают retry и останавливают настоящий Host через StopAsync. В каждом случае проверяется, что активных обработчиков не осталось и старый checkpoint сохранился. Произвольный Sleep не используется для угадывания порядка событий; тайм-аут теста лишь обнаруживает зависание.

```
$jobArgs = @("--file", "labs/04-background-pipeline/data/mixed.ndjson",
    "--state", "work/l04/state.json", "--workers", "4",
    "--capacity", "8", "--window", "16")
dotnet run --project examples/Integration/PipelineWorker -- @jobArgs
python tools/verify_pipeline.py
```

На первом запуске ожидаются processed=6, added=2, duplicates=1, failed=3, total=2. При повторе — added=0, duplicates=3, остальные счётчики сохраняются; checkpoint одинаков по байтам. При P=1, C=1, W=1 решения должны быть такими же, как при 4/8/16.

Нагрузочный опыт и пределы результата

В проверенной среде главы 34 импорт 10000 уникальных строк дал медиану 0.343 с для P=1 и 0.330 с для P=4, при C=8 и W=16. Это примерно 29117 и 30276 записей/с с учётом запуска процесса, Host и записи файла. Использованы один прогрев и три наблюдения на вариант. Исходные измерения.

Небольшая разница не обосновывает универсальный выбор четырёх потоков: парсинг короткий, есть последовательный collector и стоимость запуска/файла. Увеличение P может повысить накладные расходы. Этот опыт проверяет процедуру и сохранение результата, а не долговременную устойчивость сервиса. Ограничения памяти обоснованы устройством очередей/окна и лимитами; точный пик RSS отдельно не измерялся.

Практика

35-A. Импортируйте mixed.ndjson дважды, затем повторите в новой папке с 1/1/1. Ожидаются одинаковые решения по строкам и одинаковые checkpoint. Критерий: сохранены stdout, stderr и exit code; вывод журнала не ломает JSON.

35-B. Реализуйте договор L04 самостоятельно. Добавьте управляемый процессор, который дважды выдаёт TransientWorkException и на третий раз возвращает Expense. Ожидаются added=1, retried=2; постоянно ошибающийся процессор получает retry_exhausted после трёх попыток. Критерий: повтор ограничен и отменяем; обычная неправильная сумма не повторяется.

35-C. Расширьте приложение до очереди нескольких файлов с drain/abort. После запрета приёма новые файлы отклоняются, принятые завершаются до срока остановки; после срока текущий незавершённый план отменяется. Критерий: отдельные сигналы приёма и abort, scope на работу, последовательная фиксация общего checkpoint и проверка повторного запуска. Готовый пример выполняет одну работу и этот daemon-режим не реализует.

Назад: 34 · Лабораторная L04 · Подсказки · Далее: 36

36. Автоматические тесты

Результат: вы переводите договор в проверяемые примеры, выбираете границу теста, управляете временем и зависимостями, читаете отчёты без ложных выводов. Нужны главы 18, 28, 31 и 35. Примеры — Engineering.

Тест утверждает поведение

До этого курса проверки были исполняемыми программами и Python-сценариями. Тестовый framework добавляет обнаружение кейсов, изоляцию, параметризацию и отчёты. Он не определяет правильное поведение за вас. Ожидаемый результат нужно вывести из договора, а не вычислить тем же алгоритмом, который проверяется.

Новый пример: расход может согласовываться автоматически, если сумма не выше лимита, а возраст заявки находится в интервале от 0 включительно до 30 минут исключительно. На точной границе 30 минут заявка уже просрочена. Возраст в будущем — отдельный исход.

```
// Метод из тестового класса; перед ним using Course.Review и Xunit.
[Fact]
public void Exact_deadline_is_expired()
{
    var policy = ApprovalPolicy.Standard();
    var start = new DateTimeOffset(2026, 1, 10, 12, 0, 0, TimeSpan.Zero);

    ApprovalDecision actual = policy.Evaluate(
        100m, "food", start, start.AddMinutes(30));

    Assert.Equal(ApprovalDecision.Expired, actual);
}
```

Arrange задаёт исходные данные, Act вызывает поведение, Assert сравнивает результат. Разделение помогает увидеть причину падения. Не обязательно оставлять эти три слова комментариями в каждом маленьком тесте; важно, чтобы структура читалась. Название описывает правило, а не «Test1».

Fact, Theory и независимость

Fact — один сценарий, Theory — правило на нескольких наборах данных. InlineData подходит для небольших констант; MemberData/ClassData — для сложных наборов. Случаи границ нужны явно, даже если есть генерация случайных данных.

```
// Фрагмент тестового класса.
[Theory]
[InlineData(1799, ApprovalDecision.AutoApproved)]
[InlineData(1800, ApprovalDecision.Expired)]
[InlineData(1801, ApprovalDecision.Expired)]
public void Age_boundary(int seconds, ApprovalDecision expected)
{
    var start = DateTimeOffset.UnixEpoch;
    Assert.Equal(expected, ApprovalPolicy.Standard().Evaluate(
        100m, "food", start, start.AddSeconds(seconds)));
}
```

Тесты могут выполняться параллельно. Новый экземпляр класса не устраняет общий static, общую БД, файлы с одинаковым именем или изменение environment. Используйте уникальные ресурсы, восстанавливайте изменённое состояние, выбирайте осознанную область fixture. IClassFixture разделяет подготовку внутри класса; collection fixture — между классами коллекции. Общий дорогой fixture не должен неявно связывать порядок результатов. xUnit.net v3.

Framework и runner — разные части

xUnit, NUnit и MSTest предоставляют модель тестов и assertions. VSTest и Microsoft.Testing.Platform обнаруживают/запускают тесты и подключают отчёты. Версия runner влияет на CLI и расширения. В Engineering используется xUnit.net v3, пакет xunit.v3.mtp-v2 **4.0.2**, MTP v2 и SDK 10.0.402. Имя поколения framework и номер пакета не обязаны совпадать.

Framework	Сценарий / параметризация	Организация подготовки
xUnit	Fact / Theory	Конструктор, IDisposable/IAsyncLifetime, fixtures
NUnit	Test / TestCase	SetUp/TearDown, OneTimeSetUp
MSTest	TestMethod / DataRow	TestInitialize/TestCleanup, ClassInitialize

Это альтернативы для той же задачи; не стоит подключать все три в один небольшой учебный проект. При чтении чужого кода проверяйте версии, правила жизненного цикла и настройки параллелизма. Примеры курса реализованы на xUnit; NUnit/MSTest здесь рассматриваются сравнительно.

```
Push-Location examples/Engineering
try {
    dotnet restore Engineering.slnx --locked-mode
    dotnet build Engineering.slnx -c Release --no-restore
    dotnet test --project ReviewRules.Tests -c Release --no-build
    dotnet test --project Integration.Tests -c Release --no-build
} finally { Pop-Location }
```

global.json выбирает MTP в этом поддереве. Команду запускайте из указанной папки: SDK и runner выбираются по рабочему каталогу. `--project` здесь является опцией нового dotnet test. Не переносите механически VSTest-команду `--collect:"XPlat Code Coverage"` в MTP-проект. Выбор платформы.

Границы тестирования

Вид	Что проверяем в курсе	Что из этого не следует
Unit	Чистую ApprovalPolicy; координацию ReviewService с подменой sink	Работоспособность настоящей БД
Contract	Один договор IExpenseStore для Dictionary и List	Транзакционность или многопоточность
Integration	Настоящий HttpClient, DI/resilience и loopback TCP	Доступность публичного сервера
Process / end-to-end	CLI, exit code, stdout/stderr, файл либо потребление пакета	Корректность всех инфраструктур production

Названия описывают выбранную границу; один и тот же тест может быть интеграционным для библиотеки и частью end-to-end сценария для пользователя. Полезнее записать реальные зависимости, чем спорить о названии. Быстрые тесты дают раннюю обратную связь, интеграционные ловят ошибки на стыках. Нельзя заменить весь набор проверок большим количеством одинаковых unit-тестов.

Подмены и NSubstitute

Stub выдаёт подготовленный ответ; fake имеет упрощённую рабочую реализацию; spy запоминает взаимодействия; mock проверяет ожидаемое взаимодействие. Эти роли могут сочетаться в одном объекте. Подменяйте внешний эффект на границе, а не каждую вспомогательную функцию внутри проверяемого класса.

В ServiceTests NSubstitute **6.2.0** создаёт IReviewSink, моделирует IOException и проверяет, что запись выполнена ровно один раз с нужным Id/решением/token. Настоящая policy при этом остаётся в тесте.

```
// Фрагмент теста с using NSubstitute.
var sink = Substitute.For<IReviewSink>();
sink.SaveAsync(Arg.Any<ReviewRecord>(), Arg.Any<CancellationToken>())
    .Returns(_ => ValueTask.FromException(new IOException("injected")));
```

Проверка количества вызовов оправдана, когда повтор — значимое нарушение договора. Проверять точный порядок всех внутренних методов обычно хрупко: безопасный рефакторинг ломает тест. NSubstitute над интерфейсом предсказуем; невиртуальный метод класса не перехватывается и может выполнить настоящий эффект. Создание подмен, проверка вызовов.

Время, async и отмена

Тесты async возвращают Task и действительно await проверяемую операцию. Assert.ThrowsAsync ожидает точный тип исключения; ThrowsAnyAsync подходит для семейства OperationCanceledException, включающего TaskCanceledException. Не используйте async void. Тайм-аут теста обнаруживает зависание, но не заменяет контролируемое расписание.

FakeTimeProvider из пакета **10.11.0** позволяет двигать часы без Sleep. В примере Advance переводит время с «на один тик раньше дедлайна» на точную границу; другой тест завершает Task.Delay, который использует тот же TimeProvider. Если код читает DateTimeOffset.UtcNow напрямую или создаёт обычный таймер, подмена часов его не контролирует. FakeTimeProvider.

Передавайте TestContext.Current.CancellationToken в долгие операции теста. Отдельный CTS используйте для моделирования проверяемой отмены; различайте её и остановку самого теста. Сигнал TaskCompletionSource задаёт порядок, а конечный timeout ограничивает время обнаружения дефекта. В уже написанной L04 так проверяются заполненные очереди и освобождение всех участников.

Coverage, свойства и мутации

Coverage показывает исполненные строки/ветви, но не правильность assertions. Тест, который вызывает метод и ничего не проверяет, способен дать высокий процент. В этом выпуске отчёт ReviewRules показывает 100% строк и ветвей для данного измерения; это наблюдение о трассе выполнения, а не сертификат качества.

```
# Из examples/Engineering; сохраняет полный отчёт вне исходников.
$coverageArgs = @("--project", "ReviewRules.Tests", "-c", "Release",
    "--no-build", "--coverage", "--coverage-output-format", "cobertura",
    "--coverage-output", "coverage.cobertura.xml", "--results-directory",
    "../../.artifacts/engineering/coverage")
dotnet test @coverageArgs
```

Версия расширения Microsoft.Testing.Extensions.CodeCoverage — **18.12.0**. Coverage на MTP. Мутационный тест намеренно меняет условие и проверяет, замечают ли тесты изменение. `python tools/reproduce_boundary.py` в отдельной копии заменяет >= на >; компиляция должна пройти, а Exact_deadline_is_expired — упасть с Expired/AutoApproved. Это одна контролируемая мутация, а не полный mutation score. Stryker.NET автоматизирует множество мутаций; его отдельный запуск в этот выпуск не входит. Stryker.NET.

Property-based testing задаёт свойства для сгенерированных входов: например, увеличение суммы не должно превращать ManualReview в AutoApproved при прочих равных. FsCheck генерирует значения и уменьшает контрпример через shrinking; сохраняйте seed и минимальный провал как регрессионный пример. Ограничения генератора должны соответствовать домену. В коде курса есть небольшой детерминированный перебор этого свойства; FsCheck представлен обзором, а не установленным test runner. FsCheck.

Настоящая БД через Testcontainers

Fake хранилища не воспроизводит SQL, collation, уникальные ограничения и транзакции настоящей СУБД. Testcontainers создаёт контейнер для интеграционного теста, ожидает готовности и освобождает ресурсы. Используйте динамический порт и уникальные данные; не полагайтесь на общую заранее подготовленную БД. Testcontainers PostgreSQL.

Отдельный Container.Tests содержит минимальную проверку: UUID primary key запрещает второй INSERT того же Id; ожидается SQLSTATE 23505 и одна оставшаяся строка. Команда: `python tools/verify_engineering.py --containers`. Требуется работающий Linux Docker engine. Подробный смысл SQL и проектирование схемы изучаются в 40–43; сейчас это проверка границы инфраструктуры.

Проект восстановлен и скомпилирован. В среде выпуска daemon Docker недоступен, поэтому контейнерный тест **не выполнялся**. Обычный прогон явно сообщает это; явный запрос --containers без daemon завершается ошибкой, а не успешным skip.

Контрольные вопросы

1. Почему 100% покрытия не доказывает правильность границы дедлайна?
2. Чем ошибка сборки мутированной версии отличается от обнаруженной тестом мутации?
3. Как доказать, что async-метод не вернул успех до завершения записи?

Практика

36-A. Напишите Theory для возраста −1, 0, 1799, 1800, 1801 секунд. Ожидаются FutureSubmission, AutoApproved, AutoApproved, Expired, Expired. Критерий: фиксированное начальное время, отдельный кейс каждого значения, нет Sleep и текущих часов ОС.

36-B. Проверьте ReviewService с FakeTimeProvider и подменой sink: успех, IOException, отмена до записи и отмена ожидающей записи. Критерий: успешный ответ не приходит раньше завершения sink, ошибка не превращается в успех, token передан, после предварительной отмены вызовов записи нет.

36-C. Добавьте свойство монотонности лимита и интеграционный кейс с реальной БД. При повторном Id ожидается unique violation; in-memory fake не засчитывается вместо БД. Критерий: сохранён контрпример/seed для property-test, контейнер очищается при падении assertion, отсутствие Docker сообщается отдельно от успешных тестов. Этот уровень требует своей Docker-среды.

Назад: 35 · Далее: 37 · Подсказки

37. Проектирование и изменение кода

Результат: вы меняете правило в одном месте, отделяете решения от эффектов и обосновываете границы абстракций. Нужны главы 11–18, 29 и 36. Полный пример — ReviewRules.

Начинайте с причины изменения

Предположим, согласование расходов было одним методом: прочитать JSON, узнать время, проверить сумму, сохранить решение и вывести сообщение. Новое правило «для travel лимит 500» заставляет менять метод, который одновременно знает формат файла, политику и устройство БД. Тесту правила тоже приходится готовить файл и хранилище. Эти зависимости и есть цена изменения.

Cohesion, или связность внутри модуля, высока, когда его части служат одной задаче. Coupling, или связанность модулей, растёт, когда изменение одного требует знать детали другого. Количество классов само по себе ничего не измеряет: десять классов, передающих друг другу одинаковые аргументы, могут быть труднее одного небольшого класса.

В примере выделены три разных решения:

Элемент	Ответственность	Чего требует от окружения
ApprovalPolicy	Выбрать исход по сумме, категории и двум моментам	Стратегию лимита
ReviewService	Получить время, вычислить и сохранить решение	Policy, TimeProvider, IReviewSink
ReviewDemo	Разобрать аргументы и показать результат	Консоль и готовую policy

Чистая policy принимает время аргументом и не знает Host, JSON и SQL. Service читает часы один раз: сохранённый EvaluatedAt соответствует моменту решения, даже если запись закончилась позже. Успех возвращается после await записи. Разделение полезно потому, что изменения формата, политики и транспорта происходят независимо.

Композиция и Strategy

Наследование от ApprovalPolicy для каждой категории создало бы иерархию вариантов, которые отличаются только выбором числа. Здесь объект получает маленькую стратегию IApprovalLimit. Фабрика Standard создаёт прежний вариант; композиция ниже добавляет новую настройку:

```
// Фрагмент программы с using Course.Review.
var limits = new CategoryApprovalLimit(
    new Dictionary<string, decimal> { ["travel"] = 500m },
    new FixedApprovalLimit(1000m));
var policy = new ApprovalPolicy(limits, TimeSpan.FromMinutes(30));
var now = DateTimeOffset.UnixEpoch;

Console.WriteLine(policy.Evaluate(501m, "travel", now, now));
Console.WriteLine(policy.Evaluate(501m, "food", now, now));
// ManualReview, AutoApproved.
```

CategoryApprovalLimit копирует словарь, убирает пробелы в ключах и сравнивает их без учёта регистра. Две записи, совпавшие после нормализации, считаются ошибкой конфигурации; отрицательный лимит запрещён. Ноль допустим и означает отсутствие автоматически разрешённых положительных сумм. Позднее изменение переданного словаря не меняет созданную стратегию. Fallback — самостоятельный объект: если передать свою изменяемую реализацию, её стабильность надо обеспечить отдельно. Immutable snapshot словаря не делает неизменяемым весь граф объектов.

Договор IApprovalLimit: для допустимой категории вернуть неотрицательный лимит, без I/O и скрытого изменения бизнес-состояния. Встроенные реализации это обеспечивают. Произвольная реализация интерфейса всё ещё способна нарушить договор; компилятор проверяет сигнатуры, а поведенческую подстановку проверяют contract-тесты и review.

SOLID как вопросы к изменению

Принцип	Полезный вопрос	Контрпример формального применения
SRP	Какие независимые причины меняют этот модуль?	Класс на каждый оператор усложняет навигацию
OCP	Можно ли добавить известный вариант через явную точку расширения?	Плагинная система ради двух констант
LSP	Сохраняет ли реализация обещания интерфейса?	Хранилище молча перезаписывает дубликат вместо отказа
ISP	Требуются ли клиенту все методы зависимости?	Интерфейс с Write, SQL и UI для чистого правила
DIP	Зависит ли правило от деталей внешней системы?	Интерфейс на каждый private helper без внешней границы

OCP не запрещает редактировать существующий код. Когда поменялся сам договор дедлайна, правильно изменить policy и её тесты. LSP включает исключения, эффекты и результат, а не только возможность присвоить объект переменной интерфейсного типа. Возврат null там, где контракт обещал значение, нарушает подстановку даже при успешной компиляции.

DI и место сборки приложения

Dependency injection — передача зависимостей извне. Конструктор с тремя параметрами уже использует DI, даже без контейнера. Composition root, обычно Program, выбирает реализации и сроки жизни. Контейнер из главы 29 автоматизирует эту сборку, но не принимает архитектурные решения.

Не передавайте IServiceProvider в policy для поиска зависимостей по требованию: service locator скрывает реальные требования и переносит ошибки из сборки в выполнение. Scoped sink нельзя захватить singleton-сервисом; background worker создаёт scope на работу. Объект, созданный владельцем вручную, освобождает его владелец; ресурсы из контейнера обычно освобождает соответствующий scope. Эти правила нужно сохранить и в тестах.

Паттерны на реальных границах

Паттерн	Пример или место применения	Условие корректности
Strategy	FixedApprovalLimit и CategoryApprovalLimit	Общий смысл лимита
Factory	ApprovalPolicy.Standard()	Возвращает полностью готовую конфигурацию
Decorator	CountingReviewSink вокруг IReviewSink	Передаёт token, результат и ошибки
Adapter	Преобразование проверенного Expense в ReviewRequest	Не теряет Id, сумму и смысл времени
Observer	События из главы 14 для нескольких подписчиков	Определены срок подписки и политика ошибок

В CountingReviewSink счётчик увеличивается после успешного await. При IOException он остаётся прежним. Interlocked защищает только счётчик, а не вложенное хранилище. Декоратор не делает непотокобезопасный sink потокобезопасным. Observer в памяти не обеспечивает доставку после падения процесса; такое требование приводит к очереди или outbox, а не к дополнительному обработчику события.

Adapter в таблице — направление самостоятельного расширения. ReviewRules принимает decimal, проверяет положительность, но не заменяет Money и парсер ExpenseLedger.Core: правила точности валюты и допустимых сумм остаются на входной доменной границе. Не называйте запись ReviewRecord полной транзакцией согласования: в примере нет общей БД, идемпотентности по Id и распределённого подтверждения.

Слои, сценарии и CQRS

Layered architecture группирует код по роли: представление, сценарии приложения, домен, инфраструктура. Домен задаёт правила и порты, инфраструктура реализует работу с SQL/HTTP; направление ссылок проекта должно сохранять независимость правил. Отдельная папка Domain без ограничения зависимостей не мешает случайно добавить туда HttpClient.

Vertical slices группируют код по пользовательскому действию: Import, Review, Report. Внутри slice рядом находятся запрос, обработчик и его проверки. Общие доменные типы можно вынести, но не нужно преждевременно создавать универсальный обработчик всех операций. Оба подхода совместимы: небольшой проект может иметь общую доменную библиотеку и сценарии по папкам.

CQRS разделяет команды изменения и запросы чтения. Разные модели полезны, если отчёт и изменение имеют разные требования. На первом шаге достаточно методов ReviewAsync и GetReportAsync с понятными эффектами. Отдельные базы, брокер и eventual consistency — дополнительные решения: они требуют обработки задержки, повторов и восстановления. В этом примере они не нужны и не реализованы.

Контракты, ошибки и рефакторинг

В ReviewRules неправильный аргумент — исключение программисту; Expired — обычное бизнес-решение; IOException из sink — неуспешный внешний эффект; отмена остаётся отменой. Если всё заменить bool, вызывающий код не отличит просроченную заявку от недоступного хранилища. Record с init-свойствами удобен как снимок данных, однако конструктор record сам по себе не гарантирует инварианты: ReviewService всё равно проверяет пустой Id.

Рефакторинг сохраняет наблюдаемое поведение. Изменение > на >= по уточнённому договору — исправление поведения, поэтому его полезно отделять от перемещения методов и переименований. Рабочая последовательность: зафиксировать существующий контракт тестами, выделить чистое вычисление, проверить сохранение поведения, затем добавить новое правило с отдельными ожиданиями. Не обновляйте expected только потому, что «тест теперь красный»: сначала выясните, какой договор изменён.

На code review проследите один путь целиком: аргументы → решение → await эффекта → ответ. Проверьте владение ресурсами, точку отмены, совместимость и тест негативного исхода. Замечание должно объяснять воспроизводимое нарушение или стоимость изменения, а предпочтение стиля лучше закрепить автоматическим правилом.

Контрольные вопросы

1. Почему интерфейс сам по себе не гарантирует подстановку LSP?
2. Как изменение исходного словаря может нарушить договор «настройка зафиксирована»?
3. Какие гарантии не появляются у хранилища после добавления потокобезопасного счётчика?

Практика

37-A. Нарисуйте зависимости ReviewDemo, ApprovalPolicy, IApprovalLimit и ReviewService. Добавьте лимит travel=500, сохранив 1000 для остальных категорий. Критерий: при одном времени 500/travel разрешено, 500.01/travel требует проверки, 500.01/food разрешено; CLI не содержит копии правила.

37-B. Напишите декоратор sink с учётом успешных записей и отдельным учётом ошибок. Задайте, считается ли отмена ошибкой. Критерий: исходное исключение и token сохраняются, успех считается после await, параллельные вызовы не теряют обновления счётчиков.

37-C. Спроектируйте адаптер от проверенного Expense к запросу согласования и добавьте два сценария: согласование и чтение отчёта. Документируйте источник SubmittedAt. Критерий: доменная библиотека не ссылается на консоль/HTTP/SQL; тесты подтверждают правила, а короткая ADR объясняет выбранные слои или slices и необходимость либо отсутствие CQRS.

Назад: 36 · Далее: 38 · Подсказки

38. Git, сборка и NuGet

Результат: вы готовите проверяемое изменение, воспроизводите сборку и проверяете библиотеку как отдельный пакет. Нужны главы 19, 22, 29 и 36. Рабочая папка примеров — Engineering.

Изменение проходит через diff

Working tree — файлы на диске; index — выбранное содержимое следующего коммита; commit — снимок с родителем и метаданными; branch — подвижная ссылка на коммит. Обычный git diff показывает изменения между working tree и index, git diff --cached — между index и HEAD. Поэтому после git add дальнейшее редактирование файла не попадёт в коммит, пока вы снова не добавите нужное изменение.

Пример действий в собственной рабочей копии; имя ветки и пути выбираются под вашу задачу:

```
git status --short
git switch -c fix/review-deadline
git diff -- examples/Engineering/ReviewRules/ApprovalPolicy.cs
git add -- examples/Engineering/ReviewRules/ApprovalPolicy.cs
git diff --cached
git diff --cached --check
git commit -m "Fix review expiry at the exact deadline"
```

В реальном исправлении добавьте также тест и документацию. Не включайте в коммит чужие изменения, bin/obj, токены, локальные базы и Books. Маленький осмысленный diff проще проверить и отменить. Сообщение коммита объясняет результат; PR связывает его с задачей, тестами и ограничениями. Перед push просмотрите remote и имя текущей ветки; push переносит коммиты на сервер.

Merge и конфликт смысла

Git объединяет изменения относительно общего предка. Когда две стороны меняют одну строку, он может оставить конфликт. Маркеры показывают варианты, но не выбирают правильное бизнес-правило. Файл с удалёнными маркерами ещё может быть семантически неверен: после разрешения нужны тесты.

`python tools/practice_git.py --keep` создаёт отдельный учебный репозиторий в .artifacts, делает две ветки с лимитами 500 и 2000, воспроизводит конфликт и сохраняет согласованное в упражнении значение 1500. Затем проверяет merge-коммит с двумя родителями. У репозитория нет remote. Без --keep временная папка удаляется после проверки; основной репозиторий не переключается.

В оставленной папке изучите `git log --graph --oneline --all` и `git show --cc HEAD`. Для ручного упражнения повторите две ветки от первого коммита с другими значениями. При незавершённом merge сначала изучите status, исправьте файлы, добавьте их в index и завершите commit. Если нужно отказаться от начатого merge, существует git merge --abort; начинайте упражнение с чистой рабочей копии, чтобы не смешивать его с незакоммиченной работой. Git merge.

Rebase переносит коммиты на другую основу и меняет их идентификаторы. Для уже общей истории это требует координации. Revert создаёт новый коммит, отменяющий изменение, и сохраняет историю; reset передвигает ссылку, а его режимы по-разному затрагивают index и файлы. Не используйте reset --hard как способ «починить непонятный status».

Что собирает MSBuild

csproj задаёт свойства, элементы и targets для MSBuild. SDK-style проект получает много правил из Microsoft.NET.Sdk. TargetFramework определяет доступный контракт платформы, LangVersion — синтаксис компилятора, Nullable — анализ null, OutputType — библиотеку или программу. Сборка net10.0 не становится совместимой с net8.0 от смены LangVersion.

Directory.Build.props добавляет общие свойства при раннем импорте, Directory.Build.targets — поздние правила. MSBuild ищет ближайший Directory.Build.props; родительский файл не соединяется с ним автоматически. Поэтому Engineering явно импортирует ../Directory.Build.props, а затем задаёт собственные настройки. solution группирует проекты и конфигурации; ProjectReference задаёт реальную зависимость и порядок сборки. Настройка MSBuild по каталогу.

```
<!-- Фрагмент отдельной библиотеки; в курсе часть свойств общая. -->
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net10.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <TreatWarningsAsErrors>true</TreatWarningsAsErrors>
  </PropertyGroup>
</Project>
```

global.json выбирает SDK, а не runtime приложения. В Engineering закреплён 10.0.402, latestPatch допускает обслуживающее обновление внутри feature band; allowPrerelease=false исключает предварительные SDK. Там же выбран Microsoft.Testing.Platform. Проверяйте `dotnet --version` из папки примера: рабочий каталог влияет на поиск global.json. Корень examples допускает latestFeature для других задач курса; это отдельная политика. Выбор SDK.

Пакеты и воспроизводимость

PackageReference подключает NuGet-пакет, ProjectReference — исходный проект. Direct dependency указана вами, transitive dependency пришла через другую библиотеку. Нужна проверка всего разрешённого графа: совместимая прямая версия ещё не гарантирует совместимость или отсутствие известной уязвимости у транзитивной зависимости.

Central Package Management переносит версии в ближайший Directory.Packages.props: ManagePackageVersionsCentrally=true и PackageVersion с Include/Version. В csproj остаётся PackageReference без Version. Это единая точка настройки, но не автоматическое обновление и не проверка качества пакета. CPM.

packages.lock.json фиксирует разрешённый граф и хеши содержимого. Он хранится в Git вместе с исходниками. `restore --locked-mode` проверяет соответствие зависимостей lock-файлу; изменение PackageReference без обновления lock должно остановить сборку. Для намеренного обновления измените версию, выполните обычный restore, проверьте diff всех затронутых lock-файлов и тесты, затем вернитесь к locked-mode в CI. Lock не закрепляет SDK, внешнюю БД, состояние сети или исходный код проекта-потребителя. PackageReference и lock.

```
Push-Location examples/Engineering
try {
    dotnet restore Engineering.slnx --locked-mode
    dotnet build Engineering.slnx -c Release --no-restore
    dotnet test --project ReviewRules.Tests -c Release --no-build
    $auditArgs = @("package", "list", "--project", "Engineering.slnx",
        "--vulnerable", "--include-transitive", "--no-restore")
    dotnet @auditArgs
} finally { Pop-Location }
```

В новом порядке `dotnet package list` проект передаётся через --project. Если источник аудита недоступен, результат не означает «уязвимостей нет». На дату проверки выпуска аудит Engineering и отдельного Container.Tests не сообщил известных уязвимостей; это снимок базы предупреждений, а не доказательство безопасности. Аудит NuGet.

Анализаторы и форматирование

Компилятор проверяет язык и типы, nullable-анализ предупреждает о возможном null, анализаторы ищут дополнительные ошибки и нарушения соглашений. .editorconfig задаёт формат и severities диагностик. Например, IDE0161 предлагает file-scoped namespace; предупреждения в Engineering считаются ошибками, поэтому изменения правил надо проверять в сборке.

`dotnet format whitespace` проверяет пробелы и отступы, `style` — правила стиля, `analyzers` — доступные исправления анализаторов. --verify-no-changes превращает несоответствие в ошибку без переписывания файлов; --include ограничивает область. Проверочный скрипт ограничивает проверку форматирования новыми проектами решения. Автоформатирование не подтверждает правильность алгоритма. dotnet format.

Не подавляйте предупреждения сразу для всего проекта. В тесте старого метода подавление CRV001 ограничено конкретным вызовом; оно документирует намеренную проверку совместимости. Новые вызовы устаревшего API по-прежнему получают диагностику.

Pack, потребитель и версия API

`dotnet pack` создаёт nupkg с metadata и сборками. Для ReviewRules заданы PackageId, Version=1.1.0 и README. --no-build использует ранее собранную конфигурацию: сначала выполните Release build, затем pack тоже в Release. dotnet pack.

```
# Из examples/Engineering после Release build.
dotnet pack ReviewRules -c Release --no-build -o ../../.artifacts/feed
```

Успешный pack ещё не проверяет потребителя. `python tools/verify_engineering.py` создаёт временный проект из шаблона, настраивает единственным источником локальный feed и выделяет пустой NuGet-кэш. В проекте нет ProjectReference; он восстанавливает именно пакет и запускает публичные сценарии. Проверяется также ошибка NU1004 при изменении требуемой версии без обновления lock.

В NuGet `Version="1.1.0"` задаёт минимальную версию в правилах разрешения; `Version="[1.1.0]"` — точное требование. Шаблон потребителя использует второй вариант. SemVer связывает MAJOR с несовместимым изменением публичного договора, MINOR с совместимым добавлением, PATCH с совместимым исправлением. Исправление дефекта всё равно может менять поведение зависимых программ — опишите границу и руководство по миграции. SemVer.

Версия 1.1.0 в курсе иллюстрирует новый Evaluate с объяснимым исходом и сохранённый bool-wrapper. Это учебная модель миграции; опубликованного в NuGet выпуска 1.0.0 здесь нет. Obsolete сохраняет метод, но новое предупреждение ломает сборку потребителя с warnings-as-errors: совместимость сигнатуры, поведения и сборки надо оценивать отдельно. Удаление метода или изменение числового смысла сохранённого enum потребует отдельного решения.

CI делает проверку повторяемой

Workflow запускает проверку на Windows при push в master, pull request и вручную. Он устанавливает SDK/Python, выполняет полный tools/verify.py, проверяет книгу, строит общий PDF и сохраняет артефакты. Actions закреплены по commit SHA; обновление ссылки — самостоятельное проверяемое изменение. У job только contents:read; публикация пакета не настроена. Сборка .NET в GitHub Actions.

Container.Tests компилируется, но не запускается в этом Windows job без Linux Docker engine. CI полезен только с понятным набором проверок: зелёный job не означает проверку необъявленной среды. Для команд, объединённых в одном PowerShell step, проверяется LASTEXITCODE, чтобы последующая успешная команда не скрыла предыдущую ошибку. Общий Markdown сравнивается с сохранённым в Git; PDF проверяется по структуре и ссылкам, его байты могут отличаться из-за доступных шрифтов.

Контрольные вопросы

1. Чем различаются diff, diff --cached и содержимое последующего commit?
2. Какие части среды не закрепляет packages.lock.json?
3. Почему потребитель nupkg без ProjectReference проверяет больше, чем успешный pack?

Практика

38-A. Выполните Git-упражнение с --keep и объясните оба родителя merge-коммита. В своей новой ветке добавьте тест с именем поведения. Критерий: staged diff содержит только нужные файлы, а разрешение конфликта подтверждено ожидаемым значением, не только отсутствием маркеров.

38-B. В копии Engineering измените центральную версию одного тестового пакета. Сначала зафиксируйте отказ locked restore, затем осознанно обновите lock и пройдите тесты. Критерий: объяснён diff прямых и транзитивных зависимостей; исходный lock курса не изменён упражнением.

38-C. Соберите пакет с новым совместимым методом и независимого потребителя из пустого кэша. Добавьте CI для обоих тестовых проектов и книги. Критерий: нет ProjectReference к библиотеке, неверная версия пакета останавливает проверку, артефакт содержит README и публичные методы, а статус CI связан с конкретным коммитом и перечисленным набором тестов.

Назад: 37 · Далее: 39 · Подсказки

39. Практикум сопровождения

Результат: вы принимаете незнакомый код, воспроизводите дефект, исправляете его с тестом, сохраняете оговорённую совместимость и передаёте проверяемый результат на review. Нужны главы 36–38. Это сквозной кейс сопровождения; лабораторная L05 посвящена данным в 40–43.

Заявка на исправление

«Расход на 100 единиц иногда согласовывается автоматически ровно через 30 минут после подачи. По договору после наступления дедлайна требуется исход Expired. Заявки из будущего нужно отличать от обычного превышения лимита. Для travel вводится лимит 500, общий лимит остаётся 1000».

Слова «иногда» недостаточно для исправления. Уточните наблюдаемые входы и ожидаемый исход:

Сумма / категория	Возраст	Исход
100 / food	30 минут минус один tick	AutoApproved
100 / food	Ровно 30 минут	Expired
100 / food	30 минут плюс один tick	Expired
100 / food	Минус одна секунда	FutureSubmission
500 / travel	0	AutoApproved
500.01 / travel	0	ManualReview
500.01 / food	0	AutoApproved

Интервал допустимого возраста: `[0, MaximumAge)`. Сначала определяется будущее/просрочка, затем сумма: старая заявка на большую сумму всё равно Expired. Сравниваются моменты DateTimeOffset, поэтому разные offset одного момента не меняют возраст. Правила представлены в PolicyTests.

Минимальное воспроизведение

Готовая библиотека уже содержит исправление. Чтобы изучить дефект, запустите из корня:

```
python tools/reproduce_boundary.py
```

Скрипт копирует библиотеку и тесты во временную папку, меняет только >= на >, проверяет успешную компиляцию и запускает один Exact_deadline_is_expired. Он требует ровно один неуспешный тест с Expected: Expired и Actual: AutoApproved. Падение restore, ошибка компиляции или случайное другое исключение не засчитывается. Исходники курса не переписываются. Краткий отчёт сохраняется в .artifacts/engineering/boundary-repro.txt.

Это red-step: до исправления тест доказывает наличие конкретного дефекта. Green-step — тот же тест на исходной исправленной библиотеке; его выполняет общий проверочный скрипт. Если тест проходит с обеими версиями, он не защищает от этой регрессии.

```
// Условие внутри Evaluate; остальные правила остаются прежними.
if (now - submittedAt >= MaximumAge)
    return ApprovalDecision.Expired;
```

Один символ может менять публичное поведение. Минимальный diff не освобождает от проверки границ, но помогает отделить причину от сопутствующего рефакторинга.

Отладчик и диагностические данные

Поставьте breakpoint в Evaluate и запустите Exact_deadline_is_expired из Test Explorer IDE. Посмотрите submittedAt, now, MaximumAge и результат сравнения в Watch. Проверьте Call Stack: время приходит аргументом из теста, чтения системных часов в policy нет. Условный breakpoint на возраст 30 минут полезен, если другие сценарии создают много вызовов. Exception breakpoint нужен для неожиданного сбоя sink, но Expired является нормальным результатом, поэтому исключение при нём не возникает.

В сервисе при диагностике достаточно Id, EvaluatedAt, исхода и категории ошибки записи; не нужно журналировать весь объект и чувствительные данные расхода. События «решение вычислено» и «решение сохранено» имеют разный смысл. Сообщение об успехе до await записи вводит оператора в заблуждение, если запись затем падает. Счетчик CountingReviewSink поэтому увеличивается только после завершения вложенного sink. В готовом примере отдельного логирующего sink нет; добавление structured logging — расширение задания.

Совместимость и миграция

Раньше вызывающему коду хватало ответа CanAutoApprove. Новые сценарии требуют различать причины. В учебном API добавлен Evaluate, возвращающий ApprovalDecision, а старый метод оставлен адаптером:

```
// Метод внутри ApprovalPolicy; предупреждает о миграции.
[Obsolete("Use Evaluate to distinguish rejection reasons.",
    DiagnosticId = "CRV001")]
public bool CanAutoApprove(decimal amount, string category,
    DateTimeOffset submittedAt, DateTimeOffset now) =>
    Evaluate(amount, category, submittedAt, now)
        == ApprovalDecision.AutoApproved;
```

Wrapper не дублирует правила и сохраняет прежний смысл true; false объединяет остальные исходы. Он наследует исправленный дедлайн. Совместимость сигнатуры не обещает сохранения дефекта. Тест старого метода локально подавляет CRV001, остальные вызовы получают диагностику. Потребитель с warnings-as-errors должен мигрировать либо явно разрешить эту диагностику в своём контролируемом переходном месте.

Порядок миграции: добавить новый метод и tests → описать переход → обновить потребителей → проверить использование старого API → отдельно согласовать его удаление в несовместимом выпуске. Значения enum, сохранённые в данных, тоже становятся контрактом; не переставляйте их незаметно. Учебный пакет 1.1.0 не публикуется в общий feed, настоящего предыдущего пакета 1.0.0 здесь нет. Проверка bool-wrapper и нового API подтверждает этот пример, но не заменяет проверку ABI с бинарным потребителем предыдущего реального выпуска.

ADR: решение о границе правил

ADR — короткая запись архитектурного решения, сохраняющая контекст и последствия. Она полезна, когда будущему разработчику важно знать причину, которую не видно из кода. Пример для этой задачи:

ADR-001. Чистая policy и явные часы. Статус: принято в учебном примере.

Контекст: дедлайн нужно проверять без ожидания реальных 30 минут, а правила использовать в CLI и будущем сервисе. Сохранение может завершиться ошибкой или отменой.

Решение: policy получает now и submittedAt значениями; ReviewService получает TimeProvider, читает время один раз и ожидает IReviewSink. Лимит выбирает IApprovalLimit. ReviewRules не зависит от Host, SQL или HTTP.

Последствия: тесты граничного времени детерминированы, вариант лимита меняется композицией; появляются небольшой интерфейс и место сборки объектов. Стабильность сторонней стратегии,

идемпотентность хранилища и атомарность нескольких эффектов остаются отдельными договорами.

Рассмотренная альтернатива: DateTimeOffset.UtcNow внутри policy проще в первой строке кода, но связывает тест с часами ОС. Интерфейс отдельного «сервиса получения времени» не нужен, поскольку подходящий TimeProvider уже есть в платформе.

Не превращайте ADR в журнал всех переименований. При изменении решения добавьте новую запись со ссылкой на заменяемую, чтобы читатель видел действующий вариант и причину перехода.

README и описание изменения

README примера фиксирует SDK, версии пакетов, команды restore/build/test, отдельный запуск Docker и ограничения. Для коллеги важнее воспроизводимая команда и ожидаемый исход, чем фраза «всё работает». Минимальное описание PR для этого кейса может выглядеть так:

На точной границе 30 минут заявка теперь получает Expired. Добавлены различимые исходы Evaluate и лимит travel=500; CanAutoApprove сохранён как устаревший адаптер. Регрессионный тест падает на прежнем сравнении и проходит на исправленном. Проверены unit/HTTP/contract-сценарии и потребление локального пакета. PostgreSQL-проект компилируется; выполнение требует отдельного Linux Docker engine.

Это описание относится к учебному diff; реальный PR должен ссылаться на свою задачу, коммит и фактически полученные результаты. Не копируйте статус чужого прогона как свой.

Проверяемая готовность

Перед review последовательно проверьте:

1. Есть конкретные входы и договор для дедлайна, будущего времени и приоритета причин.
2. Тест воспроизводит дефект в компилируемой версии; исправление устраняет именно этот провал.
3. Отмена и ошибка sink не становятся успешным ответом; время берётся один раз.
4. Правило travel не продублировано в CLI; изменение исходного словаря не меняет snapshot.
5. Старый вызов и новое API проверены, влияние Obsolete и версии пакета описано.
6. Потребитель восстанавливает nupkg без ProjectReference и запускается из чистого кэша.
7. CI перечисляет реальные проверки, README и ADR соответствуют поведению, diff содержит нужные файлы.
8. Глава, упражнения и подсказки включены в единый PDF; ссылки и переносы читаемы.

Команда `python tools/verify_engineering.py` проверяет 27 unit-кейсов, 6 HTTP/contract-кейсов, CLI, пакет, отказ locked restore, мутацию границы и отдельное Git-упражнение. Полная команда курса — `python tools/verify.py`. Формальная готовность задания не означает, что уже реализованы БД согласования, сетевой API или production-развёртывание: их добавляют следующие блоки.

Контрольные вопросы

1. Какие входы различают ошибочное сравнение и исправленный договор?
2. Почему сохранённая сигнатура с Obsolete всё же может сломать сборку потребителя?
3. Чем различаются назначение README, ADR и описания PR?

Практика

39-A. Выполните воспроизведение и найдите условие, пропустившее точный дедлайн. Критерий: в отчёте указан нужный тест и Expired/AutoApproved; вы объясняете, почему другой timezone offset не меняет сравнение моментов и почему Sleep не нужен.

39-B. Добавьте лимит meals=750 и проверьте точную границу суммы, категорию с пробелами, отсутствующую категорию и позднее изменение конфигурационного словаря. Критерий: старые сценарии сохраняются, новый лимит подключается в composition root, тесты отличают новое поведение от ошибочной общей замены 1000 на 750.

39-C. Подготовьте изменение для независимого review: issue с шагами, минимальный red/green тест, код, миграционную заметку, ADR и воспроизводимый локальный пакет. Добавьте отмену во время записи и structured logging после успешного сохранения. Критерий: другой человек выполняет README из чистой копии, получает ожидаемые результаты и видит отдельный статус контейнерного теста; общий PDF содержит обновлённый учебный материал.

Назад: 38 · Далее: 40 · Подсказки

40. SQL и реляционная модель

Результат: вы проектируете схему расходов, пишете запросы с группировкой и объясняете, какие нарушения предотвращает база. Нужны главы 16, 27, 31 и 36. Примеры всего блока — Data, итог — L05.

Таблица хранит факты с ограничениями

В файловой L03 программа сама проверяла всю историю Id перед заменой checkpoint. В БД ключи и ограничения действуют для всех клиентов, которые обращаются к одной базе. Проверка в C# всё равно нужна для понятной ошибки; база служит последней границей целостности.

Таблица — набор строк с именованными столбцами. Порядка строк без ORDER BY нет. Первичный ключ идентифицирует строку, UNIQUE запрещает повтор значения, внешний ключ связывает строку с существующей строкой другой таблицы. NOT NULL требует значение, CHECK проверяет выражение. Правила допуска NULL в UNIQUE и CHECK надо изучать у выбранной СУБД; одно слово «ключ» не описывает их полностью.

Схема курса содержит:

Таблица	Ключ	Смысл
Categories	Name	Нормализованная категория
Expenses	Sequence	Строка расхода; ExternalId дополнительно уникален
ImportReceipts	BatchId	Итог уже зафиксированного запроса импорта

Sequence — внутренний возрастающий INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT SQLite. Он используется как однозначный порядок, а не как номер без пропусков. ExternalId — внешний Guid в строковом формате D: приложение проверяет Guid и приводит его к одному написанию. Ограничение БД проверяет длину и уникальность строки; оно не является полным UUID-парсером. У PostgreSQL есть uuid, у SQL Server — uniqueidentifier: перенос требует явного отображения типов.

AmountMinor хранит целое число сотых одной расчётной единицы: 12.50 превращается в 1250. Это точное представление для согласованной точности L02. Оно не моделирует несколько валют, курсы или произвольное число дробных знаков. Day — DateOnly.DayNumber, а не локальное время события. Полный DDL находится в migrations.sql.

```
-- Сокращённый фрагмент: полный CREATE TABLE также содержит ключи.
AmountMinor INTEGER NOT NULL
    CHECK (typeof(AmountMinor) = 'integer'
           AND AmountMinor BETWEEN 1 AND 99999999)
```

У SQLite гибкая типизация: объявление INTEGER само по себе не заменяет все проверки. Здесь дополнительно проверяется фактический тип значения. Foreign Keys=True в строке подключения включает проверку внешних ключей для каждого соединения курса. Удаление категории с расходами запрещено через RESTRICT; каскадное удаление было бы другим договором.

SELECT, WHERE и NULL

```
SELECT ExternalId, AmountMinor
FROM Expenses
WHERE AmountMinor >= 2000
ORDER BY Day, Sequence;
```

FROM определяет источник, WHERE отбирает строки, SELECT задаёт возвращаемые столбцы, ORDER BY задаёт порядок. SELECT * удобно для исследования схемы, но публичный отчёт лучше ограничить нужными столбцами: изменение таблицы не должно незаметно менять контракт вывода.

Note — необязательная заметка второй миграции. NULL означает отсутствие значения, не пустую строку и не ноль. В SQL есть TRUE, FALSE и UNKNOWN. Сравнение Note = NULL даёт UNKNOWN, а WHERE сохраняет только TRUE. Поэтому для отсутствующих заметок нужен IS NULL. NOT UNKNOWN тоже UNKNOWN; это особенно важно для NOT IN, если подзапрос может вернуть NULL. В такой задаче часто понятнее NOT EXISTS с явной связью строк.

```
SELECT ExternalId FROM Expenses WHERE Note IS NULL;
SELECT ExternalId FROM Expenses WHERE Note IS NOT NULL;
```

COALESCE выбирает первое ненулевое значение. COUNT(*) считает строки, COUNT(Note) — только ненулевые Note. SUM по пустому набору может вернуть NULL: если договор отчёта требует ноль, напишите COALESCE(SUM(AmountMinor), 0).

JOIN и GROUP BY

INNER JOIN оставляет совпавшие пары строк. LEFT JOIN сохраняет каждую строку слева, даже если справа нет совпадения: правые столбцы тогда NULL. Если поставить условие правой таблицы в WHERE, строки без пары могут исчезнуть; условие принадлежности пары часто должно находиться в ON.

```
SELECT c.Name, COUNT(e.Sequence) AS Count,
       COALESCE(SUM(e.AmountMinor), 0) AS AmountMinor
FROM Categories AS c
LEFT JOIN Expenses AS e ON e.CategoryName = c.Name
GROUP BY c.Name
ORDER BY c.Name;
```

Для категории без расходов COUNT(e.Sequence) равен 0, а COUNT(*) был бы 1 из-за строки LEFT JOIN. GROUP BY объединяет строки по ключу; агрегаты вычисляют значение для группы. WHERE работает до группировки, HAVING отбирает группы после неё. Не выбирайте неагрегированный столбец, который не определяется ключом группировки: послабление одной СУБД не делает результат осмысленным или переносимым. SELECT в SQLite.

```
SELECT CategoryName, SUM(AmountMinor) AS TotalMinor
FROM Expenses
GROUP BY CategoryName
HAVING SUM(AmountMinor) >= 2000
ORDER BY CategoryName;
```

При соединении двух связей «один ко многим» строки могут перемножиться и завысить SUM. Сначала определите, что представляет одна строка результата; при необходимости агрегируйте каждую дочернюю таблицу отдельно и только затем соединяйте итоги.

Нормализация и индексы

Нормализация устраняет повторное хранение независимых фактов. Название/описание категории должно зависеть от категории, а не повторяться в каждой записи расхода. Первая нормальная форма требует подходящих атомарных значений, вторая устраняет зависимости от части составного ключа, третья — транзитивные зависимости неключевых атрибутов. «Атомарный» определяется задачей: список Id через запятую мешает ссылочной целостности и запросам. Денормализованный итог может ускорить чтение, но требует договора обновления и восстановления.

Индекс — дополнительная структура поиска. В схеме есть уникальный индекс ExternalId, индекс внешнего ключа CategoryName и составной индекс (Day, Sequence) для страниц по дате. Каждая вставка должна поддерживать их, поэтому индекс на каждый столбец не является универсальной оптимизацией. Для

составного индекса важен порядок столбцов и фактические условия запроса.

```
EXPLAIN QUERY PLAN
SELECT Sequence, ExternalId FROM Expenses
WHERE Day >= $day AND (Day > $day OR Sequence > $sequence)
ORDER BY Day, Sequence LIMIT 20;
```

Параметры передаёт приложение. В проверенном запуске план содержит SEARCH с IX_Expenses_Day_Sequence. Команда CLI `plan` показывает фактический план, а проверочный скрипт сохраняет его в .artifacts/data/query-plan.txt. Формат вывода плана может меняться; наличие индекса не доказывает приемлемую задержку на большой базе. EXPLAIN QUERY PLAN.

Транзакция и изоляция

Транзакция объединяет изменения: COMMIT фиксирует их, ROLLBACK отменяет незавершённые. Atomicity — неделимость группы, consistency — сохранение заданных инвариантов, isolation — правила наблюдения конкурентной работы, durability — сохранение подтверждённого результата при условиях работы выбранной СУБД и хранилища. Слово ACID не задаёт автоматически бизнес-инварианты.

Dirty read читает чужую незавершённую запись; non-repeatable read получает новое значение при повторном чтении; phantom — иной набор строк при повторном условии. При Serializable успешный итог должен соответствовать некоторому последовательному порядку транзакций. Это не обещает отсутствие конфликтов: иногда нужно повторить целую транзакцию. Изоляция PostgreSQL.

В обычной конфигурации SQLite одновременно пишет один участник. WAL позволяет читателям работать параллельно с писателем, но не превращает SQLite в систему многих одновременных писателей. Импорт L05 начинает immediate-транзакцию до чтения истории, поэтому два импортёра не принимают решение на основании одного устаревшего состояния. Короткая транзакция важнее дополнительного Task.Run. Изоляция SQLite.

Платформа	Что учитывать при переносе
SQLite	Файл, один писатель, ограничения типов и ALTER TABLE
PostgreSQL	Сервер, uuid/numeric, MVCC, провайдер Npgsql
SQL Server	Сервер, uniqueidentifier/decimal, rowversion, Microsoft.Data.SqlClient

Синтаксис LIMIT/TOP, генерация ключей, collation, уровни изоляции и коды ошибок различаются. Набор тестов SQLite не подтверждает поведение PostgreSQL или SQL Server.

Миграции вместо пересоздания

Миграция — версия перехода схемы. InitialCreate создаёт таблицы и индексы, AddExpenseNote добавляет nullable Note. Старая строка сохраняет Id и сумму, Note становится NULL. DROP TABLE с последующим CREATE не является обновлением существующих данных. Механизм EF Core и проверку обновления изучаем в главе 42.

Контрольные вопросы

1. Почему проверка «такой Id ещё не найден» без ограничения БД уязвима к гонке?
2. Чем отличаются Note = NULL, Note IS NULL и Note = ''?
3. Почему LEFT JOIN с COUNT(*) может завысить число расходов?

Практика

40-A. Инициализируйте базу и импортируйте batch.json L05. Получите по категориям food: 2/2000 и travel: 1/3000. Критерий: суммы в сотых, порядок задан ORDER BY, повторный внешний Id не создаёт четвёртый расход.

40-B. Добавьте категорию без расходов и напишите LEFT JOIN-отчёт с нулём. Попробуйте записать нулевую сумму и неизвестную категорию напрямую через SQL. Критерий: проверены отказы CHECK/FK, прежние данные сохранены, COUNT выбран осознанно.

40-C. Обоснуйте индексы для поиска по ExternalId и страниц по (Day, Sequence). Сравните планы и время запроса на самостоятельно созданной большой базе до/после индекса. Критерий: одинаковый результат, сохранён план и размер данных; объяснена цена индекса при записи.

Назад: 39 · Далее: 41 · Подсказки

41. ADO.NET и Dapper

Результат: вы управляете соединением, параметрами и транзакцией; понимаете, что Dapper автоматизирует, а что остаётся вашим SQL. Нужны главы 20, 27, 31 и 40. Полный пример — SqlLedger.

Соединение, команда, reader

ADO.NET задаёт общий набор типов: DbConnection, DbCommand, DbDataReader, DbTransaction. Провайдер реализует их для конкретной БД. Здесь Microsoft.Data.Sqlite 10.0.13; для PostgreSQL используется Npgsql, для SQL Server — Microsoft.Data.SqlClient. Одинаковый базовый класс не устраняет отличия SQL, типов параметров и исключений.

```
// Фрагмент с using Microsoft.Data.Sqlite; path указывает на готовую БД.
using var connection = new SqliteConnection(
    new SqliteConnectionStringBuilder {
        DataSource = path, Mode = SqliteOpenMode.ReadWrite,
        ForeignKeys = true, Pooling = false
    }.ToString());
connection.Open();
using var command = connection.CreateCommand();
command.CommandText = """
    SELECT COALESCE(SUM(AmountMinor), 0)
    FROM Expenses WHERE CategoryName = $category
    """;
command.Parameters.AddWithValue("$category", "food");
long total = (long)command.ExecuteScalar()!;
```

ExecuteScalar возвращает первое значение; ExecuteNonQuery — число изменённых строк для соответствующей команды; ExecuteReader открывает последовательное чтение результата. Reader.Read переводит курсор к следующей строке. GetInt64/GetString читают ожидаемый тип столбца; для nullable столбца сначала нужен IsDBNull, поскольку SQL NULL представлен через DBNull. При ошибке или досрочном выходе reader, command и connection всё равно должны освобождаться.

Строку подключения собирайте штатным builder: имя файла с `;` не должно стать новой настройкой. В курсе Pooling=false упрощает изоляцию временных файлов и освобождение handles в тестах. Серверный pooling обычно позволяет Dispose вернуть соединение в пул; открывать одно соединение на весь процесс для всех запросов не требуется. Пул соединений и пул DbContext — разные механизмы. Не держите соединение, пока пользователь думает или выполняется независимый HTTP-запрос.

Параметры передают значения

Если вставить введённую категорию в SQL через конкатенацию, кавычка может изменить структуру запроса. Параметр связывает значение отдельно от SQL: строка `food' OR 1=1; --` остаётся строкой. В тесте с этой строкой возвращается ноль, таблица и обычный отчёт сохраняются. Параметры SQLite.

Параметры не заменяют имена таблиц, столбцов и направление сортировки. Для выбора сортировки сопоставьте пользовательское значение с закрытым набором констант SQL. Тип и размер параметра влияют на преобразования и планы; AddWithValue в коротком SQLite-примере не означает, что вывод типов всегда оптимален для SQL Server.

Для SQL NULL присвойте параметру DBNull.Value. Не передавайте форматированную локальную строку вместо числа или даты, если провайдер поддерживает нужный тип. SqlLedger явно преобразует Money в long сотых и DateOnly в DayNumber; Guid сохраняет в формате D. В серверном варианте лучше выбрать native uuid/date/numeric и проверить mapping на целевой БД.

Dapper оставляет SQL видимым

Dapper 2.1.89 добавляет extension-методы к соединению. Execute выполняет изменение, Query сопоставляет строки с объектами, QuerySingle требует ровно одну строку, QuerySingleOrDefault допускает отсутствие, но не несколько строк. Свойства результата должны соответствовать именам/alias столбцов и совместимым типам.

```
// Фрагмент с using Dapper, уже открытым connection и transaction.
var existing = connection.QuerySingleOrDefault<StoredExpense>(
    "SELECT * FROM Expenses WHERE ExternalId = @Id",
    new { Id = expense.Id.ToString("D") }, transaction);
```

Анонимный объект задаёт параметры. Dapper не отслеживает изменённые свойства и не вызывает SaveChanges: для UPDATE нужен ваш SQL. Он также не выбирает границы транзакции, не создаёт миграции и не превращает несколько отдельных команд в атомарную операцию. Репозиторий и примеры Dapper.

Все команды одной транзакции

В L05 импорт выполняет: прочитать квитанцию → проверить/добавить расходы → записать квитанцию → commit. Каждая Dapper-команда получает тот же transaction, который принадлежит тому же connection. Вызов отдельного helper, который открывает новое соединение, уже не участвует в этой транзакции.

```
// Схема операции; конкретные SQL-команды показаны в SqlLedger.Import.
using var transaction = connection.BeginTransaction(deferred: false);
connection.Execute(sql, parameters, transaction);
token.ThrowIfCancellationRequested();
transaction.Commit();
```

Без commit Dispose откатывает незавершённую транзакцию. Ошибка после первой вставки не должна оставлять ни расход, ни созданную категорию, ни успешную квитанцию. Проверка выполняется с отдельного соединения после выхода из метода. `deferred: false` — особенность SQLite, не переносимый рецепт ADO.NET. У серверного провайдера нужно отдельно выбрать уровень изоляции и способ разрешения гонки UNIQUE.

ON CONFLICT(Name) DO NOTHING используется только для ожидаемого совпадения категории. Общее «игнорировать любую ошибку вставки» скрыло бы нарушение CHECK и потерю записи. Исключения SQLite имеют общий и расширенный коды: в тестах проверяются UNIQUE 2067, FOREIGN KEY 787 и CHECK 275. Текст исключения не должен быть единственным классификатором.

Async, отмена и граница провайдера

У сетевых провайдеров OpenAsync, ExecuteReaderAsync и ReadAsync позволяют не держать поток во время ожидания I/O. Передайте один CancellationToken через весь путь и await каждую операцию. У Dapper async-команд token можно передать в CommandDefinition:

```
// Образец для открытого серверного соединения с async-провайдером.
var command = new CommandDefinition(
    "SELECT Id FROM Expenses WHERE CategoryName = @category",
    new { category }, transaction: transaction,
    commandTimeout: 10, cancellationToken: token);
var ids = await connection.QueryAsync<Guid>(command);
```

Этот фрагмент показывает API, а не готовый запрос к SQLite-схеме курса: там столбец называется ExternalId и хранится текстом. Провайдер и тип результата должны соответствовать реальной таблице. CommandTimeout и token решают разные задачи; отмена запроса не доказывает отмену уже выполненного COMMIT.

Microsoft.Data.Sqlite выполняет async-методы синхронно, поскольку движок не предоставляет async I/O. Поэтому низкоуровневый импорт и backup здесь синхронные. Token проверяется до операции, между строками и перед commit; прерывание уже выполняющегося native-вызова не обещается. EF-примеры сохраняют async API для дальнейшего серверного приложения, но не заявляют неблокирующее SQLite-выполнение. Ограничения async.

Буферизация и время жизни результата

Обычный Dapper Query буферизует строки: после получения списка соединение можно закрыть. Это удобно для ограниченной страницы до 100 записей. Для большого экспорта нужен потоковый подход: reader и соединение остаются открытыми до завершения перечисления.

SqlLedger.StreamByDate — iterator с using внутри. Ресурсы создаются при перечислении, а foreach с break освобождает enumerator и выполняет finally, созданные using. Нельзя открыть reader в using, вернуть зависимую от него последовательность и закрыть ресурсы до её первого использования. Нельзя также хранить такой потоковый результат как обычный готовый список. Медленный consumer удерживает соединение дольше; ограничивайте длительность экспорта и учитывайте нагрузку.

Контрольные вопросы

1. Почему передача DbTransaction не помогает команде, открывшей другое соединение?
2. Можно ли передать имя сортируемого столбца обычным SQL-параметром?
3. Когда освобождается соединение внутри iterator при break?

Практика

41-A. Реализуйте ADO.NET-итог по категории. Проверьте food, отсутствующую категорию, строку с кавычкой и SQL-фрагментом. Критерий: число передаётся точным типом, результат пустого набора — 0, ввод не меняет SQL и не повреждает таблицу.

41-B. Выполните две вставки одной транзакцией и вызовите ошибку после первой. Критерий: новое соединение не видит ни одной вставки; успешный вариант сохраняет обе; все команды используют одно соединение и один transaction.

41-C. Напишите ограниченный потоковый экспорт и сравните его с буферизацией. Критерий: досрочное завершение освобождает reader/connection, отмена имеет описанную границу, память не растёт со всем набором строк; для серверного варианта отдельно проверены provider types и async.

Назад: 40 · Далее: 42 · Подсказки

42. Entity Framework Core

Результат: вы отображаете модель на таблицы, контролируете SQL, обновляете схему и обнаруживаете конфликт изменений. Нужны главы 16, 37 и 40–41. Используется EF Core **10.0.13**; полный пример — LedgerDbContext.

Контекст — одна работа с данными

DbContext объединяет модель, запросы и отслеживание изменений. DbSet представляет набор сущностей, а не уже загруженную таблицу. LINQ-запрос строится до materialization через ToList/Single/перечисление. SaveChanges обнаруживает изменения отслеживаемых сущностей и отправляет команды провайдеру.

Создавайте короткоживущий контекст на логическую работу и освобождайте после неё. Не храните его в static и не выполняйте Task.WhenAll с несколькими запросами одного контекста. Даже если каждый метод async, DbContext не становится потокобезопасным. В будущем ASP.NET Core обычная граница — request scope; worker создаёт scope или использует фабрику. Время жизни DbContext.

В тесте конкуренции два участника имеют разные контексты, но читают одну строку одной физической БД. Барьер гарантирует, что оба прочитали старую версию до обновления. Это проверка конкурентного договора, а не попытка одновременно использовать один экземпляр DbContext.

Entity, DTO и доменная модель

ExpenseRow имеет изменяемые свойства для хранения. Expense из L02 — проверенный неизменяемый доменный объект; ExpenseSummary и CategoryTotal — результаты чтения для клиента. Разделение позволяет добавить колонку Version или внутренний ключ Sequence без изменения ввода L03. Не возвращайте EF-сущность прямо как сетевой DTO: navigation может раскрыть лишние данные, создать цикл сериализации или спровоцировать загрузку дополнительных объектов.

```
// Фрагмент OnModelCreating: внешний Id уникален, категория обязательна.
model.Entity<ExpenseRow>(b =>
{
    b.HasKey(e => e.Sequence);
    b.HasIndex(e => e.ExternalId).IsUnique();
    b.HasIndex(e => new { e.Day, e.Sequence });
    b.Property(e => e.Version).IsConcurrencyToken();
    b.HasOne(e => e.Category).WithMany(e => e.Expenses)
        .HasForeignKey(e => e.CategoryName)
        .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);
});
```

Fluent mapping задаёт то, что нельзя оставлять неявным соглашением. Navigation Category связывает объекты, CategoryName хранит значение внешнего ключа. Объявление navigation ещё не означает, что связанный объект загружен. Optional Note допускает null; остальные строковые поля модели required. Полная модель также задаёт таблицы, CHECK и точное поведение ключей.

SQLite не имеет всех тех же типов и возможностей, что серверные СУБД. В примере long сотых позволяет SUM и сравнения без перехода к двоичной floating-point сумме. Для приложения с decimal на сервере задавайте precision/scale и тестируйте перевод запросов выбранным провайдером. Value converter меняет представление значения, но сам по себе не делает любой метод вашего value object переводимым в SQL. Ограничения SQLite.

Tracking и снимки чтения

При обычном запросе entity попадает в ChangeTracker. Повторная загрузка того же ключа обычно возвращает уже отслеживаемый экземпляр: это identity resolution, а не гарантия свежего состояния БД. Если другой контекст изменил сумму, прежний объект не обновится автоматически. При необходимости явно перечитайте значения или создайте новый контекст.

AsNoTracking подходит для чтения без дальнейшего сохранения через этот экземпляр. AsNoTrackingWithIdentityResolution устраняет дубликаты экземпляров в результате, не прикрепляя их к основному ChangeTracker. Проекция только скаляров/DTO ещё лучше выражает ограниченный договор чтения. Если внутри DTO возвращается сама entity, она всё ещё может отслеживаться.

```
// Фрагмент с using Microsoft.EntityFrameworkCore.
var page = await db.Expenses.AsNoTracking()
    .OrderBy(e => e.Day).ThenBy(e => e.Sequence)
    .Select(e => new ExpenseSummary(
        e.Sequence, e.Category.Name, e.AmountMinor))
    .Take(20).ToListAsync(token);
```

На границе приложения возвращается готовый ограниченный результат. Возврат IQueryable наружу передаёт вызывающему коду право достроить запрос и связывает его со временем жизни контекста. После Dispose такой запрос не становится автономной коллекцией.

Загрузка связей и N+1

Eager loading через Include загружает нужные связи вместе с основным запросом или набором split queries. Explicit loading через Entry(...).Reference/Collection.Load выполняет отдельную загрузку. Lazy loading, если его специально включить, может выполнить SQL при чтении свойства. В курсе lazy-loading proxies не установлены.

Набор из трёх расходов с тремя разными категориями в тесте создаёт четыре запроса: один SELECT расходов и три explicit Load внутри цикла. Это N+1. Проекция ExpenseSummary получает нужные поля одним SQL-запросом; interceptor проверяет число команд. Простой перенос цикла в async не устраняет N+1. Эффективные запросы.

Include нескольких коллекций может размножать строки JOIN. Split query уменьшает такое размножение, но выполняет несколько обращений; требование согласованного снимка нужно рассмотреть отдельно. Выбирайте стратегию по составу результата и измерениям, а не правилу «всегда Include».

Перевод LINQ в SQL

IQueryable содержит expression tree, который переводит провайдер. Произвольный C#-метод, доступ к файлу или непонятная провайдеру операция в WHERE не становятся SQL автоматически. ToQueryString помогает исследовать запрос; фактически выполняемые команды лучше смотреть в логах или DbCommandInterceptor. Не включайте значения чувствительных параметров в общие журналы.

При разработке отчёта курса сортировка по свойству DTO после вызова его record-конструктора не перевелась в SQL. Исправление — сортировать группу по ключу до создания DTO:

```
var totals = await db.Expenses.AsNoTracking()
    .GroupBy(e => e.CategoryName).OrderBy(g => g.Key)
    .Select(g => new CategoryTotal(
        g.Key, g.Count(), g.Sum(e => e.AmountMinor)))
    .ToListAsync(token);
```

Добавление ToList перед GroupBy скрывает ошибку перевода, но переносит все строки в память. Такой переход допустим только как осознанное решение с ограниченным набором данных. Тест на настоящем SQLite-провайдере выявляет проблемы перевода; коллекция List или EF InMemory этого не делает.

Оптимистическая конкуренция

Клиент читает Version=0, готовит изменение и передаёт expectedVersion=0. Если другой клиент уже обновил строку, операция должна завершиться конфликтом. Сравнение версии только в C# недостаточно: между проверкой и UPDATE есть окно гонки.

IsConcurrencyToken добавляет исходную версию в условие UPDATE. Приложение увеличивает Version при изменении суммы; ноль затронутых строк вызывает DbUpdateConcurrencyException. В EfLedger предварительная проверка быстро обнаруживает уже устаревший запрос, а токен в SQL защищает от изменения после чтения. Concurrency.

```
-- Смысл команды EF; фактический SQL может включать RETURNING.
UPDATE Expenses
SET AmountMinor = @newAmount, Version = @nextVersion
WHERE Sequence = @sequence AND Version = @originalVersion;
```

Конфликт не следует автоматически превращать в «перезаписать последним пришедшим значением». Верните его клиенту или заново прочитайте данные и пересчитайте операцию по договору. Ошибка уникального ключа при INSERT имеет другой тип и не является concurrency exception EF. В SQL Server rowversion может обновляться самой БД; это бинарная версия, не дата/время. rowversion.

Миграции и проверка обновления

Миграции курса созданы инструментом dotnet-ef 10.0.13. ModelSnapshot нужен для сравнения моделей, а __EFMigrationsHistory хранит применённые переходы в конкретной базе. Команды выполняются из examples/Data; tool manifest закрепляет локальный инструмент.

```
dotnet tool restore
$efArgs = @("--project", "Persistence", "--startup-project", "DataCli",
    "--configuration", "Release", "--no-build")
dotnet ef migrations has-pending-model-changes @efArgs
dotnet ef migrations script 0 @efArgs
```

Для новой модели в своей копии сначала соберите проект и выполните migrations add с новым именем, изучите сгенерированный diff, затем проверьте пустую базу и обновление предыдущей версии с данными. В курсе оба перехода уже созданы: повторять add InitialCreate не требуется. Команда CLI init применяет готовые миграции к явно указанному файлу.

EnsureCreated не ведёт ту же историю, что Migrate; не смешивайте эти способы для обновляемой базы. SQLite не поддерживает обычные idempotent migration scripts EF. Генерируемый script 0 подходит для пустой базы; для существующей нужен известный исходный переход или Migrate. Runtime migrations удобны в локальном CLI, но production-поставка требует отдельного шага, проверенных прав и согласования с работающими версиями приложения. Применение миграций.

Транзакции и массовые изменения

Один SaveChanges при поддержке провайдером выполняется транзакционно. Несколько SaveChanges или смесь EF/Dapper требуют общей явно организованной транзакции, если должны фиксироваться вместе. Общая строка подключения не означает общую транзакцию.

ExecuteUpdate/ExecuteDelete выполняют команду сразу, минуя ChangeTracker; SaveChanges после них не требуется. Отслеживаемые объекты сохраняют прежние значения. Токен конкуренции для bulk-команды нужно включить в WHERE самостоятельно, проверить affected rows и изменить версию. Тест обновляет Note и Version, проверяет отказ устаревшей bulk-команды и последующий конфликт старого tracked-объекта. Массовые операции.

Контрольные вопросы

1. Почему один DbContext нельзя разделить между параллельными задачами?
2. Как отличить N+1 от одного тяжёлого JOIN?
3. Почему ExecuteUpdate не освежает уже загруженную entity?

Практика

42-A. Отобразите категорию и расход с ключом, внешним ключом и уникальным ExternalId. Критерий: миграция создаёт ограничения, экземпляр повторного tracking-запроса совпадает, AsNoTracking-результат не прикреплён к контексту.

42-B. Воспроизведите 1+3 explicit-запроса и замените их проекцией. Критерий: interceptor подтверждает один SELECT, поля и порядок результата сохранены, нет предварительной загрузки всей таблицы в память.

42-C. Добавьте новую nullable-колонку и проверьте обновление старой базы с данными. Затем организуйте двух писателей, прочитавших одну версию. Критерий: данные пережили миграцию; сохраняется одно изменение, второй получает явный конфликт, сумма и версия победителя не затираются.

Назад: 41 · Далее: 43 · Подсказки

43. Практикум надёжного хранения

Результат: вы объединяете ключи, транзакции, версии, миграции и восстановление в проверяемый договор хранения. Нужны главы 36–42. Полные условия — L05, команды — Data README.

Сначала сформулируйте, что нельзя потерять

Требования не сводятся к «данные сохраняются в SQLite»:

1. Повтор Id расхода не создаёт вторую запись и не заменяет первую другим содержимым.
2. Импорт фиксирует пакет целиком вместе с его результатом либо не фиксирует ничего.
3. Повтор того же запроса после потери ответа возвращает сохранённый результат.
4. Устаревшее изменение суммы не затирает уже подтверждённое изменение другого клиента.
5. Обновление схемы сохраняет старые записи, а backup действительно можно прочитать после восстановления.

Это отдельные гарантии с отдельными тестами. UNIQUE решает первую задачу на уровне ключа, но сам по себе не сохраняет результат запроса и не обнаруживает потерю обновления. Version защищает UPDATE, но не заменяет транзакцию нескольких INSERT.

Два разных идентификатора

ExternalId идентифицирует расход. BatchId идентифицирует запрос импорта. Новый BatchId с уже известными одинаковыми расходами даёт duplicates. Прежний BatchId с тем же содержимым возвращает исходные added/duplicates и Replayed=true, даже если позже сумма расхода была изменена отдельной командой.

```
Первый запрос:        added=3, duplicates=1, replayed=false
Тот же BatchId:       added=3, duplicates=1, replayed=true
Новый BatchId:        added=0, duplicates=4, replayed=false
```

Повторная квитанция сообщает итог прежнего запроса; она не описывает новые записи текущего запуска. Если тот же BatchId пришёл с другим содержимым, результат — batch_id_conflict. Это предотвращает случайное применение старого ключа к другой команде.

Fingerprint строится из нормализованных Id, Day, Category и суммы с двумя знаками, в порядке входных записей, с префиксом версии формата. UTF-8 представление хешируется SHA-256. Разделитель безопасен здесь благодаря ограничениям полей; произвольный текст потребовал бы однозначной сериализации или явных длин. Перестановка записей считается другим содержимым запроса. Если поменять канонизацию в будущем, потребуется совместимость старых квитанций, а не просто смена hash-функции.

Одна точка фиксации

Все строки сначала проверяются моделью L02. В отличие от частичного импорта L03, ошибка любой строки L05 отменяет весь пакет. После проверки внешних данных начинается короткая immediate-транзакция SQLite: поиск квитанции, проверка расходов, вставки и новая квитанция. Все команды используют одно соединение. Commit предшествует stdout-отчёту.

Ситуация	Ожидаемое состояние
Структурная ошибка или неверная запись	Импорт не начинается

Ситуация	Ожидаемое состояние
Конфликт Id после нескольких INSERT	Весь новый пакет откатывается
Исключение между вставкой и квитанцией	Нет частичной записи и квитанции
Отмена замечена до commit	Незавершённая транзакция откатывается
Ответ потерян после commit	Повтор BatchId возвращает квитанцию

В тесте AfterInsert внедряет ошибку или отмену на определённом шаге. Этот internal hook доступен тестовой сборке и не является флагом пользовательского CLI. Успех после commit нельзя отменить задним числом: token представляет запрос на отмену, а не механизм возврата истории.

При занятости базы провайдер ограниченно ожидает блокировку; DefaultTimeout=5 секунд. Не превращайте любую ошибку в бесконечный retry. Повтор транзакции должен заново читать актуальные данные, быть ограничен по числу/времени и сохранять BatchId. SQLite-реализация этого выпуска не добавляет собственный автоматический retry поверх провайдера.

Что доказывают конкурентные тесты

Два потока доходят до барьера перед импортом. Каждый открывает своё соединение. При одинаковом BatchId создаётся одна квитанция; второй участник получает replay. При разных BatchId и одном расходе создаётся один расход и две квитанции с различными итогами. Проверка отдельными CLI-процессами дополнительно исключает зависимость от общего static-lock C#.

Для обновления суммы два контекста сначала читают Version=0. После барьера оба пытаются записать новое значение и Version=1. Проходит ровно один, второй получает DbUpdateConcurrencyException. Так проверяется конкретное перекрытие операций; простой последовательный запуск двух успешных UPDATE не проверил бы потерю обновлений.

Серверная СУБД потребует того же договора, но другой реализации блокировок и обработки ошибок. Не переносите BeginTransaction(deferred:false) в PostgreSQL буквально. Полезное расширение — реализовать порт хранения на Npgsql и запустить эти сценарии через Testcontainers. Пример инфраструктуры есть в главе 36. В этом выпуске L05 выполнена на реальной SQLite, но серверный перенос и контейнерное выполнение L05 **не заявляются**.

Страницы по ключу

OFFSET описывает позицию в изменяемом наборе: удаление ранней строки может сдвинуть следующие страницы. Keyset хранит значения последней строки и выбирает следующие по полностью определённому порядку. В L05 порядок — Day, затем уникальный Sequence; даты расхода после вставки не меняются.

```
WHERE Day > @Day OR (Day = @Day AND Sequence > @Sequence)
ORDER BY Day, Sequence LIMIT @size
```

Реальный запрос использует равносильную форму с явным Day >= @Day для диапазона индекса. Сортировка только по дате теряла бы расходы с той же датой на границе страницы. Тест добавляет запись с более ранней датой между страницами и проверяет отсутствие сдвига у оставшихся исходных записей. Pagination.

Keyset не обещает единый снимок всех страниц: новые более поздние записи могут появиться, удалённые исчезнуть, суммы измениться. Если нужен экспорт строго на один момент, выберите подходящую транзакцию/снимок или заранее зафиксированный набор ключей. Cursor будущего сетевого API также должен учитывать фильтр, порядок и проверку входных значений.

Миграции в поставке

CI восстанавливает зависимости по lock, проверяет отсутствие pending model changes, генерирует SQL и сравнивает его с сохранённым скриптом. Тесты создают пустую базу, обновляют прежнюю схему с расходом и повторно вызывают Migrate. Вторая миграция добавляет nullable Note без изменения старых значений.

Для production изменения обычно разделяют: сначала совместимое расширение схемы, затем новая версия приложения/перенос данных, и только после перехода всех клиентов — удаление старого. Обратная миграция, удаляющая столбец, не восстанавливает его содержимое. Прочтите SQL и оцените блокировки на реальном объёме; успешная миграция трёх учебных строк не измеряет длительность изменения большой таблицы. Проверки GitHub Actions здесь работают на GitHub-hosted Windows runner; автоматического применения к внешней базе и CD-развёртывания не настроено.

Backup считается проверенным после restore

SqliteConnection.BackupDatabase создаёт согласованную копию открытой БД. Обычное копирование основного файла работающей WAL-базы может пропустить данные из журнала. Команда backup требует нового имени назначения и отказывается перезаписывать существующий файл. Если сам backup оборвётся после создания назначения, неполный файл нельзя считать готовой копией. Online backup.

Тест создаёт backup, затем меняет исходную базу. Копия восстанавливается под другим именем: сверяются отчёт, версия, история миграций, квитанция импорта и PRAGMA integrity_check/foreign_key_check. Так обнаруживается ситуация «файл создан, но нужное состояние не восстановлено». Проверка структуры не доказывает правильность бизнес-данных, поэтому нужен и предметный отчёт.

Backup в той же папке не защищает от потери устройства. План эксплуатации дополнительно задаёт место хранения, периодичность, допустимую потерю данных и время восстановления. Проверка курса не моделирует физическое отключение питания, повреждение диска и восстановление сервера.

Диагностика без потери смысла

В журнале полезны BatchId, этап, длительность, количество строк и код конфликта. SQL-текст и число обращений помогают увидеть N+1; значения параметров могут содержать приватные данные. Успешная запись лога не заменяет квитанцию в транзакции. После ошибки отличайте «не удалось открыть БД», «конфликт версии» и «неверный документ»: они требуют разных действий пользователя.

Контрольные вопросы

1. Почему UNIQUE ExternalId не заменяет квитанцию BatchId?
2. Что вернёт повтор запроса после отдельного изменения суммы расхода?
3. Какие изменения между страницами keyset всё ещё допускает?

Практика

43-A. Выполните первый импорт, replay, новый BatchId и конфликтный пакет. Критерий: точные исходы из L05, три расхода после отказа, нет частичной категории books.

43-B. Реализуйте L05 самостоятельно. Добавьте барьеры для двух писателей и сбой между вставками. Критерий: один расход при конкурирующих импортах, один победитель при stale-update, откат пакета и сохранение receipt после повторного открытия процесса.

43-C. Перенесите договор на PostgreSQL или SQL Server и запустите его в изолированной БД. Проверьте миграцию, серверный конфликт, план запроса и backup/restore выбранными инструментами. Критерий: provider-specific коды и типы проверены на настоящем сервере, ограничения среды явно записаны, успешные SQLite-тесты не подменяют эти результаты.

Назад: 42 · Лабораторная L05 · Подсказки · Далее: 44

44. HTTP API на ASP.NET Core

Результат: вы превращаете правила и хранилище в HTTP-контракт, объясняете порядок middleware, разделяете ошибки клиента и сервера и проверяете API без ручного щёлканья по интерфейсу. Нужны главы 28–29, 31 и 40–43. Запускаемый проект — LedgerWeb.

Запрос проходит через приложение

Kestrel принимает соединения и HTTP-запросы. Host управляет запуском, остановкой, конфигурацией и DI. Middleware — звено обработки запроса: оно может вызвать следующее звено, завершить ответ или обработать результат после возврата. Endpoint — выбранный маршрутизатором обработчик конкретного действия. Создание сервиса в DI само по себе не добавляет его middleware в конвейер.

```
Kestrel -> обработка ошибок -> маршрутизация -> CORS
        -> authentication -> authorization -> rate limiter
        -> ограничение тела -> endpoint -> предметные правила -> БД
```

Порядок из примера существенен. Routing должен определить endpoint до политик, привязанных к маршруту. Authentication с основной схемой читает browser cookie. Authorization для /api/v1 дополнительно применяет явно названную bearer-схему. Поэтому лимитер по пользователю стоит после authorization: к этому моменту principal API уже установлен. Лимитер до этой точки ошибочно объединял бы bearer-клиентов в одну анонимную группу. Ошибку обнаруживает тест с двумя пользователями и независимыми лимитами.

Код после `await next(context)` выполняется при возврате. Если ответ уже начат, заменить статус и заголовки нельзя: обработку ошибок размещают снаружи операций, способных завершиться исключением. HttpContext живёт в запросе; сохранять его в singleton или передавать незавершённой фоновой задаче нельзя.

HTTP описывает договор

URL определяет ресурс, метод — действие, статус — результат, заголовки — метаданные, тело — представление. GET не должен создавать расходы. PUT в нашем примере устанавливает новую сумму с ожидаемой версией. POST импорта получает BatchId: клиент может повторить ту же команду после потери ответа. Идемпотентность эффекта не требует одинакового HTTP-статуса всех повторов: устаревший PUT может получить 409.

Результат	Статус в L06	Что делает клиент
Получен отчёт или квитанция	200	Читает JSON
Создан пользователь	201	Переходит к получению токена
Сумма изменена	204	Не пытается читать JSON-тело
Неверный JSON или предметные данные	400	Исправляет запрос
Нет пригодной аутентификации	401	Выполняет вход
Не выполнена политика admin	403	Не повторяет с теми же правами
Записи у текущего пользователя нет	404	Не раскрывает существование чужой записи
Ключ запроса или версия конфликтуют	409	Сверяет актуальное состояние

Результат	Статус в L06	Что делает клиент
Тело превышает лимит	413	Уменьшает запрос
Неподдерживаемый Content-Type	415	Отправляет application/json
Превышена частота	429	Учитывает Retry-After
Зависимость недоступна	503	Применяет ограниченную политику повторов

422 допустим в другом договоре для семантической ошибки, а 412 — при нарушении условного запроса If-Match. Главное — единый опубликованный договор. Не заменяйте все исходы ответом 200 с полем success=false.

Minimal API и controller

В Program.cs группа /api/v1 задаёт общие политики:

```
var api = app.MapGroup("/api/v1")
    .RequireAuthorization("api")
    .RequireRateLimiting("api-limit");
api.MapGet("/report", async (ClaimsPrincipal user,
    LedgerService service, CancellationToken token) =>
    Results.Ok(await service.Report(
        user.FindFirstValue(ClaimTypes.NameIdentifier)!, token)));
```

Обработчик получает scoped-сервис из DI, principal из запроса и RequestAborted как CancellationToken. DbContext не становится singleton. Endpoint связывает транспорт с приложением, а LedgerService управляет предметной операцией. Такая граница позволяет вызвать то же правило из Razor Page и gRPC.

Контроллер решает ту же задачу через класс, методы действий и атрибуты маршрутов. Ниже альтернативный учебный фрагмент, который не регистрируется параллельно тому же маршруту:

```
[ApiController]
[Route("api/v1/expenses")]
[Authorize(Policy = "api")]
public sealed class ExpensesController(LedgerService ledger)
    : ControllerBase
{
    [HttpGet("{id:guid}")]
    public async Task<ActionResult<ExpenseView>> Get(
        Guid id, CancellationToken token) =>
        Ok(await ledger.Find(
            User.FindFirstValue(ClaimTypes.NameIdentifier)!, id, token));
}
```

Для такой версии понадобятся AddControllers и MapControllers. MVC предоставляет фильтры, conventions и ModelState; Minimal API удобен для компактных endpoint-групп. Большой метод с SQL и проверкой пароля не станет хорошей архитектурой от переноса в класс Controller.

Binding не заменяет проверку правил

Binding получает значения из route, query, headers, body и DI. DTO определяет входной формат, но доступность setter не означает разрешение клиенту менять поле. В ExpenseInput нет Owner, Version и внутренних полей Identity. JSON с неизвестными полями в L06 отклоняется, владелец берётся из principal.

Ошибки синтаксиса JSON и неверный тип числа обнаруживает привязка. Нулевой Guid, дробные копейки, пустую категорию и пакет из 101 строки отклоняет LedgerService до начала записи. Ограничение тела 128 KiB действует и для запроса без Content-Length: приложение читает не больше лимита плюс один байт. Это отдельная защита от лимита числа записей и от лимитов reverse proxy.

В .NET 10 есть встроенная валидация Minimal API через пакет Microsoft.Extensions.Validation и AddValidation. В MVC/Razor Pages действует собственная модель DataAnnotations/ModelState. В L06 API использует явную проверку правил из L02; сами атрибуты на DTO без соответствующей регистрации не включают автоматическую валидацию Minimal API. Модель validation.

Ошибки и описание API

AddProblemDetails вместе с обработчиками исключений и пустых error-ответов создаёт согласованный формат application/problem+json. L06 добавляет traceId, а ожидаемые ContractException переводит в договорные статусы. Неожиданная ошибка остаётся 500; её stack trace и SQL-параметры не отправляются клиенту. ProblemDetails содержит поля type/title/status/detail/instance, когда они применимы, и расширения. Код клиента должен опираться на документированные поля, а не распознавать фразы локализованного сообщения. Формат Problem Details.

OpenAPI — машиночитаемое описание путей, схем и ответов. AddOpenApi регистрирует генерацию, MapOpenApi открывает документ; UI для запросов — отдельный инструмент. В L06 документ доступен по /openapi/v1.json только в Development/Testing, содержит схему opaque bearer и требования безопасности API. Тест проверяет не только существование JSON, но и схему ответа и security requirement. Генерация OpenAPI.

Страницы и версии

GET /api/v1/expenses принимает after и size. Порядок — уникальный неизменяемый Sequence внутри выборки владельца. Приложение читает size+1 записей: лишняя показывает наличие следующей страницы. Next=null означает конец на момент чтения. Между запросами набор может измениться; это не снимок всей истории.

/v1 обозначает версию транспортного договора, Version записи защищает от потери обновления, а миграция EF меняет схему БД. Эти три версии независимы. Добавление обязательного JSON-поля или изменение смысла суммы может сломать старого клиента даже при неизменившемся URL. Сначала определите совместимость и переходный период, затем выбирайте URL/header versioning и инструменты его реализации.

Контрольные вопросы

1. Почему scoped DbContext нельзя сохранить для работы после завершения запроса?
2. Чем различаются неизвестное JSON-поле, неверная сумма и конфликт версии?
3. Почему HTTP-метод и BatchId отвечают за разные стороны идемпотентности?

Практика

44-A. Запустите API, получите 200, 204, 400, 401, 404 и 409. Для каждого сохраните метод, путь, заголовки и тело. Критерий: 204 не содержит JSON, error-ответы имеют документированный смысл.

44-B. Добавьте фильтр категории к постраничному списку. Нормализуйте категорию, включите её в договор cursor и OpenAPI. Критерий: две страницы не повторяют записи и не смешивают владельцев.

44-C. Реализуйте вариант обновления с ETag/If-Match и 412. Сохраните старый маршрут на переходный период. Критерий: два клиента с одной версией не теряют обновление, старый клиент продолжает работать.

Назад: 43 · Далее: 45 · Подсказки

45. MVC, Razor Pages и браузер

Результат: вы создаёте серверную HTML-страницу с формой, сохраняете введённые данные при ошибке, понимаете cookie и защищаете изменение состояния от подделанного запроса. Нужна глава 44. Пример — Pages в том же LedgerWeb.

Сервер возвращает HTML

В API ответ — данные для клиента. В server rendering сервер строит HTML, который браузер отображает. Razor Pages связывает .cshtml со своим PageModel и обработчиками OnGet/OnPost. MVC разделяет маршрутизацию через controller/action, модель представления и View. Оба подхода используют Razor для генерации HTML и могут обращаться к одному прикладному сервису. Здесь LedgerService переиспользуется без HTTP-вызова к себе.

Для большой модели предметной области выделяют view model: только нужные странице данные и поля формы. Передача EF-сущности в форму создаёт лишние возможности binding и связывает UI со схемой хранения. В L06 список получает ExpenseView, а форма принимает Id, ExpectedVersion и Amount.

Минимум браузерной модели

HTML задаёт смысл: заголовок, подпись, поле, кнопка, таблица. CSS управляет оформлением и адаптацией. JavaScript нужен для поведения на клиенте; он не обязателен для обычной формы. DOM — дерево элементов, а событие submit может вызвать стандартный HTTP POST или клиентский fetch. Тип input=number и required помогают человеку, но запрос можно отправить без браузера: сервер проверяет всё повторно.

GET формы должен быть безопасным чтением. POST меняет состояние. После успеха сервер возвращает redirect, браузер выполняет GET: Post/Redirect/Get уменьшает риск повторного POST при обновлении страницы. Он не заменяет проверку версии и идемпотентность при сетевых повторах.

Razor не является конкатенацией строк

```
@page
@model IndexModel
<h1>Мои расходы</h1>
<form method="post">
    <div asp-validation-summary="All" role="alert"></div>
    <label asp-for="Amount">Новая сумма</label>
    <input asp-for="Amount" step="0.01" />
    <button type="submit">Сохранить</button>
</form>
```

Директива @page делает файл endpoint Razor Pages. @model указывает тип PageModel. Выражение @row.Note выводит значение с HTML-кодированием. Блок `@{ ... }` выполняет C# на сервере, `@foreach` повторяет HTML для элементов. Ни C#-объекты, ни DbContext в браузер не отправляются.

Tag Helpers asp-for и asp-validation-summary связывают разметку с моделью. _ViewImports подключает Tag Helpers и namespace; _ViewStart выбирает Layout. _Layout задаёт общий каркас, partial _ExpenseTable выводит повторно используемую таблицу. Partial не должен прятать непредсказуемые SQL-запросы: данные готовит PageModel.

Привязка и ошибки формы

IndexModel использует BindProperty и DataAnnotations. ModelState содержит ошибки преобразования и проверок. Неверное число не должно незаметно превратиться в нулевую сумму. При ошибке возвращают Page(), заново загружают список и сохраняют введённые значения для исправления. При успехе — RedirectToPage(). Конфликт версии показывается как ошибка формы, без затирания новой суммы.

```
if (!ModelState.IsValid)
{
    await OnGetAsync();
    return Page();
}
await ledger.Update(owner, Id,
    new UpdateInput(ExpectedVersion, Amount), HttpContext.RequestAborted);
return RedirectToPage();
```

Это сокращённая ветка: полный код дополнительно переводит ContractException в ModelState. Владелец вновь берётся из principal, а hidden-поля Id/Version считаются недоверенными. Даже если Id выбран из своей таблицы, следующий POST может содержать Id другого пользователя.

Культура server binding влияет на числа и даты. Для локализованного UI настройте request localization и проверьте ввод с нужными разделителями. Транспортный JSON-договор и отображение суммы в HTML не обязаны иметь один формат. Учебный UI показывает суммы invariant с двумя знаками.

Cookie, session и статические файлы

Cookie хранится браузером и отправляется подходящему origin/path. Authentication cookie содержит защищённый билет, а не пароль. HttpOnly препятствует чтению cookie обычным JavaScript; Secure ограничивает передачу HTTPS; SameSite влияет на отправку между сайтами. Эти свойства решают разные задачи.

Session обычно хранит серверное состояние по идентификатору cookie. Это не место для единственного экземпляра финансовых данных: session может истечь или исчезнуть. В ферме нужен согласованный backend session и ключи Data Protection для cookie; локальная память одного процесса не создаёт общую сессию всех узлов. L06 не использует session: расходы находятся в SQLite, вход — в authentication cookie.

Файлы из wwwroot/site.css открыты как статические ресурсы. Пароли, ключи, backup БД и пользовательские документы туда не помещают. Для защищённой загрузки нужен endpoint, проверяющий владельца и Content-Type. В L06 внешний CDN, JavaScript и сторонние шрифты не нужны для работы формы.

CSRF и XSS — разные проблемы

CSRF использует автоматическую отправку browser cookie: сторонняя страница пытается выполнить действие от имени уже вошедшего человека. В Razor Pages POST защищён antiforgery: сервер связывает cookie-токен с токеном формы, а затем проверяет их и текущую идентичность. Form Tag Helper добавляет hidden-поле. Токен анонимной страницы входа не подходит для POST от уже вошедшего пользователя. Защита форм.

XSS выполняет навязанный скрипт в origin приложения. Razor-кодирование превращает заметку `<script>alert(1)</script>` в отображаемый текст. Html.Raw для пользовательского текста отключил бы эту защиту. Если продукт действительно разрешает HTML, нужен sanitizer с разрешённым набором элементов и атрибутов; обычный Replace или удаление слова script не решают задачу. CSP дополняет кодирование, но не подменяет его.

В браузерном тесте L06 реальная страница выдаёт antiforgery-токен, затем выполняются вход, изменение суммы, конфликт и выход. Отсутствующий, поддельный и старый анонимный токен дают 400. Заметка с

script остаётся текстом. Проверяется HTML и HTTP; это не автоматизация полноценного браузера, layout/JS-поведение требует отдельного e2e.

Вход и возврат на страницу

LoginModel использует стандартный SignInManager с проверкой пароля и lockout. При успехе создаётся cookie с Secure/HttpOnly и сроком билета 15 минут. Вход через HTTP для этой формы не предусмотрен: используйте HTTPS и локальный dev certificate из инструкции. Тестовый TestServer моделирует HTTPS URI без TLS-handshake.

ReturnUrl контролирует пользователь. LocalRedirect применяется только после Url.IsLocalUrl; внешний адрес заменяется на /. Иначе форма входа стала бы открытым redirect для ссылок на чужие сайты. GET не выполняет выход: logout — POST с antiforgery. Cookie authentication.

Контрольные вопросы

1. Почему hidden-поле не является доверенным источником владельца и версии?
2. Что защищает antiforgery, а что — HTML-кодирование?
3. Почему возврат Page() и RedirectToPage() используются в разных ветках?

Практика

45-A. Выполните вход и изменение суммы через HTTPS. Удалите токен формы из повторного POST. Критерий: успешное изменение заканчивается redirect, запрос без токена — 400 без изменения БД.

45-B. Добавьте форму фильтра списка через GET и отдельную view model. Покажите ошибки ввода рядом с полем. Критерий: URL воспроизводит фильтр, неизвестная категория не вызывает 500, чужие записи отсутствуют.

45-C. Добавьте редактирование заметки и проверку через браузерный инструмент автоматизации. Критерий: script/HTML отображаются текстом, CSRF и чужой Id отклоняются, ошибка сохраняет введённую заметку.

Назад: 44 · Далее: 46 · Подсказки

46. Идентификация и защита API

Результат: вы различаете вход и разрешение действия, используете стандартную реализацию паролей, проверяете владельца ресурса и доказываете изоляцию пользователей отрицательными тестами. Нужны главы 44–45. Реализация и команды — Web README.

Кто обратился и что ему разрешено

Authentication устанавливает principal: набор identities и claims, полученный после проверки credential. Authorization решает, может ли этот principal выполнить конкретное действие. Анонимный запрос к отчёту даёт 401; вошедший пользователь без роли admin получает 403 на /api/v1/admin. Наличие строки userId в JSON не устанавливает личность. Декодированный без проверки JWT также её не устанавливает.

В L06 principal создаётся стандартным SignInManager после проверки пароля через UserManager. Identity хранит пользователей и хеши паролей в SQLite через EF Core. Вызов CreateAsync выполняет настройку пароля стандартными средствами платформы; собственный SHA256(password) не используется. Тест проверяет, что пароль не хранится открытым текстом, неверный вход отклоняется и пять неудач приводят к lockout.

Соль затрудняет переиспользование готовых таблиц хешей, а вычислительная стоимость замедляет перебор. Шифрование пароля с общим ключом не является заменой password hashing. Параметры, форматы и rehash должна обслуживать поддерживаемая библиотека. Не записывайте пароль, Authorization и authentication cookie в логи.

Схема не равна формату токена

Cookie подходит серверному браузерному приложению: браузер отправляет её автоматически. Bearer означает, что предъявитель токена может использовать предоставленные права. Токен может быть JWT или непрозрачной строкой; название HTTP-схемы Bearer не обещает JWT.

L06 использует AddBearerToken и Results.SignIn с IdentityConstants.BearerScheme. ASP.NET Core защищает билет средствами Data Protection. Такой access token нельзя передавать библиотеке, ожидающей JWT с подписью и issuer. Время жизни access token — 15 минут. Стандартный ответ также содержит refreshToken, но endpoint обновления в учебном сервисе не реализован: после истечения клиент входит снова. Это явно ограниченный договор, а не полный OAuth-сервер. Варианты токенов Identity.

Для API задана отдельная политика:

```
options.AddPolicy("api", policy => policy
    .AddAuthenticationSchemes(IdentityConstants.BearerScheme)
    .RequireAuthenticatedUser()
    .RequireClaim(ClaimTypes.NameIdentifier));
```

Browser cookie не проходит эту политику. Razor Pages используют cookie-схему и antiforgery для POST. Так не возникает случайного добавления cookie-аутентификации к JSON endpoint без соответствующей CSRF-защиты. В cookie настроены Secure, HttpOnly, SameSite=Lax, срок билета и SecurityStampValidator. Выход удаляет browser cookie; уже выданный bearer-токен не отзывается немедленно и живёт до окончания срока.

OAuth 2.0 и OpenID Connect

OAuth 2.0 описывает делегированный доступ: клиент получает ограниченное право обратиться к resource server. OIDC добавляет стандартный слой идентификации пользователя и ID token. Access token предназначен API, ID token — клиенту, установившему сеанс входа; подмена одного другим нарушает договор audience.

Для пользовательского входа современный сценарий — authorization code с PKCE через поддерживаемую OIDC-библиотеку и доверенный provider. Проверяются issuer, audience, подпись, срок, redirect URI, state и nonce в соответствующем протоколе. Client secret нельзя помещать в публичное браузерное приложение. Client credentials применяют к разрешённому взаимодействию сервисов, без выдачи себя за человека. Password grant и собственный сбор пароля внешнего провайдера не являются заменой redirect-входа. OAuth Security BCP.

При переходе L06 к внешнему IdP меняется способ установления principal, а правила владения остаются. Стабильный ключ пользователя задаётся договором provider/subject; email может изменяться и не обязан быть глобально уникальным между провайдерами. Внешний OIDC-вход, MFA и подтверждение email — расширения L06. Локальная регистрация с паролем здесь служит воспроизводимому практикуму, а не готовому публичному identity-сервису.

Claims, роли, политики и ресурс

Claim — утверждение проверенного источника. Роль — способ группировать разрешения; политика объединяет требования. Для сложного действия применяют IAuthorizationService и resource-based handler: решение зависит от пользователя, ресурса и операции. Проверка только общей роли «пользователь» не доказывает владение конкретным расходом.

В L06 каждый запрос данных содержит Owner:

```
var row = await db.Expenses.SingleOrDefaultAsync(
    e => e.Owner == owner && e.ExternalId == id, token);
```

owner получается из NameIdentifier после authentication. Запрос чужого Id даёт тот же 404, что отсутствующий Id. Та же граница действует для UPDATE, списков, отчётов, gRPC и SignalR. Ключи расходов и квитанций составные: (Owner, ExternalId) и (Owner, BatchId). Одинаковый BatchId разных пользователей не раскрывает чужую квитанцию. Проверка Owner только после пагинации дала бы неполные страницы и могла бы раскрывать структуру чужих данных.

Глобальный EF query filter может снизить риск пропущенного предиката, но не заменяет проектирование: IgnoreQueryFilters, raw SQL, фоновые операции и неверный lifetime tenant context способны обойти его. В учебном коде предикат виден явно; тесты обращаются к одной записи от двух настоящих учётных записей.

CORS, CSRF, HTTPS и секреты

Механизм	Что ограничивает	Чего не обеспечивает
CORS	Чтение cross-origin ответа браузерным кодом	Авторизацию небраузерного клиента
Antiforgery	Подделку browser POST с автоматически отправленной cookie	Защиту от выполнения XSS в своём origin
HTML-кодирование	Интерпретацию текста как HTML	Проверку прав доступа
TLS/HTTPS	Подслушивание и изменение трафика на соединении	Проверку владельца ресурса

Механизм	Что ограничивает	Чего не обеспечивает
Rate limiting	Частоту запросов в определённых пределах	Полную защиту от распределённой атаки

CORS L06 разрешает только https://localhost:5173 и определённые методы/заголовки, без credential-cookie. Preflight обрабатывается до требований входа. Origin нельзя использовать как доказательство личности. Сценарий AllowAnyOrigin с credentials не является корректной политикой для приватных данных.

HTTPS обязателен при передаче пароля и токена вне изолированного локального опыта. В инструкции есть явное исключение AllowHttp для loopback-проверки Kestrel; оно не разрешает публикацию сервиса по HTTP. За reverse proxy нужно настроить доверенные адреса и forwarded headers: доверять любому X-Forwarded-For опасно, в том числе для IP-лимитера и HTTPS redirects.

Секреты разработки хранят в user-secrets или в подходящем хранилище, production — в secret store среды. Переменная окружения сама по себе не шифрует значение. Не помещайте ключи в appsettings репозитория или wwwroot. Для нескольких экземпляров приложения согласуйте Data Protection key ring, защиту ключей и application name. Потеря ключей может сделать старые cookie/opaque tokens нечитаемыми даже при целой базе пользователей.

Модель угроз как рабочая таблица

Начните с ценных данных, точек входа и границ доверия. Для L06 полезны четыре конкретных сценария:

Попытка	Мера	Проверяемый исход
Bob отправляет Id Alice	Owner в запросе и UPDATE	404, сумма Alice прежняя
Клиент повторяет пакет после потери ответа	Receipt в той же транзакции	Исходный результат, нет нового события
Сторонняя форма меняет сумму через cookie	Antiforgery	400, БД прежняя
Большое тело или много запросов	Лимит байтов, строк, частоты	413/400/429, без частичной записи

Добавьте перебор паролей, подмену токена, open redirect, утечку в логах и зависимость от стороннего HTTP. Не объявляйте сервис безопасным только потому, что все функциональные тесты зелёные: они доказывают конкретные условия. Публичный продукт дополнительно требует процессов восстановления доступа, аудита, управления регистрацией, хранения ключей и реагирования на компрометацию.

Контрольные вопросы

1. Почему роль user не разрешает чтение любого расхода?
2. Почему bearer не обязательно JWT, а ID token не является access token для вашего API?
3. Что случится с уже выданным bearer-токеном после выхода из браузерной формы L06?

Практика

46-A. Создайте Alice и Bob. Воспроизведите 401 без токена, 403 без роли и 404 на чужой расход. Критерий: GET, PUT и отчёт не раскрывают данные Alice пользователю Bob.

46-B. Добавьте политику expenses.write и пользователя только для чтения. Не принимайте разрешение из тела запроса. Критерий: чтение работает, изменение даёт 403, новый токен отражает выданные доверенным кодом права.

46-C. Подключите тестовый OIDC provider через поддерживаемую библиотеку и разделите окружения. Критерий: неверные issuer/audience и просроченный токен отклоняются, ключ пользователя не зависит от email, секреты не попадают в Git, прежние тесты владения продолжают проходить.

Назад: 45 · Далее: 47 · Подсказки

47. Кэш, фоновые задачи и наблюдаемость

Результат: вы ускоряете чтение без смешивания пользователей, выполняете фоновую работу с понятным временем жизни и связываете пользовательский симптом с логом, метрикой и trace. Нужны главы 29, 31–35 и 44–46. Код — LedgerService и Delivery.

Кэш хранит производное состояние

Кэш имеет смысл, когда повторное вычисление дорого, а правила допустимой устарелости понятны. Источник истины L06 — SQLite. Промах кэша вызывает SQL-запрос; потеря кэша не теряет расходы. Ключ обязан включать все входы вычисления: владельца, фильтры, версию, а при необходимости язык и права. Ключ report без Owner превратил бы оптимизацию в утечку данных между пользователями.

IMemoryCache хранит значения в одном процессе. IDistributedCache предоставляет byte[]/строковое хранилище через общий backend, например Redis. HybridCache объединяет локальный слой с необязательным распределённым слоем и координирует одновременное заполнение одного ключа внутри своего экземпляра. Один общий Redis не превращает такую координацию в глобальную блокировку всех узлов. HybridCache.

Инвалидация и гонка заполнения

Простой порядок «прочитать БД, заполнить кэш» конфликтует с «записать БД, удалить ключ»: старое чтение может завершиться после удаления и вновь положить старый результат. В L06 у пользователя есть Revision. Каждое изменение расходов повышает её в той же транзакции. Ключ отчёта — report:owner:revision. После подтверждённой записи новое чтение получает новый ключ.

```
Чтение:   прочитать Revision -> получить report:owner:Revision
Изменение: expenses + outbox + Revision++ -> COMMIT
Следующее чтение: другой ключ -> актуальный отчёт
```

Перекрывающийся с записью запрос может вернуть состояние на более ранний момент своего выполнения. Это не обещание, что все одновременные читатели увидят один снимок. Старые ключи доживают TTL 30 секунд. Ревизия делает недостижимым старый ключ для чтения, начатого после commit; TTL ограничивает длительность хранения производных значений. TTL не задаёт жёсткий предел памяти и не заменяет квоты числа ключей.

В фабрике HybridCache используется отдельный DbContext от IDbContextFactory. Фабрика может обслуживать несколько ожидающих запросов: уничтожение scope одного запроса не должно уничтожать её контекст. Переданный sharedToken относится к совместной работе; отмена одного читателя не обязательно отменяет вычисление, нужное остальным. Не захватывайте HttpContext и scoped DbContext в такую фабрику.

Для Redis отдельно решают сериализацию, версионирование ключей, TTL, недоступность backend и конфиденциальность. Отчёт можно пересчитать при сбое кэша, но бесконтрольный fallback под высокой нагрузкой может перегрузить БД. Distributed lock требует срока, владения и обработки потери lease; это уже протокол, а не строка SetAsync. Запускаемый L06 использует локальный слой HybridCache; Redis оставлен отдельным упражнением.

Фоновая работа принадлежит Host

Task.Run из HTTP endpoint не делает работу долговечной: запрос уже завершился, scoped-сервисы уничтожены, процесс может остановиться. В L06 HTTP-транзакция записывает Outbox. BackgroundService периодически читает до 20 событий, создаёт scope для цикла и передаёт stoppingToken во все операции.

```
await using var scope = scopes.CreateAsyncScope();
var dispatcher = scope.ServiceProvider
    .GetRequiredService<OutboxDispatcher>();
await dispatcher.Drain(stoppingToken);
```

Singleton worker не удерживает DbContext между циклами. PeriodicTimer задаёт интервал, а последовательное ожидание не запускает неограниченное число параллельных Drain. Остановка Host отменяет ожидание и незавершённые операции. Успех уже выполненного commit не исчезает из-за последующей отмены: повторная доставка проверяет Inbox.

BackgroundService подходит работе, принадлежащей жизненному циклу сервиса. Quartz добавляет расписания и понятия job/trigger, Hangfire — выполнение и управление фоновыми заданиями с хранилищем. При выборе нужны требования к persistence, retry, кластеру, misfire, часовому поясу и версии/лицензии инструмента. Ни один планировщик сам по себе не делает побочный эффект идемпотентным.

Постоянная ошибка одной записи требует отдельного решения: счётчика попыток, карантина, диагностики и процедуры повторного запуска. В учебном worker SQLite-ошибка откладывает цикл на следующий tick; универсальная очередь с dead-letter, распределёнными lease и SLA здесь не реализована.

Состояние сервиса

Liveness отвечает на вопрос «процесс способен отвечать». Readiness — «экземпляр пригоден для работы». L06 /health/live не обращается к БД, а /health/ready выполняет небольшой запрос к таблице Outbox. Соединиться с пустым SQLite-файлом недостаточно: схема может отсутствовать. Тест без миграции получает live=200 и ready=503.

Зависимость не всегда должна входить в readiness. Недоступный необязательный курс валют не делает чтение расходов невозможным. Если каждая частичная ошибка снимает все экземпляры с балансировки, частичный отказ можно превратить в полный. Health-ответ не должен раскрывать connection string и stack trace.

Три разных вида свидетельств

Сигнал	Отвечает на вопрос	Пример L06
Структурированный лог	Что случилось в операции	Import committed, Added, Duplicates
Метрика	Как меняется поток событий	ledger.imports.committed
Trace	Где потрачено время одного запроса	ASP.NET span -> ledger.import или HttpClient span

Лог пишется шаблоном с параметрами, а не интерполированной строкой: backend сохраняет поля для поиска. TraceId в ProblemDetails связывает ошибку клиента с диагностикой. ActivitySource добавляет предметный span, Meter — счётчик. В L06 счётчик увеличивается после новой фиксации пакета, replay не увеличивает его. Исключение до commit не должно выглядеть успешной записью в метрике.

OpenTelemetry подключает instrumentation ASP.NET Core/HttpClient и наш ActivitySource/Meter. Ресурс service.name описывает сервис, span — операцию, tags — её признаки. Сбор и экспорт — отдельные этапы: ActivitySource без слушателя может не создавать Activity, а подключённый источник без exporter не отправляет trace в collector. OpenTelemetry для .NET.

В примере консольный exporter включается Telemetry__Console=true. В рабочей среде выбирают OTLP endpoint, sampling, срок хранения, ограничения доступа и обработку отказа collector. Идентификатор пользователя не стоит делать label счётчика: он создаёт высокую кардинальность. Пароли, токены,

заметки и тела запросов не нужны для диагностики длительности импорта.

Как найти медленную зависимость

1. Определите симптом: выросла длительность GET /api/v1/rate, а чтение /report нормально.
2. Найдите request span и его HttpClient child по traceId.
3. Сравните время до вызова, время внешнего HTTP и локальную обработку.
4. Проверьте статус, timeout и отмену, затем воспроизведите задержку локальным HTTP stub.

В L06 полный deadline внешнего чтения — две секунды, включая тело, размер — 8192 байта. 503, неверный JSON, слишком большое тело и deadline имеют разные результаты. Отмена клиента передаётся дальше; её не переименовывают в timeout зависимости. Автоматические повторы не настроены, поэтому один запрос не порождает скрытую серию обращений к уже перегруженному сервису.

Конфигурация — часть договора запуска

Ledger__Path задаёт файл БД, Worker__Enabled включает доставку, Rates__BaseUrl задаёт доверенную базу URL, Limits__ApiPermits определяет лимит, Telemetry__Console — экспорт. URL зависимости не принимается от клиента. Указывать обязательные настройки явно полезнее, чем незаметно создать базу в случайной рабочей папке. В большем сервисе оформите эти значения через Options и ValidateOnStart, определив допустимые диапазоны.

Контрольные вопросы

1. Почему удалить кэш после UPDATE иногда недостаточно?
2. Почему singleton worker создаёт scope на цикл и не хранит HttpContext?
3. Чем traceId отличается от label метрики с идентификатором пользователя?

Практика

47-A. Прочитайте отчёт, измените сумму, прочитайте отчёт снова. Отключите worker, выполните импорт и сравните /report с /projection. Критерий: отчёт актуален, производная проекция догоняет после запуска worker.

47-B. Добавьте метрику backlog и длительности обработки без пользовательских labels. Критерий: сбой доставки виден в метриках, перезапуск не удваивает финансовый результат.

47-C. Подключите Redis и OTLP collector в изолированной среде. Смоделируйте потерю каждого отдельно. Критерий: определены допустимая устарелость, предел нагрузки fallback и сохранность основных данных, медленный HTTP-вызов найден по trace, недоступность collector не превращается в потерю расхода.

Назад: 46 · Далее: 48 · Подсказки

48. Связь между сервисами

Результат: вы выбираете между запросом, уведомлением и очередью, объясняете повторную доставку и сохраняете один предметный эффект при повторе сообщения. Нужны главы 31–35, 43 и 44–47. Примеры — ReportRpc, proto-контракт и Delivery.

Сначала определите требование к связи

Задача	Механизм	Важное ограничение
Немедленно получить результат	HTTP JSON или gRPC	Клиент зависит от доступности ответа
Обновить экран подключённого клиента	SignalR	Соединение и уведомления могут потеряться
Передать работу переживающему отказ потребителю	Долговечная очередь	Доставка может повториться
Вызвать соседний модуль в одном процессе	Обычный интерфейс	Общий жизненный цикл процесса

Не разбивайте модуль на отдельный сервис только ради слова «микросервис». Сеть добавляет сериализацию, timeouts, отказ между двумя commit, совместимость контрактов и отдельную эксплуатацию. Модульный монолит сохраняет явные границы, но позволяет выполнить несколько изменений в одной БД-транзакции. Выделение сервиса оправдывают требования к независимому развитию, владению данными, масштабу и доступности.

gRPC и Protobuf

gRPC определяет удалённые методы, Protobuf — типизированные сообщения. Из .proto генерируются серверные и клиентские C#-типы. Unary-вызов получает один запрос и возвращает один ответ; также существуют server, client и bidirectional streaming. Потоковая передача требует ограничения очередей, отмены и управления ресурсами.

```
syntax = "proto3";
package ledger.v1;
service Reports {
  rpc Get (ReportRequest) returns (ReportReply);
}
message ReportRequest { }
message ReportReply { repeated ReportLine lines = 1; }
message ReportLine {
  string category = 1;
  int32 count = 2;
  int64 amount_minor = 3;
}
```

Числа после знака равенства — номера полей в wire-контракте. После удаления поля его номер резервируют, а не назначают новому смыслу. В proto3 обычное scalar-поле имеет default; когда требуется отличать отсутствие от нуля, выбирают presence-aware представление, например optional. Денежная сумма передаётся целым числом минимальных единиц; double не превращает транспорт в точную денежную модель. Правила Protobuf.

ReportRpc получает владельца из проверенного principal и вызывает тот же LedgerService.Report. GrpcChannel повторно используется клиентом, deadline ограничивает ожидание, CancellationToken передаёт отмену. HTTP-статус и gRPC StatusCode — разные уровни протокола; клиент обрабатывает RpcException. Тест вызывает сгенерированный клиент через TestServer: анонимный вызов даёт

Unauthenticated, чужой пользователь получает собственный пустой отчёт.

Для обычного gRPC нужен HTTP/2; при ручном запуске используйте HTTPS endpoint с согласованием протокола. Проверка TestServer покрывает сериализацию, маршрутизацию, DI и права, но не TLS/HTTP/2 reverse proxy. Браузерный клиент может потребовать gRPC-Web и соответствующую конфигурацию. Тестирование gRPC.

SignalR — уведомление о возможном изменении

Hub связывает подключённых клиентов с сервером. SignalR выбирает поддерживаемый транспорт; это не синоним WebSocket и не долговечный брокер сообщений. Группа пользователя удобна для нескольких его вкладок, но имя группы не должно назначаться клиентом без проверки прав.

LedgerHub при подключении добавляет connection в группу Context.UserIdentifier. После доставки события worker отправляет группе владельца уведомление changed с MessageId. Клиент перечитывает API: уведомление не является единственным экземпляром финансовых данных. Пропущенное сообщение после разрыва соединения восстанавливается чтением актуального состояния.

Интеграционный тест запускает два настоящих .NET HubConnection через LongPolling. Alice получает событие, Bob его не получает; контрольное сообщение Bob подтверждает, что его соединение обработало очередь. Это сильнее произвольного Sleep с предположением «ничего пока не пришло».

Bearer-политика Hub такая же, как API. .NET LongPolling-клиент передаёт Authorization header. Браузерные WebSocket/SSE имеют ограничения на заголовки; перенос токена в query требует отдельной, ограниченной конкретным hub-путём настройки authentication и исключения токена из логов. Такой browser transport и reconnect в примере не настроены. Права долгого соединения также требуют стратегии обновления и отзыва. Authentication SignalR.

Почему сообщение может повториться

Представьте: потребитель записал результат в БД, но процесс умер до подтверждения доставки. Отправитель не знает, произошло ли действие, и доставляет сообщение снова. Если подтверждать заранее, возникает обратная проблема: сообщение считается выполненным, а результат не записан.

At-most-once допускает потерю, at-least-once допускает повтор. Выражение exactly-once нужно всегда связывать с конкретной границей и хранилищем: транспортное обещание не делает отправку email и запись в отдельной БД атомарными. В L06 один устойчивый эффект достигается через общий commit Inbox и проекции потребителя.

RabbitMQ различает publisher confirms и consumer acknowledgements. Первое относится к приёму публикации брокером, второе — к обработке доставки потребителем; ни одно само по себе не подтверждает весь бизнес-процесс. Prefetch ограничивает число неподтверждённых сообщений, повторная постановка без задержки может создать цикл. Acknowledgements и confirms.

MassTransit предоставляет модель consumers, маршрутизацию, middleware и механизмы outbox поверх транспорта. Нужно выбирать совместимые версии и проверять действующие условия использования. Подключение библиотеки не освобождает от решения, где находится commit бизнес-данных и когда можно подтвердить сообщение. Outbox MassTransit.

Outbox и Inbox в L06

Импорт одной транзакцией сохраняет расходы, receipt, новую Revision и событие Outbox. Событие содержит стабильный MessageId, Owner, CountDelta и AmountDelta. Изменение суммы создаёт событие с CountDelta=0 и разницей сумм. Повтор BatchId возвращает receipt и не создаёт второе событие.

```
Транзакция производителя: expenses + receipt + revision + outbox
                          COMMIT
Доставка:                 прочитать outbox -> вызвать consumer
Транзакция потребителя:   INSERT inbox ON CONFLICT DO NOTHING
                          если новая запись: изменить projection
                          COMMIT
Подтверждение:            отметить outbox Delivered
```

Inbox имеет уникальный MessageId. Его вставка и изменение проекции находятся в одной транзакции: либо сохраняются оба, либо ни один. Два потребителя одного события не увеличивают сумму дважды. Тест внедряет IOException после consumer commit, но до Delivered: повтор находит Inbox и только завершает подтверждение. Проекция содержит count=1, а не 2.

Это локальный демонстратор двух границ commit в одной физической SQLite, без RabbitMQ и распределённой транзакции. Прямой вызов consumer заменяет транспорт, но не объединяет commit производителя, потребителя и acknowledgement. Реальный перенос потребителя в отдельную БД требует тестов сети, broker confirms, restart и duplicate delivery. Inbox одного потребителя нельзя бездумно делить между независимыми подписчиками: им нужен ключ с ConsumerId.

Согласованность и повторные попытки

/report читает основные расходы, /projection — отдельно обновляемую производную сумму. При выключенном worker отчёт уже изменился, проекция ещё нет. После запуска worker она догоняет состояние. Это eventual consistency с понятной точкой ожидания, а не разрешение произвольно терять данные.

Изменения проекции выражены дельтами: после доставки всех событий сумма не зависит от порядка, но промежуточное состояние при другом порядке может отличаться. Для правил, требующих последовательности состояний, нужны версия агрегата, partition key и обработка пропусков; одной дедупликации мало.

Retry должен иметь предел времени/попыток, backoff и jitter. Повторы одновременно в HTTP-клиенте, gateway и worker перемножаются. Ошибку валидации повтор не исправит, а poison message требует карантина. Для внешнего эффекта, например платежа, передают стабильный idempotency key и учитывают договор получателя. Отдельный лог «отправлено» после вызова не закрывает окно сбоя между эффектом и логом.

Контрольные вопросы

1. Почему уведомление SignalR нельзя считать единственной записью изменения?
2. Где должно находиться подтверждение относительно commit потребителя?
3. Почему Inbox и изменение суммы нужно фиксировать вместе?

Практика

48-A. Выполните gRPC- и SignalR-тесты, затем сценарий сбоя после consumer commit. Критерий: один эффект, одна Inbox-запись, повтор завершает Delivered.

48-B. Добавьте второго независимого потребителя с ключом (ConsumerId, MessageId). Критерий: каждый применяет событие один раз, ошибка одного не делает другого завершённым.

48-C. Замените прямую доставку RabbitMQ и вынесите consumer в отдельный процесс/БД. Критерий: остановка до/после commit, потеря ack и дубли не повторяют эффект; заданы prefetch, retry budget, карантин, порядок сообщений и проверяемый сценарий восстановления.

Назад: 47 · Далее: 49 · Подсказки

49. Практикум ExpenseLedger API

Результат: вы передаёте другому разработчику сервис с HTTP-договором, изоляцией пользователей, интеграционными тестами и воспроизводимым восстановлением после остановки процесса. Нужны главы 44–48. Полные условия — L06, запуск — Web README.

Сначала договор, затем endpoint

Сквозной сервис сохраняет модель расхода L02 и гарантии хранения L05, добавляя границу пользователя и HTTP. База Web отдельная: таблицы Identity, Owner, receipts и события требуют собственной схемы. Файл L05 нельзя переименовать и открыть как Web-базу. Переезд реальных данных потребовал бы отдельной миграции с назначением владельцев и проверкой исходных сумм.

Вход API — Bearer, вход браузерной формы — cookie. Обновление суммы использует ExpectedVersion. Импорт ограничен 100 строками и 128 KiB; вся проверка доменных полей предшествует записи. Повтор нормализованного пакета с тем же BatchId возвращает прежнюю квитанцию. Fingerprint использует версию канонизации, Guid, DayNumber, нормализованную категорию, целые копейки и заметку; 12.50 и 12.5 равнозначны, порядок строк и текст заметки значимы.

HTTP-транзакция сохраняет outbox одновременно с расходами. Ответ 200 означает фиксацию импорта, но не обещает, что фоновая проекция уже обновлена и все вкладки получили SignalR-уведомление. Клиент, которому нужен текущий результат, читает основной /report; /projection демонстрирует отдельную доставку.

Небольшое приложение с явными обязанностями

Файл или узел	Ответственность
Program	Настройки, DI, pipeline, auth, HTTP-контракт
WebDb и миграция	Схема Identity/расходов/receipt/outbox/inbox
LedgerService	Проверки, транзакции, Owner, версии и отчёт
Pages	HTML, ModelState, antiforgery и redirect
ReportRpc и LedgerHub	Альтернативные транспортные границы
OutboxDispatcher	Приём события, дедупликация и подтверждение
DeliveryWorker	Scope, периодический запуск и остановка

Количество проектов не является критерием архитектуры. Здесь один web-проект оставляет поток запроса обозримым, а библиотека предметной модели переиспользуется. Если отдельный модуль получает независимые правила и команды, его можно выделить без копирования аутентификации и транзакций в каждый endpoint.

WebApplicationFactory проверяет настоящее приложение

Factory поднимает Program с другим окружением и настройками, создаёт HttpClient и даёт возможность заменить конкретную внешнюю зависимость. TestServer обрабатывает запрос внутри процесса. При этом работают routing, сериализация, middleware, Identity, EF и Razor, если вы сами их не заменили. Интеграционные тесты ASP.NET Core.

В Web.Tests каждый тест получает уникальный SQLite-файл и запускает настоящую миграцию. Пользователь регистрируется и входит через HTTP. Проверка ownership с фиктивным handler, который всегда выдаёт одного администратора, пропустила бы ошибки выдачи и проверки токена. Внешний HTTP

handler подменяется только в сценариях отказа зависимости; основной договор приложения остаётся.

```
var alice = await factory.User();
var bob = await factory.User();
await Import(alice.Client, new(batchId, [row]));
var response = await bob.Client.GetAsync(
    $"/api/v1/expenses/{row.Id}", token);
Assert.Equal(HttpStatusCode.NotFound, response.StatusCode);
```

Отрицательная проверка обязана смотреть не только статус. После отказа UPDATE перечитайте запись Alice, после конфликтного импорта посчитайте expenses/receipts/outbox. Иначе endpoint мог сначала записать данные, а затем вернуть правильную ошибку.

Матрица приёмки

1. Анонимный и поддельный токен — 401; отсутствие роли — 403; чужой Id — 404.
2. Списки, отчёты, gRPC и SignalR не смешивают владельцев.
3. Повтор пакета не создаёт расход и событие; другой payload с тем же ключом конфликтует.
4. Ошибка после первой строки откатывает весь новый пакет.
5. Два изменения одной ExpectedVersion имеют одного победителя.
6. После изменения отчёт не обслуживается из кэша прежней ревизии.
7. POST формы без правильного antiforgery-токена отклонён; заметка кодируется как текст.
8. Ошибка зависимости, большой ответ, deadline и отмена клиента имеют определённый исход.
9. Сбой после consumer commit не удваивает проекцию при повторе.
10. Readiness без схемы не выдаёт ложный успех; документ OpenAPI соответствует маршрутам.

Параллельные HTTP-запросы проверяют итог при конкурирующем обращении, но не доказывают все возможные чередования. Для воспроизводимого окна outbox используется hook после consumer commit, а для остановки зависимости — сигнал начала запроса и CancellationToken. Sleep не служит доказательством наступления состояния.

Проверка за пределами TestServer

verify_web.py запускает настоящий Kestrel на свободном loopback-порту, а зависимость — локальным HTTP stub. Скрипт применяет миграцию дважды, создаёт пользователя, выполняет импорт и изменение суммы, затем завершает процесс с выключенным worker.

Новый процесс открывает ту же БД и тот же временный key ring. Старый access token читается, receipt возвращает прежний ответ, worker догоняет проекцию. Так проверяется отсутствие зависимости сохранности данных от static-поля или памяти первого процесса. Это остановка процесса, а не испытание отключением питания, повреждением диска или потерей узла СУБД.

Скрипт сохраняет только отчёты и отобранные строки trace в .artifacts/web. Временные пароли, токены, БД и key ring не входят в Git или CI-artifact. В GitHub Actions проверка выполняется на GitHub-hosted windows-latest, без установки runner на компьютер учащегося и без CD-развёртывания.

Нагрузочный опыт с известными границами

После прогрева выполняются 40 чтений /report с четырьмя одновременными клиентскими задачами. Для каждого проверяется точное содержимое ответа, затем считаются p50, p95 и максимум времени. Числа сохраняются в .artifacts/web/load.json, а не сравниваются с произвольным порогом в CI. Это небольшой опыт работоспособности при конкуренции; он не измеряет предельный throughput, длительный memory leak, production p99 или поведение распределённого limiter.

Для серьёзного измерения зафиксируйте оборудование, объём БД, распределение запросов, warmup, частоту поступления, длительность и отдельно ошибки/очередь. Измерение только успешных ответов при скрытом росте таймаутов создаёт ложное впечатление ускорения.

Передача сервиса

Другой разработчик должен знать команды restore/build/migrate/run/test, обязательные настройки, порты, схемы входа и порядок восстановления. Миграции выполняются явно до сервиса; каждый HTTP-запрос не пытается одновременно обновить схему. Сохранение Data Protection keys и backup финансовой БД — разные задачи. Практика backup/restore из L05 применима к SQLite, но Web-схема и пользователи должны проверяться отдельно.

Заявляйте границы: Redis, RabbitMQ, внешний OIDC, browser WebSocket, TLS reverse proxy и публичное развёртывание в этот запускаемый пример не входят. Это продолжения с новыми критериями, а не включение нескольких флагов. Полный жизненный цикл доставки и эксплуатации продолжится в главах 55–60.

Контрольные вопросы

1. Какие ошибки обнаруживает реальный вход пользователя, но скрывает fake authentication?
2. Почему успешный POST импорта не обещает мгновенного изменения фоновой проекции?
3. Что дополнительно проверяет перезапуск Kestrel по сравнению с двумя HttpClient в одном тесте?

Практика

49-A. Выполните L06 по инструкции, найдите trace внешнего HTTP и отчёт малого нагрузочного опыта. Критерий: объяснены метод измерения, отличие /report от /projection и сохранность после перезапуска.

49-B. Реализуйте L06 самостоятельно и передайте запуск другому человеку без устных подсказок. Критерий: матрица приёмки автоматизирована, чистая среда собирает проект, все ограничения записаны.

49-C. Добавьте удаление расхода с версией, событием-дельтой и совместимым OpenAPI-контрактом. Критерий: повтор/конкурирующее удаление не удваивают эффект, чужой Id не доступен, основной отчёт и доставленная проекция сходятся после восстановления worker.

Назад: 48 · Лабораторная L06 · Подсказки · Далее: специализации в плане

50. Windows desktop и кроссплатформенный desktop

Результат: вы создаёте окно отчёта, отделяете правила от представления, показываете загрузку, ошибку и отмену, проверяете поведение без ручного нажатия кнопок. Нужны главы 14, 29, 31, 36 и 49. Запускаемый пример: Specializations, проекты ClientCore и DesktopClient.

Как выбрать UI и не потерять общую логику

Desktop-приложение живёт дольше одного HTTP-запроса. Окно удерживает состояние, подписки и незавершённые операции; закрытие окна становится границей владения ресурсами. Предметная модель по-прежнему не должна знать, какая кнопка её вызвала. В нашем клиенте HTTP возвращает ReportRow, view model задаёт состояния, а XAML описывает вид. Такой разрез позволяет проверить ошибку сети без запуска всего приложения.

Среда	Модель работы	Что проверить перед выбором
WinForms	Формы, контролы, события, дизайнер	Windows, существующая кодовая база, требования к интерфейсу
WPF	XAML, привязки, команды, стили и шаблоны	Windows, MVVM, доступность, сложные представления данных
Avalonia	XAML-подобная разметка и собственный UI stack	Поддержку нужных ОС, контролов, ввода и средств доставки

WPF и WinForms из .NET не превращаются в Linux-приложения при смене RuntimeIdentifier. Avalonia позволяет переиспользовать привычные идеи, но это отдельная библиотека с отличиями в свойствах, стилях и XAML. В этой главе исполняется WPF; порт на Avalonia — задание с отдельной проверкой. WPF, WinForms, Avalonia.

Привязка: источник, путь, направление, уведомление

В WPF DataContext задаёт обычный объект-источник. `{Binding State}` читает его свойство State. Когда свойство меняется, представление должно узнать об этом через INotifyPropertyChanged. Само присваивание обычному полю не обновляет экран. Если вы заменили всю коллекцию, нужно уведомление о свойстве; если меняете элементы коллекции, обычно нужен ObservableCollection и уведомления элементов.

Направление OneWay достаточно для текста отчёта, TwoWay нужно для редактирования. UpdateSourceTrigger определяет момент переноса изменения в модель: у TextBox это может быть потеря фокуса или каждый ввод. Не полагайтесь на одинаковые значения по умолчанию у всех контролов. Ошибка привязки часто появляется в diagnostic output, а не как исключение в обработчике кнопки. Механика binding.

```
<TextBlock Text="{Binding State}" />
<Button Content="Загрузить" Command="{Binding LoadCommand}" />
<Button Content="Отмена" Command="{Binding LoadCancelCommand}" />
<DataGrid ItemsSource="{Binding Rows}" IsReadOnly="True" />
```

Command объединяет действие и условие доступности. CanExecute влияет на кнопку; его изменение требует CanExecuteChanged. Это удобнее, чем вручную согласовывать пять IsEnabled в разных обработчиках. При этом команда не заменяет серверную авторизацию или проверку инвариантов.

MVVM и CommunityToolkit

Model хранит данные и правила; ViewModel готовит состояние для UI; View связывает его с контролами. Маленькое окно может иметь code-behind для настройки DataContext, фокуса и закрытия. Переносить туда HTTP, SQL и доменные решения ради короткой view model не следует.

В ReportViewModel используются генераторы CommunityToolkit.Mvvm 8.4.2. Partial-класс обязателен: генератор дописывает свойства и команды.

```
[ObservableProperty] private string state = "Idle";

[RelayCommand(IncludeCancelCommand = true)]
private async Task LoadAsync(CancellationToken token)
{
    // Полный метод в ClientCore обрабатывает состояния и отмену.
    var result = await source.ReadAsync(Token, token);
    Rows = result;
}
```

Из LoadAsync получается LoadCommand; поддержка отмены создаёт LoadCancelCommand. AsyncRelayCommand сообщает IsRunning и хранит ExecutionTask. Обычная команда не разрешает новый запуск через UI во время предыдущего. Прямой вызов ExecuteAsync из вашего кода всё равно требует дисциплины: CanExecute — договор UI, а не универсальная блокировка многопоточности. Асинхронные команды.

Состояния должны иметь однозначный смысл

```
Idle -> Loading -> Ready | Empty | Error | Canceled
                закрытие владельца -> отмена, отписка, освобождение
```

Перед запросом пример очищает Rows и Error. После успеха непустой результат означает Ready, пустой — Empty. Пользовательская отмена не показывается как авария сети. Timeout — отдельная ошибка ожидания. Если приложение сохраняет старый отчёт во время обновления, оно должно явно пометить его как устаревший и не перепутать владельцев после выхода из аккаунта. Здесь выбран более простой договор: старые строки убираются.

CancellationToken — просьба прекратить работу, не откат сервера. Даже после отмены HTTP сервер мог закончить запись. Для изменяющих операций нужен ключ идемпотентности из L06, а не надежда на кнопку Cancel. После получения результата view model ещё раз проверяет token: транспорт мог проигнорировать отмену.

UI thread и async

Контролы WPF принадлежат dispatcher-потоку. В обработчике UI обычный await возвращает продолжение в захваченный контекст. Поэтому view model, запускаемая с UI, может после await обновить свои свойства. Код транспортной библиотеки может использовать ConfigureAwait(false), но нельзя механически перенести его в метод, который затем изменяет привязанные данные. Вызов из фонового callback следует маршалировать через Dispatcher.InvokeAsync. CPU-тяжёлую работу можно вынести в Task.Run, соблюдая владение данными.

`.Result` и `.Wait()` на UI блокируют обработку сообщений и способны создать deadlock. `async void` допустим на границе обычного UI-события, где его требует сигнатура; внутренние методы должны возвращать Task. Исключения из такой границы обрабатываются явно. Пример использует async-команду и ожидаемый Task. Потоковая модель WPF.

Запуск и связь с API

Из корня репозитория на Windows:

```
dotnet run --project examples/Specializations/DesktopClient
python tools/verify_specializations.py
```

По умолчанию показываются две демонстрационные категории и сумма 5000 копеек. Для L06 задайте LEDGER_API с завершающим / и LEDGER_TOKEN в текущем процессе, затем запустите окно. Полный порядок входа дан в README примеров. Это учебная передача короткоживущего токена; готовый продукт требует полноценного входа, выхода и обновления сессии.

LedgerHttpClient не кладёт токен в общие DefaultRequestHeaders, ограничивает ответ 64 KiB, время 10 секундами и не следует redirect. HTTP разрешён только для loopback-упражнения; внешний адрес требует HTTPS. Сертификаты не отключаются. Ошибку доступа UI показывает без содержимого токена и внутренних сообщений сервера.

Что и как проверено

Тесты view model управляют завершением запроса через TaskCompletionSource: видно Loading, можно отменить операцию, вернуть пустой результат или ошибку. Они не ждут произвольное время ради воспроизведения гонки. DesktopClient с `--verify` создаёт Application, Window и настоящий dispatcher, проверяет XAML-привязки после загрузки и отмены. Окно не выводится на экран. Это проверка поведения, а не визуальная приёмка масштабирования, клавиатурной навигации и screen reader.

Доставка требует отдельного решения: framework-dependent или self-contained, архитектура, подпись, установщик, права, расположение пользовательских данных и откат обновления. ClickOnce/MSIX — варианты, а не гарантия совместимости любого приложения. Не храните БД в каталоге установки и не меняйте схему без плана совместимости со старой версией. Поставка продолжится в блоке 55–60.

Типичные ошибки

- Несколько повторных запросов перезаписывают UI в порядке завершения: запретите параллельный запуск или используйте номер запроса, прежде чем принимать результат.
- Подписка долгоживущего сервиса удерживает закрытое окно: отписывайтесь и отменяйте работу при закрытии.
- Коллекцию меняют из ThreadPool: верните изменение состояния на UI context.
- Любое исключение проглатывают и показывают Empty: ошибка и отсутствие данных должны различаться.

Контрольные вопросы

1. Чем замена списка отличается от изменения элемента для механизма binding?
2. Почему отмена HTTP не доказывает, что сервер ничего не сохранил?
3. Что проверка view model не узнает о настоящем окне?

Практика

50-A. Запустите демонстрацию. Вход: Ready с food=2000, travel=3000 и отменяемый повторный запрос. Ожидаются Loading, Ready и Canceled с пустой таблицей после отмены. Критерий: кнопки имеют правильную доступность, тест проверяет порядок состояний без Thread.Sleep.

50-B. Добавьте фильтр по минимальной сумме и ошибку валидации. Вход: 2500, 0 и текст `abc`. Ожидаются travel, обе категории и понятная ошибка соответственно. Критерий: исходные данные не меняются, невалидный ввод не запускает сеть, тесты не требуют Window.

50-C. Подключите L06, добавьте вход/выход и перенесите представление на Avalonia либо расширьте WPF доступной клавиатурной навигацией. Вход: две учётные записи, медленная сеть, закрытие окна в Loading. Критерий: данные аккаунтов не смешиваются, закрытие освобождает подписки, есть инструкция установки на чистой целевой системе и протокол ручной проверки UI. Подсказки.

51. Blazor: компоненты и состояние веб-клиента

Результат: вы строите интерактивный компонент, объясняете место исполнения его C# и проверяете загрузку, ошибки и отмену через bUnit. Нужны главы 31, 44–46 и 50. Исполняемый пример — BlazorClient.

Компонент как договор

Razor-компонент соединяет разметку и C#-состояние. Render создаёт описание UI; framework согласует его с DOM. Не нужно вручную записывать innerHTML после каждого события. У компонента есть входные параметры, обратные события и владелец жизненного цикла. Он не должен незаметно менять чужой объект-параметр.

```
<button @onclick="Choose">@Caption</button>
@code {
    [Parameter] public string Caption { get; set; } = "Выбрать";
    [Parameter] public EventCallback<string> Selected { get; set; }
    private Task Choose() => Selected.InvokeAsync(Caption);
}
```

Родитель передаёт Caption, дочерний компонент сообщает действие через EventCallback. Для редактируемого значения действует пара Value/ValueChanged; синтаксис `@bind-Value` связывает их. `@key` сохраняет соответствие DOM и устойчивого Id при перестановке элементов. Индекс строки не подходит, если вставка в начало должна сохранить фокус именно у прежнего объекта. Компоненты.

Где исполняется C#: render mode

Режим Blazor Web App	Где выполняется интерактивная логика	Практическое следствие
Static SSR	Интерактивной сессии компонента нет	HTML и обычные формы, C# onclick сам не работает
Interactive Server	На сервере; браузер связан circuit	Задержка сети и память на пользователя важны
Interactive WebAssembly	В .NET runtime браузера	Клиентский код и данные доступны пользователю
Interactive Auto	Первый интерактивный запуск на сервере, последующие могут использовать WASM	Нужны обе среды и совместимые зависимости

Auto не переносит текущий живой объект с сервера в WASM посередине события. Нельзя считать один singleton одновременно серверным и браузерным. WASM требует клиентского проекта и API-границы; секреты и прямое подключение к БД в него не помещают. Render modes.

Пример использует Interactive Server. App формирует оболочку, а ReportPanel получает интерактивный режим с `prerender: false`. Мы явно отказываемся от предварительного выполнения панели, чтобы первый учебный запрос был связан с кнопкой. В приложении с prerender следует учитывать отдельные фазы и повторный запуск инициализации; сохранение предварительно загруженного состояния — осознанная задача.

Жизненный цикл и повторное использование

OnInitialized подходит для настройки экземпляра. OnParametersSet нужен для реакции на новые параметры: один компонент может получить другой Id без уничтожения. OnAfterRenderAsync вызывают, когда можно обращаться к элементам DOM; параметр firstRender помогает не запускать одно и то же действие бесконечно. Освобождение ресурсов выполняется через IDisposable/IAsyncDisposable. Порядок прихода результата запроса и Dispose нельзя считать фиксированным.

Обработчики событий обычно вызывают повторный render автоматически. Callback от таймера или внешнего сервиса должен войти через InvokeAsync. В примере уведомления view model переводятся в `InvokeAsync(StateHasChanged)`, а Dispose отписывается и отменяет активную команду. Не оставляйте подписку на PropertyChanged после удаления компонента. Жизненный цикл.

Для нескольких страниц добавьте Router, RouteView и маршруты `@page "/expenses/{Id:guid}"`; ограничение guid отсекает неправильный формат маршрута, но не проверяет ownership записи. NavigationManager выполняет переходы, NavLink отмечает активную ссылку. Единственная страница нашего примера сознательно обходится без отдельного дерева маршрутов.

Формы, ошибки и HTML

EditForm создаёт контекст редактирования. InputText связан с моделью, DataAnnotationsValidator проверяет атрибуты, ValidationSummary показывает ошибки, OnValidSubmit вызывается только после успешной проверки. В ReportPanel токен ограничен 8192 символами. Это помощь пользователю, а сервер всё равно проверяет подпись/срок и права. Static SSR-формы имеют дополнительный договор HTTP POST, имени формы и antiforgery; их нельзя смешивать с интерактивным событием без понимания жизненного цикла.

Razor выводит строку категории как текст с HTML-кодированием. Не превращайте ответ API в MarkupString, чтобы «поправить» отображение: тогда недоверенный текст становится разметкой. У таблицы есть caption, у статуса — aria-live, у ошибки — role=alert. Доступность является частью договора компонента. Формы.

DI, сессия и аутентификация

В Interactive Server scoped-зависимость обычно принадлежит circuit, а не одному клику и не каждому HTTP-запросу API. Singleton с текущим токеном смешает пользователей. View model в примере создаётся для панели; токен передаётся в HTTP-заголовке конкретного запроса. У API-адреса один источник — серверная конфигурация Ledger:Api. Пользователь не задаёт произвольный URL, который сервер начнёт посещать.

AuthenticationStateProvider сообщает UI состояние пользователя; AuthorizeView управляет видимостью фрагмента. Скрытая кнопка не защищает endpoint. Проверка доступа остаётся на сервере L06. Учебная панель принимает временный bearer-токен L06, но полноценный сайт должен согласовать вход, cookie/OIDC, выход и передачу полномочий внешнему API. Token refresh в примере не реализован. DI в Blazor, состояние аутентификации.

Граница JavaScript

IJSRuntime нужен для browser API, которых нет в компонентах .NET. Вызов через InvokeAsync передаёт сериализуемые аргументы; ссылка на произвольный C#-объект сама по себе не является DOM-узлом. ElementReference становится пригоден после render. Модуль JS импортируют, хранят его IJSObjectReference и освобождают при завершении. Для callback через DotNetObjectReference тоже нужен Dispose.

Не редактируйте из JS тот же фрагмент DOM, которым управляет Blazor: следующая сверка может нарушить предположения обеих сторон. Вызовы JS в Server идут через соединение и могут завершиться

JSDisconnectedException при исчезновении circuit. Пример отчёта не требует своего JS-модуля; его добавление для focus/clipboard вынесено в практику. JS interop.

Запуск и bUnit

```
dotnet run --project examples/Specializations/BlazorClient -- --urls http://localhost:5080
python tools/verify_specializations.py
```

Для локального HTTP установите DOTNET_ENVIRONMENT=Development в текущем терминале; полноценный порядок есть в README. Без Ledger:Api работают демонстрационные данные. Внешнее развёртывание требует HTTPS и корректной конфигурации прокси.

bUnit 2.12.5 создаёт BunitContext, рендерит компонент, регистрирует тестовый IReportSource и отправляет события формы. Тест проверяет видимый DOM: Loading, отключённую кнопку, Ready, отмену и сообщение ошибки. Управляемое завершение Task делает переход воспроизводимым. WaitForAssertion ждёт ожидаемый render, а не произвольную секунду. Проверка двух панелей ловит общий статический state; проверка строки со `<script>` ловит непреднамеренный вывод HTML. Тестирование компонентов.

Скрипт дополнительно поднимает настоящий Kestrel и читает HTML и blazor.web.js. Это не browser e2e: он не исполняет JS и не проверяет переподключение SignalR или layout. Для этого нужен отдельный браузерный сценарий, например через Playwright, с явной проверкой действий и видимых результатов.

Типичные ошибки и контрольные вопросы

Повторная подписка в OnParametersSet без отписки удваивает события. Singleton с Rows публикует чужие данные. Запрос в каждом OnAfterRenderAsync без условия создаёт цикл. `.Result` блокирует обработку circuit. Проверка только CSS-класса Loading пропустит возможность повторной отправки через форму.

1. Чем scoped в API-запросе отличается от scoped в Interactive Server?
2. Почему кнопка с C#-обработчиком не оживает в Static SSR?
3. Какие ошибки bUnit обнаружит, а какие требуют настоящего браузера?

Практика

51-A. Вход: успешный отчёт, пустой ответ, HttpRequestException. Ожидаются Ready, Empty и Error. Добавьте тест пустой таблицы и проверьте доступность обеих кнопок. Критерий: тесты смотрят DOM и не привязаны к приватным полям компонента.

51-B. Выделите таблицу в компонент с Rows и EventCallback выбора категории, добавьте страницу `/category/{name}`. Вход: две категории и переход назад. Ожидается сохранённое выбранное значение, корректное кодирование имени и обработка неизвестной категории. Критерий: параметры не мутируются, маршрут не даёт доступа к чужим данным, есть bUnit-проверки.

51-C. Добавьте JS-модуль фокуса после ошибки и browser e2e для загрузки/отмены/выхода пользователя. Вход: медленный API и оборванное соединение. Критерий: UI объясняет потерю связи, ресурсы JS освобождаются, старые строки не появляются после выхода, тесты явно различают bUnit, HTTP smoke и браузер. Подсказки.

52. Мобильные приложения и .NET MAUI

Результат: вы проектируете мобильный журнал, который сохраняет действие до появления сети, повторяет пакет без удвоения расходов и не смешивает аккаунты. Нужны главы 31, 40–43, 46, 49–50. Проверяемое ядро — OfflineQueue; MAUI-оболочка собирается учащимся по шагам ниже на выбранной платформе.

Что меняется на телефоне

Мобильная ОС вправе остановить процесс, пока пользователь смотрит другое приложение. Сеть может смениться с Wi-Fi на мобильную, пропасть после успешного соединения или требовать входа в captive portal. «Есть сеть» не означает «API принял запись». Операция сначала должна получить устойчивый локальный Id и сохраниться; память страницы не является долговечным хранилищем.

MAUI объединяет .NET-логику и UI для Android, iOS, Windows и macOS через Mac Catalyst. Workload, платформенный SDK, emulator/device и подпись — разные зависимости. Для Apple-сборок нужен соответствующий Mac toolchain; наличие .NET SDK на Windows его не заменяет. Linux не является штатной desktop-целью MAUI. Минимальные версии ОС и требования к Xcode/Android SDK проверяют для выбранной версии .NET и workload, а не копируют из старого руководства. Поддерживаемые платформы, установка.

В этом выпуске мобильные workloads не установлены. Общая очередь исполняется и тестируется на .NET 10; сборка Android/iOS, разрешения, lifecycle устройства и подпись **не выдаются за выполненные проверки**. Ни основной verify.py, ни GitHub Actions не устанавливают мобильные SDK.

MAUI UI, навигация и lifetime

ContentPage содержит визуальное дерево, BindingContext связывает его с view model. XAML похож на WPF, но типы контролов, свойства и механизм платформенных handlers отличаются. Для списка используйте CollectionView, для команды — Button.Command, для состояния — Label/ActivityIndicator. `x:DataType` помогает компилятору проверять привязки. Генераторы CommunityToolkit должны соответствовать выбранному target и требованиям AOT; не переносите неподдерживаемый шаблон без проверки предупреждений сборки.

Shell задаёт маршруты и навигацию. При передаче параметров храните устойчивый Id, затем загружайте объект из хранилища: большой граф данных в query string создаёт проблемы с восстановлением и приватностью. Страница может исчезнуть и вернуться; OnDisappearing не обязательно означает, что объект уничтожен. Операция страницы и синхронизация приложения имеют разных владельцев CancellationTokenSource. Не отменяйте общий сервис навсегда при каждом переходе между вкладками. Навигация Shell, жизненный цикл.

```
<VerticalStackLayout Padding="24" Spacing="12">
    <Label Text="{Binding State}" />
    <Button Text="Обновить" Command="{Binding LoadCommand}" />
    <Button Text="Отмена" Command="{Binding LoadCancelCommand}" />
    <ActivityIndicator IsRunning="{Binding LoadCommand.IsRunning}" />
</VerticalStackLayout>
```

Это фрагмент содержимого ContentPage со стандартным MAUI XML namespace, не отдельный готовый XAML-файл. В первом проходе назначьте BindingContext экземпляру ReportViewModel с DemoReportSource из ClientCore. Затем подключите HTTP и долговечную очередь, не помещая SQL в обработчик нажатия.

Договор локальной очереди

Каждый расход получает Guid при создании. Пакет получает свой BatchId один раз; его состав после записи не меняется. Клиент сохраняет сериализованный снимок в SQLite-транзакции. Токен в SQLite не пишется. Пример ограничивает пакет 100 строками/128 KiB, очередь — 100 пакетами на аккаунт. Достижение лимита должно стать видимой ошибкой, а не молчаливым вытеснением старой покупки. В Counts поле Pending считает все неподтверждённые пакеты, включая Blocked; Blocked — их подмножество.

```
Локальная запись -> Pending -> HTTP с прежним BatchId
                              200 + корректная квитанция -> удалить из Pending
                              409 -> Blocked, требуется решение пользователя
                              timeout/нет сети/отмена -> оставить Pending
```

Локальный account key составляется из нормализованного адреса сервиса и устойчивого Id вошедшего пользователя. Он разделяет очередь, но не доказывает личность: соответствие токена аккаунту обеспечивает слой сессии. Вызов SyncAsync с другим ключом отклоняется до HTTP. При выходе сначала остановите и дождитесь синхронизации, затем смените сессию и выберите другую очередь. Нельзя просто заменить поле Token посреди отправки.

В примере SQLite-команды синхронные и короткие. В настоящем UI дисковую работу выносите в сервис с последовательным исполнителем; если используете Task.Run, не передавайте ему контролы и не считайте отмену Task автоматическим прерыванием SQLite-транзакции. Не держите SQLite-транзакцию открытой через HTTP.

Окно сбоя между двумя фиксациями

Сервер сохранил пакет, но приложение завершилось до локального DELETE. После запуска клиент снова видит Pending. Он посылает **тот же BatchId и тот же payload**. L06 находит receipt и возвращает прежний результат. Это повторяемая доставка с идемпотентным приёмом, а не магическое «ровно один раз» по нестабильной сети. Если генерировать новый BatchId на каждой попытке, связь с серверной квитанцией исчезает.

```
var queue = new OfflineQueue(path, accountKey);
queue.Enqueue(new ImportBatch(batchId, rows));
int sent = await queue.SyncAsync(
    accountKey, accessToken, transport, cancellationToken);
```

Enqueue отделяет снимок от изменяемого массива rows. Повтор BatchId с другим локальным payload отклоняется. Успешный ответ проверяется: added + duplicates должен соответствовать количеству строк. Ответ 409 остаётся Blocked и не уходит в бесконечный retry. Экран разрешения конфликтов пока не реализован: для исправленного содержимого нужен новый пакет и явное решение судьбы старого. Правила сервера разобраны в L06.

Сеть, разрешения и секреты

Connectivity полезен как подсказка UI, но попытка HTTP и её результат остаются источником истины. Retry запускайте с ограничением числа попыток и backoff; 401 требует обновления входа, 409 — разрешения конфликта. Нельзя одинаково повторять все 4xx и проглатывать их до бесконечности.

AppDataDirectory подходит для приватных файлов приложения, Preferences — для небольших несекретных настроек. Токены, которые действительно нужно сохранить, помещают в SecureStorage с обработкой ошибки чтения/восстановления. SecureStorage не делает произвольную SQLite-базу зашифрованной и не отменяет правила backup, выхода и удаления личных данных. Хранилище секретов.

Камера, геолокация и другие возможности требуют объявлений в манифесте и, где нужно, runtime-разрешения. Запрашивайте их в контексте действия, объясняйте отказ и работайте без необязательной функции. Сохранение в приватную папку приложения не означает, что нужно сразу

просить доступ ко всем файлам. Платформенную интеграцию оборачивайте интерфейсом: тесту журнала не нужен настоящий GPS. Разрешения.

Пошаговая сборка мобильной оболочки

1. Выберите Android либо iOS и зафиксируйте SDK/workload, целевую ОС и реальное устройство или emulator. Проверьте `dotnet workload list`; установку выполняйте по официальной инструкции для своего хоста.
2. Создайте проект в work через `dotnet new maui -n MobileLedger -o work/MobileLedger`. Добавьте ProjectReference на ClientCore; target проекта должен быть совместим с net10.0.
3. Сначала покажите ReportViewModel с демонстрационным источником. Проверьте привязки, cancel и переход между страницами. Исправьте предупреждения XAML/AOT до подключения сети.
4. Зарегистрируйте долгоживущий сервис очереди с путём из FileSystem.AppDataDirectory. После входа выбирайте раздел аккаунта; при создании расхода сначала подтвердите локальный commit, затем показывайте Pending.
5. Подключите LedgerHttpClient к HTTPS API. `localhost` на телефоне — сам телефон; адрес хоста emulator и доверие сертификату задаются отдельно. Не отключайте проверку TLS ради работающего примера.
6. Добавьте кнопку Sync, счётчики Pending/Blocked, отмену, обработку 401 и сетевых ошибок. Из фонового callback обновляйте UI через MainThread/dispatcher. Не рассчитывайте на выполнение после остановки процесса.
7. Выполните матрицу ниже, затем соберите пакет нужной архитектуры, подпишите своим тестовым ключом и установите его. Ключи подписи и токены не добавляйте в Git.

Проверяемый пример и матрица устройства

```
dotnet run --project examples/Specializations/Scenarios -- offline .artifacts/mobile-demo.db
python tools/verify_specializations.py
```

CLI использует fake-сервер квитанций: Retained=1, Sent=1, Pending=0, Attempts=2, UniqueBatches=1. Он намеренно падает в точке после удалённого приёма и переоткрывает реальный SQLite-файл. Тесты также проверяют конфликт, сетевой отказ, отмену, неизменность снимка и разделение аккаунтов. Это проверка алгоритма, а не фоновый сервис Android/iOS и не испытание потери питания.

На устройстве отдельно проверьте: авиарежим, выход из аккаунта с Pending, остановку процесса, восстановление, запрет разрешения, истёкший токен, смену ориентации и обновление подписанного приложения с сохранением очереди. Запишите исходный и конечный счётчики, чтобы «экран открылся» не подменил проверку данных.

Контрольные вопросы и практика

1. Почему одинаковые BatchId и payload переживают потерю ответа безопаснее нового пакета?
2. Чем подсказка Connectivity отличается от подтверждения сервера?
3. Какую операцию нельзя считать выполненной только потому, что пользователь закрыл страницу?

52-A. Вход: один пакет и сбой после приёма. Выполните CLI и разберите четыре шага синхронизации. Ожидается один уникальный пакет после двух попыток. Критерий: указана граница каждого commit и объяснено, почему повторный запуск не требует восстановления данных из памяти.

52-B. Добавьте чтение списка Blocked и явное создание исправленного пакета. Вход: конфликт суммы с сохранённым BatchId. Ожидаются неизменный старый снимок и новая операция с новым Id пакета после решения пользователя. Критерий: тест не допускает потери Pending, бесконечного retry и смешения аккаунтов.

52-C. Соберите MAUI-оболочку на одной платформе по шагам выше. Вход: пять покупок offline, остановка процесса, повторный вход и восстановление сети. Ожидается ровно пять расходов у правильного владельца. Критерий: есть подписанный тестовый пакет, матрица устройства и инструкция воспроизведения; проверка только ClientCore не засчитывается как запуск мобильного приложения. Подсказки.

53. C# в игровых движках

Результат: вы отделяете игровые правила от сцены, сохраняете инвентарь с проверкой версии, обрабатываете delta time и понимаете границы совместимости Unity/Godot. Нужны главы 14, 19–20, 27, 31, 34 и 36. Примеры: GameRules, GodotClient, UnityAdapter.

Язык, API и runtime — три разных ограничения

Установленный на компьютере SDK .NET 10 не обновляет автоматически runtime игрового проекта. Движок выбирает компилятор, набор доступных API, формат сериализации, pipeline сборки и платформенные ограничения. Код с C# 14 и net10.0 нельзя считать переносимым только потому, что его файл называется .cs.

В качестве конкретной границы совместимости рассматривается Unity 6.0 (6000.0), документация которого описывает C# 9 с ограничениями отдельных возможностей. Это версия для сравнения, а не заявление о самой новой Unity. Godot-пример закреплён на Godot.NET.Sdk 4.6.2, target net8.0, C# 12. Общая GameRules собрана для netstandard2.1 с C# 9 и не зависит от движка. Компилятор Unity 6.0, C# в Godot 4.6.

Netstandard описывает доступную поверхность API библиотеки, а не установленный runtime. Обычный конструктор класса может создавать Inventory, но компонент движка создаётся по правилам движка. MonoBehaviour нельзя полноценно заменить `new MyBehaviour()`, а Godot Node нужно включить в дерево, если его логика зависит от _Ready и SceneTree.

Сцена и жизненный цикл

Задача	Unity	Godot
Подготовить экземпляр/связи	Awake, затем Start с учётом порядка	_EnterTree, _Ready
Обработать обычный кадр	Update	_Process(delta)
Шаг физики	FixedUpdate	_PhysicsProcess(delta)
Подписаться/отписаться	OnEnable / OnDisable	Вход/выход из дерева, _ExitTree

Это ориентир обязанностей, а не взаимно однозначное соответствие всех гарантий порядка. Ссылка на объект сцены может стать недействительной после удаления; lifetime managed-обёртки и native-объекта не всегда совпадает. Не используйте сохранённую ссылку на уничтоженный Node после await. Порядок событий Unity, Node.

В GodotClient _Ready создаёт контролы и подписывается на Inventory.Changed; _ExitTree отписывается. GameRules знает только событие Action. Оно вызывается синхронно после успешного изменения, поэтому подписчик не должен бросать исключение или незаметно повторно менять модель. Для сложной игры полезна очередь событий с явной точкой обработки, но она не нужна для этого маленького примера.

Движение и время кадра

Присваивание `x += 3` в каждом Update означает три единицы на кадр: на 144 FPS объект быстрее, чем на 30. Если скорость равна трём единицам в секунду, шаг равен `3 * delta`. Для диагонали вектор (1,1) имеет длину больше единицы; без нормализации движение ускоряется.

```
double length = Math.Sqrt(axisX * axisX + axisY * axisY);
double scale = 3 * delta / Math.Max(1, length);
X += axisX * scale;
Y += axisY * scale;
```

Motion ограничивает оси диапазоном [-1,1], delta — [0,0.25], отклоняет NaN и infinity. Это кинематическая демонстрация, не полноценная физика. При большом stall выбирают политику: ограничить визуальный шаг, выполнить несколько фиксированных шагов с лимитом или догонять иначе. Молча проигнорировать секунду или бесконечно догонять очередь одинаково опасно для разных игр. Тесты 30/60/144 шага сравнивают итоговую дистанцию с допуском; это не доказательство одинаковой физики столкновений или детерминизма между платформами.

Инвентарь как проверяемый автомат

Пример хранит до 100 монет, идентификаторы уже собранных объектов и события успешных изменений. PickUp возвращает false для повтора spawnId или переполнения. Неуспешный pickup не помечает объект собранным: его можно забрать позже, освободив место. Spend не допускает отрицательного остатка.

```
var bag = new Inventory();
bag.PickUp("level-1:coin-1", 10); // true
bag.PickUp("level-1:coin-1", 10); // false: тот же объект
bag.Spend(3);                     // остаток 7
```

SpawnId должен быть устойчивым идентификатором объекта уровня, а не новым Guid на каждом столкновении. UI-кнопка в Godot-демонстрации создаёт новые учебные pickup; в настоящей сцене Id задаётся уровнем. История ограничена 1000 Id. Для большой игры требуется политика хранения по уровням/checkpoints; бесконечный HashSet не является масштабируемой моделью сохранений.

Сохранение и версия

SaveData — отдельный DTO: Version, Coins, Pickups. Сохранять весь граф сцены с контролами и ссылками на ресурсы не нужно. Snapshot сортирует Id для воспроизводимого файла. Restore сначала проверяет весь вход, затем заменяет живое состояние; неправильная версия или повтор Id не должны оставить половину данных.

CLI сериализует DTO через System.Text.Json, ограничивает вход 128 KiB и пишет временный файл рядом с целевым, затем переименовывает. Это пример одного писателя; он не обещает сохранность при потере питания и не разрешает конкуренцию двух процессов. Следующий формат требует явной миграции Version, проверки ограничений и тестов старых сохранений. Локальный JSON не защищает от изменения игроком; авторитетные правила многопользовательской игры проверяются сервером.

Unity сериализует поля по своим правилам; обычные properties, Dictionary, generic-типы и полиморфизм требуют внимательного выбора поддерживаемого механизма. SerializeField и SerializeReference решают разные задачи. Godot export/resources также не являются System.Text.Json. Разделение DTO и сценового представления позволяет выбрать формат без переписывания инвентаря. Сериализация Unity.

Coroutine, Task и кадр

Unity coroutine с yield распределяет работу по кадрам, но сама по себе не создаёт фоновый поток. Task представляет завершение операции; async HTTP не означает, что можно менять сцену с ThreadPool. После await требуется корректный контекст движка и проверка lifetime объекта. Фоновая CPU-задача должна работать над независимыми данными, а результат применяться на главном потоке. Godot-сигналы можно ожидать через ToSignal; при удалении владельца ожидание и подписки требуют осознанного завершения, особенно если источник сигнала живёт дольше сцены.

В горячем цикле избегайте создания LINQ-цепочек, новых строк и временных массивов на каждый кадр. Это не запрет LINQ во всей игре: сначала измерьте allocations и время на целевом устройстве. Boxing структуры в object, замыкание и обновление текста каждый кадр могут оказаться дороже арифметики. Пулы требуют возврата и сброса объектов; большой удерживаемый пул тоже расходует память. Оптимизация GC в Unity.

Как выполнить пример

```
dotnet run --project examples/Specializations/Scenarios -- game .artifacts/game-save.json
dotnet run --project examples/Specializations/Scenarios -- game .artifacts/game-save.json
```

Первый запуск нового файла: Coins=10, Added=true. Второй: Coins=10, Added=false. Для независимого опыта выберите новый путь; `.artifacts` уже создаётся проверяющим скриптом.

Godot 4.6.2 .NET:

```
dotnet build examples/Specializations/GodotClient -c Debug
godot-dotnet --path examples/Specializations/GodotClient
godot-dotnet --headless --path examples/Specializations/GodotClient -- --verify
```

Имя executable зависит от установки; вариант с полным путём есть в README. Headless-проверка реально загружает сцену, создаёт C# Node, восстанавливает JSON и проверяет движение. Рендеринг, ввод, звук и экспорт ею не проверяются. В CI Godot-проект компилируется; запуск движка требует установленного Godot и параметра `--godot` скрипта. UnityAdapter дан для переноса в Assets вместе с GameRules.dll; Unity Editor в этом выпуске не запускался. Экспорт C#-проекта Godot на web нельзя обещать по аналогии с GDScript.

Контрольные вопросы и практика

1. Почему netstandard2.1 не означает поддержку любого синтаксиса C# 14 в Unity?
2. Почему Id pickup должен пережить повторное открытие сцены?
3. Как Task может продолжить работу после удаления объекта, который его начал?

53-A. Вход: pickup 90, pickup 11, spend 80, повтор pickup 11. Ожидаются 90, отказ, 10, 21. Добавьте тесты границ 0/100/101 и событий. Критерий: отказ не меняет баланс и не расходует spawnId.

53-B. Введите предметы с типом, stack size и числом слотов. Вход: два стека одного типа, переполнение, save/reload, неизвестная версия. Критерий: Restore атомарен, snapshot независим от живой коллекции, правила проверяются без движка и не теряют предметы при отказе.

53-C. Подключите библиотеку к сцене Unity или Godot, добавьте сохранение, восстановление и движение. Вход: 30/60/144 FPS, повтор входа в сцену, повреждённый файл. Критерий: баланс сохраняется, подписки не удваиваются, большой delta имеет явную политику; представлен профиль времени/allocations и запуск на целевой платформе. Подсказки.

54. Вычисления и обработка данных

Результат: вы получаете воспроизводимый численный отчёт, отделяете точные суммы от статистических оценок, проверяете SIMD по эталону и выбираете границу с ML/Python. Нужны главы 23, 25–27, 33–34 и 36. Код — ExpenseAnalysis, запуск — Scenarios.

Сначала смысл числа

Отчёт принимает целые копейки, а не произвольные числа с плавающей точкой. Так сумма расходов остаётся точной и не зависит от округления double. Для исходного decimal сначала проверяют допустимую точность и диапазон, затем преобразуют в minor units. Округление не должно молча исправлять неправильный вход.

Статистическая оценка имеет другой договор. Среднее и стандартное отклонение могут быть дробными, поэтому пример переводит проверенные значения в double. В выбранном диапазоне одна сумма до 99 999 999 копеек точно представима в double; последующие вычисления всё равно округляются. Checked проверяет переполнение целого total, а не точность статистики.

Для 100, 200, 300 копеек точная сумма равна 600, среднее — 200. Выборочная дисперсия делит сумму квадратов отклонений на n−1: (10000+0+10000)/2=10000; стандартное отклонение равно 100. Дисперсия генеральной совокупности использовала бы n. Это разные вопросы, а не две взаимозаменяемые функции. При n=1 выборочная дисперсия не определена; наш договор отклоняет вход короче двух значений.

Math.NET и проверка известным ответом

MathNet.Numerics 5.0.0 предоставляет статистику, матрицы, разложения, интерполяцию и другие численные алгоритмы. В примере вызываются Mean и StandardDeviation. Мы проверяем их маленьким набором с ручным ответом, а не тестом «результат совпал с другим вызовом той же функции». Статистические методы Math.NET.

```
long total = checked(totalBefore + amountMinor);
double mean = values.Mean();
double deviation = values.StandardDeviation();
```

Не вычисляйте дисперсию наивно как mean(x*x)−mean(x)*mean(x), если значения велики, а разброс мал: вычитание близких чисел теряет значащие разряды. Для потоковой обработки можно использовать алгоритм с последовательным обновлением среднего и суммы квадратов отклонений, затем сравнить его с эталонными наборами. Математическая формула ещё не гарантирует численную устойчивость реализации.

Для линейной алгебры предпочитайте решение системы через подходящее разложение прямому вычислению обратной матрицы. Сингулярная/плохо обусловленная матрица, масштаб признаков и невязка требуют проверки. Добавление библиотеки не делает любое статистическое предположение справедливым. Линейная алгебра Math.NET.

Ограниченный конвейер данных

CLI читает JSON-массив целых копеек. Файл ограничен 2 MiB, набор — 100 000 значениями, каждое значение — положительной суммой в диапазоне. Сначала проверяется весь вход, затем печатается один JSON-отчёт. Ошибка позднего элемента не должна оставить stdout с похожим на успешный частичным результатом.

Для больших наборов используйте потоковый JSON/NDJSON или CSV-парсер из главы 27. Не разбирайте CSV через Split(','): кавычки и переводы строки внутри поля нарушат такой алгоритм. Задайте encoding,

культуру, валюту, формат дат, политику пропусков/дубликатов и лимиты до распараллеливания. Параллельный неправильный парсер лишь быстрее создаёт неверные данные.

Воспроизводимый артефакт анализа включает версию кода и схемы, хэш/версию входа, параметры, использованные пакеты и описание обработки пропусков. Fixed random seed помогает повторить случайное разбиение, но не обещает побитового совпадения разных CPU, native-провайдеров или параллельных редукций. Не смешивайте отдельно проведённые измерения разных наборов в одну таблицу без их идентификации.

System.Numerics и SIMD

Vector2/Vector3/Matrix4x4 удобны для геометрии. `Vector<T>` использует аппаратно зависимую ширину для однотипных операций над несколькими числами. Векторизация не равна запуску нескольких Task: один поток обрабатывает несколько элементов за инструкцию. Intrinsics дают более точный контроль над инструкциями, но повышают требования к fallback и переносимости. SIMD в .NET.

VectorSum обрабатывает полные блоки Vector.Count, затем хвост. Число элементов не обязано делиться на ширину вектора. Тесты включают 0, 1, 17 и 100003 значения; ширина не зашита числом 4 или 8.

```
var sum = Vector<double>.Zero;
int i = 0;
for (; i <= values.Length - Vector<double>.Count;
       i += Vector<double>.Count)
    sum += new Vector<double>(values.Slice(i, Vector<double>.Count));
double result = Vector.Sum(sum);
for (; i < values.Length; i++) result += values[i];
```

Порядок сложения изменился. Для floating point `(a+b)+c` может отличаться от `a+(b+c)`: например, большие положительное и отрицательное значения рядом с маленьким числом дают потерю разрядов. Поэтому сравнение общего численного алгоритма использует абсолютный и относительный допуски:

```
abs(actual - expected) <= absolute + relative * max(abs(actual), abs(expected))
```

Вблизи нуля важен absolute; для большого масштаба — relative. Оба допуска выбирают из требований, а не увеличивают до прохождения теста. NaN и infinity отклоняются явно. VectorSum — демонстрационная редукция над подготовленными данными; она не обещает устойчивость на произвольном наборе с сильной компенсацией.

Измерение без выдуманного ускорения

```
dotnet run -c Release --project examples/Specializations/Scenarios -- measure
```

Команда создаёт одинаковый набор, прогревает обе функции, выполняет по 200 повторов и печатает время, allocations, runtime, аппаратную поддержку и ширину Vector. Result используется, чтобы вычисление не было бессмысленным с точки зрения вызывающего кода. Stopwatch и оболочка измерения сами дают небольшие накладные расходы. Это короткое наблюдение, не замена BenchmarkDotNet из главы 34.

CI проверяет правильность результатов и сохраняет измерения, но не требует «SIMD минимум вдвое быстрее». Виртуальная машина, питание, JIT, кэш, объём данных и конкурирующая нагрузка меняют числа. Перед усложнением кода найдите реальное узкое место: если время уходит в чтение CSV, ускорение суммы не ускорит приложение в той же пропорции. Дайте сравниваемым вариантам одинаковую работу.

ML.NET: обучение отличается от обычного отчёта

ML.NET позволяет описать вход через IDataView, построить pipeline преобразования признаков и обучения, выполнить Fit, оценить модель и сохранить её вместе с преобразованиями. Модель расходов может оценивать вероятную категорию или аномалию, но предсказание не заменяет бухгалтерское правило проверки суммы.

Разделите обучение, подбор параметров и окончательную проверку. Если данные имеют время, случайное перемешивание будущих покупок с прошлыми создаст утечку. Преобразования, зависящие от статистики, обучают только на train. Для классификации важны ошибки по классам, для регрессии — подходящие метрики и сравнение с простым baseline. Высокая точность на train сама по себе ничего не доказывает. Обучение и оценка ML.NET.

PredictionEngine не следует хранить как произвольный общий объект конкурентного сервиса без проверки его потоковой модели. Для сервиса применяют предусмотренный пул или пакетное преобразование данных. Версия модели, признаки и нормализация входят в контракт так же, как схема API. ML.NET здесь рассмотрен как маршрут расширения; обученная модель в комплект не включена.

ONNX Runtime, tensors и batching

ONNX Runtime исполняет совместимую модель через InferenceSession. Сначала прочитайте имена, типы и формы входов/выходов. Тензор `[batch, features]` и `[features, batch]` имеют одинаковое число элементов, но разный смысл. Для изображения важны NHWC/NCHW, порядок RGB/BGR, масштаб и нормализация. Случайный массив нужной длины не является корректным входом модели.

Session обычно создают один раз на выбранную конфигурацию, а не на каждый запрос. OrtValue и результаты могут удерживать native-память; освобождайте их по документированному lifetime. Поддержка GPU требует совместимых runtime, drivers и execution provider. Успешный CPU inference не доказывает GPU-запуск. C# API ONNX Runtime.

Batching объединяет несколько объектов в один inference, уменьшая накладные расходы. За это платят задержкой ожидания batch, памятью и необходимостью разделить ответы обратно по запросам. Нужны лимит размера, максимальное время ожидания, отмена и backpressure. Этому помогают Channels из главы 33. ONNX-пакеты/модель в обязательный пример не добавлены: он проверяет статистику, а не заявляет проверенный ML pipeline.

Где провести границу C# и Python

Python удобен для исследовательского анализа и обучения; C# может обслуживать API, UI и интеграции. Для передачи результата сначала рассмотрите версионированный JSON/CSV/Parquet или экспорт ONNX. Если нужен отдельный процесс, задайте протокол stdin/stdout, framing, encoding, таймаут и коды ошибок; не склеивайте пользовательские аргументы в shell-команду. HTTP/gRPC дают сетевую границу с собственными ограничениями повторов и доступности. Встраивание Python приносит native runtime и lifetime, которые обычный ProjectReference не решает.

Для проверки границы возьмите маленький фиксированный вход и сравните оба результата с независимым ожидаемым ответом. Зафиксируйте порядок колонок, типы, пропуски, timezone и допуск. Число `1234` без указания рублей/копеек может пройти все JSON-парсеры и всё равно испортить смысл отчёта.

Практический запуск, вопросы и задания

Создайте UTF-8 файл `.artifacts/amounts.json` с `[100,200,300]` и выполните:

```
dotnet run --project examples/Specializations/Scenarios -- analyze .artifacts/amounts.json
python tools/verify_specializations.py
```

Ожидаются Count=3, TotalMinor=600, MeanMinor=200, SampleDeviationMinor=100. Вход `[100,1.5]`, пустой массив, отрицательная сумма и повреждённый JSON завершаются ошибкой без отчёта.

1. Почему для точной суммы и оценки разброса выбраны разные типы?
2. Почему SIMD может дать другой последний разряд и не обязано ускорять весь pipeline?
3. Как временное разбиение данных защищает оценку модели от знания будущего?

54-A. Вход: `[100,200,300]`, `[500,500]`, `[100]`. Ожидаются известные средние/отклонения и отказ для одного значения. Критерий: ручной расчёт совпадает с кодом, объяснено деление на n−1 и отсутствие частичного stdout при ошибке.

54-B. Добавьте потоковое чтение NDJSON, устойчивое обновление среднего/дисперсии и сравнение с Math.NET. Вход: 100000 строк, пропуск в середине, большие близкие значения и отмена. Критерий: память ограничена, политика ошибок явная, точная сумма не заменена double, допуски обоснованы; измерены одинаковые наборы.

54-C. Реализуйте анализ по категориям и одну дополнительную ветку: ML.NET-классификацию с честным train/test либо ONNX-inference с документированной моделью. Вход: версионированный набор и отдельный контрольный набор. Критерий: есть baseline, метрики/эталон, schema и provenance модели, лимиты batch, учёт native-ресурсов и воспроизводимый запуск; скорость не достигается изменением результата. Подсказки.

55. Interop и специальные среды

Результат: вы вызываете Win32-функцию с правильной сигнатурой, закрываете принадлежащий вам handle, объясняете ограничения Native AOT и проверяете выгрузку плагина. Нужны главы 19–23, 27, 31 и 38. Примеры — InteropProbe и PluginHost.

На границе важен ABI

P/Invoke связывает managed-метод с экспортируемой native-функцией. Компилятор C# проверяет вашу объявленную сигнатуру, но не доказывает, что она совпала с C-заголовком. ABI определяет размеры, выравнивание, способ передачи параметров и результата, соглашение вызова и владение памятью. Ошибка здесь может повредить процесс, даже если проект собрался без предупреждений.

Native-договор	Типичная managed-модель	Что уточнить
DWORD Windows	uint	32 бита также на x64
HANDLE / указатель	SafeHandle / nint	Владение и недопустимое значение
LARGE_INTEGER	long в нужной сигнатуре	64-битное значение, не указатель
BOOL Windows	bool с явным marshaling	Это 32-битный BOOL, не однобайтный C++ bool
wchar_t* / char*	Строка с явной кодировкой либо указатель	UTF-16 Windows, UTF-8 или другая кодировка по API

Слово long в C/C++ не всегда равно C# long: Windows и Unix имеют разные модели данных. Для struct важны StructLayout, порядок полей, padding и packing; Pack=1 не является универсальным исправлением. На x86 особенно заметно несовпадение cdecl/stdcall. Сначала прочитайте заголовок и документацию функции, затем задайте сигнатуру и проверьте граничный вызов. Правила interop.

LibraryImport и прежний DllImport

DllImport объявляет static extern метод. LibraryImport описывает static partial метод, для которого генератор создаёт marshalling-код во время сборки. Это делает переход обозримым для анализаторов и AOT. Поддержка сложных сигнатур отличается; предупреждение генератора нужно разобрать, а не просто отключить. Для сгенерированного interop проект разрешает unsafe, даже когда публичный метод не содержит указателей. Генерация P/Invoke.

В NativeFile читается размер настоящего файла Windows:

```
[LibraryImport("kernel32.dll", EntryPoint = "GetFileSizeEx",
    SetLastError = true)]
[return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
private static partial bool GetFileSize(
    SafeFileHandle file, out long size);
```

CreateFileW получает UTF-16 путь, доступ только для чтения, OPEN_EXISTING и FILE_SHARE_READ. Неудачное открытие возвращает недопустимый handle, а не готовое managed-исключение. Код немедленно читает Marshal.GetLastPInvokeError, закрывает wrapper и создаёт Win32Exception с сохранённым кодом. Последующий native-вызов может изменить last error; его нельзя считывать после произвольной диагностики. CreateFileW.

Строка с внутренним NUL отклоняется до P/Invoke: native-функция могла бы открыть только префикс пути. Недоверенный путь также требует отдельной проверки разрешённого каталога в приложении, если

пользователь не должен читать произвольные файлы. Наш CLI — локальная команда, которой владелец явно передаёт свой файл. Нельзя подставлять пользовательское имя DLL в библиотечную константу ради «расширяемости».

Владение: handle, buffer, callback

SafeFileHandle владеет результатом CreateFileW и закрывает его через CloseHandle. Using задаёт обычный своевременный выход; finalization остаётся страховкой. При передаче SafeHandle в P/Invoke runtime удерживает его на время вызова. Извлечение DangerousGetHandle снимает часть этих гарантий и не нужно для этого примера. Метод Size отказывается работать с закрытым wrapper.

Указатель не сообщает, кто его освобождает. Возвращённый native-буфер освобождают именно функцией и allocator, указанными API. Нельзя обменивать Marshal.FreeHGlobal, NativeMemory.Free и чужой free по сходству названия. Borrowed-указатель не становится вашим, если обернуть его в owning SafeHandle. Для borrowed/owned ресурсов полезны разные типы или явно разные фабрики.

Callback должен жить не меньше native-подписки. Если передали delegate как function pointer, удерживайте delegate и снимите подписку до освобождения владельца. UnmanagedCallersOnly подходит для допустимой статической сигнатуры, но не превращает managed-исключение в native error code. На границе перехватывайте ожидаемые ошибки и возвращайте результат по native-договору.

COM и Windows API

COM использует интерфейсы с IID, HRESULT и reference counting. Managed-код может работать через interop-обёртки или подходящие source-generated COM-интерфейсы; это отдельный договор от P/Invoke плоской C-функции. Apartment STA/MTA влияет на допустимый поток и marshaling между потоками. Автоматизация UI/Office не становится безопасной для ThreadPool после добавления await.

Не вызывайте ReleaseComObject в каждом месте «на всякий случай»: несколько managed-потребителей могут разделять wrapper. Определите владельца, threading model и правила конкретного компонента. В этой главе исполняется Win32 file API; COM рассматривается как направление интеграции без утверждения о запуске Office, регистрации COM-server или поддержке любого COM-кода под AOT. COM interop.

Trimming и Native AOT

Trimming удаляет недостижимый код, Native AOT компилирует приложение заранее в native executable. Динамическая reflection, поиск типов по строке, генерация IL и загрузка произвольных managed-сборок могут нарушить предположения этих режимов. IsAotCompatible включает анализ, но успешная обычная сборка не заменяет publish и запуск опубликованного результата.

InteropProbe использует JsonSerializerContext, поэтому сериализатор знает FileReport на этапе сборки. Reflection-based сериализация отключена свойством проекта; случайный новый вызов без metadata не должен молча стать скрытой зависимостью. Для reflection-анализаторов задавайте только обоснованные DynamicallyAccessedMembers/DynamicDependency; широкое сохранение всей сборки скрывает проблему и увеличивает результат. Подготовка к trimming, Native AOT.

Проверка выпуска действительно публикует win-x64 AOT и выполняет его. На Windows для этого нужен C++ toolchain из Visual Studio, а не только .NET SDK. Поддержка одной платформы не доказывает кросс-компиляцию для другой. Варианты публикации подробно сравниваются в главе 57.

Плагины и AssemblyLoadContext

PluginHost работает под обычным JIT-runtime. Он создаёт collectible AssemblyLoadContext, разрешает зависимости через AssemblyDependencyResolver и разделяет PluginContracts с default context. Если загрузить вторую копию интерфейса, одинаковое имя IReportRule не гарантирует одинаковую identity типа. Граница контракта должна быть небольшой и не передавать внутренние типы плагина наружу без необходимости.

Unload только начинает выгрузку. Пока static, событие, Task, stack frame или другой GC root удерживает тип/экземпляр, контекст живёт. Проверка использует NoInlining, WeakReference и три наблюдения: обычный плагин выгрузился; сохранённый static удержал его; после Release контекст собрался. Принудительный GC допустим в таком диагностическом опыте, но не должен стать production-циклом обслуживания. Выгрузка сборок.

ALC не ограничивает права кода. Плагин в процессе может читать файлы и завершать приложение с правами хоста. Для недоверенного расширения нужна отдельная граница процесса и реальные ограничения ОС/контейнера, квоты и протокол. Даже отдельный процесс без ограничений прав сам по себе не является sandbox.

При запуске процесса передавайте аргументы через ProcessStartInfo.ArgumentList, отдельно читайте stdout и stderr и задавайте deadline. WaitForExitAsync с отменой прекращает ожидание; это не равнозначно завершению дочернего процесса. Сценарии курса останавливают только созданные ими процессы и различают normal stop и намеренное Terminate для испытания восстановления.

Запуск, вопросы и практика

```
dotnet run --project examples/Delivery/InteropProbe -- size README.md
dotnet run --project examples/Delivery/PluginHost -- examples/Delivery/SamplePlugin/bin/Release/net10.0/
    SamplePlugin.dll
python tools/verify_delivery.py
```

Сначала соберите Delivery.slnx в Release по инструкции. Interop выдаёт размер, Closed=true и RejectsClosed=true. У отсутствующего файла код native-error равен 2, код завершения CLI — 3. PluginHost должен показать Value=1200 и три true: Unloaded, Retained, Released.

1. Почему DWORD нельзя автоматически заменить на nint при переходе на x64?
2. Чем чужой borrowed handle отличается от результата CreateFileW, которым владеет приложение?
3. Почему Unload не является ни немедленным освобождением, ни sandbox?

55-A. Вход: пустой файл, 256 байт, Unicode-путь с пробелами и отсутствующий путь. Ожидается точный размер либо native-error=2. Критерий: handle закрыт при каждом исходе, после Dispose нельзя повторить вызов, ABI и кодировка объяснены по native-документации.

55-B. Добавьте второй доверенный плагин и воспроизведите удержание через событие хоста. Вход: загрузка, подписка, Unload, отписка. Ожидается сохранение контекста до отписки и сборка после неё. Критерий: общий contract загружается один раз, нет вывода «выгружено» только по возврату Unload.

55-C. Оберните native-ресурс с отдельной функцией освобождения либо вынесите плагин в процесс с ограниченным протоколом. Вход: ошибка создания, обычный ответ, таймаут и неверная длина сообщения. Критерий: описаны allocator/lifetime или граница процесса, нет утечки ресурса/зависшего процесса, опубликованный выбранный режим проверен; ограничения AOT и изоляции явно указаны. Подсказки.

56. Существующие проекты на .NET Framework

Результат: вы исследуете старое приложение, извлекаете переносимую библиотеку и подтверждаете сохранение поведения на двух runtime. Нужны главы 19, 36–39 и 55. Пример — LegacyRules, PortableRules и CompatibilityProbe.

Framework не является прежним названием .NET 10

.NET Framework — Windows-платформа с собственными CLR, установкой и библиотеками. Современный .NET имеет другие модели развёртывания, загрузки и доступные API. TargetFramework=net48 не меняется на net10.0 механически, если приложение зависит от System.Web, старого WCF-server, COM или vendor-контрола. Новый SDK может собрать SDK-style net48-проект, а выполняться такой exe будет под Framework.

В учебном примере LegacyRules и один target CompatibilityProbe действительно используют net48. Reference assemblies приходят через Microsoft.NETFramework.ReferenceAssemblies 1.0.3; для исполнения на Windows нужен установленный Framework 4.8 или совместимый 4.x. Пакет reference assemblies не устанавливает runtime. Здесь проекты уже записаны в SDK-style, чтобы воспроизводить сборку; это не утверждение, что автоматически перенесён любой старый non-SDK csproj. Обзор переноса.

Инвентаризация перед изменением

Соберите исходный проект, запишите runtime, архитектуру и способы запуска. Найдите зависимости на registry, GAC, COM, Windows Service/IIS, файлы рядом с exe, machine.config и переменные окружения. Проверьте installer, фоновые задания, миграции БД, лицензии контролов и native DLL. Нельзя оценить готовность миграции только по числу компилирующихся файлов.

В старом csproj могут быть перечислены Compile/Reference, HintPath, Import .targets и события build. Packages.config хранит установленные версии, а package scripts могли менять проект при установке. PackageReference задаёт граф иначе; переход требует проверки content/build assets и restore, а не только замены XML-тега. Сохраняйте исходный рабочий вариант в Git и меняйте по одной границе.

```
<!-- Фрагмент классического проекта; не самостоятельный csproj. -->
<PropertyGroup>
  <TargetFrameworkVersion>v4.8</TargetFrameworkVersion>
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
  <Reference Include="System.Configuration" />
  <Compile Include="LegacyQuote.cs" />
</ItemGroup>
```

SDK-style по умолчанию включает .cs по glob. После переноса старого списка Compile можно получить дубликаты. Также сравните AssemblyInfo, ресурсы, условные symbols, платформы x86/AnyCPU и config-файлы. Миграция packages.config.

Binding redirects, GAC и AppDomain

Framework связывает strong-named сборки по identity, включая версию. Binding redirect в конфигурации может направить старую ссылку на другую версию, но не создаёт отсутствующий метод и не доказывает бинарную совместимость. У приложения важен exe.config; App.config библиотеки не становится автоматически конфигурацией каждого хоста. GAC — глобальный механизм Framework, не обычная папка NuGet и не модель развёртывания современного .NET. Binding redirects.

AppDomain использовался в Framework для изоляции загрузки, конфигурации и lifetime с особыми правилами взаимодействия. В современном .NET нельзя перенести создание дополнительных AppDomain

как готовое решение. Для загрузки плагинов есть ALC с другими гарантиями, для надёжной границы — процессы. Remoting, CAS и старые предположения о частичном доверии не являются новым способом sandbox. Недоступные технологии Framework.

Что делать с распространёнными стеками

Исходная технология	Что исследовать при переносе
Web Forms / System.Web	Новую модель UI и запросов; ASP.NET Core не запускает старые страницы без изменения
ASP.NET MVC 5	Routing, filters, auth, DI, middleware, binding и представления в ASP.NET Core
WCF-server	Договоры клиентов, поддерживаемые bindings/features; варианты CoreWCF или новая граница API
EF6	Совместимость провайдера и runtime; EF Core имеет отличия поведения и миграций
WinForms/WPF	Windows-only зависимости, контролы, ресурсы, binding и установка

Выбирайте по ограничениям системы. Иногда библиотеку можно перенести раньше UI; иногда нужно временно сохранить старый хост и соединить его с новым сервисом. Изменение технологии транспорта не должно незаметно менять error contract, порядок операций и правила авторизации. Перенос ASP.NET, CoreWCF.

Извлечение правила на настоящем примере

LegacyQuote.Total читает feeRate из App.config хоста и считает условную сервисную надбавку. Это учебная формула, не тариф или налог. Её наблюдаемый договор: amount в диапазоне 0..1000000, rate в 0..1, decimal и округление MidpointRounding.ToEven до двух знаков.

В PortableRules зависимость от ConfigurationManager убрана: rate передаётся явно. Хост отвечает за конфигурацию, правило — за расчёт и инварианты. Библиотека target netstandard2.0 позволяет использовать один контракт из Framework и современного .NET. Netstandard2.1 для .NET Framework не подходит; netstandard — поверхность API, не версия языка и не runtime для запуска приложения. .NET Standard.

```
public static decimal Total(decimal amount, decimal rate)
{
    if (amount < 0 || amount > 1000000m)
        throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(amount));
    if (rate < 0 || rate > 1)
        throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(rate));
    return decimal.Round(checked(amount * (1 + rate)),
        2, MidpointRounding.ToEven);
}
```

Не заменяйте ToEven на AwayFromZero в рамках «технической миграции». При amount=10.15 и rate=0.10 результат 11.165 округляется до 11.16; у amount=10.05 получается 11.055 → 11.06. Такое различие легко пропустить на наборе только целых сумм.

Characterization tests и две реализации

Сначала фиксируется наблюдаемое поведение старой системы. Если оно ошибочно, его исправление оформляют отдельным изменением договора. Тест «новое равно старому» полезен, но обе реализации могут содержать одинаковую ошибку; нужен ещё независимый ожидаемый ответ.

CompatibilityProbe имеет targets net48 и net10.0. Под Framework он вызывает и LegacyRules, и PortableRules, под современным .NET — PortableRules. Проверяются известные суммы, две границы отказа и три культуры: en-US, ru-RU, tr-TR. Config-строка `0.10` читается invariant; культура UI не меняет коэффициент. Получается 36 проверок под Framework и 19 под .NET 10.

```
dotnet build examples/Delivery/Delivery.slnx -c Release
examples/Delivery/CompatibilityProbe/bin/Release/net48/CompatibilityProbe.exe
dotnet examples/Delivery/CompatibilityProbe/bin/Release/net10.0/CompatibilityProbe.dll
```

Эти проверки доказывают маленькую выделенную границу. Они не доказывают переносимость IIS, SQL-провайдера, старого UI или бинарного потребителя без пересборки. Для библиотеки с внешними потребителями отдельно нужен тест прежнего собранного consumer, публичных API и serialization contract.

Порядок безопасного переноса

1. Зафиксируйте рабочую сборку, входы и выходы, зависимости среды и критерии отказа.
2. Найдите небольшое правило, которое можно отделить от UI/config/I/O. Напишите characterization tests.
3. Выделите контракт и совместимый target, подключите библиотеку сначала к старому хосту.
4. Запустите тот же набор на новом runtime; отдельно проверьте культуру, пути, время, encoding и exceptions.
5. Переносите хост по частям, сохраняя наблюдаемость и возможность возврата; сравните production-подобные данные.
6. Удаляйте прежний путь после проверенной приёмки и решения судьбы оставшихся потребителей.

Типичные ошибки: менять формат данных одновременно с runtime; считать compile success полной миграцией; положиться на binding redirect вместо проверки API; принять установку SDK за установку Framework runtime; включить netstandard2.1 и ожидать его поддержки старым приложением.

Контрольные вопросы и практика

1. Почему App.config библиотеки не задаёт настройки всех её потребителей?
2. Как binding redirect может исправить загрузку и одновременно оставить runtime-ошибку вызова?
3. Какие данные нужны для проверки переноса, кроме ответа «новый код собрался»?

56-A. Вход: пять сумм из CompatibilityProbe в трёх культурах. Ожидаются 36/19 успешных проверок. Критерий: объяснены 11.06 и 11.16, различие reference assemblies/runtime и причина netstandard2.0.

56-B. Добавьте в старое правило минимальную фиксированную надбавку из App.config, затем перенесите её как явный аргумент PortableRules. Вход: нулевая сумма, граница надбавки, неверный rate и конфигурация. Критерий: сначала записан старый договор, ожидаемые значения рассчитаны независимо, оба runtime совпадают.

56-C. Возьмите учебный или разрешённый вам legacy-проект и подготовьте проверяемый план миграции одной библиотеки. Вход: зависимости, конфигурация, один старый consumer и набор реальных форматов. Критерий: есть матрица совместимости, characterization tests, этапы замены и отката; неопробованные WCF/IIS/COM/провайдеры честно отмечены. Подсказки.

57. Публикация и CI/CD

Результат: вы собираете проверяемый дистрибутив, запускаете опубликованные API и UI, отделяете конфигурацию/данные от бинарных файлов и планируете откат. Нужны главы 38, 43, 49–51 и 55. Практический договор — L07, инструмент — package_release.py.

Build, publish и deploy

Build проверяет и компилирует проект. Publish формирует набор файлов для исполнения с выбранными runtime, архитектурой и оптимизациями. Deploy размещает этот набор в окружении и переключает на него пользовательскую работу. Успешный build не доказывает наличие wwwroot, native DLL, сертификатов и схемы БД в опубликованном приложении. Проверять следует тот артефакт, который вы собираетесь передавать. Публикация .NET.

Вариант	Что находится в поставке	Что требуется от окружения
Framework-dependent	Приложение и его зависимости	Совместимый .NET/ASP.NET Core runtime
Self-contained	Приложение и выбранный runtime	Подходящие ОС, архитектура и системные библиотеки
Single-file	Упаковка приложения в bundle	Требования зависят от FDD/SC и native-зависимостей
Trimmed	Удалена часть недостижимого кода	Проверенная совместимость используемых API с trimming
Native AOT	Заранее собранный native executable	Целевая ОС/ABI и native-зависимости

Это не пять взаимоисключающих флагов: single-file можно сочетать с self-contained и trimming. Self-contained включает runtime, но не делает приложение независимым от ОС и системных библиотек. Его runtime нужно обновлять новым выпуском самого приложения. Single-file не является обещанием «на диске всегда ровно один файл»: символы, native-библиотеки и внешняя конфигурация имеют свои правила. Single-file.

RID и совместимость

RID вроде win-x64 или linux-x64 описывает целевую платформу. Native-зависимость выбирается под её ABI. Смена RID не переносит WPF на Linux и не решает различия glibc/musl. TargetFramework описывает API .NET, RuntimeIdentifier — другую ось. Выбор C# 14 тоже не обещает наличие любого native-компонента на ARM64. Каталог RID.

В InteropProbe закреплён win-x64: упражнение использует Win32. Проверка выпуска выполняет три публикации с одними входами: FDD, self-contained/single-file/trimmed и Native AOT. Во всех случаях читается файл с Unicode-именем, закрывается handle и проверяется native-ошибка отсутствующего файла. Размеры записываются в publication.json; меньший exe не доказывает большую скорость во всех сценариях.

После restore решения пример AOT можно опубликовать вручную:

```
dotnet publish examples/Delivery/InteropProbe -c Release -r win-x64 --self-contained true -o .artifacts/
    manual-aot
.artifacts/manual-aot/InteropProbe.exe size README.md
```

Для повторяемой проверки используйте verify_delivery.py: он согласует lock-файлы, параметры и временные каталоги. AOT требует C++ toolchain; warnings IL2xxx/IL3xxx — сигнал проверить

reflection/dynamic code. Проверка только JIT-пути не заменяет запуск AOT executable. Пустой DOTNET_ROOT в тесте для SC/AOT — полезная проверка независимости от этого пути, но не полноценная чистая виртуальная машина.

Дистрибутив L07: API и выбранный клиент

Мы продолжаем L06 и выбираем Blazor из главы 51. Script package_release.py публикует два настоящих проекта в новую папку, добавляет release.json с версией и SHA-256 каждого файла. Существующий каталог не перезаписывается. Версии 1.0.0 и 1.1.0 в упражнении имеют одинаковый договор и схему; номер меняет metadata сборки, позволяя проверить замену артефакта без отдельной миграции БД.

```
python tools/package_release.py create 1.0.0 .artifacts/releases/1.0.0
python tools/package_release.py verify .artifacts/releases/1.0.0
```

Проверка отвергает другой hash, лишний файл, отсутствующий файл и попытку выхода пути из каталога. Manifest нужен для целостности и идентификации. Он не является цифровой подписью: атакующий, который может заменить и файлы, и manifest, способен пересчитать SHA-256. Для доверенной поставки нужен защищённый канал, provenance/подпись и управление доступом к артефактам.

В выпуске лежат api и ui, а SQLite, Data Protection keys и журналы находятся отдельно. После запуска проверяются неизменность файлов релиза, health, HTTP-отчёт и опубликованный Blazor asset. Если обычный запуск с рабочим каталогом проекта работал, а publish потерял static files, такая проверка это обнаружит. UI-компоненты проверены ранее через bUnit; опубликованный browser e2e остаётся отдельным уровнем.

Конфигурация, секреты и права

Передавайте параметры окружения без пересборки: путь БД, API endpoint, log level, порты. В .NET разделитель __ в имени переменной соответствует вложенному ключу, например Ledger__Path. Определите приоритет источников и проверяйте обязательные параметры при старте. Неверная конфигурация должна давать диагностируемый отказ, а не незаметный переход на production-адрес по умолчанию.

Секреты не входят в release.json, source control, Docker ARG/слои и открытые журналы. User Secrets — удобство локальной разработки, не production-хранилище. Для эксплуатации выбирайте secret store окружения и минимальные права процесса. Data Protection keys нужны для чтения выданных Identity-токенов/данных; backup расходов не заменяет продуманный lifecycle этих ключей.

Учебный процесс работает на loopback с Web__AllowHttp=true. Публичная поставка требует HTTPS, доверенного сертификата, правильного proxy forwarding и ограничения доступа. Эти настройки не создаются скриптом курса автоматически. Нельзя объяснять ошибку TLS предложением отключить проверку сертификата.

CI и CD — разные обязанности

CI в репозитории запускается GitHub Actions на GitHub-hosted windows-latest. Это временный runner GitHub, а не self-hosted агент на компьютере автора или учащегося. Job восстанавливает версии, собирает проекты, выполняет проверки, пересобирает PDF и сохраняет отчёты. Скрипты также можно запустить локально, но локальный запуск не называется удалённым CI.

CD означал бы доставку артефакта в выбранное окружение с его секретами, миграциями, health gates и процедурой переключения/отката. В этом репозитории публичный CD не настроен; L07 моделирует поставку локально. Для реальной системы старайтесь переносить уже проверенный артефакт между средами, а не пересобирать разные бинарные файлы из того же тега на каждом шаге. Workflow курса, GitHub-hosted runners.

Контейнер: образ, процесс, данные

В Dockerfile две стадии: SDK собирает, runtime-образ запускает опубликованный API под непривилегированным пользователем. В build context не должны попадать Books, секреты, .git, bin/obj и личные work; рядом лежит Dockerfile.dockerignore. Для воспроизводимого релиза закрепляют image digest, проверяют его поддержку и обновляют осознанно. Контейнеризация .NET.

Контейнер не хранит долговечные данные автоматически. Нужен volume с правильными правами для SQLite и отдельно ключи/backup. Миграция выполняется отдельным шагом до readiness; её нельзя запускать без координации в каждом replica. Наш Dockerfile — дополнительное упражнение Linux: контейнер не запускался в обязательной проверке и не заменяет проверку libc, файловых прав, сигналов и TLS-прокси.

Миграции и rollback

Rollback приложения и rollback данных — разные действия. Если новая версия удалила колонку, возврат старой DLL может не восстановить работоспособность. Подход expand/contract сначала добавляет совместимые элементы, переводит чтение/запись и только позже удаляет старое. Нужны совместимость соседних версий, план backfill, оценка блокировок и поведение при частичном шаге.

В L07 обе версии читают L06-InitialWeb. Перед переключением выполняются manifest check, отдельная миграция и readiness. Затем проверяются прежний access token, отчёт и повтор receipt. Откат на 1.0.0 использует ту же внешнюю БД. Это доказательство same-schema rollback; оно не подтверждает откат произвольной разрушительной миграции.

Типичные ошибки: хранить БД внутри каталога релиза; выдавать отсутствие предупреждений build за AOT-проверку; использовать mutable latest-tag как идентификатор артефакта; перезапускать все узлы из-за необязательной внешней зависимости; считать контейнер или checksum готовой защитой секрета.

Контрольные вопросы и практика

1. Что нужно обновить при уязвимости runtime у self-contained приложения?
2. Какие гарантии даёт manifest с hashes и каких он не даёт?
3. Почему возврат старого exe не обязательно возвращает прежнее состояние БД?

57-A. Вход: один 256-байтный файл и три публикации InteropProbe. Ожидается одинаковый JSON во всех. Критерий: сравнены состав/размеры артефактов, указаны runtime и ABI, запуск выполнен из publish-папки.

57-B. Соберите релиз API/UI и измените копию одного опубликованного файла. Ожидается отказ verify; после восстановления — успех и работа health/UI asset. Критерий: данные и ключи вне релиза, источник версии известен, checksum не назван цифровой подписью.

57-C. Выполните L07, затем выберите чистую VM либо Linux-контейнер как дополнительную цель. Вход: готовый артефакт, внешние настройки, пустая БД и предыдущая версия. Критерий: другой человек воспроизводит установку/обновление/откат, схема совместима, ключи не опубликованы; факт проверки целевой системы подтверждён отдельно от локальной сборки. Подсказки.

58. Эксплуатация и разбор сбоев

Результат: вы различаете пользовательский симптом и причину, проводите контролируемый сбой, проверяете drain и восстанавливаете сервис из backup. Нужны главы 31–35, 43, 47–49 и 57. Примеры — LifecycleProbe и verify_delivery.py, работа — L07.

Начните с наблюдаемого результата

Сообщение «процесс жив» ещё не говорит, что пользователь может прочитать свой отчёт. Определите SLI: доля успешных чтений, latency на выбранном percentile, возраст необработанного outbox, число конфликтов и сохранность данных. SLO задаёт целевой уровень за окно времени, например долю успешных запросов за месяц. Учебный прогон из десятков запросов не доказывает месячный SLO.

Считайте знаменатель: только удачные запросы скрывают рост timeout. Разделяйте ошибки пользователя, отказы зависимости и аварии приложения. Alert должен требовать действия; график CPU 80% без пользовательского эффекта не всегда повод будить дежурного. Error budget помогает оценить допустимый риск изменений, но не освобождает от устранения потери данных.

Logs, metrics и traces отвечают на разные вопросы

Logs дают события и контекст; metrics — агрегаты во времени; trace — причинную цепочку работы. В L06 уже есть trace HTTP-зависимости, идентификаторы и ограниченный нагрузочный опыт. При инциденте сопоставьте время симптома, trace id, release version и config change. Лог «начали импорт» не является доказательством commit. Событие успеха должно стоять после соответствующей границы фиксации.

Не помещайте токен, пароль или весь body расхода в диагностический журнал. У структурированного лога должны быть стабильные имена полей; случайный текст в message сложнее агрегировать. У metric избегайте labels с уникальным userId/expenseId: высокая cardinality способна сделать диагностику дороже самого сервиса. Права доступа, срок хранения и редактирование dump/log входят в эксплуатационный договор. Наблюдаемость .NET.

Сначала гипотеза, затем инструмент

Симптом	Что проверить	Возможное следующее действие
Высокий CPU и рост latency	CPU, hot stacks, частоту GC	Trace/profile конкретного участка
Низкий CPU, запросы стоят	ThreadPool queue, блокировки, ожидание I/O	Stack trace, поиск sync-over-async
Память растёт после нагрузки	Managed heap, native memory, удерживаемые объекты	Dump и GC roots
Только внешний endpoint падает	Dependency span, status, deadline	Ограничить повтор и восстановить зависимость
Live=200, Ready=503	Схему/путь БД/права	Исправить конфигурацию или применить миграцию

```
dotnet-counters monitor --process-id 1234 --counters System.Runtime
dotnet-trace collect --process-id 1234 --duration 00:00:10
dotnet-dump collect --process-id 1234 --output .artifacts/incident.dmp
```

Здесь 1234 — пример; выберите PID именно своего исследуемого процесса. Версии инструментов закрепляют локальным tool manifest, как в блоке 34, и сверяют с runtime/архитектурой. Dump может быть большим, содержать секреты и временно влиять на процесс. Он не загружается в CI-artifact курса

автоматически. dotnet-counters, dotnet-dump.

Поиск root важнее немедленного GC.Collect: GC не освобождает нужный живой объект, который удерживается вашим static или подпиской. Для native memory дополнительно проверяют disposal и размер внешних буферов. «Увеличить ThreadPool» не исправляет систематическую блокировку `.Result` в каждом запросе.

Health: жив ли процесс и готов ли он к работе

Liveness отвечает на вопрос о процессе; readiness — о возможности принять выбранную работу. В L07 опубликованный API сначала запускается с пустой БД. /health/live отвечает 200, /health/ready — 503. После явной миграции readiness становится 200. Если перепутать эти проверки, orchestrator может бесконечно перезапускать исправный процесс вместо устранения схемы или прав.

Readiness L06 проверяет доступность используемой таблицы, но не выполняет полный аудит всех миграций, пользователей и данных. Необязательная зависимость /rate не должна обязательно выключать чтение /report. Набор health gates выбирают по архитектуре; не подключайте все внешние сервисы к liveness без оценки каскада. Health checks.

Deadline, отмена и каскад повторов

Если верхний запрос имеет бюджет три секунды, зависимость не должна получать собственные десять секунд на каждую из пяти попыток. Передавайте cancellation, задавайте ограниченные timeout и учитывайте общий бюджет. Повтор изменяющей операции допустим только с её идемпотентным договором. 409 не исправляется ускорением retry, а 401 требует восстановления сессии.

Проверка L07 управляет локальной HTTP-зависимостью: обычный ответ, 503 и ответ, который не завершается до deadline клиента. API возвращает 503/504, а независимый /report сохраняет правильные данные. После восстановления зависимость снова доступна без перезапуска всего приложения. Это воспроизводимое испытание, а не случайное отключение интернета на компьютере учащегося.

Graceful shutdown — закрытие приёма и drain

При завершении нужно сначала прекратить приём новой работы, затем решить судьбу принятой. Обычно приложение получает сигнал, объявляет себя неготовым, закрывает вход, ждёт выполняемые операции до deadline и освобождает ресурсы. Shutdown timeout ограничивает ожидание; он не гарантирует, что внешняя система успела сделать commit. Для незавершённого задания нужна политика повторной доставки.

LifecycleProbe использует Generic Host и bounded Channel ёмкостью два. Первый элемент уже обрабатывается, два ждут, четвёртый отклоняется. StopAsync закрывает writer под тем же lock, что проверяет приём; после этого пятый элемент тоже отклоняется. Управляемая зависимость освобождается, reader дочитывает 1,2,3 и завершает работу. Проверка ожидает сигналы состояния, а не надеется на Thread.Sleep.

```
приём закрыт -> writer завершён -> reader дочитал очередь -> ресурсы освобождены
```

ExecuteAsync намеренно читает до завершения канала, а не бросает принятую работу сразу после отмены stoppingToken. В реальном worker сами операции должны иметь deadline, иначе drain может зависнуть. Очередь этого примера находится в памяти; аварийное Terminate потеряет её. Долговечные outbox/receipt из L06 и очередь главы 52 решают другую часть задачи. Нельзя выдать успешный graceful stop за доказательство устойчивости к аварии или потере питания. Worker services.

Backup считается рабочим после restore

Определите RPO — допустимый объём потери последних данных, и RTO — допустимое время восстановления. Наличие файла backup без проверки восстановления не подтверждает ни одного из них. Для SQLite копирование только .db во время активного WAL может дать неполный снимок. Используйте поддерживаемый backup API или согласованную остановку, затем проверьте integrity и бизнес-результат. SQLite backup API.

L07 останавливает свой API, создаёт backup через sqlite3 backup API и выполняет PRAGMA integrity_check. Затем восстанавливает в **новый файл**, запускает опубликованный API с прежним key ring, читает отчёт и повторяет прежний BatchId. Баланс 1250 не удваивается; пользователь и receipt сохранились. Сохранённые ключи намеренно находятся отдельно от каталога релиза. Это локальный drill, не проверка резервной площадки, шифрования backup или потери диска с обоими файлами.

Короткий incident report

Хороший разбор отвечает на вопросы: что увидел пользователь, когда началось/закончилось, какие данные подтверждают причину, как восстановили работу и что предотвратит повтор. Не ограничивайтесь словами «сервер перезапущен». Сохраните первичный симптом до восстановления и отделите факты от гипотез.

```
Симптом: /rate=504, /report=200, суммы не изменились.
Факт: dependency span дошёл до deadline; локальный stub удерживал ответ.
Причина опыта: зависимость не завершила запрос в заданный бюджет.
Восстановление: зависимость освобождена, повтор /rate=200.
Регрессия: автоматический сценарий slow dependency + независимый report.
```

Для настоящего инцидента добавьте impact, timeline, обнаружение, владельцев конкретных исправлений и критерии завершения. Ошибка человека не объясняет, почему система позволила опасное действие без ограничений и обнаружения. Исправляющий тест должен воспроизводить механизм сбоя, а не проверять строку лога.

Контрольные вопросы и практика

1. Как сервис может иметь live=200 и одновременно быть неготовым обслуживать пользователей?
2. Почему одинаковый timeout на каждом вложенном уровне не ограничивает общий бюджет?
3. Что проверка restore доказывает сверх успешного создания backup-файла?

58-A. Вход: пустая схема и управляемые fail/slow зависимости. Ожидаются ready=503 до миграции, rate=503/504 при отказах и неизменный /report. Критерий: симптомы связаны с конкретными причинами, восстановление проверено запросом, а не сообщением «перезапуск выполнен».

58-B. Расширьте LifecycleProbe deadline зависшей операции. Вход: полная очередь, stop и невыполненная зависимость. Ожидается ограниченное ожидание и явный список незавершённой работы. Критерий: новые задания не принимаются после закрытия, нет ложного Drained=true и заявки на сохранность памяти после аварии.

58-C. Выполните backup/restore L07 и разберите один дополнительный сбой: неверный путь, удерживаемая подписка или блокировка async. Вход: зафиксированная версия и данные с известным отчётом. Критерий: есть timeline, наблюдения, доказанная причина, восстановленный результат, регрессионная проверка и ограничения RPO/RTO опыта. Подсказки.

59. Итоговый проект

Результат: вы превращаете требования в проверяемое приложение, защищаете границы данных и передаёте воспроизводимый выпуск другому разработчику. Нужны L01–L07, главы 36–49 и выбранная специализация. Условие — L08, разобранное правило — Capstone.

От функций к наблюдаемому договору

«Добавить бюджеты» не определяет поведение. Нужно решить, чей это бюджет, к какому периоду он относится, что происходит ровно на границе, какие изменения допускаются и что увидит второй одновременный запрос. Сначала запишите примеры входа и результата. Затем выбирайте классы, таблицы и библиотеки.

ExpenseLedger v3 продолжает API и клиент из L07. Новая возможность — месячный лимит категории. Валюта одна, как в прежних работах; суммы хранятся в целых minor units. Это учебный учёт расходов, а не модель банковского счёта. Ключ бюджета: authenticated owner + год + месяц + нормализованная категория. Месяц берётся из DateOnly расхода: серверное «сейчас» и часовой пояс запроса его не меняют.

Ситуация	Договор v3
Бюджет категории не задан	Прежнее поведение L06, без нового ограничения
Лимит 2000, потрачено 1250, новый расход 750	Успех: итог 2000, остаток 0
Вместо 750 поступает 751	Весь пакет отклонён, прежние данные сохранены
Тот же успешный BatchId и payload	Прежняя квитанция, новая сумма не списывается
Тот же BatchId с другим payload	Конфликт, даже если денег достаточно
Лимит уменьшают ниже уже потраченного	Конфликт, прежний лимит сохранён
Другой пользователь или следующий месяц	Независимый бюджет

Пакет может содержать несколько категорий/месяцев. Если хотя бы одна группа превысит свой лимит, не записывается ни один новый расход, receipt или outbox event. Уже существующие идентичные строки считаются дубликатами, а не новыми тратами. Проверка прав выполняется до выдачи чужого состояния; owner никогда не принимается из доверенного «по умолчанию» поля JSON.

Вертикальный срез и границы ответственности

Первый срез проходит полный путь: пользователь задаёт лимит, импортирует расход и видит остаток. Он включает модель, миграцию, API, клиент и проверку. После него добавляют конкуренцию, отказы и поставку. Десятки пустых проектов без работающего сценария не уменьшают неопределённость требований.

```
UI -> HTTP contract -> application operation -> transaction -> database
                              |
                              +-> pure budget rule
                              +-> outbox in the same commit
background worker -> durable delivery -> observable result
```

Чистое правило отвечает на вопрос о числах. Application operation получает owner из auth, разбирает идемпотентность, загружает состояние и завершает транзакцию. Хранилище обеспечивает уникальность и конкуренцию. UI показывает ожидание, отказ и актуальные данные; он не является единственным местом проверки лимита. Повторите запрос напрямую без UI, чтобы это проверить.

Не создавайте общий generic repository только ради количества слоёв. Сначала назовите операцию, её атомарную границу и необходимые запросы. Не передавайте DbContext в singleton worker или между параллельными запросами. Outbox сохраняет намерение внутри commit, а внешний вызов выполняется позже.

Разобранный пример: предварительный расчёт

BudgetPolicy принимает лимит, уже потраченную сумму и **только новые**, заранее дедуплицированные суммы одной группы. Это снимок; правило не владеет БД и ничего не резервирует.

```
BudgetDecision decision = BudgetPolicy.Preview(
    limitMinor: 2000,
    spentMinor: 1250,
    incomingMinor: [250, 500]);
// Allowed=true, ProposedMinor=2000, RemainingMinor=0
```

Контракт требует 0 <= spent <= limit, не более 100 строк и каждой новой суммы 1..99999999. Нулевой лимит допустим: пустой набор проходит, новый положительный расход — нет. Сложение выполняется checked; переполнение нельзя превращать в отрицательную «свободную сумму». При отказе по лимиту ProposedMinor содержит предложенный итог, RemainingMinor равен 0.

Последовательность читается один раз. Даже после превышения лимита проверяются оставшиеся строки: [11,-1] при лимите 10 — ошибка входа, а не корректный отказ бюджета. Количество ограничивает обход; это не таймаут произвольного блокирующего MoveNext. В API сначала действует прежний лимит размера пакета, затем материализуется и валидируется небольшой набор строк.

```
python tools/verify_capstone.py
```

Команда собирает два проекта без внешних NuGet-пакетов, выполняет 47 проверок, затем убеждается, что два намеренно испорченных варианта отвергаются. Ответы в JSON заданы независимо от реализации. Это проверка опорного правила, не автоматическая сдача вашего приложения.

Почему правильного правила недостаточно

Пусть в БД потрачено 600 при лимите 1000. Два запроса читают 600, каждый хочет добавить 300. Оба расчёта дают 900 и разрешают расход. Если commit не защищает прочитанное состояние, в базе окажется 1200. Interlocked для записи отдельного числа не делает атомарной всю операцию «прочитать — проверить — записать». Опыт в AcceptanceChecks воспроизводит именно этот порядок через сигналы, не через случайные задержки.

Lock вокруг проверки и записи исправляет опыт с одним общим объектом в одном процессе. У двух экземпляров API разные lock. В БД нужен согласованный протокол: например, условное изменение строки бюджета по version вместе с расходами/receipt/outbox в одной транзакции, либо подходящий уровень изоляции и обработка конфликтов выбранного провайдера. Каждая успешная операция, влияющая на бюджет, должна участвовать в этом протоколе, включая изменение самого лимита.

Если храните spent как агрегат, обновляйте его в той же транзакции и проверяйте сверкой с расходами. Если вычисляете SUM, защищайте от изменения набора строк между чтением и commit; concurrency token на произвольном Expense не защищает вставку другой строки. Для нескольких бюджетов задайте стабильный порядок доступа. При конфликте повторяют всю операцию на новом состоянии, с ограниченным числом попыток. Возврат управляемого busy допустим; частичный commit и молчаливый перерасход — нет. Конкуренция EF Core, транзакции.

Решение, которое можно пересмотреть

ADR фиксирует один существенный выбор: контекст, рассмотренные варианты, решение, последствия и статус. Например, SQLite достаточна для локальной сдачи, поскольку установка проста, а гонки проверяются на настоящих файлах. Цена — ограничения конкурентной записи и отдельная работа при переносе на серверную СУБД. Из этого следуют испытание двух процессов и запрет выдавать локальный lock за распределённую защиту.

Другое ADR описывает хранение потраченной суммы: вычисляемый SUM или поддерживаемый агрегат. В нём должны быть схема атомарного изменения, способ восстановления и данные измерения, если выбор обоснован скоростью. Изменившееся решение оформляют новой записью со ссылкой на прежнюю. О составе ADR.

План испытаний и прослеживаемость

Для каждого требования укажите идентификатор, проверку, уровень и свидетельство. Unit-тест чисел не заменяет HTTP-проверку owner; HTTP-тест с подменой хранилища не доказывает транзакцию SQLite. В L08 дана матрица CAP-01..CAP-10. Добавьте отрицательный контроль: специально нарушьте условие в отдельной рабочей копии и убедитесь, что нужный тест перестал проходить по ожидаемой причине.

Нагрузка должна отвечать на вопрос о выбранной системе. Зафиксируйте CPU/RAM/runtime, объём БД, прогрев, параллелизм, число запросов и распределение задержек. Ошибки учитываются отдельно от latency; 100 быстрых отказов не означают быстрый сервис. Сначала сохраните baseline, затем меняйте один фактор. Нельзя обещать универсальную скорость по одной локальной машине или запуску с отладчиком.

Наблюдаемость связывает HTTP operation с commit и фоновой доставкой. Для метрик используйте ограниченные наборы меток; user ID, BatchId и произвольная категория не должны создавать безграничную cardinality. Логи не содержат паролей, bearer или полных пользовательских payload. При отказе по бюджету клиент получает стабильный код причины, а оператор — достаточно сведений о выполнении без чужих данных.

Передача проекта

Другой человек должен получить исходники, закреплённые зависимости, конфигурационный пример без секретов, команды миграции/запуска, demo input, результаты испытаний и runbook. В README укажите проверенные ОС, порты и пути состояния. Успешная CI-сборка и успешный запуск опубликованного приложения — разные факты.

В review сначала ищите нарушения договора, потерю данных и прав; затем ошибки отмены, ресурсов и конкуренции; после этого читайте структуру и имена. Замечание должно содержать сценарий и последствие. «Мне не нравится LINQ» не помогает; «этот Count повторно открывает одноразовый источник» проверяется.

Типичные ошибки: считать число библиотек мерой готовности; начать с полной смены архитектуры; проверять лимит только в UI; добавлять receipt до проверки всех групп; забыть update-путь; хранить release и mutable state вместе; ссылаться на зелёные тесты другой версии commit.

Контрольные вопросы и практика

1. Почему SUM внутри транзакции ещё требует анализа уровня изоляции и конкурентных вставок?
2. Почему replay успешного BatchId должен предшествовать повторному списанию лимита?
3. Как доказать, что тест нашёл нужную регрессию, а не случайно не собравшийся проект?

59-A. Вход: договор лимита и 12 случаев из budget-cases.json. До запуска вычислите результаты трёх обычных случаев и объясните ошибки остальных. Ожидается совпадение с таблицей и 47 проверок. Критерий: различаете invalid input, отказ бюджета и конфликт конкурентного commit.

59-B. Реализуйте вертикальный срез задания L08: бюджет, миграция, импорт, один экран. Вход: CAP-01..CAP-07 из лабораторной. Ожидается точный лимит, изоляция owner и атомарный отказ пакета. Критерий: тест проходит через настоящий API/БД, гонка двух процессов не допускает 1200 при лимите 1000.

59-C. Передайте ExpenseLedger v3 по полной рубрике L08. Вход: независимая установка, сбой зависимости, backup и новая версия. Ожидается воспроизводимый выпуск и подтверждённое восстановление. Критерий: CAP-01..CAP-10, минимум 80 баллов без блокирующих дефектов, защищённые ADR и ссылки на evidence. Подсказки.

60. Проверка знаний и дальнейший маршрут

Результат: вы читаете незнакомый C#-код, проверяете предположения, находите дефект и самостоятельно выполняете изменение требований. Нужны главы 01–59 и собственная реализация L08. Запускаемый опыт — AcceptanceChecks.

Что считать освоением

Прочитанная глава, запускаемый пример и самостоятельно сделанное изменение — разные свидетельства. Для каждой темы используйте шкалу: 0 — не объясняю; 1 — узнаю термин; 2 — предсказываю поведение и привожу контрпример; 3 — меняю реализацию и подтверждаю договор тестом. Сохраняйте конкретный файл, commit или диагностический отчёт. Число просмотренных страниц не заменяет эти свидетельства.

Основное ядро нужно всем ролям: типы, null, коллекции, исключения, ресурсы, async, инструменты и тесты. Глубина движка Unity, мобильного lifecycle или конкретной СУБД зависит от работы. Закончив книгу, вы получаете маршрут и практику; готовность к роли подтверждаете самостоятельным проектом выбранной ветки. Компиляция примеров курса не является сертификатом выполнения вашего проекта.

Карточки: объяснение, контрпример, исправление

Выберите карточку без просмотра подсказок. Дайте короткий ответ, нарисуйте изменение состояния и напишите минимальный опыт. После этого сверяйтесь с соответствующей главой и официальным API. Ответ «потому что так работает C#» не объясняет наблюдаемое поведение.

№	Задание для объяснения и опыта	Главы
1	Предскажите целочисленное деление, checked overflow и преобразование decimal в minor units	03, 06
2	Измените struct через копию и class через вторую ссылку; объясните результаты	08, 12
3	Объясните, почему non-nullable annotation не проверяет JSON во время исполнения	06, 13, 27
4	Покажите отличие override, new и вызова через интерфейс	11
5	Найдите контракт equality/hash; объясните риск изменения ключа Dictionary	12, 25
6	Обоснуйте, где нужна variance и почему `List<Derived>` не становится `List<Base>`	13
7	Покажите объект, удерживаемый closure или event после завершения экрана	14, 20, 50
8	Объясните момент выполнения yield/Where и закрытие enumerator при break	15–16, 20
9	Сопоставьте LINQ-to-Objects и IQueryable; найдите границу SQL/памяти	16, 42

№	Задание для объяснения и опыта	Главы
10	Разберите pattern, nullable flow и порядок ветвей switch	17, 24
11	Объясните JIT/AOT, роль metadata и ограничение reflection после trimming	19, 21–22, 55–57
12	Объясните ref escape, scoped и почему Span не является долговечным владельцем памяти	23
13	Покажите отличие Dispose от GC; выберите владельца HttpResponseMessage/SafeHandle	20, 28, 55
14	Объясните Task, await, ValueTask и отмену ожидания без отмены самой операции	31, 58
15	Воспроизведите гонку между проверкой и записью; объясните пределы lock и Interlocked	32, 43, 59
16	Назовите источник лишних allocations и измерьте его без отладчика	34–35
17	Спроектируйте тест границы, который ловит дефект; отличите fake от integration	36–39
18	Обоснуйте UNIQUE, version, транзакцию и повтор запроса после потери ответа	40–43, 46–48
19	Проследите auth, owner, request scope и вывод пользовательского текста в UI	44–52
20	Выберите режим publish и покажите restore из backup с проверкой бизнес-данных	56–59

Не отвечайте заученными лозунгами вроде «struct всегда на стеке», «async создаёт поток», «record всегда immutable» или «транзакция решает все гонки». Для каждого утверждения найдите условие, при котором оно перестаёт быть верным. Редкие комбинации синтаксиса проверяйте компилятором выбранной версии, а не уверенностью в памяти.

Как читать незнакомый проект

1. Найдите solution, global.json, target frameworks, package locks и команды проверки.
2. Найдите вход операции: CLI, endpoint, event handler или worker. Запишите ожидаемый результат.
3. Проследите модель данных, владельцев ресурсов, границы auth, транзакции и внешние вызовы.
4. Прочитайте тесты выбранного сценария и найдите отсутствующую границу.
5. Воспроизведите один успешный случай и один отказ. Только затем меняйте код.

Упражнение на чужом коде: откройте LedgerService.Import в examples/Web. Найдите источник owner, момент вычисления fingerprint, проверку receipt, начало транзакции, создание outbox и commit. Проверьте, что происходит при конфликте второй строки. Затем найдите, какие части понадобится дополнить для бюджета. Не переносите метод целиком в UI и не добавляйте отдельный SaveChanges после уже завершённого commit ради «ещё одной проверки».

Разбор ошибки повторного перечисления

Предположим, перед бюджетным расчётом добавили диагностику:

```
// Намеренно ошибочный фрагмент для одноразового IEnumerable.
int count = incoming.Count();
var decision = BudgetPolicy.Preview(limit, spent, incoming);
```

Array скрывает проблему: его можно пройти повторно. Но IEnumerable не обещает ни кеширование, ни одинаковый результат следующего обхода. Источник может читать поток, обращаться к БД или иметь побочный эффект. В OnePass второй GetEnumerator бросает исключение. Это делает дефект наблюдаемым без сети и случайного времени. Правильное место счётчика — тот же ограниченный обход; материализация тоже возможна, если заранее ограничены объём и lifetime источника. CA1851 и повторное перечисление.

```
python tools/verify_capstone.py
```

Сначала проходят 47 проверок. Потом runner запускает намеренные дефекты strict-boundary и double-enumeration и требует **ожидаемого отказа** с конкретной причиной. Первая мутация меняет <= на < и ломает точную границу 2000; вторая ломает одноразовый источник. Ошибка компиляции или другая случайная ошибка не считается успешным обнаружением. Рабочая BudgetPolicy не изменяется.

Отдельный опыт воспроизводит два снимка 600 и итог 1200 при лимите 1000. После локального lock принимается ровно один расход и получается 900. Объясните, почему это исправление ещё не является решением для двух процессов и БД. Граница доказательства важнее слова «потокобезопасно».

Изменение требований после сдачи

В L08 есть обязательный CR-01: редактирование суммы расхода должно сохранять месячный лимит. Прежний update API из L06 уже умеет version; теперь он должен участвовать в защите бюджета. Положительная delta расходует остаток, отрицательная освобождает его. Старый ExpectedVersion отклоняется, повтор update не должен снова менять агрегат или отправлять второй эффект.

До реализации напишите влияние изменения на модель, auth, миграцию, кеш, фоновые события, UI и тесты. Отдельно проверьте гонку update/import. Нельзя просто вызвать Preview со всей новой суммой: старая сумма уже включена в spent. Нельзя также позволить отрицательный расход в исходном контракте импорта ради удобства вычисления delta. Это разные входные договоры.

Порядок работы: уточнить примеры → сохранить failing test → изменить минимальную границу → прогнать связанные сценарии → проверить publish → обновить инструкцию и ADR при необходимости. Если выяснилось, что условие неоднозначно, запишите принятое решение и его влияние до большого рефакторинга.

Поиск ответа и техническое обсуждение

Сформулируйте точный вопрос: API, target/runtime, provider, версия и минимальный вход. Начните с официальной документации и сигнатуры, затем воспроизведите утверждение в маленьком проекте. Различайте гарантированный договор и деталь текущей реализации. Issue другого runtime или старый пример может подсказать направление, но не заменяет проверку вашей версии. Спецификация C#, справочник .NET API.

На review и собеседовании полезен ход рассуждения: наблюдение, гипотеза, опыт, вывод и ограничения. Если ответ неизвестен, объясните, как его проверите. Не выдумывайте устройство GC или SQL-плана ради мгновенного ответа. Умение уменьшить задачу и исправить своё предположение — рабочий навык.

Следующий цикл практики

Составьте список пробелов по карточкам и evidence L08. Выберите три, которые мешают вашей роли. На каждый задайте маленькое изменение, критерий и дату повторной проверки. Например: добавить отмену загрузки WPF и доказать отсутствие обновления закрытого экрана; проверить reconnect клиента; снять план SQL на целевом провайдере; экспортировать Godot-проект и испытать ввод на устройстве.

Для backend углубляйте выбранную СУБД, auth и эксплуатацию; для desktop — dispatcher, lifecycle, доступность и установку; для mobile — реальные устройства, permissions, offline и ограничения фоновой работы; для игр — цикл движка, память, физику и профиль кадра; для вычислений — численную ошибку, данные и воспроизводимость. В главах 50–58 отмечено, что проверено в курсе, а что требует этих сред.

Повторяйте цикл «прочитал чужой код → изменил требование → получил review → измерил результат». После обновления SDK или библиотеки сверяйте breaking changes и прогоняйте собственные контракты. Сохранение единого PDF помогает повторению, но рабочее свидетельство — воспроизводимый проект и история решений.

Контрольные вопросы и практика

1. Как отличить отсутствие теста от теста, который проходит даже при намеренном дефекте?
2. Какая гарантия lock сохраняется в одном процессе и исчезает между двумя экземплярами API?
3. Какие доказательства нужны, чтобы назвать изменение совместимым с прежним договором?

60-A. Выберите десять карточек, включая типы, ресурсы, LINQ, async и данные. Вход: фрагмент кода и ваша гипотеза до запуска. Ожидается объяснение, контрпример и маленький исполняемый опыт. Критерий: не менее уровня 2 по каждой карточке, ошибки исправлены со ссылкой на источник.

60-B. Получите CR-01 из L08 после первой приёмки. Вход: расход 1250, лимит 2000, version=0; изменения до 2000, затем 2001, затем 1000 и запрос со старой version. Ожидаются разрешение, отказ, разрешение и конфликт без повторного эффекта. Критерий: regression test, гонка update/import, обновлённый клиент и объяснение разницы суммы/delta.

60-C. Передайте проект человеку, который не участвовал в разработке, либо выполните приёмку в новом checkout как отдельный проверяющий. Вход: инструкция, release, тестовые данные и один сбой. Ожидается запуск без устных подсказок, восстановление и защита решений. Критерий: рубрика L08, честная отметка самостоятельной/внешней проверки и план трёх конкретных пробелов. Подсказки.

L01. Консольный журнал расходов

Реализуйте программу ExpenseLedger по этому контракту. Предварительно пройдите главы 01–09 и разбор проекта. Цель — связать язык и BCL в работающую утилиту. Ориентир: 6–10 часов, включая самостоятельные проверки и исправления.

Входные данные

Принимается ровно один аргумент: путь к файлу. Файл — UTF-8, необязательный UTF-8 BOM допустим. UTF-16 и повреждённый UTF-8 отклоняются. Строки заканчиваются LF или CRLF; последняя может не иметь перевода строки. Пустые строки и строки из пробелов пропускаются. Номер ошибочной строки считается по физическим строкам файла, включая пропущенные. Заголовка и комментариев в формате нет.

Каждая непустая строка имеет ровно три поля:

```
дата;категория;сумма
2026-01-10;food;12.50
```

Пробелы по краям каждого поля удаляются перед проверкой. Внутренние пробелы не удаляются.

Поле	Правило
Дата	Ровно `yyyy-MM-dd`, настоящая календарная дата в диапазоне DateOnly
Категория	1–32 ASCII-символа; первый — буква; остальные — буквы, цифры, `_`, `-`
Сумма	Только ASCII-цифры и необязательная точка; целая часть обязательна; после точки 1–2 цифры
Диапазон суммы	Больше 0 и не больше 999999.99
Число записей	Не больше 100000 непустых корректных строк

Разрешены `1`, `1.5`, `1.50`, `001.50`; запрещены `+1`, `-1`, `0`, `.5`, `1.`, `1,50`, `1e2`, `1.234`, `NaN`, разделители тысяч. Регистры категорий не различаются; в результате выводится нижний ASCII-регистр. Повторные строки считаются отдельными расходами: правило дедупликации здесь не задано.

Лимит записей позволяет держать первый учебный вариант в памяти. Это формат небольшой локальной выгрузки; потоковый импорт и лимиты байтов изучаются в следующих блоках.

Результат

Сначала выведите count и total, затем категории в порядке StringComparer.Ordinal. Суммы всегда имеют точку и два знака после неё. Культура компьютера не влияет на результат. Успешный stderr пуст; порядок строк определён контрактом.

Для valid.txt:

```
count=3
total=50.00
food=20.00
travel=30.00
```

Для пустого файла:

```
count=0
total=0.00
```

Ошибки и коды завершения

Код	Ситуация	Требование к stderr
0	Успех	Пуст
2	Не один аргумент	Начинается с `usage:`
3	Ошибка пути, открытия или чтения	Начинается с `io:`
4	Ошибка данных или кодировки	`line N: причина` либо `encoding: причина`

При любом ненулевом коде stdout пуст. Для ошибки данных достаточно сообщить первую; номер строки обязателен. Текст причины после префикса может быть русским или английским. При повреждении кодировки номер строки не требуется, поскольку буферизация чтения усложняет его определение.

У invalid.txt ошибочна дата в строке 2. Код — 4. Строка 1 не должна приводить к частичному успешному отчёту.

Требования к реализации

- Суммы представлены decimal; при приёме данных точность проверяется, а не молча округляется.
- Есть отдельный тип расхода и методы разбора без чтения Console или файла.
- После успешного создания расход удовлетворяет правилам категории и суммы.
- Файл освобождается при успехе, ошибке данных и ошибке чтения.
- Для группировки используется Dictionary, для порядка вывода — явная сортировка.
- Нет подавления nullable-предупреждений с помощью ! без объяснённого инварианта.
- При максимальном количестве записей расчёт остаётся в допустимом диапазоне decimal.

Минимальные сценарии приёмки

Вход или изменение	Ожидание
Основной файл	Точный отчёт выше
Пустой файл и только пробелы	count=0, total=0.00
`food` и `FOOD`	Одна категория
Две одинаковые строки	Два расхода
Сумма 0.01 и 999999.99	Обе принимаются
0, −1, 1000000, 1.234, 1,50	Код 4, номер строки
2024-02-29 / 2026-02-29	Первая дата допустима, вторая нет
Пустая категория, 33 символа, буква вне ASCII	Код 4
Четвёртое поле	Код 4
Пустая строка перед ошибочной	Учитывается в номере ошибки

Вход или изменение	Ожидание
100000 / 100001 записей	Успех / код 4
UTF-8 BOM / неверный байт UTF-8	Успех / код 4
Несуществующий файл	Код 3
Нет аргумента / два аргумента	Код 2
Разные системные культуры	Одинаковый отчёт

Как проверить и сдать

Соберите свою программу в Release. Выполните:

```
python tools/verify.py --ledger-dll work/ExpenseLedger/bin/Release/net10.0/ExpenseLedger.dll
```

Без параметра скрипт проверяет готовые примеры курса и их сборку. Подготовьте исходники, команду запуска и запись трёх найденных вами дефектов с причиной. Минимум для зачёта: контракт выполнен полностью, все проверки пройдены, код объясним без образца.

Оценка из 10: корректность 4; граничные случаи и ошибки 2; декомпозиция и инварианты 2; воспроизводимость и ясность 2. Даже при хорошей сумме баллов ошибка денежного расчёта, частичный отчёт при сбое или неосвобождённый ресурс требуют исправления.

Дополнительное изменение

После зачёта добавьте фильтр месяца из задачи 10-C. Отдельно запишите контракт, проверьте пустой результат и ошибочную строку вне выбранного месяца. Сравните архитектуру: удалось ли добавить фильтр, не переписывая парсер суммы?

L02. Библиотека правил и отчётов

Постройте второй этап ExpenseLedger после глав 11–18. Ориентир: 8–12 часов с проверками. Работа развивает L01: одни правила должны обслуживать разные способы ввода и хранения.

Структура решения

Создайте библиотеку Core с моделью, Result, интерфейсом хранения и сервисом. Отдельная библиотека Memory реализует хранилище. Консольный клиент демонстрирует работу, а отдельный проект проверок вызывает библиотеку напрямую.

Core не зависит от клиента или Memory. Он не читает файлы и не выводит сообщения в Console. Парсинг текстового формата L01 остаётся на границе приложения. Готовые проекты находятся в examples; самостоятельное решение размещайте в work/L02.

Договор Money и Expense

Money — readonly record struct для одной условной денежной единицы. Он хранит неотрицательный decimal, точно выражаемый сотыми. Допустимы 0, 0.01, 1.2300m; недопустимы −1 и 1.001. Default равен нулю. Оператор + сохраняет правила и выбрасывает OverflowException при переполнении.

Expense — неизменяемый record class с Guid Id, DateOnly Date, string Category и Money Amount. Id не равен Guid.Empty. Сумма больше 0 и не выше 999999.99. Категория после Trim содержит 1–32 ASCII-символа: первая буква, остальные буквы, цифры, дефис или подчёркивание. Хранится нижний регистр. Невалидный аргумент конструктора вызывает подходящий ArgumentException или его производный тип. Null-категория явно отклоняется.

Записи с одинаковыми данными равны; идентичность для хранилища определяется только Id. Нельзя изменить сумму или категорию существующего Expense, обходя его конструктор.

Договор Result

`Result<T> where T : notnull` создаётся только через Success(value) и Failure(error). При успехе IsSuccess=true, Error=null и Value содержит значение, включая 0 для int. При отказе IsSuccess=false, Error — непустой стабильный код; чтение Value бросает InvalidOperationException. Success с null и Failure с пустым/пробельным кодом отклоняются.

Договор хранения

```
public interface IExpenseStore
{
    bool TryAdd(Expense expense);
    IReadOnlyList<Expense> Snapshot();
}
```

Первое добавление Id возвращает true. Повторный Id возвращает false и сохраняет прежний объект, даже если новая запись имеет другую сумму. Отдельные Id с одинаковыми остальными данными допустимы.

Snapshot возвращает отдельный снимок. Последующие добавления его не меняют. Через возвращённый объект нельзя изменить содержимое хранилища. Контракт не определяет порядок строк и не обещает потокобезопасность.

Договор сервиса

LedgerService получает IExpenseStore через конструктор. Add возвращает Success(expense) либо Failure("duplicate_id"). Added возникает один раз после успешного добавления и не возникает при дубликате.

ByCategory(year, month) возвращает read-only список CategoryTotal(Category, Total, Count). Включаются записи только данного месяца и года. Категории отсортированы Ordinal; итоги и количества точны. Пустой выбор даёт пустой список. Year должен подходить DateOnly, month лежать в 1…12. Неверные аргументы отклоняются даже на пустом хранилище.

Готовый отчёт не меняется после добавления новых записей. Вызов события синхронный. Если подписчик бросит исключение, оно выйдет из Add, но расход уже сохранён. Проверьте это явно: повтор операции не должен создать вторую запись.

Набор данных

Используйте четыре разных непустых Guid и следующие записи:

Дата	Категория	Сумма
2026-01-01	food	12.50
2026-01-01	travel	30.00
2026-01-01	FOOD	7.50
2026-02-01	food	1.00

За январь: food=20.00, Count=2; travel=30.00, Count=1. За февраль: food=1.00, Count=1. За март — пусто. Число уведомлений после четырёх добавлений — 4, после попытки дубликата — всё ещё 4.

Проверки приёмки

1. Default Money равен Money(0), а две равные суммы ведут себя как один ключ HashSet.
2. Отрицательная сумма и дробь 1.001 отклоняются; 1.2300 не округляется и допустима.
3. Expense запрещает нулевой Id, нулевую сумму, невалидную категорию и сумму выше лимита.
4. Повторный Id с изменёнными данными не перезаписывает исходную запись.
5. Снимок не меняется после Add. Не должно существовать обходного изменения через cast к List/IList.
6. Отчёт учитывает год и месяц, объединяет регистр, имеет явный порядок и сохраняется после новых Add.
7. Событие вызывается только при новом Id; после отписки обработчик не вызывается.
8. Бросающий обработчик не откатывает запись. Повторный Add возвращает duplicate_id.
9. Проверки работают при ru-RU, en-US и tr-TR; машинное представление отчёта остаётся одинаковым.
10. Тот же сервис и набор контрактных проверок работают со второй реализацией хранения на List.

Запуск и сдача

```
dotnet run --project examples/TypesAndQueries -- 18
dotnet run --project examples/CoreChecks
```

CoreChecks проверяет поставляемое решение. Для проверки своего решения создайте отдельный тестовый проект, ссылающийся на ваши Core/Memory, и перенесите контрактные сценарии; имена API приведены выше. Не заменяйте собственные ссылки на библиотеки готовыми только ради зелёной проверки.

Сдайте исходники, схему зависимостей и список проверок. Объясните один дефект, который выявила подмена хранилища или проверка снимка. Оценка из 10: контракты и инварианты 4; отчёт и ошибки 2; направление зависимостей 2; воспроизводимые проверки и объяснение 2. Нарушение денежной точности, уникальности Id или независимости снимка требует исправления до зачёта.

Дополнительно выполните 18-C: фильтр категории с явной нормализацией и сохранением исходных контрактов.

L03. Воспроизводимая утилита импорта

Цель: объединить BCL, форматы, HTTP, Host и CLI, сохранив правила ExpenseLedger.Core. Нужны главы 19–30 и L02. Образец — ImportCli.

Что нужно сдать

Самостоятельную solution с библиотекой правил, адаптером формата, CLI и проверками. Один запуск принимает один JSON-документ из файла или HTTP. Результат — checkpoint с принятыми записями, отчёт с ошибками каждой отклонённой записи и код завершения. Экспорт checkpoint должен быть пригоден для повторного импорта.

Команды и конфигурация

```
import (--file PATH | --url URL) --state PATH [--pretty]
export --state PATH --output PATH
--help
```

Пути не должны совпадать: вход/состояние и состояние/экспорт различаются. Для HTTP разрешены HTTPS и loopback HTTP; redirects не следуются. URL с user info отвергается. Реальная проверка TLS остаётся включённой.

appsettings задаёт Import:MaxBytes=1048576, MaxRecords=10000 и TimeoutSeconds=15. Префикс CS_IMPORT_ с двойным подчёркиванием позволяет переопределить настройки, например CS_IMPORT_Import__MaxRecords. Диапазоны: 128–16777216 байт, 1–100000 записей, 1–120 секунд. Неверная конфигурация должна обнаруживаться до изменения состояния.

MaxBytes ограничивает вход и итоговый сериализованный checkpoint; из-за отступов канонический экспорт может оказаться больше компактного входа. MaxRecords ограничивает и входной массив, и совокупное состояние. Превышение итогового лимита — ошибка операции, а не разрешение молча обрезать данные.

Формат документа

UTF-8, допустим начальный UTF-8 BOM. Верхний объект содержит ровно поля version и records. version — целое 1, records — массив. Отсутствующие обязательные поля, records=null, повторные имена свойств, неизвестные свойства, слишком глубокий JSON и неверные JSON-типы дают ошибку всего документа. Комментарии и trailing comma не разрешены.

Элемент records — объект с полями id, date, category, amount, либо null. Поля записи строковые; отсутствующие и null-поля проходят в построчную валидацию. Число вместо строкового amount — структурная ошибка. null-элемент даёт invalid_id.

Поле	Проверка
id	Guid.TryParseExact с форматом D, значение не Guid.Empty
date	Существующая DateOnly в yyyy-MM-dd, InvariantCulture
amount	ASCII-цифры, необязательная точка и 1–2 дробных знака; 0.01–999999.99
category	Правила L02: trim, ASCII-буква, затем буквы/цифры/_/-, длина 1–32, lowercase

amount не принимает знак, пробелы, запятую и exponent; ведущие нули допустимы. Внешняя числовая строка ограничена 32 символами. При нескольких неверных полях сообщается первая ошибка в порядке id,

date, amount, category. Номер record в отчёте начинается с 1 и относится к позиции в массиве.

Дедупликация и конфликт

Сравнение выполняется после преобразования в Expense. FOOD и food, 12.5 и 12.50 дают одинаковые нормализованные значения.

Новый корректный Id добавляется. Известный Id с равными датой, категорией и Money считается duplicate. Известный Id с другими данными даёт id_conflict и не перезаписывается. Правило действует и внутри текущего входа, и относительно прежнего состояния.

Checkpoint содержит только корректные записи с уникальными Id, версию 1, нормализованные категории и amount с двумя дробными знаками. Порядок экспорта определяется сортировкой Guid через comparer .NET, а не исходной позицией.

Фиксация и повторный запуск

Сначала прочитайте и проверьте внешний документ, затем возьмите блокировку состояния, прочитайте и проверьте прежний checkpoint, вычислите изменения и сохраните новый файл. Файл .lock остаётся после освобождения; наличие файла само по себе не означает занятую блокировку. Одновременный второй писатель должен завершиться ошибкой, а не потерять изменения первого.

Если есть ошибки отдельных записей, корректные новые записи всё равно сохраняются. При структурной ошибке, неверном checkpoint, превышении итогового лимита, сбое получения или отмене до фиксации прежнее состояние остаётся. При отсутствии добавлений checkpoint не переписывается; для пустого первого импорта файл данных не создаётся.

Временный файл создаётся рядом с назначением и удаляется при обычном отказе. Успешная замена предшествует публикации отчёта. Повтор после потери ответа распознаёт уже принятые Id. Контракт не обещает устойчивость к отключению питания и атомарность между файлом, stdout и логами. Это учебное файловое хранилище; проверка транзакций БД относится к L05.

HTTP и ресурсы

Чтение response body ограничивается даже без Content-Length. Проверяется application/json. Response, поток, token source, scope и host освобождаются владельцами. Разрешена не более чем одна повторная попытка GET при временной ошибке; 404 и ошибки формата не должны превращаться в бесконечный retry.

Пользовательская отмена и deadline различаются. Общий deadline включает чтение тела после заголовков. Проверки поднимают сервер только на loopback и выбирают свободный порт.

Вывод и коды завершения

Код	Значение	stdout
0	Успех без ошибок записей, успешный export или help	JSON-отчёт, exported либо справка
2	Неверные аргументы или конфигурация	Пусто при ошибке
3	Файл, структура, лимиты, состояние или запись результата	Пусто
4	Частичный успех с ошибками записей	Полный JSON-отчёт
5	Ошибка HTTP/сети или сетевой deadline	Пусто
130	Отмена	Пусто до завершения операции

Обычный отчёт содержит added, duplicates, failed, total и errors. Сумма added+duplicates+failed равна числу элементов входного records. total — число принятых записей в итоговом состоянии, включая прежние. В errors только record и code; содержимое отклонённого текста не требуется.

Диагностика и структурированные логи идут в stderr. --pretty меняет stdout на таблицу Spectre.Console и список ошибок, сохраняя коды и состояние.

Контрольный набор

Используйте mixed.json и отсутствующий checkpoint.

Запись	Решение
1	Добавить food=12.50
2	Добавить travel=30.00
3	Duplicate записи 1 после нормализации
4	invalid_date
5	invalid_amount
6	id_conflict с записью 1

Первый отчёт совпадает с expected-first.json: 2/1/3/2, код 4. Повторный отчёт: 0/3/3/2, те же ошибки и те же байты состояния. Экспорт содержит две записи; его импорт в то же состояние даёт 0/2/0/2 и код 0. valid.json содержит только две корректные записи.

Проверка сдачи

```
python tools/verify_integration.py
```

Скрипт проверяет поставляемый образец; он не является универсальным автогрейдером чужой структуры. Для своего решения перенесите тот же набор контрактных сценариев и укажите команду запуска.

Обязательны обычный и пустой ввод, неверные поля, duplicate/conflict, повреждённый документ и checkpoint, лимиты, повторный запуск, экспорт, сбой до замены файла, отмена, два конкурирующих владельца блокировки, GET 503→200, 404 без retry и медленное тело. Тесты не должны зависеть от публичного API, реального ожидания истечения даты или порядка Dictionary.

На защите объясните владение каждым disposable-объектом, направления зависимостей, границу фиксации, стоимость обработки в памяти и отличие идемпотентности от exactly-once. Расширение --dry-run из 30-C выполняется самостоятельно.

Глава 30 · Подсказки

L04. Ограниченный фоновый конвейер

Цель: перейти от одного документа L03 к потоку записей, сохранив правила расходов, детерминированный результат, отмену и воспроизводимый запуск. Предварительно изучите главы 31–35 и сдайте L03. Готовую реализацию открывайте после собственной попытки.

Что сдавать

Решение содержит библиотеку конвейера, Host-приложение, проверки, инструкцию запуска и протокол измерений. Укажите, кто закрывает очереди, кто меняет состояние, когда возможна фиксация и что происходит при отмене. Не достаточно показать только успешный запуск: нужны управляемые сценарии отказов.

Формат входа

Вход — локальный файл NDJSON: на каждой физической строке один JSON-объект с полями id, date, category, amount. Это отдельный потоковый формат; объект с version/records из L03 не является NDJSON-входом. Пример одной строки:

```
{"id":"11111111-1111-1111-1111-111111111111","date":"2026-01-10","category":"food","amount":"12.50"}
```

Правила Id, даты, категории и суммы совпадают с L03. Нормализация категории предшествует сравнению. Запрещены неизвестные/повторные JSON-свойства, комментарии и неправильные типы. Файл использует UTF-8; допускаются BOM в начале, LF/CRLF и последняя строка без LF. Перевод строки внутри JSON-строки должен быть escape-последовательностью, а не физическим LF.

Пустая физическая строка — invalid_json и учитывается в processed/failed. Пустой файл содержит ноль строк. Один завершающий LF не создаёт дополнительную строку; два LF подряд создают пустую строку. Один BOM без данных считается одной пустой строкой. Неправильный JSON, включая повреждённый UTF-8 внутри строки, даёт invalid_json только для этой строки. JSON null даёт invalid_id. Структурно правильная строка проверяется в порядке Id, date, amount, category.

Ограничения готового приложения

Ресурс	Значение по умолчанию	Допустимое изменение
Workers P	4	CLI --workers, 1–32
Capacity C каждой очереди	8	CLI --capacity, 1–1024
Window W допущенных строк	16	CLI --window, 1–4096
Байты физической строки	4096	До удаления CR/BOM, без LF
Байты всего входа	16 MiB	Включая BOM и разделители
Число физических строк	100000	Включая ошибочные
Итоговое состояние	10000 расходов, 16 MiB JSON	Превышение отменяет фиксацию
Подробные ошибки в отчёте	Первые 20	failed считает все
Попытки временной ошибки	3	Задержка между попытками 50 мс

Остальные лимиты настраиваются через PipelineOptions при использовании библиотеки, но не вынесены в CLI. Для библиотеки Validate задаёт конечные допустимые диапазоны. Размер строки проверяется при чтении; накопление полного входного файла запрещено. Состояние ограничено, но хранится в памяти; это

не обработчик произвольно большой базы расходов.

Стадии и порядок

Producer читает ограниченные строки, получает разрешение окна и записывает задание с номером. P workers проверяют строки. Collector получает результаты через вторую ограниченную очередь и применяет их строго в исходном порядке. Разрешение окна освобождается после применения. Обе очереди используют FullMode.Wait, без потери сообщений при заполнении.

Решение для корректной записи:

1. Новый Id добавляется в кандидат состояния.
2. Совпадающие Id и нормализованные поля дают duplicate.
3. Совпадающий Id с другими полями даёт id_conflict; прежняя запись сохраняется.

Поэтому конфликт внутри файла решается порядком входа, а не скоростью потоков. Неправильные поля проверяются до дедупликации. Коллектор — единственный владелец изменяемого Dictionary. Каждый допущенный элемент даёт ровно один результат при нормальном завершении.

Сбой и повтор

Ошибочная строка не прерывает файл. Только TransientWorkException допускает повтор; после трёх неудач результат — retry_exhausted, retried=2 для этой строки. Настоящий JsonRowProcessor не использует повторы: они проверяются через подмену IRowProcessor. Подмена обязана быть потокобезопасной, идемпотентной и поддерживать CancellationToken.

Ошибка I/O, неожиданное исключение обработчика, превышение лимита или внешняя отмена останавливает операцию. Заблокированные участники должны проснуться; вызывающий получает исход только после завершения всех стадий. При инфраструктурном сбое кандидат не сохраняется. Первый сохранённый инфраструктурный сбой имеет приоритет над сопутствующей отменой.

При нормальном EOF очереди опустошаются. Host.StopAsync выполняет abort текущей работы, а не drain с обязательным сохранением. ShutdownTimeout=10 секунд не может принудительно остановить процессор, игнорирующий token; такой процессор нарушает договор.

Checkpoint

Формат — JSON версии 1, совместимый с экспортом L03. Сначала проверяется прежнее состояние; повреждение, неверная запись и повторный Id в checkpoint — фатальная ошибка. На всю работу удерживается state.json.lock через FileShare.None. Lock-файл остаётся на диске, а исключительность определяется открытым handle. Все участники записи должны соблюдать этот протокол.

Фиксация выполняется один раз после полного чтения и завершения стадий: временный файл в каталоге checkpoint, flush, закрытие и замена. При нуле добавлений checkpoint не переписывается. Вход не должен совпадать с checkpoint или его lock-файлом; проверка сравнивает нормализованные пути. Alias через hard link/symlink не определяется: используйте отдельные обычные файлы в своём work. Потеря питания и сетевые файловые системы не входят в гарантию примера.

Отмена до замены сохраняет прежние байты. Сбой после замены, но до печати отчёта не отменяет запись; повторный запуск распознаёт сохранённые расходы как duplicates. Очереди не долговечны, а exactly-once для внешних побочных эффектов не заявляется.

Проверяемый пример

```
$jobArgs = @("--file", "labs/04-background-pipeline/data/mixed.ndjson",
    "--state", "work/l04/state.json", "--workers", "4",
    "--capacity", "8", "--window", "16")
dotnet run --project examples/Integration/PipelineWorker -- @jobArgs
```

mixed.ndjson содержит шесть строк. На отсутствующем checkpoint ожидается expected-first.json: processed=6, added=2, duplicates=1, failed=3, total=2, retried=0. Ошибки: строка 4 invalid_date, 5 invalid_amount, 6 id_conflict; errorsTruncated=false. Код завершения 4 означает частичный успех с сохранением двух расходов. Повтор даёт added=0, duplicates=3 при тех же остальных полях и байтах checkpoint.

stdout содержит только JSON при кодах 0/4; диагностические сообщения идут в stderr. При других кодах stdout пуст: 2 — аргументы, 3 — данные/I/O/лимит, 130 — отмена, 1 — непредвиденная ошибка реализации. Длительность записывается в журнал, но не в сравниваемый JSON, чтобы отчёт оставался воспроизводимым.

Приёмка

- Пустой файл, BOM, CRLF, короткие чтения и отсутствие последнего LF обработаны по договору.
- При P/C/W=1/1/1, 2/1/3, 4/8/16 получаются одинаковые отчёты и состояние.
- Удержание строки 1 не позволяет допустить более W строк; число активных processor не превышает P.
- Нормальный EOF не теряет записи; ошибка consumer будит producer с заполненной очередью.
- Отмена завершает все processors до возврата, checkpoint не меняется, временные файлы не остаются.
- Три неудачные попытки дают одну ошибку retry_exhausted; отмена прерывает задержку повтора.
- Неправильный checkpoint и занятый lock не перезаписываются; повторный импорт идемпотентен.
- Проверки времени используют сигналы для порядка и конечный timeout для обнаружения зависания.
- Нагрузочный опыт сохраняет результат, параметры, время и ограничения интерпретации.

Команды проверки: `python tools/verify_pipeline.py`; измерения после Release-сборки: `python tools/measure_pipeline.py`. Встроенные проверки не оценивают решение учащегося автоматически: при переносе контрактных сценариев подключите свою реализацию и сохраняйте независимые ожидаемые результаты. Пример, проверки и benchmark находятся в Integration.

После сдачи переходите к блоку 36–39: тестовые фреймворки, проектирование и командная работа. Его состояние отражено в программе.

L05. Надёжное хранение расходов

Цель: заменить файловый checkpoint транзакционной БД и доказать договор повторов и конкуренции. Нужны главы 36–43 и правила данных L02/L03. Образец — Data. Базовый вариант выполняется на SQLite без установки сервера или Docker.

Что сдать

Solution с моделью, отображением БД, параметризованным импортом, CLI и автоматическими тестами. Сдача включает две миграции, SQL их применения, данные примеров и отчёт восстановления backup. Тесты должны работать на настоящем движке БД, а не только на List или mock DbSet. Архитектура может отличаться от образца, если весь наблюдаемый договор сохранён.

Среда и команды

В примере SDK 10.0.402, Microsoft.Data.Sqlite/EF Core/dotnet-ef 10.0.13, Dapper 2.1.89. Сначала соберите Data.slnx, затем запускайте DataCli.dll:

```
init DB
import DB BATCH_ID INPUT.json
page DB [AFTER_DATE AFTER_SEQUENCE SIZE]
report DB
update DB EXPENSE_ID EXPECTED_VERSION AMOUNT
backup DB NEW_BACKUP
integrity DB
plan DB
```

DB и NEW_BACKUP — пути файлов. Родительская папка должна существовать. Только init создаёт новую базу; остальные команды требуют существующий файл. Init применяет миграции и допускает повторное выполнение. Все успешные команды пишут один JSON-документ в stdout. Ошибка пишет stderr без успешного JSON.

Код	Смысл
0	Операция успешна
2	Неверная команда, аргумент, размер страницы или сумма обновления
3	Ошибка файла, документа или БД
4	Конфликт BatchId/ExternalId либо устаревшая версия/отсутствующий расход
130	Замечена запрошенная отмена

Схема и нормализация

Expenses содержит Sequence, ExternalId, Day, CategoryName, AmountMinor, Version и nullable Note. Categories задаёт допустимые нормализованные имена; ImportReceipts хранит BatchId, Fingerprint, Added и Duplicates. Внешний ключ запрещает ссылку на неизвестную категорию. У ExternalId уникальный индекс; сумма, день и версия имеют CHECK. Строка внешнего Id проходит полноценную валидацию в приложении; SQL CHECK длины не заменяет Guid.TryParseExact.

Вход — версия JSON 1 из L03, UTF-8 с допустимым BOM. Максимум 1 048 576 байт и 1000 записей в одном пакете. Поля расхода проходят прежние правила Guid, DateOnly, категории и Money. Сумма 0.01–999999.99 имеет не более двух знаков; в БД хранится long сотых. Категория нормализуется trim +

lowercase, формат допускает только оговорённый ASCII-набор. Любая неверная строка теперь отклоняет весь пакет. Это явное изменение договора относительно L03.

У базы нет учебного лимита на общее число записей: ограничены один входной пакет и одна страница. Групповой report возвращает все существующие категории с расходами; при очень большом числе категорий публичному сервису потребуется дополнительный договор ограничения/пагинации этого отчёта.

Идемпотентность и транзакция

BatchId — непустой Guid формата D. Fingerprint зависит от нормализованного содержимого и порядка строк. Повтор BatchId с тем же fingerprint возвращает исходные Added/Duplicates и Replayed=true. Изменившиеся впоследствии расходы не меняют сохранённый результат запроса. Другой fingerprint при известном BatchId даёт batch_id_conflict без изменений.

В новом пакете неизвестный ExternalId добавляется, известный с теми же датой/категорией/суммой считается duplicate. Совпавший Id с другими полями даёт expense_id_conflict. Все расходы, новые категории и квитанция фиксируются одной транзакцией. После отказа не должно оставаться ни частичного расхода, ни его новой категории, ни квитанции. Отчёт об успехе появляется только после commit; потеря ответа разрешается повтором того же BatchId.

Точный сценарий приёмки

Используйте новую базу. В batch.json четыре строки и три уникальных расхода. Сохраните один BatchId, например `10000000-0000-0000-0000-000000000001`.

Действие	Результат
Первый импорт batch.json	added=3, duplicates=1, replayed=false
Повтор с тем же BatchId	added=3, duplicates=1, replayed=true
Тот же файл с новым BatchId	added=0, duplicates=4, replayed=false
conflict.json со старым BatchId	Код 4, batch_id_conflict
conflict.json с новым BatchId	Код 4, expense_id_conflict
Отчёт после конфликтов	food: count=2, amountMinor=2000; travel: 1/3000

В conflict.json перед конфликтом находится новый расход категории books. Он нужен, чтобы обнаружить частичную фиксацию: после отказа в БД по-прежнему три расхода, две категории и только квитанции успешных пакетов.

Пагинация и обновление

Page сортирует по Day, затем Sequence. По умолчанию размер 20; явно можно передать 1–100. AFTER_DATE имеет формат yyyy-MM-dd, AFTER_SEQUENCE — неотрицательный long. Для первой страницы произвольного размера используйте 0001-01-01 и 0.

Результат содержит rows и next. У строки есть sequence, id, date, category, строковая amount с двумя знаками и version. Cursor next содержит day/sequence последней строки, если набрана полная страница; у последней страницы точного кратного размера допускается ещё один запрос с пустыми rows. Day в next — DayNumber; для CLI преобразуйте его через DateOnly.FromDayNumber.

Update меняет только сумму. ExpectedVersion должна совпасть с текущей версией в момент записи; проверка включается в SQL. Успех увеличивает Version на 1; конфликт не меняет сумму. Пустой Id и недопустимая сумма отклоняются. Изменение даты/категории и удаление расхода в CLI не реализованы.

Миграции и восстановление

Первая миграция создаёт схему без Note, вторая добавляет nullable Note. Проверьте создание с нуля, переход первой версии со строками ко второй и повторный init. Старые Id/суммы сохраняются, Note равен NULL. Модель не должна расходиться с snapshot миграций. Скрипт от нулевой версии применяется к пустой базе; это не idempotent script для любой существующей базы.

Backup использует API SQLite и принимает только новый путь. Существующий файл не перезаписывается. Для восстановления скопируйте завершённый backup под новым именем, откройте его и проверьте: report, версии расходов, replay прежнего BatchId, историю миграций, integrity и внешние ключи. Проверка должна выполняться после изменения исходной базы, чтобы отличить её от восстановленной копии.

Обязательные негативные и конкурентные проверки

1. Прямые SQL-попытки нарушить UNIQUE, FK, диапазон/тип суммы, день и версию.
2. SQL-фрагмент в параметре категории не меняет структуру запроса.
3. Ошибка после INSERT и отмена перед commit откатывают весь пакет.
4. Два соединения импортируют один расход: дублей нет, результаты соответствуют BatchId.
5. Два контекста читают одну версию до барьера: один UPDATE проходит, второй получает конфликт.
6. Два CLI-процесса с одним BatchId оставляют один расходный набор и одну квитанцию.
7. Keyset не теряет строки с одинаковой датой и не сдвигается из-за вставки более раннего расхода.
8. N+1 воспроизведён счётчиком команд и устранён SQL-проекцией.

`python tools/verify_data.py` проверяет готовый образец; это не автоматическая проверка произвольной пользовательской архитектуры. Своё решение прогоните по договору и представьте команды воспроизведения. Проверка всего курса: `python tools/verify.py`.

Граница результата

Выполненные проверки относятся к SQLite-файлам на Windows. Внешние PostgreSQL/SQL Server, сетевой диск, отключение питания и прерывание native SQLite-команды токеном не проверялись. Серверная реализация через Testcontainers — задание 43-C. Файл receipt не очищается по TTL: удаление истории требует отдельного срока действия ключей идемпотентности. БД не хранит мультвалютность, распределённые эффекты и outbox — они не следуют из локального commit.

Глава 43 · Подсказки

L06. ExpenseLedger API

Вход: главы 44–49 и выполненные правила L05. **Результат:** локальный сервис, который другой разработчик может собрать, запустить, проверить и восстановить после остановки процесса. Сначала реализуйте условия самостоятельно; полный пример используйте для сверки.

Обязательный договор

Два пользователя имеют независимые журналы расходов. Регистрируйте их через стандартные средства Identity, не храните пароли в открытом виде и не пишите собственную криптографию. API использует bearer, браузерная форма — cookie и antiforgery. Все операции определяют Owner из principal.

Expense имеет Id, Date, Category, Amount и необязательную Note. Сохраняются правила L02: ненулевой Guid, категория из ASCII-букв/цифр/_/- с первой буквой и длиной 1–32, нормализация trim/lowercase, сумма 0.01–999999.99 с точностью до копейки. Заметка — не более 200 символов C# string. На входе нет Owner, Version и полей Identity; неизвестные JSON-поля отклоняются.

Пакет имеет BatchId и Rows, не более 100 строк и 128 KiB HTTP-тела. Пустой массив допустим, null-массив, null-строка и нулевой BatchId — ошибка. Порядок строк значим для fingerprint; регистр/краевые пробелы категории и число нулей после десятичной точки суммы не меняют нормализованный пакет. Заметка сравнивается точно, null отличается от пустой строки.

Модель данных

Данные	Ключ или правило
Пользователь	Identity Id, стандартный хеш пароля, Revision
Расход	Уникальные Owner + ExternalId; отдельный Sequence для пагинации
Квитанция	Owner + BatchId, fingerprint, added/duplicates
Outbox	MessageId, Owner, дельты суммы/числа, состояние доставки
Inbox	Уникальный MessageId одного потребителя
Проекция	Owner, Count, AmountMinor

Импорт атомарен: расходы, receipt, Revision и outbox фиксируются одной транзакцией. Если строка конфликтует, не остаются предыдущие строки этого пакета, receipt и event. Повтор receipt после отдельного изменения суммы возвращает исходный результат импорта.

HTTP-поведение

Операция	Обязательный результат
POST /auth/register	201 при регистрации; некорректные данные — 400
POST /auth/token	200 с токеном или 401
POST /api/v1/imports	200 с added, duplicates, replayed
GET /api/v1/expenses	Только свои записи, after=0, size=20 по умолчанию
GET /api/v1/expenses/{id}	Своя запись или 404

Операция	Обязательный результат
PUT /api/v1/expenses/{id}	expectedVersion и amount; 204 при успехе
GET /api/v1/report	Отчёт по категориям из основных данных
GET /api/v1/projection	Состояние потребителя после доставки событий

Неверный JSON/домен — 400, неправильный Content-Type — 415, большое тело — 413, нет пригодного bearer — 401, запрет политики — 403, конфликт BatchId/Id/Version — 409. Структурированные ошибки содержат traceId. Stack trace, SQL-параметры, пароли и чужие данные не возвращаются. Нагрузочный лимит задаёт 429 и Retry-After; лимит Alice не должен расходовать бюджет Bob.

Страница списка имеет Rows и Next. Порядок — Sequence, размер 1–100, after неотрицательный. Next=null означает, что дополнительной записи при чтении не было. При изменении набора между запросами глобальный снимок не гарантируется; владелец фильтруется до Take.

Для изменения суммы клиент читает Version и передаёт ExpectedVersion. Два запроса одной версии имеют одного победителя; чужой Id получает 404 без изменения записи. После изменения версия повышается.

Исходные сценарии

Используйте batch.json и команды из Web README.

Шаг	Ожидание
Первый импорт Alice	added=3, duplicates=1, replayed=false
Тот же нормализованный пакет Alice	added=3, duplicates=1, replayed=true
Тот же BatchId с другой суммой	409, записи не изменились
Новый BatchId с прежними расходами	added=0, duplicates=4, replayed=false
Тот же пакет Bob	Его собственные 3 расхода, replayed=false
Отчёт Alice	food: count=2, amountMinor=2000; travel: count=1, amountMinor=3000
Сумма первого расхода 12.50 -> 20.50	Version 0 -> 1; food amountMinor=2800
Повтор изменения с ExpectedVersion=0	409; сумма 20.50 сохранена

Отдельно создайте пакет, где первая строка новая, а вторая конфликтует с существующим Id. После 409 первая строка отсутствует. Проверка только статуса без чтения БД недостаточна.

Браузер и альтернативные транспорты

Razor Page показывает свои расходы и форму изменения суммы. Ошибки сохраняют введённые данные, успех использует Post/Redirect/Get. Текст заметки кодируется; пользовательский script остаётся текстом. Вход и изменение без правильного antiforgery-токена отклоняются. ReturnUrl не уводит на внешний сайт.

gRPC Reports.Get возвращает тот же отчёт с целыми минимальными единицами суммы. SignalR отправляет changed группе владельца после доставки события. Клиент после уведомления перечитывает API; уведомление не считается долговечной записью. Не разрешайте клиенту произвольно подписываться на Owner другого пользователя.

Фоновая обработка и восстановление

Worker берёт ограниченную порцию Outbox и создаёт scope. Consumer одной транзакцией вставляет Inbox и меняет Projection. Повтор MessageId не меняет результат. Delivered подтверждается после consumer commit. Внедрите сбой между этими точками и покажите, что повтор завершает доставку без второго эффекта.

Воспроизводимый процессный опыт:

1. Примените миграции, запустите сервис с Worker__Enabled=false.
2. Создайте пользователя, импортируйте пакет, измените сумму. /report актуален, /projection отстаёт.
3. Остановите процесс, сохранив SQLite и key ring.
4. Запустите сервис с Worker__Enabled=true на той же БД.
5. Повторите импорт и дождитесь схождения проекции; сумма и Version должны сохраниться.

В примере producer и consumer имеют разные транзакции в одной физической БД. Redis/брокер/OIDC и распределённый delivery — дополнительные варианты, не обязательная инфраструктура L06. Не выдавайте local outbox за проверку работы RabbitMQ при потере сети.

Проверки и наблюдаемость

Автоматизируйте HTTP/Identity/ownership, invalid input и лимиты, rollback/replay/concurrency, cache revision, CSRF/XSS, readiness, OpenAPI, gRPC/SignalR и окно сбоя доставки. Зависимость /rate должна иметь deadline, ограничение тела и отмену. Её отказ не изменяет расходы. Логи, метрики и traces не содержат credentials. Счётчик новых фиксаций не растёт при replay.

Выполните небольшой опыт с несколькими конкурентными клиентами. Проверяйте правильность каждого ответа, запишите параметры и измерения, отделите их от утверждений о предельной производительности. Команда эталонного прогона из корня: `python -B tools/verify_web.py`.

Что предъявить

1. Исходники, pinned SDK/packages, lock-файлы и миграция.
2. README с командами и обязательными настройками; отдельная команда миграции.
3. HTTP/OpenAPI-договор, ограничения cookie/bearer и negative tests двух пользователей.
4. Сценарий остановки/возобновления, проверка окна commit/ack и диагностический trace.
5. Отчёт нагрузочного опыта и список ещё не проверенных внешних интеграций.

Работа принята, если её можно воспроизвести без ручного редактирования БД и устных пояснений. Публичный deploy не требуется; политика регистрации, MFA, recovery, глобальные квоты и хранение ключей для production проектируются отдельно. Пример автоматизации выполняется в CI на GitHub-hosted Windows runner.

Глава 49 · Подсказки · План

L07. Клиент, поставка и восстановление

Вход: главы 50–58 и рабочий L06. **Результат:** клиент выбранной ветки, проверенный дистрибутив, инструкция запуска/обновления и протокол восстановления. Эталон выбирает Blazor из главы 51 и API L06. WPF/MAUI/игровая ветка допустима при равноценных проверках её поставки и данных. Примеры и команды.

Договор приложения

Пользователь входит в API и видит собственный отчёт в клиенте. Клиент показывает Loading, Empty, Ready, Error и Canceled; ошибка не подменяется пустым успешным списком. Токены не смешиваются между сессиями. Все прежние ограничения L06 на расходы, ownership и идемпотентность сохраняются.

Вход batch.json создаёт один расход food на 1250 копеек. Повтор даёт прежнюю квитанцию, а не второй расход. После замены приложения и восстановления backup результат остаётся тем же. Выпуск 1.1.0 в эталоне меняет metadata версии, сохраняя schema L06-InitialWeb и договор 1.0.0. Это упражнение совместимого переключения; изменения схемы нужно проектировать отдельно.

Что находится в поставке

```
releases/
  1.0.0/ api/ ui/ release.json
  1.1.0/ api/ ui/ release.json
state/
  ledger.db
  keys/
backups/
  выбранный проверенный снимок
```

Каталог релиза не содержит изменяемую БД, ключи, пароли или журналы. Manifest указывает версию, target/mode и hashes. Проверка отказывает при изменённом бинарном файле, лишнем файле и выходе пути за каталог. Hash не заменяет подпись; в реальной передаче важен доверенный источник артефакта.

Подготовка и автоматический прогон

Эталон проверяется на Windows x64: .NET SDK 10.0.402, Framework 4.8+, C++ workload Visual Studio для Native AOT, Python 3.10+. Для PDF нужны зависимости из requirements-dev.txt. Ничего не разворачивается в облако и не устанавливается как постоянная служба.

```
python tools/verify_delivery.py
```

Скрипт собирает Delivery, выполняет Win32/ALC/Framework-проверки, публикует FDD, trimmed single-file и AOT, затем создаёт два API/UI-релиза. Процессы используют свободные loopback-порты. БД, key ring, тестовая учётная запись и большие бинарные результаты находятся во временном каталоге `.artifacts` и удаляются после проверки. Остаются summary.json, publication.json и incidents.json без секретов.

Старый блок клиента проверяется `python tools/verify_specializations.py`; полный `python tools/verify.py` выполняет оба блока и предыдущие лабораторные. Godot engine по умолчанию не запускается; его отдельная headless-проверка описана в главе 53. Для выбранного эталона L07 Godot не требуется.

Собрать сохраняемый релиз

Команды из корня репозитория; каталог назначения должен быть новым:

```
python tools/package_release.py create 1.0.0 .artifacts/releases/1.0.0
python tools/package_release.py verify .artifacts/releases/1.0.0
python tools/package_release.py create 1.1.0 .artifacts/releases/1.1.0
```

Это framework-dependent выпуск: на целевой машине нужен подходящий ASP.NET Core runtime. `dotnet --list-runtimes` помогает проверить наличие; SDK на целевой машине для запуска не обязателен. Проект Native AOT — отдельная проверка главы 55, а не обещание AOT-совместимости EF/Identity/Blazor.

Ручной запуск API и клиента

В первом PowerShell-терминале из корня репозитория:

```
New-Item -ItemType Directory -Force .artifacts/release-state | Out-Null
$env:DOTNET_ENVIRONMENT = 'Development'
$env:Ledger__Path = [IO.Path]::GetFullPath('.artifacts/release-state/ledger.db')
$env:Keys__Directory = [IO.Path]::GetFullPath('.artifacts/release-state/keys')
$env:Web__AllowHttp = 'true'
$env:Worker__Enabled = 'false'
dotnet .artifacts/releases/1.0.0/api/LedgerWeb.dll --migrate
Push-Location .artifacts/releases/1.0.0/api
try { dotnet LedgerWeb.dll --urls http://127.0.0.1:5081 }
finally { Pop-Location }
```

HTTP здесь разрешён только для изолированного локального упражнения. Публичный запуск должен иметь TLS, правильный proxy и secret store. Razor-формы L06 с Secure-cookie этим HTTP-примером не проверяются; вход выполняется через API, а выбранный клиент — Blazor.

Во втором терминале создайте тестового пользователя и расход:

```
$base = 'http://127.0.0.1:5081'
$credentials = @{ email='release@example.test'; password='Course-Release-Only-2026!' } | ConvertTo-Json
Invoke-RestMethod "$base/auth/register" -Method Post -ContentType application/json -Body $credentials
$login = Invoke-RestMethod "$base/auth/token" -Method Post -ContentType application/json -Body $credentials
$headers = @{ Authorization = "Bearer $($login.accessToken)" }
$batch = Get-Content labs/07-client-release/data/batch.json -Raw -Encoding UTF8
Invoke-RestMethod "$base/api/v1/imports" -Method Post -Headers $headers -ContentType application/json -Body
    $batch
Invoke-RestMethod "$base/api/v1/report" -Headers $headers
```

При повторном запуске используйте существующую учётную запись и новый вход вместо повторной регистрации. Токен живёт 15 минут; поздний повтор требует нового входа. Не сохраняйте его в Git или текстовый файл релиза.

В третьем терминале настройте опубликованный UI:

```
$env:DOTNET_ENVIRONMENT = 'Development'
$env:Ledger__Api = 'http://127.0.0.1:5081/'
Push-Location .artifacts/releases/1.0.0/ui
try { dotnet BlazorClient.dll --urls http://127.0.0.1:5080 }
finally { Pop-Location }
```

Откройте http://127.0.0.1:5080, введите accessToken из ответа входа и загрузите отчёт. Ожидается food, count=1, amountMinor=1250. Вставляйте только токен временной учебной сессии. Проверьте также отмену/ошибку, keyboard focus и отсутствие смешения данных двух разных аккаунтов. Автоматический smoke читает HTML/asset, а эту браузерную приёмку следует выполнить самостоятельно.

Runbook обновления и отката

1. Проверьте manifest нового релиза и совместимость схемы, runtime и настроек. Подготовьте backup.
2. Закройте приём пользовательской работы; остановите принадлежащие вам процессы старого релиза. Для реального сервиса это управляемый drain, а не произвольное завершение всех dotnet-процессов.

3. Выполните отдельную миграцию по плану. В этой работе её повтор не меняет существующую схему.
4. Запустите API и UI 1.1.0 с прежними внешними путями state/keys и правильным адресом API.
5. Проверьте readiness, вход, отчёт и повтор BatchId. Только затем возобновите пользовательский доступ.
6. Для учебного rollback остановите 1.1.0 и верните 1.0.0 с той же БД. Повторите бизнес-проверки.

Если схема перестала быть совместимой, этот rollback неприменим. Не подменяйте план восстановления данных возвратом старой папки. Не запускайте одновременно несколько владельцев одного SQLite-файла без проверки требуемой модели конкурентности и режима размещения.

Матрица приёмки

Сценарий	Ожидаемый результат
Изменённый binary / лишний файл / путь `../` в manifest	Verify отклоняет выпуск
API до миграции	Live=200, Ready=503
Миграция и повтор миграции	Readiness=200, прежние данные сохранены
Первый импорт и повтор пакета	Один расход, повторная квитанция
Fail/slow внешнего /rate	503/504; /report остаётся корректным
Выпуск 1.1.0 и rollback 1.0.0	Пользователь, отчёт и receipt сохранены
Restore backup в новый файл	Integrity=ok, report=1250, replay не удваивает сумму
UI из publish-папки	HTML и blazor.web.js доступны; ручная загрузка работает
Graceful drain	Приняты 1,2,3; перегрузка и новые задания после закрытия отвергнуты

Автоматический сценарий отдельно проверяет AOT/trimmed executable и Framework-совместимость. Он останавливает тестовые Kestrel-процессы принудительно, моделируя замену/перезапуск; это не доказательство graceful Kestrel shutdown. Drain проверяется отдельно через Host.StopAsync в LifecycleProbe.

Что сдавать

Предъявите исходники выбранного клиента, версии SDK/пакетов, manifest/способ получения артефакта, инструкцию конфигурации, результаты проверок и incident report. Для отчёта о сбое укажите симптом, timeline, доказательства, причину, восстановление и регрессионный сценарий. Секреты и личные данные не должны быть приложены к сдаче.

Минимальная готовность: другой человек запускает приложение по инструкции, выполняет матрицу, объясняет границы гарантий и восстанавливает известный отчёт. Чистая VM/Linux-контейнер, публичный TLS, zero-downtime rollout, разрушительная миграция и потеря питания являются дополнительными испытаниями; локальный успешный прогон не следует выдавать за их прохождение.

После L07 переходите к самостоятельному итоговому проекту и защите изменения требований в главах 59–60.

L08. Самостоятельный проект и защита изменения

Цель: самостоятельно собрать ExpenseLedger v3, пройти приёмку, устранить воспроизводимый дефект и выполнить изменение требований. Предпосылки: главы 01–59 и L01–L07. Защита — после главы 60. Можно выбрать другой предметный проект, если заранее сопоставлены все критерии ниже; число экранов или используемых библиотек не является эквивалентом сложности.

Что даёт комплект и что делаете вы

В репозитории есть работающий API L06, клиент/поставка L07 и чистое правило BudgetPolicy с проверками. Вы самостоятельно добавляете бюджеты в БД, API и клиент, защищаете конкуренцию, расширяете диагностику и сдаёте выпуск. Готовой интеграции бюджетов в LedgerWeb здесь нет: это самостоятельная итоговая работа. Успешный `verify_capstone.py` подтверждает опорное правило и учебные опыты, а не сдачу вашей L08.

Храните решение в собственном Git-репозитории или отдельной рабочей копии. Если используете `work` в этом репозитории, помните: каталог исключён из Git; для передачи нужна своя история и явный архив/remote. Не публикуйте реальные расходы, секреты и чужие данные. Учебные credentials создаются локально.

Обязательный договор ExpenseLedger v3

Сохраните валидацию, owner isolation, receipt/replay, optimistic update и outbox/inbox из L06. Клиент — выбранный в L07 Blazor/WPF или другая обоснованная ветка с такими же состояниями. Добавьте бюджет по ключу `(owner, year, month, category)`:

- Owner задаётся серверной аутентификацией. Категория нормализуется прежним правилом курса.
- Период — год и месяц DateOnly расхода. Границы: декабрь/январь и февраль високосного года.
- LimitMinor — целое число 0..long.MaxValue. Суммы расходов сохраняют диапазон 1..99999999 minor units.
- Отсутствующая строка бюджета означает отсутствие ограничения; ноль означает нулевой лимит.
- Создание/изменение лимита ниже уже потраченного отклоняется с 409. Ошибочный формат — 400.
- При создании ExpectedVersion=0, новая version=1. Изменение требует текущую version и увеличивает её. Устаревшая version возвращает 409; нельзя потерять параллельное изменение.
- Остаток вычисляется по реально принятым расходам. Каждая операция, меняющая сумму или лимит, участвует в одном протоколе конкурентного доступа к соответствующей группе.
- Новый пакет либо целиком проходит по всем группам, либо не создаёт расходов, receipt и outbox. Переполнение суммы отклоняется как недопустимый пакет, без частичной записи.
- Успешный повтор BatchId с тем же payload возвращает прежнюю квитанцию. Изменённый payload — 409. Идентичный уже существующий ExpenseId не занимает остаток повторно; конфликтующий — 409.

Договор API можно выразить как PUT `/api/v1/budgets/{year}/{month}/{category}` с LimitMinor/ExpectedVersion и GET для просмотра. Зафиксируйте формат ответа, error codes, 401/404/409 и схему в OpenAPI. Не передавайте owner через маршрут как авторизацию. Ограничение лимита должно действовать и при прямом HTTP-вызове в обход клиента. В UI нужны Loading/Empty/Error/Canceled, остаток и понятный отказ.

Данные и независимые ожидаемые ответы

Файл budget-cases.json содержит 12 случаев для числового правила, включая точную границу, ошибочное состояние и overflow. JSON хранит Int64 точно; не прогоняйте его через JavaScript Number перед проверкой крайних значений. Для browser API большие Int64 передавайте десятичной строкой либо явно ограничьте поддерживаемый UI-диапазон и отразите это в договоре.

Основной сценарий выполняйте для нового owner A: бюджет food за январь 2026 равен 2000, расход от 2026-01-10 равен 1250. Следующий пакет [250,500] разрешён: итог 2000. На отдельном свежем состоянии пакет [751] отвергнут: итог остался 1250. У owner B и в феврале независимое состояние.

Для всех гонок используйте свежую БД/owner и стартовый барьер. Конкретный победитель не фиксирован. Проверяйте множество допустимых результатов и инвариант после обоих ответов. Отдельно запускайте два процесса API с одной БД: только два Task в одном объекте не доказывают защиту между процессами. При exhausted busy retry допустим документированный 503 без эффекта; 500 и перерасход недопустимы.

Матрица обязательной приёмки

ID	Вход/действие	Ожидаемый результат и свидетельство
CAP-01	A: limit=2000, spent=1250, [250,500]; свежий сценарий [751]	2000 после успеха; 1250 после отказа, ни одной частичной строки
CAP-02	B запрашивает/меняет ресурс A; соседний месяц и категория	Нет чужого состояния; независимые суммы и лимиты
CAP-03	Повтор успеха, другой payload, одинаковый ExpenseId в новом пакете	Replay без расходования остатка; 409 для конфликта; дубликат не добавляет сумму
CAP-04	Один пакет затрагивает две группы, в одной не хватает 1	Обе группы неизменны; нет нового receipt/outbox
CAP-05	spent=600, limit=1000; два процесса импортируют по 300	Ровно один успех, итог 900; повтор после управляемого busy не допускает второй расход
CAP-06	Два изменения budget с одной version; лимит ниже spent	Один version-конфликт; недопустимое уменьшение не меняет данные
CAP-07	Неверная дата/сумма, 101 строка, null, overflow	Управляемый отказ без частичного commit и без раскрытия внутреннего exception
CAP-08	Потеря ответа после commit, restart, повтор; сбой фоновой доставки	Receipt переживает restart; outbox/inbox сохраняют договор; восстановление без дубликата эффекта
CAP-09	Миграция прежней L06 БД, publish, backup/restore	Данные сохранены; прежние категории без бюджета доступны; восстановленный отчёт совпал
CAP-10	Клиент, отмена, load и независимый запуск	Видны состояния/отказ; результаты измерений и инструкция воспроизводимы

Для CAP-09 новая схема сначала добавляется совместимым способом. Откат к L06-коду после включения бюджетов небезопасен: старая версия не знает ограничения и может записать перерасход. Зафиксируйте точку, после которой нужен forward fix или восстановление данных с согласованной потерей последних изменений. Откат папки из L07 с одинаковой схемой не является готовым планом для v3.

Этапы работы и границы решений

1. Зафиксируйте договор и исходный commit. Составьте таблицу «требование → тест → evidence».
2. Напишите ADR конкурентной записи и ADR хранения spent. Выберите схему и миграцию.
3. Соберите вертикальный срез: настройка бюджета → импорт → остаток в клиенте.
4. Добавьте CAP-02..CAP-08, включая два процесса и настоящую БД. Исправьте найденные нарушения.
5. Проведите publish/restore, измерьте нагрузку и оформите runbook. Передайте первую версию на review.
6. Получите CR-01, сохраните failing regression, реализуйте изменение и повторите затронутую приёмку.

Для ADR достаточно страницы: контекст; варианты; решение; последствия; доказательства; статус. Схема должна показывать auth boundary, transaction boundary, owner и mutable state. Не требуется добавлять broker или микросервисы: уже существующий durable outbox позволяет проверить нужное поведение.

Нагрузка, сбой и восстановление

Для повторимого учебного измерения подготовьте 10000 расходов, выполните 100 прогревочных чтений, затем 1000 чтений отчёта при параллелизме 1 и 20. Сохраните ошибки, median/p95/max, allocations или RSS, количество SQL-запросов и параметры машины. До оптимизации задайте свой измеримый целевой p95; курс не назначает одинаковую скорость разным компьютерам. Не смешивайте прогрев с измерением.

Во время отдельного прогона отключите тестовую зависимость, затем восстановите её. Запишите симптом, timeline, trace/log без секретов, причину и действие. Убедитесь, что независимый отчёт продолжает работать. Сделайте backup через поддерживаемый API, восстановите в новый файл и сравните отчёт, receipt и бюджеты. Если есть внешние эффекты, заранее решите, как restore не отправит их повторно.

Передача включает запуск из publish-папки, конфигурацию, явную миграцию, readiness и остановку. Выберите проверенную целевую среду: локальная Windows допустима при точном описании ограничений. Чистая VM, Linux, публичный TLS и реальное мобильное устройство засчитываются только после собственного испытания; наличие Dockerfile или target в csproj само по себе не является свидетельством.

CR-01: редактирование суммы после первой приёмки

Заказчик хочет менять сумму существующего расхода, сохраняя месячный лимит. ID, дата и категория расхода в этом изменении неизменны; перенос между месяцами — другая задача. Используйте прежний ExpectedVersion расхода и обеспечьте атомарность с бюджетом, report revision и outbox.

На новом сценарии единственный расход равен 1250, его version=0, бюджет равен 2000:

1. Update с expected=0 до 2000 успешен: spent=2000, expense version=1.
2. Update с expected=1 до 2001 отклонён: spent=2000, version остаётся 1.
3. Update с expected=1 до 1000 успешен: spent=1000, expense version=2.
4. Повтор старого update с expected=1 возвращает 409 и не создаёт новый эффект.
5. Одновременные update и import не нарушают лимит; проверьте два процесса и финальную сумму.

Сначала предъявите тест, который падает на первой версии проекта по правильной причине. Затем измените код и покажите его прохождение вместе с прежними сценариями. Обновите клиент, error contract и документацию. Не добавляйте отрицательные расходы в import ради вычисления delta.

Рубрика и блокирующие дефекты

Для каждой строки проверяющий выставляет 0, половину или полный вес: нет свидетельств; часть подтверждена с описанным пробелом; выполнены все критерии. Приложите ссылки на исходники/команды/логи.

Область	Вес	Что подтверждает полный балл
Предметный договор	20	Границы, группы, replay, ошибки и CR-01 объяснены и проверены
Данные и конкуренция	20	Миграция, атомарность, два процесса, version и restore
Auth и внешняя граница	15	Owner isolation, валидация, ограничение входа, отсутствие секретов в выводе
Тесты и диагностика	15	Независимые ответы, обнаруженная регрессия, incident и измерения
Клиент выбранной ветки	10	Полный пользовательский путь, Loading/Error/Cancel и конфликт
Поставка и передача	10	Закреплённая сборка, publish, конфигурация и воспроизводимый runbook
Объяснение и изменение	10	ADR, review, CR-01 и точное описание границ доказательств

Порог — **80/100**, по каждой области не меньше половины веса. Независимо от суммы блокируют сдачу: чужие данные доступны; бюджет нарушается гонкой; ошибочный пакет оставляет частичную запись; успешный повтор создаёт второй расход; заявленное восстановление теряет подтверждённые данные; сборка/запуск по инструкции не воспроизводятся. Сначала исправьте блокирующее нарушение, затем пересчитайте баллы.

Комплект передачи и защита

Предъявите commit, README запуска, конфигурационный пример, миграции, demo data, ADR, тесты, отчёты CAP-01..CAP-10, benchmark/incident, описание CR-01 и release manifest. Evidence относится к сдаваемому commit. Если review был самостоятельным, так и укажите; не называйте его внешней оценкой.

На защите выполните пять действий: запуск с новой БД; импорт/отказ; гонка; восстановление; изменение суммы по CR-01. Затем объясните lifetime одного ресурса, один async-путь и одну транзакцию по исходникам. Закончите списком трёх пробелов и следующими измеримыми упражнениями из главы 60.

Методичка предоставляет все условия, опорные примеры и критерии. Самостоятельная реализация, демонстрация и защита являются результатом учащегося.

Подсказки и разбор контрольных вопросов

Здесь намеренно даны направления решения и объяснения, а не готовые программы для всех задач. Открывайте соответствующий пункт после самостоятельной попытки. Полные учебные примеры находятся в examples, эталон L01 — в ExpenseLedger.

Главы 01 и 02

01-B: `--no-build` запускает уже собранный результат. Изменённый исходник сам не становится новой сборкой. 01-C: DLL находится в publish-каталоге и запускается подходящим runtime; файл исходника для этого не нужен.

02-B: неизвестное имя обнаруживает компилятор; целочисленное деление на ноль при переменной-делителе — среда выполнения; замена умножения сложением может быть полностью допустимым кодом. 02-C: условие breakpoint проверяется в точке остановки, где total уже должен быть вычислен.

SDK включает инструменты сборки, runtime исполняет код. Namespace не устанавливает пакет. Область видимости локального bonus заканчивается вместе с блоком. Диагностика nullable — не замена проверке внешних данных.

Глава 03

03-A: `7 / 3` даёт int 2; `7 / 3m` даёт decimal с конечным приближением к 2⅓; `-7 % 3` равно −1; cast 2.9 к int даёт 2. 03-B: 125.50 × 4 = 502.00; после скидки остаётся 85%, результат 426.70. 03-C: сначала приведите один множитель к long. Присваивание готового переполненного int в long не восстанавливает потерянное значение. checked должен охватывать именно умножение.

`var` выбирает один статический тип при компиляции. Decimal тоже не является бесконечно точной дробью. Правило округления принадлежит предметной задаче; его нельзя заменять произвольным приведением.

Глава 04

04-A: проверьте отрицательное n до цикла. При n=0 цикл от 1 до n не выполняется. 04-B: количество увеличивается только после успешного TryParse. 04-C: храните число последовательных ошибок; сбрасывайте после принятого значения. Выход через break заканчивает ближайший цикл, через return — весь метод. EOF приходит как null, Enter без текста — пустая строка.

Глава 05

05-A: метод должен возвращать число; форматирование делается отдельно. 05-B: заранее присвойте out-параметру 0. Это упрощает все пути отказа. 05-C: рекурсия имеет базовый случай n=0. Невалидный вход отклоняйте до первого рекурсивного вызова. 20! помещается в long, 21! — нет. Цикл не создаёт цепочку рекурсивных вызовов.

Обычный параметр копирует своё значение. Если значение — ссылка, копируется ссылка на общий объект. Ref позволяет менять переменную вызывающего кода, а out обязан получить значение от метода.

Глава 06

06-A: сначала различите null и обычную строку, затем проверьте IsNullOrWhiteSpace. 06-B: NumberStyles.AllowDecimalPoint совместно с InvariantCulture не разрешает запятую или знак. 06-C: проверка диапазона и количества цифр выполняется дополнительно к TryParse; проверяйте ASCII-цифры явно, если таков договор формата.

Для контрольных вопросов: Length считает кодовые единицы UTF-16; `!` меняет анализ компилятора, но не объект во время выполнения. Ordinal определяет сравнение текста, CultureInfo — в том числе форматирование чисел. Эти инструменты решают разные задачи.

Глава 07

07-A: минимум можно инициализировать первым элементом только после проверки непустого массива. Либо используйте int? и явно представьте отсутствие результата. 07-B: comparer задаётся при создании Dictionary. Числовой итог 50.01 не зависит от порядка перечисления. 07-C: Queue вернёт add, report, quit; Stack начнёт с quit, и обработчик может сразу закончиться.

Срез массива создаёт новый контейнер. Если элементы — ссылки, сами объекты остаются общими. Словарь обеспечивает поиск по ключу; требуемый порядок отчёта задавайте сортировкой.

Глава 08

08-A: `Expense second = first;` копирует ссылку. `new Expense(...)` создаёт новый экземпляр. 08-B: get-only свойства и проверка конструктора не позволяют последующим присваиванием нарушить правило. 08-C: Basket содержит список и выдаёт только нужные операции. Внешний код не должен иметь возможность добавить недопустимый элемент в обход этих операций.

Required требует инициализации по правилам компилятора, но не обещает непустую строку. Readonly не делает изменяемый объект глубоко неизменяемым.

Глава 09

09-B: проверяйте число аргументов до открытия файла. Печатайте результат после завершения чтения. 09-C: `new UTF8Encoding(false, true)` включает исключение при неверных последовательностях байтов. Включение автоматического определения BOM может принять UTF-16; для строгого UTF-8 его отключают.

Using вызывает Dispose при обычном выходе и раскручивании исключения. Throw без аргумента сохраняет исходную цепочку диагностики. Между Exists и открытием файловая система может измениться. Ленивая последовательность способна выбросить исключение при MoveNext внутри foreach.

Глава 10 и L01

Сначала зафиксируйте формат и тестовые строки. Разбор суммы должен иметь один источник правил. Дата проверяется календарным типом, а не только разделением строки на части. Полностью прочитанный корректный набор отделяется от вывода — тогда ошибка строки 2 не выдаст отчёт строки 1.

Для 10-C сначала валидируйте весь вход, потом отбирайте месяц. Иначе фильтр случайно скрывает ошибочные записи и нарушает контракт. Не меняйте денежный расчёт при добавлении фильтра.

Эталонное решение — один из возможных вариантов. После сравнения закройте его и повторно реализуйте самый трудный метод по собственным тестам.

Глава 11

11-A: new выбирается по статическому типу; virtual/override связывает вызов с фактическим объектом. 11-B: храните строки в отдельном списке тестового writer и сравните их с ожидаемым набором. 11-C: потребитель чтения должен зависеть только от возможностей чтения. Если объект обещает возможность записи через общий контракт, постоянный отказ в потомке требует пересмотра модели.

Глава 12

12-A: record генерирует равенство данных; ReferenceEquals по-прежнему проверяет идентичность ссылок. 12-B: проверьте значение через decimal.Round(amount, 2) == amount, не число знаков в текстовом представлении. Нулевой default Money должен быть допустим. Ограничение положительности расхода проверяйте в Expense. 12-C: with копирует ссылки на вложенные объекты. Новый List копирует контейнер, но не изменяемые элементы-классы.

Равные объекты обязаны иметь равные хеши, но одинаковый хеш не доказывает равенство. Уникальность расхода определяется Id, даже когда record сравнивает все данные.

Глава 13

13-A: `IComparable<T>` обещает CompareTo; для отдельного правила сравнения можно передавать `IComparer<T>`. 13-B: Success(0) нельзя путать с ошибкой. Закрытый конструктор и фабрики ограничивают комбинации состояния. 13-C: producer string безопасен там, где нужен producer object; consumer object — там, где нужен consumer string. Для `List<string>` запись произвольного object была бы небезопасной, поэтому такого преобразования нет.

Глава 14

14-A: условие меняется делегатом, а цикл остаётся одним и тем же. 14-B: цикл for захватывает одну переменную i; локальная captured в теле создаёт отдельную переменную на итерацию. 14-C: сохраните экземпляр делегата, чтобы отписаться. Удаление переменной клиента не убирает ссылку из события долгоживущего издателя. Исключение подписчика не отменяет уже выполненное изменение.

Глава 15

15-A: finally итератора выполняется при Dispose перечислителя, в том числе через break в foreach. 15-B: вынесите проверку в обычный внешний метод, возвращающий локальный итератор. 15-C: создайте счётчик снаружи генератора. После материализации повторно обходится новый контейнер, а не первоначальное вычисление. Отдельно проверьте освобождение ресурса, если перебор прерван.

Глава 16

16-A: Where отбирает чётные, Select умножает, OrderBy задаёт порядок результата. 16-B: GroupBy сохраняет все расходы внутри категории; DistinctBy(category) потерял бы часть сумм. 16-C: ToArray фиксирует набор ссылок/значений на момент перечисления, но не делает глубокую копию элементов. Any и второй foreach могут запускать два обхода. Нельзя помещать обязательные побочные действия в селектор и рассчитывать, что любой терминальный метод его вызовет.

Глава 17

17-A: int-pattern не совпадает с long, даже если число помещается в int. 17-B: list pattern проверяет форму массива, а TryParseExact — смысл строки месяца. 17-C: extension вызывается как статический метод; private-члены Money ему недоступны. Extension property IsZero работает на C# 14. Для более старого компилятора нужен обычный метод.

Глава 18 и L02

Snapshot должен копировать контейнер и не выдавать его для изменения. Один IReadOnlyList над внутренним List не создаёт снимок и не мешает попытке приведения к изменяемому интерфейсу. В образце используется Array.AsReadOnly над новым массивом неизменяемых Expense.

Неправильный месяц проверяйте до запроса к хранилищу: пустой вход не должен скрывать ошибку аргументов. Ожидаемый дубликат возвращайте через Result. Ошибка подписчика распространяется после записи; следующая попытка того же Id должна вернуть duplicate_id. Для 18-C нормализуйте фильтр один раз, до сравнения с уже нормализованной моделью.

Глава 19

19-A: начните с typeof выбранного типа, затем Assembly, ManifestModule и EntryPoint. Имя namespace принадлежит типу, а не каталогу DLL. 19-B: IL работает с вычислительным стеком; JIT может заменить умножение на эквивалентную инструкцию и использовать регистры. Не требуйте буквального совпадения с исходной записью. 19-C: проверяйте AssemblyName клиента. InternalsVisibleTo не ограничивается одним методом; не добавляйте его, если достаточно публичного контракта.

Явный статический конструктор даёт однократную инициализацию, но не повторные попытки после сбоя. Native AOT меняет доступность IL и динамического кода: GetMethodBody не универсальный инспектор.

Глава 20

20-A: using должен охватывать весь период подписки. Проверяйте количество обработчиков после нормального выхода и исключения, а не только значение Count внутри блока. 20-B: храните запрошенную длину отдельно от массива. Тестовый пул должен считать Return; проверка повторного Dispose выявит двойной возврат даже без реального ArrayPool. 20-C: корень удерживает publisher, publisher — делегат, делегат — подписчика. Finalizer не спасает достижимый подписчик. Снимите подписку там, где заканчивается владение.

ReadOnlySpan не продлевает аренду и не запрещает владельцу изменить массив. Dispose меняет договор использования ресурса; GC освобождает недостижимую управляемую память.

Глава 21

21-A: используйте GetProperties и GetCustomAttribute, а не поиск слова NonBlank в исходнике. 21-B: сначала проверяйте форму схемы, потом значения. Ordinal-сортировка имён отделяет договор результата от неопределённого порядка отражённых членов. 21-C: прямой валидатор знает свойства на этапе компиляции. Генератор может создавать аналогичные прямые обращения автоматически; работа генератора и работа приложения — разные этапы.

Для AOT нужна публикация и запуск результата, а не только отсутствие ошибок обычного build. TargetInvocationException у getter не означает, что ошибка произошла в проверке пробелов. CallerArgumentExpression подставляется компилятором и может быть переопределён вызывающим кодом.

Глава 22

22-A: сравнивайте значение Title после Emit и загрузки сборки. Экранированная запись исходника и значение строки выглядят по-разному, но должны представлять одни данные. 22-B: чтение свойства представлено IPropertyReferenceOperation. Проверяйте символ владельца свойства, учитывайте namespace и отсутствие диагностики для чужого Console. 22-C: сначала разберите дополнительный файл в простую модель (title, edition), затем генерируйте. Генератор обязан объяснить ошибку ввода и не выдавать полусобранный класс.

Partial-части принадлежат одной компиляции. Analyzer диагностирует существующие операции, generator добавляет исходник. Инкрементальность зависит от входов и равенства промежуточных моделей.

Глава 23

23-A: readonly ограничивает действия через конкретную ссылку, но не других владельцев. 23-B: проверьте ASCII-цифры и NumberStyles.None с InvariantCulture; сумму вычисляйте в long. Второй разделитель останется в правом срезе и должен сделать поле недопустимым. 23-C: оборачивайте аренду в try/finally либо владельца using, ограничивайте длину запроса. Сначала докажите одинаковый результат на обычных и ошибочных данных, потом измеряйте выделения.

Ref return допустим для элемента живущего у вызывающего кода массива, но не локального stackalloc. Fixed сохраняет адрес на время блока, однако указатель сам не проверяет индекс. Показатель выделений текущего потока не является временем выполнения или общим расходом памяти.

Глава 24

24-A: запускайте dotnet --version из разных каталогов и учитывайте поиск global.json вверх по дереву. 24-B: в setter вычислите и проверьте новое значение до присваивания; при исключении старое останется. Сравните также начальное значение, чтобы миграция не изменила поведение объекта до первого set. 24-C: обновляйте по одному аспекту. Record меняет равенство, LINQ может менять момент выполнения, nullable-аннотации уточняют статический договор, но не заменяют проверки входа.

В примере null-conditional assignment пропускает правую часть полностью. Instance operator += у Counter изменяет объект, видимый через alias; это существенная семантика. Новый синтаксис считается освоенным, когда вы можете назвать сохраняемый контракт и проверить его.

Глава 25

25-A: используйте tuple из приоритета и последовательного номера; не полагайтесь на FIFO встроенной PriorityQueue при равных приоритетах. 25-B: задайте OrdinalIgnoreCase при построении индекса и снимка. AsReadOnly над исходным изменяемым контейнером не создаёт независимой версии. 25-C: словарь отвечает за Id, очередь — за выбор следующего. При ленивой отмене извлечение пропускает неактивные записи; не забывайте о накоплении таких записей и политике очистки.

BinarySearch требует того же правила порядка, что сортировка; позиция вставки равна ~result. GetOrAdd не гарантирует единственный вызов фабрики, поэтому фабрика должна допускать повтор.

Глава 26

26-A: EnumerateRunes считает scalar values, StringInfo — текстовые элементы; char — UTF-16 единицу. Используйте escape-записи, чтобы редактор не нормализовал исходный текст незаметно. 26-B: задайте Unspecified для местного показания и передайте TrainingZone явно. IsInvalidTime и IsAmbiguousTime проверяются до вычисления offset. 26-C: подставьте FixedClock, проверьте now == deadline отдельно от now < deadline. Для языка ресурсов нужен CurrentUICulture, для машинного формата — InvariantCulture.

DateTime.SpecifyKind меняет описание значения, но не переводит время. Нормализация Unicode не превращает все похожие буквы разных алфавитов в один символ.

Глава 27

27-A: CSV quoting и XML escaping относятся к синтаксису формата; проверьте фактическую строку после разбора. Количество строк файла не равно количеству CSV-записей. 27-B: сначала проверьте envelope, затем каждую RawExpense. Numeric JSON token и строка с неверной денежной точностью находятся на разных уровнях договора L03. 27-C: временный файл должен быть в том же каталоге, а рабочий файл нельзя удалять заранее. Для отмены передайте уже отменённый token и сравните старые байты.

ReadAsync может вернуть короткий блок; продолжайте до нуля. Source generation создаёт метаданные сериализатора, но не проверяет предметные инварианты конструктора за вас.

Глава 28

28-A: Content-Length может отсутствовать. Ограничивайте сумму реально прочитанных байтов, а response освобождайте даже при раннем отказе по заголовкам. 28-B: настройте один retry-handler и счётчик на сервере. 503→200 даёт два запроса, постоянный 404 — один. JSON-проверка происходит после транспортного pipeline. 28-C: сервер сначала отправляет заголовки, затем задерживает тело. Это выявляет ошибку, когда timeout покрывает только получение response. Для caller cancellation проверяйте token вызывающего кода.

Не заменяйте тест сервера обращением к публичному сайту: его задержки и ошибки не управляются тестом. Отмена не является rollback уже совершённой записи.

Глава 29

29-A: сравнивайте ReferenceEquals внутри одного scope и между scope. Singleton принадлежит контейнеру, а не обязательно всему процессу при наличии нескольких контейнеров. 29-B: appsettings лежит рядом с собранной программой. Переменная с префиксом CS_IMPORT_ подключается позже базовых источников и переопределяет ключ Import:MaxBytes. 29-C: IHostedService обычно живёт всё время host. Внедрите IServiceScopeFactory, создавайте scope на операцию, передавайте token остановки вниз и ожидайте завершения работы.

Не разрешайте scoped-сервис из root provider и не внедряйте его в singleton напрямую. Structured logging сохраняет значения полями, а scope добавляет общий контекст batch.

Глава 30 и L03

30-A: третий объект после нормализации совпадает с первым; шестой конфликтует по сумме. После первого запуска первые три становятся duplicates, ошибочные записи снова дают ошибки. 30-B: история Id и принятые данные находятся в одном checkpoint. Проверяйте его полностью до расчёта нового состояния; повреждение не должно создавать «пустое начальное состояние». 30-C: dry-run должен строить тот же план, но не вызывать фиксацию. Явно определите, берёт ли он блокировку для согласованного чтения существующего checkpoint.

Ошибка записи не должна сопровождаться stdout-отчётом об успехе. Потеря ответа после фиксации разрешается повторным импортом, а не догадкой по логам. Не удаляйте lock-файл после закрытия handle: другой процесс уже мог открыть его, и создание нового файла по тому же имени нарушило бы взаимное исключение.

Глава 31

31-A: break освобождает async-перечислитель; его finally выполняется и без полного обхода. 31-B: создавайте задачи через async-обёртку, которая перехватывает также синхронное исключение фабрики. Храните исход каждого URL; общий WhenAll ждёт завершения всех обёрток. 31-C: token нужен самой операции, включая чтение тела; WaitAsync отменяет только ожидание. После запроса отмены дождитесь задач и только потом освобождайте общий транспорт.

Обычный вызов async-метода выполняет синхронный префикс; await незавершённой операции возвращает управление. WhenAny не отменяет проигравших и не пробрасывает ошибку победителя вместо второго await. ConfigureAwait(false) относится к контексту продолжения, а не к защите общего состояния.

Глава 32

32-A: оба потока читают 0 до барьера и записывают 1 после него. Volatile не объединяет эти действия. 32-B: проверка balance >= amount и уменьшение баланса должны быть под одним приватным lock. Проверка допускает любого победителя, но ровно один успешный исход и баланс 30.00. 32-C: сначала обработайте перевод самому себе, затем захватите два lock в общем порядке Id. Проверка недостатка средств выполняется уже внутри защищённой секции.

Если WaitAsync отменён, разрешение не получено. Release требуется только после успешного входа. Callback GetOrAdd может исполниться несколько раз; побочный эффект требует другого договора. Один владелец изменяемого словаря в L04 избавляет workers от блокировок вокруг бизнес-решений.

Глава 33

33-A: каждый результат помещается в заранее закреплённый индекс; завершение итераций может быть любым. 33-B: создание P worker-задач ограничивает работу; bounded channel ограничивает ожидающие элементы. Упавший consumer должен отменить общий token, иначе producer может остаться в WriteAsync навсегда. 33-C: pending тоже является очередью. Возвращайте разрешение W после применения по порядку, а не после любого завершившегося worker; тогда медленная первая запись останавливает допуск новых.

Нормальный EOF означает completion с дочитыванием; отмена означает прекращение незавершённой работы. Закрывать results может координатор после всех workers, но не первый завершившийся worker.

Глава 34

34-A: одна benchmark-операция суммирует Count строк; Allocated относится ко всей этой операции. Не делайте вывод о фиксированном коэффициенте ускорения по ShortRun с широким Error. 34-B: inclusive включает дочерние вызовы, exclusive — только собственный кадр. Сэмплы потоков показывают также ожидания; доля стека не равна автоматически доле CPU. 34-C: сравнивайте одинаковую работу и отдельные новые checkpoint. Три запуска дают лишь небольшой опыт; разницу порядка нескольких процентов легко объяснить шумом, стартом процесса или файловым кэшем.

Глава 35 и L04

35-A: применение в исходном порядке сохраняет выбор первой корректной записи при конфликте. 35-B: сначала считайте исходный вызов, затем максимум две повторные попытки. Только явно временная ошибка повторяется; неправильная сумма сразу становится ошибкой строки. 35-C: token прекращения приёма и token принудительной отмены текущих работ имеют разные роли. Однофайловый готовый пример использует abort; daemon требует отдельного протокола drain.

Checkpoint меняется после полного завершения стадий. Сбой до замены оставляет старые байты; потеря ответа после замены разрешается повтором и дедупликацией. Очередь Channels не восстанавливается после падения, поэтому источник NDJSON должен оставаться доступен. Проверяйте не только исключение снаружи, но и active=0 после join: иначе фоновые задачи ещё работают.

Глава 36

36-A: задайте один start и вычисляйте now прибавлением заданного числа секунд. Будущий момент подачи проверяется раньше лимита; точный дедлайн уже исключён из допустимого интервала. 36-B: fake sink должен сообщать о начале записи через TaskCompletionSource, затем ждать управляемое завершение или отмену. Так тест доказывает порядок без догадки по длительности Sleep. 36-C: генерируйте допустимые суммы по возрастанию при неизменных времени и категории. Shrinking упрощает вход, но не должен нарушать предусловия. Для БД проверьте именно SQLSTATE 23505, а не произвольное исключение подключения. После дубликата число строк должно остаться равным одному.

Coverage отвечает на вопрос «исполнялась ли строка», а не «проверен ли её смысл». Мутация считается обнаруженной, когда компиляция успешна и падает нужный поведенческий тест. Обычный Task.Delay без TimeProvider не управляется FakeTimeProvider.

Глава 37

37-A: CLI собирает CategoryApprovalLimit с fallback, policy знает только IApprovalLimit. Если лимит travel повторяется ещё и в ветвлении CLI, правило уже имеет две причины рассогласоваться. 37-B: отдельный catch OperationCanceledException позволяет явно выбрать статистику отмены. После учёта ошибки используйте throw без нового исключения, сохраняя исходный stack trace. Interlocked защищает счётчики, но не меняет договор вложенного sink. 37-C: дата расхода и момент подачи на согласование — разные данные. Не превращайте DateOnly в SubmittedAt произвольным добавлением полуночи. Нужен настоящий момент подачи и определённый источник.

SRP относится к причинам изменения, а не к числу методов. Общий интерфейс не обеспечивает LSP без сохранения поведения, ошибок и эффектов. DI работает и при ручном вызове конструктора; контейнер нужен для сборки графа объектов.

Глава 38

38-A: merge-коммит ссылается на вершины обеих объединённых веток. Значение 1500 не вычислено Git: это явно выбранное решение учебного конфликта, которое затем проверяет скрипт. 38-B: locked restore нужен до обычного restore, иначе инструмент уже согласует граф и ошибка исчезнет. Сравните requested/resolved и транзитивные зависимости в lock. При неизменившейся версии граф может остаться прежним — для упражнения выберите действительно другую доступную версию пакета. 38-C: очистите источники через NuGet.Config и выделите новый NUGET_PACKAGES для потребителя. Так ранее закэшированный пакет с тем же номером не замаскирует ошибку текущего pack. Версия [1.1.0] точная; 1.1.0 без скобок участвует в разрешении как нижняя граница.

global.json выбирается по рабочей папке команды. Lock закрепляет пакеты, но не устанавливает SDK. Obsolete может стать ошибкой сборки потребителя при warnings-as-errors, даже если метод сохранён.

Глава 39

39-A: при равенстве MaximumAge сравнение > ложно. Минимальный тест не должен вычислять expected через проверяемую policy: иначе ошибочная реализация подтвердит сама себя. 39-B: отдельные кейсы meals=750 и food=750.01 ловят случайную замену общего лимита. Измените исходный словарь после создания CategoryApprovalLimit и повторите первый кейс. 39-C: запись может начаться, а затем быть отменена. Дождитесь сигнала начала, отмените token и проверьте отсутствие успешного результата и события об успешном сохранении. При этом отмена не доказывает rollback произвольного внешнего sink — его договор надо определить.

ADR объясняет решение и последствия, README воспроизводит запуск, PR связывает дефект с изменением. Удаление старого API и исправление его поведения оцениваются отдельно. Статус «контейнерный тест не запускался» нельзя заменить зелёным результатом обычного unit-прогона.

Глава 40

40-A: четвёртая строка совпадает с первой после нормализации. Храните 1250, 3000 и 750 сотых, а не double. GROUP BY food даст 2000, travel — 3000. 40-B: у LEFT JOIN строка категории без пары всё равно существует. Считайте ненулевой ключ расхода, а SUM оберните COALESCE. Для прямых SQL-вставок отдельно включите проверку FK в соединении. 40-C: уникальный ExternalId обслуживает поиск по внешнему Id; (Day, Sequence) соответствует полному порядку страниц. Сравнивайте планы на одинаковых данных и помните о стоимости поддержки индекса.

Проверка SELECT перед INSERT не закрывает окно гонки. Уникальность обеспечивает ограничение БД, а выбранная транзакция определяет, как приложение принимает решение и обрабатывает конфликт. Note = NULL даёт UNKNOWN; условие IS NULL проверяет отсутствие значения.

Глава 41

41-A: CommandText остаётся постоянным, ввод находится в Parameters. COALESCE решает случай пустой выборки; reader.IsDBNull нужен перед типизированным чтением nullable столбца. 41-B: передайте transaction в обе Dapper-команды, вызовите исключение до commit и проверьте состояние новым соединением. Подсчёт только в памяти не доказывает rollback. 41-C: using внутри iterator живёт вместе с enumerator. Foreach и Take освобождают его при завершении; ручной GetEnumerator тоже требует Dispose. Не возвращайте поток поверх уже закрытого соединения.

Имена столбцов выбираются из допустимого набора, значения связываются параметрами. У Microsoft.Data.Sqlite async-обёртка не делает native I/O асинхронным. Отмена после успешного commit не отменяет сохранённые изменения.

Глава 42

42-A: HasIndex(...).IsUnique() и HasForeignKey должны появиться в миграции и действовать при прямом SQL. Один объект в ChangeTracker не гарантирует актуальность его значений. 42-B: используйте три разные категории, иначе fixup уже загруженной связи может скрыть N+1. Считайте реальные ReaderExecuting/ReaderExecutingAsync; результат проекции проверяйте отдельно. 42-C: сначала примените только InitialCreate, добавьте строку, затем последнюю миграцию. Для гонки оба SELECT должны закончиться до снятия барьера, каждый в своём DbContext. Version меняется вместе с суммой; его исходное значение остаётся в условии UPDATE.

Если сортировка после record-конструктора не переводится, перенесите OrderBy на ключ исходной группы. ToList перед фильтром/группировкой меняет место выполнения и объём загруженных данных. ExecuteUpdate не освежает tracked entity и требует явного контроля конкуренции.

Глава 43 и L05

43-A: отличайте повтор запроса от нового запроса с повторными расходами. Квитанция хранит исходные added/duplicates; replay не означает новую вставку этих строк. 43-B: расход и receipt входят в одну транзакцию. Ошибка после вставки, но до receipt, должна откатить также новую категорию. В concurrent-update допустим любой победитель, но только один. 43-C: серверные uuid/date/numeric и коды исключений надо проверить настоящим провайдером. Локальный SQLite lock не переносится на сетевую СУБД как неизменный алгоритм.

При keyset обе части cursor нужны: дата одна не различает записи на границе страницы. Более ранняя вставка не сдвигает следующий диапазон, но между страницами всё ещё нет единого snapshot. Backup проверяется после изменения источника и восстановления в другой файл; сравните отчёт, версию, миграции и replay, а не только наличие backup.db. Для SQL NULL используйте IS NULL; для текстового Guid сохраняйте единый формат приложения.

Глава 44

44-A: HTTP 204 не содержит JSON. Не вызывайте десериализацию для такого ответа. Сравните 400 для неверной суммы и 409 для корректной суммы с устаревшей версией. 44-B: применяйте Owner и фильтр до OrderBy/Take. Cursor должен принадлежать тому же договору фильтра; переход на другую категорию со старым cursor требует определённого поведения. 44-C: ETag формируется по версии, а If-Match проверяется в том же конкурентном UPDATE. Проверка заголовка до независимой записи не устраняет гонку.

Authentication устанавливает principal, authorization применяет нужную схему и требования. В L06 bearer выбирается политикой API, поэтому лимитер владельца стоит после этой политики. Binding проверяет форму входа, модель Expense — инварианты, а транзакция — конкуренцию и атомарность.

Глава 45

45-A: cookie antiforgery и hidden-токен работают вместе. После входа получите свежую страницу: токен анонимной формы не соответствует вошедшему пользователю. 45-B: фильтр чтения относится к GET. Сохраните его в query, а не в изменении основного состояния через POST. 45-C: проверьте кодированный HTML и отсутствие исполнения в реальном браузере отдельно. Html.Raw на Note уничтожает защиту Razor. CSP дополняет её, но не оправдывает сырой вывод.

Hidden Id и Version доступны пользователю для изменения. Owner приходит из principal. Page() нужен для показа ошибки и введённых полей, redirect после успеха — для последующего GET.

Глава 46

46-A: Bob должен получить 404 и на GET, и на PUT. Затем Alice перечитывает запись: правильный статус без проверки состояния может скрыть уже совершённую запись. 46-B: permission выдаёт доверенный код администрирования. Добавление claim в JSON клиента не выдаёт права. После изменения прав учтите lifetime ранее выданного токена и способ их отзыва/обновления. 46-C: отделите subject провайдера от email и access token от ID token. Проверяйте реальные ошибочные токены, а не fake-handler, который считает любой заголовок успешным входом.

Bearer означает владение токеном, а не формат JWT. Выход из browser cookie-сеанса L06 не отзывает выданный opaque access token; его срок — 15 минут. CORS не заменяет проверку прав.

Глава 47

47-A: отчёт использует новую Revision после commit; проекция обновляется только после consumer commit. Это разные точки согласованности. TTL не исправляет пропущенный Owner в ключе. 47-B: backlog — число ещё не доставленных событий; время доставки измеряется отдельно от HTTP-времени импорта. Не ставьте userId/messageId в labels каждой метрики. 47-C: зафиксируйте поведение при недоступном кэше до эксперимента. Бесконечные повторы к Redis или массовый fallback в БД способны ухудшить исходный отказ.

Фабрика совместного кэша создаёт свой DbContext: срок жизни одного HTTP-запроса может оказаться короче совместного вычисления. Worker создаёт scope на цикл и ожидает обработку перед следующим циклом. Trace показывает путь одного запроса, метрика — поток/распределение, лог — событие с полями.

Глава 48

48-A: остановка после consumer commit оставляет Inbox и проекцию, но Outbox ещё не Delivered. Повтор должен завершить acknowledgement без повторной дельты. 48-B: независимым подписчикам нужны независимые ключи дедупликации. Общий MessageId без ConsumerId может ошибочно запретить второму подписчику выполнить собственное действие. 48-C: consumer ack следует за commit результата. Publisher confirm не означает завершение consumer. Неудачная публикация с неизвестным исходом требует того же MessageId при повторе.

SignalR уведомляет подключённый интерфейс, но не хранит историю вместо БД. Один эффект достигается уникальным Inbox и общей транзакцией результата; транспорт всё ещё может повторять доставку.

Глава 49 и L06

49-A: отдельный процесс ловит зависимость от памяти первого запуска, а TestServer быстрее проверяет ошибки договора. Ни один из них не доказывает production TLS или устойчивость к потере питания. 49-B: включите в инструкции SDK, locked restore, путь БД, миграцию, HTTPS, вход и тесты. Другой разработчик не должен угадывать, к какому каталогу относится относительный путь. 49-C: событие удаления содержит отрицательную сумму и CountDelta=-1; его повтор не применяет дельту снова. Сначала определите статус повторного удаления и сохранность receipt/версии, затем меняйте API.

Для batch.json L06 итог до изменения — 3 расхода, food=2000 и travel=3000 в копейках. После изменения первой суммы на 20.50 food=2800, общий итог=5800. Body Owner не принимается; одинаковые ExternalId и BatchId у разных владельцев не пересекаются.

Глава 50

50-A: fake-источник возвращает незавершённый Task; проверяйте Loading до SetResult/Cancel, затем дождитесь команды. Проверяйте CanExecute вместе с текстом состояния. 50-B: храните исходные Rows отдельно от вычисленного представления; строку ввода проверяйте до изменения фильтра. Не превращайте `abc` в ноль через значение по умолчанию после неуспешного TryParse. 50-C: владелец окна отменяет работу и отписывается; при смене аккаунта старый результат не должен применяться к новой сессии. Для порта сначала перенесите View, сохранив тестируемую ViewModel.

Binding нуждается в уведомлении о заменённом свойстве; изменения внутри элемента требуют собственного уведомления. Отмена не отзывает уже принятый сервером пакет. Unit-тест не проверяет layout и доступность окна.

Глава 51

51-A: завершите fake Task пустым массивом и дождитесь Empty в DOM; не подменяйте компонент его собственной разметкой. 51-B: компонент таблицы сообщает выбранный ключ через EventCallback; загрузку данных по маршруту делайте в OnParametersSetAsync с отменой предыдущей работы и проверкой актуальности результата. 51-C: импорт JS выполняется после появления DOM. Освободите module/reference, предусмотрите разрыв circuit. Browser-тест должен реально нажать кнопку и дождаться изменённой таблицы, а не только получить HTTP 200.

Scoped в Server может жить весь circuit. Static SSR не исполняет интерактивный onclick. bUnit проверяет компонент и события; сеть браузера, JS, CSS и reconnect требуют отдельных проверок.

Глава 52

52-A: локальный insert, серверный commit, потерянный локальный ack, повтор прежнего снимка. Новая квитанция не нужна, если сервер уже сохранил результат под тем же ключом. 52-B: 409 — состояние для разбора. Исправление не меняет байты старого Pending; новая операция получает новый BatchId. Решение об удалении/замене старого пакета должно быть явно подтверждено в интерфейсе. 52-C: начните с установки шаблонного приложения на устройство; затем переносите проверенное ядро. При выходе дождитесь остановки синхронизации. Устройство проверяется с отключённой сетью и после остановки процесса.

Connectivity не доказывает достижимость API. Закрытие страницы не доказывает commit, а успешный HTTP не доказывает локальное удаление Pending. Account key разделяет данные, но не является аутентификацией.

Глава 53

53-A: после переполнения Id второго pickup должен оставаться доступным. На отказе событие Changed не вызывается. 53-B: создайте проверенный кандидат инвентаря, затем замените состояние целиком. Не меняйте живые слоты внутри цикла чтения непроверенного save. Возвращайте независимый snapshot. 53-C: назначайте Id объектам уровня и сохраняйте его смысл между входами. Подписка/отписка должны быть симметричны. Профиль в редакторе не заменяет профиль сборки на целевой платформе.

Языковая версия и набор API — разные оси совместимости. Delta time исправляет скорость простого движения, но не гарантирует детерминизм физики. Task может пережить владельца; нужны отмена и проверка lifetime.

Глава 54

54-A: у [500,500] среднее 500 и выборочное отклонение 0. Для одного наблюдения деление на n−1 недопустимо. 54-B: обновляйте count, mean и сумму квадратов отклонений через разность с предыдущим средним; проверяйте большие близкие значения, пустой поток и повреждённую последнюю строку. Деньги суммируйте отдельно. 54-C: простой baseline может предсказывать наиболее частую категорию; сравните его с моделью на независимых данных. Для ONNX фиксируйте форму/порядок признаков и используйте известный ответ, а не только успешный Run.

Порядок сложения double влияет на округление; допуск следует из задачи. Exact money total не заменяется приблизительным SIMD-итогом. Разбиение по времени исключает использование будущего при оценке прошлого.

Глава 55

55-A: сравнивайте с известным числом записанных байт, включая нулевой файл. Коду Win32 2 соответствует ERROR_FILE_NOT_FOUND, а CLI имеет собственный exit code 3. Это разные пространства ошибок. 55-B: событие хоста удерживает delegate, который удерживает объект/тип плагина. Сохраните handler, чтобы снять именно эту подписку; вызов Unload сам её не снимает. 55-C: для native-ресурса запишите пару acquire/release и владельца borrowed/owned. Для процесса задайте framing, лимит длины, таймаут и порядок чтения двух потоков вывода. Отмена ожидания не завершает процесс.

DWORD остаётся 32-битным на Windows x64. SafeHandle выражает владение и lifetime, но неправильная сигнатура всё ещё опасна. ALC помогает загрузке/выгрузке и не ограничивает права исполняемого кода.

Глава 56

56-A: midpoint-to-even смотрит на ближайшую чётную последнюю цифру, поэтому 11.165 → 11.16. Reference assemblies нужны компилятору; exe net48 требует Framework runtime. 56-B: сначала зафиксируйте смысл минимальной надбавки: применяется ли она к нулевой сумме, когда округляется и что означает неправильная конфигурация. Только после этого извлекайте правило. 56-C: отделите изменения среды/формата от изменения поведения. Проверьте прежнего потребителя, конфигурацию хоста и зависимости, которые невозможно заменить простым TargetFramework.

Конфигурация принадлежит executable-хосту. Binding redirect меняет разрешение версии сборки, но не добавляет отсутствующий метод. Netstandard2.0 — совместимая поверхность API для выбранной пары runtime.

Глава 57 и L07

57-A: сравнивайте не только размер exe, но и полный каталог, символы и необходимость внешнего runtime. Для данного опыта результат размера файла одинаков; это не benchmark startup/throughput. 57-B: manifest должен перечислять весь набор файлов; иначе лишний конфиг может поменять поведение, не затронув hashes известных DLL. Подпись/доверенный канал решают другую задачу, чем SHA-256. 57-C: сначала восстановите известный результат на опубликованном артефакте, затем переносите окружение. Проверьте права, runtime/native dependencies, static files, внешнюю БД и key ring.

L07: в эталоне обе версии используют одну схему. Сначала проверьте readiness, потом отчёт food=1250 и повтор BatchId; после rollback и restore сумма не должна удвоиться. Версия 1.1.0 не доказывает совместимость произвольной новой миграции. Backup в том же каталоге/на том же диске — только локальный опыт.

Глава 58

58-A: live=200 подтверждает доступность процесса, ready=503 — неготовность выбранной зависимости/схемы. В rate-опыте клиентский deadline ограничивает ожидание; report не должен зависеть от ненужного ему upstream. 58-B: завершите admission и writer, ожидайте worker до общего deadline. После его истечения явно перечислите незавершённое; не печатайте Drained=true только потому, что StopAsync вернул управление. 58-C: до исправления соберите минимальное свидетельство, после — повторите тот же бизнес-запрос. Для памяти найдите удерживающий root; для backup проверьте восстановление пользователя, суммы и receipt.

Вложенные retries расходуют общий бюджет. Graceful drain и crash recovery — разные гарантии. Исправление инцидента должно иметь проверяемое действие и регрессию, а не только новый alert.

Глава 59 и L08

59-A: 1250+500=1750, остаток 250; 1250+250+500=2000, остаток 0; 1250+751=2001, отказ без записи. Invalid input отличается от корректного расчёта с Allowed=false. Пустой набор новых строк важен для replay/дубликатов. Overflow проверяется до попытки commit.

59-B: owner берётся из auth, месяц из DateOnly. Сначала найдите прежний receipt, затем выделите действительно новые строки и сгруппируйте их. Для всех групп используйте одну транзакцию. Версия должна защищать объект, который меняет каждый конкурентный участник, а не случайную строку. Один DbContext на поток не устраняет гонку двух независимых контекстов. Для SQLite исследуйте busy/locking и ограниченный повтор всей операции; проверяйте инвариант после завершения обоих процессов.

59-C: подготовьте таблицу evidence заранее. Отдельная ссылка на зелёный CI без номера commit не подтверждает сдаваемый код. В backup должны попадать бюджеты и receipt, а судьба внешних эффектов после restore требует отдельного решения. Порог рубрики не отменяет блокирующий дефект.

Приёмка L08 оценивает ваш проект. BudgetPolicy — только арифметическая граница. Старый L06-код после активации бюджетов нельзя считать безопасным rollback: он не применяет новое ограничение.

Глава 60

Для карточек 1–5 проверьте: деление до преобразования; checked только в охваченном контексте; копию value и общую ссылку; nullable как анализ; виртуальный dispatch; согласованность Equals/GetHashCode. Для 6–10: variance относится к допустимым interface/delegate-позициям; closure/event держат ссылку; IEnumerable не обещает снимок; IQueryable переводится провайдером; порядок patterns влияет на достижимость. Для 11–15: IL/metadata не равны native image; Span — view с ограниченным lifetime; GC не гарантирует своевременный Dispose; отмена кооперативна; atomic increment не объединяет несколько шагов проверки. Для 16–20: сравнивайте измерения в одинаковых условиях; вносите контролируемый дефект; проверяйте ограничения настоящего провайдера; связывайте auth с owner; восстанавливайте данные и выполняйте бизнес-запрос.

60-A: сначала письменно предскажите результат. Если после запуска гипотеза изменилась, сохраните оба варианта и объясните причину. Недостаточно скопировать определение без контрпримера. 60-B: новый итог = прежний spent - старая сумма + новая сумма, с проверкой переполнения и version. При отказе не изменяются ни expense version, ни агрегат, ни outbox. Повтор со старой version — конфликт, не повторный delta. Даже уменьшение участвует в том же конкурентном протоколе. 60-C: выполните README буквально из нового checkout и запишите каждый отсутствующий шаг. Если проверяли сами, укажите это. Не приписывайте независимое review автоматическому запуску скрипта.

В строгой границе первая ожидаемая регрессия — fixture exact. При двойном обходе — одноразовая последовательность. «Любое исключение» не доказывает, что проверка обнаружила именно изучаемый дефект.

Карта покрытия языка C#

Карта помогает проверять полноту программы. Номер указывает место темы, а статус — глубину объяснения и проверки. **Написаны все главы 01–60**. Сверка состава выполнена с официальным справочником и описанием C# 14.

Область	Где изучается	Состояние
Лексика, литералы, комментарии, имена, scope	02–03	Базовый материал написан
Числовые типы, bool/char/string, conversions, checked	03, 06	Базовый материал написан
Операции, precedence, short-circuit, биты и сдвиги	03	Введение написано
if/switch, циклы, break/continue/return, goto	04, 17	Написано
Методы, static, overload, local functions, recursion, params	05, 13, 24	Основы написаны
ref/out/in, ref return, ref readonly, scoped	05, 23	Написано
Null, `Nullable<T>`, аннотации и анализ	06, 13, 21, 24	Основы написаны
Массивы, indices/ranges, collection expressions	07, 23–25	Основы написаны
class, constructors, fields, properties, accessibility	08, 11–12, 24	Основы написаны
init, required, readonly, object initializer	08, 12	Введение написано
Исключения, filters, using и IDisposable	09, 20, 31	Основы написаны
Наследование, override/new, abstract, sealed, interfaces	11	Написано
struct/readonly struct, records, primary constructors, with	12, 24	Написано
object, boxing/unboxing, enum/Flags, tuples, equality	12, 20	Написано
Generics, constraints, variance, generic math	13	Написано; ref-ограничения углубляются в 23
delegate, lambda, closures, events	14	Написано
foreach pattern, IEnumerable, yield, iterator disposal	15, 31	Написано; есть проверки async-перечисления
LINQ method/query syntax, IQueryable	16	Написано; перевод в SQL проверен в 42
Patterns, extension members, operators, indexers	17, 24	Написано
Assemblies, IL, metadata, CLR, JIT/AOT	01, 19, 55, 57	Написано; AOT-публикация проверена в 57
GC, finalization, managed/native lifetime	20	Написано; async-disposal и проверки в 31
Attributes, reflection, dynamic, anonymous types, expressions	21	Написано

Область	Где изучается	Состояние
namespaces, aliases, global/static using, extern alias, file types	02, 22	Написано
partial, preprocessor, XML docs, Roslyn и source generators	22	Написано; есть учебный хост с проверками
Span/Memory, ref struct, unsafe, fixed, stackalloc, pointers	23	Написано
Function pointers, calling conventions, inline arrays, sizeof	23, 55	Написано; ABI и native ownership разобраны в 55
C# 13–14 и совместимость версий	24	Написано; конкурентность Lock проверена в 32
async/await, awaitables, Task/ValueTask, async streams	31	Написано и проверено
lock, memory model, volatile, Interlocked	32	Написано; Lock/Interlocked и гонки проверены
Interop, extern methods, marshaling, native ownership	55	Написано; Win32/SafeHandle и AOT проверены, COM обзорно

Что находится за пределами синтаксиса

Работа с JSON, датами, HTTP, DI и журналами написана в 25–30 и проверяется в L03. Ограниченная конкурентность, Channels, BackgroundService и измерения написаны в 31–35 и проверяются в L04. Тестирование, проектирование, Git, CI и NuGet написаны и проверены в 36–39. SQL, ADO.NET/Dapper, EF Core, миграции и транзакции написаны в 40–43 и проверены в L05. Веб и сервисы написаны в 44–49 и проверены в L06: API, Identity, Razor, gRPC/SignalR и outbox. UI, offline-синхронизация, игровые правила и вычисления написаны в 50–54: WPF/Blazor, SQLite, Godot и Math.NET/SIMD. MAUI на устройстве, Unity Editor, Avalonia и модели ML/ONNX требуют отдельной практики; границы проверки указаны в главах. Interop, ALC, legacy/portable library, публикация и эксплуатация написаны в 55–58 и проверены в L07. Итоговый проект и проверка знаний написаны в 59–60: L08, критерии приёмки, 20 карточек, review и изменение требований.

Таким образом, «знать язык» и «работать в C#-проекте» проверяются отдельно. Редкие средства, например COM или unsafe, нужны не каждой роли, но для них задан явный маршрут. Карта охватывает семейства возможностей; точные ограничения грамматики и комбинации модификаторов проверяются по языковой спецификации и компилятору.

Как дополнять карту

При добавлении новой главы обновите её статус и проверьте, что тема имеет объяснение, пример, самостоятельное упражнение и критерий проверки. Если материал только упомянут в списке, статус остаётся «план». Новая глава обязательно входит в book.json и общий PDF.

Источники и версии

База курса — C# 14 и .NET 10. Дата последнего дополнения: 23 октября 2026. Учебные объяснения и задания написаны самостоятельно; книги используются как дополнительное чтение. Содержимое папки Books не включается в PDF курса.

Официальные источники

Назначение	Источник
Синтаксис и семантика	C# language reference
Нормативная модель и feature specifications	C# specification
Версия языка	C# 14
Поддержка SDK/runtime	.NET support policy
Работа с проектами	.NET CLI
Стандартная библиотека	.NET API browser
Nullable-анализ	Nullable reference types
Сравнение строк	String best practices
Веб-разработка	ASP.NET Core
ORM	Entity Framework Core
Объектная модель	Интерфейсы, records
Generic-контракты	Ограничения типов
Отложенное выполнение	Yield, LINQ
Современный синтаксис	Patterns, extension members

Справочник языка обновляется и может упоминать preview-возможности; в курс их включают только с явной пометкой. Существование API в документации не подтверждает его доступность в выбранном TFM. Запускаемые примеры компилируются под net10.0 и LangVersion 14.0.

Книги в репозитории

Книга	Файл в Books	Для чего использовать
Adam Freeman, Pro ASP.NET Core 6, 9th edition, 2022	`Adam_Freeman_Pro_ASP_NET_Core_6_Develop_Cloud_Ready_Web_Applications.pdf`	HTTP pipeline, MVC, Razor Pages, Blazor; главы 44–51
Xiaodi Yan, Web API Development with ASP.NET Core 8, 2024	`Xiaodi_Yan_Web_API_Development_with_ASP_NET_Core_8_Learn_techniques.pdf`	Проектирование и проверка API; главы 44–49
Jeffrey Richter, CLR via C#, русское издание	`Мастер_класс_Джеффри_Рихтер_CLR_via_C#_Программирование_на_платформе.pdf`	Типы, CLR, ресурсы и конкурентность; главы 11–24, 31–32

В первых двух файлах сверены титульные страницы. У файла Рихтера начальные страницы представлены без извлекаемого текста; номер издания здесь не утверждается. Вместо ненадёжных номеров PDF-страниц ищите соответствующую тему в оглавлении своего издания. Для начала курса книги не

обязательны.

В старых книгах встречаются API и настройки эпохи .NET Framework, ASP.NET Core 6 или 8. Изучайте объяснение задачи, затем проверяйте современный способ по документации. Например, рекомендации о hosting model, nullable, пакетах и версиях SDK нельзя переносить механически.

Внешние библиотеки

Для блока 25–30 проверены стабильные версии из nuget.org, приведённые ниже. Транзитивный граф закреплён в packages.lock.json; воспроизведение использует locked restore. Примеры 01–24 по-прежнему не используют внешние NuGet-пакеты. CompilerLab использует Roslyn из выбранного SDK (проверен 10.0.402); это учебный хост, связанный с его версией.

Инструменты книги

PDF собирается из Markdown с помощью markdown-it-py и ReportLab. Кириллические TrueType-шрифты встраиваются в PDF. Проверка структуры использует pypdf. Основа структуры и сборщика адаптирована из соседнего курса SystemVerilog пользователя; учебный текст и примеры здесь относятся к C#.

Дополнение для глав 19–24

Тема	Первичный источник
Сборки и загрузка	Assemblies
Достижимость и поколения	GC fundamentals
Владение ресурсами	Dispose
Trimming	Подготовка библиотек
Генерация исходников	Roslyn cookbook
Время жизни буферов	Memory/Span guidelines
История совместимости	C# versions
Запуск одного исходника	File-based apps

В справочнике unsafe уже встречаются правила preview C# 15; примеры курса используют только C# 14. Поведение проверено компилятором и тестами, а возможность AOT-публикации отдельно не заявляется.

Источники и пакеты глав 25–30

Пакет / область	Проверенная версия	Официальный источник
CsvHelper	33.1.0	Документация
Microsoft.Extensions.Hosting	10.0.13	Generic Host
Microsoft.Extensions.Http.Resilience	10.11.0	HTTP resilience
System.CommandLine	2.0.13	Обзор API
Serilog.Extensions.Hosting	10.0.0	Репозиторий
Serilog.Sinks.Console	6.1.1	Репозиторий sink
Spectre.Console	0.57.2	Table

Пакет / область	Проверенная версия	Официальный источник
System.Text.Json	В составе .NET 10	Source generation
Unicode	В составе .NET 10	Character encoding
Generic math	В составе .NET 10	Числовые интерфейсы

Доступность конкретных версий сверена с официальным NuGet flat-container index, затем выполнены restore, сборка и контрактные проверки. Номера пакетов Host и Resilience имеют разные циклы выпуска. Полный список прямых зависимостей и команды — в примерах интеграций.

Источники и измерения глав 31–35

Область	Первичный источник
Task и композиция	Async, WhenAll
Контексты продолжений	ConfigureAwait FAQ
Синхронизация	lock, модель памяти
Очереди и потоки данных	Channels, Dataflow
Жизненный цикл	BackgroundService в .NET 10, scope
BenchmarkDotNet 0.15.8	Руководство
dotnet diagnostics 10.0.750501	counters, trace, dump

Пакеты закреплены в csproj/lock-файлах; диагностические инструменты устанавливаются локально по точной версии. BenchmarkDotNet, trace и counters действительно запускались; для dump проверены установка и версия, снятие/анализ дампа не выполнялись. Числа измерений относятся только к описанной среде и нагрузке. Сохранённые результаты связаны с главой 34.

Источники и пакеты глав 36–39

Область / пакет	Проверенная версия	Первичный источник
xunit.v3.mtp-v2	4.0.2	Начало работы, MTP
Microsoft.Testing.Extensions.CodeCoverage	18.12.0	Coverage
Microsoft.Testing.Extensions.TrxReport	2.5.1	dotnet test
Microsoft.Extensions.TimeProvider.Testing	10.11.0	FakeTimeProvider
NSubstitute	6.2.0	Создание подмен
Testcontainers.PostgreSql	4.16.0	Модуль PostgreSQL
Npgsql	10.0.3	Основы
NuGet / MSBuild	SDK 10.0.402	CPM, lock
Git / версии API	Версия API — учебная 1.1.0	Merge, SemVer
GitHub Actions	Actions закреплены SHA	CI для .NET

Версии проверены через NuGet и locked restore на 22 октября 2026. CPM и пять новых lock-файлов находятся в Engineering. Для PostgreSQL закреплён digest образа; контейнерный проект скомпилирован, но

выполнение в среде выпуска не проверено из-за отсутствующего daemon. NUnit/MSTest, FsCheck и Stryker.NET даны как альтернативы/углубление, без заявления об их отдельном запуске. Контролируемая мутация дедлайна выполнена собственным скриптом.

Источники и пакеты глав 40–43

Область / пакет	Версия в примере	Первичный источник
SQLite: SELECT, план и изоляция	Движок из провайдера	SELECT, EXPLAIN, isolation
Microsoft.Data.Sqlite	10.0.13	Параметры, async, backup
Dapper	2.1.89	Официальный репозиторий
EF Core Sqlite / Design	10.0.13	DbContext, запросы
dotnet-ef	10.0.13	Миграции
EF Core: конкурентность и bulk	10.0.13	Tokens, ExecuteUpdate, pagination
Серверные отличия	Сравнение, без запуска	Изоляция PostgreSQL, SQL Server rowversion

Версии NuGet проверены на 22 октября 2026. В Data хранятся CPM, три новых lock-файла и manifest локального dotnet-ef. SQLite-тесты работают с реальными файлами; они не подтверждают переносимость SQL и поведения на PostgreSQL/SQL Server. Процент покрытия здесь не измерялся; проверены конкретные сценарии из L05.

Источники и пакеты глав 44–49

Область / пакет	Версия примера	Первичный источник
ASP.NET Core, MVC/Razor	10.0.13	MVC, Razor Pages
OpenApi и validation	OpenApi 10.0.13; validation — обзор	OpenAPI, validation
Identity.EntityFrameworkCore	10.0.13	Identity API и opaque tokens
Cookie, antiforgery, limiter	ASP.NET Core 10.0.13	Cookie, CSRF, rate limits
Mvc.Testing, SignalR.Client	10.0.13	Integration tests, SignalR auth
Caching.Hybrid	10.11.0	HybridCache
Grpc.AspNetCore / Net.Client	2.84.0	gRPC tests, Protobuf
OpenTelemetry hosting, instrumentation, console	1.20.1	.NET OTel, наблюдаемость .NET
Протоколы	RFC 9457 / 9700	Problem Details, OAuth Security BCP
Брокер и delivery	Обзор и задание	RabbitMQ acknowledgements, MassTransit outbox
Планировщики	Обзор и задание	Quartz, Hangfire

Пакеты проверены через NuGet на 22 октября 2026; CPM, два lock-файла и manifest dotnet-ef находятся в Web. EF Core/Sqlite/Design и dotnet-ef — 10.0.13; xUnit/MTP — 4.0.2 и TrxReport — 2.5.1. Веб-пример использует настоящие Identity и SQLite. Redis, RabbitMQ/MassTransit, Quartz/Hangfire и внешний OIDC описаны как продолжения, без заявления об их запуске.

Источники и пакеты глав 50–54

Область / пакет	Проверенная граница	Первичный источник
WPF	net10.0-windows, XAML/dispatcher	Binding, потоки
CommunityToolkit.Mvvm	8.4.2	AsyncRelayCommand
Blazor	ASP.NET Core 10, Interactive Server	Render modes, lifecycle
bUnit	2.12.5	Компонентные тесты
MAUI	Теория и практика оболочки; ядро net10.0 проверено	Платформы, SecureStorage
Microsoft.Data.Sqlite	10.0.13; offline-очередь	Транзакции
Unity	6000.0 как граница сравнения; Editor не запускался	Компилятор, сериализация
Godot.NET.Sdk / движок	4.6.2 .NET; net8.0, C# 12	C# в Godot 4.6
MathNet.Numerics	5.0.0	Statistics
SIMD	System.Numerics, scalar reference	SIMD в .NET
ML.NET / ONNX	Обзор и задания; модели не поставляются	Train/evaluate, ONNX C#

Версии дополнения проверены на 23 октября 2026. В Specializations есть восемь проектов, CPM/lock-файлы, 43 xUnit/bUnit-кейса и отдельный файл адаптера Unity. Общий GameRules использует netstandard2.1/C# 9. Поддержка движком отдельной версии языка не выводится из версии системного SDK. Workloads MAUI, Unity Editor, browser e2e и ML-модели не входят в выполненные проверки.

Источники и среда глав 55–58

Область	Версия / проверенная граница	Первичный источник
LibraryImport и SafeHandle	.NET 10, Win32 x64	Source generation, CreateFileW
ALC	JIT-runtime, collectible context	Выгрузка сборок
COM	Обзор, без запуска	COM interop
Reference assemblies	Microsoft.NETFramework.ReferenceAssemblies 1.0.3	Пакет
Framework / portable library	net48 / netstandard2.0 / net10.0	Перенос, .NET Standard
Binding redirects / packages.config	Теория применительно к Framework	Redirects, PackageReference migration
ILCompiler / ILLink	10.0.13, SDK 10.0.402	Native AOT, trimming
Publish / single-file	FDD, SC+trimmed, AOT реально запущены	Deployment, single-file
CI / Docker	GitHub-hosted Windows; Docker не запускался	Runners, .NET containers
Lifecycle / health / backup	Host.StopAsync, Kestrel, SQLite	Workers, health, backup API

Сверка и запуск — 23 октября 2026. Delivery содержит восемь проектов с lock-файлами; net48 использует Framework 4.8-совместимый runtime Windows, а AOT — установленный C++ toolchain. В локальном выпуске выполнены 87 сценарных проверок и 36/19 проверок совместимости. SDK-style net48 не выдаётся за

конвертацию произвольного старого csproj. Секреты и опубликованные бинарные каталоги не включаются в учебный Git-репозиторий; manifest создаётся локальным инструментом поставки.

Источники и проверка итогового блока 59–60

Capstone использует .NET SDK 10.0.402 / C# 14 и BCL, без новых внешних пакетов. Опорное правило прошло 47 проверок, включая 12 независимых наборов в трёх культурах, одноразовое перечисление, disposal и воспроизводимую гонку. Две намеренные мутации обнаружены по ожидаемым причинам. Это проверка учебного комплекта; интеграцию L08 и её защиту выполняет учащийся.

Тема	Первичный источник
Архитектурные решения	ADR: контекст, выбор и последствия
Конкурентное изменение БД	EF Core concurrency, transactions
Повторное перечисление	CA1851
Самостоятельная проверка языка	Спецификация C#, API .NET

Программа практикума C# и .NET

Программа ведёт от первой строки кода к самостоятельной разработке и сопровождению приложения. Базовая среда — **C# 14, .NET 10 LTS**, проверка актуальности: **22 октября 2026**. Версия языка и поддержка платформы проверяются отдельно.

Как читать программу

Ниже перечислен полный маршрут. **Наполнены все 60 глав**: теория, 180 заданий A/B/C, примеры и условия L01–L08. Итоговый проект учащийся реализует самостоятельно по договору и рубрике. Оглавление написанных глав и порядок наполнения показывают фактическое состояние.

Общее ядро: 01–49 и 55–60; прикладная ветка: одна или несколько из 50–54. Знание синтаксиса само по себе не заменяет SQL, HTTP, тестирование и эксплуатацию: эти темы включены в маршрут. Для первого трудоустройства нужно глубоко пройти выбранную ветку, а остальные знать на уровне назначения и ограничений.

Оценки времени включают самостоятельное решение и исправления, а не только чтение. Весь маршрут с одной веткой потребует нескольких сотен часов. При опыте другого языка разрешается проходить входные проверки вместо повторного чтения; пропускать практику и контрольные работы нельзя. Скорость определяется прохождением проверок.

Два обязательных способа изучения

1. **Репозиторий как самостоятельный учебник:** тематические каталоги, оглавление, переходы между главами, ссылки на задания и запускаемые примеры. Каждую главу можно читать отдельно в Markdown.
2. **Весь учебный материал как один PDF:** все написанные главы, лабораторные и приложения собираются в `dist/csharp.pdf` по единому порядку `book.json`. По мере наполнения в эту же сборку войдут все 60 глав. PDF содержит оглавление, закладки, номера страниц, кириллицу, читаемый код, таблицы и внутренние ссылки.

Исходник текста один — Markdown в репозитории; отдельная вручную поддерживаемая версия PDF не создаётся. Команда сборки: `python tools/book.py build`. Глава считается готовой только после включения в оглавление, проверки ссылок, сборки общего PDF и проверки читаемости её страниц. Лабораторные условия тоже входят в PDF; исходный код проектов остаётся запускаемым в репозитории. Инструкция — в README.

Состав каждой главы

1. Результат и необходимые предыдущие знания.
2. Объяснение модели, затем синтаксис и небольшой разобранный пример.
3. Типичные ошибки, граничные случаи и способы диагностики.
4. Практика A — воспроизведение; B — самостоятельное решение; C — изменение требований.
5. Проверяемые условия готовности, вопросы и подсказки отдельно от задания.
6. Ссылки на первоисточники и связь со сквозным проектом.

Задачи имеют обозначения вида `03-A`; лабораторные — `L01`. В начале допускаются ручные сценарии; после главы 36 для нового поведения обязательны автоматические проверки. Готовый пример открывают после самостоятельной попытки. Ошибочный код всегда явно помечается как упражнение или

контрпример.

I. Первая самостоятельная программа

01–10; вход без опыта программирования; ориентир 30–45 часов.

01. C# и .NET, рабочая среда

Статус: написано.

1. Язык, компилятор Roslyn, IL, CLR, JIT и библиотеки.
2. SDK и runtime.
3. .NET и .NET Framework.
4. установка SDK и редактора.
5. CLI, csproj, slnx, TFM.
6. build, run, restore, publish.

Практический результат: Собрать и запустить приложение из терминала и отладчика.

02. Синтаксис и диагностика

Статус: написано.

1. Токены, идентификаторы, ключевые слова, литералы и комментарии.
2. выражение и инструкция.
3. блоки и область видимости.
4. top-level statements и Main.
5. using и пространства имён.
6. ошибки компиляции, исключения и логические ошибки.
7. breakpoint, step, watch, call stack.

Практический результат: Исправить три разных вида ошибок и объяснить каждый диагноз.

03. Типы, числа и операции

Статус: написано.

1. bool, char, целые знаковые и беззнаковые типы, nint/nuint, float/double/decimal.
2. литералы и суффиксы.
3. var, const, default.
4. преобразования.
5. checked/unchecked.
6. арифметика, сравнения, логика, биты и сдвиги.
7. приоритет и порядок вычисления.

Практический результат: Рассчитать стоимость заказа и проверить округление и границы.

04. Ветвления и циклы

Статус: написано.

1. if/else.
2. switch statement и expression.
3. for, while, do, foreach.
4. break, continue, return.
5. короткое замыкание.
6. интервалы и инвариант цикла.
7. EOF.
8. трассировка и граничные случаи.
9. область применения goto.

Практический результат: Сделать интерактивный сумматор с устойчивым вводом.

05. Методы и декомпозиция

Статус: написано.

1. Параметры и аргументы.
2. возвращаемые значения и void.
3. static.
4. перегрузки.
5. именованные и необязательные аргументы.
6. params.
7. локальные функции.
8. передача по значению, ref/out/in.
9. рекурсия и стек.
10. чистые вычисления и побочные эффекты.

Практический результат: Разделить расчёт, разбор данных и вывод; реализовать Try-метод.

06. Строки, null и культура

Статус: написано.

1. string и UTF-16.
2. char, Rune и текстовый элемент.
3. неизменяемость.
4. escape, verbatim, raw и interpolation.
5. StringBuilder.
6. сравнение Ordinal и культурное сравнение.

7. Parse/TryParse, CultureInfo.
8. nullable value/reference types, ?. и ??, ??= и !.

Практический результат: Определить строгий формат суммы и корректно обработать пустой ввод.

07. Массивы и базовые коллекции

Статус: написано.

1. Одномерные, прямоугольные и ступенчатые массивы.
2. индексы и диапазоны.
3. копирование и общие ссылки.
4. List, Dictionary, HashSet, Queue, Stack.
5. коллекционные выражения.
6. TryGetValue.
7. сложность O(n) и O(1).
8. перебор и изменение.

Практический результат: Сгруппировать расходы по категориям без LINQ.

08. Классы и инварианты

Статус: написано.

1. class, объект и ссылка.
2. поля, свойства, методы и конструкторы.
3. this.
4. public/private/internal.
5. readonly и static.
6. авто-свойства, get/set/init.
7. object initializer.
8. required.
9. namespace и файл.
10. инкапсуляция и композиция.

Практический результат: Создать объект расхода, который нельзя оставить в недопустимом состоянии.

09. Ошибки, ресурсы и первые файлы

Статус: написано.

1. Exception.
2. try/catch/finally, throw и throw ex.
3. catch filters.
4. Try-паттерн.

5. IDisposable и using.
6. Path, File, StreamReader/Writer, UTF-8.
7. относительные пути и рабочая директория.
8. обработка I/O на границе приложения.

Практический результат: Прочитать текстовый файл, сообщить о повреждённой строке и закрыть ресурс.

10. Практикум ExpenseLedger CLI

Статус: написано.

1. Контракт входного файла.
2. разбор строк.
3. модель предметной области.
4. список расходов и агрегаты.
5. протокол ошибок и exit codes.
6. детерминированный вывод.
7. ручные проверки, автоматические сценарии и ревью.

Практический результат: Поставить консольный отчёт по расходам с проверяемыми критериями приёмки.

II. Система типов и выразительный код

11–18; нужны 01–10; ориентир 35–50 часов.

11. Наследование и интерфейсы

Статус: написано.

1. Базовый класс, base, abstract, virtual/override, sealed, new hiding.
2. полиморфизм.
3. интерфейсы и явная реализация.
4. default interface members.
5. static abstract/virtual members.
6. ковариантный результат.
7. композиция и подстановка.

Практический результат: Заменять хранилище расходов через интерфейс без изменения расчёта.

12. Структуры, записи и равенство

Статус: написано.

1. struct, readonly struct, record class/struct.
2. primary constructors.
3. value/reference semantics.

4. boxing/unboxing.
5. with и поверхностное копирование.
6. Equals, GetHashCode, IEquatable, операторы.
7. enum и Flags.
8. ValueTuple и деконструкция.
9. ключи словаря.

Практический результат: Создать тип Money, определить равенство и проверить ключи коллекций.

13. Обобщения и контракты типов

Статус: написано.

1. Generic типы и методы.
2. вывод типов.
3. where class/struct/notnull/unmanaged/new/base/interface/default.
4. allows ref struct.
5. variance in/out.
6. generic static state.
7. ограничения и static abstract для generic math.
8. nullable T.
9. обобщения и отражение.

Практический результат: Реализовать `Result<T>` и типобезопасный алгоритм без dynamic.

14. Делегаты, лямбды и события

Статус: написано.

1. delegate, Action, Func, Predicate.
2. method group.
3. multicast и исключения.
4. анонимные функции.
5. замыкания и lifetime.
6. static lambdas.
7. event, подписка и отписка.
8. `EventHandler<T>`.
9. утечки через события.
10. async void в обработчиках.

Практический результат: Создать уведомления об изменениях и доказать освобождение подписчика.

15. Перечисление и итераторы

Статус: написано.

1. IEnumerable/IEnumerator и generic варианты.
2. foreach pattern.
3. yield return/break.
4. отложенное выполнение.
5. повторное перечисление.
6. освобождение итератора.
7. lazy и eager.
8. бесконечные последовательности.
9. основы IAsyncEnumerable.

Практический результат: Сделать потоковый импорт большого файла без загрузки всего содержимого.

16. LINQ в памяти и в запросах

Статус: написано.

1. Where/Select/SelectMany.
2. OrderBy/ThenBy.
3. GroupBy, Join/GroupJoin.
4. Any/All, First/Single и Default.
5. Aggregate, Count, Sum.
6. DistinctBy, Chunk.
7. query syntax.
8. materialization.
9. IEnumerable против IQueryable.
10. expression tree и перевод запроса.

Практический результат: Написать отчёты и найти ошибку из-за повторного перечисления.

17. Шаблоны и расширение синтаксиса

Статус: написано.

1. is/as и pattern matching.
2. type, constant, property, positional, relational, logical, list и slice patterns.
3. guards и исчерпываемость.
4. extension methods/members.
5. перегрузка операторов и преобразований.
6. индексаторы.

7. deconstruct.
8. target-typed new.

Практический результат: Реализовать классификацию операций без хрупкой цепочки if.

18. Практикум библиотеки предметной области

Статус: написано.

1. Разделение CLI и class library.
2. агрегаты и правила.
3. интерфейсы на границах.
4. равенство.
5. коллекции только для чтения.
6. документирование API.
7. совместимость.
8. ошибки как результат и исключения.

Практический результат: Вынести ExpenseLedger.Core и подтвердить независимость от UI и диска.

III. Полная карта языка и CLR

19–24; нужны 11–18; ориентир 25–40 часов.

19. Сборки и модель исполнения

Статус: написано.

1. PE, IL и metadata.
2. тип, assembly, module, namespace.
3. CTS/CLS.
4. загрузка типов и статическая инициализация.
5. JIT, tiered compilation, ReadyToRun, Native AOT.
6. public/internal и InternalsVisibleTo.
7. сборки и версии.

Практический результат: Проследить путь вызова от исходника до IL и машинного кода.

20. Память и время жизни

Статус: написано.

1. Стек вызовов, managed heap и ссылки.
2. копирование значений.
3. GC roots, поколения, LOH и pinning.
4. finalizer и Dispose pattern.

5. WeakReference, SafeHandle.
6. IDisposable/IAsyncDisposable.
7. managed leaks.
8. владение ресурсом.

Практический результат: Найти удерживаемый объект и исправить время жизни ресурса.

21. Атрибуты, reflection и dynamic

Статус: написано.

1. Атрибуты и targets.
2. typeof/GetType/nameof.
3. metadata inspection.
4. Activator, generics и reflection.
5. dynamic и runtime binder.
6. anonymous types.
7. expression trees.
8. trimming annotations.
9. рефлексия при AOT.
10. CallerMemberName/CallerArgumentExpression.

Практический результат: Сделать валидатор по метаданным и описать ограничения AOT.

22. Структура исходников и инструменты компилятора

Статус: написано.

1. file-scoped namespaces и file-local types.
2. global/static/alias using и extern alias.
3. partial типы, методы, свойства, события, конструкторы.
4. #if/#define/#nullable/#pragma/#line/#error/#warning/#region.
5. XML docs.
6. analyzers, Roslyn syntax/semantic model, incremental source generators.

Практический результат: Добавить анализатор правила и генератор кода с тестами.

23. Ссылки, span и unsafe

Статус: написано.

1. ref locals/returns, ref readonly, scoped.
2. ref struct и escape analysis.
3. Span/ReadOnlySpan, Memory/ReadOnlyMemory.
4. stackalloc, ArrayPool и ownership.

5. pointers, fixed, sizeof, function pointers, unmanaged calling conventions.
6. inline arrays.
7. MemoryMarshal и границы безопасности.

Практический результат: Сравнить выделения памяти в двух парсерах и проверить корректность.

24. Версии языка и чтение старого кода

Статус: написано.

1. История возможностей C# 1–14.
2. LangVersion, TFM и SDK.
3. nullable migration.
4. records, required, collection expressions и primary constructors.
5. C# 13 params collections, Lock, ref struct interfaces.
6. C# 14 field, extension blocks, null-conditional assignment, unbound nameof, span conversions, lambda modifiers, partial members, compound operators.
7. file-based apps.
8. stable против preview.

Практический результат: Перенести старый фрагмент на современный стиль, сохранив поведение.

IV. Библиотеки .NET и внешние данные

25–30; нужны 11–18, обзор 19–20; ориентир 25–40 часов.

25. Коллекции и алгоритмы BCL

Статус: написано.

1. ICollection/IList/IReadOnlyList.
2. Dictionary, SortedDictionary, SortedSet, PriorityQueue.
3. Immutable и Frozen.
4. Concurrent collections.
5. comparer и equality comparer.
6. поиск, сортировка, двоичный поиск.
7. capacity.
8. BigInteger и generic math.

Практический результат: Выбрать структуры для очереди работ и доказать порядок обработки.

26. Текст, время и регулярные выражения

Статус: написано.

1. Encoding и Unicode normalization.
2. Rune/StringInfo.

3. Regex, timeout, NonBacktracking и GeneratedRegex.
4. DateTime/DateTimeOffset/DateOnly/TimeOnly/TimeSpan.
5. TimeZoneInfo и DST.
6. TimeProvider.
7. CultureInfo.
8. ресурсы локализации.
9. Guid, Random и криптографический RNG.

Практический результат: Импортировать даты с часовыми поясами и протестировать переход времени.

27. Файлы, потоки и сериализация

Статус: написано.

1. File/Directory/Path, Stream, BufferedStream, async I/O.
2. JSON и System.Text.Json, converters и source generation.
3. XML и LINQ to XML.
4. CSV и CsvHelper.
5. ZIP.
6. format versions, размер входа, повреждение данных, замена файла.
7. запрет небезопасной десериализации.

Практический результат: Сделать версионируемый импорт/экспорт с проверкой испорченных данных.

28. HTTP и сетевые клиенты

Статус: написано.

1. HTTP методы, статусы и заголовки.
2. HttpClient/handler lifetime.
3. IHttpClientFactory.
4. JSON, streams, timeout/cancellation.
5. retries/backoff/jitter и идемпотентность.
6. Microsoft.Extensions.Http.Resilience и Polly.
7. sockets, DNS, TLS, WebSocket обзор.

Практический результат: Написать клиент с отменой, ограниченным повтором и тестовым сервером.

29. Host, DI, настройки и журналы

Статус: написано.

1. Generic Host.
2. dependency injection.
3. transient/scoped/singleton.

4. captive dependency.
5. Options и validation.
6. appsettings, environment variables и user secrets.
7. ILogger, structured logging и Serilog.
8. scope.
9. startup/shutdown.

Практический результат: Запустить импорт как службу с корректным завершением и диагностикой.

30. Практикум утилиты импорта

Статус: написано.

1. Аргументы CLI и System.CommandLine.
2. Spectre.Console как необязательный UI.
3. конфигурация.
4. файлы и HTTP.
5. checkpoint.
6. обработка частично ошибочного набора.
7. отчёт об импорте.
8. повторный запуск.

Практический результат: Поставить воспроизводимый импортёр с отдельными ошибками каждой записи.

V. Асинхронность, потоки и производительность

31–35; нужны 14–15, 20 и 27–29; ориентир 30–45 часов.

31. Task и async await

Статус: написано.

1. I/O-bound и CPU-bound.
2. `Task`/`Task<T>`, state machine, awaitable pattern.
3. исключения до/после await.
4. WhenAll/WhenAny.
5. CancellationTokenSource и deadline.
6. async all the way.
7. SynchronizationContext, ConfigureAwait.
8. deadlock .Result.
9. ValueTask.
10. async streams и await using.

Практический результат: Скачать набор данных с отменой и сохранением всех ошибок.

32. Потоки и синхронизация

Статус: написано.

1. Thread/ThreadPool.
2. shared mutable state.
3. race и memory visibility.
4. lock и System.Threading.Lock.
5. Monitor, Interlocked, Volatile, SemaphoreSlim, Mutex.
6. deadlock и порядок захвата.
7. thread safety и reentrancy.
8. AsyncLocal.

Практический результат: Воспроизвести потерю обновления и исправить её с объяснением.

33. Параллельные конвейеры

Статус: написано.

1. Parallel.ForEachAsync и PLINQ.
2. bounded concurrency.
3. Channels и backpressure.
4. producer/consumer.
5. TPL Dataflow обзор.
6. cancellation propagation.
7. completion и graceful shutdown.
8. IAsyncEnumerable.
9. периодические задачи.

Практический результат: Создать ограниченный конвейер импорта и доказать отсутствие потери записей.

34. Измерение и оптимизация

Статус: написано.

1. Release и warmup.
2. BenchmarkDotNet.
3. время, allocations, throughput и percentiles.
4. dotnet-counters/trace/dump.
5. GC и threadpool starvation.
6. boxing, closure, LINQ hot path.
7. pools, spans, SIMD обзор.

8. измерение до/после.

Практический результат: Найти узкое место по профилю и подтвердить улучшение без изменения результата.

35. Практикум фонового обработчика

Статус: написано.

1. BackgroundService.
2. конкурентные задания.
3. очередь.
4. лимиты.
5. отмена.
6. retries и poison message.
7. поведение при падении.
8. нагрузочный эксперимент.
9. диагностика.

Практический результат: Обработать поток операций с лимитом памяти и управляемым завершением.

VI. Инженерная работа и качество

36–39; нужны 18 и 31; ориентир 25–40 часов.

36. Автоматические тесты

Статус: написано.

1. xUnit как основной пример.
2. NUnit/MSTest как альтернативы.
3. Arrange/Act/Assert.
4. parameterized tests.
5. unit/integration/contract/e2e.
6. fakes и NSubstitute.
7. FsCheck обзор.
8. coverage и mutation testing.
9. тестирование времени и async.
10. Testcontainers.

Практический результат: Проверить бизнес-правила, сбои сети и реальные ограничения БД.

37. Проектирование и изменение кода

Статус: написано.

1. Cohesion/coupling, SOLID с контрпримерами.

2. composition.
3. DI boundaries.
4. layered architecture и vertical slices.
5. Strategy, Factory, Decorator, Adapter, Observer.
6. CQRS по необходимости.
7. refactoring.
8. API contracts, errors, immutability.
9. code review.

Практический результат: Изменить бизнес-правило без дублирования и большого каскада изменений.

38. Git, сборка и NuGet

Статус: написано.

1. Branch, commit, diff, merge и PR.
2. csproj/MSBuild/Directory.Build.props.
3. NuGet и central package management.
4. lock file, restore.
5. transitive dependencies и аудит.
6. analyzers/.editorconfig/dotnet format.
7. SDK pinning.
8. CI.
9. pack и SemVer.

Практический результат: Собрать библиотеку и проверить её потребление из другого проекта.

39. Практикум сопровождения

Статус: написано.

1. Воспроизведение бага.
2. минимальный failing test.
3. отладчик и логи.
4. совместимость.
5. миграция API.
6. README и ADR.
7. review checklist.
8. измеримое определение готовности.

Практический результат: Принять чужой код, исправить дефект и подготовить проверяемое изменение.

VII. Данные и базы данных

40–43; нужны 16, 27, 31 и 36; ориентир 25–40 часов.

40. SQL и реляционная модель

Статус: написано.

1. Таблицы, ключи, constraints, NULL и трёхзначная логика.
2. SELECT/JOIN/GROUP BY.
3. индексы и query plan.
4. normalization.
5. transactions, isolation и concurrency.
6. SQLite и PostgreSQL/SQL Server.
7. migrations.

Практический результат: Спроектировать схему расходов и обосновать индексы.

41. ADO.NET и Dapper

Статус: написано.

1. Connection/command/reader и pooling.
2. parameters.
3. transactions.
4. async и cancellation.
5. mapping.
6. Dapper Query/Execute.
7. SQL injection.
8. streaming vs buffering.
9. provider-specific types.

Практический результат: Сделать параметризованный репозиторий и проверить rollback.

42. Entity Framework Core

Статус: написано.

1. DbContext lifetime.
2. entities и DTO.
3. mapping, navigation и relationships.
4. tracking/AsNoTracking.
5. projection.
6. eager/explicit/lazy loading и N+1.
7. LINQ translation.

8. migrations.
9. concurrency tokens.
10. transactions и bulk operations.

Практический результат: Заменить файловое хранилище БД и устранить N+1.

43. Практикум надёжного хранения

Статус: написано.

1. Unique constraints.
2. optimistic concurrency.
3. keyset pagination.
4. batch import.
5. migrations в CI и развертывании.
6. Testcontainers.
7. backup/restore.
8. query logging.
9. идемпотентность.

Практический результат: Доказать отсутствие дублей и потери обновлений при конкурирующих запросах.

VIII. ASP.NET Core и сервисы

44–49; нужны 28–29, 31, 36 и 40–43; ориентир 40–65 часов.

44. HTTP API на ASP.NET Core

Статус: написано.

1. Kestrel и request pipeline.
2. middleware order.
3. routing.
4. minimal APIs и controllers.
5. binding/validation.
6. DTO.
7. ProblemDetails.
8. status codes.
9. OpenAPI.
10. pagination и versioning.

Практический результат: Опубликовать локальный API с проверяемым HTTP-контрактом.

45. MVC, Razor Pages и браузер

Статус: написано.

1. MVC и server rendering.
2. Razor syntax.
3. forms, model binding и validation.
4. layout/partials.
5. cookies, sessions, static assets.
6. HTML/CSS/JS минимум.
7. antiforgery и XSS.
8. различие API и браузерного приложения.

Практический результат: Создать страницу списка и форму редактирования с обработкой ошибок.

46. Идентификация и защита API

Статус: написано.

1. Authentication/authorization.
2. Identity.
3. cookies, bearer, OAuth2/OIDC.
4. claims, roles, policies и ownership.
5. password hashing через стандартные средства.
6. CORS/CSRF/XSS.
7. HTTPS.
8. rate limiting.
9. секреты и журналирование.
10. threat modeling.

Практический результат: Добавить пользователей и доказать изоляцию их данных негативными тестами.

47. Кэш, фоновые задачи и наблюдаемость

Статус: написано.

1. IMemoryCache/HybridCache, distributed cache и Redis.
2. invalidation и stampede.
3. BackgroundService, Quartz/Hangfire обзор.
4. health checks.
5. structured logs.
6. metrics/tracing и OpenTelemetry.
7. correlation.

8. service configuration.

Практический результат: Добавить кэш с корректной инвалидацией и найти медленный запрос по trace.

48. Связь между сервисами

Статус: написано.

1. gRPC и Protobuf.
2. SignalR.
3. очереди и RabbitMQ/MassTransit обзор.
4. delivery semantics.
5. outbox/inbox.
6. duplicate handling.
7. retry storms.
8. idempotency key.
9. eventual consistency.
10. modular monolith и границы микросервисов.

Практический результат: Обработать повторно доставленное сообщение без повторного эффекта.

49. Практикум ExpenseLedger API

Статус: написано.

1. API, БД, identity, импорт и фоновые задачи.
2. integration tests через WebApplicationFactory.
3. OpenAPI.
4. observability.
5. load test.
6. отказ внешнего сервиса.
7. инструкции запуска.

Практический результат: Передать сервис другому разработчику с тестами и сценарием восстановления.

IX. Прикладные специализации

50–54; выбирается одна ветка после общего ядра; ориентир 25–60 часов на ветку.

50. Windows desktop и кроссплатформенный desktop

Статус: написано.

1. WinForms и WPF.
2. XAML, data binding, commands, INotifyPropertyChanged.
3. MVVM и CommunityToolkit.Mvvm.

4. dispatcher/UI thread.
5. async commands.
6. Avalonia обзор.
7. installer и updates.
8. тестируемая view model.

Практический результат: Создать desktop-клиент API с отменой запроса и состояниями загрузки.

51. Blazor

Статус: написано.

1. Components, parameters, lifecycle, binding.
2. routing и forms.
3. render modes, server/WebAssembly.
4. DI scopes.
5. JS interop.
6. authentication state.
7. API client.
8. bUnit.
9. UI loading/error states.

Практический результат: Создать веб-клиент с компонентами и тестами пользовательских состояний.

52. Мобильные приложения и .NET MAUI

Статус: написано.

1. Workloads и ограничения платформ.
2. XAML/MVVM.
3. navigation, permissions, lifecycle.
4. offline storage.
5. connectivity.
6. async UI.
7. packaging и signing.
8. платформенные интеграции.

Практический результат: Сделать мобильный журнал с локальной очередью синхронизации.

53. C# в игровых движках

Статус: написано.

1. Unity и Godot .NET как разные среды.
2. доступные версии языка/runtime.

3. сцены, компоненты и lifecycle.
4. update loop и delta time.
5. события.
6. coroutine против Task.
7. allocations/GC на кадр.
8. serialization.
9. тестируемая игровая логика.

Практический результат: Реализовать инвентарь и сохранение без привязки правил к сцене.

54. Вычисления и обработка данных

Статус: написано.

1. System.Numerics, vectors и SIMD.
2. MathNet.Numerics.
3. ML.NET и ONNX Runtime обзор.
4. tensors и batching.
5. CSV/JSON pipelines.
6. точность и воспроизводимость.
7. границы C# и Python.

Практический результат: Построить воспроизводимый анализ расходов и измерить скорость обработки.

X. Интеграция, поставка и итоговая работа

55–60; нужны общее ядро и выбранная ветка; ориентир 30–50 часов.

55. Interop и специальные среды

Статус: написано.

1. P/Invoke и LibraryImport.
2. marshaling, ABI, calling convention.
3. SafeHandle и native ownership.
4. COM и Windows APIs.
5. Native AOT и trimming.
6. plugins/AssemblyLoadContext и unload.
7. process boundary.
8. sandbox misconceptions.

Практический результат: Вызвать нативную функцию и корректно освободить принадлежащий ей ресурс.

56. Существующие проекты на .NET Framework

Статус: написано.

1. Framework против современного .NET.
2. packages.config, старый csproj, binding redirects и GAC.
3. AppDomain.
4. WCF, Web Forms, EF6 и ASP.NET MVC5 обзор.
5. Windows-only зависимости.
6. .NET Standard.
7. постепенная миграция и characterization tests.

Практический результат: Составить и проверить план миграции отдельной библиотеки.

57. Публикация и CI/CD

Статус: написано.

1. Framework-dependent/self-contained.
2. RID.
3. single file, trimming/AOT.
4. Docker multi-stage.
5. Linux и Windows differences.
6. environment config и secrets.
7. CI test/build/publish.
8. migration strategy.
9. health/readiness.
10. rollback.

Практический результат: Развернуть приложение в чистом окружении по одной инструкции.

58. Эксплуатация и разбор сбоев

Статус: написано.

1. SLO и пользовательские симптомы.
2. logs/metrics/traces.
3. CPU, memory, dump и threadpool.
4. timeout/cancellation cascade.
5. graceful shutdown.
6. backup/restore drill.
7. dependency outages.
8. incident report и исправляющий тест.

Практический результат: Воспроизвести сбой, локализовать причину и восстановить работу.

59. Итоговый проект

Статус: написано.

1. Требования, архитектурное решение и ADR.
2. API или UI выбранной ветки.
3. БД.
4. импорт/интеграция.
5. auth.
6. фоновые задачи.
7. CI.
8. метрики.
9. тесты.
10. документация.
11. нагрузка.
12. review и передача.

Практический результат: Сдать ExpenseLedger v3 или равный по сложности проект по рубрике.

60. Проверка знаний и дальнейший маршрут

Статус: написано.

1. Карточки по всему языку.
2. чтение незнакомого кода.
3. объяснение времени жизни и асинхронности.
4. поиск по официальной документации.
5. диагностика багов.
6. оценка компромиссов.
7. собеседование и разбор пробелов.
8. план углубления.

Практический результат: Защитить решения и самостоятельно выполнить изменение требований.

Сквозной проект и контрольные точки

Этап	Главы	Что предъявить
L01	01–10	CLI читает файл, считает отчёт и корректно отклоняет ошибочные данные
L02	11–18	Библиотека предметной области с независимыми правилами и контрактами

Этап	Главы	Что предъявить
L03	19–30	Импорт/экспорт, настройки, HTTP-клиент и управляемые ресурсы
L04	31–35	Ограниченный асинхронный конвейер с отменой и измерениями
L05	36–43	Тесты и настоящее хранилище с транзакциями и контролем конкуренции
L06	44–49	API с изоляцией пользователей, интеграционными тестами и диагностикой
L07	50–58	Клиент выбранной ветки и воспроизводимая поставка
L08	59–60	Самостоятельный проект, разбор сбоя и защита изменения требований

Каждая следующая работа сохраняет уже реализованные правила и добавляет новую ответственность. Сложность растёт от отдельной функции к работе с состоянием, затем к I/O, конкуренции и отказам внешних систем.

Карта библиотек

Это рабочий набор для курса, а не рейтинг. Сначала изучается стандартный API и задача, затем сторонний инструмент. Версию каждого внешнего пакета нужно фиксировать при написании и проверке соответствующей главы.

Задача	Основной инструмент	Сопоставление или дополнительный обзор	Главы
Данные в памяти	BCL Collections, LINQ	Immutable, Frozen	07, 15–16, 25
Форматы	System.Text.Json, XML	CsvHelper	27
HTTP и устойчивость	HttpClient, Microsoft.Extensions.Http.Resilience	Polly	28
Сборка приложения	Microsoft.Extensions.Hosting/DependencyInjection/Options/Logging	Serilog	29
CLI	System.CommandLine	Spectre.Console	30
Конкуренция	Task, Channels	TPL Dataflow	31–35
Тесты	xUnit, WebApplicationFactory	NUnit, MSTest, NSubstitute, FsCheck, Testcontainers	36, 43, 49
Измерения	BenchmarkDotNet, dotnet diagnostics	OpenTelemetry	34, 47, 58
Доступ к БД	EF Core, ADO.NET	Dapper	40–43
Веб	ASP.NET Core, Identity, OpenAPI	FluentValidation как вариант валидации	44–49
Интеграция	gRPC, SignalR	Redis, RabbitMQ, MassTransit, Quartz, Hangfire	47–48
UI	WPF/WinForms, Blazor, MAUI	Avalonia, CommunityToolkit.Mvvm, bUnit	50–52

Задача	Основной инструмент	Сопоставление или дополнительный обзор	Главы
Игры	Unity или Godot .NET	API конкретного движка	53
Вычисления	System.Numerics	MathNet.Numerics, ML.NET, ONNX Runtime	54

Критерии завершения всего курса

- Учащийся объясняет семантику значений и ссылок, null, обобщений, LINQ, исключений, async и освобождения ресурсов.
- Пишет приложение с внешними данными и выбранным UI/API, самостоятельно находит нужные API в документации.
- Проверяет корректность, границы, отмену, конкуренцию и отказ зависимостей; умеет читать чужие тесты.
- Пользуется Git, отладчиком, профилировщиком, пакетами и CI; воспроизводит сборку на чистой машине.
- Обосновывает модель БД, границы ответственности и решения по безопасности и производительности.
- Передаёт работоспособный проект с инструкцией, тестами, диагностикой и описанием ограничений.

Полнота языка контролируется картой покрытия. Работа во всех существующих C#-средах требует знания их собственных API; курс даёт общее ядро и маршруты специализации.