

8-3 基本設計・DB 設計

■テーブル定義書

1. users Table

用途：顧客および店舗管理者のアカウント情報を管理するためのテーブルです。

項番	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	バイト数	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	ユーザーID	INT (UNSIGNED)	4	●	AUTO_INCREMENT	
2			role	役割	VARCHAR	20	●	'customer'	'customer' / 'admin'
3			name	ユーザー名	VARCHAR	100	●		
4		●	email	メールアドレス	VARCHAR	255	●		ユニーク
5			password	パスワード	VARCHAR	255	●		bcrypt ハッシュ
6			postal_code	郵便番号	VARCHAR	8		NULL	ハイフンあり形式（例: 123-4567）。管理者は NULL 可
7			address	住所	VARCHAR	255		NULL	管理者は NULL 可
8			phone_number	電話番号	VARCHAR	20		NULL	管理者は NULL 可
9			created_at	登録日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP	
10			updated_at	更新日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	
11			deleted_at	削除日時	DATETIME			NULL	退会・無効化用

2. devices Table

用途：修理予約で選択できる端末情報を管理するためのテーブルです。

項番	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	バイト数	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	端末 ID	INT (UNSIGNED)	4	●	AUTO_INCREMENT	
2			name	端末名	VARCHAR	100	●		例: iPhone 15 Pro
3			created_at	登録日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP	
4			updated_at	更新日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	
5			deleted_at	削除日時	DATETIME			NULL	

3.symptoms Table

用途：端末に発生する症状の種類と説明を管理するためのテーブルです。

項番	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	バイト数	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	症状 ID	INT (UNSIGNED)	4	●	AUTO_INCREMENT	
2			name	症状名	VARCHAR	100	●		例: 画面割れ、バッテリー劣化、来店相談
3			description	症状説明	VARCHAR	500		NULL	AI プロンプトにも利用可能
4			created_at	登録日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP	
5			updated_at	更新日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	
6			deleted_at	削除日時	DATETIME			NULL	

4.parts Table

用途：修理に使用する部品情報と在庫数を管理するためのテーブルです。

項番	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	バイト数	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	部品 ID	INT (UNSIGNED)	4	●	AUTO_INCREMENT	
2			name	部品名	VARCHAR	100	●		例: iPhone15Pro 画面パネル
3			stock	在庫数	INT (UNSIGNED)	4	●	0	

4			created_at	登録日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP	
5			updated_at	更新日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	
6			deleted_at	削除日時	DATETIME			NULL	

5.device_symptom Table

用途：端末ごとに選択可能な症状を管理するための中間テーブルです。

項番	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	バイト数	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	ID	INT (UNSIGNED)	4	●	AUTO_INCREMENT	
2			device_id	端末 ID	INT (UNSIGNED)	4	●		FK→devices.id
3			symptom_id	症状 ID	INT (UNSIGNED)	4	●		FK→symptoms.id
4			created_at	登録日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP	
5			updated_at	更新日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	

6.part_symptom Table

用途：症状ごとに必要となる部品を管理するための中間テーブルです。

項番	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	バイト数	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	ID	INT (UNSIGNED)	4	●	AUTO_INCREMENT	
2			part_id	部品 ID	INT (UNSIGNED)	4	●		FK→parts.id
3			symptom_id	症状 ID	INT (UNSIGNED)	4	●		FK→symptoms.id
4			created_at	登録日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP	
5			updated_at	更新日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	

7.time_slots Table

用途：修理予約で使用する予約可能日時を管理するためのテーブルです。

項番	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	バイト数	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	予約枠 ID	INT (UNSIGNED)	4	●	AUTO_INCREMENT	
2		●	slot_at	予約枠日時	DATETIME		●		ユニーク
3			is_open	開放状態	BOOLEAN	1	●	TRUE	店舗管理者が閉鎖可能
4			is_reserved	予約済フラグ	BOOLEAN	1	●	FALSE	予約確定で TRUE、キャンセルで FALSE
5			created_at	登録日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP	
6			updated_at	更新日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	

8.reservations Table


用途：顧客が作成した修理予約の内容とステータスを管理するためのテーブルです。

項番	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	バイト数	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	予約 ID	INT (UNSIGNED)	4	●	AUTO_INCREMENT	
2			user_id	顧客 ID	INT (UNSIGNED)	4	●		FK→users.id
3			device_id	端末 ID	INT (UNSIGNED)	4	●		FK→devices.id
4			symptom_id	症状 ID	INT (UNSIGNED)	4	●		FK→symptoms.id
5			time_slot_id	予約枠 ID	INT (UNSIGNED)	4	●		FK→time_slots.id
6			status	ステータス	VARCHAR	30	●	'pending'	'pending' / 'cancelled_by_user' / 'cancelled_by_admin'
7			cancelled_at	キャンセル日時	DATETIME			NULL	キャンセル時に記録
8			created_at	登録日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP	
9			updated_at	更新日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	

9.part_reservation Table

用途：予約ごとに確保された部品を管理するための中間テーブルです。

項番	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	バイト数	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	ID	INT (UNSIGNED)	4	●	AUTO_INCREMENT	
2			part_id	部品 ID	INT (UNSIGNED)	4	●		FK→parts.id
3			reservation_id	予約 ID	INT (UNSIGNED)	4	●		FK→reservations.id
4			created_at	登録日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP	
5			updated_at	更新日時	DATETIME		●	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	

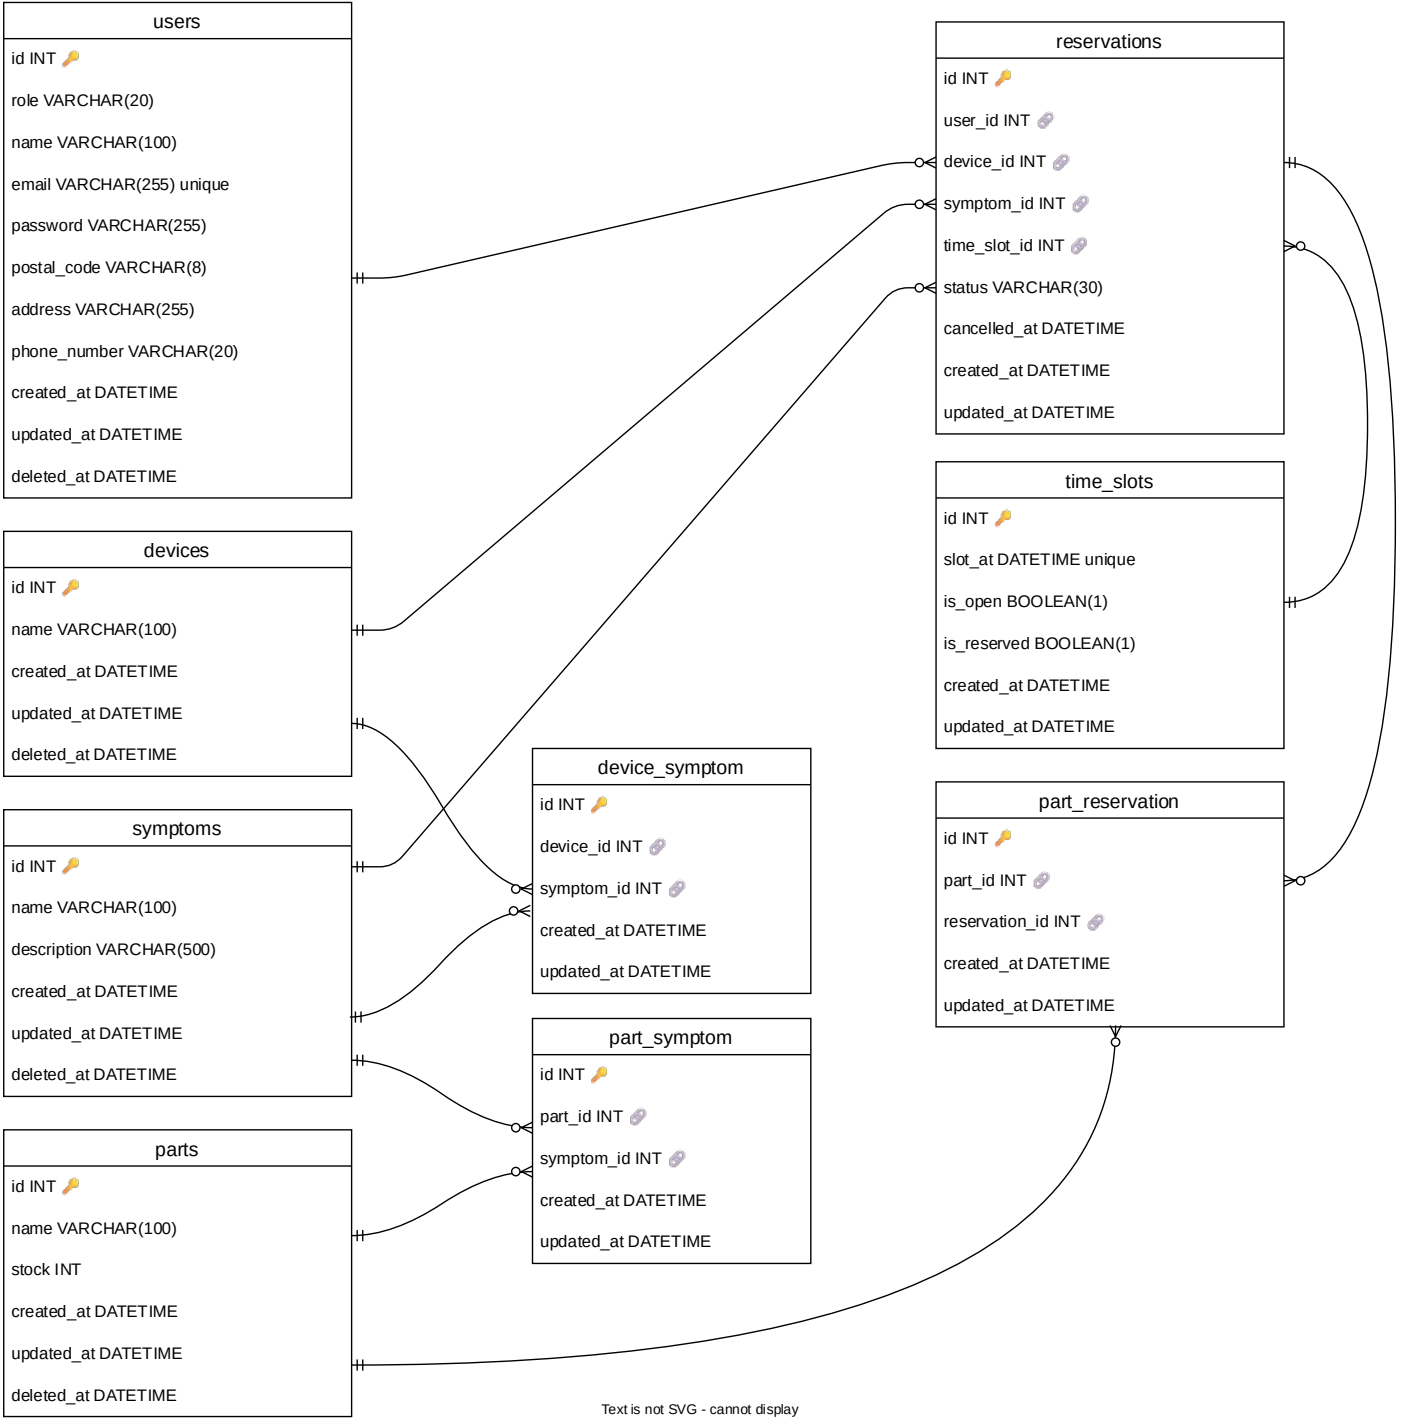

Text is not SVG - cannot display