Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики СибГУТИ

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Расчетно-графическая работа

Вариант №11: Собачьи бега UK

Выполнил: студент 2 курса группы ИП-011

Каргин Роман Александрович

Проверил: Милешко Антон Владимирович

Оглавление

Задание	3
Работа	4
Этап 1	4
Этап 2	6
Этап 3	C

Задание

Создать ПО для отображения и обработки статистических данных для определённого вида спорта. ПО должно включать 2 основных окна: окно, отображающее таблицы БД со статистической информацией и результаты запросов к БД, переключение таблиц и результатов должно быть реализовано через вкладки; и окно для менеджера запросов к БД. Первое окно должно давать возможность просматривать и изменять все таблицы БД, а также просматривать результаты запросов к БД. Должна иметься возможность удалить вкладки с результатами запросов, но не вкладки с таблицами. Также должна иметься возможность перейти к окну менеджера запросов. Окно менеджера запросов должно предоставлять интерфейс для создания, сохранения, удаления, редактирования запросов. Созданные запросы должны отображаться в виде списка с названиями запросов, в который можно добавлять новые запросы, удалять, просматривать существующие. Для создания и редактирования запросов должен предоставляться визуальный интерфейс, а не язык запросов. Редактор запросов должен поддерживать операции выборки, соединения, группирования, подзапросы (в качестве подзапроса используются ранее сохранённые запросы).

Ход работы:

- 1. Исследование предметной области и создание ER диаграммы.
- 2. Перевод ER диаграммы в реляционную модель, создание и заполнение БД.
- 3. Проработка визуального интерфейса приложения
- 4. Создание диаграммы классов приложения
- 5. Реализация основного окна приложения
- 6. Реализация менеджера запросов
- 7. Тестирование и отладка

Вариант:

11. Собачьи бега UK


(https://greyhoundstats.co.uk/

https://www.greyhound-data.com/statistics.htm

https://www.sportinglife.com/greyhounds/results)

Работа

Этап 1.

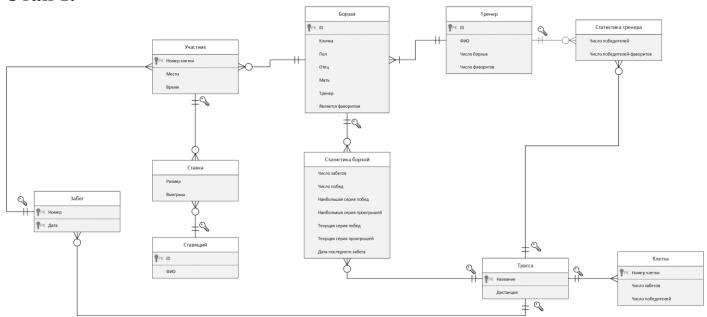

Главный элемент предметной области — борзая.

Первичный ключ – ID.

У борзой имеется тренер, она может быть участником забегов.

Статистика борзой, а именно число забегов, побед, серии и дата последнего забега борзой зависят не только от ID борзой, но и от названия трассы, где они проходили. Таким образом, для них ID борзой и название трассы являются составным первичным ключом. Само число забегов борзая получает от трассы, которая связана со всеми проходившими на ней забегами.

Для каждой трассы имеется своя статистика, следовательно связь должна быть «0 или более» со стороны борзой к статистике.

Борзая могла ещё не участвовать в забегах, поэтому степень связи, идущей от неё элементу «Участник» равна «О или более». Связь между борзой и участником существует из-за необходимости хранения ID борзой в элементе «Участник».

У каждой борзой должен быть тренер, и только один, так что степень связи к тренеру будет «только 1».

Тренер.

Первичный ключ – ID.

Тренер может обладать некоторым числом борзых, которое должно быть строго больше нуля. Поэтому степень связи от тренера к борзой равна «1 или более».

Также у тренера могут быть фавориты, которыми являются те же борзые.

Статистика тренера состоит из числа победителей и победителей-фаворитов, которые зависят от ID тренера и названия трассы. Для них они являются составным первичным ключом.

Борзые тренера могли ещё не участвовать в забегах, или участвовать в забегах на разных трассах, так что степень связи от него к его статистике равна «0 или более», так как статистика тренера разделена по трассам.

Tpacca.

Первичный ключ – Название.

Трасса содержит информацию о себе (дистанция) и 6 клеток. Каждая клетка хранит свой номер, число забегов и число победителей на данной трассе.

Ключ клетки состоит из названия трассы и номера клетки.

Трасса может иметь несколько клеток (степень связи от неё к клетке – «более 1»), а клетка может принадлежать лишь одной трассе (степень связи – «только 1»), так как её статистика строго зависит от названия трассы.

Трасса может иметь любое количество забегов, а с ним и участников (борзые и тренеры), так что все связи, идущие от неё к остальным элементам, кроме клетки, имеют степень «0 или более».

Забег.

Первичный ключ – название трассы + номер забега + дата забега.

Забег имеет 6 участников, степень связи от забега к участнику равна «более 1».

Так как название трассы является частью ключа всего забега, то степень связи к трассе равна «только 1».

Ключ **участника** состоит из ключа забега и номера клетки, так что степень связи от участника к забегу равна «только 1». Участник имеет место, которым он пришёл на финиш, время. Также участник хранит ID борзой, которой он является, из чего следует, что имеет связь между ним и борзой, степень которого равна «только 1».

Забег может иметь любое количество ставок, как и участник. Степени связей, идущих к ставке, равны «0 или более».

Ставка имеет размер и выигрыш. Ключом ставки будет комбинация ключа участника (номер забега и номер клетки) и ID ставящего. Ставка может относится лишь к одному участнику, забегу и ставящему, следовательно степени связей, идущих от неё к ним, равны «только 1».

Этап 2.

В ЕR-модели отсутствуют взаимоисключающие связи, супертипы и подтипы, связи «многие ко многим». Также ER-модель изначально сделана в третьей нормальной форме. Достаточно будет преобразовать все сущности в таблицы, указывая типы данных, отмечая уникальные идентификаторы первичными ключами и связи «к одному» внешними ключами.

Борзая				
ID	Перв. ключ, INTEGER			
Кличка	VARCHAR (32)			
Пол	CHAR			
Отец	VARCHAR (32)			
Мать	VARCHAR (32)			
Тренер	Вн. ключ, INTEGER			
Является фаворитом	BOOL			

Статистика борзой				
ID борзой	Перв. и вн. ключ, INTEGER			
Название трассы	Перв. и вн. ключ, VARCHAR (20)			
Число забегов	UNSIGNED SMALLINT			
Число побед	UNSIGNED SMALLINT			
Наибольшая серия побед	UNSIGNED SMALLINT			
Наибольшая серия проигрышей	UNSIGNED SMALLINT			
Текущая серия побед	UNSIGNED SMALLINT			
Текущая серия проигрышей	UNSIGNED SMALLINT			
Дата последнего забега	DATE			

Тренер			
ID	Перв. ключ, INTEGER		
ФИО	VARCHAR (64)		
Число борзых	UNSIGNED SMALLINT		
Число фаворитов	UNSIGNED SMALLINT		

Статистика тренера		
ID тренера	Перв. и вн. ключ, INTEGER	
Название трассы	Перв. и вн. ключ, VARCHAR (20)	
Число победителей	UNSIGNED SMALLINT	
Число победителей-фаворитов	UNSIGNED SMALLINT	

Трасса			
Название	Перв. ключ, VARCHAR (20)		
Дистанция	DOUBLE		

Клетка		
Название трассы	Перв. и вн. ключ, VARCHAR (20)	
Номер клетки	Перв. ключ, SMALLINT	
Число забегов	UNSIGNED INTEGER	
Число победителей	UNSIGNED INTEGER	

Забег				
Название трассы	Перв. и вн. ключ, VARCHAR (20)			
Номер	Перв. ключ, UNSIGNED SMALLINT			
Дата	Перв. ключ, DATE			

Участник				
Название трассы Перв. и вн. ключ, VARCHAR (20)				
Номер забега	Перв. и вн. ключ, UNSIGNED SMALLINT			
Дата забега	Перв. и вн. ключ, DATE			
Номер клетки	Перв. ключ, UNSIGNED SMALLINT			
ID борзой	Вн. ключ, INTEGER			
Место	UNSIGNED SMALLINT			
Время ТІМЕ				

Ставка				
Название трассы	Перв. и вн. ключ, VARCHAR (20)			
Номер забега	Перв. и вн. ключ, UNSIGNED SMALLINT			
Дата забега	Перв. и вн. ключ, DATE			
Номер клетки	Перв. и вн. ключ, UNSIGNED SMALLINT			
ID ставящего	Перв. и вн. ключ, INTEGER			
Размер	DOUBLE			
Выигрыш	DOUBLE			

Ставящий				
ID Перв. ключ, INTEGER				
ФИО	VARCHAR (64)			

Для автоматического обновления числа побед и участий для таблиц были прописаны триггеры:

Триггер участника

```
UPDATE "Dog statistics" SET
"Race count" =
(SELECT COUNT(*)
FROM Participant WHERE "Dog ID" == "Dog statistics"."Dog ID"),
"Win count" =
(SELECT COUNT(*)
FROM Participant WHERE "Dog ID" == "Dog statistics"."Dog ID"
and Participant.Place==1),
"Last race date" =
(SELECT MAX("Race date")
FROM Participant WHERE "Dog ID" == "Dog statistics"."Dog ID");
UPDATE Trap SET
"Race count" =
(SELECT COUNT(*)
FROM Participant WHERE "Track name"=Trap."Track name"
and "Trap number"=Trap."Trap number"),
"Winner count" =
(SELECT COUNT(*)
FROM Participant WHERE "Track name"=Trap."Track name"
and "Trap number"=Trap. "Trap number"
and Place=1);
```

Триггер собаки

```
UPDATE Trainer

SET "Dog count" = (SELECT COUNT(*) FROM Dog WHERE Trainer=Trainer.ID),

"Favorite count" = (SELECT COUNT(*) FROM Dog WHERE Trainer=Trainer.ID and "Is favorite"=1);
```

Триггер статистики собаки

```
UPDATE "Trainer statistics" SET

"Winner count" =

(SELECT COUNT(*) FROM

(SELECT Dog.ID, Dog."Is favorite", "Dog statistics"."Win count"

from Dog INNER JOIN "Dog statistics" on Dog.ID="Dog statistics"."Dog ID"

and "Trainer statistics"."Track name"="Dog statistics"."Track name"

and Dog.Trainer="Trainer statistics"."Trainer ID")

WHERE "Win count">0),

"Winner-favorite count" =

(SELECT COUNT(*) FROM

(SELECT Dog.ID, Dog."Is favorite", "Dog statistics"."Win count"

from Dog INNER JOIN "Dog statistics" on Dog.ID="Dog statistics"."Dog ID"

and "Trainer statistics"."Track name"="Dog statistics"."Track name"

and Dog.Trainer="Trainer statistics"."Trainer ID")

WHERE "Win count">0 and "Is favorite"=1);
```

Этап 3. Интерфейс состоит из двух видов и трёх дополнительных окон.




Первый вид в верхней строке содержит все доступные базы данных и результаты запросов в виде вкладов. При переключении между ними меняется показываемая в центре окна база данных на соответствующую названии вкладки.

Также в левом верхнем углу находится кнопка для смены на вид редактирования запросов.




У вкладок, содержащих таблицы, отсутствует кнопка для закрытия; у вкладок, содержащих результаты запросов, присутствует.

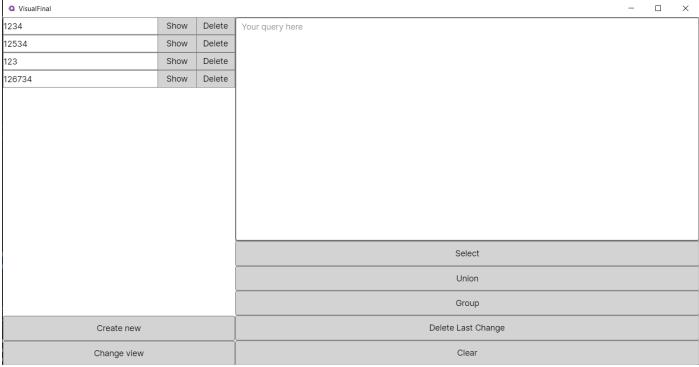

Второй вид состоит из списка запросов слева и вывода текста запроса справа.

Имеется возможность выбрать и редактировать/удалить нужный, создать новый запрос. При редактировании запроса доступна возможность выборки, соединения и группирования таблиц/результатов.

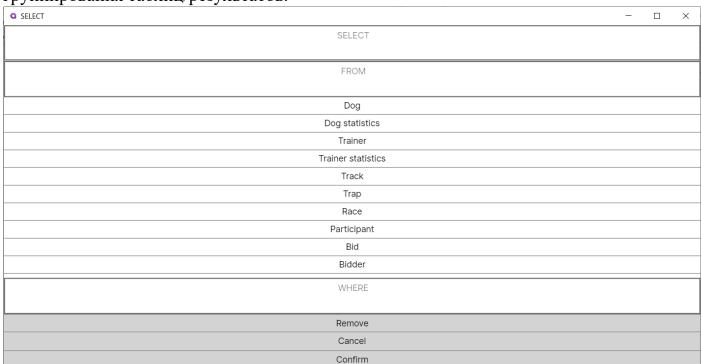

При нажатии "SELECT" открывается окно операции выборки.

a	JOIN					_		×
0	INNER	C LEFT OUTER	RIG	SHT OUTER	FULL OUTER			
	First Table							
			Dog					
\bigcirc			Dog statistic	es				
\bigcirc			Trainer					
0			Trainer statist	ics				
			Second Table					
			Dog					
0			Dog statistic	es				
0			Trainer					
			Trainer statist	ics				
			ON					
_								
			Cancel					
	(/IOD !!	•	Confirm					
		" открывается окно	операци	и соединения.				
a	GROUP					_		×
			Table to group					
\bigcirc			Dog					
\bigcirc			Dog statistic	es				
\bigcirc			Trainer					
\bigcirc			Trainer statist	ics				
\bigcirc) Track							
\bigcirc) Trap							
0) Race							
\bigcirc	Participant							
0	Bid							
\bigcirc	Bidder							
	GROUP BY							
			Cancel					
			Confirm					

При нажатии "GROUP" открывается окно операции группировки.