

Manual de Usuario

Proyecto 1 - Programación III

Póker de Fichas - Java

Docente:

Siandi Araya Bello

Integrantes

Kenan Joel Solis Brenes

Valeria Bahena Mujica

Cristian Coronado Chavez

Sebastian Hincapie Salazar

Curso: Programación III

Fechas de entrega: 13/09/2026

1. Objetivo del sistema

Póker de Fichas permite jugar una ronda de Texas Hold'em contra dos bots. El usuario controla las acciones del jugador humano y observa las cartas comunitarias, el bote, las acciones de los bots y el resultado de la ronda.

2. Inicio de la aplicación

1. Abrir el proyecto en IntelliJ IDEA como proyecto Maven.
2. Utilizar el JDK configurado para el proyecto.
3. Abrir src/view/Main.java.
4. Ejecutar Main.main().
5. Esperar a que aparezca la ventana Póker de Fichas.

Captura sugerida: [INSERTAR AQUÍ UNA CAPTURA REAL DE LA VENTANA INICIAL]

3. Elementos de la interfaz

Jugadores: En la parte superior aparecen los dos bots y se muestra el turno actual.

Mesa: En el centro aparecen las cartas comunitarias y el valor del bote.

Jugador humano: En la parte inferior se muestran las cartas privadas del usuario y su saldo.

Controles: Los botones Check, Call, Raise y Fold permiten ejecutar acciones según el estado de la ronda.

Nueva ronda: Permite iniciar una nueva partida desde la ventana principal.

4. Cómo jugar

1. Observar las dos cartas privadas repartidas al jugador humano.
2. Revisar el valor de la apuesta actual y el bote.
3. Cuando no existe una apuesta vigente, utilizar Check o Raise según corresponda.
4. Cuando existe una apuesta, utilizar Call para igualarla, Raise para subirla o Fold para retirarse.
5. Esperar las acciones automáticas de los bots.
6. Observar cómo aparecen el flop, turn y river y cómo aumenta el bote.
7. Al finalizar la ronda, revisar el mensaje con el ganador y la combinación obtenida.
8. Presionar Nueva ronda para comenzar otra partida.

5. Validaciones


El sistema valida que los montos sean numéricos, que una apuesta sea positiva, que el jugador tenga fichas suficientes y que una subida sea superior a la apuesta actual cuando corresponde. Ante un dato inválido se muestra un mensaje de error y la acción no se ejecuta.

6. Posibles mensajes y situaciones


- Monto no numérico: el campo contiene texto que no puede convertirse a entero.
- Saldo insuficiente: el jugador intenta igualar o apostar más fichas de las disponibles.
- Raise inválido: la subida propuesta no supera la apuesta actual.
- Check no permitido: existe una apuesta que debe ser igualada.
- Fin de ronda: se muestra el ganador y el ranking de manos.

7. Capturas requeridas para la entrega


A. Ventana principal recién abierta.

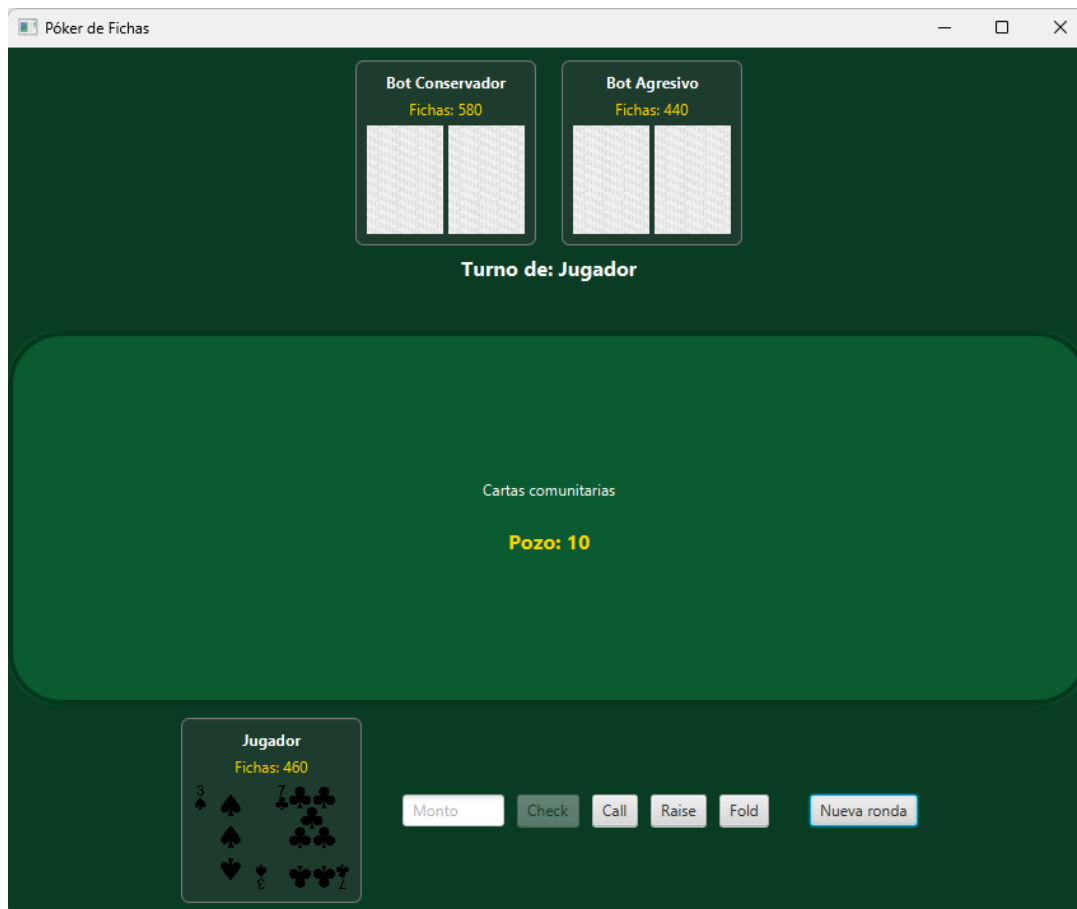

B. Jugador con cartas privadas y mesa visible.

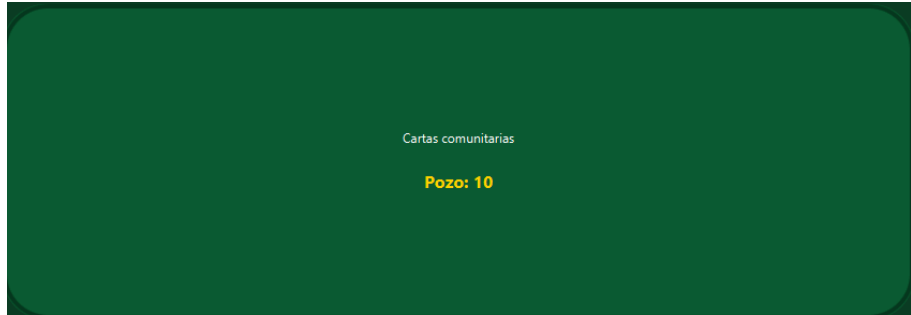


C. Controles de acción con una apuesta vigente.



D. Mensaje de validación por entrada correcta.

Bot Conservador iguala (call) con 10 fichas.

E. Fin de ronda con ganador.

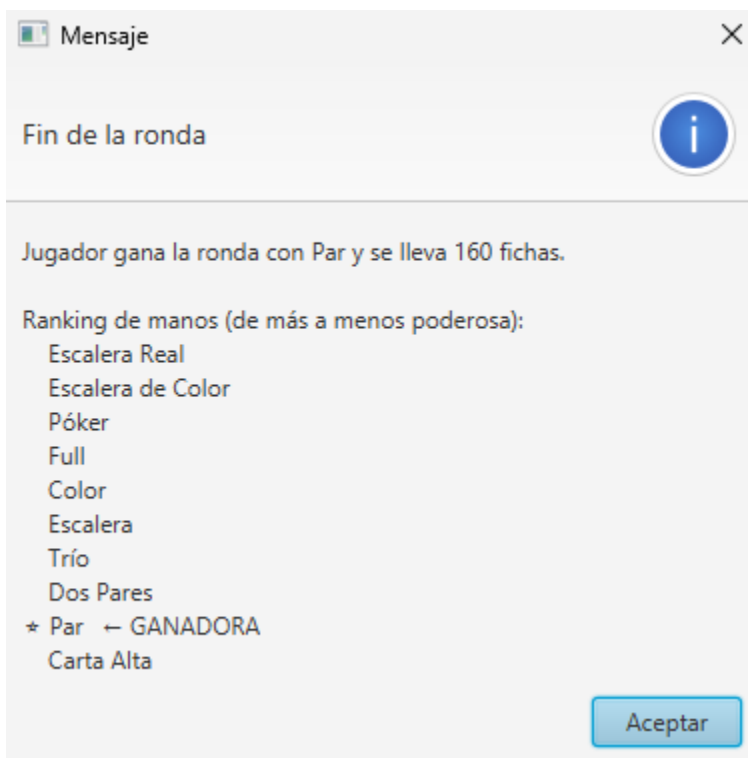

Referencias

Araya Bello, S., & Duarte Pérez, K. (2026). Proyecto 1 - Programación III [Documento de instrucciones del proyecto]. Universidad Nacional.