МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

УТВЕРЖДАЮ Зав.кафедрой, доцент, к. ф.-м. н. _____ С. В. Миронов

А. С. Иванова

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ

студента 3 курса 351 группы факультета КНиИТ
Устюшина Богдана Антоновича
вид практики: учебная
кафедра: математической кибернетики и компьютерных наук
курс: 3
семестр: 5
продолжительность: 18 нед., с 01.09.2023 г. по 30.12.2023 г.

Руководитель практики от университета,
доцент, к. ф.-м. н.

А. С. Иванова
Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия),

доцент, к. ф.-м. н.



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5			
1	Поді	отовка к работе	7
	1.1	Теория	7
	1.2	Установка библиотеки	7
		1.2.1 Windows	7
		1.2.2 Linux	8
	1.3	Подключение библиотеки	8
2	Осно	овные элементы библиотеки TkInter	9
	2.1	Окно (Tk) и Метка (Label)	9
	2.2	Поле ввода (Entry) и кнопка (Button)	9
	2.3	Фрейм (Frame)	1
	2.4	Меню (Menu) 1	1
	2.5	Список (Listbox)	2
	2.6	Флажок (Checkbox)1	4
	2.7	Переключатель (Radiobutton)	5
	2.8	Прокрутка (Scrollbar)	6
	2.9	Холст (Canvas)	7
3	Зада	1	9
	3.1	Задание 41	9
	3.2	Задание 5	9
	3.3	Задание 6 1	9
	3.4	Задание 7 1	9
	3.5	Задание 8 1	9
	3.6	Задание 9	9
	3.7	Задание 10	9
3AI	ζЛЮ	<u> РЧЕНИЕ</u> 2	20
СП	ИСО	К ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	21
		ение А Решение заданий, представленный в методическом руко-	
]	водст	гве 2	23
	1.1	Задание 1	23
	1.2	Задание 2	23
	1.3	Задание 3	24
	1.4	Задание 4	25

1.5 Задание 5	26
1.6 Задание 6	27
1.7 Задание 7	29
1.8 Задание 8	30
1.9 Задание 9	31
1.10 Задание 10	33
Приложение Б Тест	36
2.1 Вопросы	
2.2 Ответы	37

ВВЕДЕНИЕ

Tkinter (сокращение от "Тк интерфейс") - это стандартная библиотека для создания графических пользовательских интерфейсов (GUI) в языке программирования Python. Она основана на библиотеке Тк, которая предоставляет инструменты для создания окон, кнопок, меню, полей ввода и других элементов интерфейса.

Библиотека Ткіпtег имеет свою историю, начиная с библиотеки Тк, которая была создана в 1988 году. Тогда Марком Л. Миллером была разработана Тк (Tool Command Language Kit). Тк представляет собой библиотеку для создания графических интерфейсов пользователя (GUI) на языке программирования Tcl (Tool Command Language). Тк обеспечивала набор виджетов (графических элементов интерфейса), таких как кнопки, окна, меню и другие, которые можно было использовать для создания приложений с графическим интерфейсом.

В 1991 году Гвидо ван Россум, создатель языка программирования Python, включил поддержку Тk в стандартную библиотеку Python, делая ее более доступной для разработчиков. Тkinter (Tk Interface) стала оберткой для Тk в Python, предоставляя Python-разработчикам простой способ создания графических интерфейсов. Тkinter стала стандартной библиотекой в Python, что обеспечило ее наличие в большинстве установок Python по умолчанию.

С течением времени и развитием Python и Тk, Тkinter была улучшена и расширена. Появились новые возможности, более удобные методы программирования GUI, и стало возможным создавать более сложные и красочные интерфейсы. Вместе с развитием экосистемы Python появились также альтернативные библиотеки для создания GUI, такие как PyQt, wxPython, Kivy и др. Однако Тkinter остается привлекательным выбором из-за своей простоты и интеграции со стандартной библиотекой Python. Некоторые проекты используют Tkinter в сочетании с другими библиотеками для создания более сложных и продвинутых приложений.

Tkinter остается популярным выбором для создания простых и средних по сложности графических интерфейсов в Python из-за своей легкости использования, интеграции со стандартной библиотекой Python и кросс-платформенной поддержки.

Благодаря этой методической разработке мы научимся создавать простейшие объекты с помощью библиотеки TkInter. Python – язык, удобный своей быстротой написания. Поэтому быстрое создание GUI даже для небольшого приложения – важное умение для любого разработчика [1] [2].

1 Подготовка к работе

1.1 Теория

Программы с графическим интерфейсом пользователя событийно-ориентированные. Событийно-ориентированное ориентировано на события. То есть та или иная часть программного кода начинает выполняться лишь тогда, когда случается то или иное событие.

Событийно-ориентированное программирование базируется на объектноориентированном. Даже если мы не будем разрабатывать собственные классы, мы обязательно будем пользоваться теми, что есть в TkInter. Все виджеты – это объекты-экземпляры, создаваемые от встроенных классов.

События могут быть разными: клик мыши, сработал временной фактор (истёк таймер), завершилась загрузка и прочее. огда случается что-либо подобное, то, если был создан обработчик для соответствующего события, происходит выполнение определенной части программы, что приводит к какому-либо результату.

Чтобы написать GUI-программу, надо выполнить приблизительно следующее:

- 1. Создать главное окно.
- 2. Создать виджеты и выполнить конфигурацию их свойств (опций).
- 3. Определить события, то есть то, на что будет реагировать программа.
- 4. Описать обработчики событий, то есть то, как будет реагировать программа.
- 5. Расположить виджеты в главном окне.
- 6. Запустить цикл обработки событий.

Перейдём к практической части.

1.2 Установка библиотеки

1.2.1 Windows

На Windows Tkinter поставляется с установщиком Python. Нам просто нужно установить Python с www.python.org. Tkinter идет вместе с Python. Устанавливать отдельно не нужно. Установите флажок tcl / tk и IDE [3].

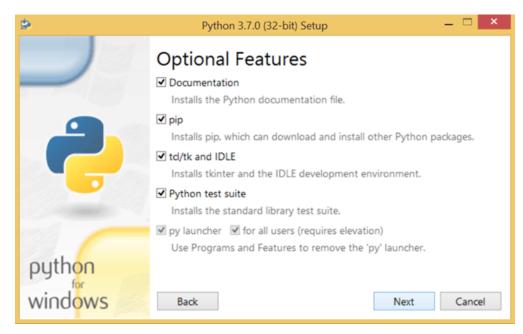


Рисунок 1 – Установка Python и TkInter на Windows

1.2.2 Linux

Введя эту команду на Ubuntu,

sudo apt-get install python3.11 python3-tk

мы установим интерпретатор Python, а также библиотеку TkInter [4].

Аналогично для Arch Linux:

sudo apt-get install python tk

1.3 Подключение библиотеки

Tkinter импортируется стандартно для модуля Python любым из способов:

- 1 import tkinter
- 2 from tkinter import *
- 3 import tkinter as tk

Теперь мы готовы к знакомству с основными элементами библиотеки.

2 Основные элементы библиотеки TkInter

Рассмотрим несколько основных элементов библиотеки.

2.1 Окно (Tk) и Метка (Label)

Окно представляет собой основной контейнер для размещения всех виджетов. Внутри него буду помещаться все следующие элементы. Метка же используется для отображения текста или изображения. В коде ниже представлено создание этих двух элементов: окна и метки внутри него [5] [6].

```
import tkinter as tk

root = tk.Tk()

root.title("Label Widget Demo")

label = tk.Label(root, text="This is a label")

label.pack()

root.mainloop()
```




Рисунок 2 – Окно с меткой

2.2 Поле ввода (Entry) и кнопка (Button)

Поле ввода предназначено для ввода текста. Кнопка выполняет определенное действие при нажатии. В следующем коде представлено создание этих элементов:

```
import tkinter as tk
1
2
   def on_button_click():
3
       text = entry.get()
4
       label.config(text="Bы ввели: " + text)
5
6
   root = tk.Tk()
7
8
   entry = tk.Entry(root)
9
   entry.pack()
10
11
   button = tk.Button(root, text="Ποδικερδιμπω",
12
       command=on_button_click)
   button.pack()
13
14
   label = tk.Label(root, text="")
15
   label.pack()
16
17
   root.mainloop()
18
```

Здесь можно наблюдать возможную форму ввода, использующую только метки, поля ввода и кнопку.

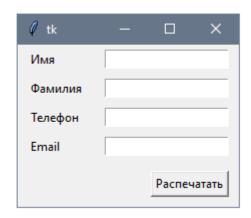


Рисунок 3 – Кнопка и поле ввода

Задание 1. Реализуйте форму, представленную на рисунке 3 [7].

2.3 Фрейм (Frame)

Фрейм представляет собой контейнер для организации других виджетов. Пример реализации фрейма представлен в коде ниже:

```
import tkinter as tk
1
2
   root = tk.Tk()
4
   frame = tk.Frame(root)
5
   frame.pack()
6
7
   label = tk.Label(frame, text="θmo φρεŭω!")
   label.pack()
9
10
   root.mainloop()
11
```

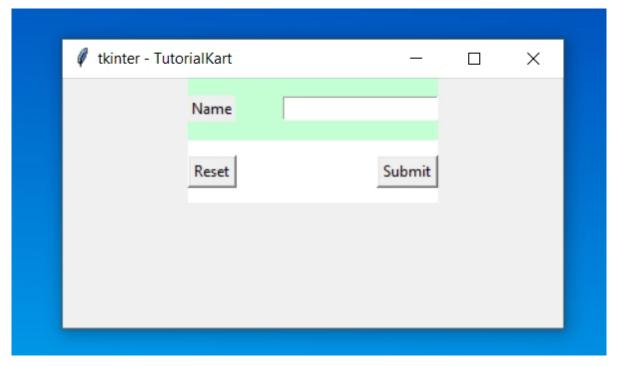


Рисунок 4 - Пример Frame

Задание 2. Реализуйте форму, представленную на рисунке 4 [8].

2.4 Меню (Menu)

Меню используется для создания панели меню [9]. Ниже представлен код реализации примера меню:

```
import tkinter as tk
 1
2
   def on_menu_click():
3
       label.config(text="Выбран пункт меню")
4
5
   root = tk.Tk()
7
   menu_bar = tk.Menu(root)
   root.config(menu=menu_bar)
10
   file_menu = tk.Menu(menu_bar, tearoff=0)
11
   menu_bar.add_cascade(label="Φαἄκ", menu=file_menu)
12
   file_menu.add_command(label="Открыть", command=on_menu_click)
13
   file_menu.add_command(label="Coxpanumb", command=on_menu_click)
14
   file_menu.add_separator()
15
   file_menu.add_command(label="Bыxo∂", command=root.destroy)
16
17
   label = tk.Label(root, text="")
18
   label.pack()
19
20
   root.mainloop()
21
```




Рисунок 5 – Пример Мепи

2.5 Список (Listbox)

Список предоставляет возможность отображения списка элементов, из которого пользователь может выбирать [10]. В коде ниже представлено кон-

струирование списка языков программирования:

```
import tkinter as tk
2
   def on_select(event):
       selected_item = listbox.get(listbox.curselection())
4
       label.config(text="Выбрано: " + selected_item)
5
6
7 root = tk.Tk()
8
9 listbox = tk.Listbox(root)
  listbox.pack()
10
11
12 listbox.insert(1, "Πημκπ 1")
13 listbox.insert(2, "Пункт 2")
14 listbox.insert(3, "\Pi y \mu \kappa m \ 3")
15
   listbox.bind("<<ListboxSelect>>", on_select)
16
17
   label = tk.Label(root, text="")
18
   label.pack()
19
20
21 root.mainloop()
```

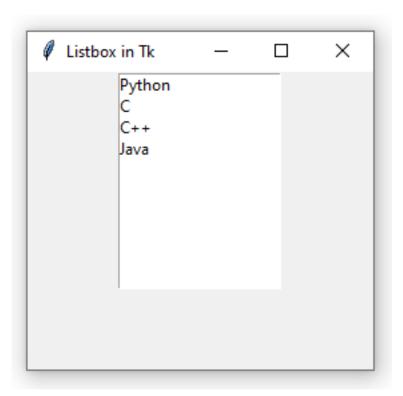


Рисунок 6 – Пример Listbox

2.6 Флажок (Checkbox)

Флажок позволяет пользователю включать или выключать какую-то опцию [П]. В представленном коде описано самое простое описание элемента Checkbox:

```
import tkinter as tk
1
2
   def on_checkbox_click():
       label.config(text="Флажок включен" if var.get() else "Флажок
4
           выключен")
5
  root = tk.Tk()
7
  var = tk.BooleanVar()
   checkbox = tk.Checkbutton(root, text="Включить опцию",
    → variable=var, command=on_checkbox_click)
   checkbox.pack()
10
11
  label = tk.Label(root, text="")
12
```

```
13 label.pack()
14
15 root.mainloop()
```




Рисунок 7 – Пример Checkbox

2.7 Переключатель (Radiobutton)

Переключатель позволяет выбрать один вариант из группы [12]. В коде ниже представлено создание простейшей группы элементов, переключающихся с помощью данного элемента.

```
import tkinter as tk
2
   def on_radio_change():
3
       label.config(text="Выбрано: " + var.get())
4
5
   root = tk.Tk()
6
7
   var = tk.StringVar(value="Onyus 1")
9
  radio1 = tk.Radiobutton(root, text="Onyua 1", variable=var,
10
       value="Onyus 1", command=on_radio_change)
   radio2 = tk.Radiobutton(root, text="Опция 2", variable=var,
       value="Onyus 2", command=on_radio_change)
12
   radio1.pack()
13
   radio2.pack()
14
15
```

```
16 label = tk.Label(root, text="")
17 label.pack()
18
19 root.mainloop()
```




Рисунок 8 – Пример Radiobutton

Задание 3. Реализуйте форму, представленную на рисунке 8.

2.8 Прокрутка (Scrollbar)

Прокрутка используется для обеспечения возможности прокрутки содержимого виджетов, таких как текстовые поля или списки. Есть возможность создавать Scrollbar как справа (достаточно обычное место), так и во всех 4 сторонах [13].

```
import tkinter as tk
2
   root = tk.Tk()
4
   scrollbar = tk.Scrollbar(root)
   scrollbar.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.Y)
6
   text = tk.Text(root, yscrollcommand=scrollbar.set)
   text.pack()
9
10
   scrollbar.config(command=text.yview)
11
12
   root.mainloop()
13
```

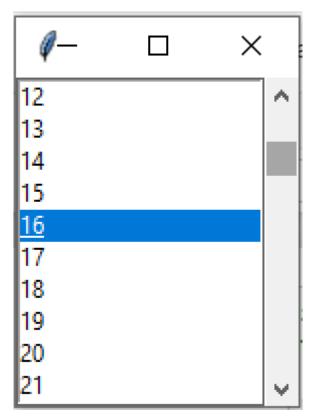


Рисунок 9 – Пример Scrollbar

2.9 Холст (Canvas)

Холст предоставляет область для рисования графики и различных объектов [14].

```
import tkinter as tk
2
   def draw_circle():
       canvas.create_oval(50, 50, 150, 150, fill="blue")
4
5
   root = tk.Tk()
7
   canvas = tk.Canvas(root, width=200, height=200)
   canvas.pack()
9
10
   button = tk.Button(root, text="Hapucosams kpyz",
11
       command=draw circle)
   button.pack()
12
13
14 root.mainloop()
```

Примером такого холста может являться следующее окно:

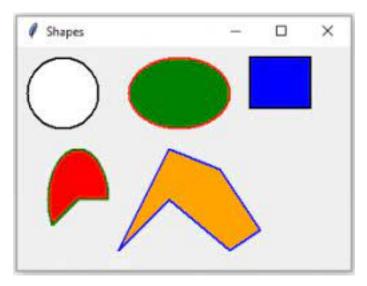


Рисунок 10 – Пример Canvas

3 Задания

Помимо заданий выше предлагается выполнить ещё несколько:

3.1 Задание 4

Создайте приложение с главным окном. Добавьте метку с текстом "Привет, Tkinter!" и кнопку "Нажми меня". При нажатии кнопки измените текст метки.

3.2 Задание **5**

Создайте простой калькулятор с использованием виджетов Entry, Button и Label. Позвольте пользователю вводить числа, выбирать оператор (+, -, *, /) и выводить результат.

3.3 Задание 6

Разработайте приложение для управления списком задач. Используйте Listbox для отображения задач. Добавьте Entry для ввода новой задачи и кнопку для добавления ее в список.

3.4 Задание 7

Создайте простой менеджер паролей. Используйте Entry для ввода логина и пароля, кнопку для входа, и метку для отображения результатов.

3.5 Задание 8

Создайте игру, в которой компьютер загадывает число от 1 до 100, а игрок пытается угадать его. При каждой попытке компьютер должен сообщить, было ли угаданное число больше, меньше или равно загаданному.

3.6 Задание 9

Разработайте простой таймер обратного отсчета. Пользователь может ввести время в секундах, нажать кнопку "Старт"и по завершении отсчета появится уведомление.

3.7 Задание 10

Создайте игру "Камень, ножницы, бумага". Игрок выбирает один из трех вариантов, а затем компьютер также делает свой выбор. После этого выводится результат раунда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В методической разработке были рассмотрены основы библиотеки Tkinter в Python. Мы изучили историю создания, теоретические аспекты, основные элементы, а также провели практические упражнения, создав простые приложения. Предложенные практические задания должен помочь лучше понять основы Tkinter и обеспечить ресурсами для дальнейшего изучения и разработки графических интерфейсов с использованием этой библиотеки в Python.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Tkinter python interface to tcl/tk [Электронный ресурс]. URL: https://docs.python.org/3/library/tkinter.html. (Дата обращения 25.01.2024) Загл. с экр. Яз. англ.
- 2 Что такое tkinter [Электронный ресурс]. URL: https://younglinux.info/tkinter/tkinter. (Дата обращения 25.01.2024).
- 3 Как установить tkinter в python для windows [Электронный ресурс]. URL: https://pythonpip.ru/examples/kak-ustanovit-tkinter-v-python. (Дата обращения 25.01.2024).
- 4 How to install python tkinter on linux [Электронный ресурс]. URL: https://tecadmin.net/how-to-install-python-tkinter-on-linux/. (Дата обращения 25.01.2024) Загл. с экр. Яз. англ.
- 5 Всплывающие окна / tkinter 11 [Электронный ресурс]. URL: https://pythonru.com/uroki/vsplyvajushhie-okna-tkinter-11. (Дата обращения 25.01.2024).
- 6 Окна. Создание окон. [Электронный ресурс]. URL: https://metanit.com/python/tkinter/5.1.php. (Дата обращения 25.01.2024).
- 7 Создание макетов окна / tkinter 5 [Электронный ресурс]. URL: https://pythonru.com/uroki/sozdanie-maketov-okna-tkinter-5. (Дата обращения 25.01.2024).
- 8 Python tkinter frame widget [Электронный ресурс]. URL: https://www.tutorialkart.com/python/tkinter/frame/. (Дата обращения 28.01.2024). Загл. с экр. Яз. англ.
- 9 Python tkinter I create different shapes using canvas class [Электронный ресурс]. URL: https://www.pythontutorial.net/tkinter/tkinter-menu/. (Дата обращения 28.01.2024). Загл. с экр. Яз. англ.
- 10 Listbox in tkinter [Электронный ресурс]. URL: https://pythonassets.com/posts/listbox-in-tk-tkinter/. (Дата обращения 28.01.2024). Загл. с экр. Яз. англ.

- 11 Python I tkinter ttk.checkbutton and comparison with simple checkbutton [Электронный ресурс]. URL: https://www.geeksforgeeks.org/
 python-tkinter-ttk-checkbutton-and-comparison-with-simple-checkbutt
 (Дата обращения 28.01.2024). Загл. с экр. Яз. англ.
- 12 Radiobutton in tkinter I python [Электронный ресурс]. URL: https://www.geeksforgeeks.org/radiobutton-in-tkinter-python/. (Дата обращения 28.01.2024). Загл. с экр. Яз. англ.
- 13 Scrollable listbox in python tkinter [Электронный ресурс]. URL: https://www.geeksforgeeks.org/scrollable-listbox-in-python-tkinter/. (Дата обращения 30.01.2024). Загл. с экр. Яз. англ.
- 14 Python tkinter I create different shapes using canvas class [Электронный ресурс]. URL: https://www.geeksforgeeks.org/python-tkinter-create-different-shapes-using-canvas-class/. (Дата обращения 30.01.2024). Загл. с экр. Яз. англ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Решение заданий, представленный в методическом руководстве

1.1 Задание 1

```
import tkinter as tk
1
2
   class App(tk.Tk):
3
4
       def __init__(self):
5
            super().__init__()
6
           fields = ["Имя", "Фамилия", "Телефон", "Email"]
7
            labels = [tk.Label(self, text=f) for f in fields]
8
            entries = [tk.Entry(self) for _ in fields]
9
            self.widgets = list(zip(labels, entries))
10
            self.submit = tk.Button(self, text="Pacnevamamb",
11
                                     command=self.print_info)
12
13
            for i, (label, entry) in enumerate(self.widgets):
14
                label.grid(row=i, column=0, padx=10, sticky=tk.W)
15
                entry.grid(row=i, column=1, padx=10, pady=5)
16
            self.submit.grid(row=len(fields), column=1, sticky=tk.E,
17
                             padx=10, pady=10)
18
19
       def print_info(self):
20
            for label, entry in self.widgets:
21
                print("{} = {}".format(label.cget("text"),
22
                    entry.get()))
23
   if __name__ == "__main__":
24
       app = App()
25
26
       app.mainloop()
        1.2 Задание 2
   import tkinter as tk
1
2
```

```
3 window_main = tk.Tk(className='Tkinter - TutorialKart')
4 window_main.geometry("400x200")
5
   frame_1 = tk.Frame(window_main, bg='#c4ffd2', width=200,
    → height=50)
  frame_1.pack()
   frame_1.pack_propagate(0)
9
  frame_2 = tk.Frame(window_main, bg='#ffffff', width=200,
10
    → height=50)
  frame_2.pack()
11
   frame_2.pack_propagate(0)
13
14 #in frame_1
   label_1 = tk.Label(frame_1, text='Name')
15
16 label_1.pack(side=tk.LEFT)
   submit = tk.Entry(frame_1)
17
   submit.pack(side=tk.RIGHT)
18
19
20 #in frame_2
  button_reset = tk.Button(frame_2, text='Reset')
21
   button_reset.pack(side=tk.LEFT)
22
   button_submit = tk.Button(frame_2, text='Submit')
   button_submit.pack(side=tk.RIGHT)
24
25
  window_main.mainloop()
26
        1.3 Задание 3
  # Importing Tkinter module
2 from tkinter import *
3 from tkinter.ttk import *
4
5 # Creating master Tkinter window
6 master = Tk()
   master.geometry("175x175")
```

```
8
   # Tkinter string variable
9
  # able to store any string value
10
   v = StringVar(master, "1")
11
12
   # Dictionary to create multiple buttons
13
   values = {"RadioButton 1" : "1",
14
                    "RadioButton 2" : "2",
15
                    "RadioButton 3" : "3",
16
                    "RadioButton 4" : "4",
17
                    "RadioButton 5" : "5"}
18
19
   # Loop is used to create multiple Radiobuttons
20
   # rather than creating each button separately
21
   for (text, value) in values.items():
           Radiobutton(master, text = text, variable = v,
23
                    value = value).pack(side = TOP, ipady = 5)
24
25
   # Infinite loop can be terminated by
26
   # keyboard or mouse interrupt
27
   # or by any predefined function (destroy())
28
   mainloop()
29
        1.4 Задание 4
   import tkinter as tk
1
2
   def on_button_click():
3
       label.config(text="Tpusem, Tkinter!")
4
5
   # Создание главного окна
   root = tk.Tk()
7
   root.title("Простое приложение Tkinter")
9
  # Создание виджетов
10
```

```
label = tk.Label(root, text="Добро пожаловать в Tkinter!",
11
       font=("Helvetica", 16))
  button = tk.Button(root, text="Hammu меня",
       command=on_button_click)
13
   # Размещение виджетов на окне
14
   label.pack(pady=20)
15
   button.pack(pady=10)
17
   # Запуск главного цикла обработки событий
18
19 root.mainloop()
        1.5 Задание 5
   import tkinter as tk
1
2
   def on_button_click(operation):
3
       try:
4
           num1 = float(entry_num1.get())
5
6
           num2 = float(entry_num2.get())
7
            if operation == "+":
8
                result = num1 + num2
9
            elif operation == "-":
10
                result = num1 - num2
11
            elif operation == "*":
12
                result = num1 * num2
13
            elif operation == "/":
14
                if num2 != 0:
15
                    result = num1 / num2
16
17
                else:
                    result = "Ошибка: деление на ноль"
18
       except ValueError:
19
            result = "Οωυδκα: введите числа"
20
21
       label_result.config(text="Pesynamam: " + str(result))
22
```

```
23
24 root = tk.Tk()
   root.title("Простой калькулятор")
25
26
27 # Создание виджетов
28 entry_num1 = tk.Entry(root, width=10)
29 entry_num2 = tk.Entry(root, width=10)
30 button_add = tk.Button(root, text="+", command=lambda:

→ on_button_click("+"))
31 button_subtract = tk.Button(root, text="-", command=lambda:
    → on_button_click("-"))
32 button_multiply = tk.Button(root, text="*", command=lambda:
    → on_button_click("*"))
33 button_divide = tk.Button(root, text="/", command=lambda:
       on_button_click("/"))
   label_result = tk.Label(root, text="Pesynhmam: ")
35
36 # Размещение виджетов на окне
37 entry_num1.grid(row=0, column=0, padx=5, pady=5)
38 entry_num2.grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)
   button_add.grid(row=1, column=0, padx=5, pady=5)
39
   button_subtract.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5)
40
   button_multiply.grid(row=2, column=0, padx=5, pady=5)
41
   button_divide.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=5)
42
   label_result.grid(row=3, columnspan=2, padx=5, pady=5)
43
44
45 root.mainloop()
        1.6 Задание 6
  import tkinter as tk
2 from tkinter import messagebox
3
4 def add_task():
       task = entry_task.get()
5
       if task:
6
```

```
7
           listbox_tasks.insert(tk.END, task)
           entry_task.delete(0, tk.END)
8
       else:
9
           messagebox.showwarning("Пустая задача", "Пожалуйста,
10
                введите задачу.")
11
   def delete_task():
12
13
       try:
           selected_index = listbox_tasks.curselection()[0]
14
           listbox_tasks.delete(selected_index)
15
       except IndexError:
16
17
           messagebox.showwarning("Нет выбранной задачи", "Выберите
               задачу для удаления.")
18
19 root = tk.Tk()
   root.title("Менеджер задач")
20
21
22 # Создание виджетов
23 entry_task = tk.Entry(root, width=30)
24 button_add = tk.Button(root, text="Добавить задачу",
       command=add_task)
  button_delete = tk.Button(root, text="Удалить задачу",
       command=delete task)
   listbox_tasks = tk.Listbox(root, selectmode=tk.SINGLE, width=30)
26
27
28 # Размещение виджетов на окне
29 entry_task.pack(pady=10)
30 button_add.pack(pady=5)
   button_delete.pack(pady=5)
31
   listbox_tasks.pack()
32
33
34 root.mainloop()
```

1.7 Задание 7

```
import tkinter as tk
2
   from tkinter import messagebox
3
   def on_login():
4
       username = entry_username.get()
5
       password = entry_password.get()
6
7
       # Проверка логина и пароля
8
       if username == "admin" and password == "password":
9
           messagebox.showinfo("Успешный вход", "Добро пожаловать,
10
                {} ".format(username))
       else:
11
           messagebox.showerror("Ошибка входа", "Неверный логин или
12
                пароль")
13
14
  # Создание главного окна
   root = tk.Tk()
15
   root.title("Менеджер паролей")
16
17
18 # Создание виджетов
   label_username = tk.Label(root, text="\( \pi \)ozu\( \pi : '' \)
19
   label_password = tk.Label(root, text="Пароль:")
20
21 entry_username = tk.Entry(root)
   entry_password = tk.Entry(root, show="*") # show="*" скрывает
22
       вводимые символы
   button_login = tk.Button(root, text="Boŭmu", command=on_login)
23
24
   # Размещение виджетов на окне
25
   label_username.grid(row=0, column=0, padx=10, pady=5, sticky=tk.E)
26
27
   label_password.grid(row=1, column=0, padx=10, pady=5, sticky=tk.E)
   entry_username.grid(row=0, column=1, padx=10, pady=5)
28
   entry_password.grid(row=1, column=1, padx=10, pady=5)
29
   button_login.grid(row=2, columnspan=2, pady=10)
30
```

```
31
32 # Запуск главного цикла обработки событий
33 root.mainloop()
        1.8 Задание 8
   import tkinter as tk
2 from tkinter import messagebox
   import random
4
   class GuessNumberGame:
       def __init__(self, master):
6
           self.master = master
7
            self.master.title("Угадай число")
8
9
           self.secret_number = random.randint(1, 100)
10
11
            self.attempts = 0
12
           self.label_info = tk.Label(master, text="Угадай число от 1
13
            → ∂o 100:")
            self.label_info.pack(pady=10)
14
15
            self.entry_guess = tk.Entry(master)
16
           self.entry_guess.pack(pady=10)
17
18
            self.button_guess = tk.Button(master, text="Ποπροδοβαπω",
19
               command=self.check_guess)
            self.button_guess.pack()
20
21
       def check_guess(self):
22
23
            try:
                guess = int(self.entry_guess.get())
24
                self.attempts += 1
25
26
                if guess == self.secret_number:
27
```

```
messagebox.showinfo("Поздравляем!", f "Вы угадали
28
                        число за {self.attempts} попыток!")
                    self.master.destroy()
29
                elif guess < self.secret_number:</pre>
30
                    messagebox.showinfo("Подсказка", "Число больше!")
31
                else:
32
                    messagebox.showinfo("Подсказка", "Число меньше!")
33
34
35
                self.entry_guess.delete(0, tk.END)
            except ValueError:
36
                messagebox.showwarning("Οωυδκα", "Ποжαλγάςπα, введите
37
                    целое число.")
38
   # Создание главного окна
39
   root = tk.Tk()
40
41
   # Создание объекта игры
42
   game = GuessNumberGame(root)
43
44
   # Запуск главного цикла обработки событий
45
   root.mainloop()
46
        1.9 Задание 9
   import tkinter as tk
   from tkinter import messagebox
2
3
   class CountdownTimer:
       def __init__(self, master):
5
           self.master = master
6
           self.master.title("Таймер обратного отсчета")
7
8
            self.time_remaining = tk.StringVar()
9
            self.time_remaining.set("00:00")
10
11
```

```
12
            self.label_timer = tk.Label(master,
                textvariable=self.time_remaining, font=("Helvetica",
                24))
            self.label_timer.pack(pady=20)
13
14
            self.entry_seconds = tk.Entry(master, width=5)
15
            self.entry_seconds.insert(0, "60")
16
            self.entry_seconds.pack(pady=10)
17
18
            self.button_start = tk.Button(master, text="Cmapm",
19

    command=self.start_timer)

20
            self.button_start.pack()
21
       def start_timer(self):
22
23
            try:
                seconds = int(self.entry_seconds.get())
24
                if seconds <= 0:
25
                    messagebox.showwarning("Οωυδκα", "Ποжαλγάςπα,
26
                        введите положительное количество секунд.")
                else:
27
                    self.run_timer(seconds)
28
            except ValueError:
29
                messagebox.showwarning("Οωυδκα", "Ποжαλγάςma, введите
30
                    корректное количество секунд (целое число).")
31
       def run_timer(self, seconds):
32
            self.button_start.config(state=tk.DISABLED)
33
            self.time_remaining.set(self.format_time(seconds))
34
            self.master.after(1000, self.update_timer, seconds)
35
36
       def update_timer(self, seconds):
37
            if seconds > 0:
38
                seconds -= 1
39
                self.time_remaining.set(self.format_time(seconds))
40
```

```
41
               self.master.after(1000, self.update_timer, seconds)
42
           else:
               self.button_start.config(state=tk.NORMAL)
43
               messagebox.showinfo("Таймер завершен", "Время
44
                    вышло!")
45
       def format_time(self, seconds):
46
           minutes, seconds = divmod(seconds, 60)
47
           return "{:02d}: {:02d}".format(minutes, seconds)
48
49
   # Создание главного окна
50
   root = tk.Tk()
52
53 # Создание объекта таймера
54 timer = CountdownTimer(root)
55
  # Запуск главного цикла обработки событий
56
57 root.mainloop()
        1.10 Задание 10
  import tkinter as tk
2 from tkinter import messagebox
   import random
3
4
   class RockPaperScissorsGame:
5
       def __init__(self, master):
6
           self.master = master
7
           self.master.title("Камень, ножницы, бумага")
8
9
           self.choices = ["Камень", "Ножницы", "Бумага"]
10
11
           self.label_instruction = tk.Label(master, text="Выберите
12
            → ваш вариант:")
           self.label_instruction.pack(pady=10)
13
14
```

```
self.button_rock = tk.Button(master, text="Камень",
15
                command=lambda: self.play_round("Камень"))
           self.button_scissors = tk.Button(master, text="Ηοжницы",
16
                command=lambda: self.play_round("Ножницы"))
           self.button_paper = tk.Button(master, text="Бумага",
17
               command=lambda: self.play_round("Бумага"))
18
           self.button_rock.pack(pady=5)
19
20
           self.button_scissors.pack(pady=5)
           self.button_paper.pack(pady=5)
21
22
23
       def play_round(self, player_choice):
24
           computer_choice = random.choice(self.choices)
           result = self.determine_winner(player_choice,
25
                computer_choice)
26
           messagebox.showinfo("Результат", f "Вы выбрали:
27
                {player_choice} \пКомпьютер выбрал:
                {computer_choice} \n {result} ")
28
       def determine_winner(self, player_choice, computer_choice):
29
           if player_choice == computer_choice:
30
                return "Ничья!"
31
           elif (
32
                (player_choice == "Камень" and computer_choice ==
33
                    "Ножницы") or
                (player_choice == "Ножницы" and computer_choice ==
34
                    "Бумага") ог
                (player_choice == "Бумага" and computer_choice ==
35
                    "Камень")
           ):
36
                return "Вы выиграли!"
37
           else:
38
                return "Компьютер выиграл."
39
```

```
40
41 # Создание главного окна
42 root = tk.Tk()
43
44 # Создание объекта игры
45 game = RockPaperScissorsGame(root)
46
47 # Запуск главного цикла обработки событий
48 root.mainloop()
```

приложение б

Тест

2.1 Вопросы

- 1. Что такое Tkinter?
 - а) Язык программирования
 - b) Библиотека для создания графических интерфейсов в Python
 - с) Фреймворк для работы с базами данных
- 2. Какой виджет используется для создания кнопки в Tkinter?
 - a) Label
 - b) Button
 - c) Entry
- 3. Что такое главное окно в Tkinter?
 - а) Окно, которое всегда находится поверх других окон
 - b) Окно, в котором отображаются основные элементы интерфейса
 - с) Окно, которое закрывается последним
- 4. Какой метод используется для запуска главного цикла обработки событий в Tkinter?
 - a) run()
 - b) main()
 - c) mainloop()
- 5. Какой виджет используется для отображения текста в Tkinter?
 - a) Text
 - b) Label
 - c) Entry
- 6. Как добавить изображение в графический интерфейс с использованием Tkinter?
 - a) add_image()
 - b) insert_image()
 - c) PhotoImage()
- 7. Как создать радиокнопки в Tkinter?
 - a) RadioButton
 - b) CheckButton
 - c) Radio
- 8. Как изменить цвет фона окна в Tkinter?

- a) root.bgcolor("color")
- b) root.configure(bg="color")
- c) root.set_bgcolor("color")
- 9. Что такое сетка (grid) в Tkinter?
 - а) Виджет для отображения таблицы
 - b) Система для размещения виджетов в виде сетки
 - с) Метод для рисования линий в окне
- 10. Как связать функцию с событием щелчка кнопки в Tkinter?
 - a) bind()
 - b) link()
 - c) connect()
- 11. Как вывести диалоговое окно с предупреждением в Tkinter?
 - a) show_info()
 - b) message_box.showwarning()
 - c) popup.alert()
- 12. Как установить размер окна в Tkinter?
 - a) set_size()
 - b) size()
 - c) geometry()

2.2 Ответы

- 1. b) Библиотека для создания графических интерфейсов в Python
- 2. b) Button
- 3. b) Окно, в котором отображаются основные элементы интерфейса
- 4. c) mainloop()
- 5. b) Label
- 6. c) PhotoImage()
- 7. b) CheckButton
- 8. b) root.configure(bg="color")
- 9. b) Система для размещения виджетов в виде сетки
- 10. a) bind()
- 11. b) message_box.showwarning()
- 12. c) geometry()