Driver.closeDriver() utility

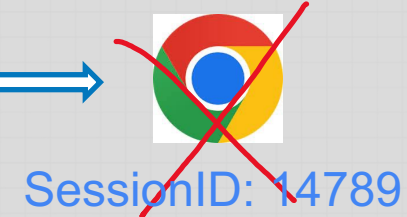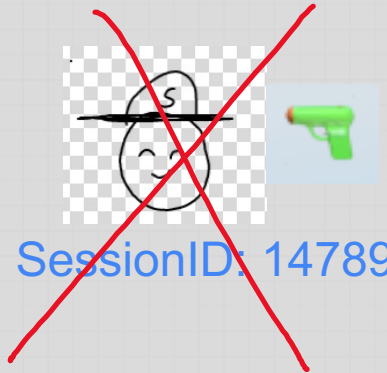# What happens when we use `Driver.getDriver().quit();`

`driver.quit();`

TEST 1

```
Driver.getDriver()
if  (driver == null) {
    //Create new browser
}
```
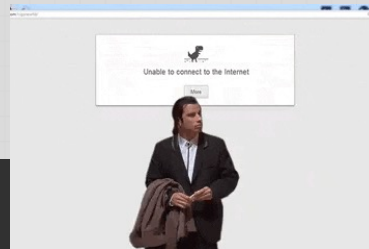
SessionID: 14789

SessionID: 14789

`Driver.getDriver().quit();`

TEST 2

```
if  (driver == null) {
    //Create new browser
}
```

`NoSuchSessionException: Session ID is null.`
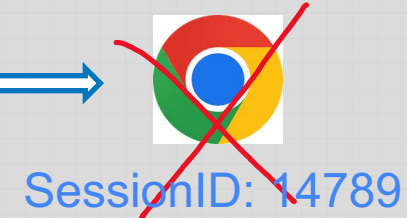
`Using WebDriver after calling quit()?`

What happens when we use

`Driver.closeDriver();`

TEST 1

```
Driver.getDriver()
if  (driver == null) {
    //Create new browser
}
```

SessionID: 14789

SessionID: 14789

`Driver.closeDriver();`

```
public static void closeDriver() {
    if (driver!= null) {
        driver.quit();
        driver = null;
    }
}
```

TEST 2

```
if  (driver == null) {
    //Create new browser
}
```