


阿拉钉10.0 登录验证API修改 Code Flow

2019年7月29日 星期一

21:01

流程图

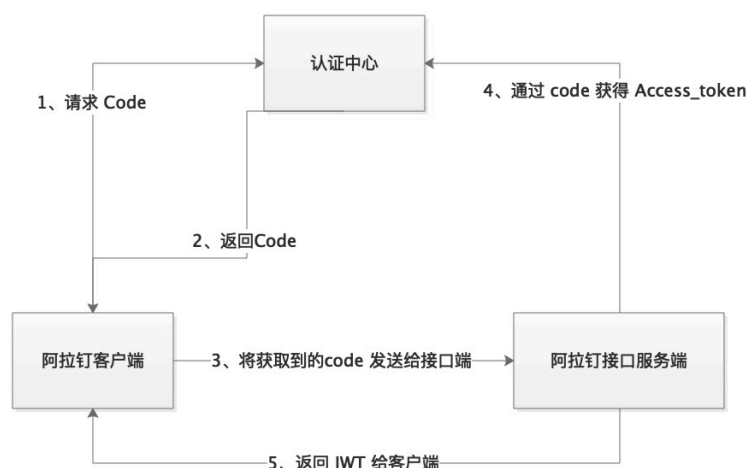

1、请求Code

Get 请求以下接口:

http://118.178.178.8:8088/authorize?client_id=611753

&redirect_uri=<http://aladdin.cas.cx>

&response_type=code

&scope=openid

&state=自定义的字符串

2、返回Code

<http://aladdin.cas.cx?code=44f2f221356e4b77b498de45215eee4d&state=自定义的字符串>

从而获得code ,此code 只能使用一次。

3、将获得的code 发送给接口端

POST <http://139.196.28.170:8811/zh-hans/api/v1/jauth/> （具体接口需要洪伟确认一下）

4、接口端通过code换取access_token

POST

▼

http://118.178.178.8:8088/token/

Params

Authorization

Headers (1)

Body

Pre-request Script

Tests

☐ none

☐ form-data

☒ x-www-form-urlencoded

☐ raw

☐ binary

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	client_id	851208
<input checked="" type="checkbox"/>	client_secret	f8cc6ac7225794053f3f852e57f54f8e66caf0f96809ff3c9a17f903
<input checked="" type="checkbox"/>	code	44f2f221356e4b77b498de45215eee4d
<input checked="" type="checkbox"/>	redirect_uri	http://127.0.0.1:8082/oidc/login-callback.html
<input checked="" type="checkbox"/>	grant_type	authorization_code
	Key	Value

client_id=611753

```
client_secret=a074f614efc62201c76462e24dcdf7cc15c25b5496ccb2c88ace0b8c
```

redirect_uri=**http://aladdin.cas.cx**

```
grant_type=authorization_code
```

4.1 响应结果

```
{  
    "access_token": "2905a9af9df74b29afaaee60d00af78",  
    "refresh_token": "6d8f5ae8aef44459fad444e89242f7b",  
    "token_type": "bearer",  
    "expires_in": 3600,  
    "id_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6IjZlZDE3OGY3MTE5M  
.eyJpc3MiOiJodHRwOi8vMTE4LjE3OC4xNzguODo0MDg4Iiwic3ViI  
wiZIXhwIjoxNTY0Mzk1ODk0LClpYXQiOjE1NjQzOTUyOTgsImF1dGhf  
.KTR8YDmiOqh5W10b57a2CurYN6q8tJ_gugKc2lZl48EsP8Z77bRQE  
-ISKJaraz8wcub1SLXB2vpJfoJcXK2A3hIhHkHgUSSjtEdQnmvCgErr
```

5、返回JWT给客户端

注意：以上标注红色的值都可以直接使用

