

Kretanje Lifta

September 5, 2019

1 Kretanje lifta i prikaz ubrzanja

Ova analiza prikazuje primjer vizualizacije podataka prikupljenih koristei phyphox aplikaciju dostupnu za mobilne telefone. Vie onformacija o ovoj aplikaciji moe se pronai na: <https://phyphox.org/>

Podaci su zatim spremljeni u .csv datoteku i preneeni na raunalo. Datoteka je formatirana na nain da ima imena vrijednosti u zaglavlju te su koriteni zadani nazivi, a polja su odvojena znakom “,”

Kao i u predhodnoj analizi potrebno je prvo uitati potrebne module

```
[4]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import style
```

Unese se ime datoteke s podacima u varijablu *filename* koristei jednostuke navodne znakove

```
[5]: filename='Lift.csv'
#plt.style.use('ggplot')
data=pd.read_csv(filename, delimiter=';')
```

```
[6]: #otvori graf u novom prozoru
#%matplotlib qt
plt.rcParams["figure.figsize"] = (15,25)
fig, axs = plt.subplots(4, sharex=True, sharey=True)

axs[0].plot(data['Time (s)'],data['Linear Acceleration x (m/s^2)'],
    →'r-',linewidth=0.4)
axs[0].set_title('Linear Acceleration x')
axs[0].set_ylabel='g [$m/s^2$']

axs[1].plot(data['Time (s)'],data['Linear Acceleration y (m/s^2)'],
    →'g-',linewidth=0.4)
axs[1].set_title('Linear Acceleration y')
axs[1].set_ylabel='g [$m/s^2$']

axs[2].plot(data['Time (s)'],data['Linear Acceleration z (m/s^2)'],
    →'b-',linewidth=0.4)
```


```

axs[2].set_title('Linear Acceleration z')
axs[2].set_ylabel('g [m/s^2]')

axs[3].plot(data['Time (s)'],data['Absolute acceleration (m/s^2)'],
            →'k-',linewidth=0.4)
axs[3].set_title('Absolute acceleration  $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ')
axs[3].set_ylabel('|g| [m/s^2]')

for ax in axs.flat:
    ax.set(xlabel='time [s]')

```

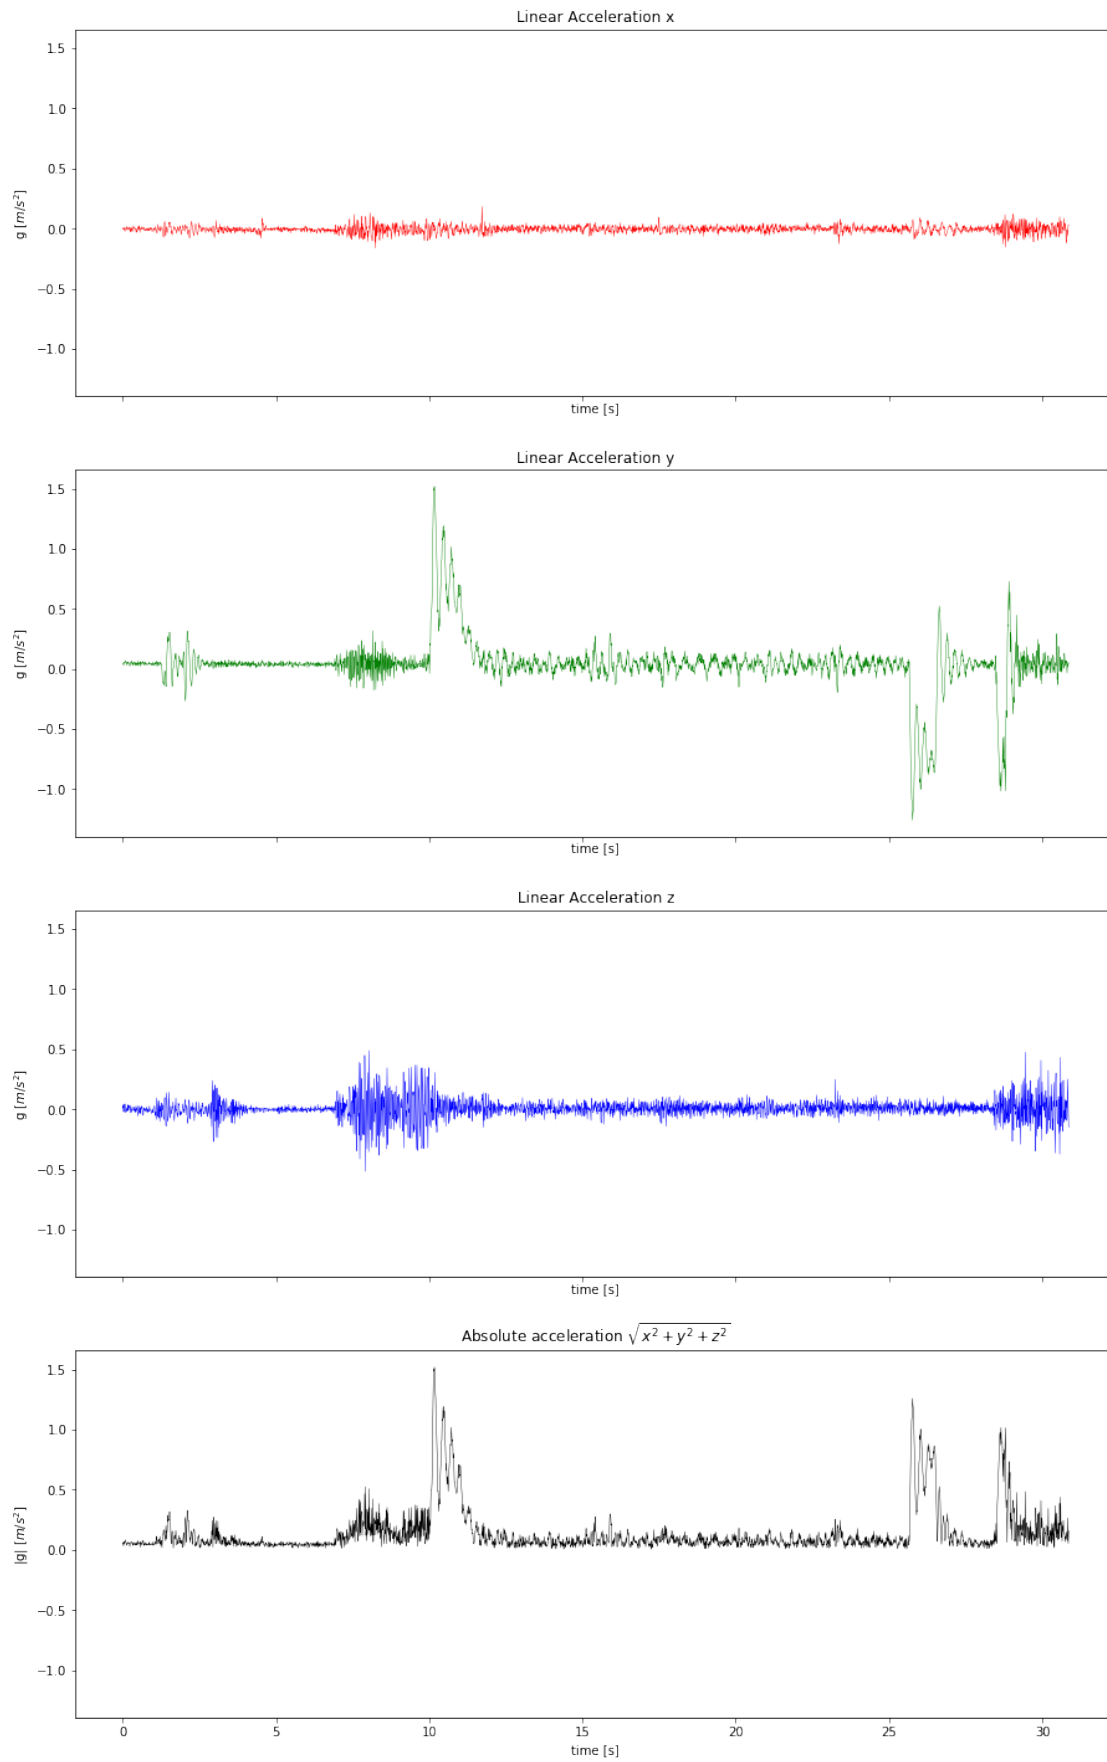

Za probu zgodno je probati izraditi predhnodne grafove ali uz izmjenu da pojedini grafovi nemaju istu visinu ordinate vec se automatski prilagode rasponu vrijednosti koristeći zamjenjujuci sljedecu liniju koda

```
fig, axs = plt.subplots(4, sharex=True, sharey=False)
```

S obzirom da je defaultna vrijednost tog parametra *False* moe se i izostaviti te pisati samo

```
fig, axs = plt.subplots(4, sharex=True)
```

Proučiti kako ta promjena utjece na percepciju vrijednosti i vizualizaciju podataka