

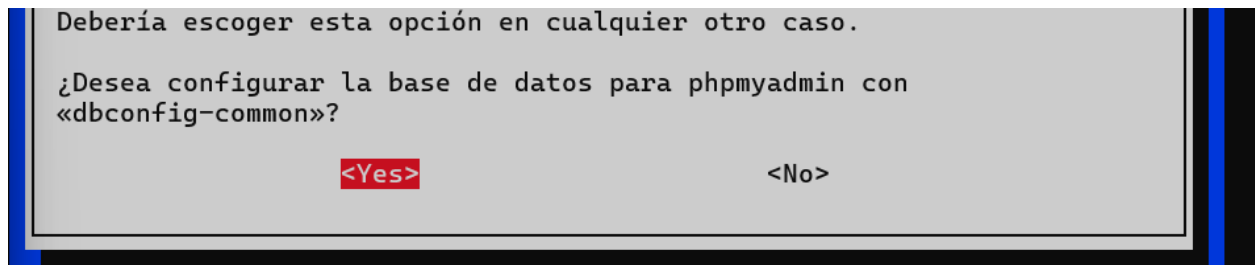


instalar phpmyadmin

```
admin1@admin1:~$ sudo apt install phpmyadmin
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  dbconfig-common dbconfig-mysql icc-profiles-free libjs-bootstrap5
```

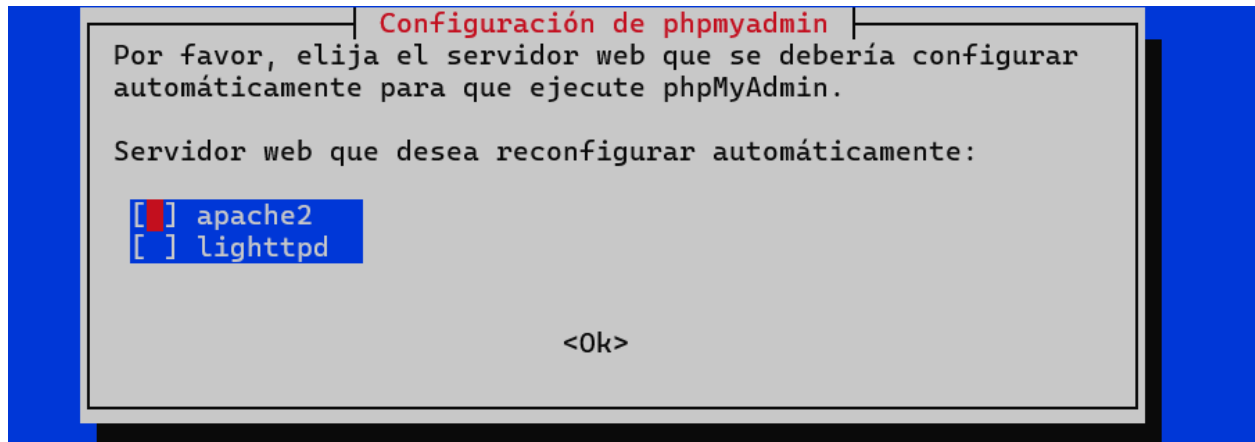

contraseña: admin123

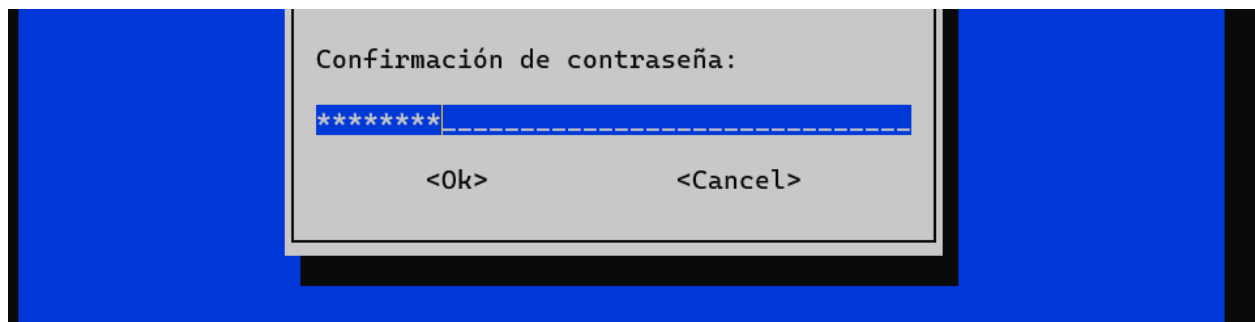

Número de puerto:

puerto estándar.

Número de puerto del servicio MySQL:

3306

<Ok> <Cancel>

Admin123/

root@localhost

contraseña: admin123/

Contraseña de aplicación MySQL para phpmyadmin:

\*\*\*\*\*

<Ok> <Cancel>

Lo de abajo no hace falta, directamente

```
admin1@admin1:~$ sudo apt install php-mbstring
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
php-mbstring ya está en su versión más reciente (2:8.3+93ubuntu2).
fijado php-mbstring como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 28 no actualizados.
admin1@admin1:~$ |
```

El proceso de instalación agrega el archivo de configuración phpMyAdmin Apache al directorio, donde se lee automáticamente. Lo único que debe hacer es habilitar explícitamente la extensión PHP, lo que puede hacer escribiendo:/etc/apache2/conf-enabled/mbstring

```
admin1@admin1:~$ sudo phpenmod mbstring
admin1@admin1:~$
```

Luego, reinicie Apache para que se reconozcan sus cambios:

```
admin1@admin1:~$ sudo systemctl restart apache2
admin1@admin1:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; prese
   Active: active (running) since Mon 2025-10-27 18:34:52 UTC; 9s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 28901 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=
 Main PID: 28906 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 9428)
```