

instalar PHP

```
admin1@admin1:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
```

Entramos al conf

```
admin1@admin1:~$ sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
```

ponemos el index.php a la primera y guardamos el cambio

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
```

->

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf *
DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
```

A continuación, deberás reiniciar el servidor Apache para que tus cambios sean reconocidos, lo puedes hacer mediante el comando

```
admin1@admin1:~$ sudo systemctl restart apache2
admin1@admin1:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; prese
   Active: active (running) since Mon 2025-10-27 18:13:17 UTC; 3s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 23817 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=
 Main PID: 23822 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 9428)
   Memory: 10.8M (peak: 11.3M)
      CPU: 45ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─23822 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─23826 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─23827 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─23828 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─23829 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─23830 /usr/sbin/apache2 -k start

oct 27 18:13:17 admin1 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTT
oct 27 18:13:17 admin1 apachectl[23820]: AH00558: apache2: Could not reliabl
oct 27 18:13:17 admin1 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP
lines 1-20/20 (END)
```

Para ampliar la funcionalidad de PHP, tienes la posibilidad de instalar algunos módulos adicionales. Para ver las opciones disponibles de módulos y librerías de PHP, envía los resultados de apt search a less, un paginador que te permitirá navegar dentro de la salida de otro comando

```
130 admin1@admin1:~$ apt search php- | less
admin1@admin1:~$ |
```

Usa las flechas para moverte hacia arriba y abajo, y pulsa Q para salir.

Como resultado obtendrás todos los componentes opcionales que puedes instalar. El sistema te mostrará una descripción corta de cada uno de ellos

```
bluefish/noble 2.2.15-1 amd64
  editor Gtk+ avanzado para desarrollo web y de software

cacti/noble-updates,noble-security 1.2.26+ds1-1ubuntu0.1 all
  interfaz web para la representación gráfica de sistemas de monitorización

elpa-php-mode/noble 1.25.0-1ubuntu1 all
  PHP Mode for GNU Emacs

ganglia-webfrontend/noble 3.7.5+debian-4 all
  cluster monitoring toolkit - web front-end

garagemq/noble-updates,noble-security 0.0~git20200204.15e6a9d+ds-4ubuntu0.24.
04.3 amd64
  AMQP message broker implemented with golang

haserl/noble 0.9.36-2 amd64
  CGI scripting program for embedded environments

icinga-php-library/noble 0.13.1-1 all
  Icinga PHP Library for Icinga Web 2

icinga-php-thirdparty/noble 0.12.1+ds-1 all
  Icinga PHP Thirdparty libraries for Icinga Web 2

icingaweb2-module-reactbundle/noble 0.9.0-1 all
  3rd party libraries php library for Icinga Web 2
```


Evaluar el procesamiento de PHP sobre tu servidor web

```
100 admin1@admin1:~$ sudo nano /var/www/html/info.php
```

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/info.php *
<?php
phpinfo();
?>
```

guardamos el cambio y salimos

Ahora dentro de la máquina

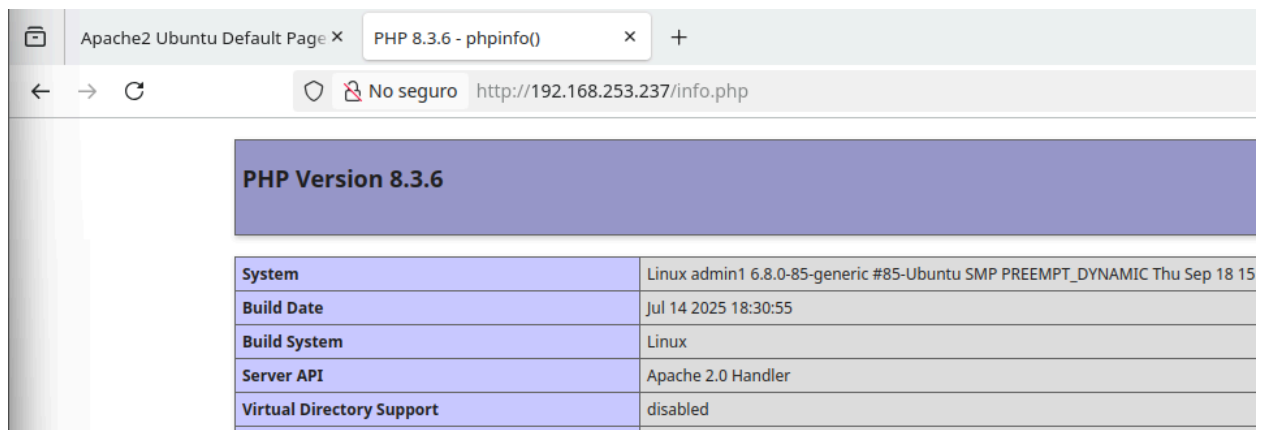

PHP Version 8.3.6	
System	Linux admin1 6.8.0-85-generic #85-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Sep 18 15
Build Date	Jul 14 2025 18:30:55
Build System	Linux
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled

Esta página provee información básica sobre tu servidor, recogida desde la perspectiva de PHP. Es útil cuando necesites hacer algún tipo de seguimiento o para verificar que la configuración deseada ha sido aplicada de manera correcta.

Si pudiste ver esta página en tu navegador, tu PHP está trabajando según lo esperado.

Probablemente quieras remover este archivo después de la prueba, éste puede dar información sobre tu servidor a usuarios no autorizados. Para hacer esto, digita el siguiente comando

```
admin1@admin1:~$ sudo rm /var/www/html/info.php
```