




Perform



สิ่งที่ทำสำเร็จ

สิ่งที่ทำสำเร็จก็จะมีระบบการทำ login และ logout โดยการ login นั้นจะมีการตรวจสอบว่า ใครเป็นAdmin ,Member และ User ทั่วไป โดยจะมีการมองเห็นMenu ที่ต่างกันออกไป

Admin จะมีการinsert,delete, update และMember ก็สามารถแก้ไขข้อมูลตัวเองได้ Member จะมีการแก้ไขข้อมูลตัวเองได้

User จะดูข้อมูลที่เป็นสาธารณะได้และลงทะเบียนเท่านั้น

มีการใส่ข้อมูลส่วนตัว แนะนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

มีทำระบบNorthwind ที่เชื่อมตารางทั้ง 8ตารางโดยมีการกำหนด header footer และ Image ในทุกๆหน้าเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบ

มีการใส่ผลงาน pyramid ที่ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นในภาคการศึกษานี้ด้วย

โดยในเมนูที่ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นมีการใช้รูปแบบ DropdownButton

1. ระบบ Sign in และ Sign out

1.Code หน้า Login

Log In	
Username	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/>
<input type="submit" value="Log in"/>	

```
<?php include("header.php"); ?>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<p>
<center><form action="check_login.php" name="frmAdd" method="post">
<table width="512" high="1000" border="1" >
<tr>
<th colspan="2" align="center">Log In</th>
</tr>
<tr>
<th width="250">Username</th>
<td><input type="text" name="uname" size="20"></td>
</tr>
<tr>
<th width="250">Password</th>
<td><input type="text" name="upass" size="20"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"> <input type="submit" name="submit" value="Log
in"></td>
</tr>
</table>
</form>
<p><p>
<?php include("footer.php"); ?>
```

2.Code หน้า Logout

```
<?php
    session_start();
    session_destroy();
    header("location:login.php");
?>
```

กรุณากด Username และ
Password ให้ถูกต้อง

[กลับไปหน้า Login](#)

2.ระบบ member: admin

Data table

-ข้อมูลตารางผู้ใช้ทั้งหมด-

ID	Username	Password	ชื่อ-สกุล	เพศ	เลขบัตรประชาชน	เบอร์โทรศัพท์	อีเมล	ที่อยู่	สถานะ	รหัสไปรษณีย์	Edit	Delete
1	admin	123456	admin	หญิง	8513391795710	0612717157	admin@gmail.com	บ้านเลขที่: 4 หมู่ที่: 2 ชื่อหมู่บ้าน: น้ำใจ ถนน: - ตำบล: - อำเภอ: เมือง จังหวัด: เคย	2	ไปรษณีย์ :55511	Edit	Delete
2	user	111111	user	ชาย	1550700149361	0656743214	user@hotmail.com	บ้านเลขที่: 55 หมู่ที่: 5 ชื่อหมู่บ้าน: น้ำบัว ถนน: - ตำบล: - อำเภอ: - จังหวัด: นาน	1	ไปรษณีย์ :55110	Edit	Delete

1.Code Insert

Create account	
Username	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/>
ชื่อ - นามสกุล	<input type="text"/>
เพศ	<input checked="" type="radio"/> ชาย <input type="radio"/> หญิง

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include("test_connect.php"); ?>
<table align="center" width="1080">
<tr><td>
<br><br><br><br>
<h1><center><font color="Turquoise1"
>ข้อมูลของท่าน</font></center>
</h1><hr class="ds3">
</td></tr></table>
<table align="center" width="100%"><tr>
<td align="center">

```

```

<?php
foreach($_POST as $key => $val)
{
echo $key . " : " . $val . "<br>";
}
// Check connection
if ($conn->connect_error) {

```

```


die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
mysqli_set_charset($conn,'UTF8');
$sql = "INSERT INTO tbl_member
(Username, Password, Name, Sex, Id_Number, Telephone, Email, Status)
VALUES
('".$_POST["Username"]."', '".$_POST["Password"]."', '".$_POST["Name"]."', '".$_POST["Sex"]."', '".$_POST["Id_Number"]."', '".$_POST["Telephone"]."', '".$_POST["Email"]."', '1')";

$sql2 = "INSERT INTO tbl_location
(House_No, Village_No, Village, Road, Sub_district, District, Province, Postal_Code)
VALUES
('".$_POST["House_No"]."', '".$_POST["Village_No"]."', '".$_POST["Village"]."', '".$_POST["Road"]."', '".$_POST["Sub_district"]."',
 '".$_POST["District"]."', '".$_POST["Province"]."', '".$_POST["Postal_Code"]."'");

$query = mysqli_query($conn,$sql);
$query = mysqli_query($conn,$sql2);
include("user.php");
?>
</td></tr></table>
<p>
<?php include("footer.php"); ?>

```

2.Code delete

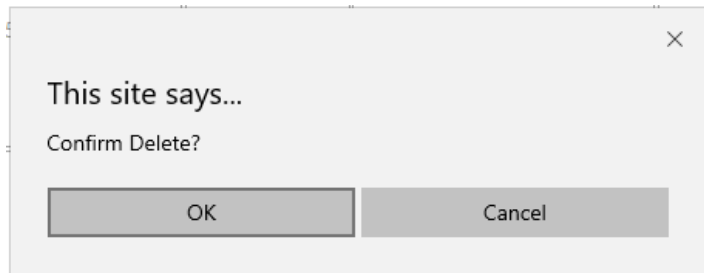

```

<?php include("header.php"); ?>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<table align="center" width="1080">

<?php
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(~0);

$serverName = "127.0.0.1";
$username = "root";
$password = "";

```

```

$dbName = "member_system";
$conn = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);

mysqli_set_charset($conn,'UTF8');

>Delete = $_GET["ID"];
$sql = "DELETE FROM tbl_member
WHERE ID = ".$Delete." ";

>Delete2 = $_GET["ID"];
$sql2 = "DELETE FROM tbl_location
WHERE ID = ".$Delete2." ";

$query = mysqli_query($conn,$sql);
$query2 = mysqli_query($conn,$sql2);

if(mysqli_affected_rows($conn))
{
echo "<h1><p><center><font size=100%>บันทึกการลบสำเร็จ
</font></center></p></h1>";
}

mysqli_close($conn);
?>
</td></tr></table>
<table align="center" width="1080">
<tr align="center">
<td align="center">
<h4>
<hr class="ds2">
<a class="w3-btn w3-ripple w3-hover-green" href =select.php><font color="red">ไป
หน้าตาราง</a>
<hr class="ds2">
</h4>
</td>
</tr>
</table>
<?php include("footer.php"); ?>

```

3.Code update

สถานะ	<input checked="" type="radio"/> User <input type="radio"/> Admin
-------	--

Submit

```
<?php
include("test_connect.php");

$sql = "UPDATE tbl_member SET
Username = '".$_POST["Username"]."' ,
Password = '".$_POST["Password"]."' ,
Name = '".$_POST["Name"]."' ,
Sex = '".$_POST["Sex"]."' ,
Id_Number = '".$_POST["Id_Number"]."' ,
Telephone = '".$_POST["Telephone"]."' ,
Email = '".$_POST["Email"]."' ,
Status = '".$_POST["Status"]."'
WHERE ID = '".$_POST["ID"]."' ";

$sql2 = "UPDATE tbl_location SET
House_No = '".$_POST["House_No"]."' ,
Village_No = '".$_POST["Village_No"]."' ,
Village = '".$_POST["Village"]."' ,
Road = '".$_POST["Road"]."' ,
Sub_district= '".$_POST["Sub_district"]."' ,
District = '".$_POST["District"]."' ,
Province = '".$_POST["Province"]."' ,
Postal_Code = '".$_POST["Postal_Code"]."'
WHERE ID = '".$_POST["ID"]."' ";

$query = mysqli_query($conn,$sql);
$query2 = mysqli_query($conn,$sql2);

if($query2) {
include ("select.php");
}
?>
<?php include("footer.php"); ?>
```

3. ตารางทั้ง 8 ใน Northwind

Products

Insert

```
<?php include("header.php"); ?>
<form action=pro_s4insert.php>
<input name=nid value=>
<input name=nname value=>
<input name=sup value=>
<input name=qpu value=>
<input name=up value=>
<input type=submit value=s4insert.php>
</form>
<?php
if (!isset($_GET['nid']) ||
!isset($_GET['nname'])) exit;
require("pro_s1connect.php"); $sql="insert into
$tb
values('".$_GET['nid']."','".$_GET['nname']."','".$_GET['sup']."','".$_GET['qpu']."','".$_G
ET['up']."')"; if((int)phpversion() >= 7) {
if($connect->query($sql) === FALSE)
echo "$sql : failed";
else
echo "$sql : succeeded";
```

```
$connect->close();  
} else {  
if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))  
  
echo "$sql : failed";  
  
else  
  
echo "$sql : succeeded";  
mysql_close($connect);  
}  
?>  
<?php include("footer.php"); ?>
```


Select

```
<?php

require("pro_s1connect.php");

$sql="select * from $tb";

if((int)phpversion() >= 7) {

$result = $connect->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {

while($row = $result->fetch_assoc()) {

echo "<center> productid: " . $row["PID"]. "- PName: " . $row["Pname"]. "-
SupID: " . $row["SupID"]."- QPU: " . $row["QPU"]."- UP: " . $row["UP"]. "<br/>";

}

} else {

echo "no results";
}

$connect->close();

} else {

if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");

echo "Display all records : <br/>";

while ($object = mysql_fetch_object($result)) {

echo $object->PID . "" . $object->Pname . "<br/>";

}

echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";

mysql_close($connect);
```

```
}  
  
echo "<center><a  
href=pro_s0index.php>back</a>"; ?>
```

Delete

```
<?php include("header.php"); ?>  
  
<?php  
$myForm = '<body>  
<form action="pro_s5delete.php">  
<input name="delid" value="1001">  
<input type="submit" value="pro_s5delete.php">  
  
</form>';  
  
if (!isset($_GET['delid'])) {  
    echo $myForm;  
    exit;  
}  
  
require("pro_s1connect.php");  
  
$sql="delete from $tb ";
```

```

$sql.="where PID =''.$_GET['delid'].''";
if((int)phpversion() >= 7) {
    if($connect->query($sql) === FALSE)
        echo "$sql : failed";
    else
        header("location: pro_s0index.php");
    $connect->close();
} else {
    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
        echo "$sql : failed";
    else
        header("location: pro_s0index.php");
    mysql_close($connect);
}
?>

<?php include("footer.php"); ?>

```

Update

```

<?php include("header.php"); ?>

<form action="pro_s6update.php">

<input name="id" value="">

<input name="name" value="">

<input name="sup" value="">

<input name="qpu" value="">

<input name="up" value="">

```

```

<input type="submit" value="s6update.php">
</form>

<?php

if (!isset($_GET['id'])) { exit; }

require("pro_s1connect.php");

$sql.="update productsTest set ";

$sql.="PID =". $_GET['id'] .", ";

$sql.="Pname =". $_GET['name'] .", ";

$sql.="SupID =". $_GET['sup'] .", ";

$sql.="QPU =". $_GET['qpu'] .", ";

$sql.="UP =". $_GET['up'] ."";

$sql.="where PID =". $_GET['id'] ."";

if((int)phpversion() >= 7) {

if($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed";

else

echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=pro_s0index.php'/>"; $connect-
>close();

} else {

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : True";

else

```

```

echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=pro_s0index.php'/>";
mysql_close($connect);
}
?>

<?php include("footer.php"); ?>

```

Create

```

<?php include("header.php"); ?>

<?php
if(file_exists("pro_s1connect.php"))
require("pro_s1connect.php");
else
die("File not found");

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

qWork("create table $tb (PID char(4),Pname char(40),SupID char(40),QPU
char(40),UP char(40))");

//qWork("insert into $tb values('1001','Tom')");
//qWork("insert into $tb values('1002','Dang')");
//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else
mysql_close($connect); echo '<a
href="pro_s0index.php">back</a>'; function dbWork($sql) {

```

```

global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

if((int)phpversion() >= 7) {
if ($connect->query($sql) === FALSE)
echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";
else {
echo "$sql : succeeded<br/>";
$connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);
}
} else {
if (!$result=mysqli_query($sql,$connect))
echo "$sql : failed<br/>";
else
echo "$sql : succeeded<br/>";
}
}

function qWork($sql) {
global $connect,$db;
if((int)phpversion() >= 7) {
if ($connect->query($sql) === FALSE)
echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";
else
echo "$sql : succeeded<br/>";
} else {

```

```
if (!$result=mysql_db_query($db,$sql))
```

```
echo "$sql : failed<br/>";
```

```
else
```

```
echo "$sql : succeeded<br/>";
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php include("footer.php"); ?>
```

Categories

Create

```
<?php include("header.php"); ?>

<?php

if(file_exists("cate_s1connect.php"))

    require("cate_s1connect.php");

else

    die("File not found");

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

qWork("create table $tb (categoryid char(4),categoryname char(40),description
char(40))"); //qWork("insert into $tb values('1001','Tom')"); //qWork("insert into
$tb values('1002','Dang')");

//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else
mysql_close($connect); echo '<a href="index.php">back</a>';

function dbWork($sql) {
global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

if((int)phpversion() >= 7) {

if ($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

else {

echo "$sql : succeeded<br/>";

$connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);
```



```

}
} else {
if (!$result=mysql_query($sql,$connect))
echo "$sql : failed<br/>";
else
echo "$sql : succeeded<br/>";
}
}

function qWork($sql) {
global $connect,$db;
if((int)phpversion() >= 7) {
if ($connect->query($sql) === FALSE)
echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";
else
echo "$sql : succeeded<br/>";
} else {
if (!$result=mysql_db_query($db,$sql))
echo "$sql : failed<br/>";
else
echo "$sql : succeeded<br/>";
}
}

?>

<?php include("footer.php"); ?>

```

Insert

```
<?php include("header.php"); ?>
<form action=cate_s4insert.php>
<input name=cateid value=>
<input name=coname value=>
<input name=conn value=>
<input type=submit value=cate_s4insert.php>
</form>
<?php
if (!isset($_GET['cateid']) ||
!isset($_GET['coname'])) exit;
require("cate_s1connect.php");
$sql="insert into $tb
values('".$_GET['cateid']. "','".$_GET['coname']. "','".$_GET['conn']. "')";
if((int)phpversion() >= 7) {
if($connect->query($sql) === FALSE)
echo "$sql : failed";
else
echo "$sql : succeeded";
$connect->close();
} else {
if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
echo "$sql : failed";
```

```

else
echo "$sql : succeeded";
mysql_close($connect);
}
?>

<?php include("footer.php"); ?>

```

Select

```

<?php
require("cate_s1connect.php");
$sql="select * from Categories";
if((int)phpversion() >= 7) {
$result = $connect->query($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
while($row = $result->fetch_assoc()) {
echo "<center> id: " . $row["categoryid"]. "- categoryname: " .
$row["categoryname"]. "- description: " . $row["description"]."<br/>";
}
} else {
echo "no results";
}
$connect->close();
} else {
if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");
echo "Display all records : <br/>";

```

```

while ($object = mysql_fetch_object($result)) {
    echo $object->PID . "      " . $object->Pname . "<br/>";
}

echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";
mysql_close($connect);
}
echo "<center><a href=index.php>back</a>";
?>

```

Delete

```

<?php

$myForm = '<body>

<form action="cate_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="cate_s5delete.php">

</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

    echo $myForm;

    exit;

}

require("cate_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

$sql.="where categoryid =".$_GET['delid']."";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

```

```

echo "$sql : failed";
else
header("location: index.php.php");
$connect->close();
} else {
if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
echo "$sql : failed";
else
header("location: cate_s0index.php");
mysql_close($connect);
}
?>

```

Update

```

<?php include("header.php"); ?>
<form action="cate_s6update.php">
<input name="idd" value="">
<input name="namee" value="">
<input name="des" value="">
<input type="submit" value="cate_s6update.php">
</form>
<?php
if (!isset($_GET['idd'])) { exit; }
require("cate_s1connect.php");
$sql.="update Categories set ";

```

```

$sql.="categoryid='". $_GET['idd'] ."', ";
$sql.="categoryname='". $_GET['namee'] ."', ";
$sql.="description='". $_GET['des'] ."' ";
$sql.="where categoryid='". $_GET['idd'] .'""';
if((int)phpversion() >= 7) {
if($connect->query($sql) === FALSE)
echo "$sql : failed";
else
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
$connect->close();
} else {
if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
echo "$sql : True";
else
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
mysql_close($connect);
}
?>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Shippers

Select

```
<?php

require("sh_s1connect.php");

$sql="select * from Shippers";

if((int)phpversion() >= 7) {

$result = $connect->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {

while($row = $result->fetch_assoc()) {

echo "<center> id: " . $row["shid"]. "- Company: " . $row["comname"]. "-
Phone: " . $row["phone"]. "<br/>";

}

} else {

echo "no results";

}

$connect->close();

} else {

if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");

echo "Display all records : <br/>";

while ($object = mysql_fetch_object($result)) {

echo $object->PID . "      " . $object->Pname . "<br/>";

}

echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records"; mysql_close($connect);
```

```
}  
  
echo "<center><a href=index.php>back</a>";  
  
?>
```

Create

```
<?php  
  
if(file_exists("sh_s1connect.php"))  
  
require("sh_s1connect.php");  
  
else  
  
die("File not found");  
  
if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");  
  
qWork("create table $tb (shid char(4),comname char(40),phone char(40))");  
//qWork("insert into $tb values('1001','Tom')"); //qWork("insert into $tb  
values('1002','Dang')");  
//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");  
  
if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect); echo '<a  
href="index.php">back</a>'; function dbWork($sql) {  
  
global $db,$host,$uname,$upass,$connect;  
  
if((int)phpversion() >= 7) {  
  
if ($connect->query($sql) === FALSE)  
  
echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";  
  
else {  
  
echo "$sql : succeeded<br/>";  
  
$connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);
```



```
}

} else {

if (!$result=mysql_query($sql,$connect))

echo "$sql : failed<br/>";

else

echo "$sql : succeeded<br/>";

}

}

function qWork($sql) {

global $connect,$db;

if((int)phpversion() >= 7) {

if ($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

else

echo "$sql : succeeded<br/>";

} else {

if (!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : failed<br/>";

else

echo "$sql : succeeded<br/>";

}

}

?>
```

Insert

```
<form action=sh_s4insert.php>

<input name=shid value=>

<input name=comname value=>

<input name=phone value=>

<input type=submit value=sh_s4insert.php>

</form>

<?php

if (!isset($_GET['shid']) || !isset($_GET['comname'])) exit; require("sh_s1connect.php");

$sql="insert into $tb
values('".$_GET['shid']."','".$_GET['comname']."','".$_GET['phone']."')";
if((int)phpversion() >= 7) {
if($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed";

else

echo "$sql : succeeded";

$connect->close();

} else {

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : failed";

else

echo "$sql : succeeded";

mysql_close($connect);
```

```
}
```

```
?>
```

Delete

```
<?php
```

```
$myForm = '<body>
```

```
<form action="sh_s5delete.php">
```

```
<input name="delid" value=".....">
```

```
<input type="submit" value="sh_s5delete.php">
```

```
</form>';
```

```
if (!isset($_GET['delid'])) {
```

```
    echo $myForm;
```

```
    exit;
```

```
}
```

```
require("sh_s1connect.php");
```

```
$sql="delete from $tb ";
```

```
$sql.="where shid =".$_GET['delid']."";
```

```
if((int)phpversion() >= 7) {
```

```
    if($connect->query($sql) === FALSE)
```

```
        echo "$sql : failed";
```

```
    else
```

```
        header("location: index.php");
```

```
    $connect->close();
```

```
} else {
```

```

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : failed";

else

header("location: index.php");

mysql_close($connect);

}
?>

```

Update

```

<form action="sh_s6update.php">

<input name="shid" value="">

<input name="commname" value="">

<input name="phh" value="">

<input type="submit" value="sh_s6update.php">

</form>

<?php

if (!isset($_GET['shid'])) { exit; }

require("sh_s1connect.php");

$sql.="update Shippers set ";

$sql.="shid =". $_GET['shid'] .", ";

$sql.="comname =". $_GET['commname'] .", ";

$sql.="phone =". $_GET['phh'] ."";

$sql.="where shid =". $_GET['shid'] ."";
if((int)phpversion() >= 7) {

```

```
if($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed";

else

echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>"; $connect->close();

} else {

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : True";

else

echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
mysql_close($connect);

}

?>
```

Employees

Select

```
<?php
require("emp_s1connect.php");
$sql="select * from Employees";
if((int)phpversion() >= 7) {
    $result = $connect->query($sql);
    if ($result->num_rows > 0) {
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo "<center> id: " . $row["empid"]. "- empName: " . $row["empname"].
            "- empBD: " . $row["empbd"]."- empaddress: " . $row["empaddress"]."-
            empphone: " . $row["empphone"]. "<br/>";
        }
    } else {
        echo "no results";
    }
    $connect->close();
} else {
    if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");
    echo "Display all records : <br/>";
    while ($object = mysql_fetch_object($result)) {
        echo $object->PID . "      " . $object->Pname . "<br/>";
    }
    echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";
}
```

```

mysql_close($connect);

}

echo "<center><a href=index.php>back</a>";

?>

```

Create

```

<?php include("header.php"); ?>

<?php

if(file_exists("emp_s1connect.php"))

require("emp_s1connect.php");

else

die("File not found");

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

qWork("create table $tb (empid char(4),empname char(40),empbd
char(40),empaddress char(40),empphone char(40))");

//qWork("insert into $tb values('1001','Tom')");

//qWork("insert into $tb values('1002','Dang')");

//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect); echo '<a
href="index.php">back</a>'; function dbWork($sql) {

global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

if((int)phpversion() >= 7) {

if ($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

```

```

else {

echo "$sql : succeeded <br/>";

$connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);

}

} else {

if (!$result=mysqli_query($sql,$connect))

echo "$sql : failed<br/>";

else

echo "$sql : succeeded<br/>";

}

}

function qWork($sql) {

global $connect,$db;

if((int)phpversion() >= 7) {

if ($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

else

echo "$sql : succeeded<br/>";

} else {

if (!$result=mysqli_db_query($db,$sql))

echo "$sql : failed<br/>";

else

echo "$sql : succeeded<br/>";

}

}

```



```
}  
}  
?>
```

```
<?php include  
("footer.php"); ?>
```

Insert

```
<?php include("header.php"); ?>  
  
<form action=emp_s4insert.php>  
  
<input name=empid value=>  
  
<input name=empname value=>  
  
<input name=empbd value=>  
  
<input name=empadd value=>  
  
<input name=empph value=>  
  
<input type=submit value=emp_s4insert.php>  
  
</form>  
  
<?php  
if (!isset($_GET['empid']) || !isset($_GET['empname'])) exit;  
  
require("emp_s1connect.php");  
  
$sql="insert into $tb  
  
values('".$_GET['empid']. "','".$_GET['empname']. "','".$_GET['empbd']. "','".$_GET['empa  
dd']. "','".$_GET['empph']. "')";  
  
if((int)phpversion() >= 7) {  
  
if($connect->query($sql) === FALSE)
```

```

echo "$sql : failed";

else

echo "$sql : succeeded";

$connect->close();

} else {

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : failed";

else

echo "$sql : succeeded";

mysql_close($connect);

}

?>

<?php include("footer.php"); ?>

```

Delete

```

<?php
$myForm = '<body>

<form action="emp_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="emp_s5delete.php">

</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

echo $myForm;
exit;

```

```

}

require("emp_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

$sql.="where empid =".$_GET['delid']."";

if((int)phpversion() >= 7) {

if($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed";

else

header("location: index.php");

$connect->close();

} else {

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : failed";

else

header("location: index.php");

mysql_close($connect);

}

?>

```

Update

```

<?php include("header.php"); ?>

<form action="emp_s6update.php">

<input name="empid" value="">
<input name="empname" value="">

```

```

<input name="empbd" value="">
<input name="empadd" value="">
<input name="empph" value="">
<input type="submit" value="emp_s6update.php">
</form>

<?php
if (!isset($_GET['empid'])) { exit; }
require("emp_s1connect.php");
$sql.="update Employees set ";
$sql.="empid =". $_GET['empid'] .", ";
$sql.="empname =". $_GET['empname'] .", ";
$sql.="empbd =". $_GET['empbd'] .", ";
$sql.="empaddress =". $_GET['empadd'] .", ";
$sql.="empphone =". $_GET['empph'] ."";
$sql.="where empid =". $_GET['empid'] ."";
if((int)phpversion() >= 7) {
if($connect->query($sql) === FALSE)
echo "$sql : failed";
else
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>"; $connect->close();
} else {
if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

```

```
echo "$sql : True";
```

```
else
```

```
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";  
mysql_close($connect);
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php include("footer.php"); ?>
```

Customers

Select

```
<?php

require("cus_s1connect.php");

$sql="select * from Customers";

if((int)phpversion() >= 7) {

$result = $connect->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {

while($row = $result->fetch_assoc()) {

echo "<center> id: " . $row["cusid"]. "- comName: " . $row["company"]. "-

contact: " . $row["contact"]."- address: " . $row["address"]."- Phone: " .

$row["phone"]. "<br/>";

}

} else {

echo "no results";

}

$connect->close();

} else {

if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");

echo "Display all records : <br/>";

while ($object = mysql_fetch_object($result)) {

echo $object->PID . "      " . $object->Pname . "<br/>";

}

echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records"; mysql_close($connect);
```

```
}  
  
echo "<center><a href=index.php>back</a>";  
  
?>
```

Create

```
<?php  
  
if(file_exists("cus_s1connect.php"))  
  
require("cus_s1connect.php");  
  
else  
  
die("File not found");  
  
if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");  
  
qWork("create table $tb (cus char(4),company char(40),contact char(40),address  
char(40),phone char(40))");  
  
//qWork("insert into $tb values('1001','Tom')");  
  
//qWork("insert into $tb values('1002','Dang')");  
  
//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");  
  
if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect); echo '<a  
href="index.php">back</a>'; function dbWork($sql) {  
  
global $db,$host,$uname,$upass,$connect;  
  
if((int)phpversion() >= 7) {  
  
if ($connect->query($sql) === FALSE)  
  
echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";  
  
else {  
  
echo "$sql : succeeded<br/>";
```

```

$connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);

}

} else {

if (!$result=mysqli_query($sql,$connect))

echo "$sql : failed<br/>";

else

echo "$sql : succeeded<br/>";

}
}

function qWork($sql) {

global $connect,$db;

if((int)phpversion() >= 7) {

if ($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

else

echo "$sql : succeeded<br/>";

} else {

if (!$result=mysqli_db_query($db,$sql))

echo "$sql : failed<br/>";

else

echo "$sql : succeeded<br/>";

}
}??>

```


Insert

```
<form action=cus_s4insert.php>

<input name=cusid value=>

<input name=comname value=>

<input name=con value=>

<input name=add value=>

<input name=phone value=>

<input type=submit value=cus_s4insert.php>

</form>

<?php

if (!isset($_GET['cusid']) || !isset($_GET['comname'])) exit;

require("cus_s1connect.php");

$sql="insert into $tb

values('".$_GET['cusid']."','".$_GET['comname']."','".$_GET['con']."','".$_GET['add']."','".$_GET['phone']."')";

if((int)phpversion() >= 7) {

if($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed";

else

echo "$sql : succeeded";

$connect->close();

} else {

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
```

```

echo "$sql : failed";

else

echo "$sql : succeeded";

mysql_close($connect);

}
?>

```

Delete

```

<?php

$myForm = '<body>

<form action="cus_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="cus_s5delete.php">

</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

echo $myForm;

exit;

}

require("cus_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

$sql.="where cus='".$_GET['delid']."'";

if((int)phpversion() >= 7) {

if($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed";

else

```

```

header("location: index.php");

$connect->close();

} else {

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : failed";

else

header("location: index.php");

mysql_close($connect);

}
?>

```

Update

```

<form action="cus_s6update.php">

<input name="cusid" value="">

<input name="com" value="">

<input name="con" value="">

<input name="add" value="">

<input name="ph" value="">

<input type="submit" value="cus_s6update.php">

</form>

<?php

if (!isset($_GET['cusid'])) { exit; }

require("cus_s1connect.php");
$sql.="update Customers set ";

```

```

$sql.="cus='". $_GET['cusid'] ."', ";
$sql.="company='". $_GET['com'] ."', ";
$sql.="contact='". $_GET['con'] ."', ";
$sql.="address='". $_GET['add'] ."', ";
$sql.="phone='". $_GET['ph'] ."' ";
$sql.="where cus='". $_GET['cusid'] .'"''";

if((int)phpversion() >= 7) {
if($connect->query($sql) === FALSE)
echo "$sql : failed";
else
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>"; $connect->close();
} else {
if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
echo "$sql : True";
else
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
mysql_close($connect);
}
?>

```

Suppliers

Select

```
<?php

require("sup_s1connect.php");

$sql="select * from Suppliers";

if((int)phpversion() >= 7) {

$result = $connect->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {

while($row = $result->fetch_assoc()) {

echo "<center> id: " . $row["supid"]. "- companyName: " .

$row["comname"]. "- address: " . $row["address"]. "- post: " . $row["post"]. "- phone: "

.

$row["phone"]. "<br/>";

}

} else {

echo "no results";

}

$connect->close();

} else {

if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");

echo "Display all records : <br/>";

while ($object = mysql_fetch_object($result)) {

echo $object->PID . "      " . $object->Pname . "<br/>";

}

echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";
```

```
mysql_close($connect);  
  
}  
  
echo "<center><a href=index.php>back</a>";  
  
?>
```

Create

```
<?php  
  
if(file_exists("sup_s1connect.php"))  
  
require("sup_s1connect.php");  
  
else  
  
die("File not found");  
  
if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");  
  
qWork("create table $tb (supid char(4),comname char(40),address char(40),post  
char(40),phone char(40))");  
  
//qWork("insert into $tb values('1001','Tom')");  
  
//qWork("insert into $tb values('1002','Dang')");  
  
//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");  
  
if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect); echo '<a  
href="index.php">back</a>'; function dbWork($sql) {  
  
global $db,$host,$uname,$upass,$connect;  
  
if((int)phpversion() >= 7) {  
  
if ($connect->query($sql) === FALSE)  
  
echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";  
  
else {
```

```

echo "$sql : succeeded<br/>";

$connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);

}

} else {

if (!$result=mysqli_query($sql,$connect))

echo "$sql : failed<br/>";

else

echo "$sql : succeeded<br/>";

}

}

function qWork($sql) {

global $connect,$db;

if((int)phpversion() >= 7) {

if ($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

else

echo "$sql : succeeded<br/>";

} else {

if (!$result=mysqli_db_query($db,$sql))

echo "$sql : failed<br/>";

else

echo "$sql : succeeded<br/>";

}
}

```

```
}
```

```
?>
```

Insert

```
<form action=sup_s4insert.php>
```

```
<input name=supid value=>
```

```
<input name=comname value=>
```

```
<input name=add value=>
```

```
<input name=post value=>
```

```
<input name=ph value=>
```

```
<input type=submit value=sup_s4insert.php>
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
if (!isset($_GET['supid']) || !isset($_GET['comname'])) exit;
```

```
require("sup_s1connect.php");
```

```
$sql="insert into $tb
```

```
values('".$_GET['supid']."','".$_GET['comname']."','".$_GET['add']."','".$_GET['post']."',"
```

```
$_GET['ph' ]."");
```

```
if((int)phpversion() >= 7) {
```

```
if($connect->query($sql) === FALSE)
```

```
echo "$sql : failed";
```

```
else
```

```
echo "$sql : succeeded";
```

```
$connect->close();
```

```
} else {
```



```

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : failed";

else

echo "$sql : succeeded";

mysql_close($connect);

}

?>

```

Delete

```

<?php

$myForm = '<body>

<form action="sup_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="sup_s5delete.php">

</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

echo $myForm;

exit;
}
require("sup_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

$sql.="where supid =".$_GET['delid']."";

if((int)phpversion() >= 7) {

if($connect->query($sql) === FALSE)

```

```

echo "$sql : failed";

else

header("location: index.php");

$connect->close();

} else {

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : failed";

else

header("location: index.php");

mysql_close($connect);

}

?>

```

Update

```

<form action="sup_s6update.php">

<input name="supid" value="">

<input name="supcom" value="">

<input name="supadd" value="">

<input name="suppo" value="">

<input name="supph" value="">

<input type="submit" value="sup_s6update.php">

</form>

<?php
if (!isset($_GET['supid'])) { exit; }

```

```

require("sup_s1connect.php");

$sql.="update Suppliers set ";

$sql.="supid='". $_GET['supid'] .'", ";

$sql.="comname='". $_GET['supcom'] .'", ";

$sql.="address='". $_GET['supadd'] .'", ";

$sql.="post='". $_GET['suppo'] .'", ";

$sql.="phone='". $_GET['supph'] .'" ";

$sql.="where supid='". $_GET['supid'] .'"';

if((int)phpversion() >= 7) {

if($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed";

else

echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>"; $connect->close();

} else {

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : True";

else

echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
mysql_close($connect);

}

?>

```

Orders

Select

```
<?php

require("orde_s1connect.php");

$sql="select * from Orderdetails";

if((int)phpversion() >= 7) {

$result = $connect->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {

while($row = $result->fetch_assoc()) {

echo "<center>orderid: " . $row["orderid"]. "- productid: " .

$row["productid"]. "- unitprice: " . $row["unitprice"]. "- quantity: " . $row["quantity"]. "-

discount: " .

$row["discount"]. "<br/>";

}

} else {

echo "no results";

}

$connect->close();

} else {

if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");

echo "Display all records : <br/>";

while ($object = mysql_fetch_object($result)) {

echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";

}

echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";

}
```

```
mysql_close($connect);  
  
}  
  
echo "<center><a href=index.php>back</a>";  
  
?>
```

Create

```
<?php  
  
if(file_exists("orde_s1connect.php"))  
  
require("orde_s1connect.php");  
  
else  
  
die("File not found");  
  
if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");  
  
qWork("create table $tb (orderid char(5),productid char(40),unitprice char(40),quantity  
char(40),discount char(40))");  
  
if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect); echo '<a  
href="orde_s0index.php">back</a>'; function dbWork($sql) {  
global $db,$host,$uname,$upass,$connect;  
  
if((int)phpversion() >= 7) {  
  
if ($connect->query($sql) === FALSE)  
  
echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";  
  
else {  
  
echo "$sql : succeeded<br/>";  
  
$connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);  
  
}
```

```
} else {  
  
if (!$result=mysql_query($sql,$connect))  
  
echo "$sql : failed<br/>";  
  
else  
  
echo "$sql : succeeded<br/>";  
  
}  
  
}  
  
function qWork($sql) {  
  
global $connect,$db;  
  
if((int)phpversion() >= 7) {  
  
if ($connect->query($sql) === FALSE)  
  
echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";  
  
else  
  
echo "$sql : succeeded<br/>";  
  
} else {  
  
if (!$result=mysql_db_query($db,$sql))  
  
echo "$sql : failed<br/>";  
  
else  
  
echo "$sql : succeeded<br/>";  
  
}  
  
}  
  
?>
```

Insert

```
<form action=orde_s4insert.php>

<input name=ordeid value=>

<input name=proid value=>

<input name=uni value=>

<input name=qua value=>

<input name=dis value=>

<input type=submit value=orde_s4insert.php>

</form>

<?php

if (!isset($_GET['ordeid']) || !isset($_GET['proid'])) exit; require("orde_s1connect.php");
$sql="insert into $tb

values('".$_GET['ordeid']."'','".$_GET['proid']."'','".$_GET['uni']."'','".$_GET['qua']."'','".$_GET['dis']."'"); if((int)phpversion() >= 7) {
if($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed";

else

echo "$sql : succeeded";

$connect->close();

} else {

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : failed";

else
```

```
echo "$sql : succeeded";

mysql_close($connect);

}
?>
```

Update

```
<?php include("header.php"); ?>

<form action="orde_s6update.php">

<input name="ordeid" value="">

<input name="prouid" value="">

<input name="unit" value="">

<input name="quan" value="">

<input name="disc" value="">

<input type="submit" value="orde_s6update.php">

</form>

<?php

if (!isset($_GET['ordeid'])) { exit; }

require("orde_s1connect.php");

$sql.="update Orderdetails set ";

$sql.="orderid ='". $_GET['ordeid'] .'", ";

$sql.="productid ='". $_GET['prouid'] .'", ";

$sql.="unitprice ='". $_GET['unit'] .'", ";

$sql.="quantity ='". $_GET['quan'] .'", ";

$sql.="discount ='". $_GET['disc'] .'" ";
```



```

$sql.="where orderid='". $_GET['ordeid'] ."'";

if((int)phpversion() >= 7) {

if($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed";

else

echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>"; $connect->close();

} else {

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : True";

else

echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
mysql_close($connect);

}

?>

<?php include("footer.php"); ?>

```

Delete

```

<?php

$myForm = '<body>

<form action="orde_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="orde_s5delete.php">

```

```
</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

echo $myForm;

exit;

}

require("orde_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

$sql.="where orderid =".$_GET['delid']."";

if((int)phpversion() >= 7) {

if($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed";

else

header("location: index.php");

$connect->close();

} else {

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : failed";

else

header("location: index.php");

mysql_close($connect);

}

?>
```

Orderdetails

Select

```
<?php

require("orde_s1connect.php");

$sql="select * from Orderdetails";

if((int)phpversion() >= 7) {

$result = $connect->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {

while($row = $result->fetch_assoc()) {

echo "<center>orderid: " . $row["orderid"]. "- productid: " .

$row["productid"]. "- unitprice: " . $row["unitprice"]. "- quantity: " . $row["quantity"]. "-

discount: " .

$row["discount"]. "<br/>";

}

} else {

echo "no results";

}

$connect->close();

} else {

if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");

echo "Display all records : <br/>";

while ($object = mysql_fetch_object($result)) {

echo $object->PID . "      " . $object->Pname . "<br/>";

echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";
```

```
mysql_close($connect);

}

echo "<center><a href=index.php>back</a>";

?>
```

Create

```
<?php

if(file_exists("orde_s1connect.php"))

require("orde_s1connect.php");

else

die("File not found");

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

qWork("create table $tb (orderid char(5),productid char(40),unitprice char(40),quantity
char(40),discount char(40))");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect); echo '<a
href="orde_s0index.php">back</a>'; function dbWork($sql) {
global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

if((int)phpversion() >= 7) {

if ($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

else {

echo "$sql : succeeded<br/>";

$connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);

}
```

```
} else {  
  
if (!$result=mysql_query($sql,$connect))  
  
echo "$sql : failed<br/>";  
  
else  
  
echo "$sql : succeeded<br/>";  
  
}  
  
}  
  
function qWork($sql) {  
  
global $connect,$db;  
  
if((int)phpversion() >= 7) {  
  
if ($connect->query($sql) === FALSE)  
  
echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";  
  
else  
  
echo "$sql : succeeded<br/>";  
  
} else {  
  
if (!$result=mysql_db_query($db,$sql))  
  
echo "$sql : failed<br/>";  
  
else  
  
echo "$sql : succeeded<br/>";  
  
}  
  
}  
  
?>
```

Insert

```
<form action=orde_s4insert.php>

<input name=ordeid value=>

<input name=proid value=>

<input name=uni value=>

<input name=qua value=>

<input name=dis value=>

<input type=submit value=orde_s4insert.php>

</form>

<?php

if (!isset($_GET['ordeid']) || !isset($_GET['proid'])) exit; require("orde_s1connect.php");
$sql="insert into $tb

values('".$_GET['ordeid']."' , '".$_GET['proid']."' , '".$_GET['uni']."' , '".$_GET['qua']."' , '".$_GET['dis']."' )"; if((int)phpversion() >= 7) {
if($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed";

else

echo "$sql : succeeded";

$connect->close();

} else {

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : failed";

else
```

```
echo "$sql : succeeded";  
  
mysql_close($connect);  
  
}  
  
?>
```

Delete

```
<?php  
  
$myForm = '<body>  
  
<form action="orde_s5delete.php">  
  
<input name="delid" value=".....">  
  
<input type="submit" value="orde_s5delete.php">  
  
</form>';  
  
if (!isset($_GET['delid'])) {  
  
echo $myForm;  
  
exit;  
}  
  
require("orde_s1connect.php");  
  
$sql="delete from $tb ";  
  
$sql.="where orderid =".$_GET['delid']."";  
  
if((int)phpversion() >= 7) {  
  
if($connect->query($sql) === FALSE)  
  
echo "$sql : failed";  
  
else  
  
header("location: index.php");
```

```

$connect->close();

} else {

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : failed";

else

header("location: index.php");

mysql_close($connect);

}
?>

```

Update

```

<form action="orde_s6update.php">

<input name="ordeid" value="">

<input name="prouid" value="">

<input name="unit" value="">

<input name="quan" value="">

<input name="disc" value="">

<input type="submit" value="orde_s6update.php">

</form>

<?php

if (!isset($_GET['ordeid'])) { exit; }

require("orde_s1connect.php");

$sql.="update Orderdetails set ";

$sql.="orderid =". $_GET['ordeid'] .", ";

```



```

$sql.="productid='". $_GET['prouid'] ."', ";
$sql.="unitprice='". $_GET['unit'] ."', ";
$sql.="quantity='". $_GET['quan'] ."', ";
$sql.="discount='". $_GET['disc'] ."' ";
$sql.="where orderid='". $_GET['ordeid'] ."";

if((int)phpversion() >= 7) {

if($connect->query($sql) === FALSE)

echo "$sql : failed";

else

echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>"; $connect->close();

} else {

if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

echo "$sql : True";

else

echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
mysql_close($connect);

}

?>

```

4. ระบบ menu อาจเป็น top menu หรือ left menu

menu ของ admin

หน้าแรก	ข้อมูลส่วนตัว	คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	36 พีระมิด	ตารางทั้ง 8	ข้อมูลผู้ใช้	ล็อกเอาท์
---------	---------------	----------------------	------------	-------------	--------------	-----------

menu ของ user

หน้าแรก	คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	36 พีระมิด	ตารางทั้ง 8	ข้อมูลส่วนตัว	ประวัติผู้ใช้	ล็อกเอาท์
---------	----------------------	------------	-------------	---------------	---------------	-----------

5. เพิ่ม plug-in ต่าง ๆ

pyramid ทั้ง 36 โปรแกรม

Pyramid1

```
<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("www.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=4;$namwarn++) {
    for($col=2;$col<=0+$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }

    for($col=$namwarn;$col<=$namwarn+1;$col++) {
        echo($namwarn);
    }

    for($col=1;$col<=4-$namwarn;$col++){
        echo("**");
    }

    for($col=$namwarn;$col<=$namwarn+1;$col++) {
        echo($namwarn);
    }

    echo "<br>";
}
?>
<br><a href="pyramid1.10.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>
```

Pyramid2

```
<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=4;$namwarn++) {
    for($col=$namwarn;$col<=$namwarn+2;$col++) {
        echo($col);
    }

    for($col=0;$col<=1+$namwarn;$col++){
        echo("*");
    }

    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid1.10.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>
```

Pyramid3

```
<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=4;$namwarn++) {
    for($col=$namwarn;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo($col);
    }
    for($col=$namwarn;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo($col+4);
    }

    for($col=0;$col<=3+$namwarn;$col++) {
        echo("*");
    }

    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid1.10.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>
```

Pyramid4

```
<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=4;$namwarn++) {
    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo("*");
    }

    for($col=$namwarn;$col>=2;$col--){
        echo($col);
    }

    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++){
        echo($col);
    }

    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid1.10.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>
```

Pyramid5

```
<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=4;$namwarn++) {
    for($col=1;$col<=4-$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }
    echo($namwarn);
    for($col=2;$col<=$namwarn;$col++){
        echo("**");
    }
    echo($namwarn);
    echo "<br/>";
}
for($namwarn=3;$namwarn>=1;$namwarn--) {
    for($col=1;$col<=4-$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }
    echo($namwarn);
}
```

```

        for($col=2;$col<=$namwarn;$col++){
            echo("**");
        }
        echo($namwarn);
        echo "<br/>";
    }
?>
<br><a href="pyramid1.10.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid6

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=7;$namwarn++) {
    for($col=2;$col<=1+$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }
    for($col=1;$col<=1;$col++){
        echo($col);
    }
    for($col=$namwarn;$col<=6;$col++){
        echo("01");
    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid1.10.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid7

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=7;$namwarn++) {
    for($col=0;$col<=7-$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }
    for($col=1;$col<=1;$col++){
        echo($col);
    }
    for($col=3;$col<=1+$namwarn;$col++){

```

```

        echo($col-1);
    }
    echo($namwarn);
    for($col=$namwarn;$col>=1;$col--){
        echo($col);
    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid1.10.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid8

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=7;$namwarn++) {
    for($col=3;$col<=1+$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }
    for($col=$namwarn;$col<=$namwarn;$col++){
        echo($namwarn);
        echo($namwarn+1);
        echo($namwarn+2);
    }
    for($col=2;$col<=2+$namwarn;$col++){
        echo("*");
    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid1.10.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid9

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=3;$col<=1+$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }
}

```

```

        for($col=0;$col<=5-$namwarn;$col++){
            echo($namwarn);
        }
        for($col=0;$col<=4-$namwarn;$col++){
            echo($namwarn);
        }
        echo "<br/>";
    }
?>
<br><a href="pyramid1.10.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid10

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=1;$col<=5-$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }
    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++){
        echo($col);
    }
    for($col=$namwarn;$col<=$namwarn;$col++){
        echo(6-$namwarn);
    }
    for($col=$namwarn;$col>=1;$col--){
        echo($col);
    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid1.10.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid11

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=1;$col<=5-$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }
}

```

```

    }
    for($col=$namwarn;$col<=$namwarn;$col++){
        echo($namwarn);
    }
    for($col=2;$col<=$namwarn;$col++){
        echo(" ");
    }
    echo($namwarn);
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid11.20.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid12

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=2;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }
    for($col=$namwarn;$col<=10-$namwarn;$col++){
        echo($col);
    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid11.20.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid13

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=2;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }
    for($col=11;$col>=11;$col--){
        echo($col-$namwarn-$namwarn);
    }
}

```



```

        for($col=10;$col>=6+$namwarn;$col--){
            echo($col-$namwarn-$namwarn);
        }
        for($col=5;$col>=1+$namwarn;$col--){
            echo($col-$namwarn);
        }
        echo "<br/>";
    }
    ?>
<br><a href="pyramid11.20.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid14

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=2;$col<=0+$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }

    for($col=$namwarn;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo($namwarn);
    }

    echo($namwarn+1);
    for($col=1;$col<=5-$namwarn;$col++){
        echo(" ");
    }

    for($col=$namwarn;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo($namwarn+1);
    }

    echo($namwarn);

    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid11.20.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid15

```
<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=5;$col>=$namwarn;$col--) {
        echo($namwarn);
    }

    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }

    for($col=2;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }
    for($col=5;$col>=$namwarn;$col--) {
        echo($namwarn);
    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid11.20.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>
```

Pyramid16

```
<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {

    for($col=$namwarn;$col>=1;$col--){
        echo($col);
    }
    for($col=1;$col<=5-$namwarn;$col++){
        echo(" ");
    }
    for($col=$namwarn;$col>=1;$col--){
        echo("*");
    }
    echo "<br/>";
}
?>
```

```

<br><a href="pyramid11.20.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid17

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=$namwarn;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo($col);
        echo(10-$namwarn);
        echo($col);
        echo(10-$namwarn);
        echo($col);
        echo(10-$namwarn);
        echo($col);
        echo(10-$namwarn);
    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid11.20.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid18

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=$namwarn;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo($col);
    }
    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo("*");
    }
    echo($col-1);
    for($col=1;$col<=6-$namwarn;$col++) {
        echo("*");
    }
    echo($col+3);
    echo "<br/>";
}

```

```
?>
<br><a href="pyramid11.20.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>
```

Pyramid19

```
<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=$namwarn;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo($col);

    }

    for($col=$namwarn;$col<=9;$col++){
        echo("*");
    }
    for($col=2;$col<=$namwarn;$col++){
        echo(" ");
    }

    for($col=$namwarn;$col<=$namwarn;$col++){
        echo(6-$namwarn);
    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid11.20.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>
```

Pyramid20

```
<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo($namwarn);
    }
    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo("*");
    }
    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo($namwarn);
    }
}
```

```

    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid11.20.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid21

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=$namwarn;$col<=7;$col++){
        echo("*");
    }

    echo($namwarn);
    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++){
        echo("*");
    }
    for($col=$namwarn;$col<=$namwarn;$col++){
        echo(8-$namwarn);
    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid21.30.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid22

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    echo("*");
    for($col=2;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }

    for($col=0;$col<=5-$namwarn;$col++){
        echo($namwarn);
    }
}

```

```

        for($col=0;$col<=4-$namwarn;$col++){
            echo($namwarn);
        }
        for($col=2;$col<=$namwarn;$col++) {
            echo(" ");
        }
        echo("*");
        echo "<br/>";
    }
?>
<br><a href="pyramid21.30.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid23

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    echo($namwarn);
    for($col=1;$col<=7-$namwarn;$col++) {
        echo("*");
    }

    for($col=2;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }
    echo($namwarn);
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid21.30.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid24

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    echo($namwarn);
    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo("*");
    }
}

```

```

        for($col=2;$col<=$namwarn;$col++) {
            echo("*");
        }
        for($col=5;$col>=$namwarn;$col--) {
            echo($namwarn);
        }
        for($col=5;$col>=$namwarn;$col--) {
            echo($namwarn);
        }
        echo "<br/>";
    }
?>
<br><a href="pyramid21.30.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid25

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=1;$col<=5-$namwarn;$col++) {
        echo("*");
    }

    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++){
        echo(6-$namwarn);
    }
    for($col=2;$col<=$namwarn;$col++){
        echo(6-$namwarn);
    }
    for($col=0;$col<=5-$namwarn;$col++) {
        echo("*");
    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid21.30.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid26

```
<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=0;$col<=5-$namwarn;$col++) {
        echo($namwarn);
    }

    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo("*");
    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid21.30.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>
```

Pyramid27

```
<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    echo($namwarn);
    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }

    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo("*");
    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid21.30.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>
```


Pyramid28

```
<?php include("header.php"); ?><?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=5;$col>=$namwarn;$col--) {
        echo($col);
    }

    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo("*");
    }

    for($col=2;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo("*");
    }
    for($col=$namwarn;$col<=5;$col++) {
        echo($col);
    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid21.30.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>
```

Pyramid29

```
<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    echo($namwarn);
    echo("*");
    echo(2+$namwarn);
    for($col=1;$col<=2+$namwarn;$col++) {
        echo("*");
    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid21.30.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>
```

Pyramid30

```
<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=2;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }

    for($col=0;$col<=5-$namwarn;$col++){
        echo("*");
    }
    for($col=0;$col<=4-$namwarn;$col++){
        echo("*");
    }
    for($col=$namwarn;$col>=1;$col--) {
        echo($col);
    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid21.30.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>
```

Pyramid31

```
<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=$namwarn;$col<=5;$col++) {
        echo($namwarn);
    }
    for($col=2;$col<=$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }
    for($col=0;$col<=5-$namwarn;$col++) {
        echo("*");
    }
    echo "<br/>";
}
?>
<br><a href="pyramid31.36.php" >Back</a></br>
</center>
```

```
<?php include("footer.php"); ?>
```

Pyramid32

```
<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=5;$namwarn++) {
    for($col=1;$col<=8-$namwarn;$col++) {
        echo($col);
    }
    for($col=1;$col<=2+$namwarn;$col++) {
        echo("*");
    }

    echo($namwarn+2);
    echo "<br/>";
}
?>
```

```
<br><a href="pyramid31.36.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>
```

Pyramid33

```
<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=3;$namwarn++) {
    for($col=1;$col<=3-$namwarn;$col++) {

        echo(" ");
    }
    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++){
        echo("*");
    }
    for($col=2;$col<=$namwarn;$col++){
        echo("*");
    }
    for($col=1;$col<=3-$namwarn;$col++) {

        echo(" ");
    }
    echo "<br/>";
}
}
```

```

for($namwarn=2;$namwarn>=1;$namwarn--) {
    for($col=1;$col<=3-$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }

    for($col=1;$col<=$namwarn;$col++){
        echo("*");
    }

    for($col=2;$col<=$namwarn;$col++){
        echo("*");
    }
    for($col=1;$col<=3-$namwarn;$col++) {
        echo(" ");
    }
    echo "<br/>";
}
?>

```

```

<br><a href="pyramid31.36.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid34

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=3;$namwarn++) {
    for($col=1;$col<=3-$namwarn;$col++) {

        echo (" ");
    }

    echo ("*");
    for($col=2;$col<=$namwarn;$col++){
        echo ($col);
    }
    for($col=$namwarn;$col<=$namwarn;$col++) {

        echo ($col);
    }
    for($col=$namwarn;$col>=2;$col--){
        echo ($col);
    }

    echo ("*");
}

```

```

        for($col=1;$col<=3-$namwarn;$col++) {

            echo (" ");

        }
        echo "<br>";
    }
    for($namwarn=2;$namwarn>=1;$namwarn--) {
        for($col=1;$col<=3-$namwarn;$col++) {
            echo (" ");

        }

        echo ("*");
        for($col=1;$col<=$namwarn;$col++){
            echo ($namwarn);
        }

        for($col=2;$col<=$namwarn;$col++){
            echo ($col);
        }

        echo ("*");
        for($col=1;$col<=3-$namwarn;$col++) {
            echo (" ");
        }
        echo "<br>";
    }
?>
<br><a href="pyramid31.36.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid35

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=0;$namwarn<=4;$namwarn++) {
    echo($namwarn+1);
    echo("*");
    for($col=1;$col<=1;$col++){
        echo($col+$namwarn+$namwarn);
    }
    echo("*");
    for($col=2;$col<=2;$col++){
        echo($col+$namwarn+$namwarn);
    }
}

```

```

        echo "<br/>";
    }
?>

<br><a href="pyramid31.36.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>

```

Pyramid36

```

<?php include("header.php"); ?>
<?php include ("ww.php");?>
<center><?php
for($namwarn=1;$namwarn<=3;$namwarn++) {
    for($scol=1;$scol<=4-$namwarn;$scol++){
        echo ($namwarn+$scol-1);
    }
    for($scol=1;$scol<=$namwarn;$scol++){
        echo ("*");
    }
    for($scol=2;$scol<=$namwarn;$scol++){
        echo ("*");
    }
    for($scol=3;$scol>=$namwarn;$scol--){
        echo ($scol);
    }
    echo "<br>";
}
for($namwarn=2;$namwarn>=1;$namwarn--) {
    for($scol=1;$scol<=4-$namwarn;$scol++){
        echo ($namwarn+$scol-1);
    }
    for($scol=1;$scol<=$namwarn;$scol++){
        echo ("*");
    }
    for($scol=3;$scol<=1+$namwarn;$scol++){
        echo ("*");
    }

    for($scol=3;$scol>=$namwarn;$scol--) {
        echo ($scol);
    }

    echo "<br>";
}

```

```
?>
<br><a href="pyramid31.36.php" >Back</a></br>
</center>
<?php include("footer.php"); ?>
```

ตัวอย่างผลลัพธ์ pyramid

```
****5*****
***444***
**33333**
*222222**
11111111*
```

[Back](#)

```
151
12421
1233321
123424321
12345154321
```

[Back](#)

```
11*****11
22*****22
33**33
4444
```

[Back](#)

ระบบจัดการข้อมูล s0 - s7 เพื่อจัดการ 8 ตารางของ Northwind

ยกตัวอย่างเช่น

insert

รหัสสินค้า :	<input type="text"/>
ชื่อสินค้า :	<input type="text"/>
รหัสผู้จำหน่าย :	<input type="text"/>
รหัสกลุ่มสินค้า :	<input type="text"/>
ปริมาณต่อหน่วย :	<input type="text"/>
	<input type="button" value="ยืนยัน"/>

Update

รหัสสินค้า :	<input type="text"/>
รหัสผู้จำหน่าย :	<input type="text"/>
รหัสผู้จำหน่าย :	<input type="text"/>
รหัสกลุ่มสินค้า :	<input type="text"/>
ปริมาณต่อหน่วย :	<input type="text"/>
	<input type="button" value="pro_s6update.php"/>

delete

<input type="text"/>	<input type="button" value="pro_s5delete.php"/>
----------------------	---

มีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ ซึ่งต้องเป็น admin จึงจะใช้งานได้

//admin

```
<?php if (@$_SESSION["Status"] == "2") {?>
  <div class="w3-top">
    <div class="w3-bar w3-light-grey w3-card w3-left-align w3-large">
      <a class="w3-bar-item w3-button w3-hide-medium w3-hide-large w3-
right w3-padding-large w3-hover-white w3-large w3-black"
href="javascript:void(0);" onclick="myFunction()" title="Toggle Navigation
Menu"><i class="fa fa-bars"></i></a>
      <a href="index.php" class="w3-bar-item w3-button w3-hide-small w3-
padding-large w3-hover-white"><font size="5">หน้าแรก</a></font>
      <a href="profile.php" class="w3-bar-item w3-button w3-hide-small w3-
padding-large w3-hover-white"><font size="5">ข้อมูลส่วนตัว</a></font>
      <div class="w3-dropdown-hover " >
        <button href="menu.php" class="w3-button w3-hide-small w3-
padding-large w3-hover-white"><font size="5">คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
</font></button>
        <div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-card-4">
          <a href="computer.php" class="w3-bar-item w3-button">
ความหมายของคอมพิวเตอร์</a>
          <a href="ethics.php" class="w3-bar-item w3-button">จริยธรรม
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</a>
          <a href="network.php" class="w3-bar-item w3-button">ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์</a>
          <a href="crime_act.php" class="w3-bar-item w3-button">พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2560</a>
          <a href="social_media.php" class="w3-bar-item w3-
button">SOCIAL MEDIA</a>
        </div></div>
      <div class="w3-dropdown-hover " >
        <button href="pyramid.php" class="w3-button w3-hide-small w3-
padding-large w3-hover-white"><font size="5">36 พีระมิต
</font></button>
        <div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-card-4">
          <a href="pyramid1.10.php" class="w3-bar-item w3-
button">pyramid1-10</a>
```

```

        <a href="pyramid11.20.php" class="w3-bar-item w3-
button">pyramid11-20</a>
        <a href="pyramid21.30.php" class="w3-bar-item w3-
button">pyramid21-30</a>
        <a href="pyramid31.36.php.php" class="w3-bar-item w3-
button">pyramid31-36</a>
    </div></div>
    <div class="w3-dropdown-hover " >
        <button href="Northwind.php" class="w3-button w3-hide-small w3-
padding-large w3-hover-white"><font size="5">ตารางทั้ง 8
</font></button>
        <div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-card-4">
            <a href="categories.php" class="w3-bar-item w3-
button">categories</a>
            <a href="customers.php" class="w3-bar-item w3-
button">customers</a>
            <a href="employees.php" class="w3-bar-item w3-
button">employees</a>
            <a href="orderdetails.php" class="w3-bar-item w3-
button">orderdetails</a>
            <a href="orders.php" class="w3-bar-item w3-button">orders</a>
            <a href="shippers.php" class="w3-bar-item w3-
button">shippers</a>
            <a href="suppliers.php" class="w3-bar-item w3-
button">suppliers</a>
            <a href="products.php.php" class="w3-bar-item w3-
button">products</a>
        </div></div>
        <a href="select.php" class="w3-bar-item w3-button w3-hide-small w3-
padding-large w3-hover-white"><font size="5">ข้อมูลผู้ใช้</a></font>
        <a href="logout.php" class="w3-bar-item w3-button w3-hide-small w3-
padding-large w3-hover-white w3-right"><font size="5">ล้กด
เมาท์</a></font>
    </div>

```

//member

```
<?php } else if (@$_SESSION["Status"] == "1") { ?>
<div class="w3-top">
  <div class="w3-bar w3-light-grey w3-card w3-left-align w3-large">
    <a class="w3-bar-item w3-button w3-hide-medium w3-hide-large w3-
right w3-padding-large w3-hover-white w3-large w3-black"
href="javascript:void(0);" onclick="myFunction()" title="Toggle Navigation
Menu"><i class="fa fa-bars"></i></a>
    <a href="index.php" class="w3-bar-item w3-button w3-hide-small w3-
padding-large w3-hover-white"><font size="5">หน้าแรก</a></font>
    <div class="w3-dropdown-hover " >
      <button href="menu.php" class="w3-button w3-hide-small w3-
padding-large w3-hover-white"><font size="5">คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
</font></button>
      <div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-card-4">
        <a href="computer.php" class="w3-bar-item
w3-button">ความหมายของคอมพิวเตอร์</a>
        <a href="ethics.php" class="w3-bar-item w3-button">จริยธรรม
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</a>
        <a href="network.php" class="w3-bar-item w3-button">ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์</a>
        <a href="crime_act.php" class="w3-bar-item w3-button">พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2560</a>
        <a href="social_media.php" class="w3-bar-item w3-
button">SOCIAL MEDIA</a>
      </div></div>
      <div class="w3-dropdown-hover " >
        <button href="pyramid.php" class="w3-button w3-hide-small w3-
padding-large w3-hover-white"><font size="5">36 พีระมิด
</font></button>
        <div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-card-4">
          <a href="pyramid1.10.php" class="w3-bar-item w3-
button">pyramid1-10</a>
          <a href="pyramid11.20.php" class="w3-bar-item w3-
button">pyramid11-20</a>
          <a href="pyramid21.30.php" class="w3-bar-item w3-
button">pyramid21-30</a>
```

```

        <a href="pyramid31.36.php.php" class="w3-bar-item w3-
button">pyramid31-36</a>
    </div></div>
    <div class="w3-dropdown-hover " >
        <button href="Northwind.php" class="w3-button w3-hide-small w3-
padding-large w3-hover-white"><font size="5">ตารางทั้ง 8
</font></button>
        <div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-card-4">
            <a href="categories.php" class="w3-bar-item w3-
button">categories</a>
            <a href="customers.php" class="w3-bar-item w3-
button">customers</a>
            <a href="employees.php" class="w3-bar-item w3-
button">employees</a>
            <a href="orderdetails.php" class="w3-bar-item w3-
button">orderdetails</a>
            <a href="orders.php" class="w3-bar-item w3-button">orders</a>
            <a href="shippers.php" class="w3-bar-item w3-
button">shippers</a>
            <a href="suppliers.php" class="w3-bar-item w3-
button">suppliers</a>
            <a href="products.php.php" class="w3-bar-item w3-
button">products</a>
        </div></div>
        <a href="profile.php" class="w3-bar-item w3-button w3-hide-small
w3-padding-large w3-hover-white"><font size="5">ข้อมูลส่วนตัว
</a></font>
        <a href="user.php" class="w3-button w3-hide-small w3-padding-
large w3-hover-white"><font size="5">ประวัติผู้ใช้</a></font>
        <a href="logout.php" class="w3-bar-item w3-button w3-hide-small
w3-padding-large w3-hover-white w3-right"><font size="5">ล้อก
เอาท์</a></font>
    </div>

```

//user

```
<?php } else if(@$_SESSION["Status"] == "") { ?>
<div class="w3-top">
  <div class="w3-bar w3-light-grey w3-card w3-left-align w3-large">
    <a class="w3-bar-item w3-button w3-hide-medium w3-hide-large w3-
right w3-padding-large w3-hover-white w3-large w3-black"
href="javascript:void(0);" onclick="myFunction()" title="Toggle Navigation
Menu"><i class="fa fa-bars"></i></a>
    <a href="index.php" class="w3-bar-item w3-button w3-hide-small w3-
padding-large w3-hover-white"><font size="5">หน้าแรก</a></font>
    <div class="w3-dropdown-hover " >
      <button href="menu.php" class="w3-button w3-hide-small w3-
padding-large w3-hover-white"><font size="5">คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
</font></button>
      <div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-card-4">
        <a href="computer.php" class="w3-bar-item
w3-button">ความหมายของคอมพิวเตอร์</a>
        <a href="ethics.php" class="w3-bar-item w3-button">จริยธรรม
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</a>
        <a href="network.php" class="w3-bar-item w3-button">ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์</a>
        <a href="crime_act.php" class="w3-bar-item w3-button">พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2560</a>
        <a href="social_media.php" class="w3-bar-item w3-
button">SOCIAL MEDIA</a>
      </div></div>
    <div class="w3-dropdown-hover " >
      <button href="pyramid.php" class="w3-button
w3-hide-small w3-padding-large w3-hover-white"><font size="5">36
พีระมิด</font></button>
      <div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-card-4">
        <a href="pyramid1.10.php" class="w3-bar-item w3-
button">pyramid1-10</a>
        <a href="pyramid11.20.php" class="w3-bar-item w3-
button">pyramid11-20</a>
        <a href="pyramid21.30.php" class="w3-bar-item w3-
button">pyramid21-30</a>
```

```
<a href="pyramid31.36.php.php" class="w3-bar-item w3-
button">pyramid31-36</a>
</div></div>
<div class="w3-dropdown-hover " >
  <button href="Northwind.php" class="w3-button w3-hide-small w3-
padding-large w3-hover-white"><font size="5">ตารางทั้ง 8
</font></button>
  <div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-card-4">
    <a href="categories.php" class="w3-bar-item w3-
button">categories</a>
    <a href="customers.php" class="w3-bar-item w3-
button">customers</a>
    <a href="employees.php" class="w3-bar-item w3-
button">employees</a>
    <a href="orderdetails.php" class="w3-bar-item w3-
button">orderdetails</a>
    <a href="orders.php" class="w3-bar-item w3-button">orders</a>
    <a href="shippers.php" class="w3-bar-item w3-
button">shippers</a>
    <a href="suppliers.php" class="w3-bar-item w3-
button">suppliers</a>
    <a href="products.php.php" class="w3-bar-item w3-
button">products</a>
  </div></div>
  <a href="login.php" class="w3-bar-item w3-button w3-hide-small w3-
padding-large w3-hover-white w3-right"><font size="5">ล็อกอิน
</a></font>
  <a href="register.php" class="w3-bar-item w3-button w3-hide-small
w3-padding-large w3-hover-white w3-right"><font size="5">ลงทะเบียน
</a></font>
</div>
<?php }?>
</div>
```

header & footer

ยกตัวอย่างเช่น



Log In	
Username	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/>
<input type="button" value="Login"/>	

Telephone : 0954563043

Powered by [kronwarin](#)

จัดทำโดย

นางสาวกรรณิษฐ์ พุทธวงศ์

รหัสนิสิต 600811001

ชั้นปีที่ 3

เสนอ

ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธ์ุ

มหาวิทยาลัยเนชั่น

ภาคการศึกษา 1/2562

