Dipl.-Ing. Michael Zimmermann
Buchenstr. 15
42699 Solingen
☎ 0212 46267
https://kruemelsoft.hier-im-netz.de
BwMichelstadt@t-online.de

Michelstadt (Bw)



GitHub für Anfänger
im Umgang (nicht nur) mit meinen Repositories
und den Programmen

Für Hinweise auf Fehler oder Ergänzungen ist der Autor dankbar.

Die Nennung von Marken- und Firmennamen geschieht in rein privater und nichtgewerblicher Nutzung und ohne Rücksicht auf bestehende Schutzrechte.

Diese Zusammenstellung wurde nach bestem Wissen
und ohne Vollständigkeitsgarantie in der Hoffnung erstellt, dass sie nützlich ist.
Wenn sie nicht nützlich ist – dann eben nicht.

---

28. August 2026

GitHub für Anfänger

Meine Projekte ins besonders für Anwendungen innerhalb der RBM habe ich bei GitHub hinterlegt:

https://github.com/Kruemelbahn

Über diesen zentralen und öffentlichen Zugangspunkt sind als Repository (=Ablage, Speicher; ähnlich wie z.B. OneDrive, MagentaCloud, DropBox o.ä.) hinterlegt:

- (Arduino-)Bibliotheken
- Hard- und Software-Projekte
- Programme

Diese können heruntergeladen und gemäß den Lizenzbedingungen genutzt werden.

Für das Herunterladen ist weder ein Login in GitHub noch eine Installation für irgendeine GitHub-Software erforderlich.
Für jedes Repository ist die darin enthaltene und zugehörige Lizenz (die ist Bestandteil eines jeden Repositories) zu beachten.
Für einzelne meiner Programme kann jedoch eine zusätzliche Lizenzierung erforderlich sein.

Eine Übersicht meiner Repositories ist in Anhang A zu finden.

Diese Anleitung ist eine Kurzanleitung für das Herunterladen von Daten aus meinen Repositories in GitHub. Da meine Programme nicht als Installationspaket zur Verfügung stehen, wird hier auch beschrieben, wie mit den heruntergeladenen Programmen verfahren werden soll, um diese verwenden zu können.

Wer mehr über GitHub erfahren möchte – das Internet ist voll von Informationen und Anleitungen…


Inhalt

GitHub für Anfänger 2
1. Herunterladen mit einem (beliebigen) Browser 3
2. Entpacken auf dem lokalen Rechner 4
3. Programm zum Starten zulassen 5
4. Programm ausführen 7
5. Hilfe aufrufen 7
6. Neue Programmversion verwenden 8
7. Programm löschen 8
8. Rückmeldungen zu Programmwünschen oder -fehlern 8
Versionsgeschichte 9
Anhang A: Übersicht meiner verfügbaren Repositories 10


Hinweis: Screenshots dienen als Beispiel und sind vom Repository bzw. dessen Inhalt bzw. den heruntergeladenen Daten und letztendlich auch vom verwendeten Browser bzw. dem Betriebssystem abhängig.

1. Herunterladen mit einem (beliebigen) Browser


a. (mein) GitHub in einem Browser aufrufen: https://github.com/Kruemelbahn

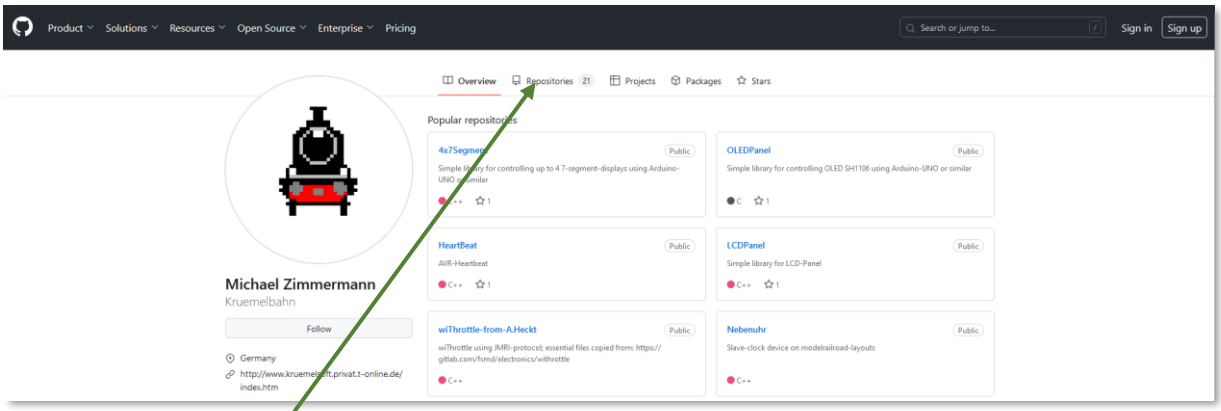


b. Die Übersicht der Repositories öffnen, indem auf „Repositories“ geklickt wird:




c. Aus der Übersicht der Repositories das gewünschte anklicken (alle nachfolgenden Beschreibungen beziehen sich auf **Fpl2BFo**, gelten aber im Prinzip für (fast) jedes Repository):

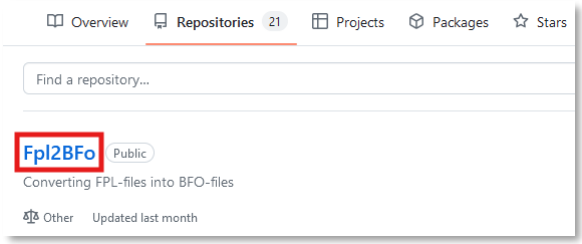

- Im Repository die Schaltfläche <> Code betätigen:

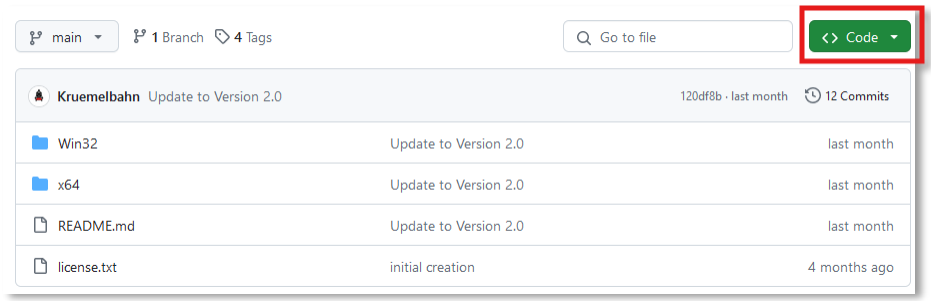

es öffnet sich ein Menü:

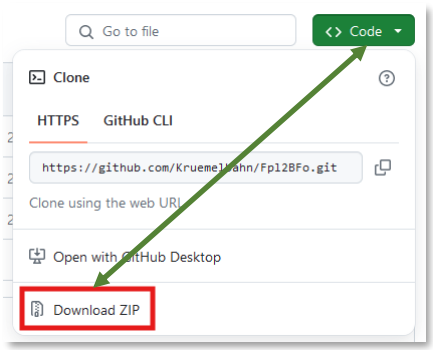

und hier „Download ZIP“ betätigen.

Speziell und **nur** für das Programm **Fpl2BFo** kann auch nachfolgender Link zum direkten Download der aktuellen Version ohne GitHub-Verwendung genutzt werden:
https://github.com/Kruemelbahn/Fpl2BFo/archive/refs/heads/main.zip
Die ab hier nachfolgend beschriebenen Schritte sind natürlich weiterhin erforderlich…

Je nach Einstellung im Browser:

- öffnet sich ein Dialog, mit dem der gewünschte Speicherort für die ZIP-Datei ausgewählt werden kann
- oder die Datei wird ohne weitere Nachfrage an dem Ort gespeichert, der als Voreinstellung im Browser angegeben wurde; i.d.R. ist dies der Ordner „Downloads“



Nie einzelne Dateien herunterladen, sondern immer das gesamte Paket – ansonsten kann es geschehen, dass die Software nicht (mehr) gestartet werden kann, weil Abhängigkeiten z.B. zu Bibliotheken (=DLL-Dateien) fehlen oder nicht mehr passen!

2. Entpacken auf dem lokalen Rechner


Für meine Programme gibt es keine Installationsprogramme – hier gilt:

- ✓ Herunterladen
- ✓ Entpacken
- ✓ Starten.




Damit jetzt nicht jede „gesperrte“ Datei (siehe Kapitel 3) einzeln entsperrt werden muss, gibt es einen Kniff: *Nach* dem Herunterladen und *vor* dem Entpacken des ZIP-Archivs wird das **ZIP-Archiv** selbst entsperrt– nach dem Entpacken sind dann alle im ZIP-Archiv enthaltenen Dateien entsperrt.
Die Vorgehensweise zum Entsperren eines ZIP-Archivs entspricht der Vorgehensweise zum Entsperren von Programmen.
Empfehlung: *zuerst* Kapitel 3 auf das Zip-Archiv anwenden und *danach* entpacken 😊.

a. Nachdem eine ZIP-Datei auf dem lokalen Rechner gespeichert wurde (siehe *Punkt 1.c.*), wird der Ordner mit der gespeicherten Datei geöffnet. Hierzu wird kein separates Programm benötigt, das kann der Dateiexplorer von Windows von hause aus:



Also die ZIP-Datei mit einem Doppelklick öffnen, es wird der Dateiinhalt innerhalb der ZIP-Datei angezeigt. Dieser Dateiinhalt wird wie ein Dateiordner angezeigt und kann z.B. so aussehen (das hängt natürlich vom Inhalt der gepackten Datei ab):




Hier wird der Dateiorder innerhalb der ZIP-Datei angezeigt, andere Archive können anders aussehen…

b. Jetzt in der ZIP-Datei
   - mit der Tastenkombination STRG + A alle Elemente markieren und
   - mit der Tastenkombination STRG + C die markierten Elemente in die Zwischenablage kopieren


c. Zurück in den Ordner mit der ZIP-Datei wechseln und
   - einen Zielordner auswählen oder
   - einen neuen Ordner anlegen, dazu im Dateiexplorer
     - das Kontextmenü mit der rechten Maustaste öffnen

- Menüpunkte „Neu“ und „Ordner“ auswählen und so den neuen Ordner anlegen, hier z.B. „Fpl2BFo-main“:




d. Den Zielordner (hier z.B. „Fpl2BFo-main“) öffnen

e. Und mit STRG + V die zuvor im ZIP-Archiv markierten Elemente einfügen – die im Archiv markierten Elemente werden entpackt und hierhin kopiert. Das kann je nach Größe des Archivs etwas dauern. Der Inhalt des Dateiordners kann dann so aussehen (das hängt natürlich vom Inhalt der gepackten Datei ab):




Ansicht mit eingeblendeter Dateierweiterung




Ansicht ohne eingeblendete Dateierweiterung

Je nach verwendetem Betriebssystemtyp (32- oder 64-Bit) ist jetzt der Ordner „Win32“ oder „x64“ zu öffnen (der Inhalt beider Ordner ist in den meisten Fällen identisch):

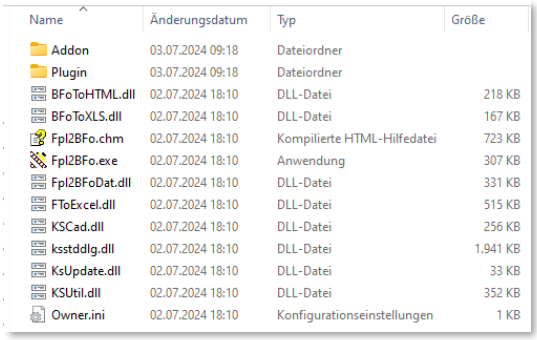

Ansicht mit eingeblendeter Dateierweiterung

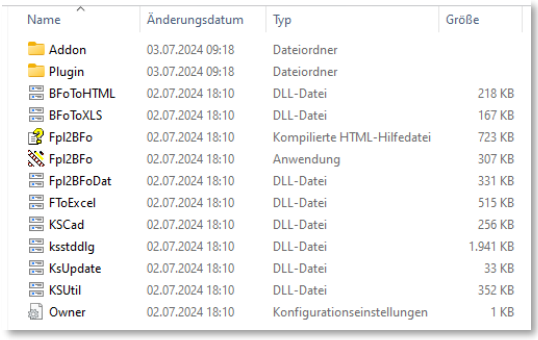


Ansicht ohne eingeblendete Dateierweiterung

f. Das ZIP-Archiv (die ZIP-Datei) kann – wenn es (sie) nicht weiter benötigt wird – abschließend gelöscht werden.

Nebenbei: dass hier beschriebene Verfahren passt eigentlich auf alle aus dem Internet heruntergeladenen Archive (ZIP, 7z u.a.).


3. Programm zum Starten zulassen



Wurde nach dem Herunterladen und vor dem Entpacken des ZIP-Archivs das ZIP-Archiv selbst entsperrt, dann sind die Schritte in diesem Abschnitt nicht mehr erforderlich 😊.

Nach dem Entpacken kann jetzt durch einen Doppelklick auf die ausführbare Datei („Anwendung“, Dateierweiterung = „.exe“) das Programm gestartet werden.

Sicherheitsrichtlinien des Betriebssystems verhindern das jedoch möglicherweise, dann erscheint je nach Betriebssystem eine Meldung, ähnlich wie nachfolgend abgebildet:

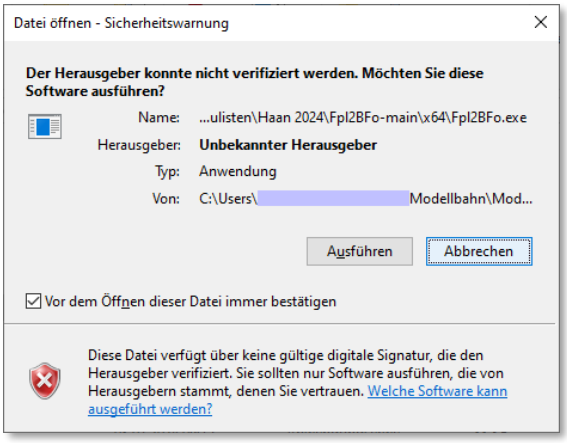





Dann muss zuvor das Programm zur Ausführung „zugelassen“ werden:

Im Dateiexplorer wird das Programm („Anwendung“, Dateierweiterung = „.exe“)

- mit einem einfachen Klick ausgewählt
- und mit einem Rechtsklick das Kontextmenü geöffnet
- dann im Kontextmenü die „Eigenschaften“ aufgerufen
- und auf dem Reiter „Allgemein“ das Auswahlkästchen „☐ Zulassen“ aktiviert (anklicken, um den „Haken“ zu setzen):

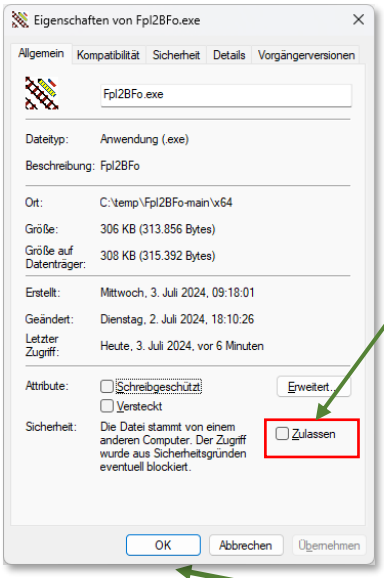

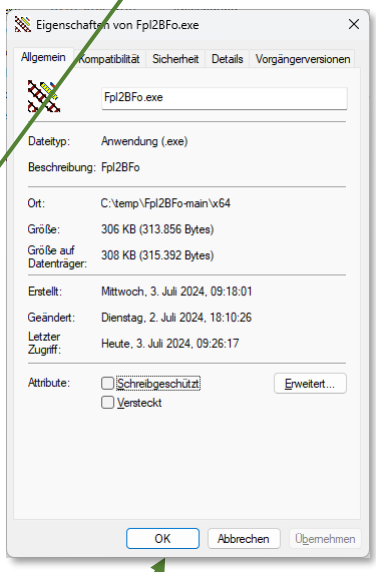

Ansicht, wenn das Programm „gesperrt“ ist

Ansicht, wenn das Programm „entsperrt“ ist und gestartet werden kann

die Änderungen werden dann mit der Schaltfläche „OK“ übernommen.




um die Hilfedatei („Kompilierte HTML-Hilfedatei“, Dateierweiterung = „.chm“) öffnen zu können, ist *Punkt 3.a.* auch für eine Hilfedatei durchzuführen.
Hinweis: weitere Hilfedateien befinden sich im (entpackten) Unterordner „Plugin“

4. Programm ausführen

Das Programm wird durch einen Doppelklick gestartet.
Erscheint jetzt eine Fehlermeldung, weil eine DLL fehlt, so muss diese nachträglich installiert werden.

a. Handelt es sich um die Microsoft-DLL „MFC140.DLL“

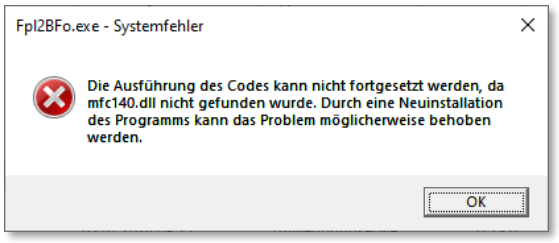


so ist diese zu installieren:

a.1. Das Installationspaket kann von der Microsoft-Webseite heruntergeladen werden:
für Win32: https://aka.ms/vs/18/release/vc_redist.x86.exe
für Win64: https://aka.ms/vs/18/release/vc_redist.x64.exe

a.2. Nach dem Speichern des Microsoft-Installationspaketes auf dem lokalen Rechner ist die Datei durch einen Doppelklick zu starten, ein Installationsassistent führt durch die Installation. Im Prinzip können alle Dialoge / Abfragen bestätigt werden (Installation „durchwinken“). Nach der Installation ist ein Neustart des Rechners erforderlich.

b. Handelt es sich um eine meiner Programm-DLLs z.B.

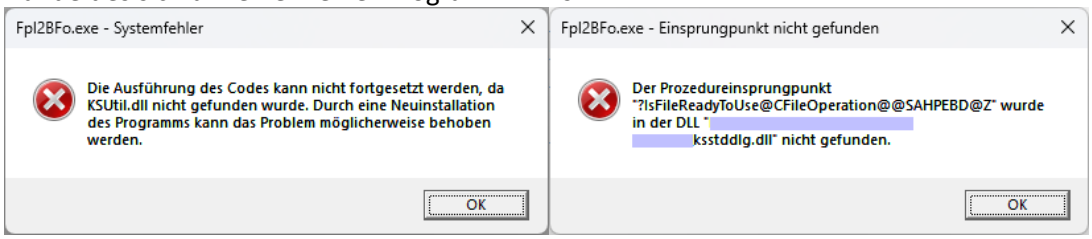


so ist das Programmpaket komplett neu herunter zu laden.

c. Handelt es sich um eine andere fremde DLL, so bitte ich um Kontaktaufnahme unter Angabe der Fehlermeldung, am besten zusätzlich mit einem Screenshot.

---

5. Hilfe aufrufen

Eine nicht zum Start zugelassene Hilfe wird nach einer Hinweismeldung gestartet, zeigt im Anschluss jedoch ein leeres Hilfefenster:

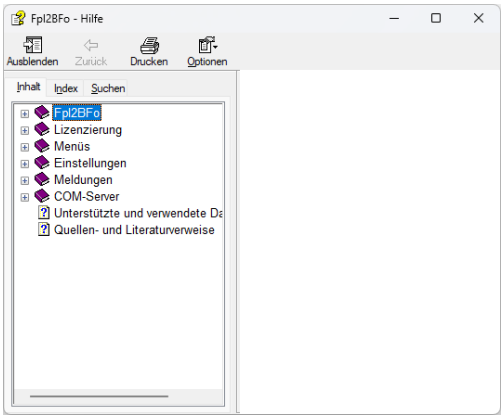

In diesem Fall ist die Hilfe zum Start zu zulassen.

---

6. Neue Programmversion verwenden

Von Zeit zu Zeit werden (nicht nur) meine Programme aktualisiert. Diese Aktualisierungen können wie **ab** *Punkt 1* beschrieben heruntergeladen werden.
Als Zielverzeichnis für das Entpacken kann entweder

- ein neues Verzeichnis gewählt werden
- oder in das bestehende Verzeichnis, dann werden die alten bestehenden Dateien überschrieben. Hierbei ist Vorsicht geboten, damit vom Anwender durchgeführte Änderungen in Konfigurationsdateien nicht verloren gehen. Diese also zuvor an einem anderen Ort sichern!

Nach dem Herunterladen sind Programm und ggf. Hilfedateien wieder zum Start zu zulassen!

---


7. Programm löschen

Wird (m)ein Programm nicht mehr benötigt, so kann das Programmverzeichnis einfach gelöscht werden. Bitte darauf achten, noch benötigte Dateien zuvor an einem anderen Ort sichern!


---

8. Rückmeldungen zu Programmwünschen oder-fehlern


Wenn Änderungen, Ergänzungen oder Fehler zu einem der veröffentlichten Repositories gemacht werden sollen oder erforderlich sind, so kann man auf der entsprechenden GitHub-Seite für das Repository einen Issue erstellen:

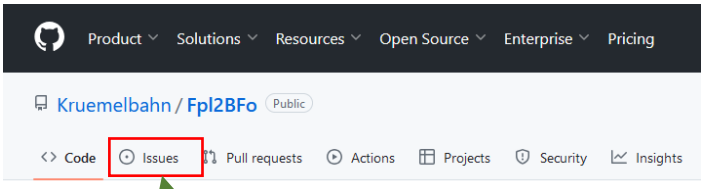

Es öffnet sich der Issues-Dialog:

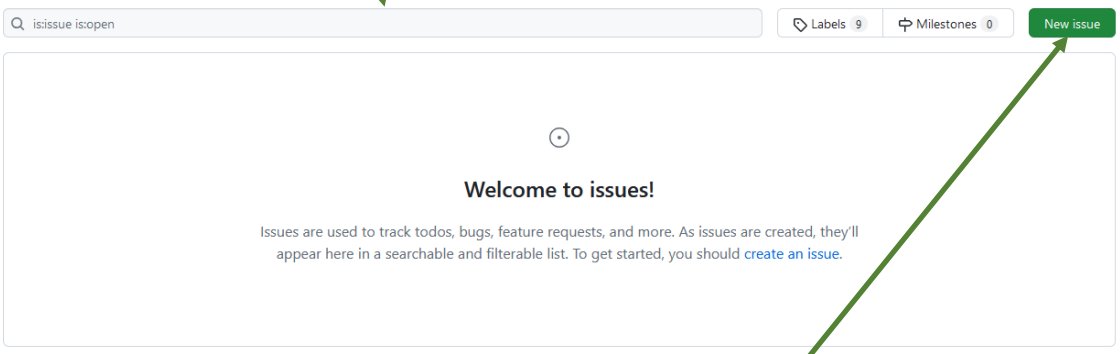

Mit Betätigung der Schaltfläche New Issue kann nun eine neue Meldung angelegt werden:

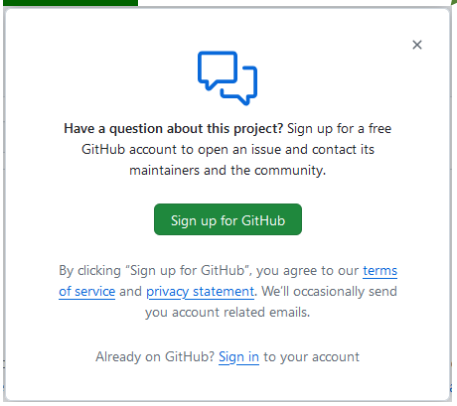

Hierzu muss man jedoch einen GitHub-Account haben. Das Anlegen eines Accounts (Sign up for GitHub) ist einfach und kostet nichts – außer ein paar Minuten Zeit. Und auch nach einer Registrierung bei GitHub wird auf dem lokalen Rechner keinerlei GitHub-Software benötigt, da alles direkt innerhalb eines Browsers geschieht.

Versionsgeschichte

01.07.2024	initiale Erstellung
15.07.2024	redaktionelle Überarbeitung
06.08.2024	Anhang A hinzugefügt
12.08.2024	Kapitel 7 ergänzt
28.08.2024	redaktionelle Korrekturen
21.09.2024	Links korrigiert
27.09.2024	verfügbare Repositories ergänzt
28.11.2024	Kapitel 2 ergänzt
08.04.2025	Anhang A: weiteres Repository hinzugefügt
15.05.2024	Tipp in Kapitel 2 hinzugefügt
16.05.2025	Beschreibung des Tipps in Kapitel 2 verbessert
05.07.2025	Anhang A: weiteres Repository hinzugefügt
21.08.2026	Anhang A: weiteres Repository hinzugefügt
28.08.2026	redaktionelle Korrekturen

Anhang A: Übersicht meiner verfügbaren Repositories

(Stand: 28.08.2026)

	PIC-Programm	AVR-Programm	Arduino/AVR-Bibliothek	Windows-Programm	beinhaltet Hardware
3D-Prinables					✓
4x7Segment			✓		✓
Arduino-LocoNet-Shield					✓
DFPlayer		✓			✓
DISPA		✓			✓
FotoMichel	✓				✓
Fpl2BFo				✓	
FREDI					
HeartBeat			✓		
I2CKeypad			✓		✓
Infoletter					
Kruemelbahn					
LCDPanel			✓		✓
LightControl		✓			✓
LocoBuffer-Nano		✓			✓
LocoIO	✓				
LocoIO-Editor		✓			✓
LocoNet-FastClock-Slave		✓			✓
LocoNet-NotAus		✓			✓
LocoNet-Pegeltester					✓
LocoNet-Pullup					✓
LocoNet-Verteiler					✓
LocoNetKS			✓		
Nebenuhr		✓			✓
Nebenuhr-Statusanzeige		✓			✓
OLEDPanel			✓		✓
OpenDCC					
PolEi					✓
RSCLD					✓
SDCard					✓
Servo	✓				✓
Servo2	✓				✓
ServoAnsteuerung				✓	
Signal-Z	✓				✓
Signalling		✓			✓
Spaxbooster	✓				✓
Uhrenzentrale		✓			✓
USBiso					✓
wiThrottle-from-A.Heckt		✓			✓