Zadanie 1

Jakub Żmijowski 254919

1. Utwórz nową tabelę dotyczącą odwiedzających firmę o nazwie visitors, która będzie zawierać wymienione pola:

- visitor_id – klucz główny automatycznie numerowany od 100 co 10,
- employee_id – klucz obcy do tabeli pracowników odwołujący się do danych pracownika odpowiedzialnego za odwiedzających,
- company – nazwa firmy, którą reprezentują odwiedzający,
- people_number – liczba osób odwiedzających,
- parking – informacja o tym, czy odwiedzający korzystali z firmowego parkingu,
- enter_datetime – data i godzina rozpoczęcia wizyty,
- exit_datetime – data i godzina zakończenia wizyty.

Dodatkowo zadbaj o:

- konieczność podania wartości w polu employee_id,
- ustawienie domyślnej wartości aktualnej daty i czasu w polu enter_datetime,
- wprowadzenie takiego ograniczenia wartości w polu exit_datetime, że musi być ona późniejsza niż wartość w polu enter_datetime oraz wcześniejsza albo równa aktualnej dacie i godzinie.

Wersja SQL Server:

```
CREATE TABLE visitors (
    visitor_id int IDENTITY(100, 10) PRIMARY KEY,
    employee_id NUMERIC(6) NOT NULL,
    company VARCHAR(255),
    people_number INT,
    parking BIT,
    enter_datetime DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    exit_datetime DATETIME,


    CONSTRAINT FK_visitors_employees FOREIGN KEY (employee_id) REFERENCES
employees(employee_id),
    CONSTRAINT Exit_after_enter CHECK (exit_datetime > enter_datetime AND
exit_datetime <= GETDATE())
);
```


Wersja PostgreSQL:

```
CREATE TABLE visitors (
    visitor_id int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 100 INCREMENT BY 10)
PRIMARY KEY,
    employee_id NUMERIC(6) NOT NULL,
    company VARCHAR(255),
```

```
    people_number INT,
    parking BOOLEAN,
    enter_datetime TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    exit_datetime TIMESTAMP,

    CONSTRAINT FK_visitors_employees FOREIGN KEY (employee_id) REFERENCES
employees(employee_id),
    CONSTRAINT Exit_after_enter CHECK (exit_datetime > enter_datetime AND
exit_datetime <= CURRENT_TIMESTAMP)
);
```

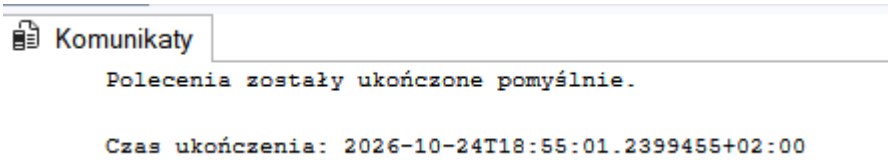

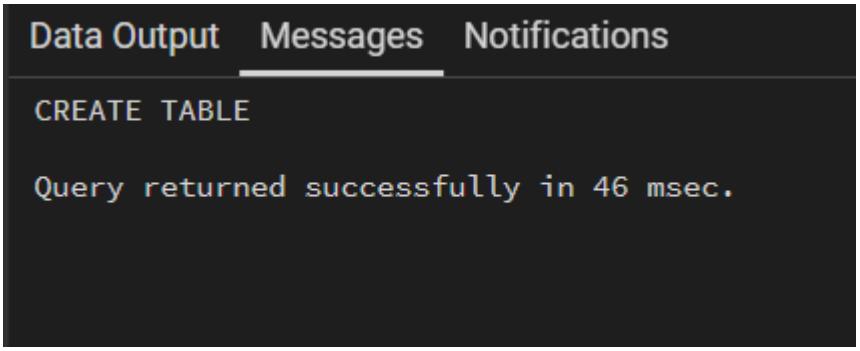

2. Dodaj dane o odwiedzających pracownika Daniela Favieta:


- 1 pracownik firmy RSM przyszedł na trwające 1h spotkanie w dniu 12/10/2026 o godzinie 10:00 i skorzystał on z firmowego parkingu,
- 3 pracowników firmy KPMG przyszło na trwające 1,5h spotkanie w dniu 13/10/2026 o godzinie 11:00.


Wersja SQL Server:

```
INSERT INTO visitors (employee_id, company, people_number, parking,
enter_datetime, exit_datetime)
VALUES ((SELECT employee_id FROM employees WHERE first_name LIKE 'Daniel' AND
last_name LIKE 'Faviet'), 'RSM', 1, 1,
    CONVERT(DATETIME, '12/10/2026 10:00:00', 103), DATEADD(hour, 1,
CONVERT(DATETIME, '12/10/2026 10:00:00', 103))
),
((SELECT employee_id FROM employees WHERE first_name LIKE 'Daniel' AND last_name
LIKE 'Faviet'), 'KPMG', 3, 0,
    CONVERT(DATETIME, '13/10/2026 11:00:00', 103), DATEADD(minute, 90,
CONVERT(DATETIME, '13/10/2026 11:00:00', 103))
);
```

Wersja PostgreSQL:


```
INSERT INTO visitors (employee_id, company, people_number, parking,
enter_datetime, exit_datetime)
VALUES
((SELECT employee_id FROM employees WHERE first_name LIKE 'Daniel' AND last_name
LIKE 'Faviet'), 'RSM', 1, True,
    TO_TIMESTAMP('12/10/2026 10:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'),
    TO_TIMESTAMP('12/10/2026 10:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') + INTERVAL '1
hour'
),
((SELECT employee_id FROM employees WHERE first_name LIKE 'Daniel' AND last_name
LIKE 'Faviet'), 'KPMG', 3, False,
    TO_TIMESTAMP('13/10/2026 11:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'),
    TO_TIMESTAMP('13/10/2026 11:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') + INTERVAL '1
hour 30 minutes'
);
```

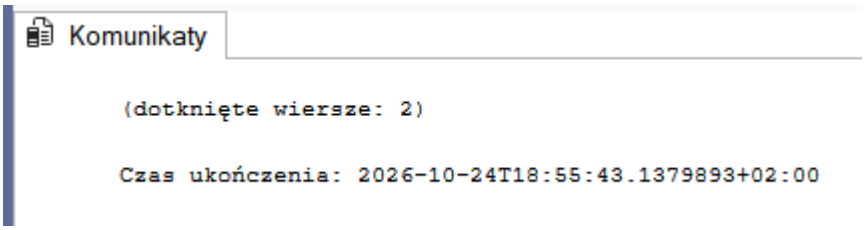


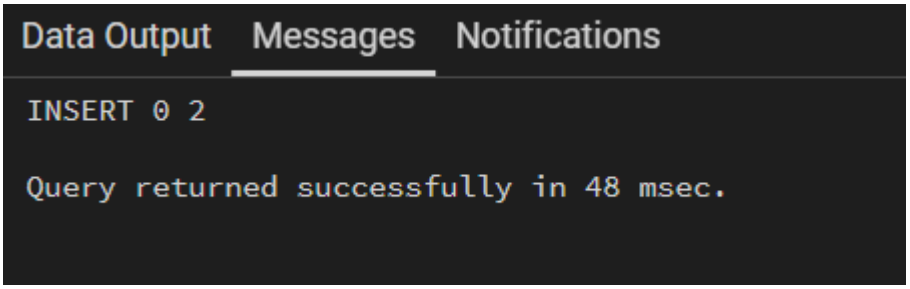

3. Usuń pole parking z tabeli odwiedzających.


```
ALTER TABLE visitors DROP COLUMN parking;
```

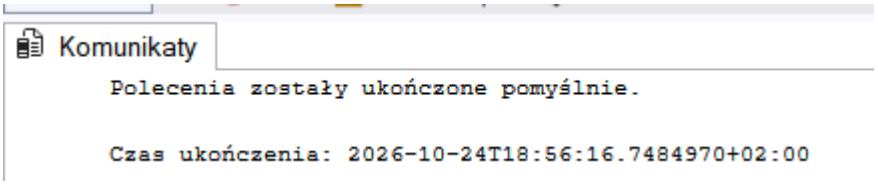


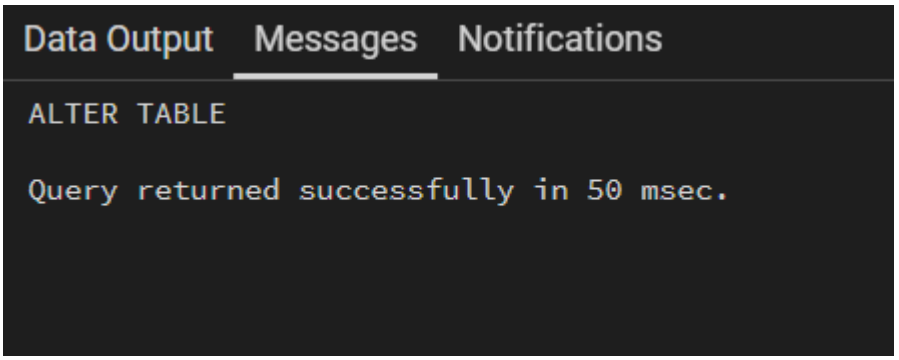

4. Przypisz odwiedzających z firmy KPMG do pracownika Johna Chena, który rzeczywiście uczestniczył w tym spotkaniu.


```
UPDATE visitors SET employee_id = (SELECT employee_id FROM employees WHERE
first_name LIKE 'John' AND last_name LIKE 'Chen')
WHERE company LIKE 'KPMG';
```

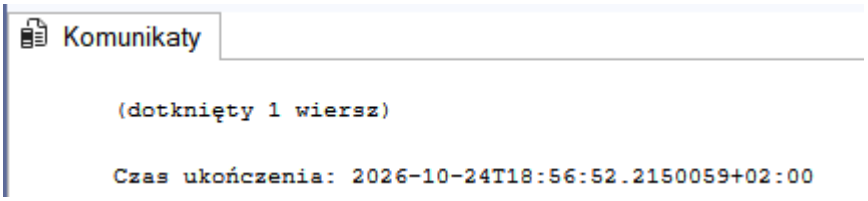


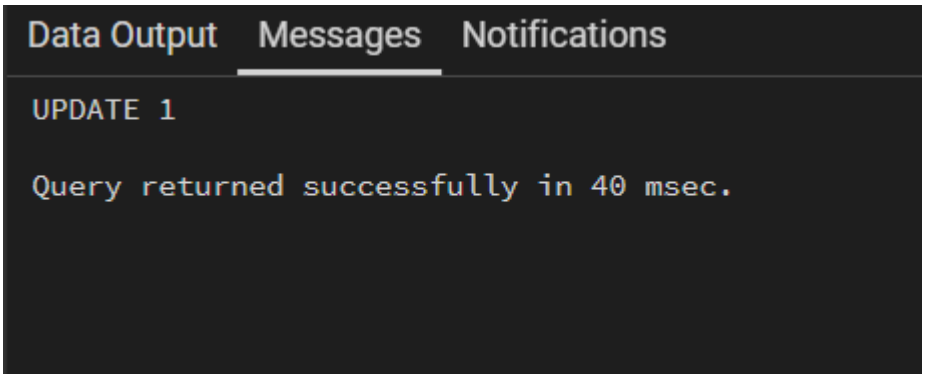

5. Usuń wszystkie informacje o odwiedzających pracownika Daniela Favieta.

```
DELETE FROM visitors WHERE employee_id = (SELECT employee_id FROM employees
WHERE first_name LIKE 'Daniel' AND last_name LIKE 'Faviet');
```

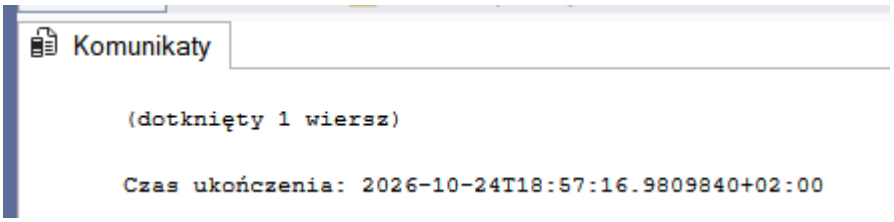

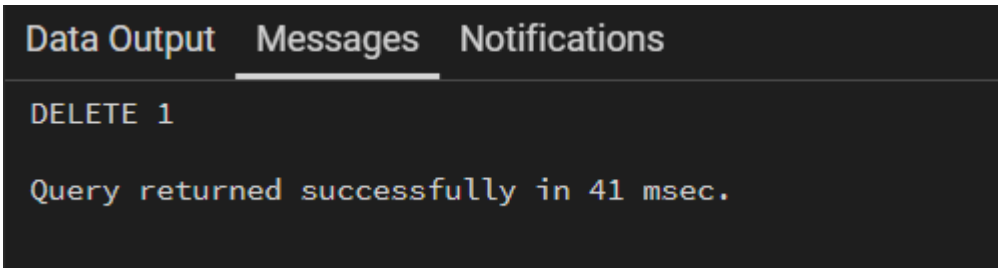

6. Usuń tabelę odwiedzających.

```
DROP TABLE visitors;
```

