





DNIU Practice Project DNIUPP-2771

[2.5] MPS

Details


Type:	 Story	Status:	CLOSED (View Workflow)
Priority:	 Major	Resolution:	Fixed
Labels:	Szkolenie_KW		

Description

W ramach szkolenia należy omówić:

1. Czym jest MPS (Message Proxy Service) - Usługa do komunikacji Partner <-> DV, która umożliwia używanie jednego sposobu komunikacji, niezależnie od operatora
2. Protokoły wykorzystywane w komunikacji
 1. REST
 2. SOAP
3. Zabezpieczenie komunikacji
 1. IPSEC
 2. HTTPs
4. Podział na:
 1. Containter (mpservice), Adapter
(webapp)tis.mpsml.adapter.impl.MPSv2OutgoingAdapter.processOutgoing(MPSv2Outgoing
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor17.invoke(Unknown Source)
at sun.reflec
 2. Adapter (mpservice)
5. Przydatna dokumentacja
 1. <https://wikis.services.avantis.pl/pages/viewpage.action?pageId=1081774>

Jak działa mps?

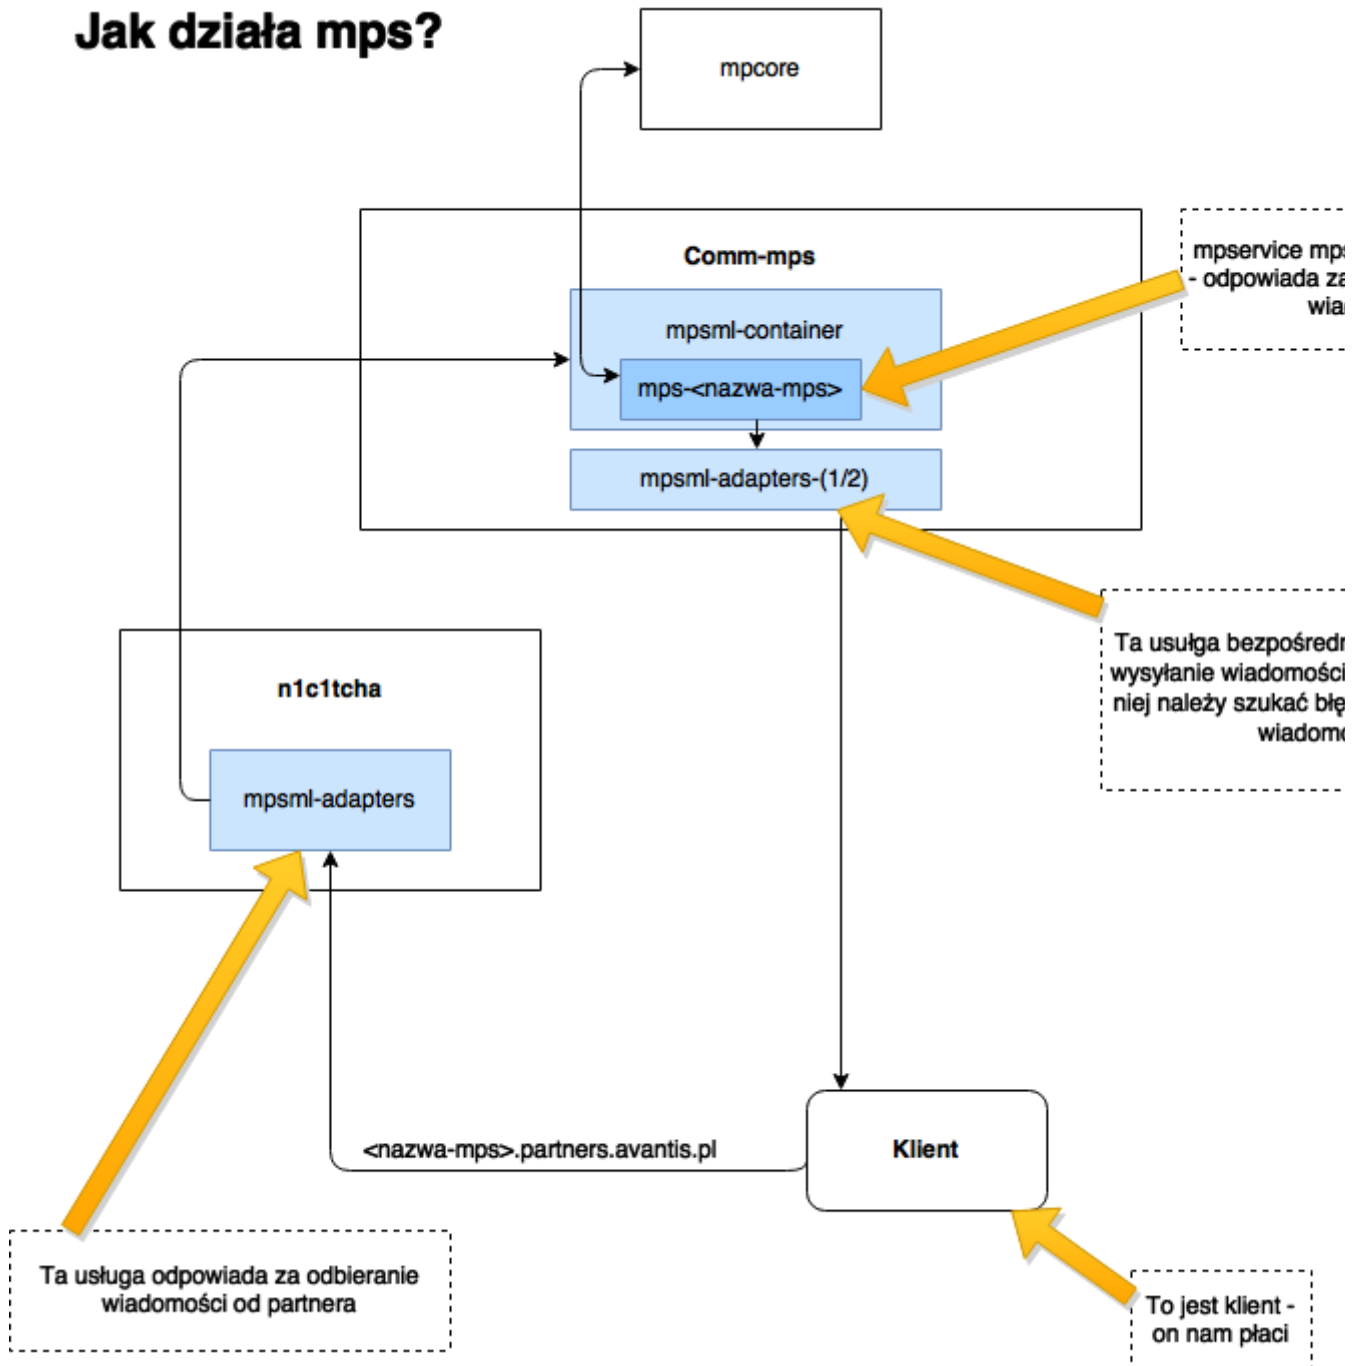

W ramach zadania praktycznego:

1. Zapoznać się z zawartością **MPS.MPSML_SERVICES** oraz wskazać:

1. W którym containerze znajduje się mps-gratka-prod
2. Gdzie przekazywane są wiadomości dla mps-dialcom24
3. Na jaki adres komunikuje się partner mps-mediacontact

2. Z użyciem filtru:

```
project = HL and summary ~ "fatalService" AND summary ~ mps ORDER BY updated DESC
```

Należy

1. wybrać jednej z ostatnich Helpline np. **[arh+] [fatalService] 110104 mps-eurocast**
2. zweryfikować w logach co było przyczyną awarii

```
[user@dniu]$ pwd
/mnt/logs
```

3. jak przebiegała komunikacja
4. wskazać błędy w logach


Tempo

01/Dec/18 - 31/Dec/18

Date	Description	Worked
------	-------------	--------

Activity

All **Comments** Work Log History Activity Transitions

 **Krzysztof KW. Wojnicki** added a comment - 2018-12-11 08:18

Zapoznać się z zawartością MPS.MPSML_SERVICES oraz wskazać:

W którym containerze znajduje się mps-gratka-prod

ODP: null - czyli pierwszy 130001

Gdzie przekazywane są wiadomości dla mps-dialcom24

ODP: bean class="pl.avantis.mpsml.protocol.impl.EndpointDestination">

<constructor-arg index="0" value="https://secure.przelewy24.pl/cf/avantis_soap.php"/>

</bean>

Na jaki adres komunikuje się partner mps-mediacontact

ODP: 4217b2ed245dbcacd65b3b017a14b67d

Z użyciem filtru:

project = HL and summary ~ "fatalService" AND summary ~ mps ORDER BY updated DESC

Należy

wybrać jednej z ostatnich Helpline np. [arh+] [fatalService] 110104 mps-eurocast

zweryfikować w logach co było przyczyną awarii

[user@dniu]\$ pwd

/mnt/logs

jak przebiegała komunikacja

wskazać błędy w logach

ODP:

2018-11-01 01:33:22,117 | ERROR | mps-eurocast | 113 | [33181121947] | Error dispatching outgoing message

1. błąd znaleziony w logu

2018-11-01 01:35:27,517 DEBUG [HTTPSender] [] Enter: HTTPSender::invoke

2018-11-01 01:35:27,559 DEBUG [HTTPSender] [] java.net.ConnectException: Połączenie odrzucone (Connection refused)

2018-11-01 01:35:27,560 ERROR [MPSv2OutgoingAdapter] [] Unexpected error while sending message, rethrown as Processing exceptionAxisFault
faultCode: {http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/}

Server.userException

faultSubcode:

faultString: java.net.ConnectException: Połączenie odrzucone (Connection refused)

faultActor:

faultNode:

faultDetail:

{http://xml.apache.org/axis/}

stackTrace:java.net.ConnectException: Połączenie odrzucone (Connection refused)
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:344)

1. błąd z loga adaptera w /mnt/logs/srv2mp/2018-11-01/mpservices_comm_mpsml-adapters.log.2018-11-01.bz2

People

Assignee:



Krzysztof KW. Wojnicki

Reporter:



Sebastian SK. Kasperek

Votes:

- 0 Vote for this issue

Watchers:

- 2 [Stop watching this issue](#)

Dates

Created:

2018-12-03 15:02

Updated:

2018-12-19 10:55

Resolved:

2018-12-11 10:28

Collaborators

Development

Agile

[View on Board](#)
