Лабораторная работа №5

дисциплина: Архитектура компьютера

true

Цель работы

- Изучить менеджер паролей pass.
- Изучить управление файлами конфигурации.

Задание

Настроить менеджер паролей pass, установить дополнительное программное обеспечение, настроить управление файлами конфигурации.

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

Основные свойства Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа.

Структура базы паролей Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей.

Семантическая структура базы паролей Рассмотрим пользователя user в домене example.com, порт 22. Отсутствие имени пользователя или порта в имени файла означает, что любое имя пользователя и порт будут совпадать:

example.com.pgp Соответствующее имя пользователя может быть именем файла внутри каталога, имя которого совпадает с хостом. Это полезно, если в базе есть пароли для нескольких пользователей на одном хосте:

example.com/user.pgp Имя пользователя также может быть записано в виде префикса, отделенного от хоста знаком @:

user@example.com.pgp Соответствующий порт может быть указан после хоста, отделённый двоеточием (:):

example.com:22.pgp example.com:22/user.pgp user@example.com:22.pgp Эти все записи могут быть расположены в произвольных каталогах, задающих Вашу собственную иерархию.

Выполнение лабораторной работы

Менеджер паролей pass

1. Установила pass и gopass на Fedora (Рис. 1 - Установка pass) (Рис. 2 - Установка gopass).

```
root@localhost-live:~# dnf install pass pass-otp
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                 Arch     Version                  Repository        Size
Installing:
 pass                   noarch   1.7.4-17.fc43            fedora       129.0 KiB
 pass-otp               noarch   1.2.0-18.fc43            fedora        59.1 KiB
Installing dependencies:
 liboath                aarch64  2.6.12-3.fc43            fedora        93.7 KiB
 oathtool               aarch64  2.6.12-3.fc43            fedora       105.9 KiB
 qrencode               aarch64  4.1.1-11.fc43            fedora        69.6 KiB

Transaction Summary:
 Installing:         5 packages

Total size of inbound packages is 201 KiB. Need to download 201 KiB.
After this operation, 457 KiB extra will be used (install 457 KiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y
```

Figure 1: Рис. 1 - Установка pass

```
root@localhost-live:~# dnf install gopass
Updating and loading repositories:
```

Figure 2: Рис. 2 - Установка gopass

2. Инициализировала хранилище (Рис. 3 - Инициализация хранилища).

```
root@localhost-live:~# pass init ksyusha.tanchila@mail.ru
mkdir: created directory '/root/.password-store/'
Password store initialized for ksyusha.tanchila@mail.ru
```

Figure 3: Рис. 3 - Инициализация хранилища

3. Синхронизировала с git (Рис. 4 - Сихронизация с git) (Рис. 5 - Создание адреса репозитория на хостинге) (Рис. 6 - Сихронизация).
4. Настроила интерфейс с браузером (Рис. 7 - Fedora) (Рис. 8 - Fedora).
5. Добавила новый пароль и заменила его.

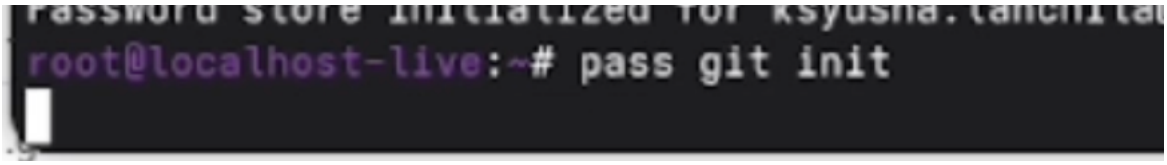

Figure 4: Рис. 4 - Сихронизация с git



Figure 5: Рис. 5 - Создание адреса репозитория на хостинге



Figure 6: Рис. 6 - Сихронизация



Figure 7: Рис. 7 - Fedora

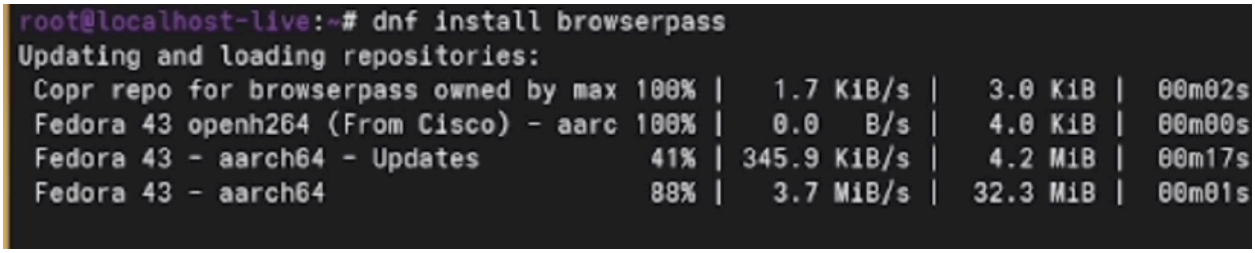

Figure 8: Рис. 8 - Fedora

Управление файлами конфигурации. Дополнительное программное обеспечение

6. Установила дополнительное программное обеспечение (Рис. 9 - Установка дополнительного программного обеспечения).

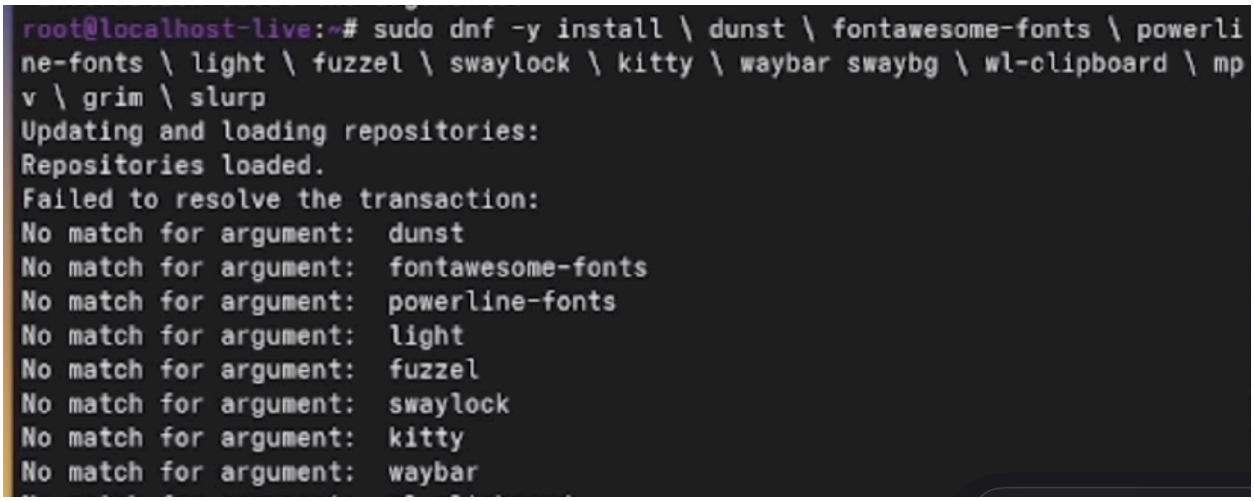

Figure 9: Рис. 9 - Установка дополнительного программного обеспечения

7. Установила шрифты. (Рис. 10, 11, 12 - Установка шрифтов).

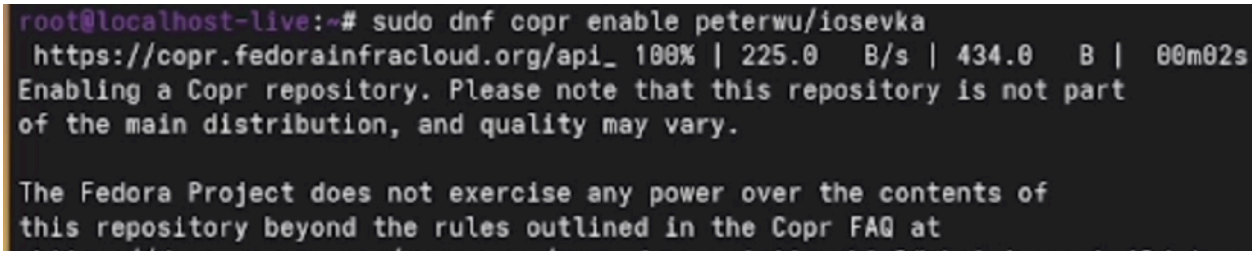

Figure 10: Рис. 10 - Установка шрифтов

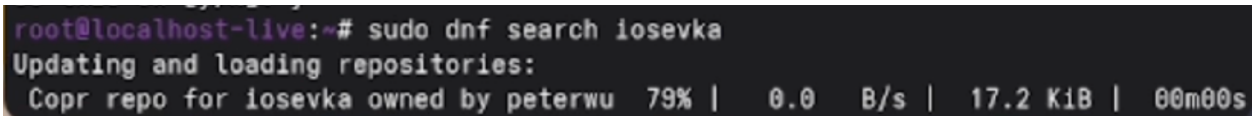

Figure 11: Рис. 11 - Установка шрифтов

1. Установила бинарный файл командой sh -c “$(wget -qO- chezmoi.io/get)”.
2. Создала свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона командой gh repo create dotfiles –template=“yamadharma/dotfiles-template” –private.
3. Подключила репозиторий к своей системе.
4. На второй машине инициализировала chezmoi с репозиторием dotfiles.
5. Проверила, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив: chezmoi diff.
6. Настроила новую машину с помощью одной команды chezmoi init –apply https://github.com//dotfiles.git.
7. Извлекла последние изменения из репозитория и применила их.

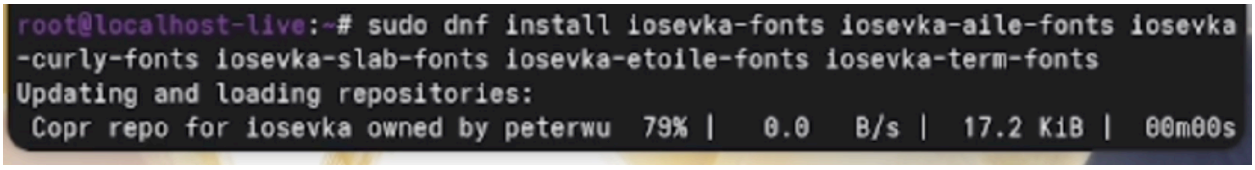

Figure 12: Рис. 12 - Установка шрифтов

8. Извлекла последние изменения из своего репозитория и посмотрела, что изменится, фактически не применяя изменения.
9. Автоматически фиксировала и отправила изменения в репозиторий.

Выводы

- Изучила менеджер паролей pass.
- Изучила управление файлами конфигурации

Список литературы

Лабораторная работа №5.