

Лабораторная работа №7

Подготовила студентка группы НКАбд-05-25 Танчила Ксения

true

2026-03-21

Информация о докладчике

- **Танчила Ксения Сергеевна**
- Студентка группы НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- Контакты:
 - Email: 1032253536@rudn.ru
 - GitHub: Ksenia1-art



Figure 1: me

Вводная часть

Цель работы

- Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

- Выполнить все примеры
- Выполнить необходимые действия с файлами
- Определить опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить файлам выделенные права доступа
- Прodelать необходимые упражнения
- Прочитать ман по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`

Теоретическое введение


Теоретическое введение

Для создания текстового файла можно использовать команду `touch`. Формат команды: `1 touch имя-файла` Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду `cat`. Формат команды: `1 cat имя-файла` Для просмотра файлов постранично удобнее использовать команду `less`. Формат команды: `1 less имя-файла` Следующие клавиши используются для управления процессом просмотра: — `Space` — переход к следующей странице, — `ENTER` — сдвиг вперёд на одну строку, — `b` — возврат на предыдущую страницу, — `h` — обращение за подсказкой, — `q` — выход из режима просмотра файла. Команда `head` выводит по умолчанию первые 10 строк файла. Формат команды: `1 head [-n] имя-файла`, где `n` — количество выводимых строк. Команда `tail` выводит по умолчанию 10 последних строк файла. Формат команды: `1 tail [-n] имя-файла` Команда `cp` используется для копирования файлов и каталогов. Формат команды: `1 cp [-опции] исходный_файл целевой_файл` Команды `mv` и `mkdir` предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов. Формат команды `mv`: `mv [-опции] старый_файл новый_файл` Каждый файл или каталог

Выполнение лабораторной работы

Подготовка рабочего каталога

1. Создала каталог для работы, чтобы не повредить существующие файлы (Рис. 1 - Создание каталога).

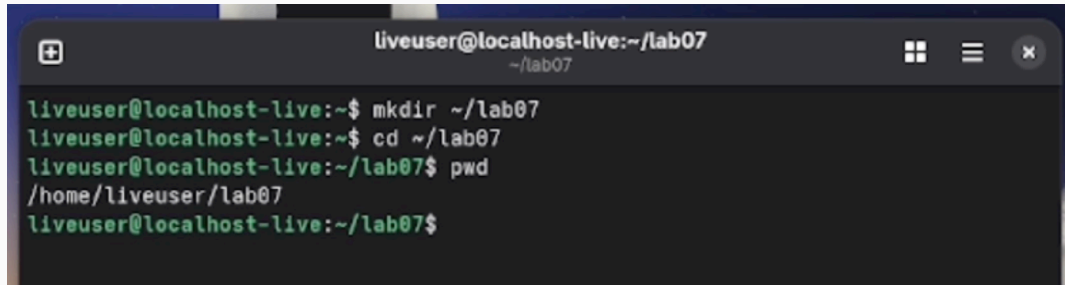A terminal window titled 'liveuser@localhost-live:~/lab07' with window control buttons on the right. The terminal shows the following commands and output:

```
liveuser@localhost-live:~$ mkdir ~/lab07
liveuser@localhost-live:~$ cd ~/lab07
liveuser@localhost-live:~/lab07$ pwd
/home/liveuser/lab07
liveuser@localhost-live:~/lab07$
```

Figure 2: Рис. 1 - Создание каталога

Команды для работы с файлами и каталогами

2. Создание файла с помощью touch (Рис. 2 - touch).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch testfile.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l testfile.txt
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 18:57 testfile.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$
```

Figure 3: Рис. 2 - touch

3. Запись текста в файл (Рис. 3 - Запись текста в файл).


```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 2: second line" >> testfile.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 3: third line" >> testfile.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 4: fourth line" >> testfile.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 5: fifth line" >> testfile.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 6: sixth line" >> testfile.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 7: seventh line" >> testfile.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 8: eighth line" >> testfile.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 9: ninth line" >> testfile.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 10: tenth line" >> testfile.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 11: eleventh line" >> testfile.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ echo "Line 12: twelveth line" >> testfile.txt
```

Figure 4: Рис. 3 - Запись текста в файл

4. Просмотр файла командой cat (Рис. 4 - cat).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cat testfile.txt
Line 12: twelveth line
Line 2: second line
Line 3: third line
Line 4: fourth line
Line 5: fifth line
Line 6: sixth line
Line 7: seventh line
Line 8: eighth line
Line 9: ninth line
Line 10: tenth line
Line 11: eleventh line
Line 12: twelveth line
```

5. Просмотр файла командой less (Рис. 5 - less).

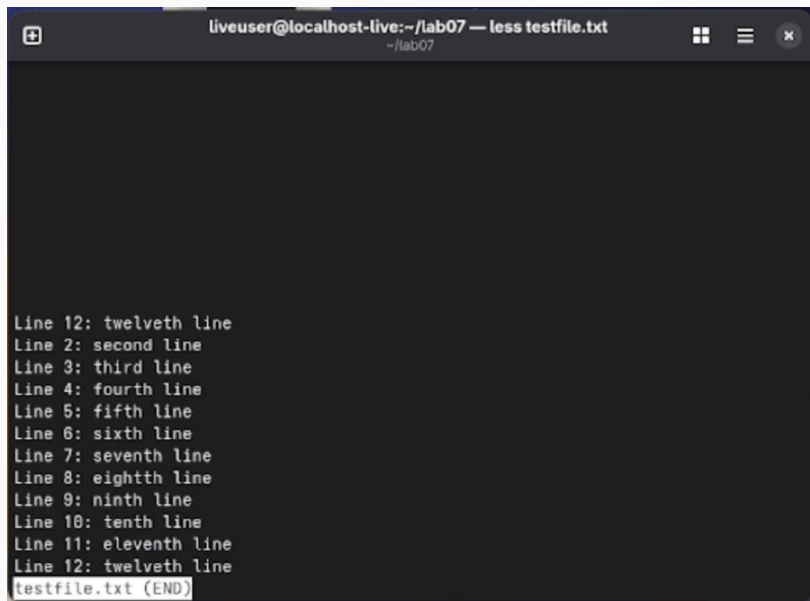

The screenshot shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "liveuser@localhost-live:~/lab07 — less testfile.txt" and includes standard window control icons. The terminal content displays the output of the 'less' command, listing lines from a file. The lines are numbered and contain descriptive text. The last line of the file is "Line 12: twelveth line", which is currently highlighted with a light blue background. Below this line, the prompt "testfile.txt (END)" is visible, indicating the end of the file.

```
liveuser@localhost-live:~/lab07 — less testfile.txt
~/lab07

Line 12: twelveth line
Line 2: second line
Line 3: third line
Line 4: fourth line
Line 5: fifth line
Line 6: sixth line
Line 7: seventh line
Line 8: eighth line
Line 9: ninth line
Line 10: tenth line
Line 11: eleventh line
Line 12: twelveth line
testfile.txt (END)
```

6. Просмотр первых строк командой head (Рис. 6 - head).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ head testfile.txt
Line 12: twelveth line
Line 2: second line
Line 3: third line
Line 4: fourth line
Line 5: fifth line
Line 6: sixth line
Line 7: seventh line
Line 8: eighth line
Line 9: ninth line
Line 10: tenth line
liveuser@localhost-live:~/lab07$ head -n testfile.txt
head: invalid number of lines: 'testfile.txt'
liveuser@localhost-live:~/lab07$ head -n 3 testfile.txt
Line 12: twelveth line
Line 2: second line
Line 3: third line
```

7. Просмотр последних строк командой tail (Рис. 7 - tail).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ tail testfile.txt
Line 3: third line
Line 4: fourth line
Line 5: fifth line
Line 6: sixth line
Line 7: seventh line
Line 8: eighth line
Line 9: ninth line
Line 10: tenth line
Line 11: eleventh line
Line 12: twelveth line
liveuser@localhost-live:~/lab07$ tail -n 4 testfile.txt
Line 9: ninth line
Line 10: tenth line
Line 11: eleventh line
Line 12: twelveth line
```

Копирование файлов и каталогов

8. Копирование файлов в текущем каталоге (Рис. 8 - Копирование файлов в текущем каталоге).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch abc1
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp abc1 april
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp abc1 may
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l abc1 april may
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:05 abc1
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:05 april
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:05 may
liveuser@localhost-live:~/lab07$
```

Figure 9: Рис. 8 - Копирование файлов в текущем каталоге

9. Копирование нескольких файлов в каталог (Рис. 9 - Копирование нескольких файлов в каталог).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir monthly
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp april may monthly/
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l monthly/
total 0
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:06 april
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:06 may
```

Figure 10: Рис. 9 - Копирование нескольких файлов в каталог

10. Копирование из другого каталога с переименованием (Рис. 10 - Копирование из другого каталога с переименованием).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp monthly/may monthly/june
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l monthly/
total 0
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:06 april
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:06 june
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:06 may
```

Figure 11: Рис. 10 - Копирование из другого каталога с переименованием

11. Копирование каталога с опцией -r (Рис. 11 - -r).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir monthly.00
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp -r monthly monthly.00/
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l monthly.00/
total 0
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 100 Mar 27 19:07 monthly
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l monthly.00/monthly/
total 0
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:07 april
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:07 june
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:07 may
liveuser@localhost-live:~/lab07$
```

Figure 12: Рис. 11 - -r

12. Копирование каталога в /tmp (Рис. 12 - /tmp).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp -r monthly.00 /tmp/  
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l /tmp/monthly.00/  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 100 Mar 27 19:07 monthly
```

Figure 13: Рис. 12 - /tmp

Перемещение и переименование

13. Переименование файла в текущем каталоге (Рис. 13 - Переименование файла в текущем каталоге).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mv april july
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l
total 4
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser  0 Mar 27 19:05 abc1
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser  0 Mar 27 19:05 july
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser  0 Mar 27 19:05 may
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 100 Mar 27 19:06 monthly
drwxr-xr-x. 3 liveuser liveuser  60 Mar 27 19:07 monthly.00
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 247 Mar 27 19:03 testfile.txt
```

Figure 14: Рис. 13 - Переименование файла в текущем каталоге

14. Перемещение файла в другой каталог (Рис. 14 - Перемещение файла в другой каталог).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mv july monthly.00/  
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l monthly.00/  
total 0  
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser  0 Mar 27 19:05 july  
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 100 Mar 27 19:07 monthly
```

Figure 15: Рис. 14 - Перемещение файла в другой каталог

15. Переименование каталога (Рис. 15 - Переименование каталога).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mv monthly.00 monthly.01
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l
total 4
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser  0 Mar 27 19:05 abc1
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser  0 Mar 27 19:05 may
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 100 Mar 27 19:06 monthly
drwxr-xr-x. 3 liveuser liveuser  80 Mar 27 19:08 monthly.01
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 247 Mar 27 19:03 testfile.txt
```


Figure 16: Рис. 15 - Переименование каталога

16. Перемещение каталога в другой каталог (Рис. 16 - Перемещение каталога в другой каталог).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir reports
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mv monthly.01 reports/
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l reports/
total 0
drwxr-xr-x. 3 liveuser liveuser 80 Mar 27 19:08 monthly.01
liveuser@localhost-live:~/lab07$
```

Figure 17: Рис. 16 - Перемещение каталога в другой каталог

17. Переименование каталога, не являющегося текущим (Рис. 17 - Переименование каталога, не являющегося текущим).



```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mv reports/monthly.01 reports/ monthly
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l reports/
```

Figure 18: Рис. 17 - Переименование каталога, не являющегося текущим


Права доступа и их изменение

18. Просмотр прав доступа (Рис. 18 - Просмотр прав доступа).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch may  
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l may  
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:10 may
```

Figure 19: Рис. 18 - Просмотр прав доступа


19. Добавление права выполнения владельцу (Рис. 19 - Добавление права выполнения владельцу).

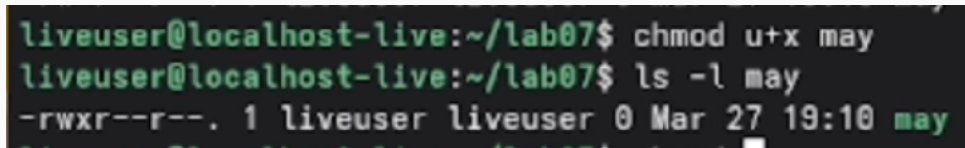

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod u+x may
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:10 may
```

Figure 20: Рис. 19 - Добавление права выполнения владельцу

20. Удаление права на выполнение (Рис. 20 - Удаление права на выполнение).



```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod u-x may
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:10 may
```

Figure 21: Рис. 20 - Удаление права на выполнение

21. Создание каталога с ограничением прав (Рис. 21 - Создание каталога с ограничением прав).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir monthly
mkdir: cannot create directory 'monthly': File exists
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: invalid mode: 'g-r,'
Try 'chmod --help' for more information.
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod g-r,o-r monthly
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -ld monthly
drwx--x--x. 4 liveuser liveuser 140 Mar 27 19:10 monthly
liveuser@localhost-live:~/lab07$
```

Figure 22: (Рис. 21 - Создание каталога с ограничением прав

22. Добавление рправа на запись для группы (Рис. 22 - Добавление рправа на запись для группы).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch abc1
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod g+w abc1
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:12 abc1
```

Figure 23: Рис. 22 - Добавление рправа на запись для группы

23. Использование численного (восьмиричного) формата (Рис. 23 - Использование численного (восьмиричного) формата).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch numbers.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 755 nimbers.txt
chmod: cannot access 'nimbers.txt': No such file or directory
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 755 numbers.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l numbers.txt
-rwxr-xr-x. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:12 numbers.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 600 numbers.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l numbers.txt
ls: cannot access 'numbers.txt': No such file or directory
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l numbers.txt
-rw-----. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:12 numbers.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$
```


Figure 24: Рис. 23 - Использование численного (восьмиричного) формата

Анализ файловой системы

24. Просмотр смонтированных файловых систем (Рис. 24 - Просмотр смонтированных файловых систем).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mount | head -10
LiveOS_rootfs on / type overlay (rw,relatime,seclabel,lowerdir=/run/rootfsbase,upperdir=/run/overlayfs,workdir=/run/ovlwork,uuid=on)
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1837860k,nr_inodes=459465,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
```

25. Просмотр файла /etc/fstab (Рис. 25 - Просмотр файла /etc/fstab).



```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cat /etc/fstab
```

Figure 26: Рис. 25 - Просмотр файла /etc/fstab

26. Проверка использования диска (Рис. 26 - Проверка использования диска).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
LiveOS_rootfs	778M	171M	607M	22%	/
devtmpfs	1.8G	0	1.8G	0%	/dev
tmpfs	1.9G	108K	1.9G	1%	/dev/shm
efivarfs	256K	16K	241K	6%	/sys/firmware/efi/efivars
tmpfs	778M	171M	607M	22%	/run
/dev/sr0	2.4G	2.4G	0	100%	/run/initramfs/live
/dev/loop0	2.1G	2.1G	0	100%	/run/rootfsbase
tmpfs	1.0M	0	1.0M	0%	/run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs	1.9G	8.0K	1.9G	1%	/tmp
tmpfs	1.0M	0	1.0M	0%	/run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs	389M	168K	389M	1%	/run/user/1000
tmpfs	1.0M	0	1.0M	0%	/run/credentials/serial-getty@ttyAMA0.ser

Figure 27: Рис. 26 - Проверка использования диска)

27. Определение типа файловой системы (Рис. 27 - Определение типа файловой системы).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ df -hT | head -5
```

Filesystem	Type	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
LiveOS_rootfs	overlay	778M	171M	607M	22%	/
devtmpfs	devtmpfs	1.8G	0	1.8G	0%	/dev
tmpfs	tmpfs	1.9G	108K	1.9G	1%	/dev/shm
efivarfs	efivarfs	256K	16K	241K	6%	/sys/firmware/efi/efivars

Figure 28: Рис. 27 - Определение типа файловой системы

28. Команда fsck (Рис. 28, 29 - Команда fsck).

Check and repair a Linux filesystem.

Options:

- A check all filesystems
- C [<fd>] display progress bar; file descriptor is for GUIs
- l lock the device to guarantee exclusive access
- M do not check mounted filesystems
- N do not execute, just show what would be done
- P check filesystems in parallel, including root
- R skip root filesystem; useful only with '-A'
- r [<fd>] report statistics for each device checked;
file descriptor is for GUIs
- s serialize the checking operations
- T do not show the title on startup
- t <type> specify filesystem types to be checked;
<type> is allowed to be a comma-separated list
- V explain what is being done

- ?, --help display this help
- version display version

See the specific fsck.* commands for available fs-options.


For more details see fsck(8)



```
1 Line 12: twelveth line
2 Line 2: second line
3 Line 3: third line
4 Line 4: fourth line
5 Line 5: fifth line
6 Line 6: sixth line
7 Line 7: seventh line
8 Line 8: eighth line
9 Line 9: ninth line
10 Line 10: tenth line
11 Line 11: eleventh line
12 Line 12: twelveth line
```

```
testfile.txt (END)
```

29. Задание 1 (Рис. 30 - Задание 1).

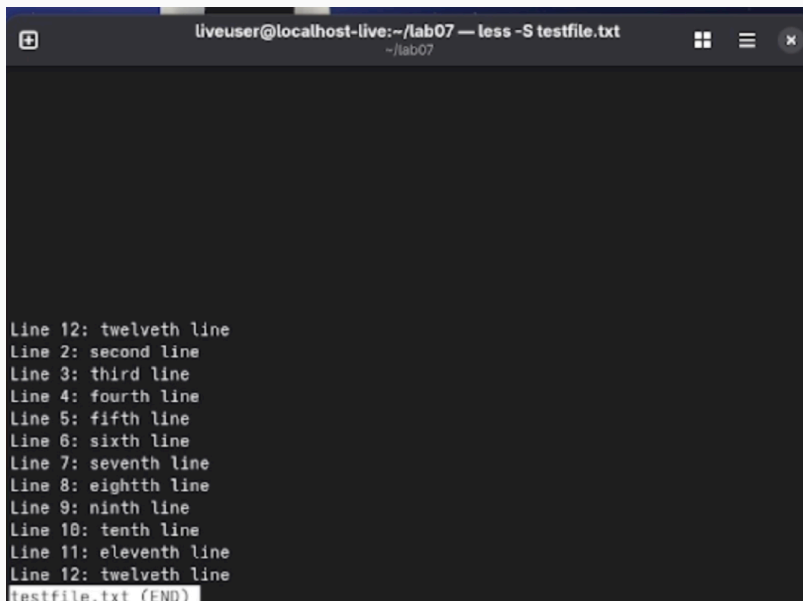

The screenshot shows a terminal window with the title bar "liveuser@localhost-live:~/lab07 — less -S testfile.txt". The window displays the output of the 'less' command for the file 'testfile.txt'. The output consists of 12 lines, each labeled with its line number and content. The lines are: "Line 12: twelveth line", "Line 2: second line", "Line 3: third line", "Line 4: fourth line", "Line 5: fifth line", "Line 6: sixth line", "Line 7: seventh line", "Line 8: eighthth line", "Line 9: ninth line", "Line 10: tenth line", "Line 11: eleventh line", and "Line 12: twelveth line". The terminal window has a dark background and a light-colored text. The title bar is dark with a light-colored text. The window has a standard Linux-style title bar with a plus icon on the left and window control icons (maximize, close) on the right.

```
liveuser@localhost-live:~/lab07 — less -S testfile.txt
~/lab07

Line 12: twelveth line
Line 2: second line
Line 3: third line
Line 4: fourth line
Line 5: fifth line
Line 6: sixth line
Line 7: seventh line
Line 8: eighthth line
Line 9: ninth line
Line 10: tenth line
Line 11: eleventh line
Line 12: twelveth line
testfile.txt (END)
```

30. Задание 2 (Рис. 31 - Задание 2).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp -i testfile.txt testfile_copy.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp -i testfile.txt testfile_copy.txt
cp: overwrite 'testfile_copy.txt'? y
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp -v testfile.txt testfile_verbose.txt
'testfile.txt' -> 'testfile_verbose.txt'
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp -u testfile.txt testfile_copy.txt
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp -a reports/ reports_vackup/
cp: cannot stat 'reports/': No such file or directory
liveuser@localhost-live:~/lab07$ cp -a reports/ reports_backup/
```

Figure 31: Рис. 31 - Задание 2

31. Задание 3 (Рис. 32 - Задание 3).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir australia
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 744 australia
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -ld australia
drwxr--r--. 2 liveuser liveuser 40 Mar 27 19:18 australia
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir play
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 711 play
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -ld lay
ls: cannot access 'lay': No such file or directory
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -ld play
drwx--x--x. 2 liveuser liveuser 40 Mar 27 19:18 play
liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch my_os
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 544 my_os
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:19 my_os
liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch feathers
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 644 feathers
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l feathers
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:19 feathers
```

32. Задание 4 (Рис. 33 - Задание 4).

```
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir dir1
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 755 dir1
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -ld dir1
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 40 Mar 27 19:20 dir1
liveuser@localhost-live:~/lab07$ nkmdir dir1
bash: nkmdir: command not found...
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir dir2
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 751 dir2
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -ld dir2
drwxr-x--x. 2 liveuser liveuser 40 Mar 27 19:20 dir2
liveuser@localhost-live:~/lab07$ mkdir dir3
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 710 dir3
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -ld dir3
drwx--x---. 2 liveuser liveuser 40 Mar 27 19:21 dir3
liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch file4
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 640 file4
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l filr4
ls: cannot access 'filr4': No such file or directory
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l file4
-rw-r-----. 1 liveuser liveuser 0 Mar 27 19:21 file4
liveuser@localhost-live:~/lab07$ touch file5
liveuser@localhost-live:~/lab07$ chmod 644 file5
liveuser@localhost-live:~/lab07$ ls -l file5
```

Выводы

- Ознакомилась с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрела практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Список литературы

Лабораторная работа №7.