

内部設計書

地域密着型アルバイト求人アプリ **REEL(Region Event Excitement Linkup)**

第 2.0 版

2023年12月18日

ChaO!株式会社

目次

1	概要	2
2	動作環境	2
3	開発環境	2
3.1	Flutter	2
3.2	FastAPI	2
4	コーディング規約	3
4.1	Dart	3
4.1.1	命名規約	3
4.1.2	コーディングスタイル	3
4.2	Python	5
4.2.1	命名規約	5
4.2.2	コーディングスタイル	5
5	モジュール設計	6
5.1	overlay	8
5.2	provider	19
5.3	page	22
5.3.1	mypage	24
5.3.2	login	46
5.3.3	job	55
5.3.4	home.	61
5.3.5	event	67
5.4	component	79
6	API 設計	90
6.1	認証	90
6.2	ユーザ情報	91
6.3	通知情報	91
6.4	イベント情報	92
6.5	求人情報	93
6.6	求人応募履歴	95
6.7	お気に入り情報	95
6.8	プラン情報	97
6.9	プラン情報取得	97
6.10	プラン購入履歴	98
7	データベース設計	98
8	各メンバーの貢献度	107

1 概要

この文書は、REEL アプリケーションの内部設計について記述したものである。本アプリケーションは、フロントに Flutter、バックエンドに FastAPI を用いて開発されている。そのため、コーディング規約は Dart と Python のそれぞれについて記述する。

5 章 クラス設計では、Flutter アプリケーションで用いられるクラスの設計について記述する。**6 章 API 設計**では、FastAPI で実装された API の入出力について記述する。

2 動作環境

本アプリケーション REEL は以下の環境で動作することを想定している。

- iOS
- Android

ウェブアプリケーションとしての動作は想定していない。

3 開発環境

3.1 Flutter

Flutter の開発には、表 1 の環境を用いる。

表 1: Flutter 開発環境

項目	内容	説明
使用するフレームワーク	Flutter	
プログラミング言語	Dart	
バージョン管理	Git	
使用する OS	Windows, Mac	
使用するエディタ	Visual Studio Code	
拡張機能	Flutter	Flutter 開発に必要

3.2 FastAPI

FastAPI の開発には、表 2 の環境を用いる。

表 2: FastAPI 開発環境

項目	内容	説明
使用するフレームワーク	FastAPI	
プログラミング言語	Python	
バージョン管理	Git	
コンテナプラットフォーム	Docker	
使用する OS	Windows, Mac	
使用するエディタ	Visual Studio Code	
拡張機能	Python Extension Pack	Python で必要な拡張機能をまとめたもの
	Black	Python のフォーマッタ。
	Flake8	コーディング規約を強制するもの。
	isort	import を自動的に並べ替えしてくれる。
	Dev Containers	コンテナ上で VSCode を実行するために必要。

4 コーディング規約

表 3: 命名時に用いるケースの説明

ケース	説明	例
lowerCamelCase	先頭小文字	lowerCamelCase
UpperCamelCase	先頭大文字	UpperCamelCase
snake_case	アンダースコアつなぎ	snake_case
UPPER_SNAKE_CASE	大文字, アンダースコアつなぎ	UPPER_SNAKE_CASE

4.1 Dart

4.1.1 命名規約

表 4: Dart の命名規約

対象	ケース	例
モジュール名	snake_case	new_modules
パッケージ名	snake_case	my_package
クラス名	UpperCamelCase	UserCreate
関数名	lowerCamelCase	getData
変数名	lowerCamelCase	sampleData
定数名	lowerCamelCase	thisIsStatic

4.1.2 コーディングスタイル

Dart のコーディングスタイルは **Effective Dart** に従う。以下に、主な規約を記載する。

- 未使用のコールバック引数には、`_` や `_` を使用する
- プライベートではない識別子はアンダースコア (`_`) から始めない
- インデントは 2 スペース
- 空行の場合はインデントを維持しない（スペースを削除する）
- 引数が 2 つ以上の Widget は複数行で書く
- Widget の引数が 1 つでも、その子 Widget が複数行の場合は、改行。（1 行で Widget を書くのは、Widget ツリーの末端のみ）
- 例外として、EdgeInsets は複数の引数があっても 1 行で良い
- 1 行が 80 文字を超えないようにする
- 括弧の終了は、括弧の開始の後に改行しない場合は、同じ行で閉じる。
- 括弧の開始の後に改行した場合、中身の最終行の次の行で括弧を閉じる。尚、インデントはブロック開始時と同じにする。
- 関数の呼び出しで「名前なし引数」で開始する場合、同じ行で Widget の括弧を開始する。Widget の閉じる括弧と関数呼び出しの閉じる括弧は同じ行。
- 関数の呼び出しで「名前あり引数」の場合は、Widget と同様に記述。

- // を使用
- コメント開始 // とコメント本文のは半角スペースひとつ開ける
- オブジェクト生成時の new は省略する。const は省略しない。
- 初期化値の代入以後で変更（再代入）しない変数は、final で宣言する。
- 2つの値のどちらかを得るだけの場合など、単純な場合は使用して良い。結果にさらに式を含まないようにする。
- 三項演算子のなかで使うものを予め計算するか、別にメソッドなどに切り分ける。
- dart から始まるインポートは他のインポートよりも前に置く
- package から始まるインポートは相対的なインポートよりも前に置く
- エクスポートはインポートとは別のセクションで指定する
- インポートやエクスポートは辞書順に並べ替える
- 1行が 81 文字以上になることを避ける
- if や for の {} を省略しない
- 例外として、if に else がなく、かつ、全てが 1 行に収まる場合は省略しても良い。

• ツール

コード作成時に自動でこれらの Dart 規約に従うように、以下のツールを導入し調整を行う。

- VScode の設定である ”format on save” を有効化にし、自動的にフォーマットを行う
- dart fix --apply でコーディング規約に沿うように変換を行うコマンド
- flutter analyze でコーディング規約違反の有無を表示するコマンド

4.2 Python

4.2.1 命名規約

表 5: Python の命名規約

対象	ケース	例
モジュール名	snake_case	database_models
パッケージ名	snake_case	my_package
クラス名	UpperCamelCase	UserCreate
関数名	snake_case	create_user
変数名	snake_case	is_active
定数名	UPPER_SNAKE_CASE	THIS_IS_STATIC

また、補足で”_”で始まる変数は、プライベート変数を表し、外部からアクセスしないようにする。例外クラスは、”Error”で終わるようにする。インスタンスメソッドの第一引数は、”self”とする。クラスメソッドの第一引数は、”cls”とする。

4.2.2 コーディングスタイル

コーディングスタイルは **PEP8** に従う。また、意識せずともコーディングスタイルを統一するために、black Formatter, isort, flake8 を使用する。これらを保存時に自動で実行するように設定することで、空行や改行、import の順番などを自動で整形する。

5 モジュール設計

以下に本アプリケーションのモジュール設計を示す。

- 節 5.1, `overlay` は、アプリケーション上で一番上のレイヤーに表示されるウィジェットをまとめたモジュールについて記述している。
- 節 5.2, `provider` は、アプリケーション全体で使用する共通の変数をまとめたモジュールについて記述している。
- 節 5.3, `page` は、アプリケーションの画面をまとめたモジュールについて記述している。
- 節 5.4, `component` は、`page` で用いられるパーツをまとめたモジュールについて記述している。

overlayモジュール	
モジュール名	概要
<code>rule_screen.dart</code>	利用規約のオーバーレイで表示される内容生成コンポーネント
<code>logout.dart</code>	ログアウトするかどうかを確認するオーバーレイ
<code>sccession.dart</code>	退会の可否確認画面を表示するオーバーレイ
<code>conf_conf.dart</code>	確認の最終決定を行うオーバーレイ
<code>delete_conf.dart</code>	投稿の削除を確認するオーバーレイ
<code>post_conf.dart</code>	本当に投稿するか確認するオーバーレイ
<code>return_write.dart</code>	必須項目を記入せずに投稿ボタンを押した際にでるオーバーレイ
<code>move conf.dart</code>	投稿内容を記入中に移動してもよいのかの確認オーバーレイ
<code>notpost_delete_conf.dart</code>	未投稿の内容を削除することへの確認オーバーレイ
<code>select_post.dart</code>	投稿内容選択オーバーレイ
<code>job_app.dart</code>	選択した求人広告への応募をするかの確認をするオーバーレイ

図 1: overlay のモジュール構成図

providerモジュール	
モジュール名	概要
<code>change_general_corporation.dart</code>	アプリ全体で使用するプロバイダモジュール
<code>app_router.gr.dar</code>	Route を Router に変換するモジュール
<code>app_router.dart</code>	Router のパス位置を定義するモジュール

図 2: provider のモジュール構成図

pageモジュール	
モジュール名	概要
root_page.dart	ログイン以外のアプリを包括するモジュール
change_root_page.dart	アプリ全体を包括するモジュール
mypage.dart	マイページ画面を表示するモジュール
general_mem_inf_conf.dart	一般会員情報確認画面を表示するモジュール
general_mem_inf_change.dart	一般会員情報変更画面を表示するモジュール
apply_conf.dart	投稿した求人に応募を行ったユーザの情報を確認する画面を表示するモジュール
transfer_to.dart	振込先口座表示画面を表示するモジュール
company_mem_inf_conf.dart	法人会員情報確認画面を表示するモジュール
company_mem_inf_change.dart	法人会員情報編集画面を表示するモジュール
event_fee.dart	イベント広告の掲載料金プランを表示するモジュール
event_fee_select.dart	イベント掲載料金プランを選択する画面を表示するモジュール
job_fee.dart	求人広告の掲載料金プランを表示するモジュール
job_fee_select.dart	求人掲載料金プランを選択する画面を表示するモジュール
post_mem_list.dart	指定の求人広告に対しての応募者一覧を表示するモジュール
impressions.dart	法人利用者が投稿を行った広告のインプレッション情報を閲覧できる画面を表示するモジュール
login_page.dart	ログイン画面を生成するモジュール
new_member_company.dart	法人用の新規会員登録画面を生成するモジュール
new_member_general.dart	一般用の新規会員登録画面を生成するモジュール
pass_change.dart	パスワード再設定画面を生成するモジュール
ask_page.dart	問い合わせ画面を生成するモジュール
job.dart	求人画面を表示するモジュール
job_post_write.dart	イベント広告内容記述画面を表示するモジュール
job_post_detail.dart	求人広告詳細画面を表示するモジュール
home.dart	ホーム画面を作成するモジュール
notice.dart	通知画面を作成するモジュール
notice_detail.dart	通知の詳細画面を表示するモジュール
apply_hist.dart	応募を行った求人広告一覧を表示するモジュール
else_list.dart	イベント、求人の切り替えボタンのある一覧画面を表示
event_post_detail.dart	イベント広告詳細画面を表示するモジュール
event.dart	イベント画面を表示するモジュール
posted_list.dart	法人利用者が投稿を行ったイベント、求人広告の一覧を表示するモジュール
event_post_write.dart	イベント広告内容記述画面を表示するレイヤー
post_write_comp.dart	投稿したいと考えている内容が投稿時どのように見えるのかの確認を行う画面を表示するレイヤー

図 3: page のモジュール構成図

componentモジュール	
モジュール名	概要
post_list.dart	イベント、求人投稿の一覧を表示するレイヤー
text_enter_box.dart	デコレーションされた入力フォームを返すコンポーネント
password_input.dart	パスワードを入力するフォームを作成するコンポーネント
company_form.dart	法人が入力するフォームを出力するコンポーネント
general_form.dart	一般ユーザが入力するフォームを出力するコンポーネント
finish_screen.dart	完了画面を生成するコンポーネント
coment_box.dart	コメントまたは文を入力できる項目を生成するコンポーネント
botton_set.dart	任意のテキストが書かれたボタンを生成するレイヤー
toggle_button.dart	二つの条件を切り替える toggleButton を作成するレイヤー
normal_bottom_appbar.dart	BottomNavigationBar がない画面で用いる BottomAppBar を作成するコンポーネント
title_appbar.dart	AppBar の下にページタイトルを表示する AppBar を作成するコンポーネント
over_screen_controller.dart	オーバーレイの表示、非表示の操作を行うコンポーネント

図 4: component のモジュール構成図

5.1 overlay

モジュール名	rule_screen.dart	
モジュール概要	利用規約のオーバーレイで表示される内容を生成するコンポーネント	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	RuleScreen
	クラス種類	OverlayEntry
	処理概要	Overlay の内容を返す
	入力	BuildContext context
	出力	Material
	他クラス・関数との関係	
	rule_screen.dart の RuleScreen().show(context) を呼び出すとオーバーレイ表示 閉じるを押すことで RuleScreen().hide() により controller.close が呼び出されオーバーレイを閉じる	

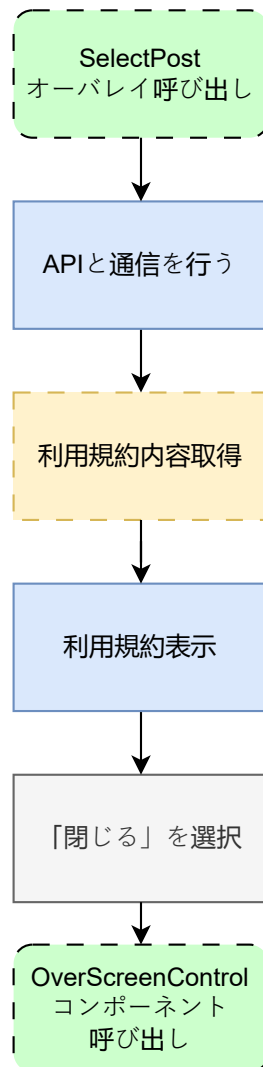


図 5: rule_screen.dart の状態遷移図

モジュール名	logout.dart	
モジュール概要	ログアウトするかどうかを確認するオーバーレイ	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	Logout
	クラス種類	OverlayEntry
	処理概要	Overlay の内容を返す
	入力	BuildContext context
	出力	Material
	他クラス・関数との関係	
	logout.dart の Logout().show(context) を呼び出すとオーバーレイ表示 キャンセルを押すと Logout().hide() により controller.close が呼び出されオーバーレイを閉じる ログアウトを押すことで login_page.dart の LoginPage クラスを呼び出すことで、ログイン画面を表示	

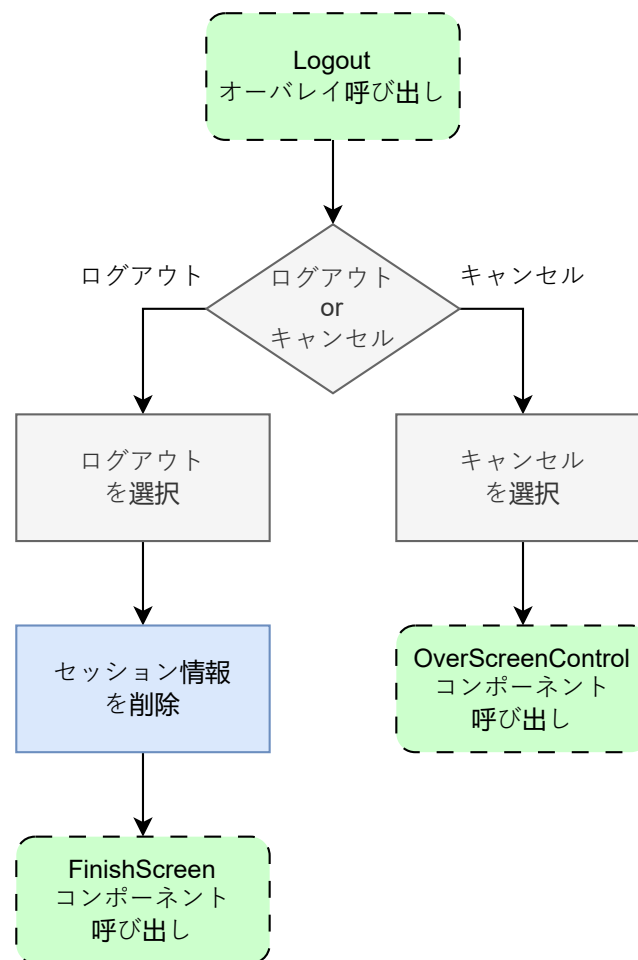


図 6: logout.dart の状態遷移図

モジュール名	secession.dart	
モジュール概要	退会の可否確認画面を表示するオーバーレイ	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	Secession
	クラス種類	OverlayEntry
	処理概要	Overlay の内容を返す
	入力	BuildContext context
	出力	Material
	他クラス・関数との関係	
	secession.dart の Secession().show(context) を呼び出すとオーバーレイ表示 キャンセルが押されると Secession().hide() により controlle.close が呼び出されオーバーレイを閉じる 退会を押すと退会処理後、Secession().hide() により controlle.close が呼び出されオーバーレイを閉じる	

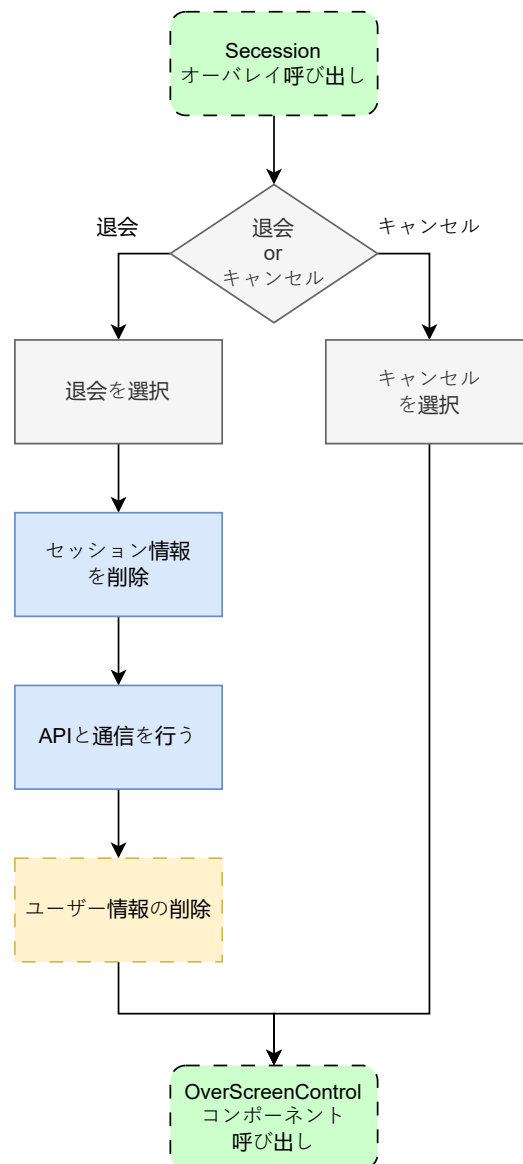


図 7: secession.dart の状態遷移図

モジュール名	conf_conf.dart	
モジュール概要	確認の最終決定を行うオーバーレイ	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	ConfConf
	クラス種類	OverlayEntry
	処理概要	Overlay の内容を返す
	入力	BuildContext context
	出力	Material
	他クラス・関数との関係	
	conf_conf.dart の ConfConf().show(context) を呼び出すとオーバーレイ表示 キャンセルが押されると ConfConf().hide() により controlle.close が呼び出されオーバーレイを閉じる 確認を押すと確認確定処理後、ConfConf().hide() により controlle.close が呼び出されオーバーレイを閉じる	

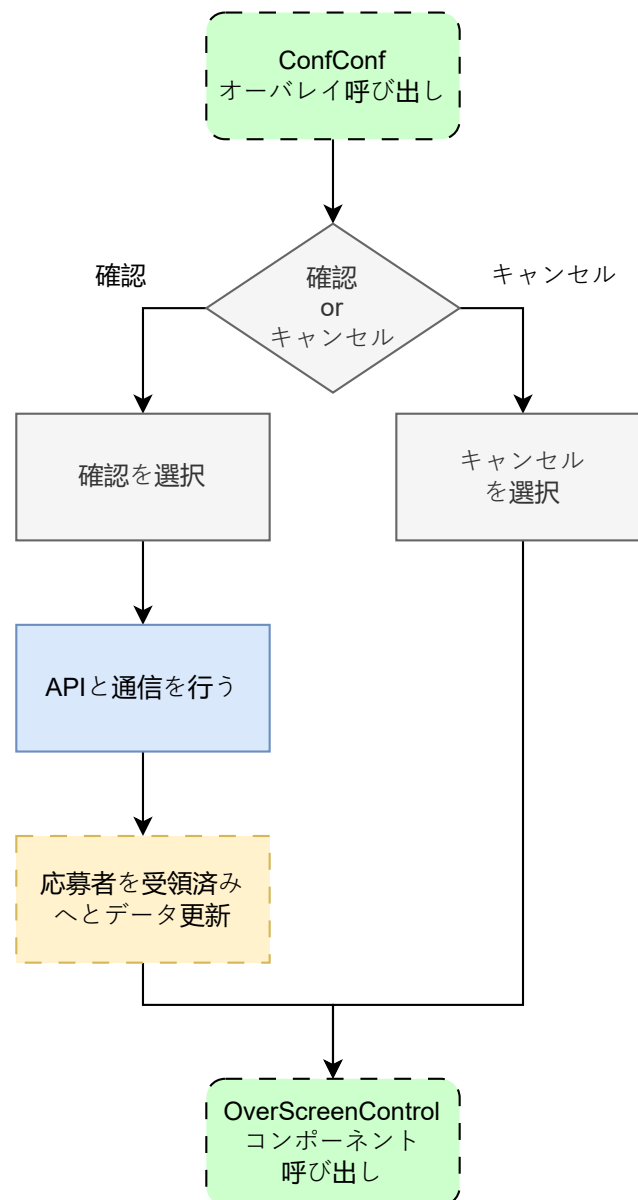


図 8: conf_conf.dart の状態遷移図

モジュール名	delete_conf.dart	
モジュール概要	投稿の削除を確認するオーバーレイ	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	DeleteConf
	クラス種類	OverlayEntry
	処理概要	Overlay の内容を返す
	入力	BuildContext context
	出力	Material
	他クラス・関数との関係	
	delete_conf.dart の DeleteConf().show(context) を呼び出すとオーバーレイ表示 キャンセルが押されると DeleteConf().hide() により controlle.close が呼び出されオーバーレイを閉じる 削除を押すと削除処理後、DeleteConf().hide() により controlle.close が呼び出されオーバーレイを閉じる	

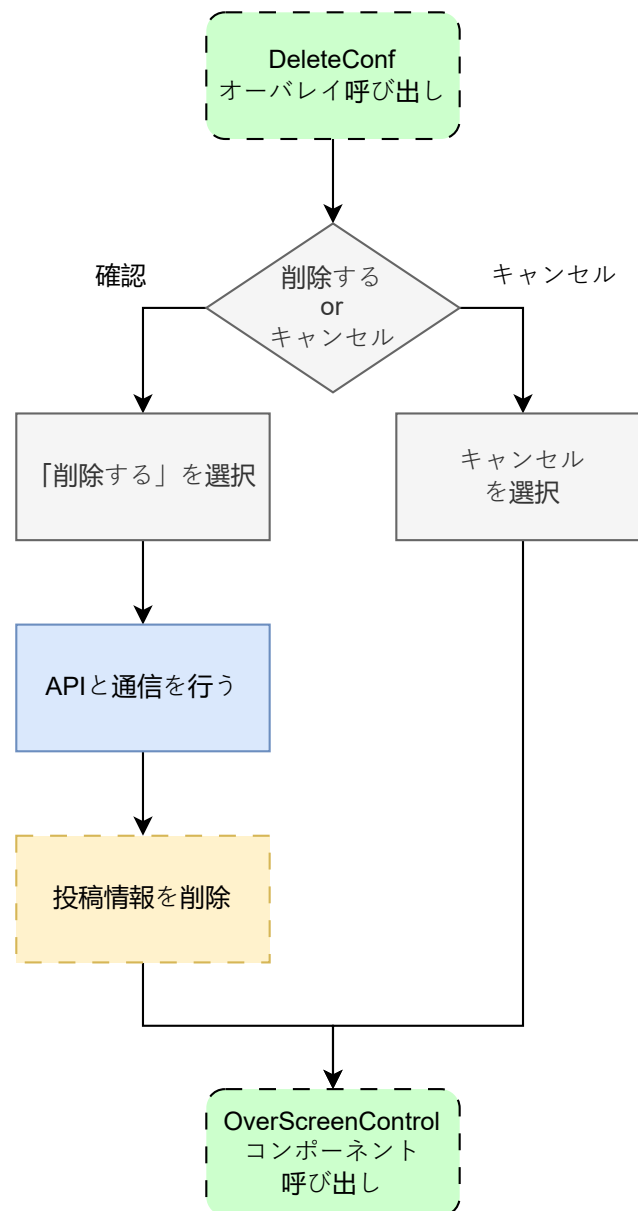


図 9: delete_conf.dart の状態遷移図

モジュール名	post_conf.dart	
モジュール概要	本当に投稿するか確認するオーバーレイ	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	PostConf
	クラス種類	OverlayEntry
	処理概要	Overlay の内容を返す
	入力	BuildContext context
	出力	Material
	他クラス・関数との関係	
	post_conf.dart の PostConf().show(context) を呼び出すとオーバーレイ表示 キャンセルを押すと PostConf().hide() により controlle.close が呼び出されオーバーレイを閉じる 投稿するを押すと投稿確定処理後、PostConf().hide() により controlle.close が呼び出されオーバーレイを閉じる	

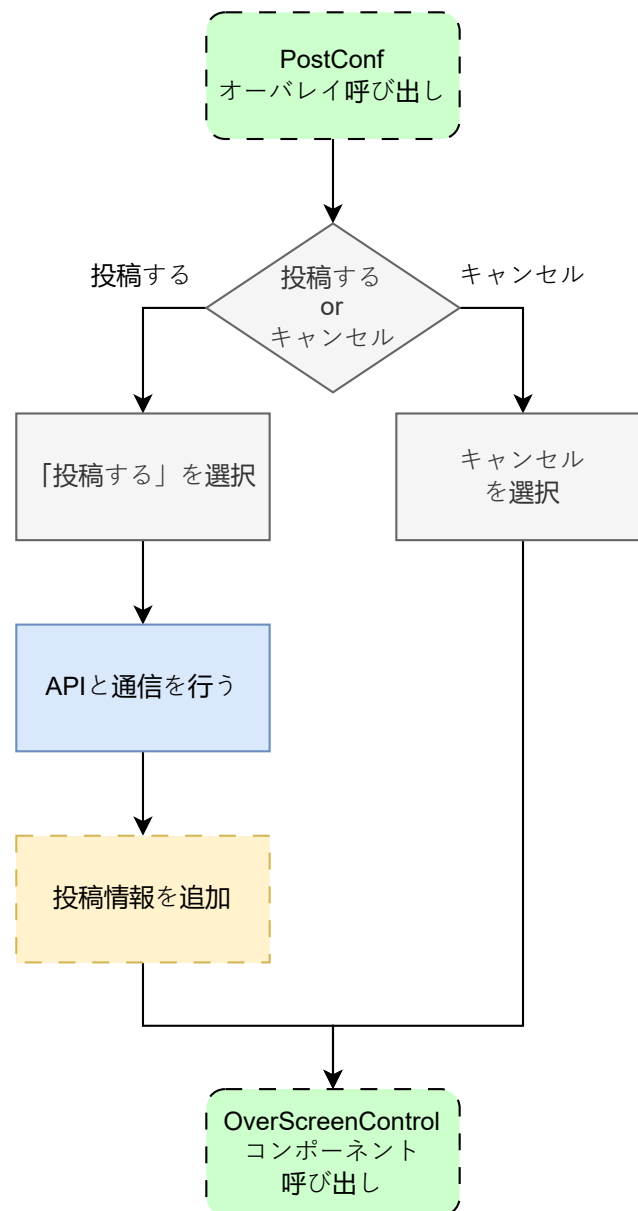


図 10: post_conf.dart の状態遷移図

モジュール名	return_write.dart	
モジュール概要	必須項目を記入せずに投稿ボタンを押した際にでるオーバーレイ	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	ReturnWrite
	クラス種類	OverlayEntry
	処理概要	Overlay の内容を返す
	入力	BuildContext context
	出力	Material
	他クラス・関数との関係	
	return_write.dart の ReturnWrite().show(context) が呼び出され、オーバーレイ表示 戻るを押すと ReturnWrite().hide() により controlle.close が呼び出されオーバーレイを閉じる	

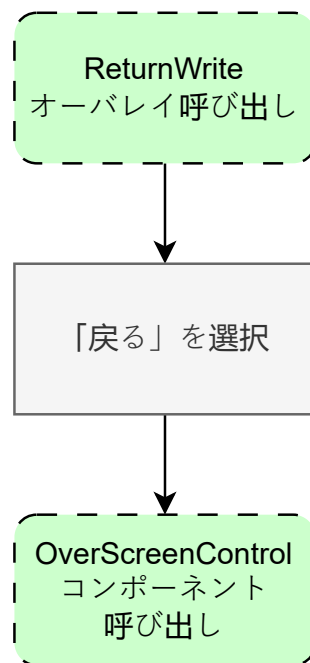


図 11: return_write.dart の状態遷移図

モジュール名	move_conf.dart	
モジュール概要	投稿内容を記入中に移動してもよいのかの確認オーバーレイ	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	MoveConf
	クラス種類	OverlayEntry
	処理概要	Overlay の内容を返す
	入力	BuildContext context
	出力	Material
	他クラス・関数との関係	
	move_conf.dart の MoveConf().show(context) が呼び出されるとオーバーレイを表示 キャンセルを押すと MoveConf().hide() により controller.close が呼び出されオーバーレイを閉じる 移動するを選択するとこのオーバーレイ表示前に選択された画面のクラスを呼び出し遷移する	

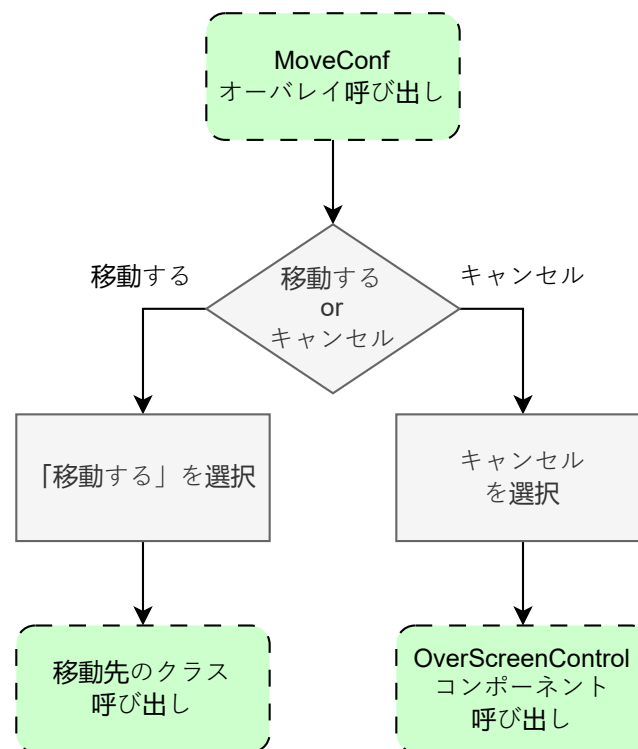


図 12: move_conf.dart の状態遷移図

モジュール名	notpost_delete_conf.dart	
モジュール概要	未投稿の内容を削除することへの確認オーバーレイ	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	NotpostDeleteConf
	クラス種類	OverlayEntry
	処理概要	Overlay の内容を返す
	入力	BuildContext context
	出力	Material
	他クラス・関数との関係	
	notpost_delete_conf.dart の NotpostDeleteConf().show(context) が呼び出されるとオーバーレイを表示 キャンセルを押すと NotpostDeleteConf().hide() により controlle.close が呼び出されオーバーレイを閉じる 削除するが押されると NotpostDeleteConf().hide() により controlle.close が呼び出されオーバーレイを閉じる	

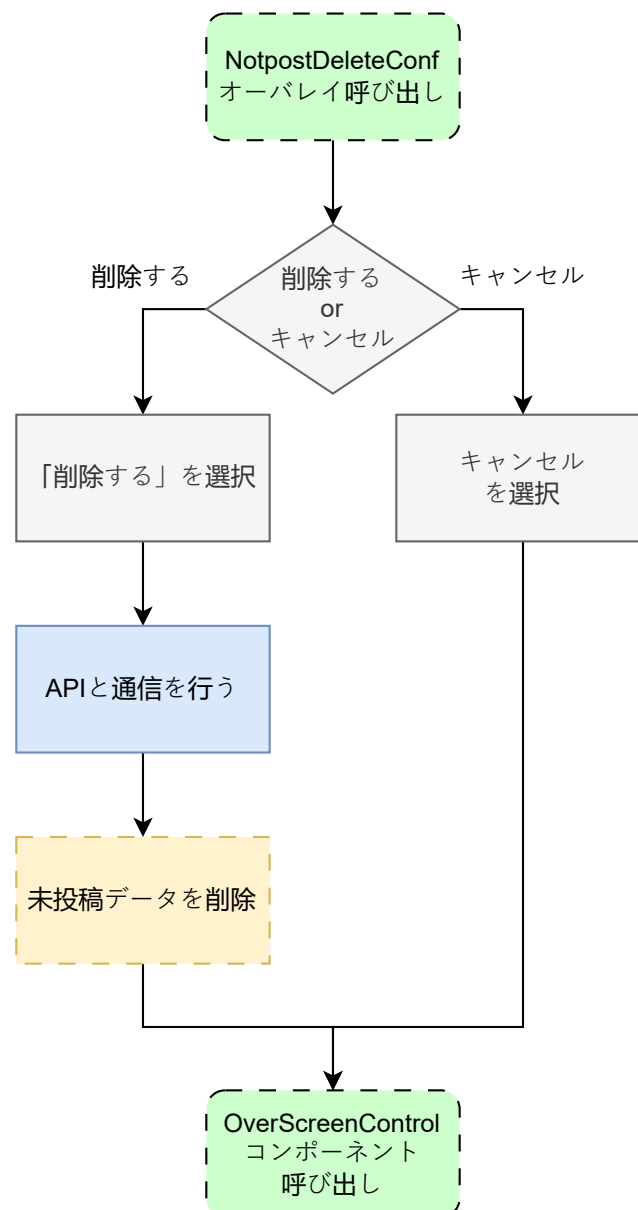


図 13: notpost_delete_conf.dart の状態遷移図

モジュール名	select_post.dart	
モジュール概要	投稿内容選択オーバーレイ	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	SelectPost
	クラス種類	OverlayEntry
	処理概要	Overlay の内容を返す
	入力	BuildContext context
	出力	Material
	他クラス・関数との関係	
	select_post.dart の SelectPost().show(context) が呼び出されるとオーバーレイを表示 キャンセル押すと SelectPost().hide() により controlle.close が呼び出されオーバーレイを閉じる 投稿するが押されるとイベント・求人の DB 処理後、SelectPost().hide() により controlle.close が呼び出されオーバーレイを閉じる	

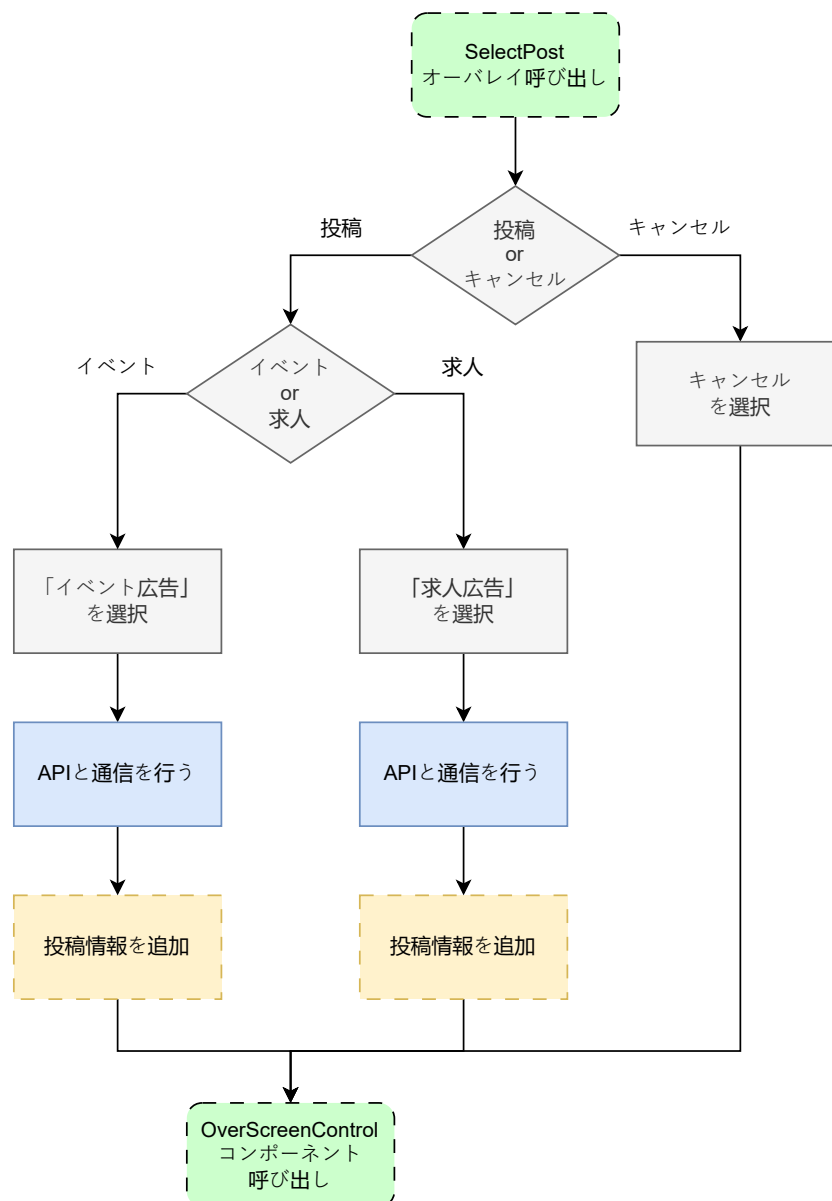


図 14: select_post.dart の状態遷移図

モジュール名	job_app.dart	
モジュール概要	選択した求人広告への応募をするかの確認をするオーバーレイ	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	JobApp
	クラス種類	OverlayEntry
	処理概要	Overlay の内容を返す
	入力	BuildContext context
	出力	Material
	他クラス・関数との関係	
	job_app.dart の JobApp().show(context) が呼び出されるとオーバーレイを表示 キャンセル押すと JobApp().hide() により controlle.close が呼び出されオーバーレイを閉じる 応募が押されると finish_screen.dart の FinishScreen クラスが呼び出される	

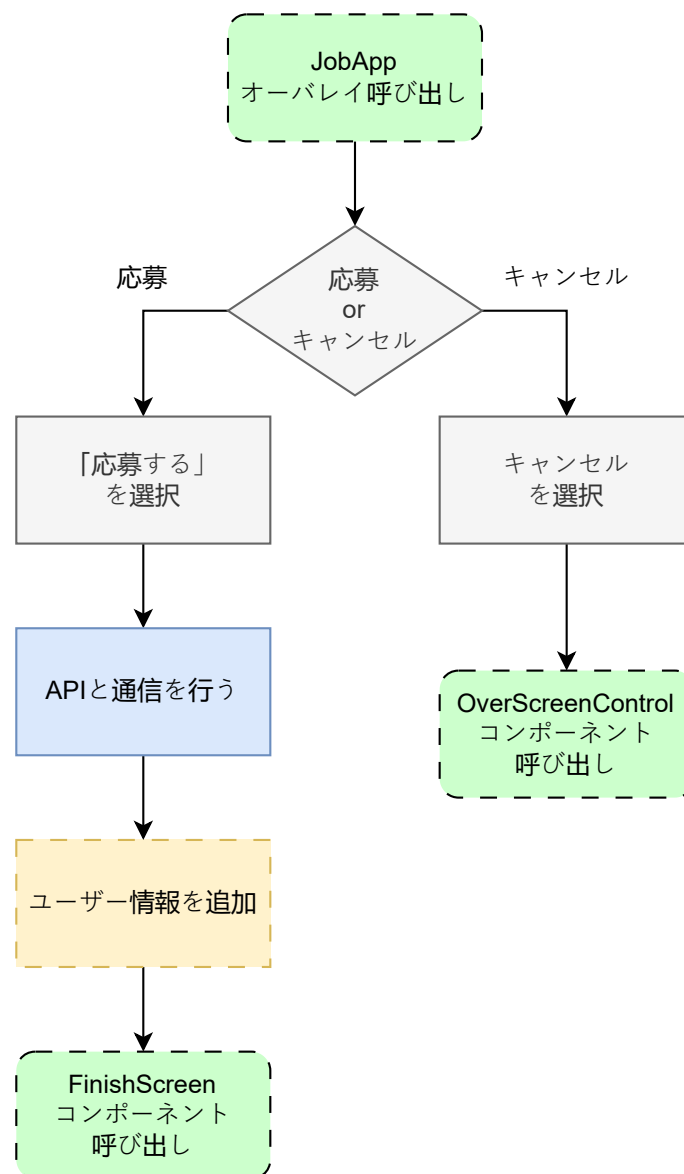


図 15: job_app.dart の状態遷移図

5.2 provider

モジュール名	change_general_corporation.dart	
モジュール概要	アプリ全体で使用するプロバイダモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	ChangeGeneralCorporation
	クラス種類	ChangeNotifier
	処理概要	アプリ全体で使用する一般法人の判断を行う bool 型変数、色を定義している。また、一般法人の値が変更されると、それに対応した色へと変更が行われる。
	入力	なし
	出力	なし
	他クラス・関数との関係	
	なし	

モジュール名	app_router.gr.dart	
モジュール概要	Route を Router に変換するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	_\$AppRouter
	クラス種類	extends RootStackRouter
	処理概要	Map に Router を入れこむクラス
	入力	なし
	出力	Map
	他クラス・関数との関係	
	app_router.dart を組み込む	
	クラス名	HomeRouterRoute
	クラス種類	extends PageRouteInfo (void)
	処理概要	Route の名前定義
	入力	なし
	出力	なし
	他クラス・関数との関係	
	なし	
	クラス名	EventRouterRoute
	クラス種類	extends PageRouteInfo (void)
	処理概要	Route の名前定義
	入力	なし
	出力	Map
	他クラス・関数との関係	
	なし	
	クラス名	JobRouterRoute
	クラス種類	extends PageRouteInfo (void)
	処理概要	Route の名前定義
	入力	なし
	出力	なし
	他クラス・関数との関係	
	なし	
	クラス名	MyPageRouterRoute
	クラス種類	extends PageRouteInfo (void)
	処理概要	Route の名前定義

入力	なし
出力	なし
他クラス・関数との関係	
なし	
クラス名	LoginRoute
クラス種類	extends PageRouteInfo (void)
処理概要	Route の名前定義
入力	なし
出力	なし
他クラス・関数との関係	
なし	
クラス名	HomeRoute
クラス種類	extends PageRouteInfo (void)
処理概要	Route の名前定義
入力	なし
出力	なし
他クラス・関数との関係	
なし	
クラス名	EventRoute
クラス種類	extends PageRouteInfo (void)
処理概要	Route の名前定義
入力	なし
出力	なし
他クラス・関数との関係	
なし	
クラス名	JobRoute
クラス種類	extends PageRouteInfo (void)
処理概要	Route の名前定義
入力	なし
出力	なし
他クラス・関数との関係	
なし	
クラス名	MyPageRoute
クラス種類	extends PageRouteInfo (void)
処理概要	Route の名前定義
入力	なし
出力	なし
他クラス・関数との関係	
なし	
クラス名	RootRoute
クラス種類	extends PageRouteInfo (void)
処理概要	Route の名前定義
入力	なし
出力	なし
他クラス・関数との関係	
なし	
クラス名	ChangeRootRoute
クラス種類	extends PageRouteInfo (void)

	処理概要	Route の名前定義
	入力	なし
	出力	なし
	他クラス・関数との関係	
	なし	

モジュール名	app.router.dart	
モジュール概要	Router のパス位置を定義するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	AppRouter
	クラス種類	extends _\$AppRouter
	処理概要	Router のパス位置を定義するクラス
	入力	なし
	出力	なし
	他クラス・関数との関係	
	root_page.dart を組み込む home.dart を組み込む event.dart を組み込む job.dart を組み込む mypage.dart を組み込む change_root_page.dart を組み込む login_page.dart を組み込む app.router.gr.dart を組み込む	

5.3 page

モジュール名	root_page.dart	
モジュール概要	ログイン以外のアプリを包括するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	RootPage
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	ログイン以外のアプリの包括を行い、ボトムアップバーを作成するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_general.corporation.dart の ChangeGeneralCorporation クラスを組み込む app_router.gr.dart の HomeRouterRoute クラスを組み込む app_router.gr.dart の EventRouterRoute クラスを組み込む app_router.gr.dart の JobRouterRoute クラスを組み込む app_router.gr.dart の MyPageRouterRoute クラスを組み込む	

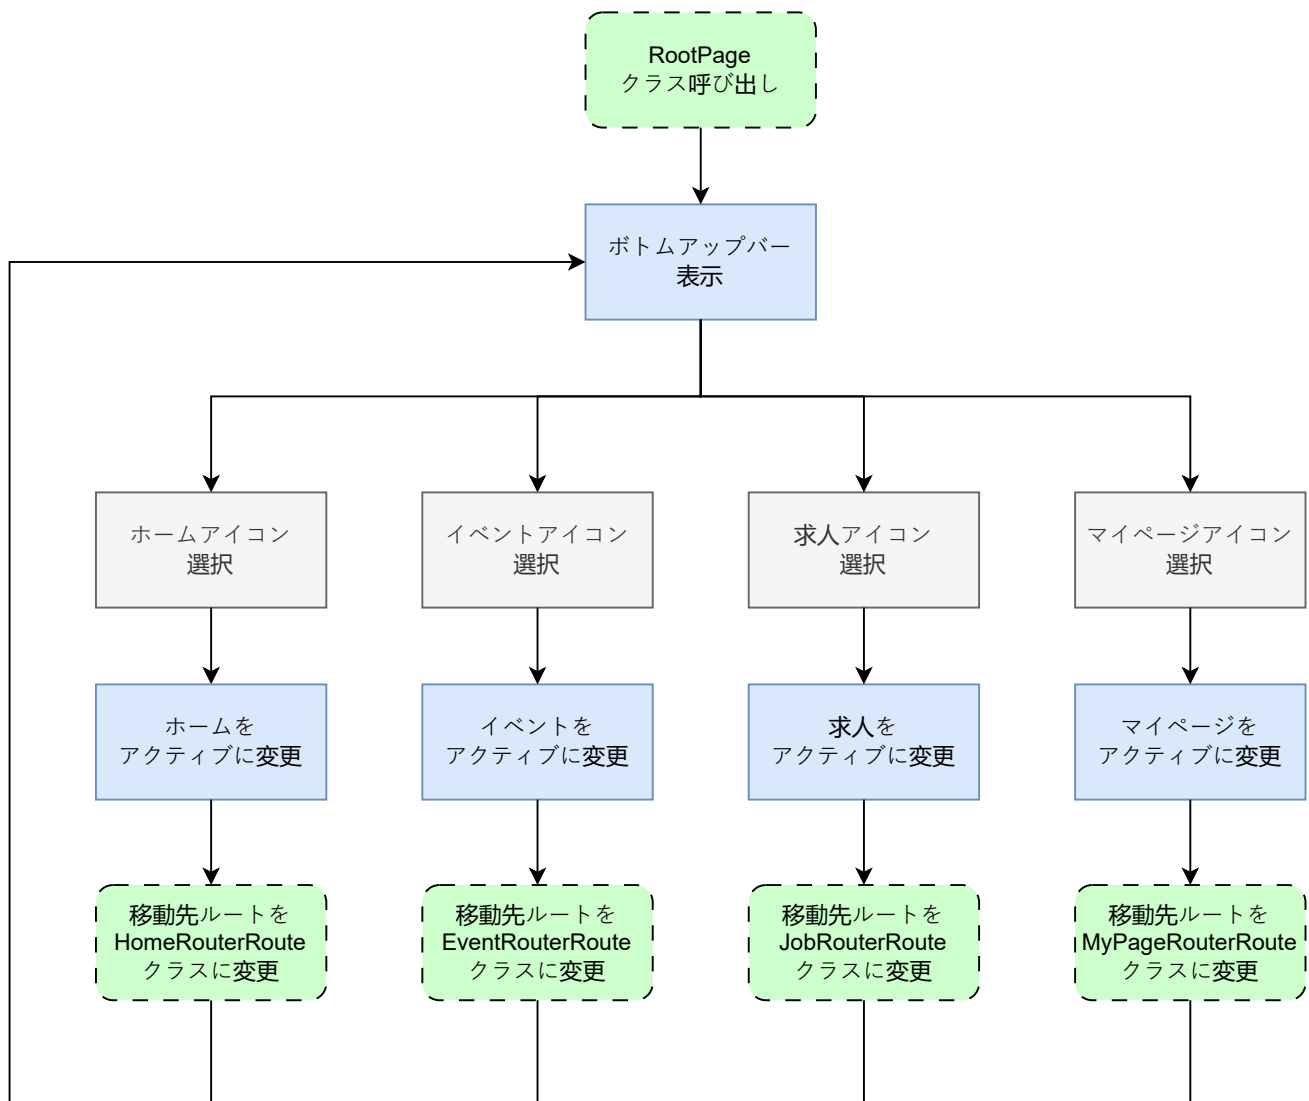


図 16: root_page.dart の状態遷移図

モジュール名	change_root_page.dart	
モジュール概要	アプリ全体を包括するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	ChangeRootPage
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	アプリの大まかな区別である LoginRoute と RootRoute を包括しているクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	app_router.gr.dart の LoginRoute クラスを組み込む app_router.gr.dart の RootRoute クラスを組み込む	

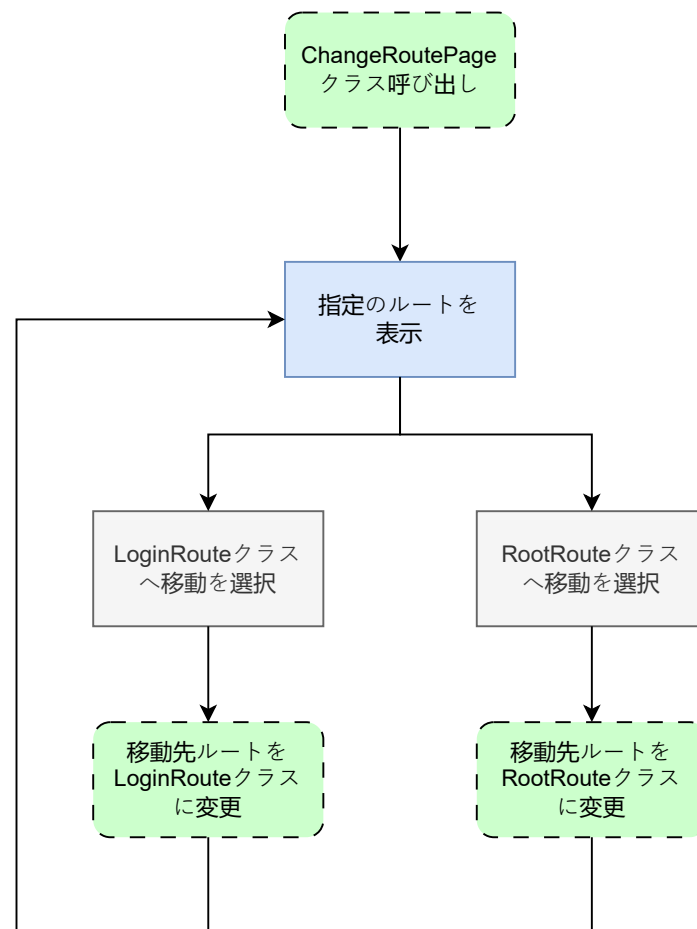


図 17: change_root_page.dart の状態遷移図

5.3.1 mypage

モジュール名	mypage.dart	
モジュール概要	マイページ画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	MyPageRoutePage
	クラス種類	extends AppRouter
	処理概要	MyPage にアクセスするための Router
	入力	なし
	出力	Route
	他クラス・関数との関係	
	なし	
構成要素	クラス名	MyPage
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	マイページ画面を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	mypage.dart の MyPageState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	MyPageState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	マイページ画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む mypage.dart の ScrollMyPageDetail クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	ScrollMyPageDetail
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	マイページの画面設定一覧スクロールを作成するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_general.corporation.dart の ChangeGeneralCorporation クラスを組み込む mypage.dart の MyPageListView クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	MyPageListView
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	設定一覧の小分けを作成するクラス
	入力	MediaQueryData data, ChangeGeneralCorporation store List<Map<String, dynamic>> String
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	

change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation クラスを組み込む
general_mem_inf_conf.dart の GeneralMemInfConf クラスを呼び出し一般会員情報確認画面を表示
company_mem_inf_conf.dart の CompanyMemInfConf クラスを呼び出し法人会員情報確認画面を表示
else_list.dart の ElseList クラスを呼び出しお気に入り登録画面、閲覧履歴画面
apply_hist.dart の ApplyHist クラスを呼び出し応募履歴画面を表示
not_post_list.dart の NotPostList クラスを呼び出し未振り込み投稿一覧画面を表示
posted_list.dart の PostedList クラスを呼び出し投稿広告一覧画面を表示
event_fee.dart の EventFee クラスを呼び出しイベント掲載料金プラン画面を表示
job_fee.dart の JobFee クラスを呼び出し求人掲載料金プラン画面を表示
transfer_to.dart の TransferTo クラスを呼び出し振込先口座番号表示画面を表示
ask_page.dart の AskPage クラスを呼び出し問い合わせ画面表示
rule_screen.dart の RuleScreen クラスを呼び出し利用規約オーバーレイを表示
log_out.dart の LogOut クラスを呼び出しログアウトオーバーレイを表示
secession.dart の Secession クラスを呼び出し退会オーバーレイを表示

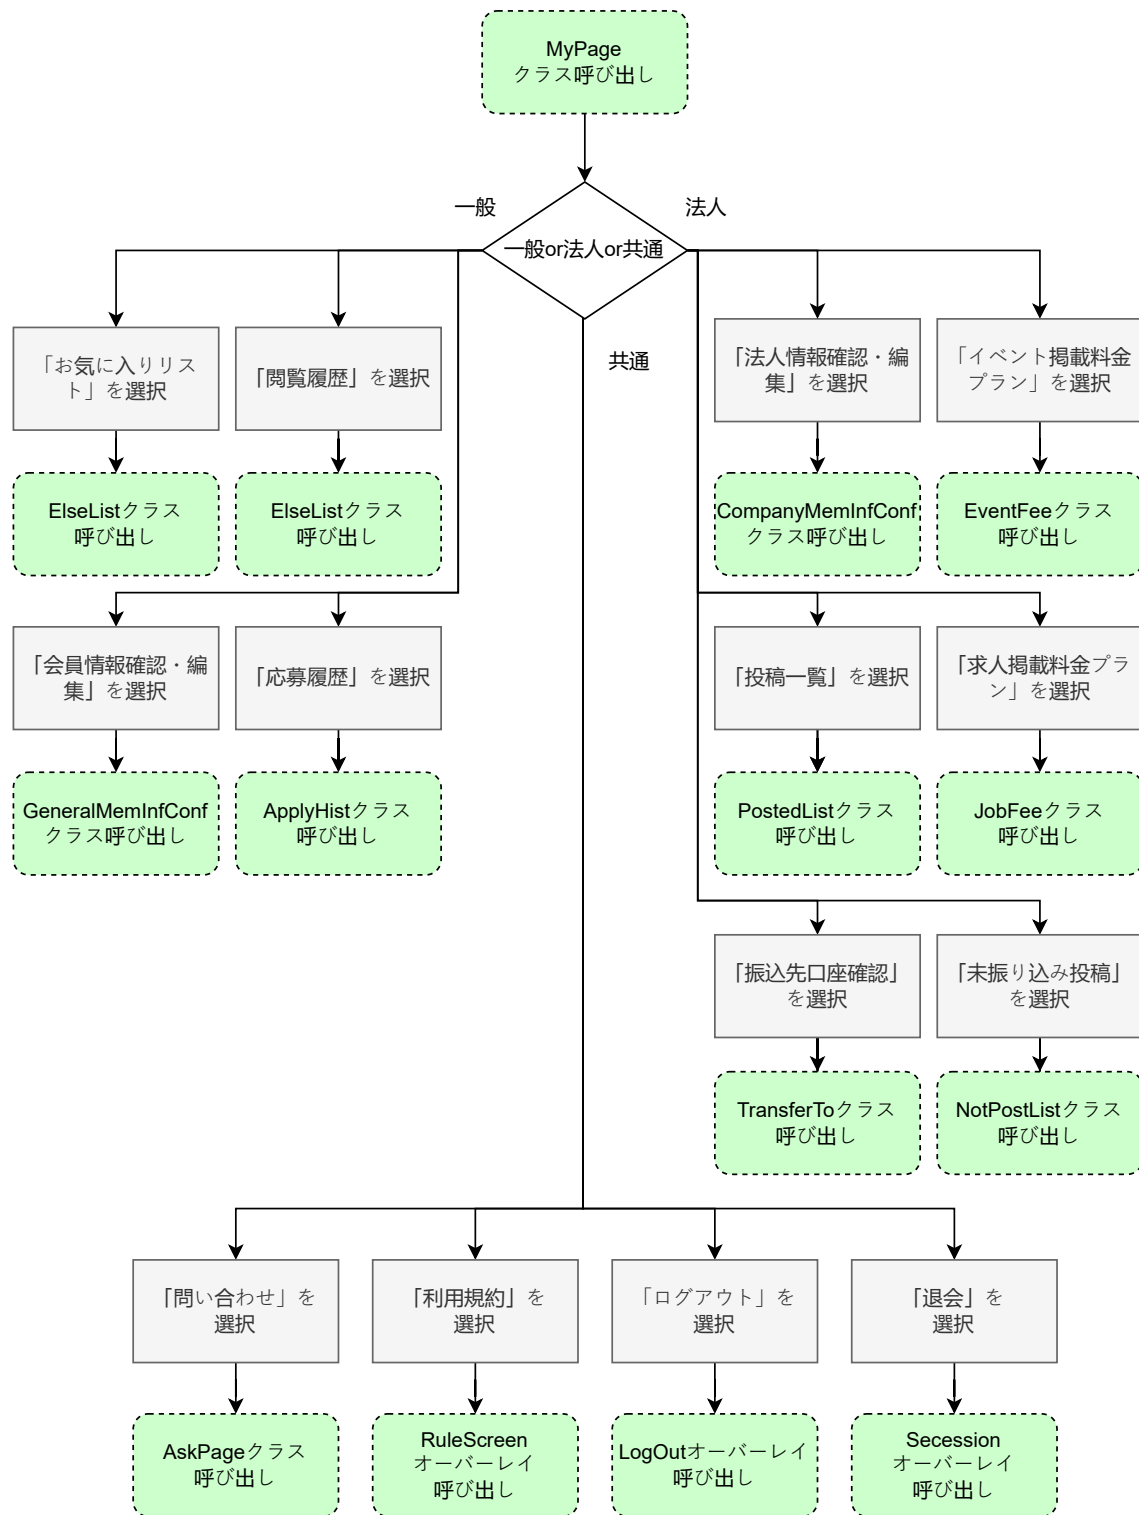


図 18: mypage.dart の状態遷移図

モジュール名	general_mem_inf.conf.dart	
モジュール概要	一般会員情報確認画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	GeneralMemInfConf
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一般会員情報確認画面を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	general_mem_inf.conf.dart の GeneralMemInfConf クラスを組み込み	
構成要素	クラス名	GeneralMemInfConfState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一般会員情報確認画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む general_mem_inf.change.dart の GeneralMemInfChange クラスを呼び出し一般会員情報変更画面を表示 pass_change.dart の PassChange クラスを呼び出しパスワード変更画面を表示 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

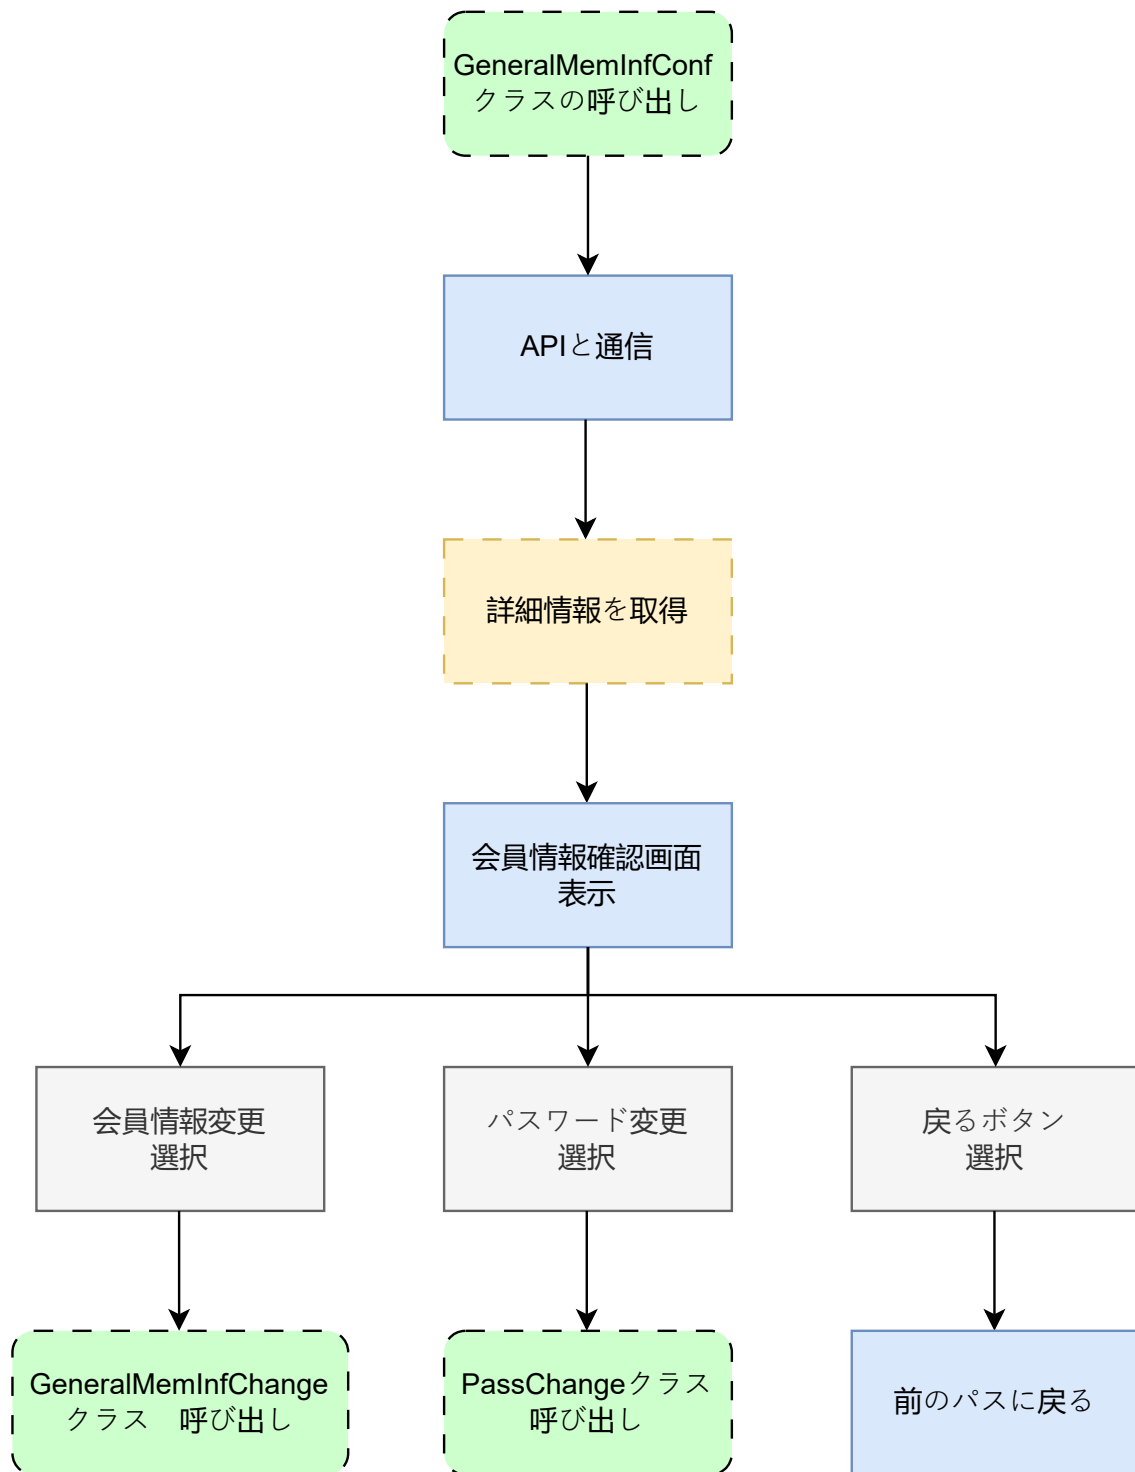


図 19: general_mem_inf_conf.dart の状態遷移図

モジュール名	general_mem_inf.change.dart	
モジュール概要	一般会員情報変更画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	GeneralMemInfChange
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一般会員情報変更画面を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	general_mem_inf.change.dart の GeneralMemInfChangeState クラスを組み込み	
構成要素	クラス名	GeneralMemInfChangeState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一般会員情報変更画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む general_mem_inf.conf.dart の GeneralMemInfConf クラスを呼び出し一般会員情報確認画面を表示 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

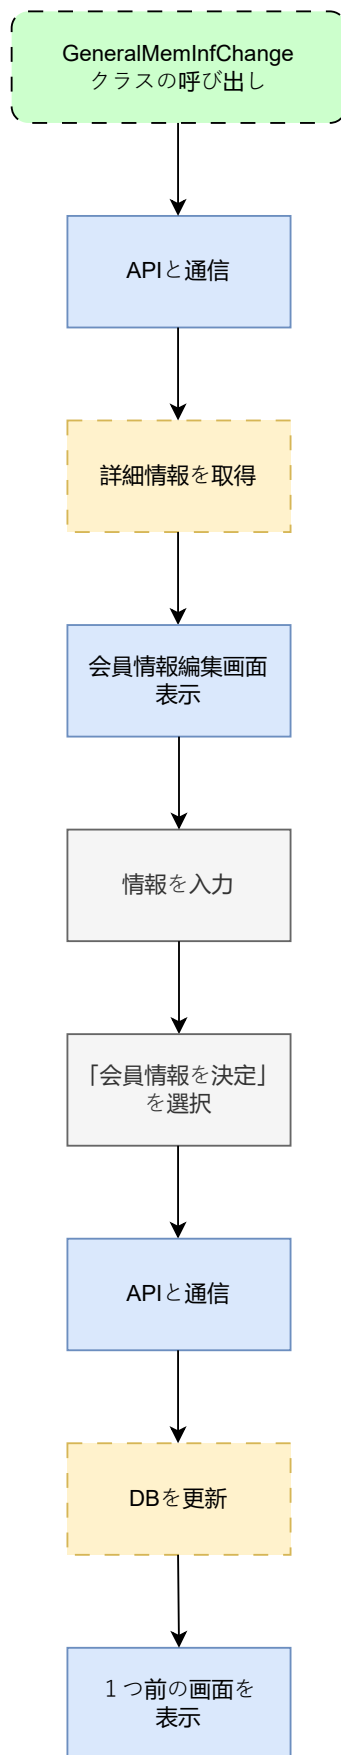


図 20: general_mem_inf.change.dart の状態遷移図

モジュール名	apply_conf.dart	
モジュール概要	投稿した求人に応募を行ったユーザの情報を確認する画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	ApplyConf
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	応募者確認画面を動的に変更するクラス
	入力	List<Map<String, dynamic>> profiles
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	ApplyConfState を組み込む	
構成要素	クラス名	ApplyConfState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	応募者確認画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	ApplyConfState を組み込む conf_conf.dart の ConfConf クラスを呼び出し確認確認オーバーレイを表示 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

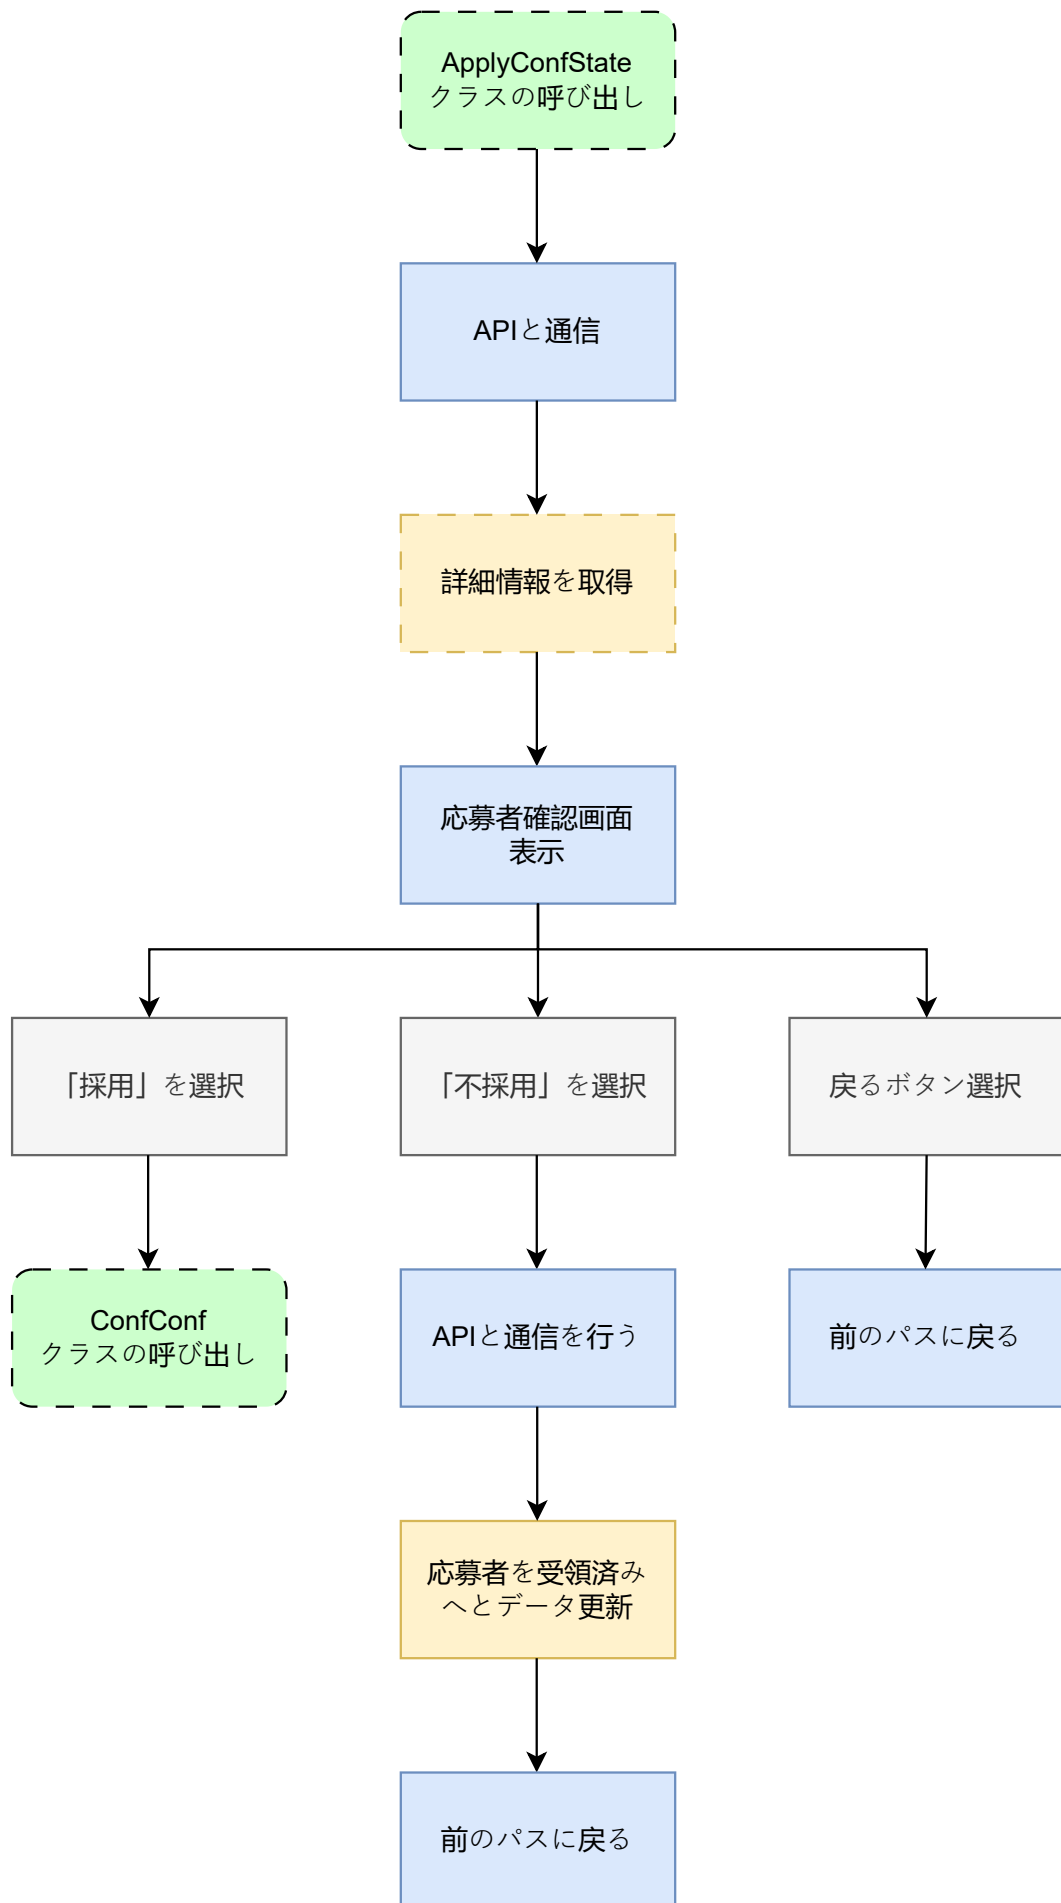


図 21: `apply_conf.dart` の状態遷移図

モジュール名	transfer_to.dart	
モジュール概要	振込先口座表示画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	TransferTo
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	振込先口座表示番号を表示するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

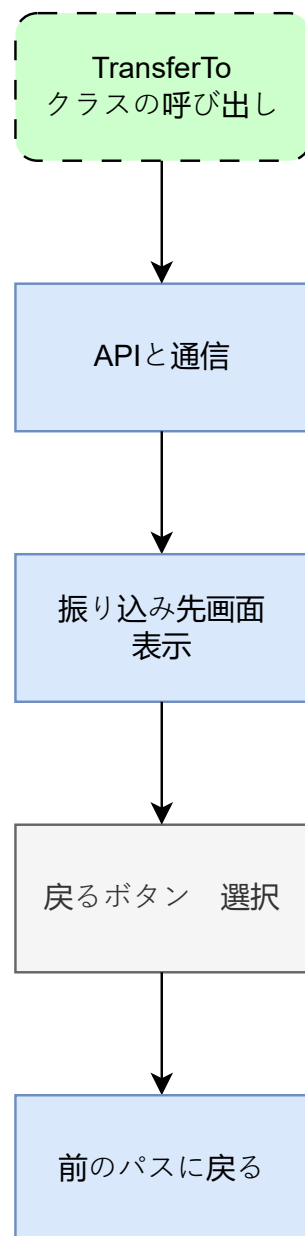


図 22: transfer_to.dart の状態遷移図

モジュール名	company_mem_inf_conf.dart	
モジュール概要	法人会員情報確認画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	CompanyMemInfConf
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	法人会員情報確認画面を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	company_mem_inf_conf.dart の GeneralMemInfConf クラスを組み込み	
構成要素	クラス名	CompanyMemInfConfState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	法人会員情報確認画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む cmopany_mem_inf_change.dart の CompanyMemInfChange クラスを呼び出し法人会員情報変更画面を表示 pass_change.dart の PassChange クラスを呼び出しパスワード変更画面を表示 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

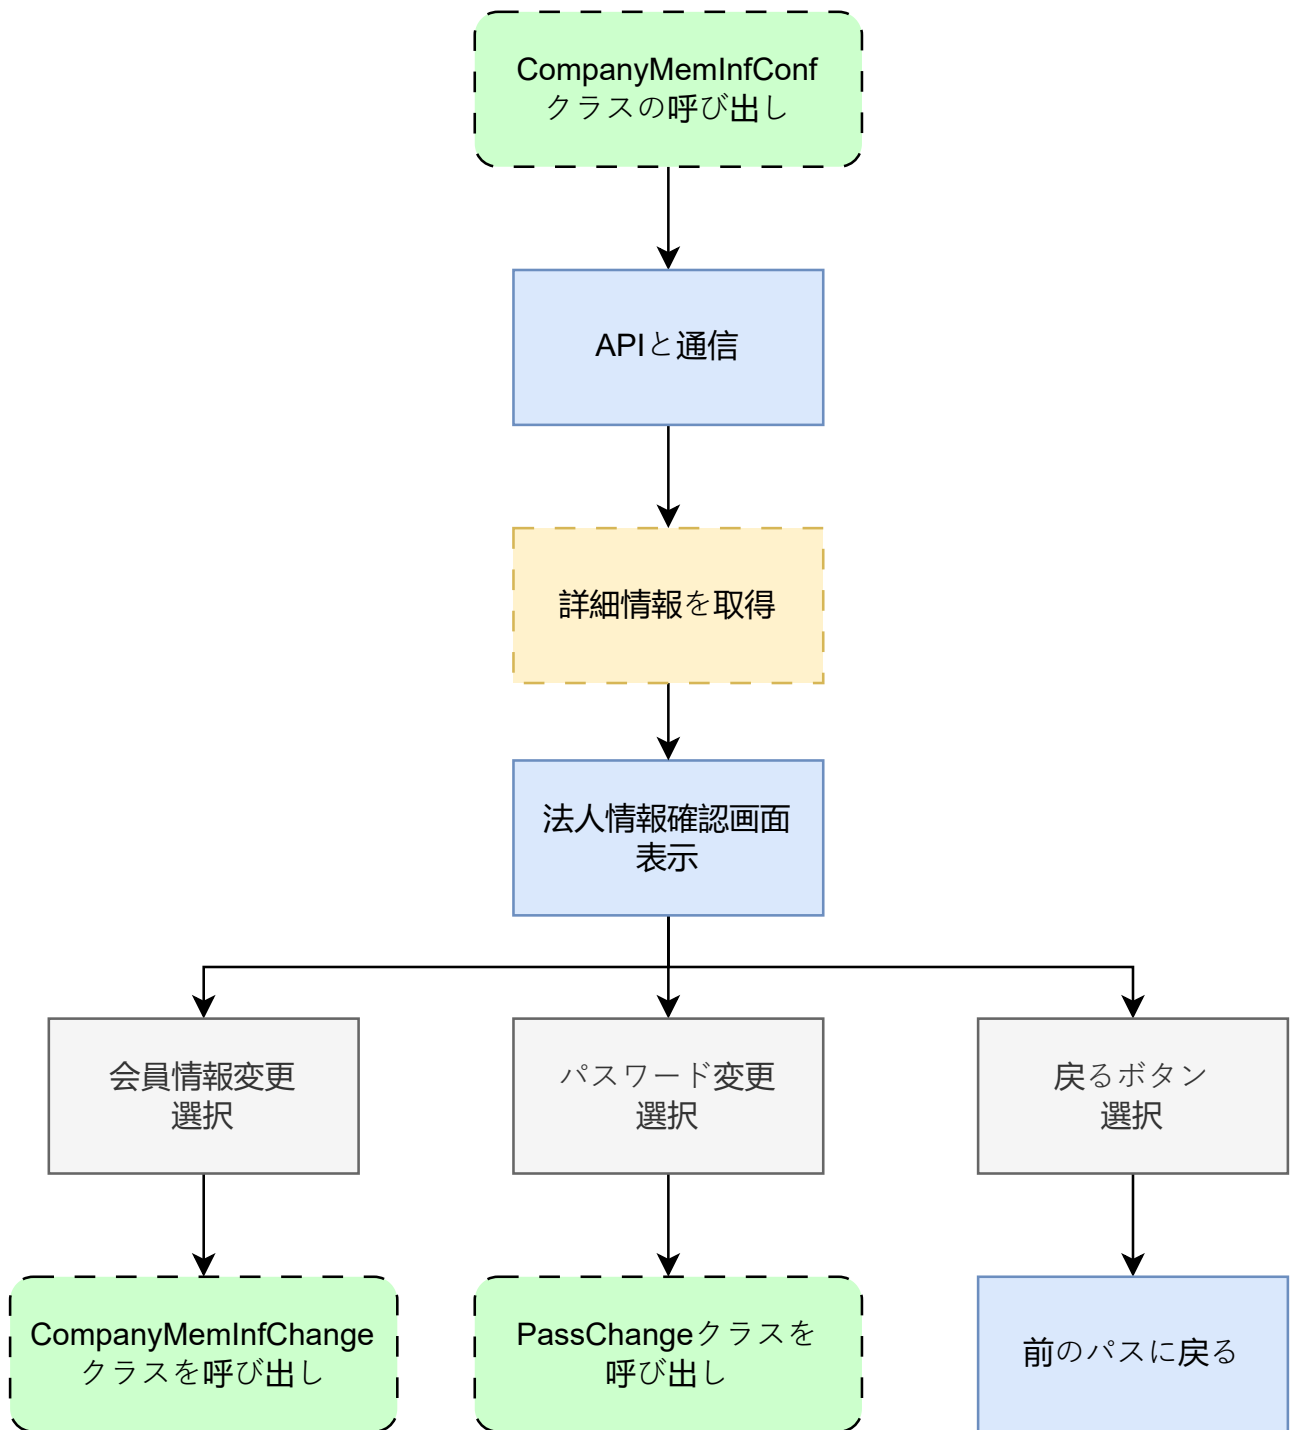


図 23: `company_mem_inf_conf.dart` の状態遷移図

モジュール名	company_mem_inf_change.dart	
モジュール概要	法人会員情報編集画面を表示するモジュール	
責任者	山本昇永	
構成要素	クラス名	CompanyMemInfChange
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	法人会員情報編集画面を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	company_mem_inf_change.dart の GeneralMemInfChange クラスを組み込み	
構成要素	クラス名	CompanyMemInfChangeState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	法人会員情報編集画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む company_form.dart の CompanyForm クラスを組み込む 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

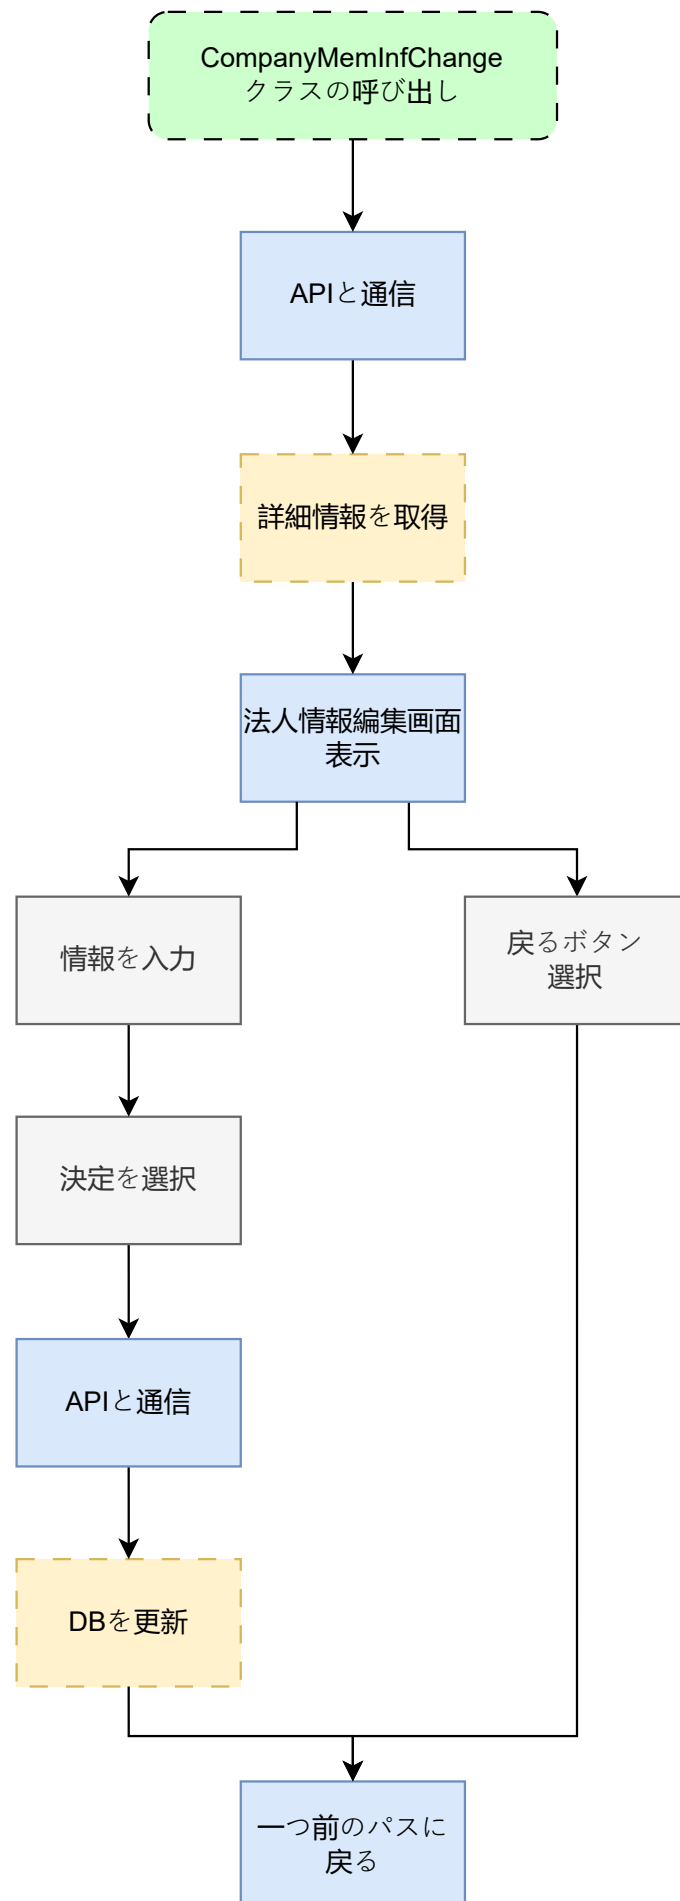


図 24: company_mem_inf_change.dart の状態遷移図

モジュール名	event.fee.dart	
モジュール概要	イベント広告の掲載料金プランを表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	EventFee
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	イベント広告掲載料金プランを表示するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む event_fee_select.dart の EventPostInfo プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む transfer_to.dart の TransferTo クラスを呼び出し振込口座確認画面を表示 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

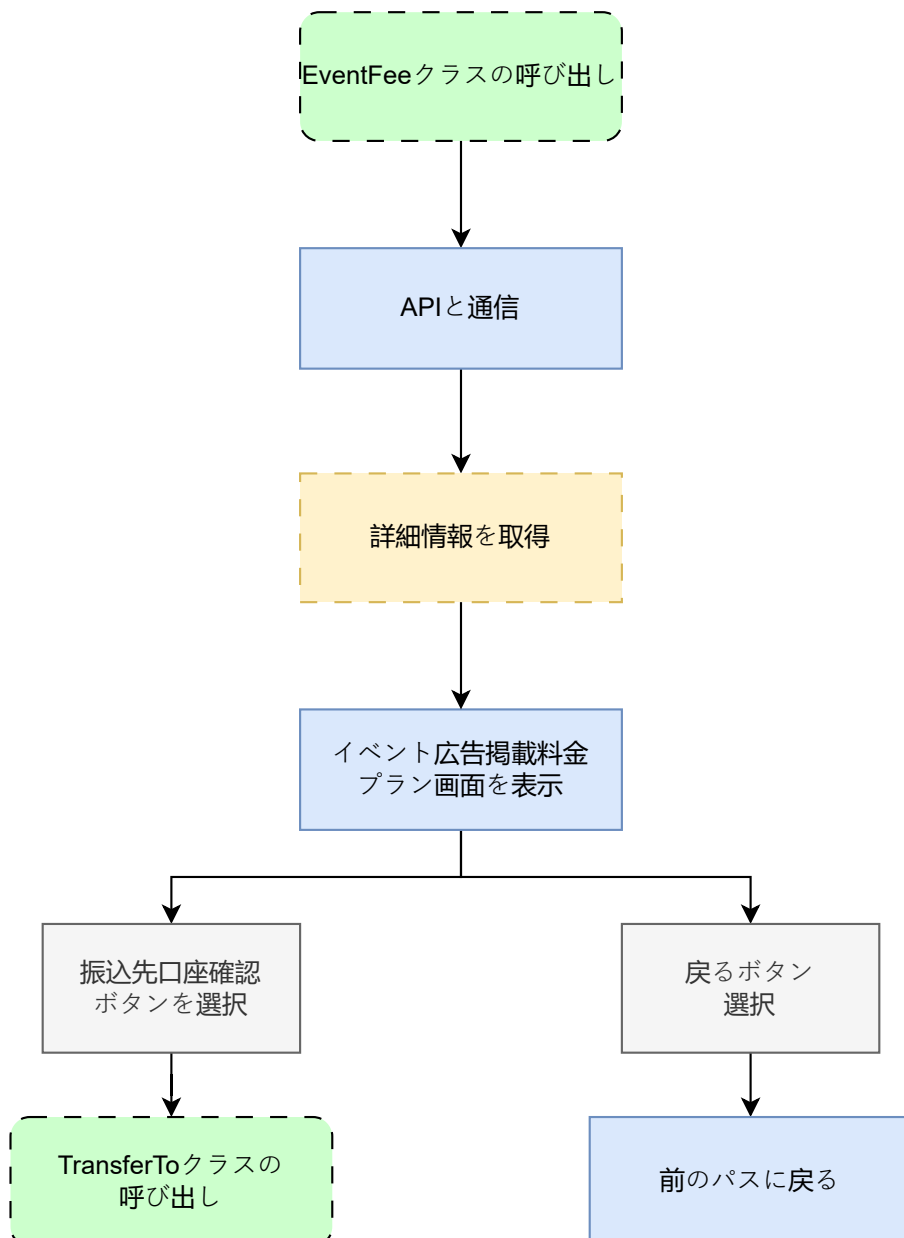


図 25: event.fee.dart の状態遷移図

モジュール名	event_fee_select.dart	
モジュール概要	イベント掲載料金プランを選択する画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	EventFeeSelect
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	求人掲載料金プラン選択画面を表示するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む event_fee_select.dart の EventPostInfo プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む job_post_write.dart の JobPostWrite クラスを呼び出し求人広告掲載内容記述画面を表示 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	
構成要素	クラス名	EventPostInfo
	クラス種類	ChangeNotifier
	処理概要	イベント広告投稿内容を保存しておくプロバイダ
	入力	なし
	出力	なし
	他クラス・関数との関係	
	なし	

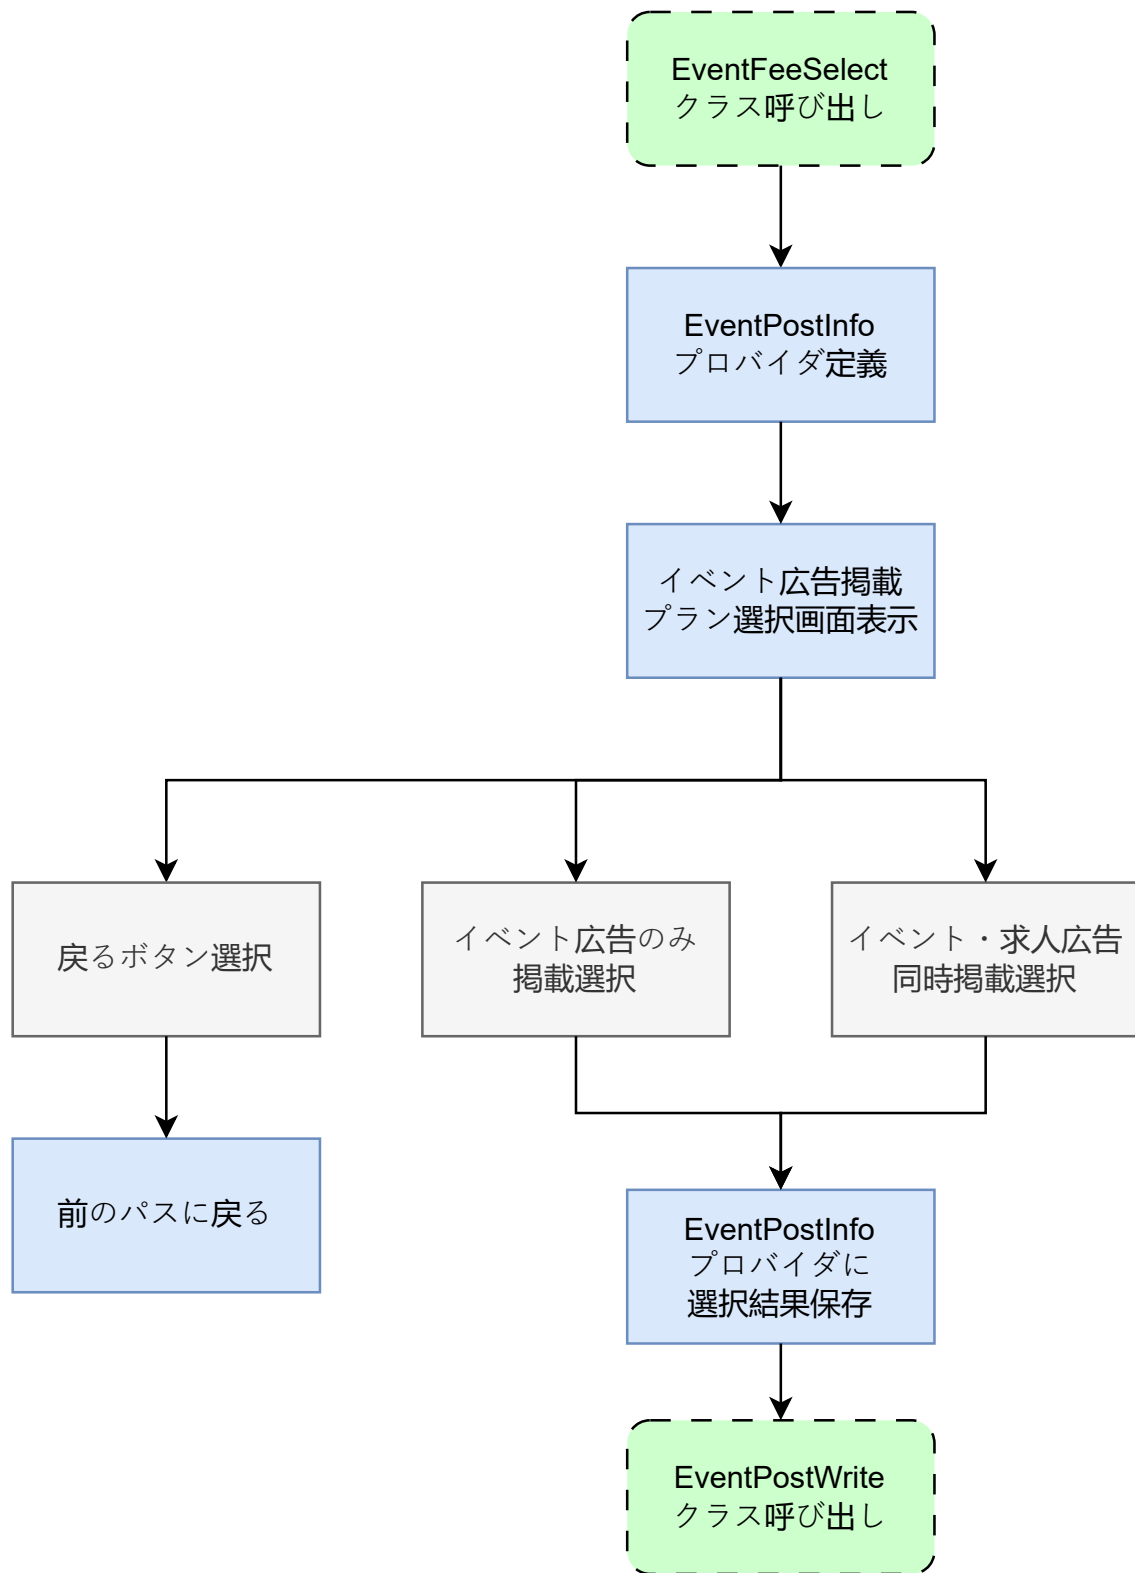


図 26: event_fee_select.dart の状態遷移図

モジュール名	job_fee.dart	
モジュール概要	求人広告の掲載料金プランを表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	JobFee
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	求人広告掲載料金プランを表示するクラス
	入力	契約希望月 (int)
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む job_fee_select.dart の JobPostInfo プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む transfer_to.dart の TransferTo クラスを呼び出し振込口座確認画面を表示 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

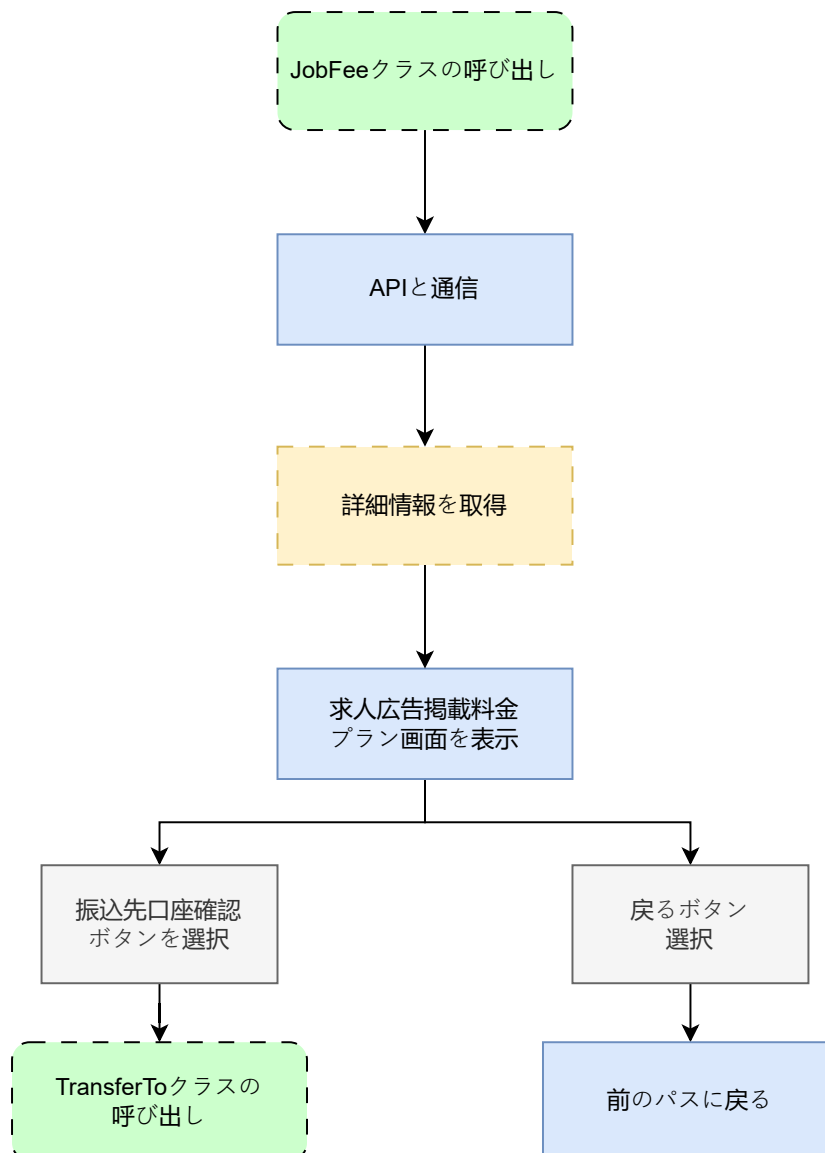


図 27: job_fee.dart の状態遷移図

モジュール名	job_fee_select.dart	
モジュール概要	求人掲載料金プランを選択する画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	JobFeeSelect
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	求人掲載料金プラン選択画面を表示するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む job_fee_select.dart の JobPostInfo プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む transfer_to.dart の TransferTo クラスを呼び出し振込口座確認画面を表示 event_post_write.dart の EventPostWrite クラスを呼び出しイベント広告掲載内容記述画面を表示 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	
構成要素	クラス名	JobPostInfo
	クラス種類	ChangeNotifier
	処理概要	求人広告投稿内容を保存しておくプロバイダ
	入力	なし
	出力	なし
	他クラス・関数との関係	
	なし	

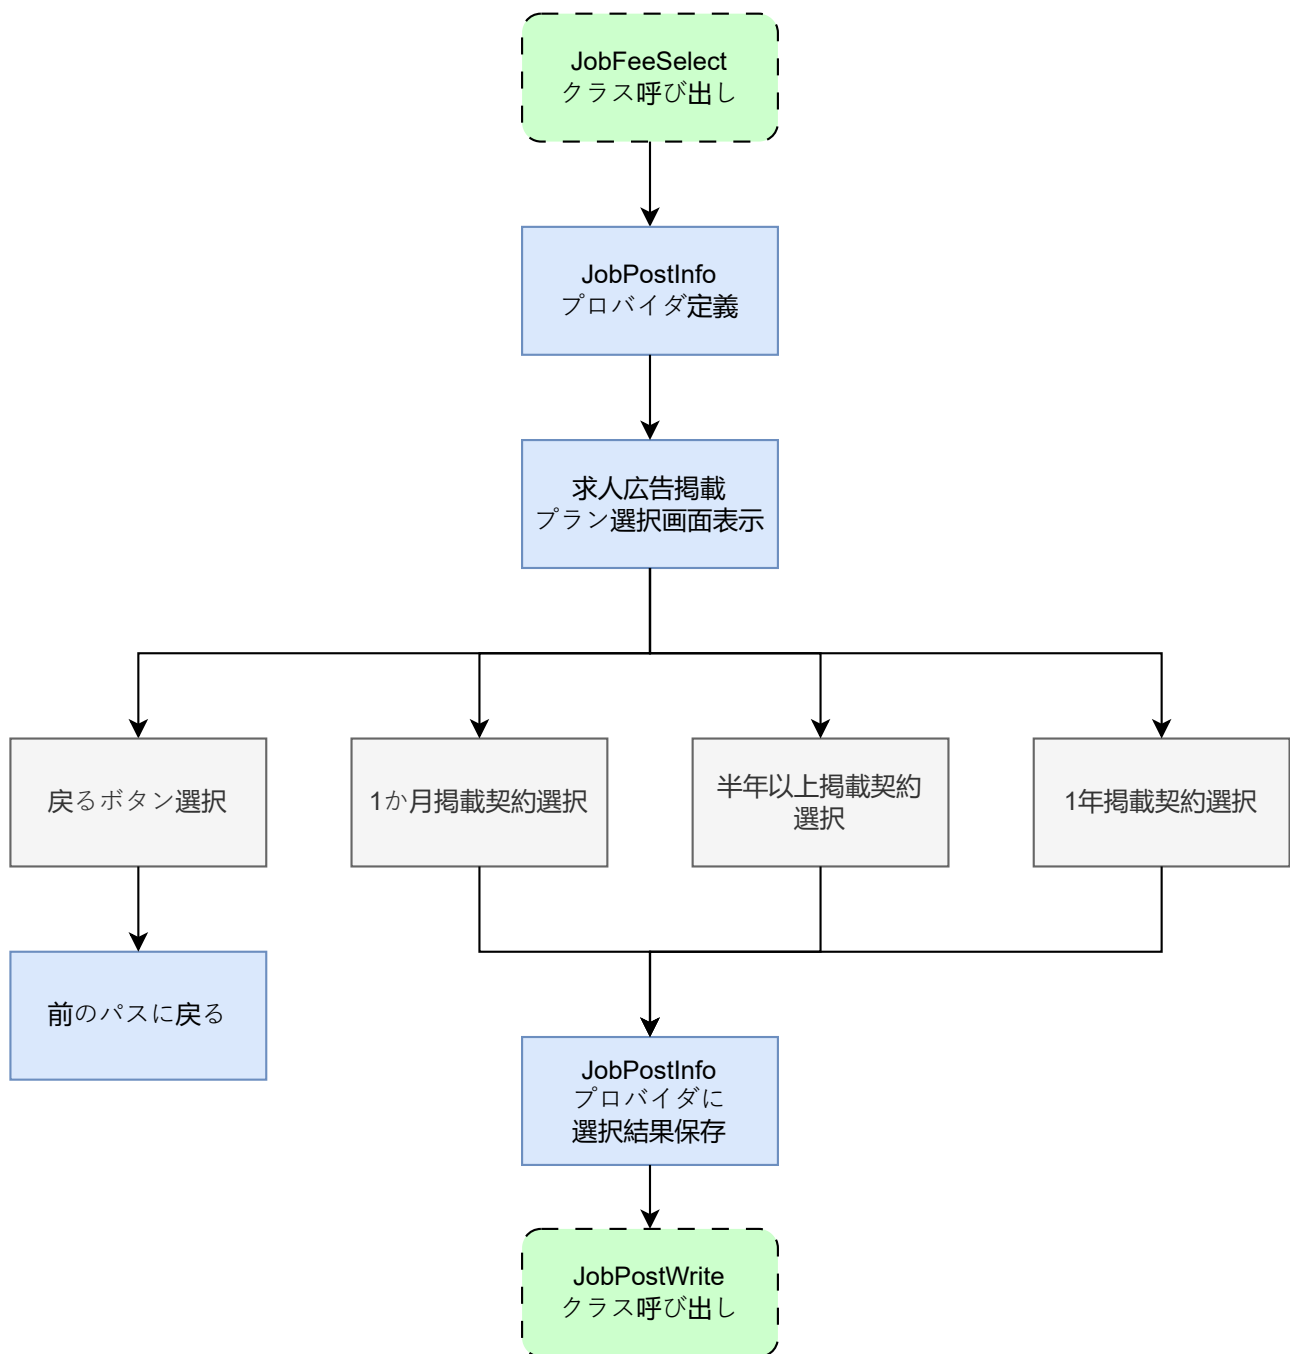


図 28: job_fee_select.dart の状態遷移図

モジュール名	post_mem_list.dart	
モジュール概要	指定の求人広告に対しての応募者一覧を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	PostMemList
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	応募者一覧画面を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	post_mem_list.dart の PostMemList クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	PostMemListState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	応募者一覧画面の状態を返すクラス
	入力	応募者一覧リスト (List<Map<String, dynamic>>)
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む apply_conf.dart の ApplyConf クラスを呼び出し応募者確認画面を表示 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

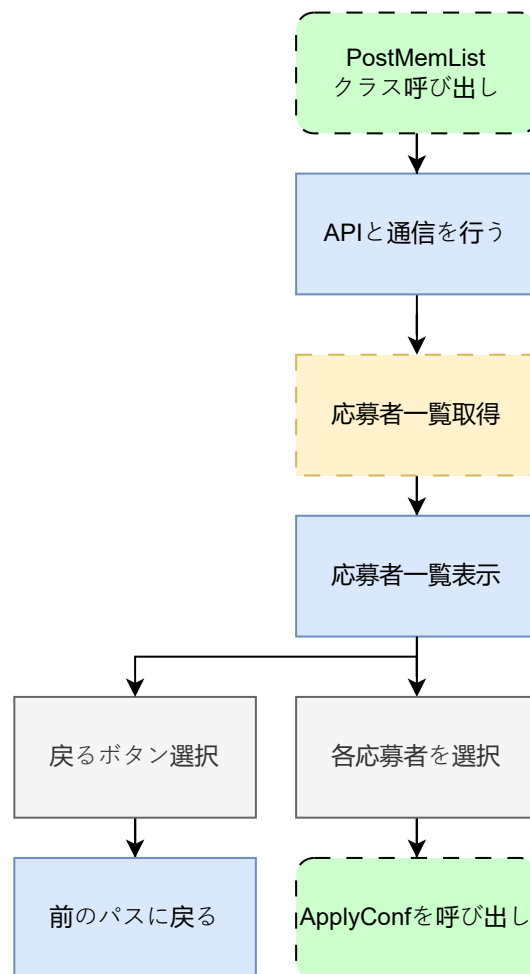


図 29: post_mem_list.dart の状態遷移図

モジュール名	impressions.dart	
モジュール概要	法人利用者が投稿を行った広告のインプレッション情報を閲覧できる画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	Impressios
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	インプレッション画面を表示するクラス
	入力	Map<String, dynamic > impressions
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

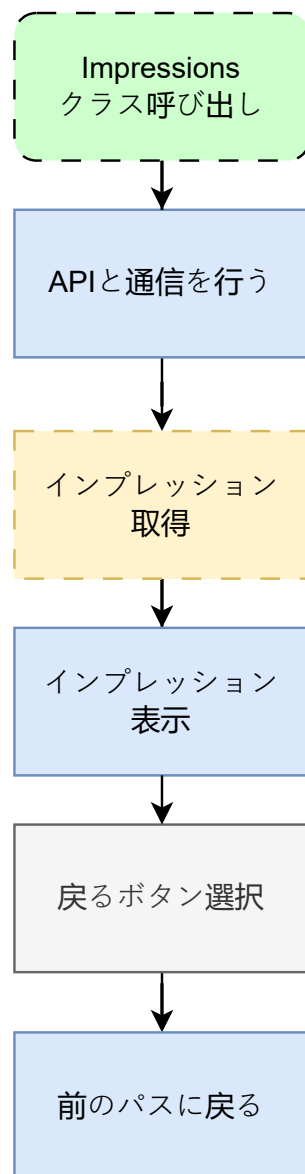


図 30: impressions.dart の状態遷移図

5.3.2 login

モジュール名	login_page.dart	
モジュール概要	ログイン画面を生成するモジュール	
責任者	山本昇永	
構成要素	クラス名	LoginPage
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	ログイン画面の Widget を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	login_page.dart の LoginPageState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	LoginPageState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	ログイン画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	new_member_company.dart の NewMemberGeneral クラスを呼び出すことで、一般用の新規会員登録画面を表示 new_member_general.dart の NewMemberGeneral クラスを呼び出すことで、法人用の新規会員登録画面を表示 pass_change.dart の PassChange クラスを呼び出すことで、パスワード再登録画面を表示 ask_page.dart の AskPage クラスを呼び出すことで、お問い合わせ画面を表示 login_page.dart の LoginAppBar クラスを組み込む change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む	
構成要素	クラス名	LoginAppBar
	クラス種類	extends StatelessWidget, implements PreferredSizeWidget
	処理概要	ログイン画面用に作成を行った AppBar を生成するコンポーネント
	入力	ChangeGeneralCorporation store
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	なし	

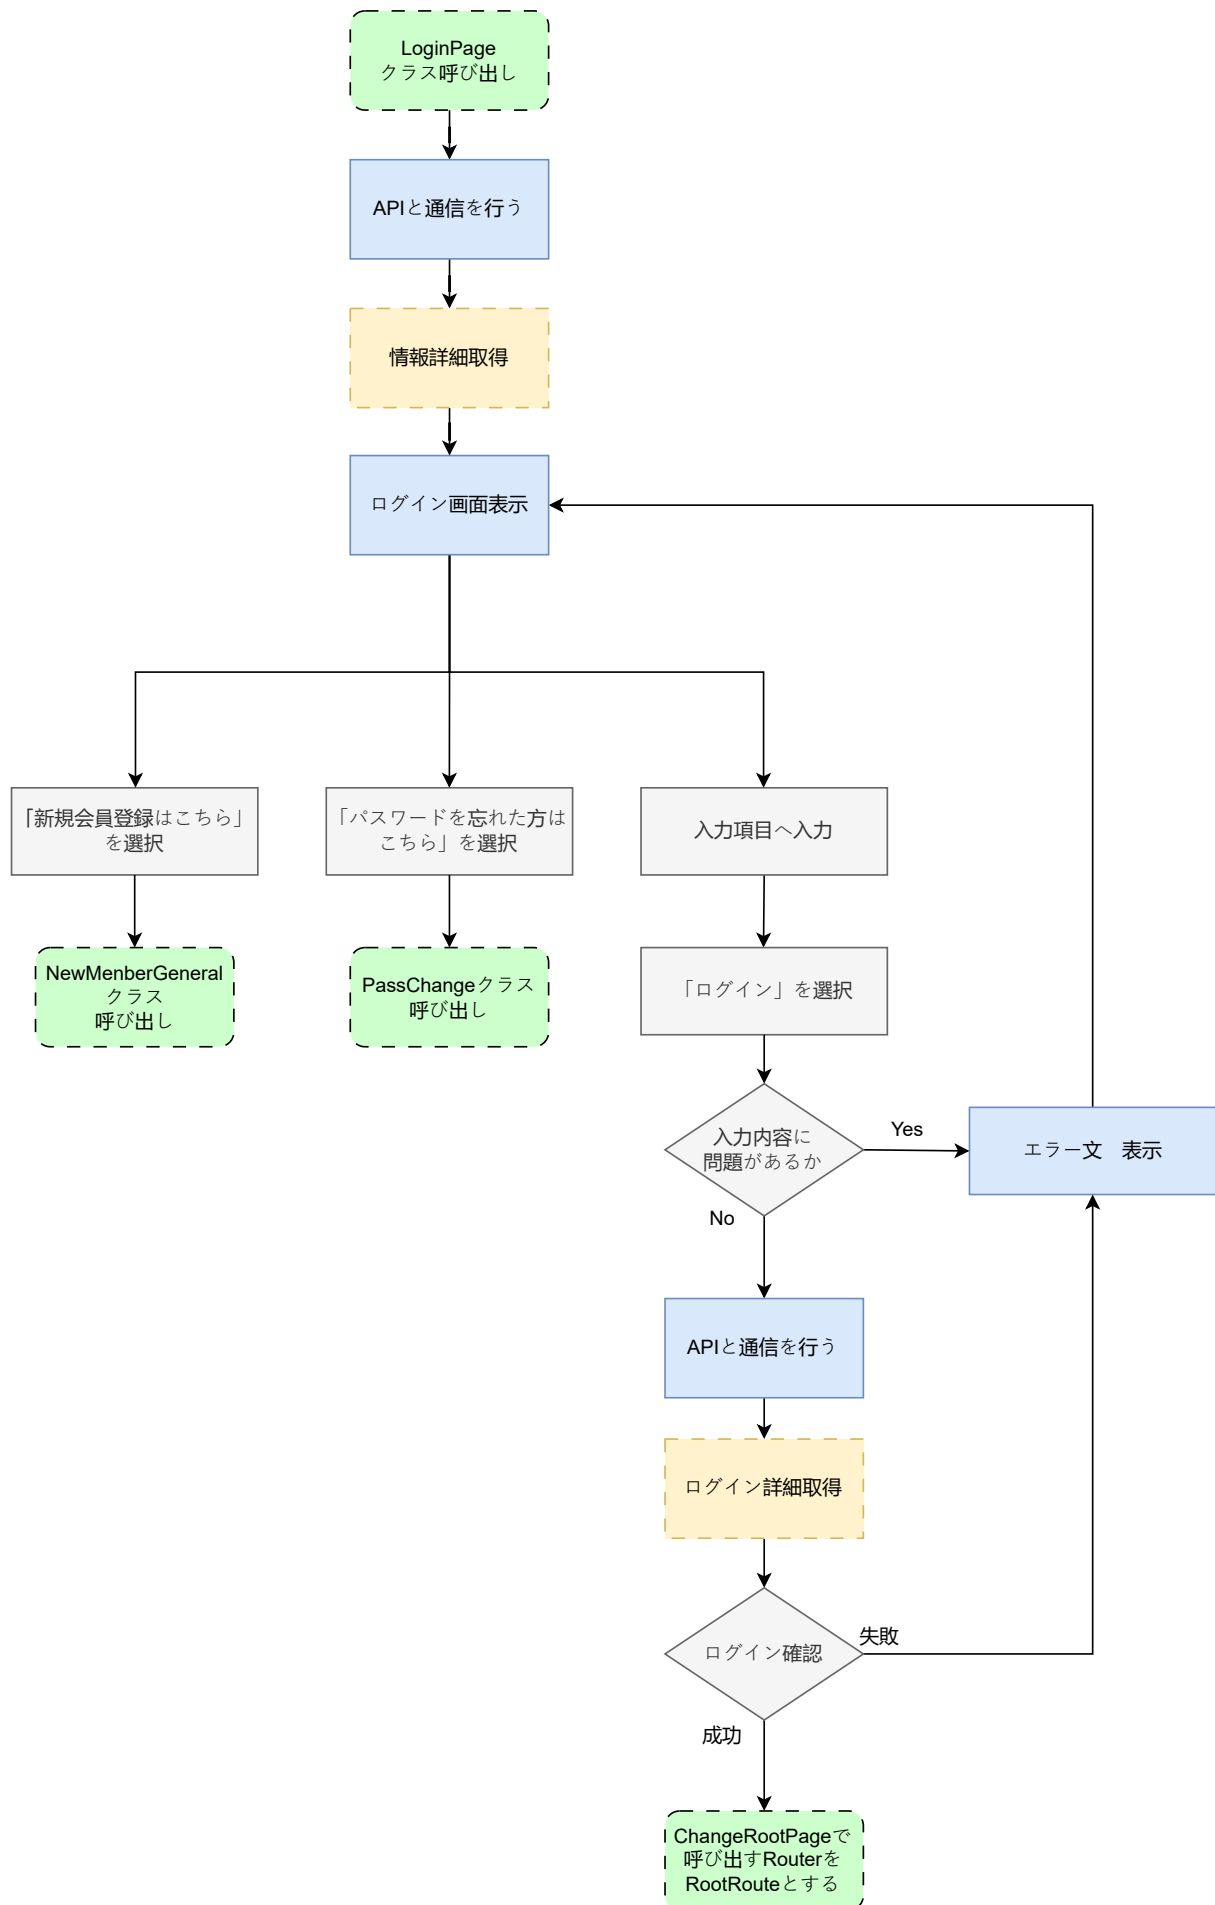


図 31: login_page.dart の状態遷移図

モジュール名	new_member_company.dart	
モジュール概要	法人用の新規会員登録画面を生成するモジュール	
責任者	山本昇永	
構成要素	クラス名	NewMemberCompany
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	法人用の新規会員登録画面の Widget を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	new_member_company.dart の NewMemberCompanyState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	NewMemberCompanyState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	法人用の新規会員登録画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	rule_screen.dart の RuleScreen クラスを呼び出すことで利用規約を表示 finish_screen.dart の FinishScreen クラス呼び出すことで新規会員登録完了画面を表示 title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む normal_bottom_appbar.dart クラスを組み込む company_form.dart の CompanyForm クラスを組み込む change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

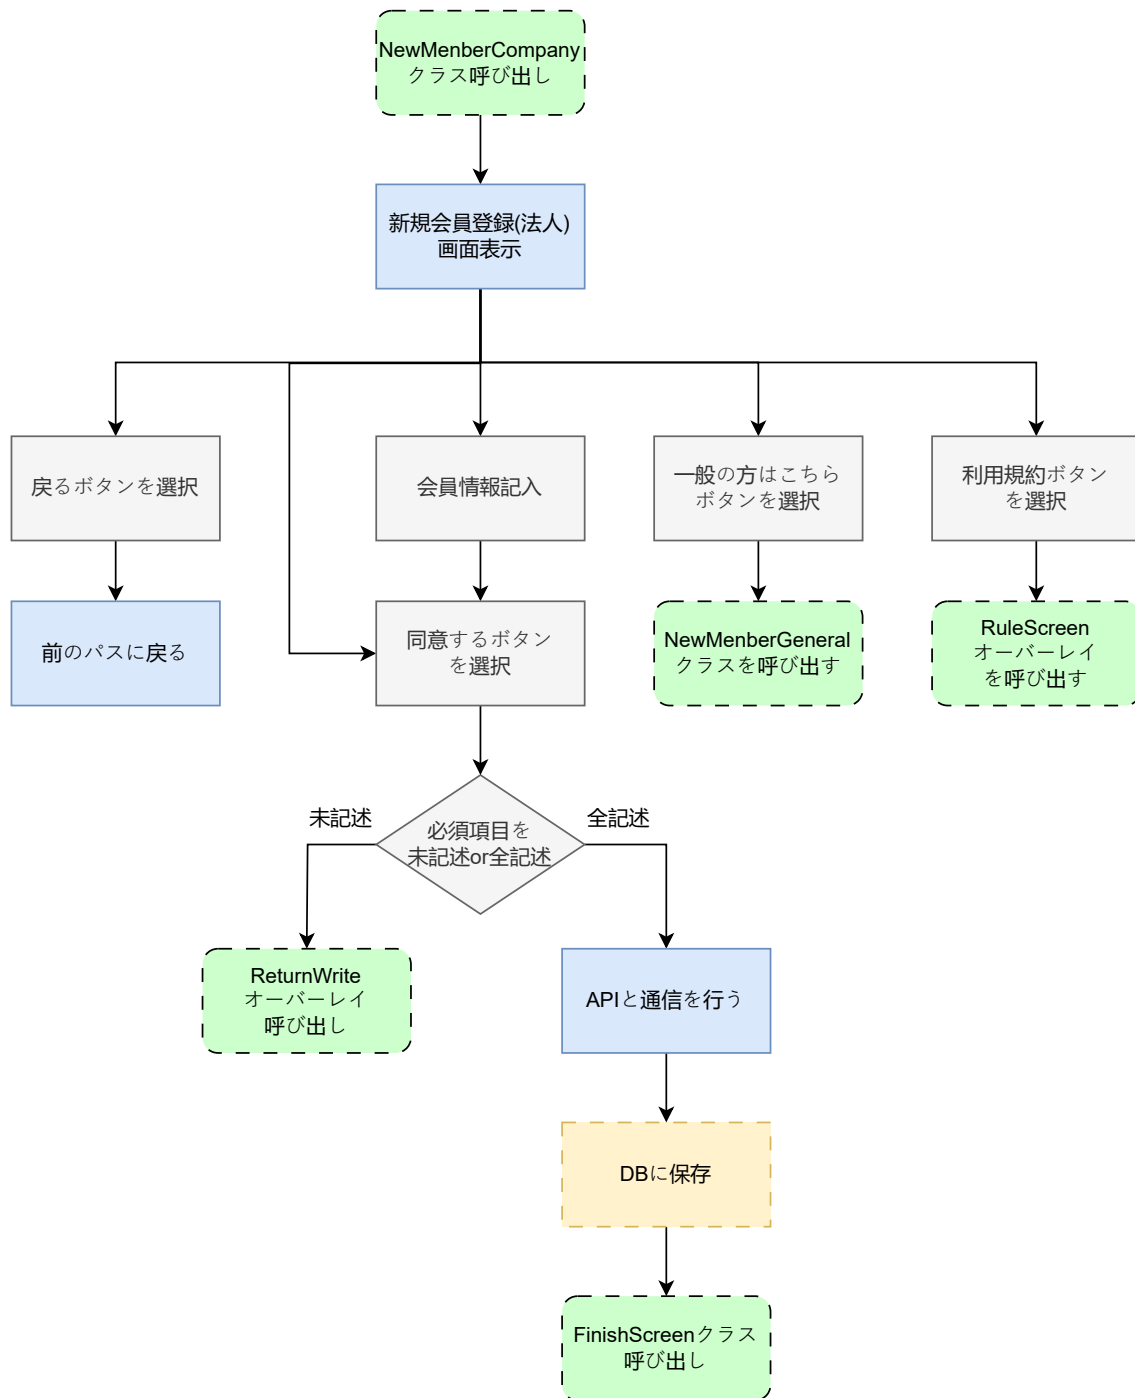


図 32: new_member_company.dart の状態遷移図

モジュール名	new_member_general.dart	
モジュール概要	一般用の新規会員登録画面を生成するモジュール	
責任者	山本昇永	
構成要素	クラス名	NewMemberGeneral
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一般用の新規会員登録画面の Widget を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	new_member_general.dart の NewMemberGeneralState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	NewMemberGeneralState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一般用の新規会員登録画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	rule_scree.dart の RuleScreen クラスを呼び出すことで利用規約を表示 finish_screen.dart の FinishScreen クラス呼び出すことで新規会員登録完了画面を表示 title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む general_form.dart の GeneralForm クラスを組み込む normal_bottom_apbar.dart クラスを組み込む change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

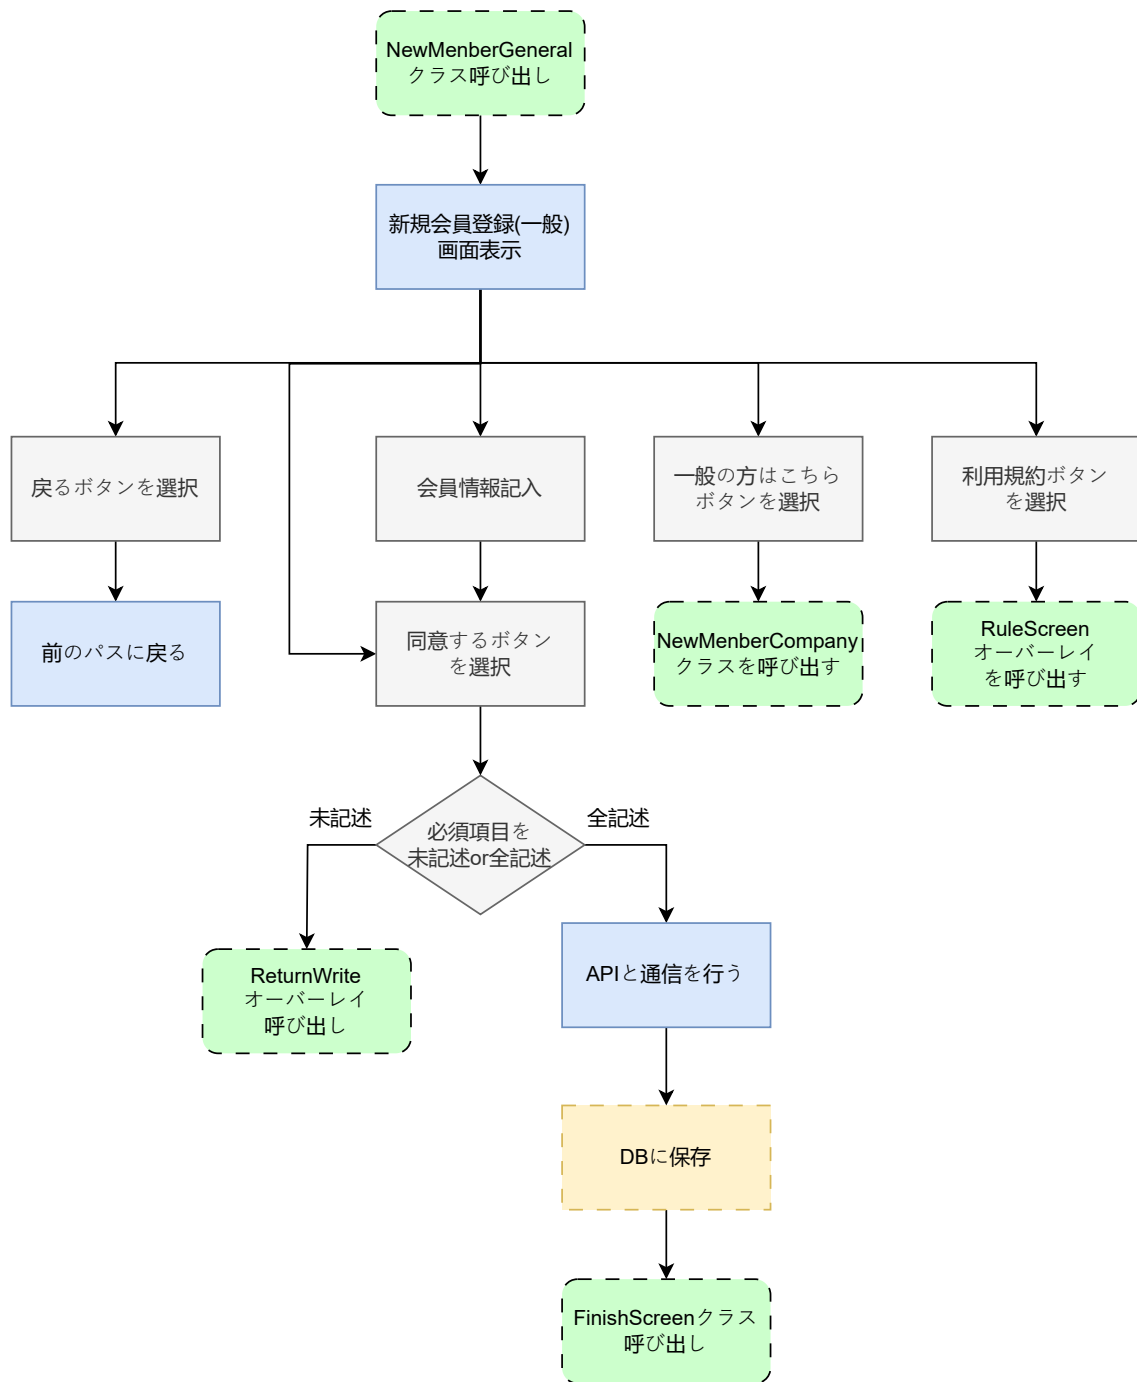


図 33: new_member_general.dart の状態遷移図

モジュール名	pass_change.dart	
モジュール概要	パスワード再設定画面を生成するモジュール	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	PassChange
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	パスワード再設定画面の Widget を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	pass_change.dart の PassChangeState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	PassChangeState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	パスワード再設定画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	finish_screen.dart の FinishScreen クラスを呼び出すことでパスワード再設定完了画面を表示 change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む normal_bottom_apbar.dart クラスを組み込む 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

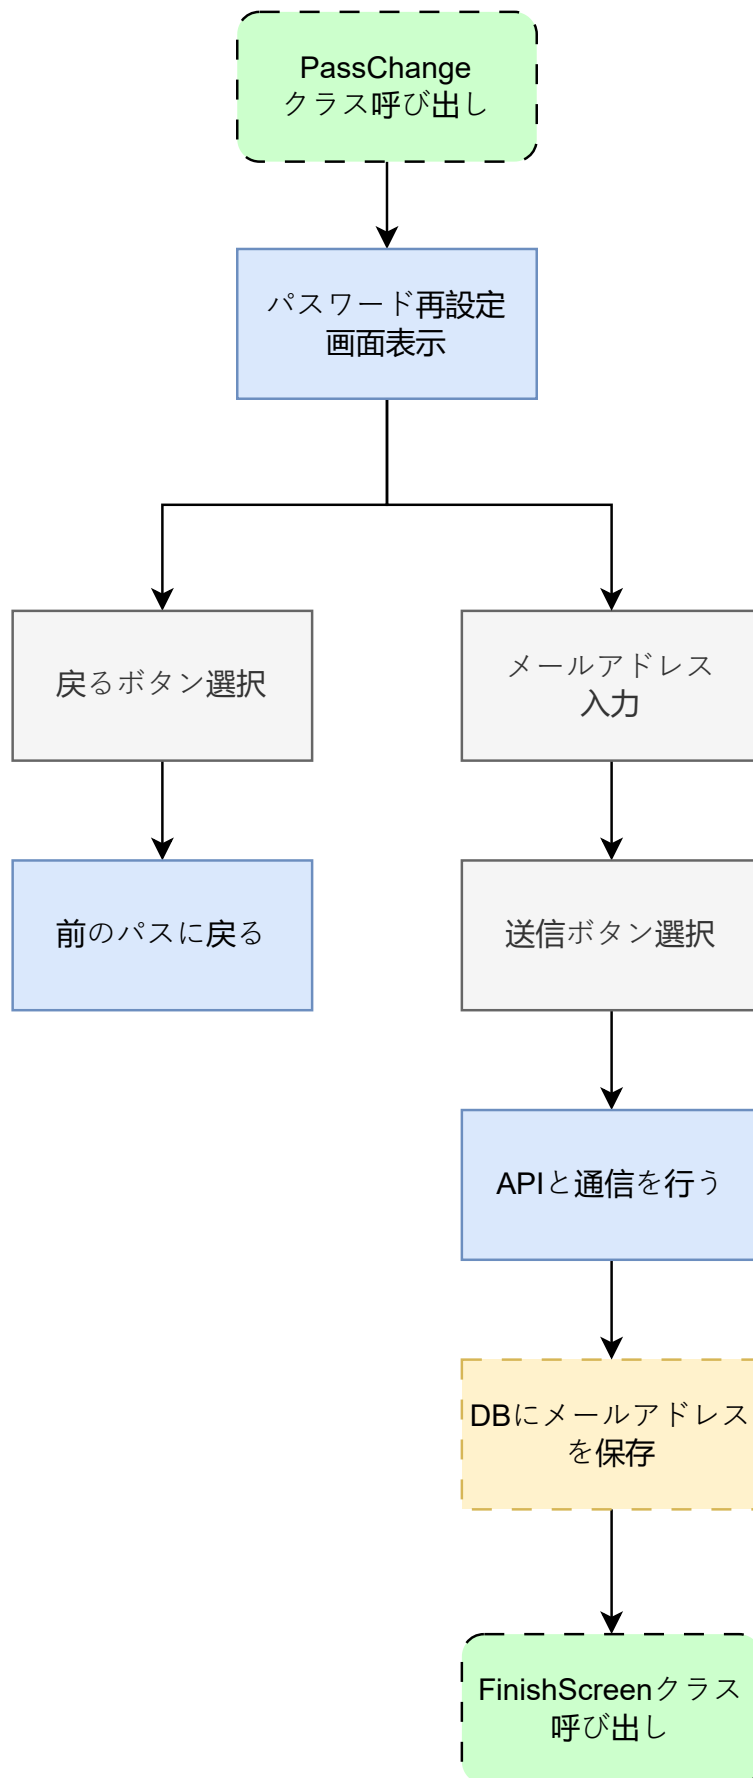


図 34: pass_change.dart の状態遷移図

モジュール名	ask_page.dart	
モジュール概要	問い合わせ画面を生成するモジュール	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	AskPage
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	問い合わせ画面の Widget を動的に変更するクラス
	入力	bool is_login
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	ask_page.dart の AskPageState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	AskPageState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	問い合わせ画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	comment_box.dart の CommentBox クラスの組み込み finish_screen.dart の FinishScreen クラスを呼び出すことで問い合わせ完了画面を表示 change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む normal.bottom_apbar.dart クラスを組み込む 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

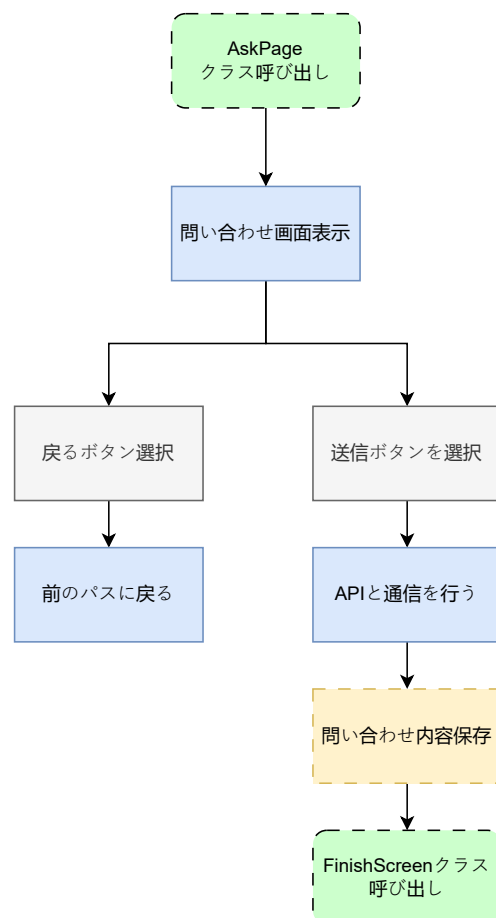


図 35: ask_page.dart の状態遷移図

5.3.3 job

モジュール名	job.dart	
モジュール概要	求人画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	JobRouterPage
	クラス種類	extends AppRouter
	処理概要	Job をアクセスするための Router
	入力	なし
	出力	Route
	他クラス・関数との関係	
	なし	
構成要素	クラス名	Job
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	求人画面を動的にするクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	job.dart の JobState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	JobState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	求人画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	post_list.dart の PostList クラスを組み込む	
	else_list.dart の ElseList クラスを呼び出すことでお気に入りイベント一覧画面、閲覧履歴画面を表示	
	search_post.dart の SearchPost を呼び出すことで検索結果画面を表示	
	job_post_write.dart の JobPostWrite クラスを呼び出すことで求人詳細画面を表示	

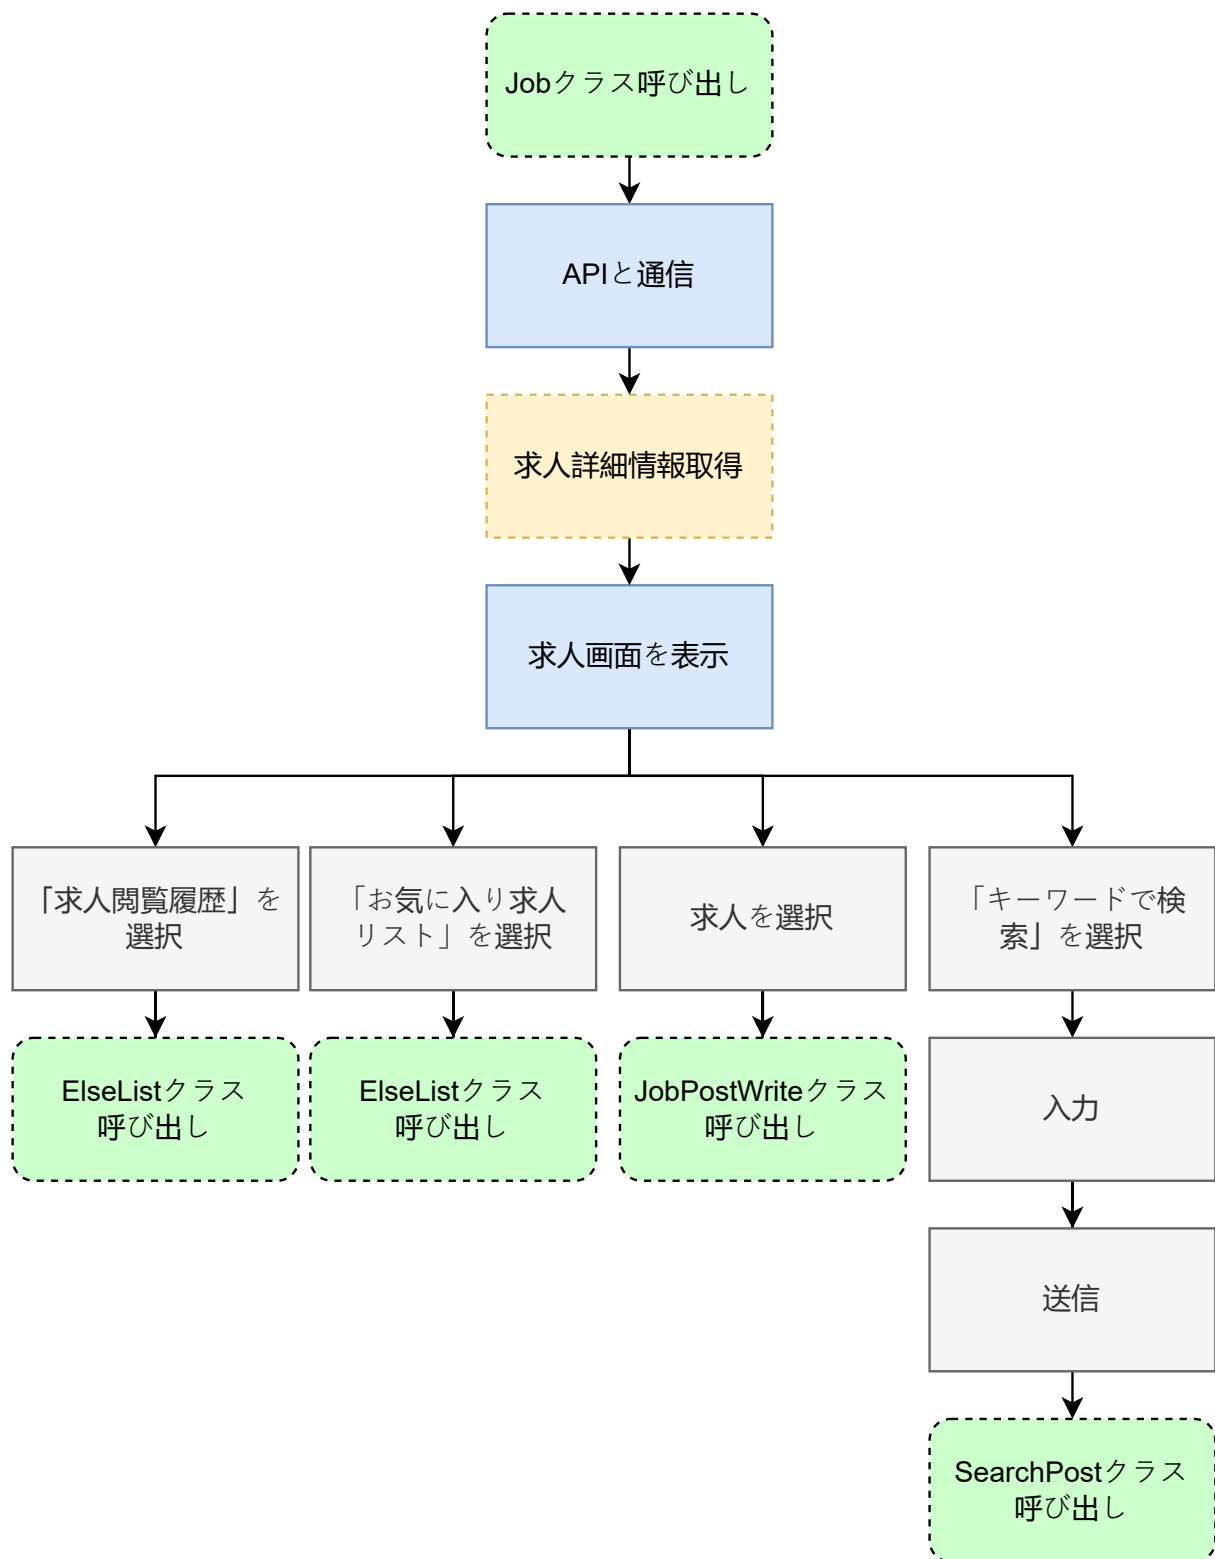


図 36: job.dart の状態遷移図

モジュール名	job_post_write.dart	
モジュール概要	イベント広告内容記述画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	JobPostWrite
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	求人広告内容記述画面を表示するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む job_fee_select.dart の JobPostInfo プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む post_conf.dart の PostConf クラスを呼び出し投稿確認オーバーレイを表示 return_write.dart の ReturnWrite クラスを呼び出し必須内容記入漏れ注意オーバーレイを表示 move_conf.dart の MoveConf クラスを呼び出し投稿中に移動確認オーバーレイを表示 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

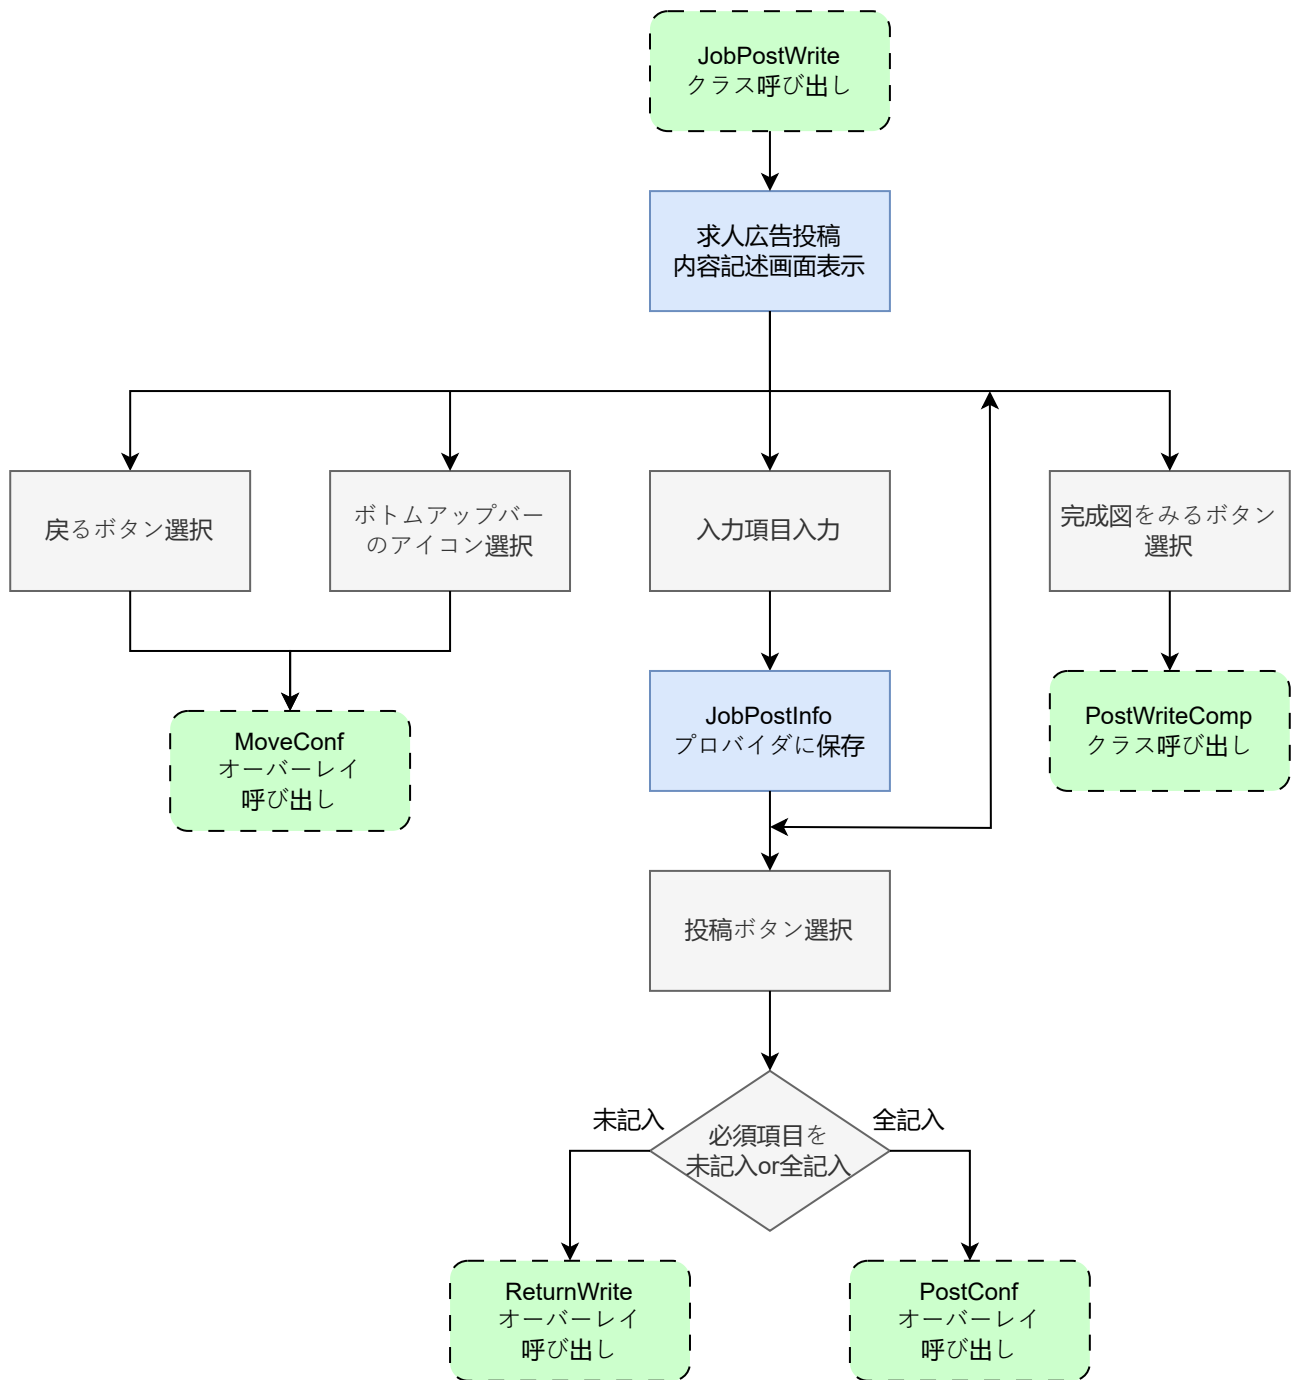


図 37: job_post_write.dart の状態遷移図

モジュール名	job_post_detail.dart	
モジュール概要	求人広告詳細画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	JobPostDetail
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	求人広告詳細画面を動的に変更するクラス
	入力	Map<String, dynamic> info
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	job_post_detail.dart の JobPostDetail クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	JobPostDetailState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	求人広告詳細画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む impression.dart の Impression クラスを呼び出しインプレッション画面を表示 post_mem_list.dart の PostMemList クラスを呼び出し応募者一覧画面を表示 event_post_write.dart の EventPostWrite クラスを呼び出しイベント広告内容変更画面を表示 delete_conf.dart の DeleteConf クラスを呼び出し投稿削除確認オーバーレイを表示	

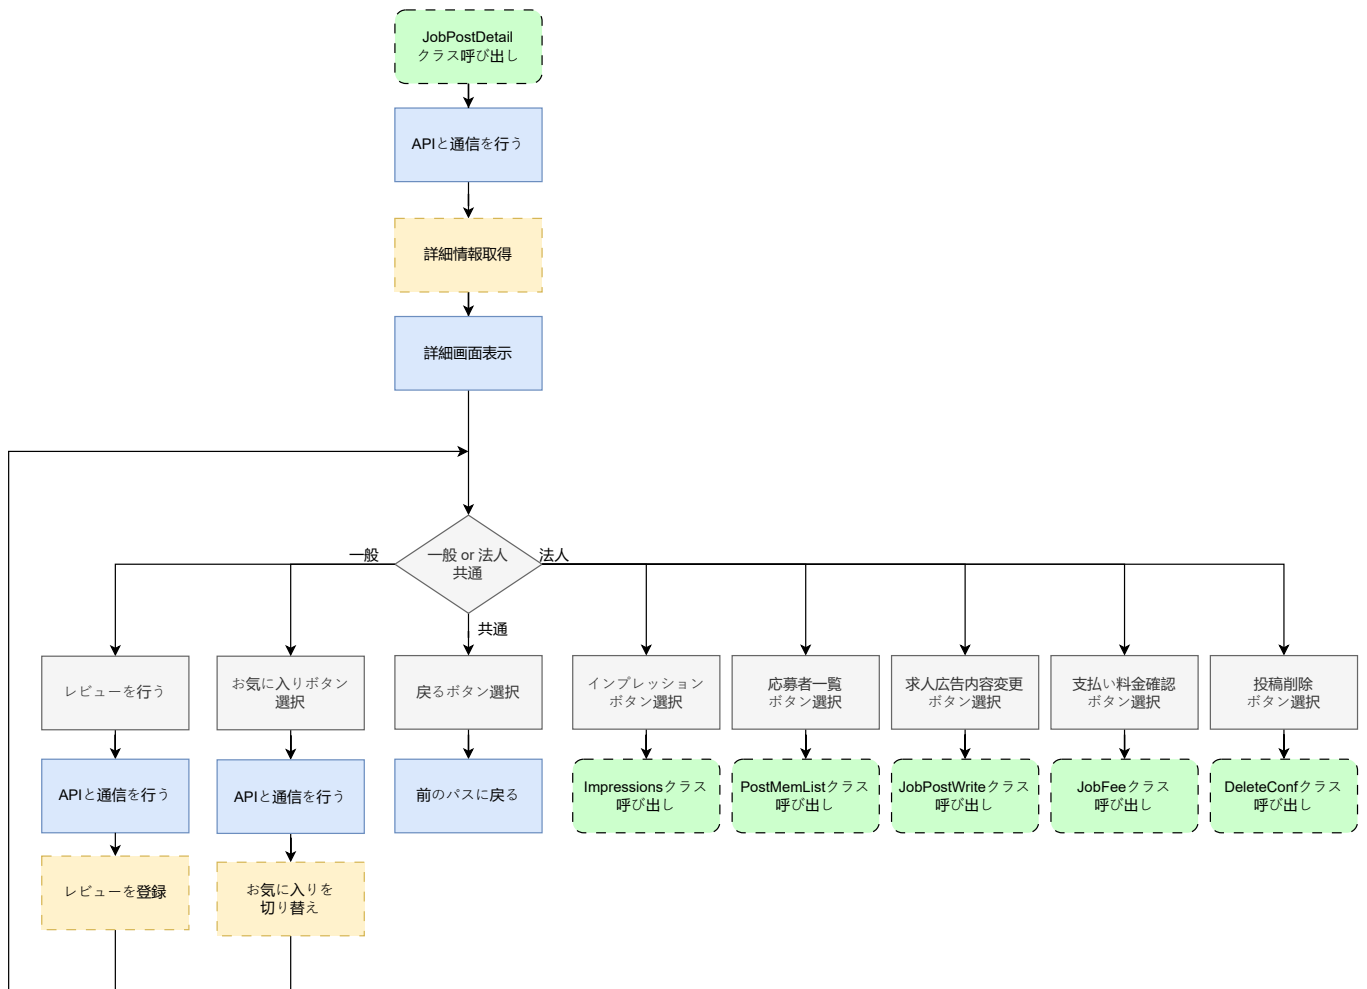


図 38: job_post_detail.dart の状態遷移図

5.3.4 home.

モジュール名	home.dart	
モジュール概要	ホーム画面を作成するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	HomeRouterPage
	クラス種類	extends AppRouter
	処理概要	Home をアクセスするための Router
	入力	なし
	出力	Route
	他クラス・関数との関係	
	なし	
構成要素	クラス名	Home
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	ホーム画面の Widget を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	home.dart の HomeState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	HomeState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	ホーム画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	home.dart の MainAppBar クラスを組み込む change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む else_list.dart の ElseList クラスを呼び出すことで閲覧履歴画面を表示 post_list.dart の PostList クラスを呼び出すことで閲覧履歴詳細画面を表示	
構成要素	クラス名	MainAppBar
	クラス種類	extends StatelessWidget, implements PreferredSizeWidget
	処理概要	ホーム画面用に作成を行った AppBar を生成するコンポーネント
	入力	Widget component
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	notice.dart の Notice クラスを呼び出し通知画面を表示	
構成要素	クラス名	GeneralHomeButton
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一般利用者用画面でのボタンを生成するコンポーネント
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	else_list.dart の ElseList クラスを呼び出すことで応募履歴一覧画面、お気に入り一覧画面を表示	
構成要素	クラス名	CompanyHomeButton
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	法人利用者用画面でのボタンを生成するコンポーネント
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	else_list.dart の ElseList クラスを呼び出すことで応募履歴一覧画面、お気に入り一覧画面を表示 posted_list.dart の PostedList クラスを呼び出すことで投稿広告一覧画面を表示	

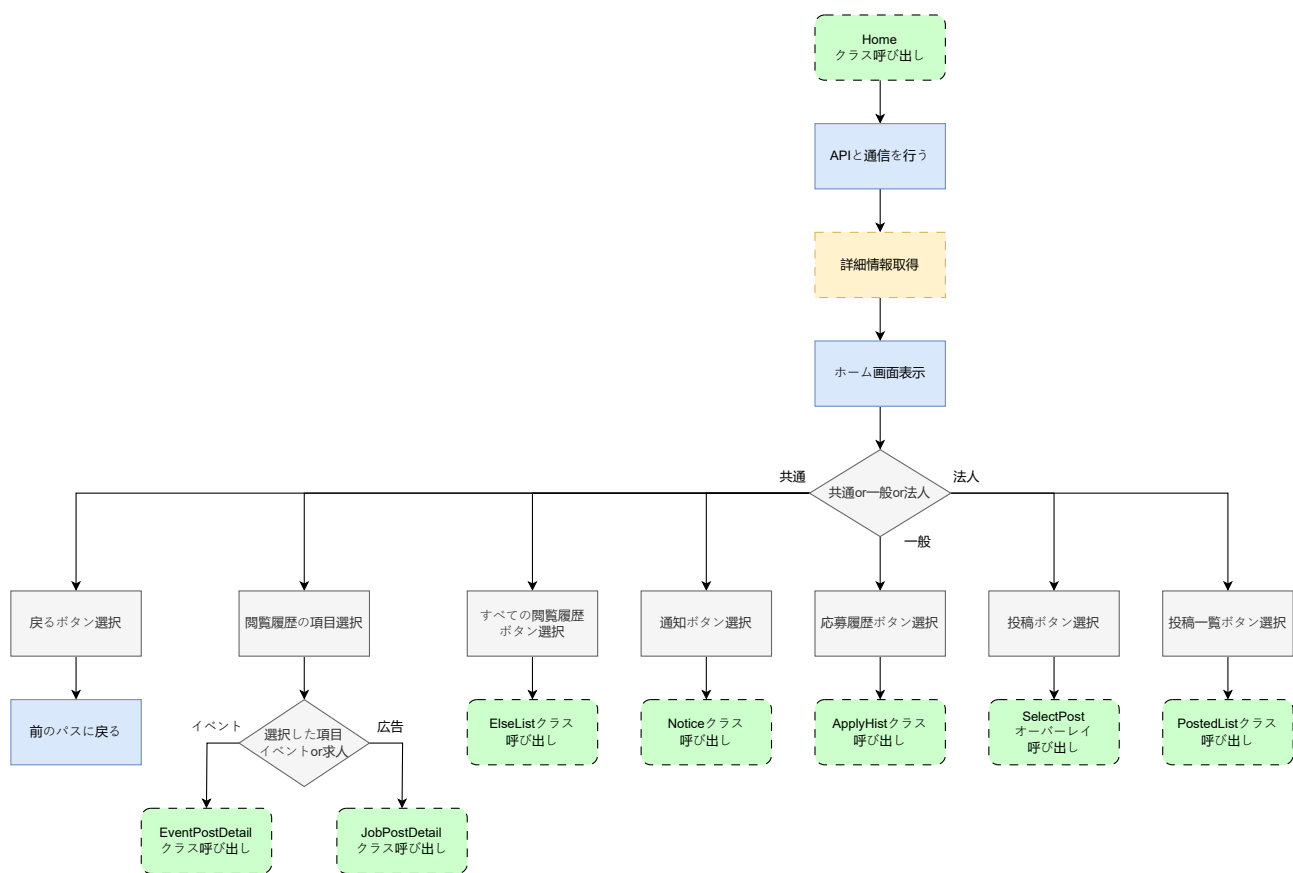


図 39: home.dart の状態遷移図

モジュール名	notice.dart	
モジュール概要	通知画面を作成するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	Notice
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	通知画面の Widget を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	notice.dart の NoticeState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	NoticeState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	通知画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	notice.dart の NoticeListView クラスを組み込む change_general.corporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む toggle_button.dart の ToggleButton クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	NoticeListView
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	通知の一覧を生成するクラス
	入力	bool is_event, List<List<Map<String, dynamic>>> items, String detail
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_general.corporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む notice_detail.dart の NoticeDetail クラスを呼び出すことで通知詳細画面を表示 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

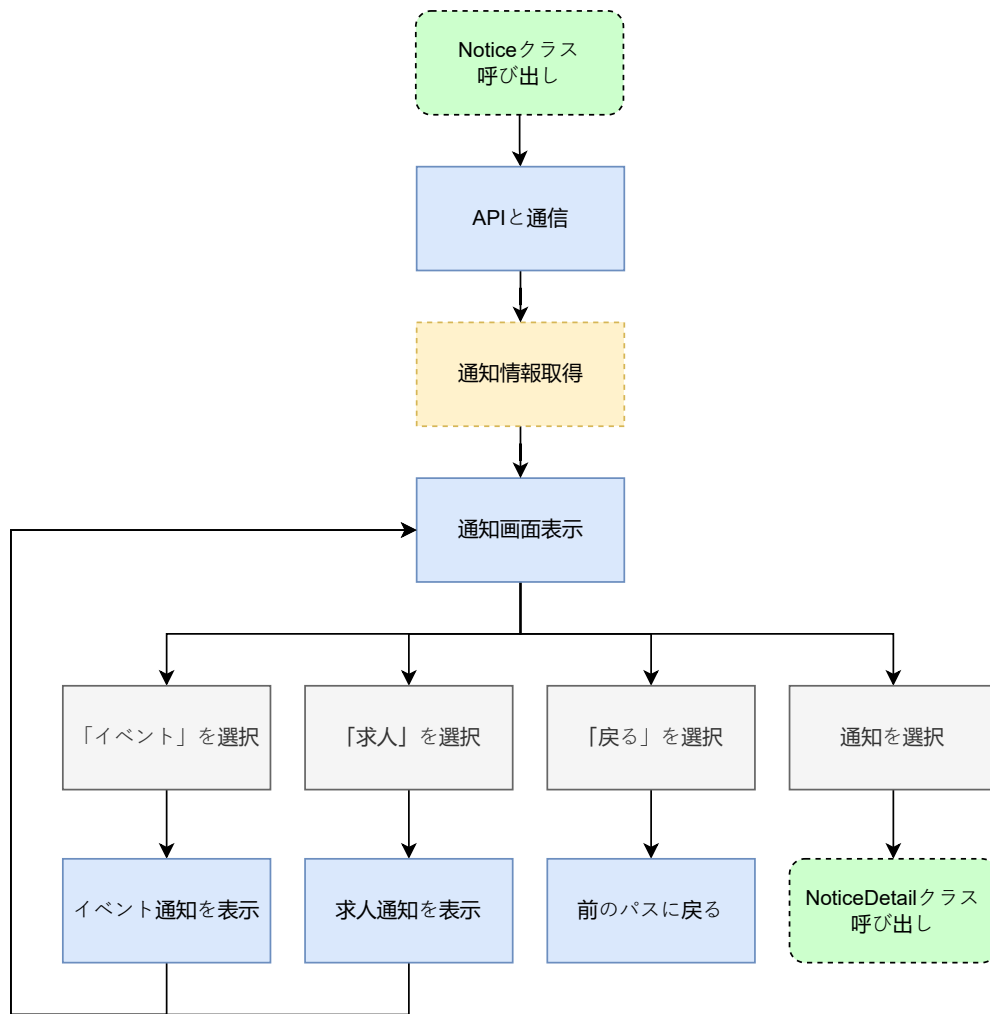


図 40: notice.dart の状態遷移図

モジュール名	notice_detail.dart	
モジュール概要	通知の詳細画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	NoticeDetail
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	任意の通知詳細画面を生成するクラス
	入力	List<List<Map<String, dynamic>>> titles, int is_event, int index, String detail
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	titleAppBar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む noticeDetail.dart の NoticeContent クラスを組み込む 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	
構成要素	クラス名	NoticeContent
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	任意の通知内容のタイトルと本文を生成するクラス
	入力	String title, String detail
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	なし	

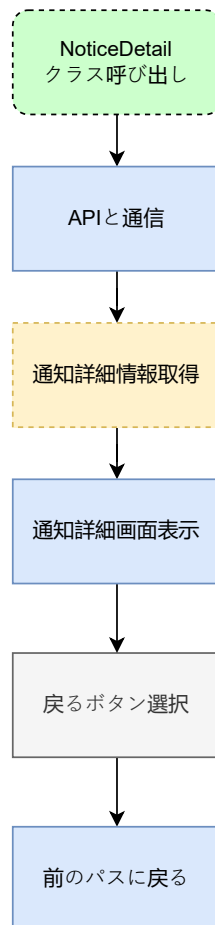


図 41: notice_detail.dart の状態遷移図

モジュール名	apply_hist.dart	
モジュール概要	応募を行った求人広告一覧を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	ApplyHist
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	応募一覧画面を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	ApplyHistState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	ApplyHistState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	応募一覧画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む post_list.dart の PostList クラスを組み込む 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

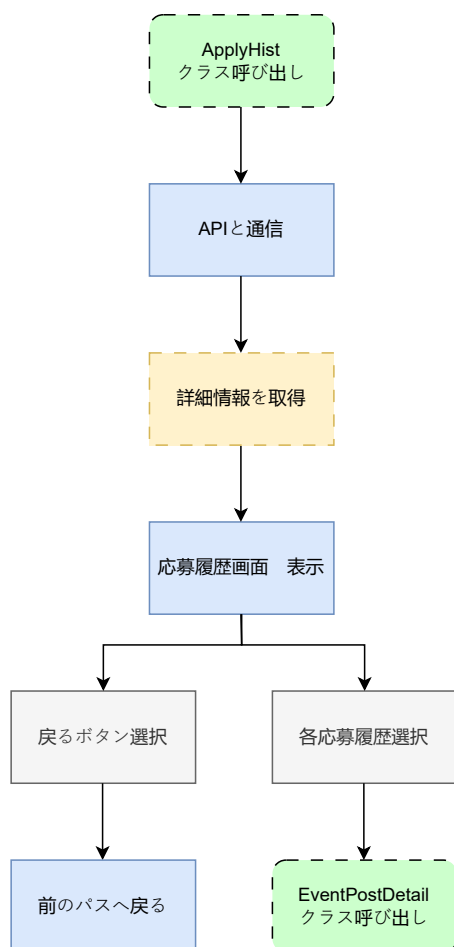


図 42: apply_hist.dart の状態遷移図

5.3.5 event

モジュール名	else_list.dart	
モジュール概要	イベント、求人の切り替えボタンのある一覧画面を表示	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	ElseList
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一覧画面を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	else_list.dart の ElseList クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	ElseListState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一覧画面の状態を返す
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む toggle_button.dart の ToggleButton クラスを組み込む post_list.dart の PostList クラスを組み込む	

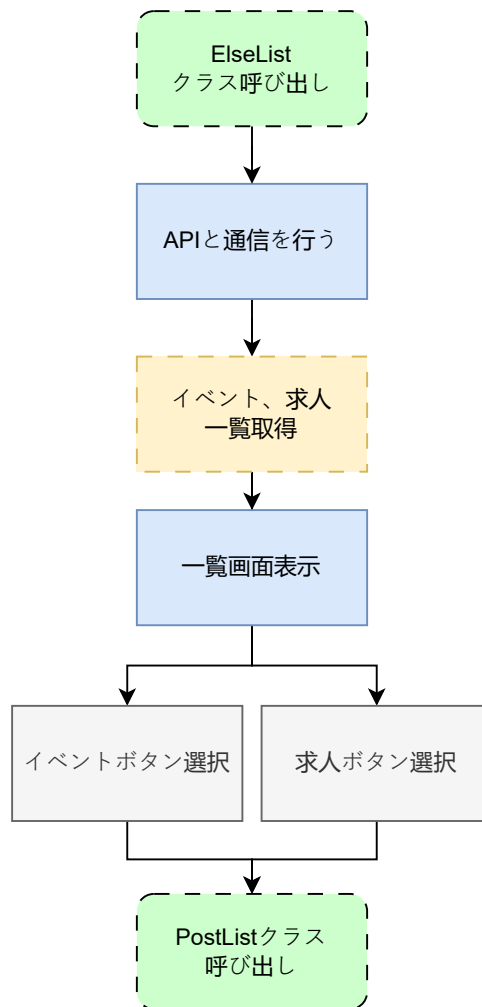


図 43: else.list.dart の状態遷移図

モジュール名	event_post_detail.dart	
モジュール概要	イベント広告詳細画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	EventPostDetail
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	イベント広告詳細画面を動的に変更するクラス
	入力	Map<String, dynamic> info
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	event_post_detail.dart の EventPostDetail クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	EventPostDetailState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	EventPostDetailState
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む impression.dart の Impression クラスを呼び出しインプレッション画面を表示 event_post_write.dart の EventPostWrite クラスを呼び出しイベント広告内容変更画面を表示 delete_conf.dart の DeleteConf クラスを呼び出し投稿削除確認オーバーレイを表示	

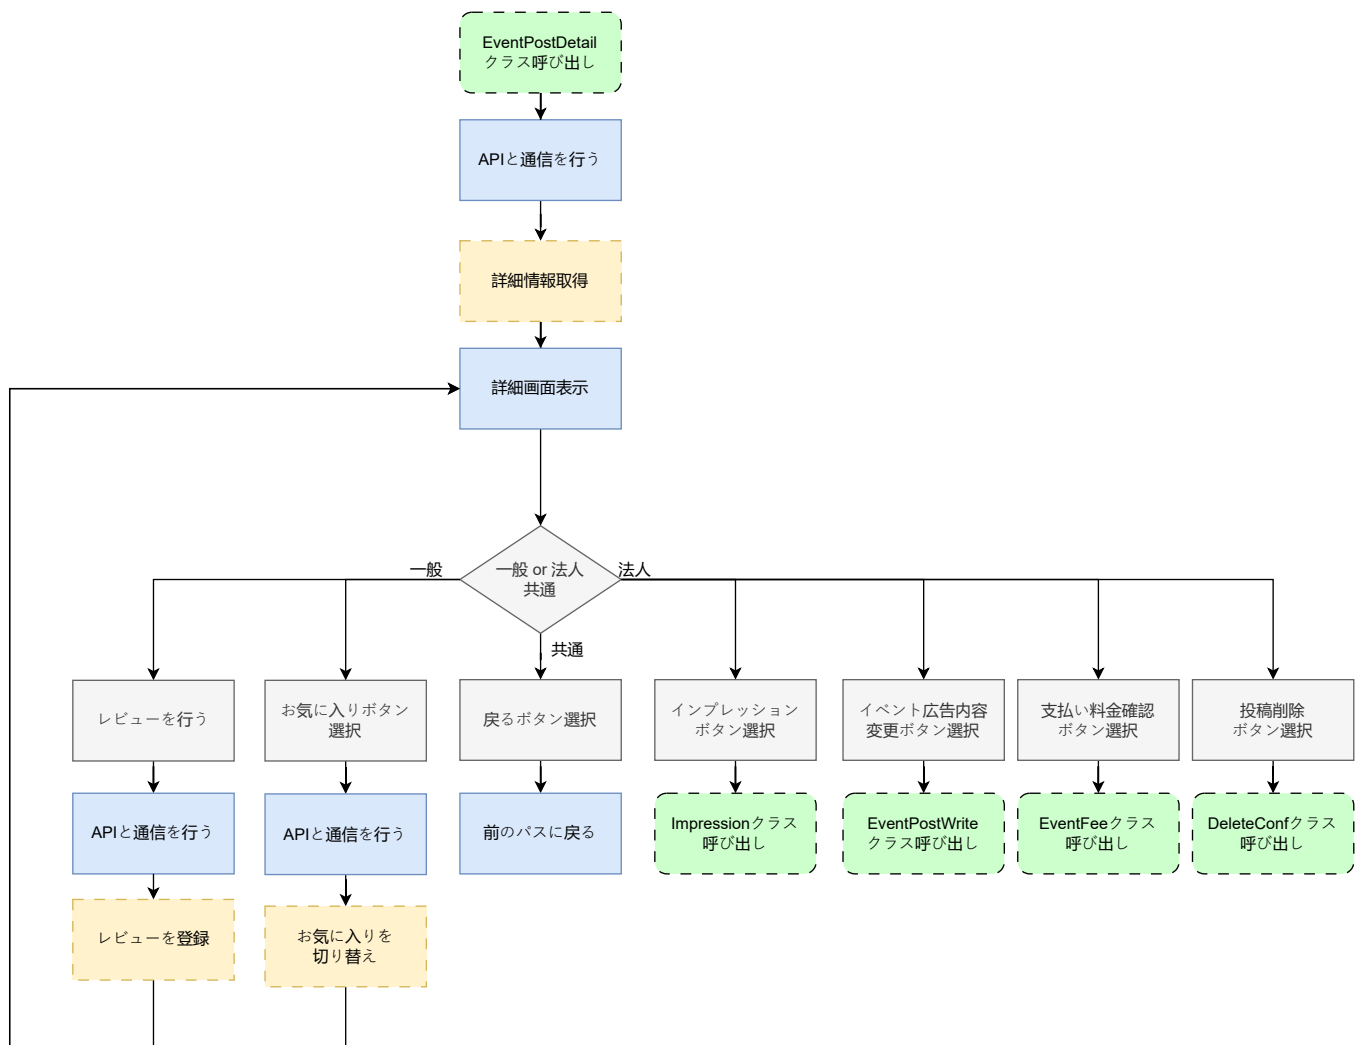


図 44: event_post_detail.dart の状態遷移図

モジュール名	event.dart	
モジュール概要	イベント画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	EventRouterPage
	クラス種類	extends AppRouter
	処理概要	Event をアクセスするための Router
	入力	なし
	出力	Route
	他クラス・関数との関係	
	なし	
構成要素	クラス名	Event
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	イベント画面を動的にするクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	event.dart の EventState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	EventState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	イベント画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	post_list.dart の PostList クラスを組み込む else_list.dart の ElseList クラスを呼び出すことでお気に入りイベント一覧画面、閲覧履歴画面を表示 search_post.dart の SearchPost を呼び出すことで検索結果画面を表示 event_post_write.dart の EventPostWrite クラスを呼び出すことでイベント詳細画面を表示	

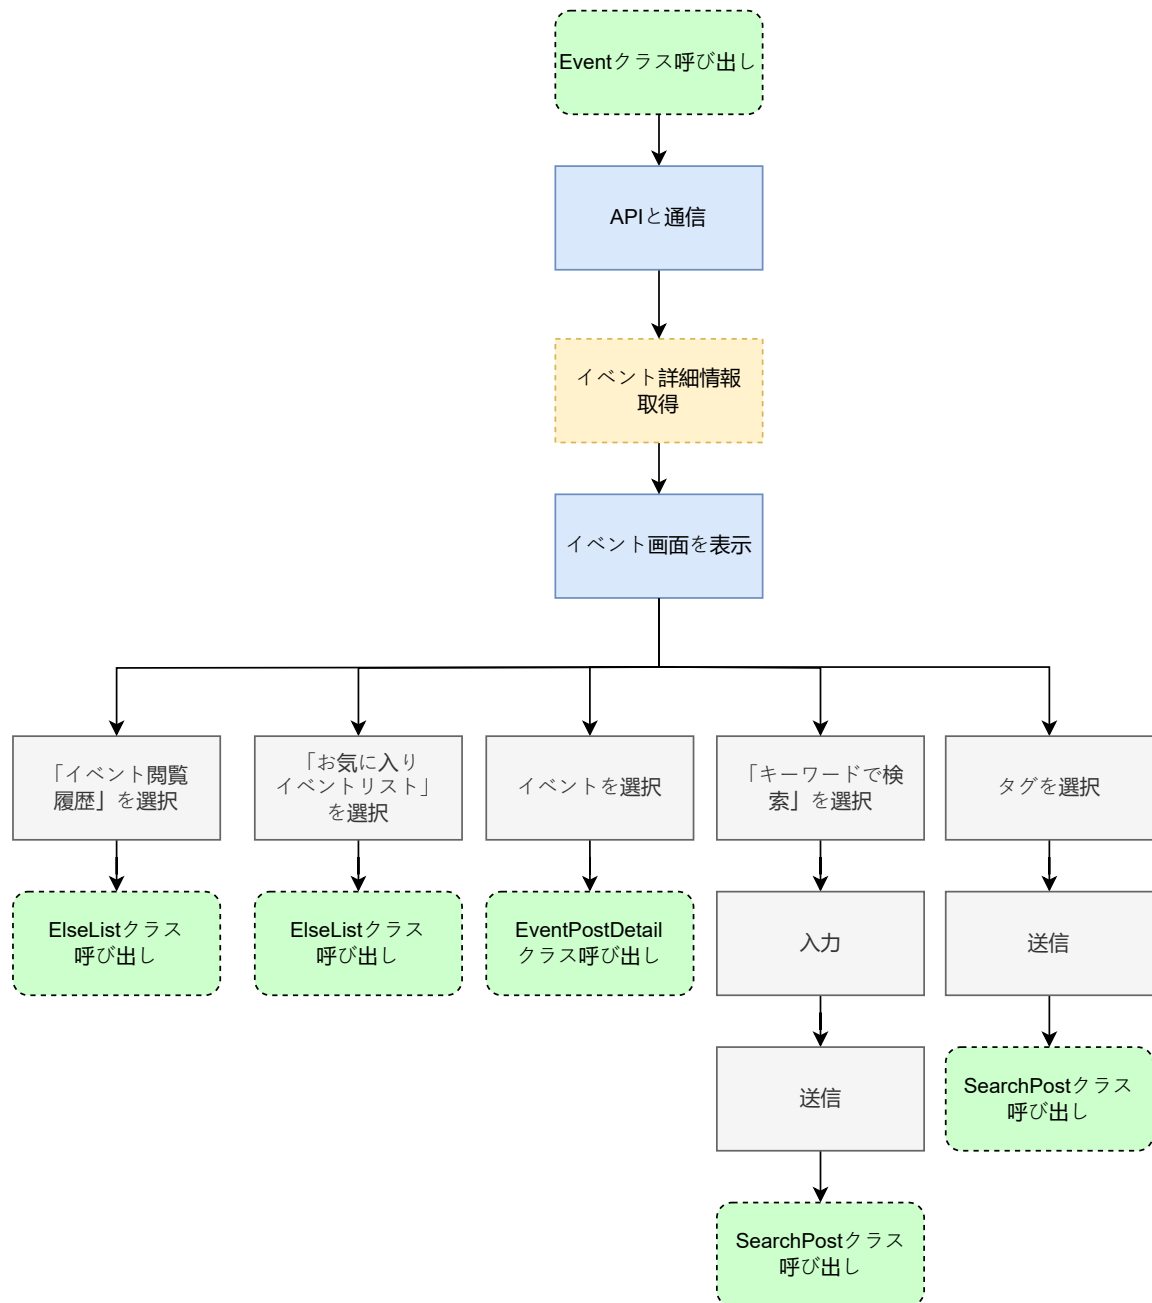


図 45: event.dart の状態遷移図

モジュール名	posted.list.dart	
モジュール概要	法人利用者が投稿を行ったイベント、求人広告の一覧を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	PostedList
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	投稿一覧画面を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	posted.list.dart の PostedListState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	PostedListState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	投稿一覧画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	toggle_button.dart の ToggleButton クラスを組み込む post_list.dart の PostList クラスを組み込む event_post_write.dart の EventPostWrite クラスを呼び出すことでイベント詳細画面を表示 job_post_write.dart の JobPostWrite クラスを呼び出すことで求人詳細画面を表示 delete_conf.dart の DeleteConf クラスを呼び出すことで削除確認オーバーレイを表示 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

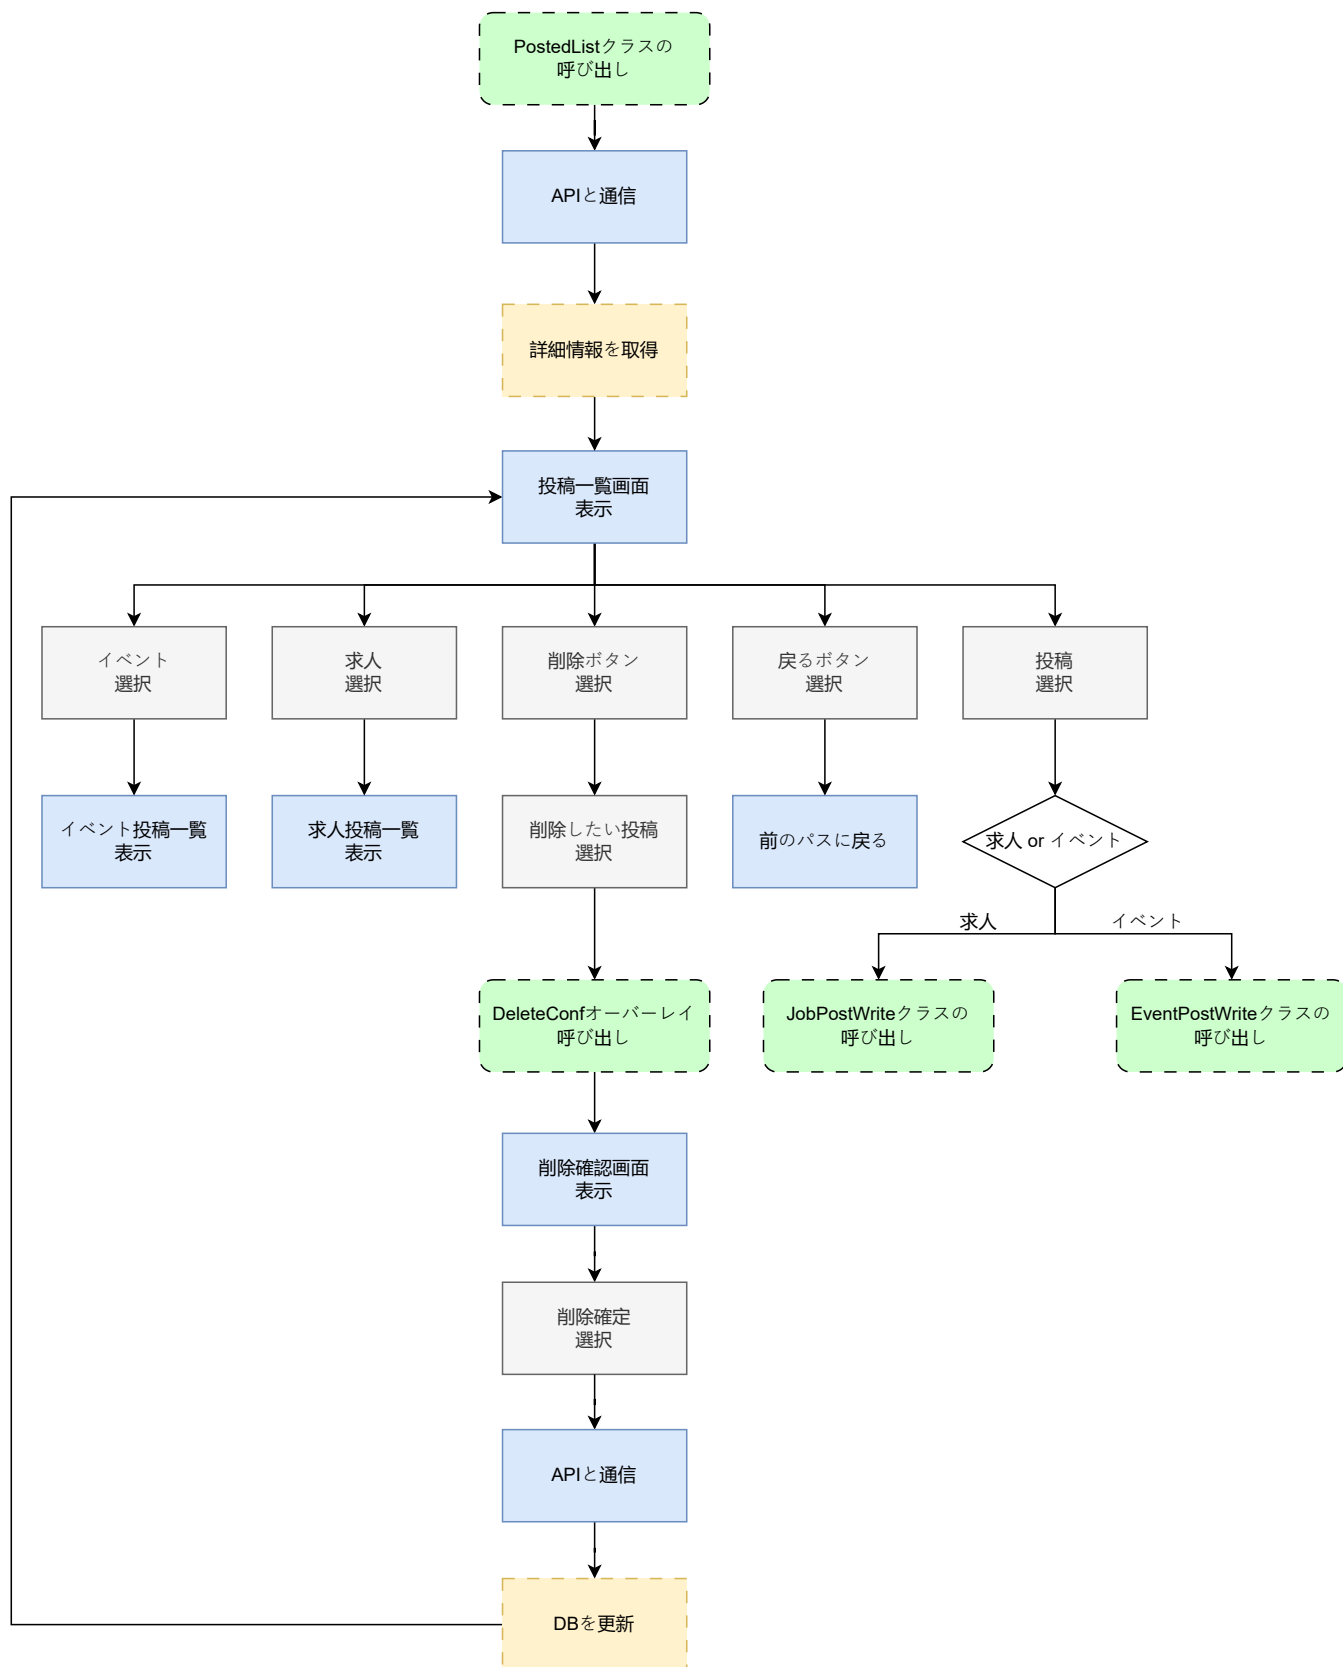


図 46: posted.list.dart の状態遷移図

モジュール名	event_post_write.dart	
モジュール概要	イベント広告内容記述画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	EventPostWrite
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	イベント広告内容記述画面を表示するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む event_fee_select.dart の EventPostInfo プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む post_conf.dart の PostConf クラスを呼び出し投稿確認オーバーレイを表示 return_write.dart の ReturnWrite クラスを呼び出し必須内容記入漏れ注意オーバーレイを表示 move_conf.dart の MoveConf クラスを呼び出し投稿中に移動確認オーバーレイを表示 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

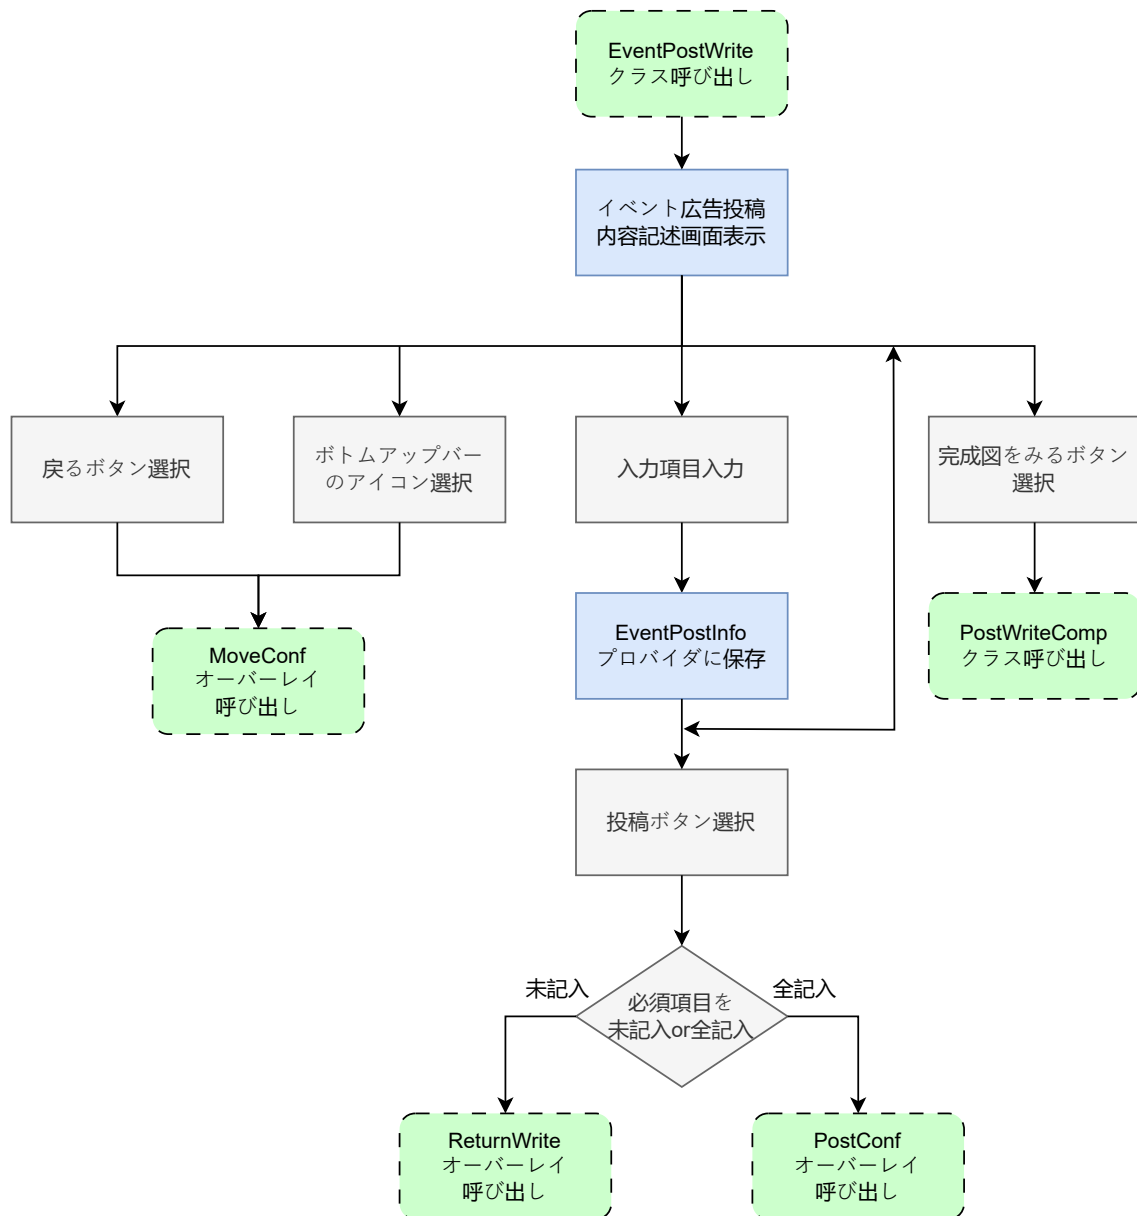


図 47: event_post_write.dart の状態遷移図

モジュール名	post_write_comp.dart	
モジュール概要	投稿したいと考えている内容が投稿時どのように見えるのかの確認を行う画面を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	PostWriteComp
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	投稿内容確認画面を表示するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む job_fee_select.dart の JobPostInfo プロバイダを組み込む event_fee_select.dart の EventPostInfo プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む post_conf.dart の PostConf クラスを呼び出し投稿確認オーバーレイを表示 return_write.dart の ReturnWrite クラスを呼び出し必須内容記入漏れ注意オーバーレイを表示 move_conf.dart の MoveConf クラスを呼び出し投稿中に移動確認オーバーレイを表示 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る	

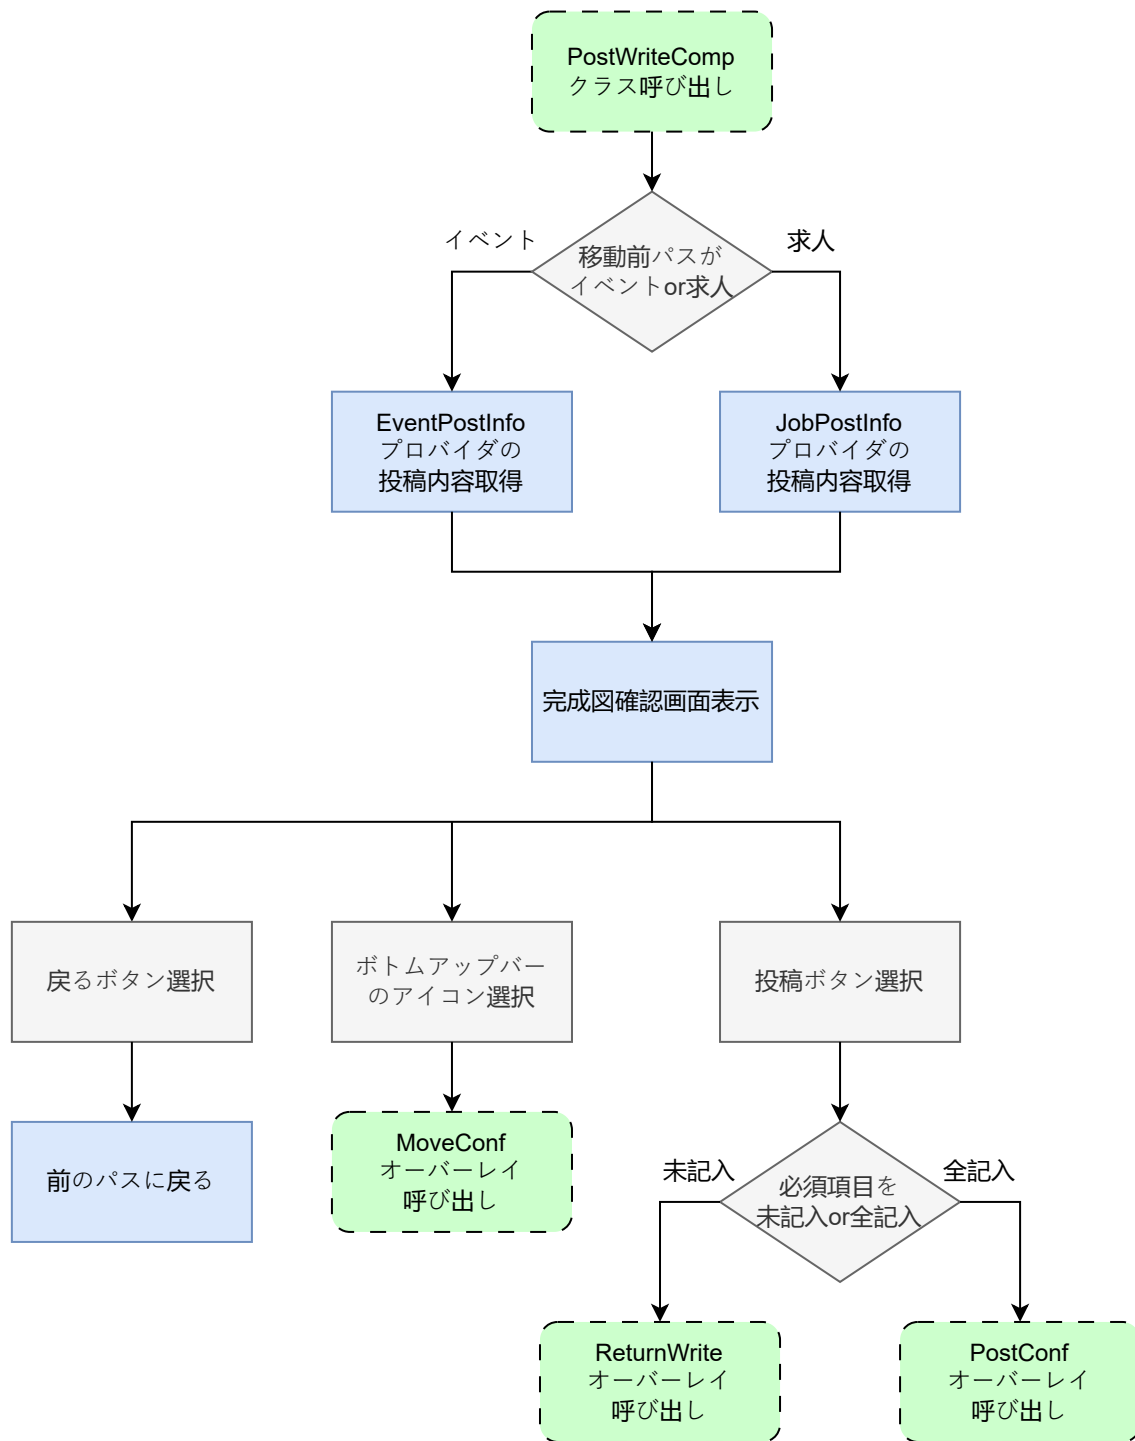


図 48: post_write_comp.dart の状態遷移図

5.4 component

モジュール名	post_list.dart	
モジュール概要	イベント、求人投稿の一覧を表示するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	PostList
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	body の呼び出された部分に投稿一覧を設置するコンポーネント
	入力	List<Map<String, dynamic>> articles, Map<String, dynamic>>
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	event_post_detail.dart の EventPostDetail クラスを呼び出すことでイベント広告詳細画面を表示 job_post_detail.dart の JobPostDetail クラスを呼び出すことでイベント広告詳細画面を表示	

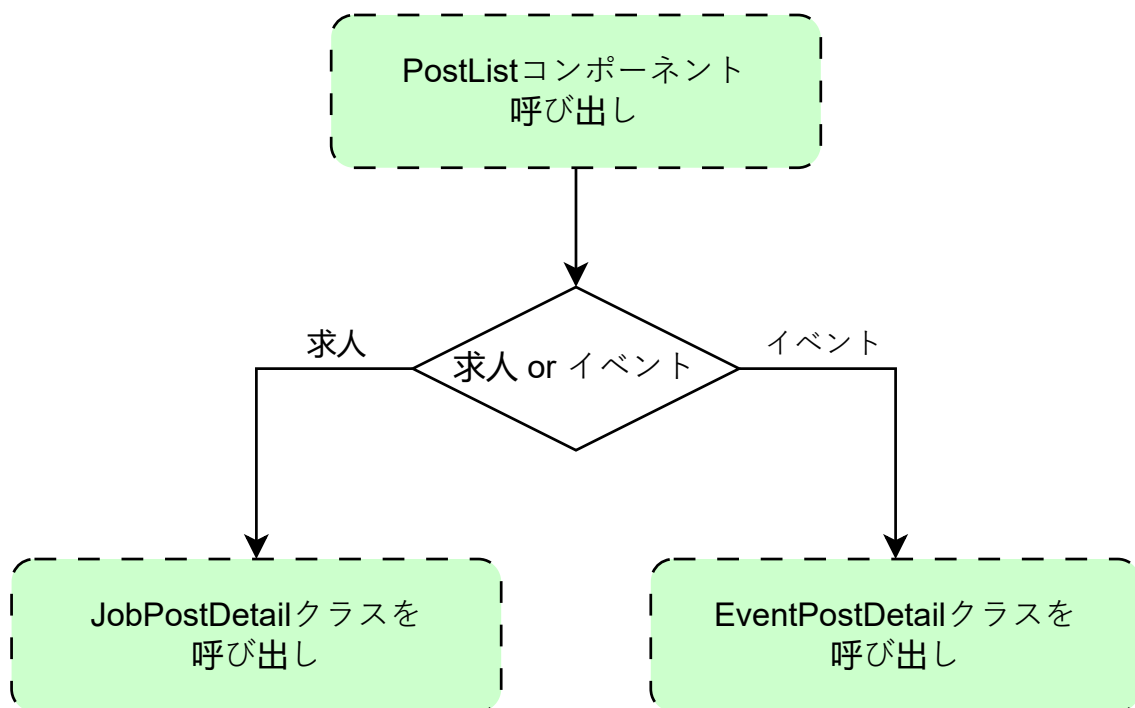


図 49: post_list.dart の状態遷移図

モジュール名	text_enter_box.dart	
モジュール概要	デコレーションされた入力フォームを返すコンポーネント	
責任者	山本昇永	
構成要素	クラス名	TextEnterBox
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	入力フォームを表示するクラス
	入力	String label, String histText, double width, bool isShow
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	なし	

モジュール名	password_input.dart	
モジュール概要	パスワードを入力するフォームを作成するコンポーネント	
責任者	山本昇永	
構成要素	クラス名	PasswordInput
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	パスワード入力フォームの Widget を動的に変更するクラス
	入力	String label, bool isHidden
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	password_input.dart の PasswordInputState クラスを読み込む	
構成要素	クラス名	PasswordInputState
	クラス種類	extends State
	処理概要	パスワード入力フォームの状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	なし	

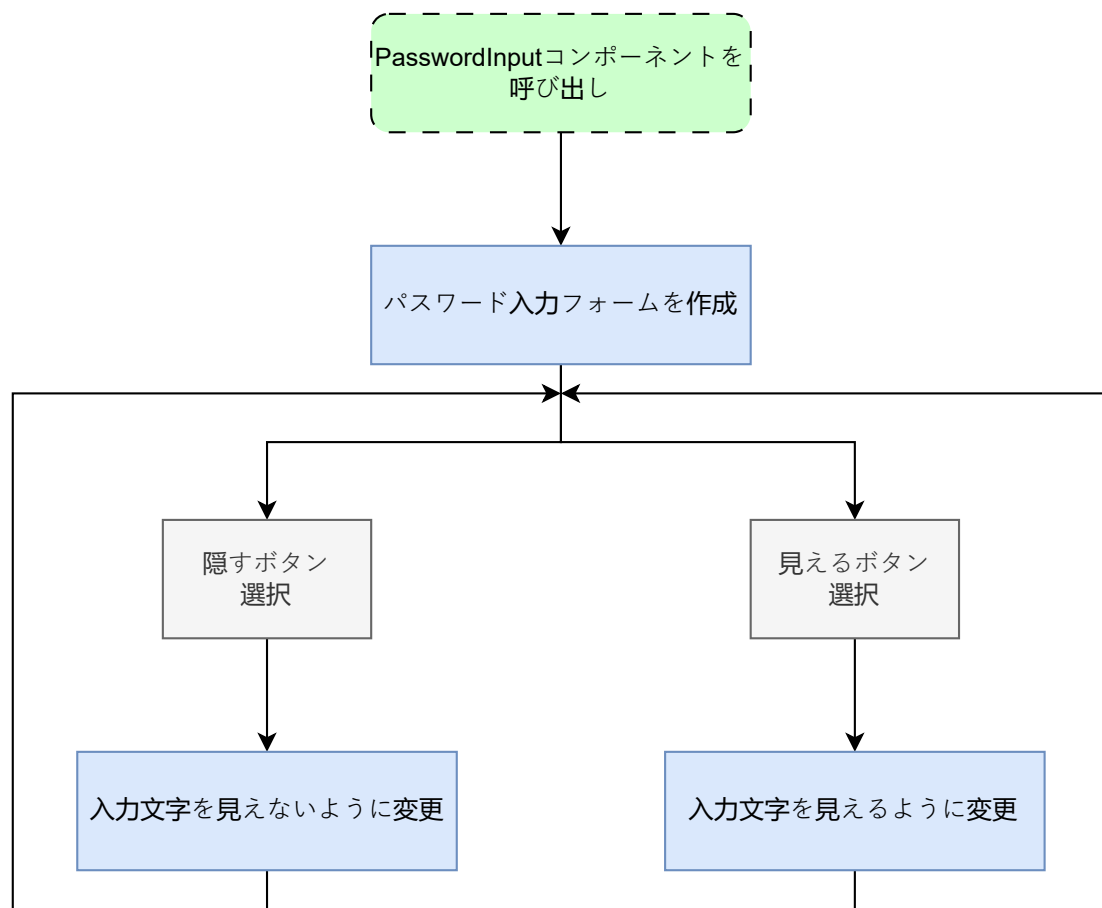


図 50: password_input.dart の状態遷移図

モジュール名	company_form.dart	
モジュール概要	法人が入力するフォームを出力するコンポーネント	
責任者	山本昇永	
構成要素	クラス名	CompanyForm
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	法人用の入力フォームの Widget を動的に変更するクラス
	入力	bool canEdit
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	なし	
構成要素	クラス名	CompanyFormState
	クラス種類	extends State
	処理概要	法人用の入力フォームの状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	text_enter_box.dart の TextEditingController クラスを呼び出すことで入力フォームを表示	

モジュール名	general_form.dart	
モジュール概要	一般ユーザが入力するフォームを出力するコンポーネント	
責任者	山本昇永	
構成要素	クラス名	generalForm
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一般ユーザ用の入力フォームの Widget を動的に変更するクラス
	入力	bool canEdit
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	なし	
構成要素	クラス名	GeneralFormState
	クラス種類	extends State
	処理概要	一般ユーザ用の入力フォームの状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	text_enter_box.dart の TextEditingController クラスを呼び出すことで入力フォームを表示	

モジュール名	finish_screen.dart	
モジュール概要	完了画面を生成するコンポーネント	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	FinishScreen
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	アイコン、テキストを引数で与えることによって、任意の完了画面を生成するコンポーネント
	入力	String appBarText, IconData appIcon, String text, String buttonText bool isAppBar
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む normal_bottom_appbar.dart の NormalBottomAppBar クラスを組み込む button_set.dart の ButtonSet クラスを組み込む LoginRoute の最初の画面へと戻る	
構成要素	クラス名	QuestionButton
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	お問合せボタンを生成するコンポーネント
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation クラスを組み込む ask_page.dart の AskPage クラスを呼び出し問い合わせ画面を表示	

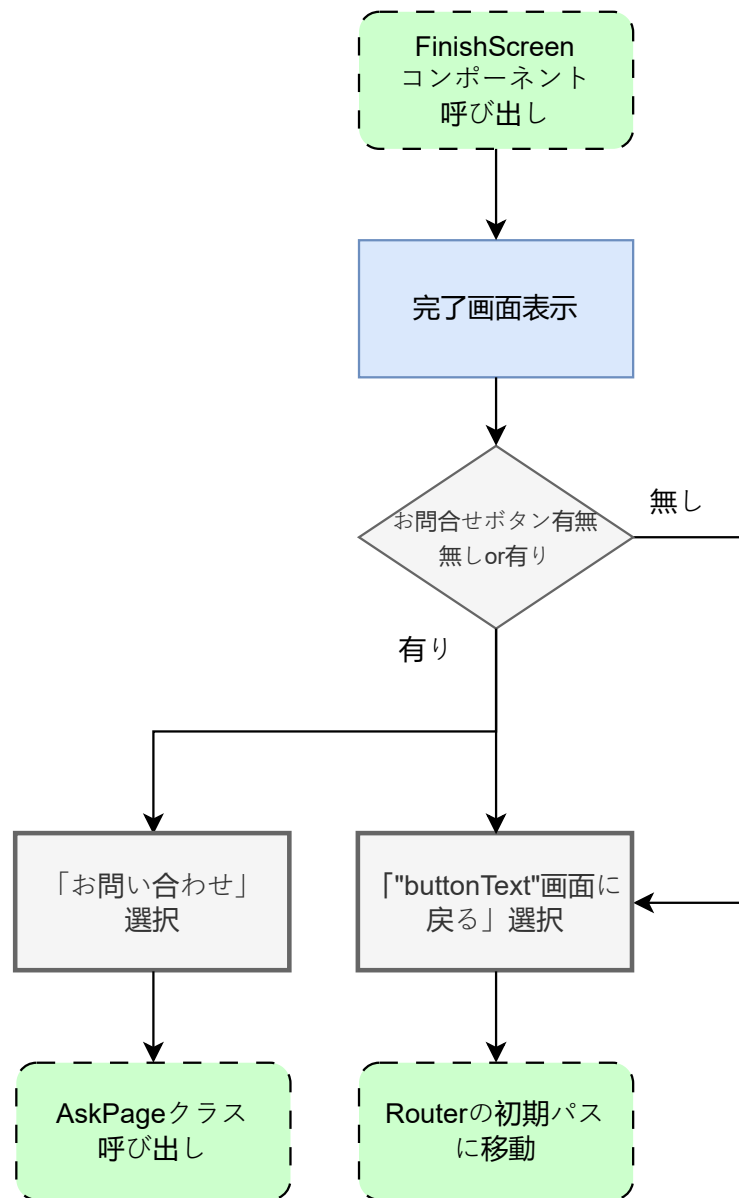


図 51: finish_screen.dart の状態遷移図

モジュール名	coment_box.dart	
モジュール概要	コメントまたは文を入力できる項目を生成するコンポーネント	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	ComentBox
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	このクラスは body で呼び出された箇所にコメントボックスを生成する
	入力	int boxWidth, int boxHeight
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	なし	

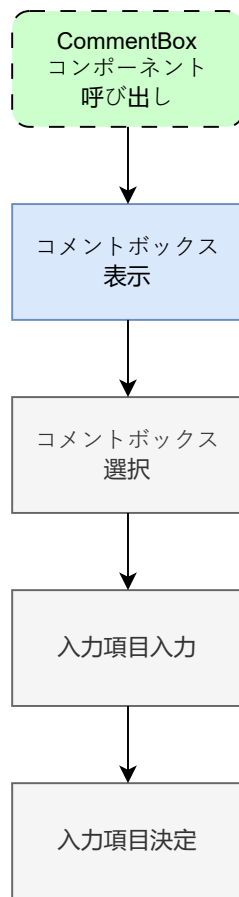


図 52: coment_box.dart の状態遷移図

モジュール名	botton_set.dart	
モジュール概要	任意のテキストが書かれたボタンを生成するモジュール	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	ButtonSet
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	body の呼び出された部分にボタンを設置するコンポーネント
	入力	String buttonName
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation クラスを組み込む	

モジュール名	toggle_button.dart	
モジュール概要	二つの条件を切り替える toggleButton を作成するモジュール	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	ChangeToggleButton
	クラス種類	ChangeNotifier
	処理概要	ToggleButton にて使用するボタンが押されているか否かを判定する bool 型の変数とその変数の値を変更する関数を定義するプロバイダ
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	なし	
構成要素	クラス名	ToggleButton
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	二つの条件を切り替える ToggleButton を作成する Widget を返す
	入力	MediaQueryData mediaQuery, String leftName, String rightName, double buttonHeight
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	toggleButton.dart の ChangeToggleButton クラスを組み込む change_general.corporation.dart の ChangeGeneralCorporation クラスを組み込む	

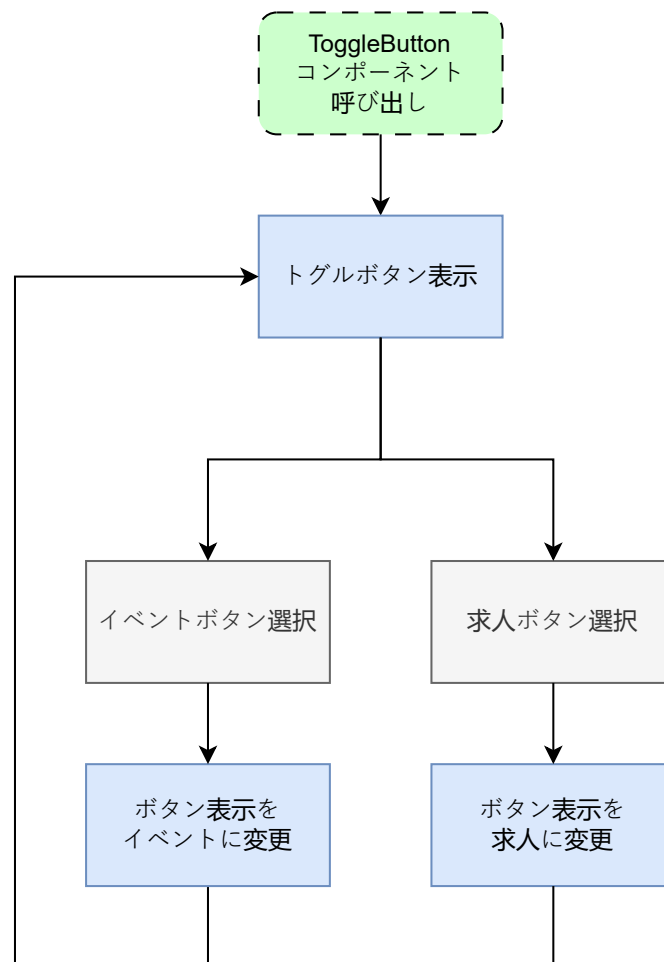


図 53: toggle_button.dart の状態遷移図

モジュール名	normal_bottom_appbar.dart	
モジュール概要	BottomNavigationBar がない画面で用いる BottomAppBar を作成するコンポーネント	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	NormalBottomAppBar
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	色がついただけの BottomAppBar の Widget を返すコンポーネント
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	なし	

モジュール名	title_appbar.dart	
モジュール概要	AppBar の下にページタイトルを表示する AppBar を作成するコンポーネント	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	TitleAppBar
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	AppBar の bottom にてもう一度 AppBar を作成し、そこにページのタイトルを表示させる AppBar を生成するコンポーネント
	入力	String appBarText, bool isReturn
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	pop を行う	

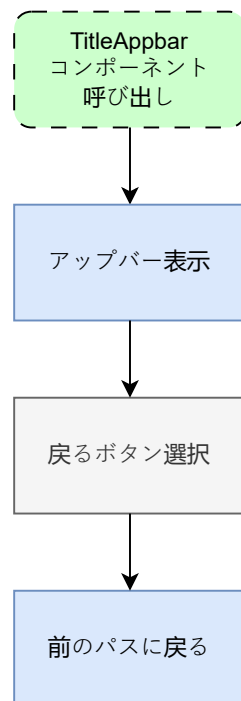


図 54: title_appbar.dart の状態遷移図

モジュール名	over_screen_controller.dart	
モジュール概要	オーバーレイの表示、非表示の操作を行うコンポーネント	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	OverScreenController
	クラス種類	immutable
	処理概要	オーバーレイの内容を返す
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	CloseLoadingScreen によってオーバーレイを閉じる UpdateLoadingScreen によってオーバーレイを表示	

6 API設計

6.1 認証

ログイン

POST auth/login

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
username	string	ユーザ名	body
password	string	パスワード	body

Response

パラメータ	型	説明
token	string	トークン
user	object	ユーザ情報

ログアウト

POST auth/logout

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

ユーザ登録

POST auth/register

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
username	string	ユーザ名	body
password	string	パスワード	body
email	string	メールアドレス	body
sex	string	性別	body
birthday	string	誕生日	body

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

退会

POST auth/unregister

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

6.2 ユーザ情報

自分のユーザ情報取得

GET users/me

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header

Response

パラメータ	型	説明
user	object	ユーザ情報

ユーザ情報取得

GET users/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	ユーザ ID	path

Response

パラメータ	型	説明
user	object	ユーザ情報

ユーザ情報更新

PUT users/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	ユーザ ID	path
user	object	ユーザ情報	body

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

6.3 通知情報

通知一覧取得

GET notifications

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
limit	number	取得数	query
offset	number	取得開始位置	query
sort	string	ソート順	query

Response

パラメータ	型	説明
notifications	array[object]	通知一覧

6.4 イベント情報

イベント一覧取得

GET events

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
limit	number	取得数	query
offset	number	取得開始位置	query
sort	string	ソート順	query
search	string	検索条件	query
keyword	string	キーワード	query
event_tag	string	イベントタグ	query
event_time	string	開催日時	query

Response

パラメータ	型	説明
events	array[object]	イベント一覧

イベント情報登録

POST events

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
title	string	タイトル	body
postal_code	string	郵便番号	body
prefecture	string	都道府県	body
city	string	市区町村	body
address	string	住所	body
phone_number	string	電話番号	body
email	string	メールアドレス	body
homepage	string	ホームページ	body
event_description	string	イベント概要	body
participation_fee	string	参加費	body
capacity	string	定員	body
event_tag	array	イベントタグ	body
event_time	array	開催日時	body

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

イベント情報取得

GET events/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	イベント ID	path

Response

パラメータ	型	説明
event	object	イベント情報

イベント情報更新

PUT events/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	イベント ID	path
title	string	タイトル	body
postal_code	string	郵便番号	body
prefecture	string	都道府県	body
city	string	市区町村	body
address	string	住所	body
phone_number	string	電話番号	body
email	string	メールアドレス	body
homepage	string	ホームページ	body
event_description	string	イベント概要	body
participation_fee	string	参加費	body
capacity	string	定員	body
event_tag	array	イベントタグ	body
event_time	array	開催日時	body

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

イベント情報削除

DELETE events/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	イベント ID	path

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

6.5 求人情報

求人一覧取得

GET jobs

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
limit	number	取得数	query
offset	number	取得開始位置	query
sort	string	ソート順	query
keyword	string	キーワード	query
job_tag	string	求人タグ	query
job_time	string	勤務時間	query
salary	string	給与	query

Response

パラメータ	型	説明
jobs	array[object]	求人一覧

求人情報登録

POST jobs

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
title	string	タイトル	body
working_location	string	勤務地	body
is_one_day	string	短期バイトか否か	body
job_description	string	求人概要	body
job_tag	array	求人タグ	body
job_time	array	勤務時間	body
salary	string	給与	body

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

求人情報取得

GET jobs/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	求人 ID	path

Response

パラメータ	型	説明
job	object	求人情報

求人情報更新

PUT jobs/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	求人 ID	path
title	string	タイトル	body
working_location	string	勤務地	body
is_one_day	string	短期バイトか否か	body
job_description	string	求人概要	body
job_tag	array	求人タグ	body
job_time	array	勤務時間	body
salary	string	給与	body

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

求人情報削除

DELETE jobs/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	求人 ID	path

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

求人応募

POST jobs/:id/apply

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	求人 ID	path

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

6.6 求人応募履歴

求人応募履歴一覧取得 (ユーザー)

GET jobs/applications/me

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
limit	number	取得数	query
offset	number	取得開始位置	query
sort	string	ソート順	query

Response

パラメータ	型	説明
job_applications	array[object]	求人応募履歴 (求人情報)

求人応募履歴一覧取得 (企業)

GET jobs/applications/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	求人 ID	path
limit	number	取得数	query
offset	number	取得開始位置	query
sort	string	ソート順	query

Response

パラメータ	型	説明
job_applications	array[object]	求人応募履歴 (ユーザー情報)

6.7 お気に入り情報

お気に入り登録 (イベント)

POST favorites/events/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	イベント ID	path

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

お気に入り削除 (イベント)

DELETE favorites/events/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	イベント ID	path

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

お気に入り一覧取得 (イベント)

GET favorites/events

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
limit	number	取得数	query
offset	number	取得開始位置	query
sort	string	ソート順	query

Response

パラメータ	型	説明
events	array[object]	イベント一覧

お気に入り登録 (求人)

POST favorites/jobs/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	求人 ID	path

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

お気に入り削除 (求人)

DELETE favorites/jobs/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	求人 ID	path

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

お気に入り一覧取得 (求人)

GET favorites/jobs

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
limit	number	取得数	query
offset	number	取得開始位置	query
sort	string	ソート順	query

Response

パラメータ	型	説明
jobs	array[object]	求人一覧

6.8 プラン情報

プラン一覧取得

GET plans

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header

Response

パラメータ	型	説明
plans	array[object]	プラン一覧

プラン情報登録

POST plans

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
name	string	プラン名	body
price	number	価格	body
period	number	期間	body

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

6.9 プラン情報取得

GET plans/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	プラン ID	path

Response

パラメータ	型	説明
plan	object	プラン情報

プラン情報更新

PUT plans/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	プラン ID	path
name	string	プラン名	body
price	number	価格	body
period	number	期間	body

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

プラン情報削除

DELETE plans/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	プラン ID	path

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

プラン購入

POST plans/:id/purchase

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	プラン ID	path

Response

message	string	メッセージ
---------	--------	-------

6.10 プラン購入履歴

プラン購入履歴一覧取得

GET plans/purchases

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
limit	number	取得数	query
offset	number	取得開始位置	query
sort	string	ソート順	query

Response

plans	array[object]	プラン購入履歴
-------	---------------	---------

7 データベース設計

以下に、本アプリケーションにおけるデータベース設計を示す。なお、都合上 ER 図においては User テーブルへの接続で分割を行っている。

表 76: テーブル一覧

テーブル名	説明
users	一般利用者、法人の情報を格納する
companies	企業の情報を格納する
tags	タグの情報を格納する
jobs	求人の情報を格納する
job_times	求人の募集時間を格納する
job_tags	求人とタグの関連を格納する
job_bookmarks	求人のブックマークを格納する
job_watched	求人の閲覧履歴を格納する
job_reviews	求人のレビューを格納する
applications	応募の情報を格納する
events	イベントの情報を格納する
event_times	イベントの開催時間を格納する
event_tags	イベントとタグの関連を格納する
event_bookmarks	イベントのブックマークを格納する
event_watched	イベントの閲覧履歴を格納する
event_reviews	イベントのレビューを格納する
messages	メッセージの情報を格納する
message_box	メッセージとユーザーの関連を格納する
plans	プランの情報を格納する
purchases	購入の情報を格納する

表 77: users テーブル

カラム名	制約	型	説明
id	PK	int	ユーザーを識別するもの
username	NN, UQ	varchar(20)	ユーザー名
email	NN, UQ	varchar(255)	メールアドレス
password	NN	varchar(255)	パスワード
sex		char(1)	性別
birthday		date	誕生日
user_type		char(1)	ユーザーの種類
is_active		boolean	アカウントの有効化
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時

表 78: companies テーブル

カラム名	制約	型	説明
id	PK	int	企業を識別するもの
name	NN	varchar(255)	企業名
postal_code		varchar(7)	郵便番号
prefecture		varchar(255)	都道府県
city		varchar(255)	市区町村
address		varchar(255)	住所
phone_number		varchar(255)	電話番号
email		varchar(255)	メールアドレス
homepage		varchar(255)	ホームページ
representative		varchar(255)	代表者名
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時
user_id	FK	int	ユーザーを識別するもの

表 79: tags テーブル

カラム名	制約	型	説明
id	PK	int	タグを識別するもの
name	NN, UQ	varchar(255)	タグ名
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時

表 80: jobs テーブル

カラム名	制約	型	説明
id	PK	int	求人を識別するもの
name	NN	varchar(255)	求人名
salary		int	給与
working_location		varchar(255)	勤務地
job_description		text	求人の説明
additional_message		text	追加メッセージ
is_one_day		boolean	1日のみかどうか
period	NN	datetime	掲載期間
status		char(1)	ステータス
user_id	FK	int	ユーザーを識別するもの
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時

表 81: job_times テーブル

カラム名	制約	型	説明
id	PK	int	求人の募集時間を識別するもの
job_id	FK	int	求人を識別するもの
start_time	NN	datetime	募集開始時間
end_time	NN	datetime	募集終了時間
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時

表 82: job_tags テーブル

カラム名	制約	型	説明
job_id	PK, FK	int	求人を識別するもの
tag_id	PK, FK	int	タグを識別するもの
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時

表 83: job_bookmarks テーブル

カラム名	制約	型	説明
user_id	PK, FK	int	ユーザーを識別するもの
job_id	PK, FK	int	求人を識別するもの
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時

表 84: job_watched テーブル

カラム名	制約	型	説明
id	PK	int	求人の閲覧履歴を識別するもの
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時
user_id	FK	int	ユーザーを識別するもの
job_id	FK	int	求人を識別するもの

表 85: job_reviews テーブル

カラム名	制約	型	説明
id	PK	int	求人のレビューを識別するもの
title	NN	varchar(255)	レビューのタイトル
review	NN	text	レビューの内容
review_point	NN	int	レビューの評価
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時
user_id	FK	int	ユーザーを識別するもの
job_id	FK	int	求人を識別するもの

表 86: applications テーブル

カラム名	制約	型	説明
id	PK	int	応募を識別するもの
status	NN	boolean	受領済みか否か
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時
user_id	FK	int	ユーザーを識別するもの
job_id	FK	int	求人を識別するもの

表 87: events テーブル

カラム名	制約	型	説明
id	PK	int	イベントを識別するもの
name	NN	varchar(255)	イベント名
postal_code		varchar(7)	郵便番号
prefecture		varchar(255)	都道府県
city		varchar(255)	市区町村
address		varchar(255)	住所
phone_number		varchar(255)	電話番号
email		varchar(255)	メールアドレス
homepage		varchar(255)	ホームページ
event_description		text	イベントの説明
participation_fee		int	参加費
capacity		int	定員
caution		text	注意事項
additional_message		text	追加メッセージ
period	NN	datetime	掲載期間
status		char(1)	ステータス
user_id	FK	int	ユーザーを識別するもの
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時

表 88: event_times テーブル

カラム名	制約	型	説明
id	PK	int	イベントの開催時間を識別するもの
event_id	FK	int	イベントを識別するもの
start_time	NN	datetime	開催開始時間
end_time	NN	datetime	開催終了時間
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時

表 89: event_tags テーブル

カラム名	制約	型	説明
event_id	PK, FK	int	イベントを識別するもの
tag_id	PK, FK	int	タグを識別するもの
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時

表 90: event_bookmarks テーブル

カラム名	制約	型	説明
user_id	PK, FK	int	ユーザーを識別するもの
event_id	PK, FK	int	イベントを識別するもの
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時

表 91: event_watched テーブル

カラム名	制約	型	説明
id	PK	int	イベントの閲覧履歴を識別するもの
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時
user_id	FK	int	ユーザーを識別するもの
event_id	FK	int	イベントを識別するもの

表 92: event_reviews テーブル

カラム名	制約	型	説明
id	PK	int	イベントのレビューを識別するもの
title	NN	varchar(255)	レビューのタイトル
review	NN	text	レビューの内容
review_point	NN	int	レビューの評価
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時
user_id	FK	int	ユーザーを識別するもの
event_id	FK	int	イベントを識別するもの

表 93: messages テーブル

カラム名	制約	型	説明
id	PK	int	メッセージを識別するもの
title	NN	varchar(255)	メッセージのタイトル
message	NN	text	メッセージの内容
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時

表 94: message_box テーブル

カラム名	制約	型	説明
id	PK	int	メッセージとユーザーの関連を識別するもの
is_read		boolean	既読か否か
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時
user_id	FK	int	ユーザーを識別するもの
message_id	FK	int	メッセージを識別するもの

表 95: plans テーブル

カラム名	制約	型	説明
id	PK	int	プランを識別するもの
name	NN	varchar(255)	プラン名
price	NN	int	価格
period	NN	int	期間
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時

表 96: purchases テーブル

カラム名	制約	型	説明
id	PK	int	購入を識別するもの
is_paid	NN	boolean	支払い済みか否か
created_at		datetime	作成日時
updated_at		datetime	更新日時
user_id	FK	int	ユーザーを識別するもの
plan_id	FK	int	プランを識別するもの

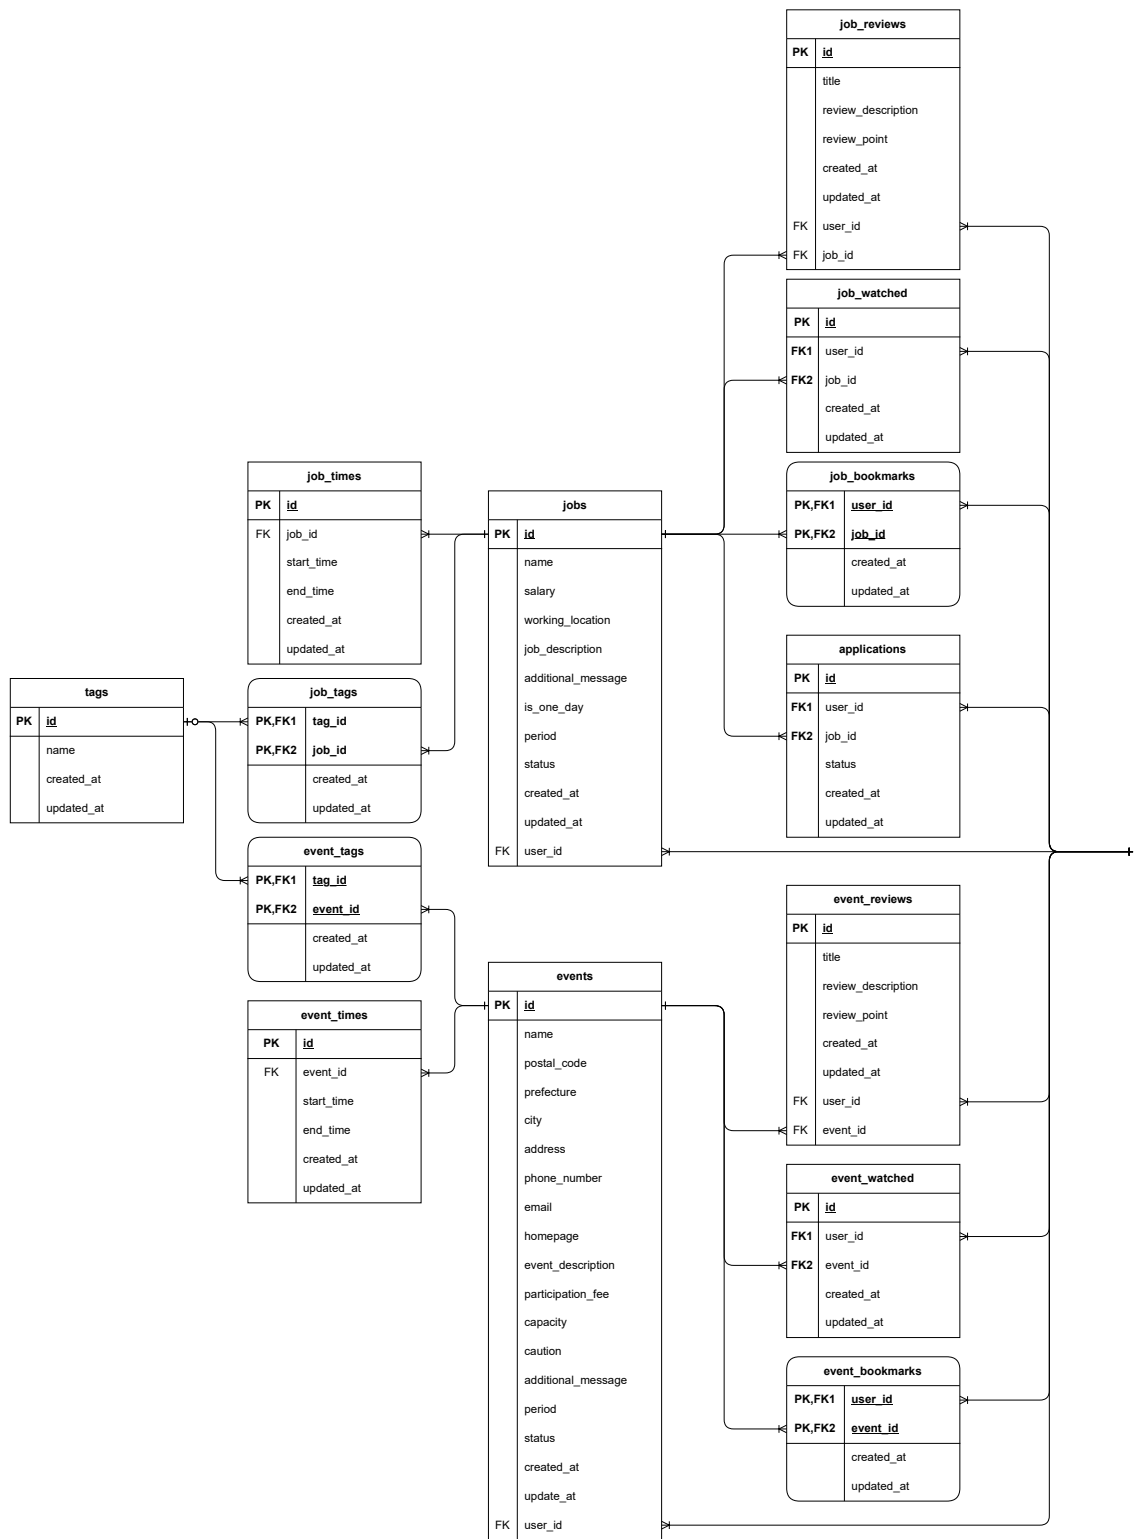


図 55: ER 図 (1)

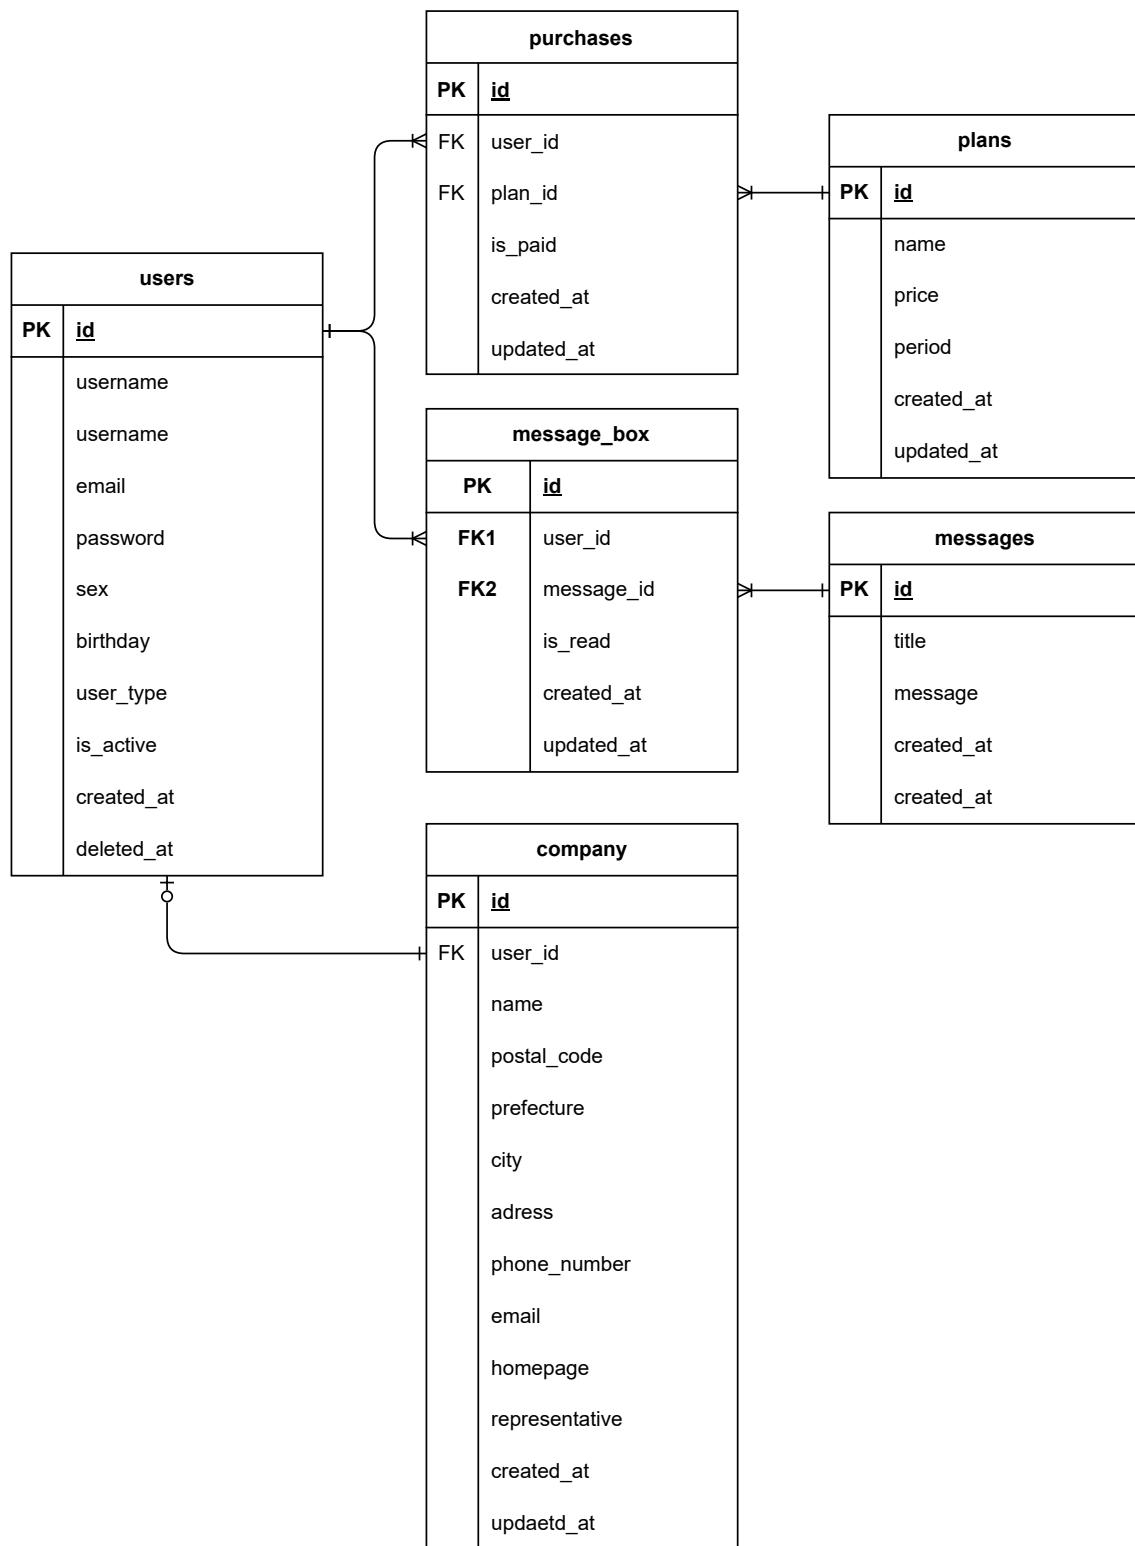


図 56: ER 図 (2)

8 各メンバーの貢献度

表 97: 貢献度

名前	動作環境	開発環境	コーディング規約	モジュール設計 (エクセル)	遷移図作成	API 設計	データベース設計	レビュー	レビュー評価表
新谷光城	5	10	3	35	20	8	10	19	20
大塚澄玲	3	4	33	0	13	0	0	4	4
金川幸太	18	6	19	26	20	6	6	29	4
金子智弥	65	64	36	8	15	76	66	21	4
鎌田怜	3	1	0	0	11	0	5	5	0
山本昇永	5	12	7	30	19	8	11	19	67

表 98: 作業における重み付け

動作環境	開発環境	コーディング規約	モジュール設計 (エクセル)	遷移図作成	API 設計	データベース設計	レビュー	レビュー評価表
0.3	0.2	1	3.5	3	0.2	0.2	1	1

表 99: 総貢献度

名前	貢献度
新谷光城	232
大塚澄玲	82
金川幸太	212
金子智弥	195
鎌田怜	41
山本昇永	263

参考文献

- [1] “PEP8-Style Guide for Python Code”
<https://peps.python.org/pep-0008/>, 2023/12/5 閲覧.
- [2] “Effective Dart: Style”
<https://dart.dev/effective-dart/style>, 2023/12/8 閲覧.