



裸地址返回：栈是布局副本，且搬移后出现陈旧返回

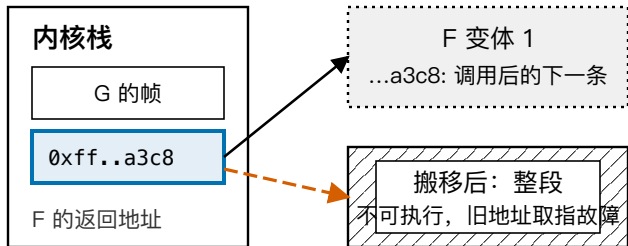

- ① 攻击者读栈即得当前地址
- ② F 经出口跳板调 G 期间已不计数，若此时搬走 F，G 返回落到失效地址

返回标记：栈上只有（跳板序号，函数内偏移）

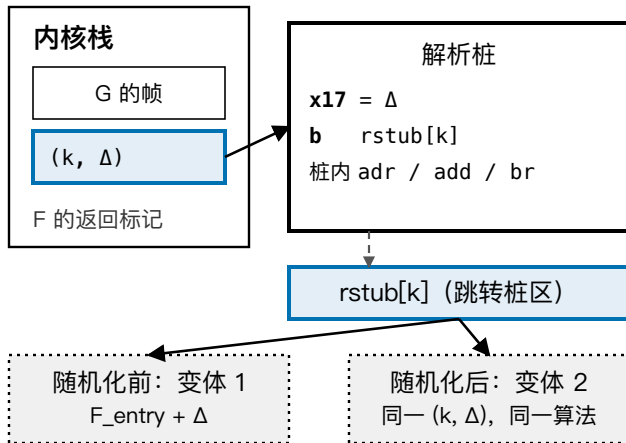

标记与变体无关：跨任意次随机化恒定，解析总落到当前变体
读标记只得「哪个函数的第几字节」，跳板位置公开，无新知识