

Memorive 使用指南


这份指南陪你从第一篇资料走到可回查的研究判断。你可以按顺序完成初次设置，也可以直接跳到正在处理的功能。截图来自空白界面或合成测试；其中的回答和文件名只用于演示操作。实际列表、价格与连接状态，以你当前的资料和配置为准。

v1.03 文档 · 2026-10-02。新增研究 Skill 与问答适配。既有截图保留实际拍摄版本；验证范围见发布说明。

读 / 阅读原文	理 / 整理资料	证 / 查证引用	存 / 保存判断
01 先认识界面与研究资料的去向		10 引用查证与知识确认：研究问答的核心复核	
02 模型服务与 API：三种常见配置方式		11 检索与权重：怎样改变结果排序	
03 CLI 接入：使用本机已安装的工具		12 会话管理：同步、筛选、精炼与删除边界	
04 本地模型连接：服务、协议与能力		13 网页读取和浏览器插件：当前页与历史库	
05 当前流程模型映射与模型验证		14 模型排行榜：公开指标怎样用于选型	
06 收件箱：导入、预览、排队和自动执行		15 计费与用量底部面板：范围、费用与未知值	
07 当前任务：九节点、状态和定向重试		16 报告、消息、工作日志与备份	
08 资料库：对照原文复核 Card 与 Analysis		17 文献数据与逻辑核查	
09 研究问答：确定项目、资料与模型		18 安装、检查更新与增量升级	

01 先认识界面与研究资料的去向

先看左侧导航，就能找到一篇资料的去向：它从收件箱进入任务队列，处理结果出现在资料库；之后，你可以带着这些资料进入研究问答。设置负责模型与检索，消息和工作日志帮助你回看过程。顶部按钮可收起侧栏、右侧资料栏和底部面板。

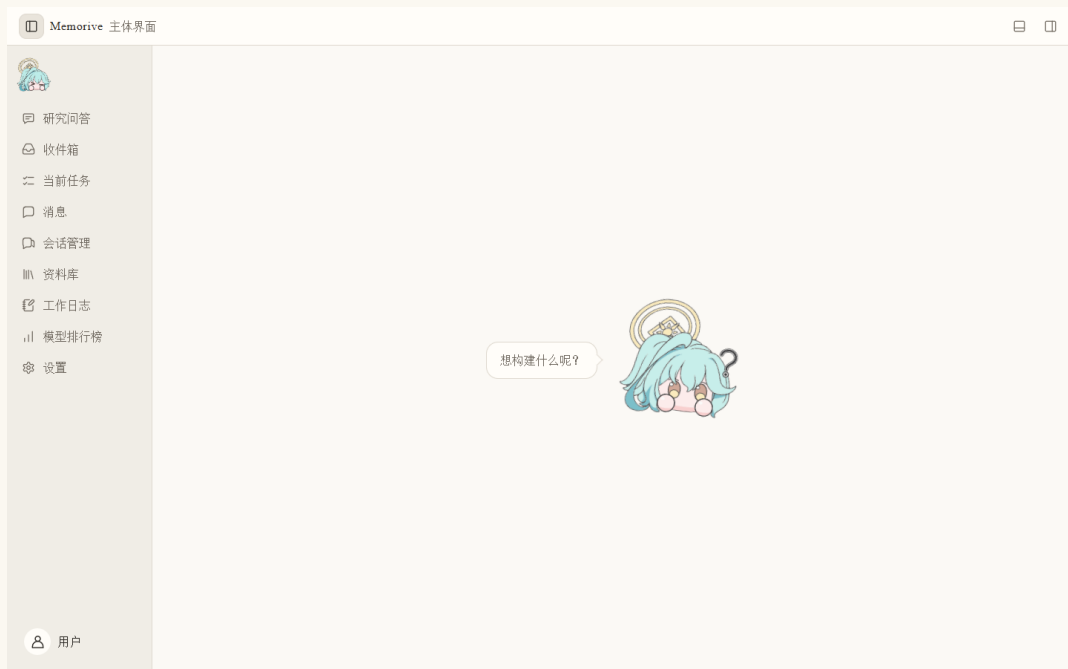

主界面入口；空状态只用于识别导航。

第一次打开时

1. 先到「设置 → 文档与外部查看」核对默认工作区和生成产物目录，并记下实际位置。安装目录、资料目录和应用状态目录承担不同职责。
2. 按实际可用的通道设置 API、CLI 或本地模型，再在「当前流程模型映射」选择节点模型。只需配置准备使用的通道。
3. 用一篇内容熟悉的文献试跑：收件箱导入、当前任务看节点、资料库打开 Card 与 Analysis、回原文核对。
4. 开始研究问答前，先确认项目、对话、附件、检索范围和模型。不要把能发送消息当成已完成证据核对。

完成标志与常见误解

能打开页面只表示界面运行；模型验证成功说明该通道可调用；节点能力检查回答它是否适合相应工作；一次任务完成还需要人工核对。空列表先确认是否确有资料或任务，不要把空状态直接当成数据丢失。

从首页继续研究


首页把近期研究与常用入口放在一起。点击气泡或表情周围的区域，可以换一条提示；点击表情还会触发动作。气泡和表情的位置保持稳定，连续点击有短暂间隔。选择提示下方的按钮，才进入对应功能。

“看看最新进展”侧重研究方向的新近文献，“看看相关的内容”侧重与方向高度相关的资料；两者不是同一种检索。相关入口直接使用最近的研究方向，不再要求在首页重复选择。没有方向时，先到接收外部文献

的设置中添加。AI 近况是独立的资讯阅读入口，不是你的课题证据库。

02 模型服务与 API：三种常见配置方式

外部模型从「设置 → 模型服务与 API」接入。无论使用服务商官方接口、兼容接口还是中转服务，都应把协议、地址、模型 ID 和凭据配成同一条可用路线。显示名只是便于自己辨认；真正发给服务的是模型 ID。

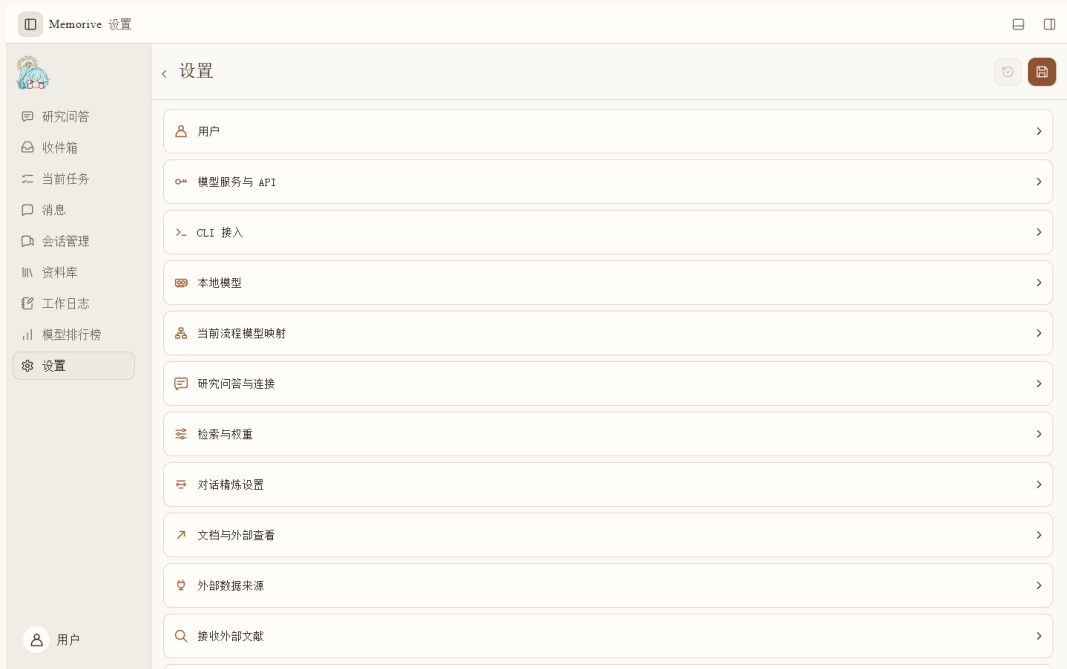

设置目录；进入模型服务与 API 后核对字段。

按通道配置

1. **官方接口**：选实际服务商，填写它公布的模型 ID；在专用凭据字段填 API Key，按页面提示「安全保存」。不需要自行补一个兼容地址。
2. **OpenAI 兼容接口**：选兼容格式，填写服务给出的 HTTPS 地址、模型 ID 和 Key。服务地址、路径、模型列表与权限必须属于同一个提供方。
3. **中转服务**：按中转方给出的兼容协议填写地址与凭据；明确它展示的是中转价格、还是上游官方价格。不要把中转显示名当成原厂身份。
4. 日常选择先用普通模式的经济、标准、高质量等档位；需要精确指定模型、接口或思考方式时进入高级配置。档位不是能力保证。
5. 保存配置后运行当前模型的连接验证，再到流程映射把它放到相应节点。最后用小任务核对节点实际记录的模型和通道。

如果保存了仍不可用

依次查凭据是否提交、地址与接口格式是否匹配、模型 ID 是否存在、账号是否有该模型权限，以及网络或代理。保存成功、列表出现、连接验证通过是三个不同状态；不要反复改动无关的其他通道。

字段核对示例

以一个 OpenAI 兼容服务为例：显示名可写成自己认识的服务名称；接口格式选择该服务宣称兼容的协议；地址用它明确给出的 HTTPS 根地址；模型 ID 使用它的模型列表原值；Key 存入凭据栏。保存后先对该模型发起连接验证，再在需要的节点选它。若验证报 401/403，优先查 Key 和权限；404 优先查路径与模型 ID；连接超时查网络与代理；回答格式异常查接口协议。错误码只是定位线索，仍要以该服务的具体回执为准。

凭据与计费的检查点

不要把 Key 写进文档、截图、网页导出或普通日志。对同名模型的官方、兼容和中转路线分别标识；费用要看实际发起调用的路线。验证可能产生真实请求，执行前确认所选通道和模型。

03 CLI 接入：使用本机已安装的工具

如果你已在本机安装并登录某个 CLI 工具，可以让 Memo 使用这条执行路线。工具仍由它自己负责安装、登录、升级和订阅资格；Memo 负责识别通道，并把可用模型分配给任务节点。订阅费用通常不能直接换算成单次调用价格。

CLI 接入核对顺序



CLI 的安装和登录属于工具自身；在 Memo 中验证实际通道与节点记录。

连接步骤

1. 在工具自己的终端确认可执行命令能启动、账号已登录且所需模型可用。先记录工具版本和实际命令入口。
2. 到「设置 → CLI 接入」选择该工具，检查可执行入口、账号连接状态、模型配置和页面给出的异常。
3. 保存后运行该 CLI 通道的连接验证。API 通道成功不证明 CLI 已连通；不同 CLI 也应分别验证。
4. 在「当前流程模型映射」给允许使用 CLI 的节点选模型。对于生成与审核，分别确认角色、模型身份和能力。
5. 用一项小任务查看节点详情中的实际路由、开始时间、错误及重试。若验证通过而任务失败，优先看该节点的回执，不直接重装工具。

费用与边界

CLI 没有逐次单价时，计费显示应为未知而非零。切换账号、模型或工具版本后重新验证；旧任务的模型记录和费用口径保留其当时状态。

添加自己的 CLI

已有适配之外，可以建立自定义 CLI 服务，填写本机可执行入口、参数、输入方式和输出读取规则，再配置可用模型。先按界面提供的验证步骤检查，随后在实际使用它的问答或流程节点中选择这条服务。名称相同不等于调用了同一工具；应核对任务记录中的服务与模型。

自定义接入面向能够按配置接收请求并返回结果的命令程序，不保证任意交互式工具都能直接使用。超时、取消和异常输出要保留原错误，不能把启动成功写成回答成功。CodeBuddy Code 的名称保留；WorkBuddy 是不同产品，不能只改显示名就视为已适配。

04 本地模型连接：服务、协议与能力

连接本地模型前，先在运行它的软件中启动服务，再让 Memo 检测。当前本地入口使用 127.0.0.1 或 ::1。出现在模型列表中只说明它已被发现；聊天、图像识别、向量化和审核还要分别验证。

本地模型连接顺序



本地服务被发现以后，还要确认协议、模型加载与节点能力。

连接步骤

1. 在 Ollama 或其他本地服务软件中确认服务正在运行，所需模型已经下载并能从该软件调用。
2. 到「设置 → 本地模型」先选择自动检测；没有发现时手动填显示名、服务类型和本机地址。
3. 按实际服务选择 Ollama 原生协议或 OpenAI 兼容协议；llama.cpp 按界面提供的兼容预设填写。
4. 读取模型列表并验证。若列表空白，先检查服务进程和端口；若列表有模型而测试失败，检查协议、能力和模型加载状态。
5. 在研究问答设置或流程模型映射中分配经过验证的模型。向量模型与聊天模型的用途不同，更换向量模型可能需要重建旧索引。

判断是否真正可用

用一段不含私密资料的小材料做对应能力检查；观察结果是否符合节点任务。无供应商 API 费不等于无显存、电力和时间成本。不要将本地通道连通证据外推为所有节点已通过。

05 当前流程模型映射与模型验证

v1.02.01：保存会分别处理相互独立的设置；若部分失败，提示会列出失败项目，未保存的内容保留供修改。已保存但失效的目录不会阻断无关的模型设置；实际使用该目录前仍须修正路径。导入时只自动调整所属配置的默认目录或已失效的历史默认目录，自定义目录保持原值并提示问题。快捷入口新名称最多 20 个 Unicode 字符；既有较长名称可以原样保留，编辑名称时应用新上限。

流程映射决定新任务的每个节点由哪条模型通道执行。向量化、Card 抽取、Analysis 和审核各有不同要求；日报、周报、月报也有各自的模型设置。修改模板会影响之后启动的任务，已运行节点仍保留当时的配置与记录。

九节点文献处理



九节点分为原文、卡片和分析三段；04、08 可按配置跳过。

配置与检查

1. 打开「设置 → 当前流程模型映射」，先选文献处理或需要的报告周期，再逐个点开节点。
2. 向量化选合适的检索模型；Card 生成选忠实抽取能力；Analysis 选能够接收所需证据长度的模型；审核选能对照证据独立检查的模型。
3. 查看节点是否启用、重试规则和可用提示。关闭 04 或 08 等可选审核会减少检查覆盖，跳过不等于审核通过。
4. 保存后重新打开映射核对。为新文献建立小任务，在节点详情看实际模型、通道、输入输出和失败原因。
5. 连接验证回答“能否调用”；节点考试回答“是否适合做这一类工作”；公开排行榜只提供外部选型线索。三者不能互相替代。

本次任务需要例外时

允许在当前任务检查器中替换或重试的设置只作用于该次任务。想让以后所有文献使用新模型，应改流程模板并检查新任务。向量空间变化可能要求重建索引，不能仅替换模型名。


为生成与审核分配角色

一套可检查的配置是：02 负责把资料建成检索表示，03 只抽取能在原文定位的 Card 字段，04 对照原文找遗漏或误读，07 根据受控证据生成 Analysis，08 检查引文是否真的支撑判断。04 与 08 即使使用同一模型系列，也要看独立角色和实际输入；不能把生成模型第二次写出的相似答案当成审核。节点不需要的能力不应因为模型排名高就默认打开。

映射修改后做三次核对：设置页显示的模板、收件箱的可执行提示、新任务节点记录的模型 ID 与通道。三者不一致时，以新任务真实执行记录定位哪个环节没有生效，勿倒改旧任务。

06 收件箱：导入、预览、排队和自动执行

收件箱是资料进入 Memo 的第一站。你可以先检查文件和预览，再决定何时处理。文件出现在队列里，还不表示正文已转换或 Card 已生成。第一次尝试，建议选一篇结构清楚、自己熟悉的文献。

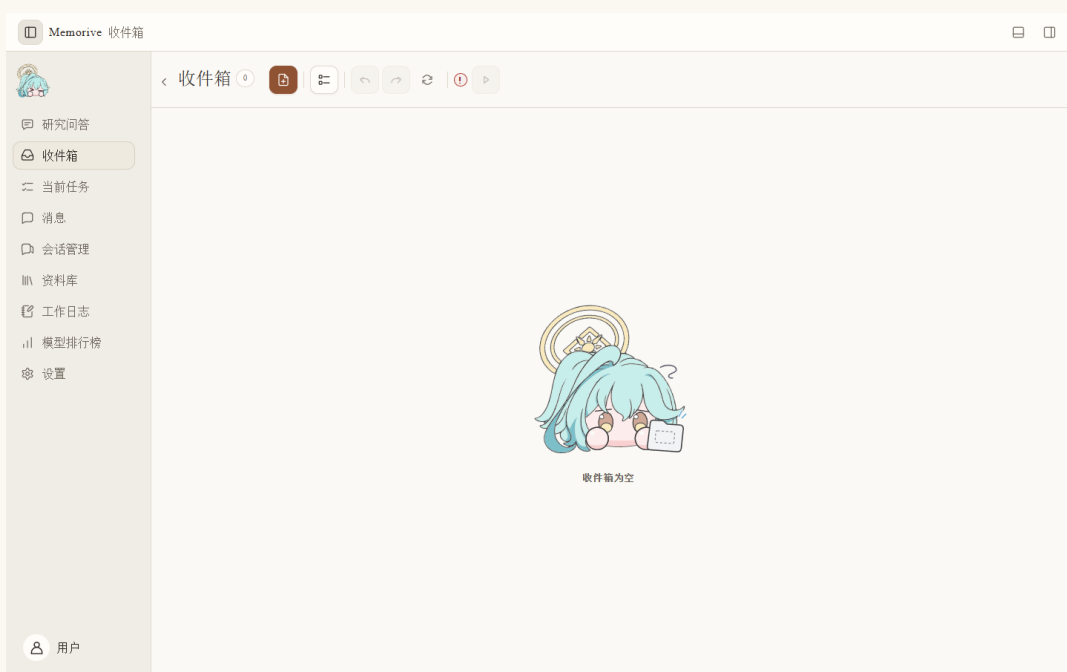

收件箱空状态：先识别添加、批量管理和自动执行入口。

从一篇资料开始

1. 点击添加文件或拖入页面；确认文件名、类型、页数与预览。PDF、Office、图片能否完整分析，仍需看相应转换结果。
2. 检查是否重复或导错文件。需要调整顺序时在队列中整理；批量移除前先核对选择范围。
3. 看自动执行开关和不可用提示。关闭时文件可留在队列；开启前确认流程模型映射已保存且关键节点可用。
4. 开启自动执行后到「当前任务」看是否已派发。不要只凭收件箱卡片消失判断任务成功。
5. 若卡片异常，先打开详情读错误，再决定撤销、重试或换源文件。保留原文件和错误记录，便于追溯。

进入下一步的判断

收件箱有文件但没有任务时，检查自动执行、模型映射与提示；已有任务但长期不前进时，从当前任务的具体节点定位，不盲目重导整批。

接收新近文献与相关文献


在“接收外部文献”中设置研究方向、检索间隔和每批期望篇数；自动接收只在你启用后按设置运行，也可以从首页明确发起一次检索。查看每批的新增、重复、跳过和失败记录，不把“没有新条目”直接当成来源故障。

发现的资料保存题录与来源链接，包括可取得的标题、作者、年份、DOI、摘要和推荐理由。推荐理由解释与方向的联系，不能替代阅读全文。新资料入库后有消息提示；没有公开摘要时应保留缺项。全文由你手动补充，不自动越过登录或版权限制，也不把题录保存成功当成全文已经下载或处理。

发现、收件箱和资料库入口应按同一身份检查重复。优先核对 DOI 等稳定标识；没有可靠标识或标识冲突时，查看题名、作者和来源后再决定。相同研究的预印本与正式版要保留版本关系，不能只凭题名相似就合并。重试已有批次不应重复加入资料或重复通知。

07 当前任务：九节点、状态和定向重试

任务列表告诉你处理进行到哪里；点开节点，才能看到这次运行实际用了什么输入和模型。九个节点依次是：01 文档处理、02 向量化、03 生成卡片、04 核对卡片、05 卡片准入、06 整理分析材料、07 分析、08 核对分析、09 人工判断。

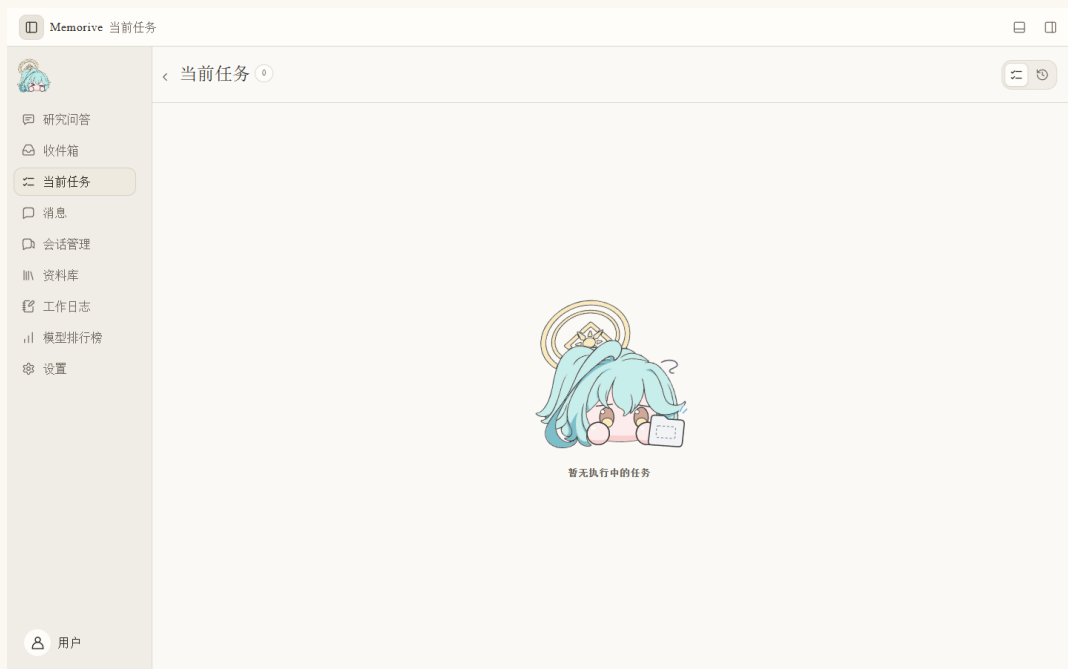

当前任务空状态：有任务时先选任务，再开节点详情。

逐节点核对

1. 在「当前任务」选文献，先核对任务名称、来源文件、时间及当前整体状态，再找最早异常的节点。

2. 点开节点查看输入、输出、模型、通道、重试与错误。绿色表示步骤完成，仍需看成品；黄色和红色要结合文字解释。
3. 若 01 转换缺正文或表格，先处理输入；若 02 检索表示异常，检查向量模型与索引；若 03/07 内容缺失，回到对应输入和原文。
4. 04/08 可能按配置跳过。已跳过的节点没有审核结论，不能记成通过；09 仍需研究者决定如何使用结果。
5. 修改当前任务允许的模型或重试参数时，先确认影响范围。只从必要的步骤重新处理，保留旧运行和新运行的差异。
6. 追溯旧结果时切换历史任务，并核对运行时间与成品版本，避免把旧任务当成当前结果。

完成标志

节点结束只说明机器处理结束。可引用的结果仍需打开 Card、Analysis 和原文，记录证据支持与局限。

一个定向排错示例

如果任务在 07 分析失败，先确认 01 - 06 是否真正完成并有可用输入，再打开 07 的错误和模型回执。若错误是上下文容量不足，优先检查送入的分析材料规模与该模型的容量；若是引用标识缺失，回看 06 证据组装；若是连接超时，查本次模型通道与网络。只在找到原因后从允许的最早必要节点重试。重新跑整批会增加费用，也可能使新旧成品难以对照。


重试后把两次任务的输入版本、模型、时间和结果并排看。历史运行仍是历史证据，不能因新任务成功就删除旧失败。

圆环表示的是实际节点进度

任务圆环跟随节点开始、处理、保存和终态变化。缺少可计量进度时保留明确的阶段状态，不用计时动画假装任务已推进。已完成的主线与仍在运行的逻辑分析旁支分别查看；暂停、重试和并发任务也各自保留进度。下载或某个节点达到 100%，不等于整项研究任务已经完成。

08 资料库：对照原文复核 Card 与 Analysis

处理完成后，到资料库把原文、Card 和 Analysis 放在一起读。Card 汇集从原文抽出的信息；Analysis 给出基于这些信息的候选判断。每当数字、条件或结论有疑问，都应回到原文。

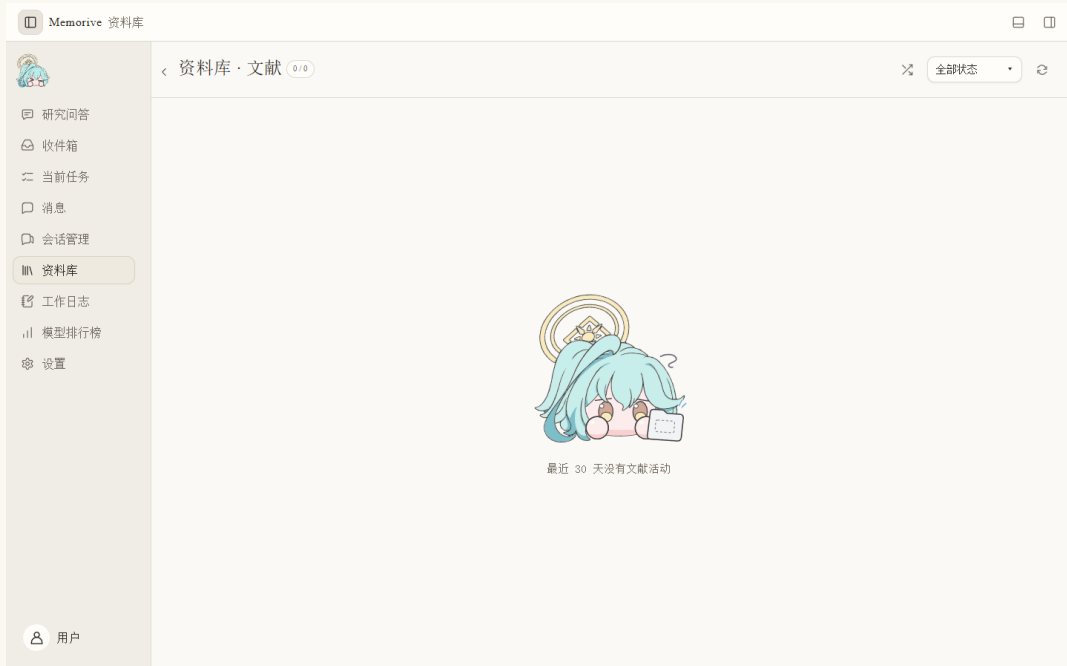

资料库入口：空状态下不显示文献卡片。

一篇文献的复核顺序

1. 按标题或状态找到目标；确认打开的是本次任务关联的文献及当前版本。
2. 读原文或转换文本，尤其检查图表、单位、样本、方法和作者写明的限制。
3. 打开 Card，逐项核对研究对象、方法、关键数值、结果、来源锚点。若写着“未找到”，区分原文确实没有与抽取遗漏。
4. 打开 Analysis，逐句检查它引用了哪条 Card 或原文证据、推论是否超出证据、条件是否被省略。
5. 记录异议：原文搬运错误应修订 Card；证据不足应收窄或放弃判断；解释分歧应保留意见与依据。
6. 确认阅读的是当前成品版本后使用「确认复核」，再核对复核状态和时间。按钮不可用时先检查 Card 与 Analysis 是否按要求打开。

复核后会发生什么

单篇成品复核不会自动把内容加入知识库。研究问答中的衍生结论另有独立的人工确认；两类审核不要混成一次。

Card 与 Analysis 的逐项检查表

Card：研究对象是否准确？样本量、单位、置信区间等数值是否完整？方法、比较对象、作者原话与局限是否对应原文？每个关键字段能否回到段落、页码或图表？如果字段标记为未评估、抽取缺口或原文没有，保持状态差异。

Analysis：每个判断对应哪些 Card 字段与原文证据？是否把相关性写成果、把一个样本外推到整个人群、把尚未验证的假设写成事实？跨篇材料是否有可比性？如有不同意见，记录自己的理由和原文位置。复核动作确认的是这份具体版本已被阅读，不自动赞成所有结论。

表格、数值与来源位置


文献处理保留结构化的段落、表格单元格、页码及行位置，让数值核查和引用能够回到同一份来源。查看上下标、单位、表头和跨页表格时，仍要与原 PDF 对照。空文本页面可按配置尝试有限的 OCR 恢复；不能识别的内容保留失败或缺项，不补成看似完整的数值。

已保存的来源位置用于回查，不保证 OCR 或解析没有错误。重新解析形成新版本；旧回答应继续关联当时采用的版本，不被新的段落位置悄悄替换。

09 研究问答：确定项目、资料与模型

研究 Skill：把陌生文献用于当前研究问题时，可让 Agent 调用随程序提供的 memo-research。先阅读并形成回答，再集中核对支撑关键主张的原文；不支持的主张应修改或标明不确定。独立使用时保留原件、RawMD 和 source.json；在研究问答中通过现有附件入口选择 source.json，Memo 核对文件及范围后复用来源，不重复转换。通过当前会话导出的交接包或受限开发接口继续读取；返回 memo-research-answer/1 回执时使用同一对话的附件入口，在线回传也绑定当前问题和资料版本。回传不会自动确认知识。相关概念可以扩展说明，但不默认推荐相似论文；全量处理流程、原有节点控制与研究权重保持原有规则。

研究问答从选项目、开对话开始。默认检索范围是当前对话的附件；如果希望它再到项目里找资料，需要主动扩大范围。文件也可以直接加入对话，无须等它先生成 Card。

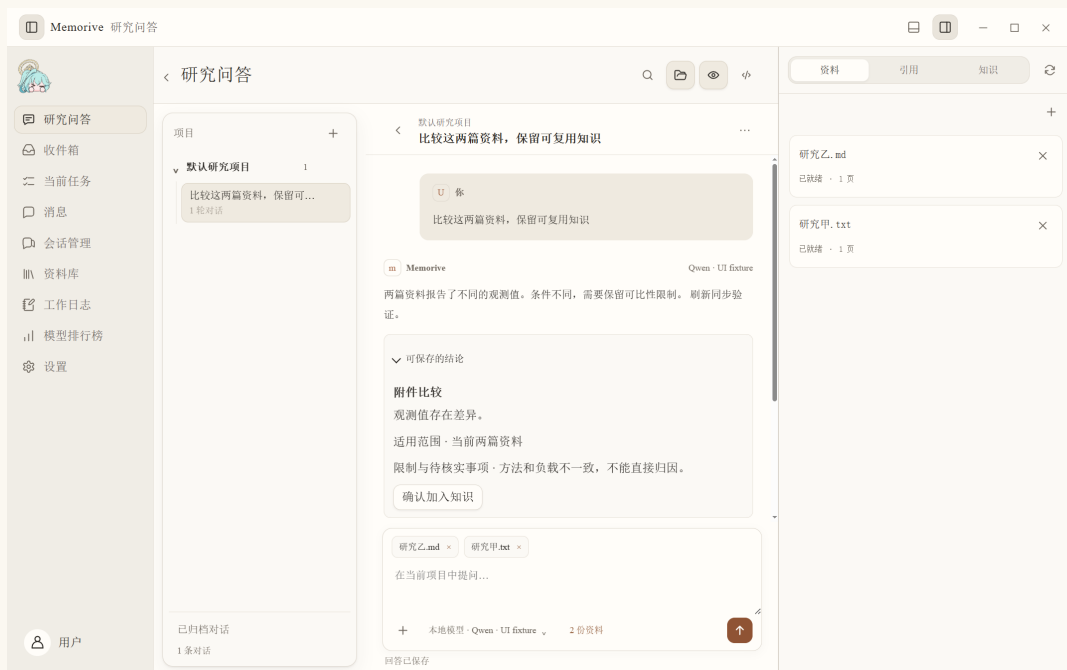

合成测试样例：项目、对话、两份资料与候选结论；内容不是研究证据。

发出第一问

1. 进入研究问答，选项目并新建或打开对话。先核对是否处于预期项目，避免把另一项目的背景混入当前问题。
2. 把 PDF、图片、Word、Markdown 或 TXT 拖入输入框，或点「+」选择文件；也可用「从本项目资料中选择」勾选资料库中的文献。

3. 检查输入框附件标签与右侧资料栏是否一致。取消勾选只移除当前对话的关联，原文和旧引用仍保留。
4. 点击输入框底部模型名，选择已验证的模型。扫描 PDF 和图片依赖当前模型的视觉能力；无法读取时换模型并重试。
5. 明确提问范围和比较维度。例如比较方法、样本条件、结果、限制；跨篇比较至少选择两篇不同文献。
6. 发送前再看一遍模型、资料数量和检索范围。只检索资料时可能返回摘录；生成分析需要可用模型。

范围扩展的代价

启用“自动检索本项目资料”后，结果可能来自当前未手动勾选的项目资料。回答前后都要查看实际引用来源；不能仅凭对话标题推断使用了哪些文件。

附件、项目检索和记忆的优先核对

输入框的附件标签是本轮明确选入的资料；右侧资料栏显示当前对话关联。开启项目自动检索后，回答还可能使用项目内其他候选；若启用已确认记忆，模型也可能参考先前保存的研究背景。提问前写下本次允许的范围，回答后逐条打开引用，确认实际使用的资料集合。要测试一篇资料的说法时，可只保留该资料并关闭不需要的扩展范围，再进行一次对照提问。

同一文献被重新处理后，旧对话仍应能回看当时引用的保存版本；不要用资料库当前列表的展示期限推断旧引用已经失效。

回答风格、重试与分支

全局设置提供专业可靠、直言不讳、高效务实、思维拓展四种回答风格。使用“继承全局设置”时沿用全局偏好；已有回答保留生成时的风格记录。回答旁的复制图标复制内容，单一重试图标重新生成这一回答，普通重试沿用原回答风格。需要改变偏好时到设置中调整，回复旁不再另放风格菜单。

从较早的一步重试，会形成新的回答版本。旧版本及其后续回答保留在原分支，当前新分支不把这些后续回答混入上下文；切回旧版本可以继续查看原路径。重试失败也不应抹去已经成功保存的回答。复制或切换版本不会额外调用模型。

自动归档与重新打开

问答超过 30 天未被成功主动打开，或已保存的用户与助手消息超过 100 条时，可以自动归档。恰好 30 天或 100 条不触发；保留的隐藏回答版本也计入消息数，所以它不等于对话轮数。置顶、正在处理、附件忙碌或任一窗口仍打开的问答暂不归档。

归档不删除正文、知识、引用或回答版本。查看归档不会自动恢复；手动恢复后有新的 30 天宽限，并记下当前消息数量，避免原有数量立即再次触发归档。列表先加载摘要和必要元数据，打开某个对话时再读取正文；搜索仍可找到已保存内容。

10 引用查证与知识确认：研究问答的核心复核

研究问答给出的是待验证的分析。遇到数字、比较或因果判断，先找它引用了什么，再打开对应版本的原文，连同前后文一起读。回答写得流畅、引用很多，或出现“可保存的结论”，都不能替代这一步。

一条主张的查证链



引用查证链：定位主张、打开引用、回原文、作判断。

逐句查证

1. 先圈出数值、比较、因果、适用范围和建议等关键主张；为每条主张建立对应引用。没有引用的关键句先标记待证。
2. 点击回答中的引用，确认它对应哪篇文献、哪个保存版本及页码或行号；右侧「引用」栏可核对来源列表。
3. 打开原文片段与前后上下文。核对对象、样本量、方法、单位、时间、比较基线、统计限定和作者原本的语气。
4. 多篇比较时分别查两篇：若指标、条件或研究对象不同，写清不可直接比较之处，不合并成单一结论。
5. 给每条主张标记“支持 / 部分支持 / 冲突 / 无法定位”。部分支持就收窄措辞；冲突或无法定位就回查或弃用。
6. 若出现「可保存的结论」，展开检查主张、范围、限制和每条引用。确认后才加入知识；需要更正时走修订或复核，并保留旧版本。

两个容易混淆的审核

资料库的「确认复核」针对单篇文献生成成品；研究问答的「确认加入知识」针对从回答或 Agent 产生的衍生结论。来源撤回或变化时，应重新检查依赖它的知识。

查证示例：避免把差异误写成因果

假设回答写道“方法 A 使指标提高 20%”，并给了两篇文献。先确认 20% 来自哪篇、是相对变化还是百分点、原文单位及测量时点；再查两篇的对象、对照组和统计方法。若第一篇只报告了相关性，第二篇研究对象不同，就不能保留“使”这一因果表述。可以改成“在文献甲的特定样本中观察到约 20% 的差异；文献乙使用不同条件，不能直接合并”，并分别保留引用。无法确认单位或条件时，数值主张保持待证。

知识条目还需记录适用范围、限制和复核时间。以后原文被更正或撤回时，沿来源关系找到依赖它的条目，重新确认，而非只改回答文字。


把“找到引用”与“支持主张”分开

引用能够打开，只说明找到了来源。还要检查它是否支持这句话，以及支持到什么程度。问答会区分已支持、部分支持、缺少支持和存在冲突的内容，并提示证据覆盖不足；这些提示帮助安排复核，不能替你确认科研结论。

将问答中的内容保存为知识时，核对原问题、选中的回答版本、适用条件和来源。课题背景、优化建议及后续更新保持关联，原记录不被新建议覆盖。语义诊断仍可能漏检或误报，跨文献对象归属和推论尤其需要人工核查。

11 检索与权重：怎样改变结果排序

想调整哪些资料更容易排在前面，可以到「设置 → 检索与权重」。先决定配置用于所有项目还是某一个项目，再选择预设或逐项调权重。排序调得再好，也无法修复原文本身的错误；更换向量模型时还要留意旧索引。

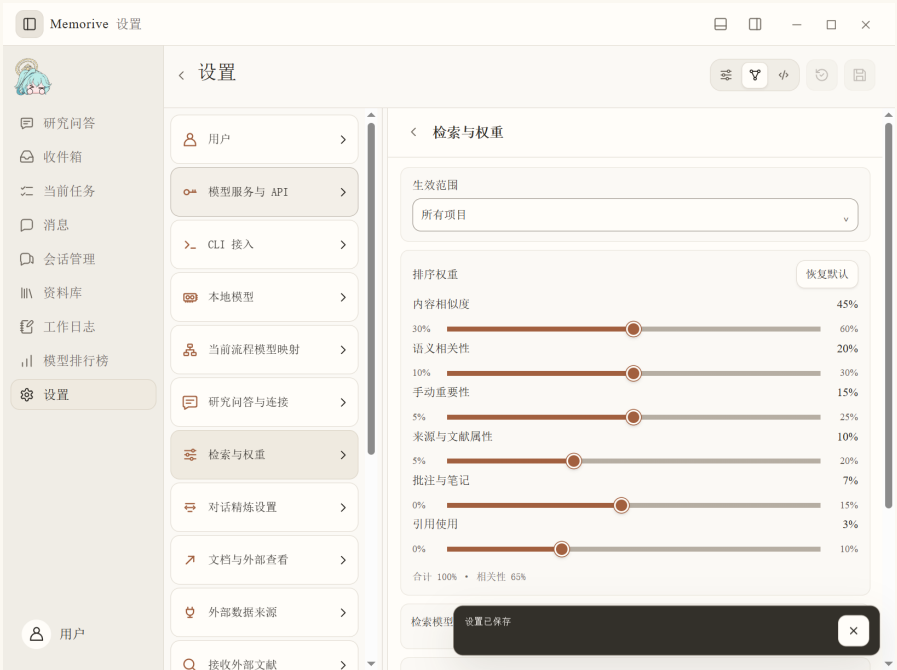

六项权重的合成测试样例；合计为 100%。

选择模式

1. 普通模式从均衡研究、原文定位、跨篇比较、积累复用中选最接近当前问题的预设。
2. 若要逐项控制，用高级模式查看内容相似度、语义相关性、手动重要性、来源与文献属性、批注与笔记、引用使用六项。
3. 拖动一项时检查其他项联动及合计 100%；相关性两项的允许范围以界面校验为准。不要把高权重当成可靠性证明。

- 4. 选择“所有项目”，或关闭继承后仅为一个项目配置；保存前确认生效范围和预览结果。
- 5. 在检索模型项选已配置的向量或语义模型；没有配置时仍可使用词项检索。更换向量模型可能需要重建索引。
- 6. 开发者模式编辑结构化配置时，检查字段、上下限与总和；保存后返回普通页面复核投影。

校准建议

用已知应当出现的文献进行预览，观察原文与衍生知识的比例。衍生知识的权威性折扣和单条保留比例有历史记录；若排序异常，先看来源与版本，再微调权重。

12 会话管理：同步、筛选、精炼与删除边界

会话管理把本机 Codex、Claude Code、浏览器采集和手动导入的记录放在一处，方便阅读与整理。如果你在原工具里继续聊天，记得再同步新增内容。这里的整理操作针对 Memo 保存的副本。

会话精炼路径



会话管理路径示意；不展示私人会话内容。

从来源到成品

- 1. 进入「会话管理」，按来源、标题和显示条数缩小列表；同步本机内容时用「同步 Codex / Claude」。
- 2. 打开目标会话，核对来源、时间、首尾消息与正文是否完整；网页来源还要核对采集范围和完成状态。
- 3. 准备精炼时先到「设置 → 对话精炼设置」选可用模型并保存，再回会话详情点击「精炼」。
- 4. 精炼进入收件箱及任务队列；自动执行关闭时会排队。到当前任务跟踪，完成后在资料库打开成品。
- 5. 对照原会话核对重点、假设、决定与待办，再进行成品复核。新增消息应对应新快照或新精炼，不覆盖旧版本。
- 6. 批量移除前确认选择范围。移除 Memo 的本地记录不删除 Codex、Claude Code 或源网站里的会话。

找不到目标时

检查该来源是否受支持、同步是否完成、筛选条件是否隐藏了结果，以及源工具是否把会话存在本机当前账号。不要把“最近聊天”中的显示位置当成源记录已被删除的证据。

全量、增量与精炼版本

首次同步或采集先建立基线，核对开始与末尾消息及总量；后续更新只读新增内容时，确认增量从上次成功位置继续。部分失败不覆盖上次完整基线。精炼前记录会话快照时间；精炼后比较是否包含该快照末尾，避免只总结前半段。若之后继续在原工具对话，应再次同步并形成新的精炼版本。旧版仍可用于追溯当时做出的决定。

同一标题可能来自不同来源或不同会话，判断身份要结合来源、时间和内容。批量移除是本地副本管理；先导出或备份需要保留的研究记录，再确认范围。

13 网页读取和浏览器插件：当前页与历史库

要把网页内容带进 Memo，先在「设置 → 对话精炼设置」准备浏览器组件，再由你在目标网站完成登录。组件能取得哪些历史内容取决于网站支持情况；“录入当前界面”“首次全量”和“后续增量”应按目的分别使用。

浏览器采集范围



浏览器采集顺序示意。

操作顺序


1. 到设置页面找到浏览器组件入口，按提示在浏览器扩展管理页加载；组件更新后按提示重新加载扩展。
2. 在浏览器打开目标网站，由你完成登录或网站验证，确认页面已经加载所需内容。
3. 只需保存当前可见内容时，点浏览器工具栏组件并选「录入当前界面」。该结果进入通用网页来源，不等于全账号历史。
4. 首次建立受支持的网站历史库时用全量采集；以后更新用增量。查看每个来源的最后成功位置、数量、错误和完成状态。
5. 回到会话管理刷新列表，抽查首条、末条和中间内容。采集中断或登录过期时，先修复原因，再继续，不把本次部分结果冒充完整历史。

失败判断

页面结构变化、网络中断或网站不支持全量都可能限制采集。配置了 URL 仅表示有来源配置；不能据此宣称整站历史已经读取。

14 模型排行榜：公开指标怎样用于选型

模型排行榜适合用来缩小选型范围：先看公开能力和价格，再决定哪些模型值得亲自试。阅读榜单时要连同更新日期、指标定义、供应商、币种和价格单位一起看。榜单分数不能替代连接验证和你的任务样本。

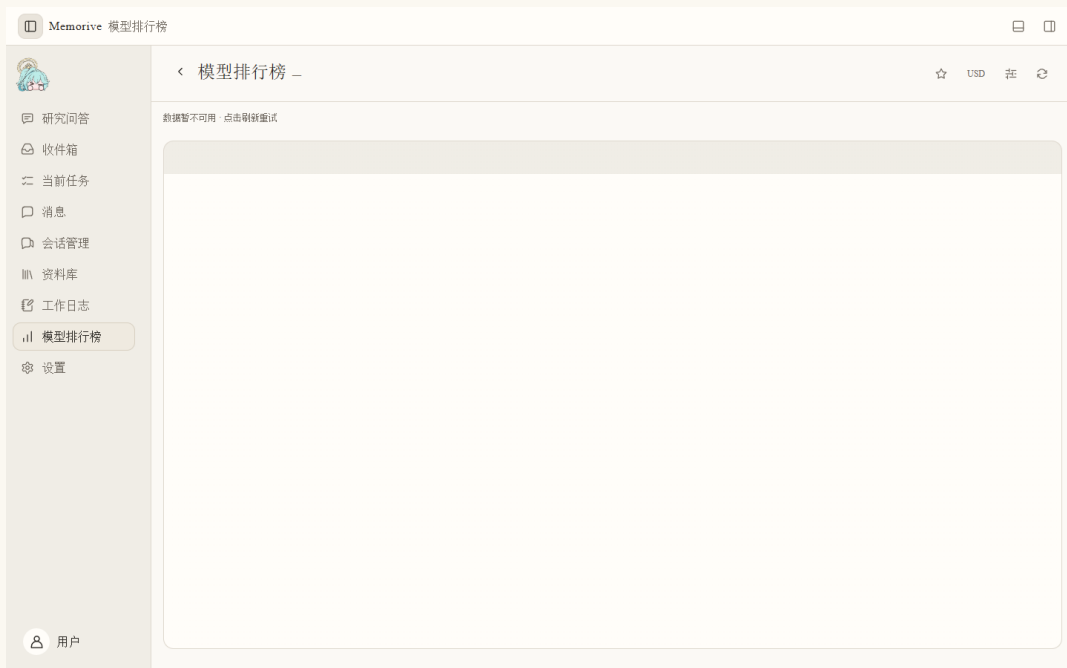

排行榜数据源不可用时的空状态。

比较步骤

1. 查看榜单的数据日期和来源，再设置模型、供应商或收藏筛选。若源不可用，先刷新或稍后重试。
2. 比较能力指数时确认基准和任务类别；跨基准数值不能直接相减得出性能差。
3. 看输入与输出价格时确认币种、每百万 token 单位、缓存和混合计价口径。公开目录价可能随提供方变化。
4. 把候选模型带回「模型服务与 API / CLI / 本地模型」确认真实通道和模型 ID，再做连接验证及对应节点能力检查。

需要保留的边界

排行榜空白不表示模型不存在；高排名不表示你有调用权限，也不表示它适合文献抽取、引用核对或本地设备。

15 计费与用量底部面板：范围、费用与未知值

打开底部「计费与用量」面板时，先选统计范围和时间，再筛模型、切换指标。这里的汇总、排行榜上的公开价格，以及研究问答的一次回答回执，各自覆盖的记录不同；比较费用前要先统一口径。

计费与用量底部面板



计费与用量底部面板的筛选顺序示意。

读图表与明细

1. 点击顶部的底部面板按钮或按 **Ctrl+J**，打开「计费与用量」。统计范围可选全部记录；当“本任务”显示归属未完整时，该项不可用。
2. 选近 7 天、近 30 天或本月，再筛一个模型或全部模型；点击刷新后查看同步状态。
3. 在费用（含估算）、请求次数与 Tokens 间切换。费用要分实际和估算；请求包括失败与重试；Tokens 分输入与输出。
4. 要查单条记录，到模型与计费的计费列表，核对任务归属、通道、时间、模型和费用依据。
5. 订阅 CLI 若无逐次单价，保持未知；本地模型没有供应商 API 费，但有硬件与运行成本；缺失证据不写成零。

核对账单


估算费用按记录的用量和价格计算，不等于供应商实扣。切换币种只是显示换算，仍应以原始计价和供应商账单核对；不能把“全部记录”直接算作一篇文献的费用。

同一数字为何会有不同结果

排行榜的“每百万 token 价格”是公开参考，底部面板的费用是按筛选范围汇总的实际或估算记录，单次回答回执只覆盖那一问。三者的时间、模型路由、缓存计价、币种和请求失败口径可能不同。例如某次请求先失败后重试，请求次数可能是 2，而最终只有一次有效回答；若供应商只返回部分 token，费用可能显示估算或未知。比较两次运行时，先统一日期、模型与通道，再看输入、输出和缓存读取，最后对照供应商账单。本任务归属不可用时，不用全局费用除以任务数量。保留未知值以及无法归属的记录，等有足够证据再核对。

16 报告、消息、工作日志与备份

日报、周报和月报帮助你回看一个周期内的研究进展；消息提示待办，工作日志留下运行线索。需要解释某个判断从何而来时，仍要沿着报告或消息回到任务、Card、Analysis 和原文。

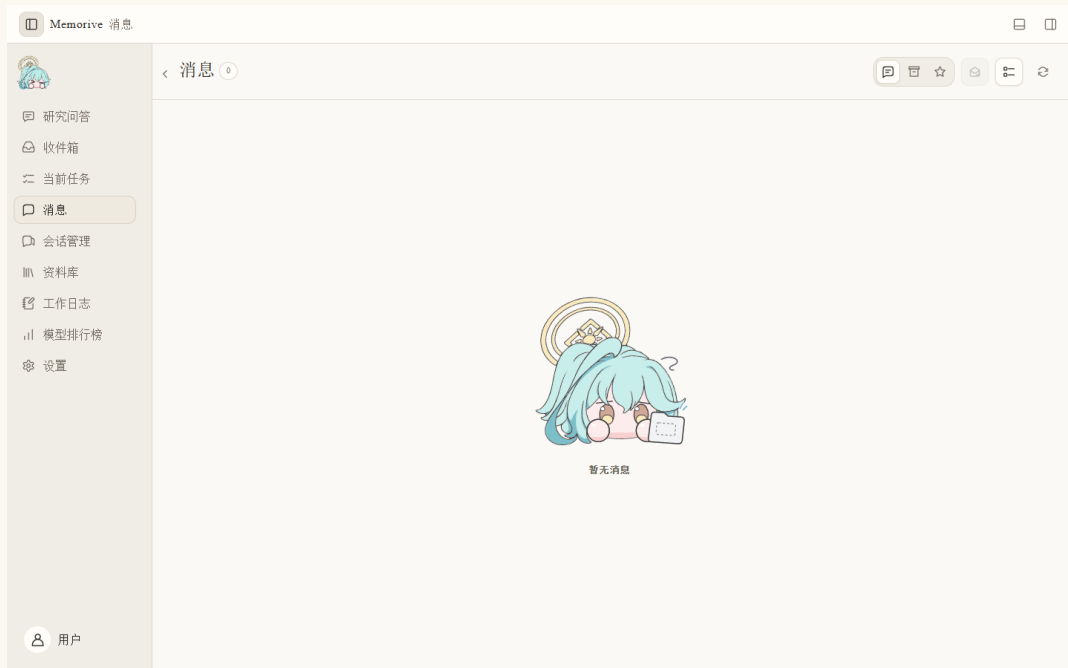

消息入口；打开具体消息才能查看关联对象。

报告与异常处理

1. 在「当前流程模型映射」分别设置日报、周报和月报的生成模型；只配置周报不会自动配置另外两类。
2. 到「设置 → 通知与提醒」设置生成时间。没有新成果或模型不可用时，不必为填满日历生成空报告。
3. 在资料库的生成文档中按周期找报告，检查覆盖日期、关联资料和版本。需要重新生成时，从关联任务按界面提示操作并保留旧版。
4. 消息页打开提醒并使用「前往」回到对象；标为已读不等于批准审核或确认文献复核。
5. 工作日志按时间和类型筛选，沿一次任务查看节点错误与重试。需要新记录时刷新，勿把最后一条完成提示当成全链路证据。

维护与备份

至少备份原始材料、生成成品、批注、研究结晶、配置和必要记录。变更资料目录前先定位旧文件；改路径字段不迁移旧资料。备份后抽查原文、Card、Analysis 和会话精炼结果能否打开。公开发布或正式验收资格以对应版本的独立记录为准。

AI 近况与内容语言

AI 近况使用所选时间范围的公开资料，整理重要变化及来源链接。先在“研究问答与连接”的模型设置中选择可用模型，或按设置继承问答模型，再明确开始生成。它与围绕个人研究记录生成的日报、周报、月报分开；消息只说明生成或发现事件，不能代替报告本身。

切换中文、English 或日本語后，界面、系统消息和之后生成的问答及 memo 报告按当前语言设置工作；已经保存的报告与回答保留原语言和版本。文献处理仍遵循文献原始语言，题名、DOI、引文和原文片段不因界面切换被改写。三种语言的缓存分别识别，避免把旧语言结果误当新生成内容。

17 文献数据与逻辑核查

memo 提供本地数据分析和按篇选择的云端逻辑分析。结果是带范围的复核意见；颜色不能代替阅读原文，也不能判断作者动机或整篇论文的真实性。

开始一篇核查

1. 在设置的「当前流程模型」中查看新增节点。数据分析默认启用，不选模型；它在原文转为 RawMD 后运行。逻辑分析位于主线下方，单独绑定已验证的云端 API 或订阅 CLI 模型，不支持本地模型或自动回退。
2. 导入文献，在收件箱二级详情的文件定位区下方选择脑形图标旁的「逻辑分析」。默认不勾选。自动派发开启时，先关闭自动派发再为待处理材料修改选择。派发会固定文件身份、规则和模型设置。
3. 必要时打开「数值核查规则」，选择比例、合计、SD/SE、交叉核对、离散均值、统计量与 p 值或原始数值摘要。输入原样数值、能唯一定位的原文片段、适用条件及依据。不要用字段名猜测权重、独立性、分母、尾部或校正方法；未填项目保留为信息不足。
4. 当前核查缺少数值参数且实际 Card 删除记录与原文明确关系相符时，程序自动关联 omission、原文锚点及当前 chunk 页码；先查 RawMD，必要时有界回查 PDF，不采用被删 Card 的值，也不回填 Card。无法唯一关联时明确保留缺项。高级规则里的 Card 定位字段只是可选补充，不是默认自动路径的前置。

进度、暂停与重试

数据分析属于主线，但不以 Card 成功为前提，可以在该节点开始前跳过。主线完成后，已选的逻辑分析仍可排队或运行；整项任务要等报告保存并登记才完成。下方独立逻辑节点提供符合当前状态的暂停、继续、取消、跳过和重试；成功主线不会因为逻辑重试而重跑。

暂停或取消不能收回已经发给供应商的请求，其用量和已返回结果仍保留。若发送后结果不确定，系统不自动重发；再次执行前需明确确认可能新增调用和费用。资料库登记失败时优先重试保存的结果，不重新调用模型。报告和任务历史保留版本；旧输入或被后继结果替换的报告标记为历史结果。

阅读结果与人工意见

到资料库打开文献详情，使用数据分析或逻辑分析报告按钮。报告包含核查范围、未覆盖项、原文位置、公式、条件和结果；数值清单可以继续加载。无足够条件、OCR 字符混淆和无法定位的数值不会被包装成确定异常。

绿色表示已检查范围未见重要疑点，黄色表示存在需澄清的疑点，红色表示有证据支持的重要疑点并建议优先复核。覆盖受限时可不显示风险色。疑点数量、重复尾数或小样本本身不能推出高风险。原始计算明细在可展开的记录中。

对具体疑点填写「已解释」「确认报告问题」「待补材料」「暂缓」或「重新打开」，同时给出理由，解释时必须写明依据。人工意见单独追加，机器报告与机器颜色保持原样；不会将复核报告自动纳入论文原始证据候选。

模型考试、费用与限制

考试入口在设置的当前流程逻辑分析节点内。新类别为「异常数据检出与误报控制」，LIGHT、HALF、FULL 分别选取嵌套的 6、10、20 个合成案例，每档保留两次定向修复。部分档位不覆盖完整档成绩；修复按本类别的暂定非线性规则扣分。这是带正常与边界对照的参考考试，不能声明盲测、正式资格或跨类别可比。原文引用与字段评分也不证明解释语义完全正确。

本地数据分析和 PDF 辅助不调用模型。选中的逻辑分析和模型考试会使用所配置云端通道，沿用调用前确认、容量限制与计费记录。API 考试计划显示费用上限；费用缺失时不自动进入付费修复轮。订阅 CLI 没有逐次单价时费用保持未知，不写作零。逻辑分析会按容量以全文或分段方式发送给所选云端通道，选择前应确认该材料适合发送。

当前确定性引擎只使用已装入的 RawMD 和明确绑定；本地 PDF 辅助最多两页、64 MB、5 秒。主数据处理上限为 4 MB RawMD、20,000 个数值和 200 条规则，超过上限会停止并保留原因。统计分布尾概率属于数值近似。不会自动读取未装入的补充材料、开展图像取证或判断作者意图。

默认处理与全文关系范围

不填写规则也会提取数值、原样精度、重复值、数值列和字面加减对。支持明确算术等式、 $n/N(\%)$ 同单元格格式、明确 p-value/SD/SE 标签的数值范围，以及原文直接给出的 $SE = SD / \sqrt{n}$ 关系。数值列摘要不是同一研究样本，字面加减对不推断为 SD 或 SE。普通 count/percent 列不会据此猜分母、权重或组别；缺条件保留缺项。明确格式的算术检查也只对列明的精度和公式成立，不判断科研真实性。

容量允许时逻辑分析将全文一起核验；较长文献先提取带逐字原文位置的方法、结果、结论和限制，再用原文片段进行独立的跨段关系检查。报告显示该全局阶段的状态与原文依据。仅分段完成、全局材料超容量、清单不完整或关系待定时，不会给出整体已完成的绿色结论。更多调用仍属于用户该篇勾选的云端任务，使用同一并发、暂停、费用及不确定请求恢复路径。

自动识别规则最多执行 200 条，超出部分会明确记为范围受限；高级规则也计入此预算。未装入材料、无法识别的格式和没有可靠关联的 Card 缺口不会被当作检查通过。

当前任务只展示节点执行状态：逻辑分析完成后节点为绿色，即使报告有疑点或覆盖受限。点击节点在现有右侧边栏查看运行状态和操作，逻辑分析不显示进度条；边栏关闭后可再次展开，不会打开报告弹窗，也没有“已保存”展开口。数据和逻辑报告仅在资料库文献详情中展开查看，报告颜色另行表示已检查范围的复核意见。资料库状态标签按内容宽度显示，窄列表会换行。

检查结果只对报告列明的条件与范围成立。百分数和比例须按原文含义换算，条件缺失时不能猜补；截断公式、OCR 歧义和合法零值需分别处理。核查不会自动改写文献，疑点与人工解释也不代替研究结论。

18 安装、检查更新与增量升级

v1.02.01：保存会分别处理相互独立的设置；若部分失败，提示会列出失败项目，未保存的内容保留供修改。已保存但失效的目录不会阻断无关的模型设置；实际使用该目录前仍须修正路径。导入时只自动调整所属配置的默认目录或已失效的历史默认目录，自定义目录保持原值并提示问题。快捷入口新名称最多 20 个 Unicode 字符；既有较长名称可以原样保留，编辑名称时应用新上限。

新安装时，通过欢迎页内的地球图标切换中文、English 或日本語，再检查运行库、程序目录和数据目录。即使 WebView2 尚未准备好，前置向导也应提供语言选择。首次没有用户配置时，所选语言成为 memo 的默认语言；复用已有资料目录或升级时，保留原有设置。

自动检查默认开启，只检查正式版本，可以在设置中关闭。应用就绪后延迟发起检查，自动检查有 24 小时冷却；不会自动下载或安装。手动检查失败时先查看原因，不把失败当成已是最新版。

从 v1.01 接入更新

旧 v1.01 没有完整的应用内增量更新入口。首次升级使用与目标版本同批提供的 `Memorive.Update.exe`，按向导识别原安装和资料目录。先退出相关任务并备份重要资料；不要先卸载、覆盖数据目录，或把新的空配置当成旧资料消失。完整便携目录也要保持完整，不能只复制主 EXE。

之后怎样更新

1. 在“设置 → 关于与版本”检查更新。自动检查开关只控制版本检查，不等于允许自动安装。
2. 查看版本、说明和下载大小，再下载。匹配当前程序的差分包只传输变化文件；不匹配时可以使用完整包，界面应说明原因和大小。检查失败不等于已是最新版。
3. 下载校验完成后选择“退出后更新”，打开更新助手。等待任务与保存结束，再正常退出当前实例；助手随后继续更新，不会强制结束应用，也不会代替你自动重启。
4. 助手完成后重新打开 memo，确认版本、资料目录、模型配置和最近的问答。助手继承应用语言，临时切换助手语言不会覆盖已有内容语言设置。

出错时先保留现场

签名、校验或兼容检查失败时停止应用更新，保留原程序与诊断信息。程序文件和研究数据分开处理；升级后的新回答不能被旧备份自动覆盖。需要恢复时按本次升级说明操作，不把新数据库直接交给任意旧版。向项目反馈前，先去掉日志中的私密资料和路径。