

Memorive 使用ガイド

最初の資料から確認可能な研究判断まで

このガイドは、最初の資料を取り込むところから、原文に戻って確かめられる研究判断までを案内します。初期設定は順に読み、普段は必要な章から開いてください。画面は空の状態や合成例を使っており、回答やファイル名は操作説明用です。実際の一覧、価格、接続状態は自分の資料と設定によって変わります。


読む 原文を読む	整える 資料を整理	確かめる 引用を検証	残す 判断を保存
--------------------	---------------------	----------------------	--------------------

01 画面と研究資料の保存先を理解する
02 モデルサービスと API：主な三つの設定方法
03 CLI 接続：インストール済みのローカルツールを使う
04 ローカルモデル：サービス、通信形式、能力
05 ワークフローのモデル割当てと検証
06 受信箱：取込、プレビュー、待機、自動実行
07 現在のタスク：九つのノードと限定的な再試行
08 資料ライブラリ：Card と Analysis を原文で確認する

09 研究チャット：プロジェクト、資料、モデルを決める
10 引用の検証と知識の承認
11 検索と重み：順位の変わり方
12 セッション管理：同期、絞り込み、精練、削除
13 ウェブ読取とブラウザー拡張：現在ページと履歴
14 モデルランキング：公開指標による候補選び
15 利用量と費用の下部パネル：範囲と不明値
16 報告、メッセージ、作業ログ、バックアップ

01 画面と研究資料の保存先を理解する

左のナビゲーションを見ると、資料の流れが分かります。受信箱からタスクへ進み、原文と成果物は資料ライブラリで開きます。その後、研究チャットで資料を横断して質問できます。設定はモデルと検索を管理し、メッセージと作業ログは経緯の確認に使います。上部のボタンでサイドバーと下部パネルを開閉できます。

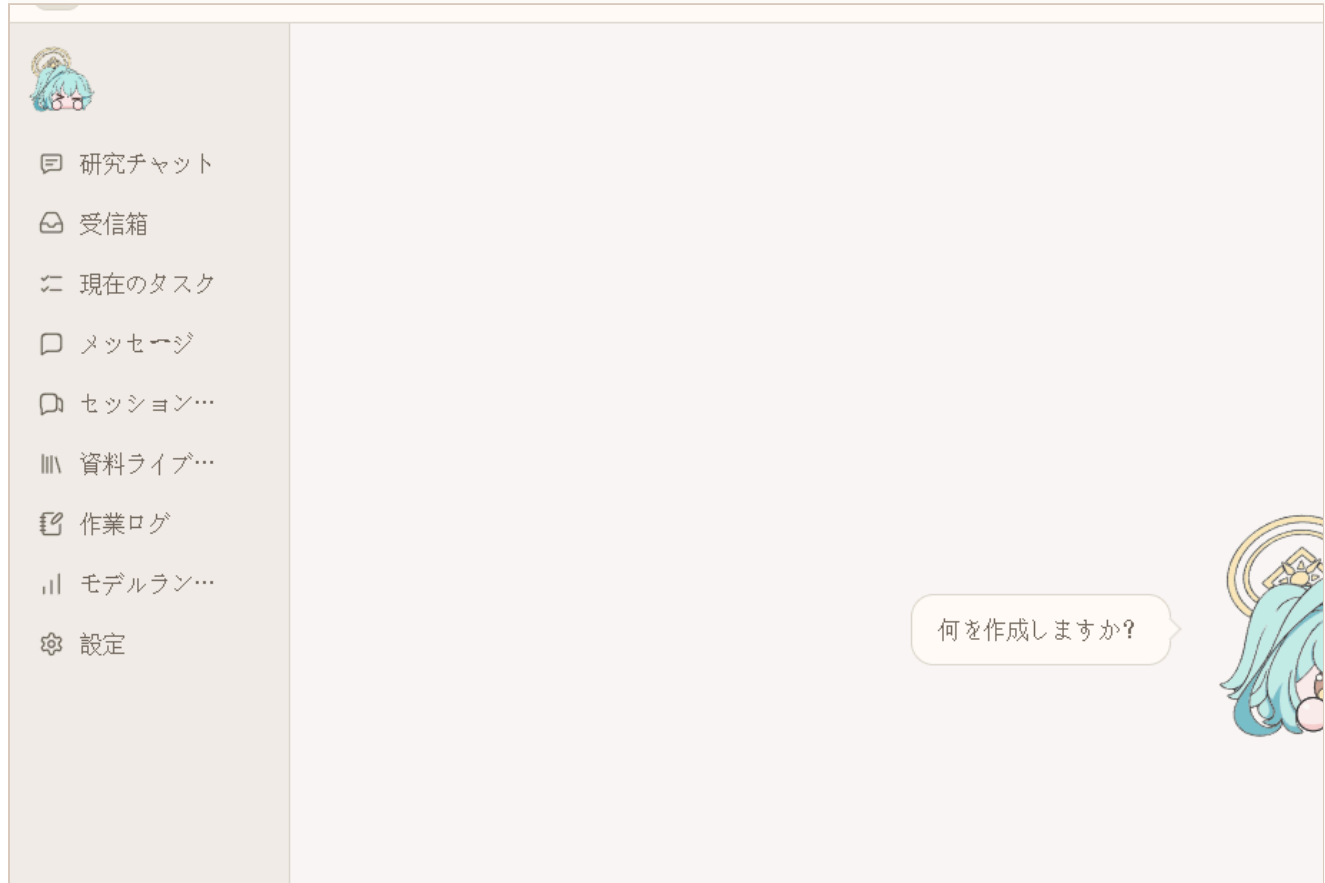

主画面の空の状態。ナビゲーションの位置を確認します。

初回起動時

1. **設定** → **文書と外部表示**で既定のワークスペースと成果物の保存先を確認し、実際の場所を記録します。プログラム、研究資料、アプリの状態は別の役割を持ちます。
2. 使用する API、CLI、ローカルモデルだけを設定します。**現在のワークフローのモデル割当**で必要なノードにモデルを割り当てます。
3. 内容をよく知る論文を一つ試します。受信箱で取り込み、タスクのノードを見て、資料ライブラリの Card と Analysis を原文と比較します。
4. 研究チャットを始める前に、プロジェクト、会話、添付資料、検索範囲、モデルを確認します。送信できると回答の根拠が確認済みであることは別です。

進捗の判断

画面が開くのは UI が起動した証拠です。接続検証はその経路を呼び出せるか、ノードの能力確認はその役割に適するかを調べます。タスク完了後も人による確認が必要です。一覧が空なら、まず対象の資料やタスクがその場所にあるか確認します。

02 モデルサービスと API：主な三つの設定方法

外部モデルは **設定** → **モデルサービスと API** から接続します。公式 API、互換エンドポイント、中継サービスのいずれも、形式、接続先、モデル ID、認証情報を一つの利用可能な経路としてそろえます。表示名は自分用の目印で、実際に送られるのはモデル ID です。

外部モデルの設定順



外部 API の設定順を示す図です。実際の項目はモデルサービスと API で確認します。

経路ごとの設定

- 公式サービス**：実際の提供者を選び、公表されたモデル ID と専用欄の API キーを入力して安全に保存します。互換 URL を推測して加えません。
- OpenAI 互換**：互換形式を選び、そのサービスの HTTPS アドレス、モデル ID、キーを入力します。同一のサービスとアカウントに属する値を組み合わせます。
- 中継サービス**：中継側が指定する形式、URL、キーを使います。表示価格が中継価格か上流の公開価格かを確認し、表示名だけで提供元を断定しません。
- 普段は標準の品質段階から選びます。正確なモデル ID、形式、思考モードが必要なときに詳細設定を使います。段階名は能力保証ではありません。
- 保存後、そのモデルの接続を検証し、ワークフローに割り当てます。小さなタスクでノードに記録された実際のモデルと経路を確認します。

保存後に利用できない場合

認証情報、URL と形式の組み合わせ、モデル ID、アカウント権限、ネットワークやプロキシの順に確認します。保存成功、一覧への表示、接続検証成功は異なる状態です。無関係な経路を一度に変更しません。

各項目を確認する例

ある OpenAI 互換サービスでは、表示名は自分用の識別名、形式はサービスが宣言する互換形式、接続先は提供された HTTPS の基準 URL、モデル ID は一覧の正確な値、キーは認証欄に置きます。保存後にそのモデルを検証し、ノードに割り当てます。401/403 はキーや権限、404 は URL の経路やモデル ID、タイムアウトは通信やプロキシ、応答形式異常は形式を先に確認します。エラーコードは手掛かりで、最終的には実際の応答記録で判断します。

認証情報と費用

キーを文書、スクリーンショット、ウェブへの書出し、通常ログに載せません。同名モデルでも公式、互換、中継の経路を別々に識別します。費用は実際に呼んだ経路で決まります。検証も実要求になり得るため、経路とモデルを先に見ます。

03 CLI 接続：インストール済みのローカルツールを使う

本機に導入してログイン済みの CLI ツールは、Memo の実行経路として利用できます。導入、ログイン、更新、契約資格はそのツール側で管理します。Memo は経路を認識し、使えるモデルをタスクのノードへ割り当てます。サブスクリプションから一回分の価格を算出できない場合があります。

CLI 接続の確認順



導入とログインはツール側で行い、Memo で実際の経路とノード記録を確認します。

接続手順

1. ツール自身のターミナルで、コマンドが起動し、ログイン済みで、対象モデルが利用できることを確認します。版と実行パスを記録します。
2. **設定** → **CLI 接続**でツールを選び、実行ファイル、アカウント状態、モデル設定、画面のエラーを確認します。
3. 保存後、その CLI 経路を検証します。API の成功は CLI の成功を示しません。CLI ごとに確認します。
4. 対応するノードに CLI モデルを割り当てます。生成と審査では役割、モデルの同一性、能力を別々に確かめます。
5. 小さなタスクを実行し、ノードの経路、開始時刻、エラー、再試行を見ます。接続は通るのにタスクが失敗する場合、再インストールの前にノードの記録を調べます。

費用と履歴

一回ごとの単価がない CLI 契約は費用をゼロではなく不明とします。アカウント、モデル、ツールの版が変われば再検証します。旧タスクには当時の経路と価格根拠を残します。

04 ローカルモデル：サービス、通信形式、能力

まずローカルアプリでモデルのサービスを起動し、その後で Memo に検出させます。現在の接続先は **127.0.0.1** または **::1** です。一覧に表示されても、それは発見できたという意味にとどまります。会話、画像読取、埋め込み、根拠審査は用途ごとに確かめます。

ローカルモデルの接続



検出後も形式、モデルの読み込み、ノードの能力を確認します。

接続手順

1. Ollama などのソフトでサービスが動き、モデルが取得済みで、そのソフトから呼び出せることを確認します。
2. **設定** → **ローカルモデル**で自動検出を試します。見つからなければ表示名、サービス種別、ループバックのアドレスを手動で入力します。
3. 実際のサービスに合わせて Ollama ネイティブか OpenAI 互換を選びます。llama.cpp は対応する互換プリセットを使います。
4. モデル一覧を読み込み、検証します。空ならプロセスとポートを確認します。表示されるのに失敗するなら形式、モデルの読み込み、能力を確認します。
5. 検証したモデルを研究チャットまたはワークフローに割り当てます。埋め込みモデルと会話モデルの用途は異なります。埋め込みモデルの変更には旧索引の再構築が必要な場合があります。


利用可能性の判断

機密を含まない小さな資料で対象の役割を確かめます。提供者の API 料金がなくても GPU、電力、時間を使います。接続検証だけで全ノードの適格性を主張しません。

05 ワークフローのモデル割当と検証

ワークフローのモデル割当では、新しいタスクの各ノードが使うモデルと経路を決めます。埋め込み、Card 抽出、Analysis、審査には異なる能力が必要です。日報、週報、月報にも個別のモデル設定があります。変更は後続タスクに適用され、開始済みノードの設定と記録は残ります。

九つの文献処理ノード

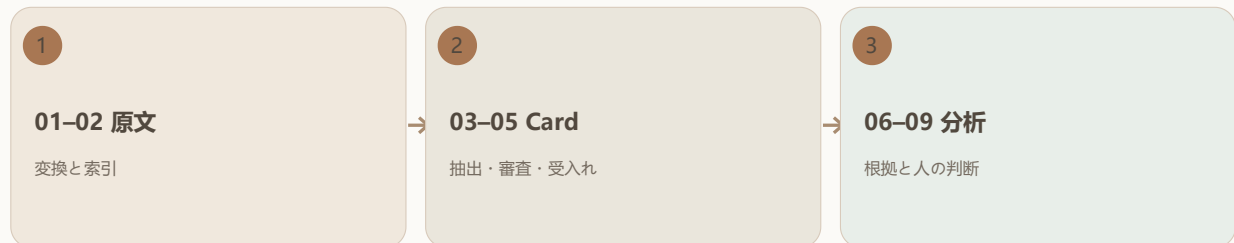

九つのノードを原文、Card、Analysis に分けた図。04 と 08 は設定により省略できます。

設定と確認

1. 設定 → 現在のワークフローのモデル割当で文献処理または報告期間を選び、ノードを順に開きます。
2. 検索には埋め込みモデル、Card には忠実な抽出、Analysis には必要な根拠量を扱えるモデル、審査には根拠を独立に検査できるモデルを選びます。
3. 有効状態、再試行規則、利用可能表示を確認します。04 や 08 のような任意審査を無効にすると検査範囲が減ります。省略は合格ではありません。
4. 保存後に設定を開き直します。新しい小タスクで実際のモデル、経路、入出力、エラーを確認します。
5. 接続検証は「呼べるか」、ノード試験は「この役割に合うか」を調べます。公開ランキングは候補選びの参考です。この三つの証拠は交換できません。

一つのタスクだけ変更する場合

現在タスク内で許される置換はその実行だけに適用されます。将来の論文にはテンプレートを変更します。埋め込み空間が変わる場合は索引の再構築を検討します。


生成と審査の役割分担

確認可能な割当では、02 が検索表現を作り、03 が原文で位置を示せる Card 項目だけを抽出し、04 が原文に照らし、漏れや誤読を探し、07 が管理された根拠から Analysis を作り、08 が引用と判断の関係を検査します。04 と 08 が同じモデル系列でも、独立した役割と実際の入力を見ます。生成器が似た答えを二回書くことは独立審査ではありません。ランキングが高いだけで不要な能力を有効にしません。

変更後は保存されたテンプレート、受信箱の実行可能表示、新タスクが記録したモデル ID と経路を比較します。不一致なら適用されなかった場所を調べ、旧タスクを書き換えません。

06 受信箱：取込、プレビュー、待機、自動実行

受信箱は新しい資料の最初の置き場所です。処理を始める前にファイルとプレビューを確認できます。待機中という表示は、本文変換や Card 生成の完了を意味しません。初回は内容を自分で確かめられる論文を選びます。

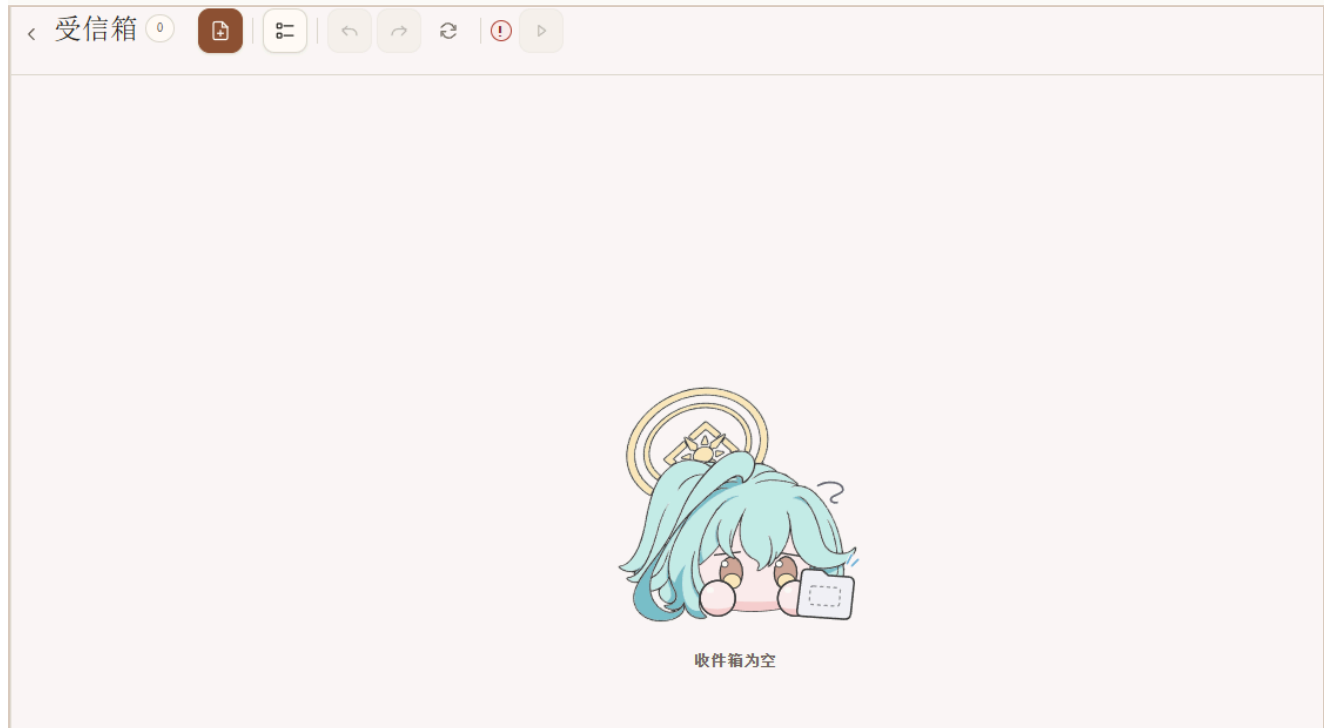

受信箱の空の状態。追加、まとめて管理、自動実行の入口を確認します。

一つの資料を処理する

1. ファイルを追加するかドラッグします。名前、種類、ページ数、プレビューを確認します。PDF、Office、画像が受け付けられても完全な抽出を意味しません。
2. 重複や誤ったファイルを確認します。順序を変更し、まとめて削除する前には選択範囲を見直します。
3. 自動実行の状態と無効理由を読みます。オフなら待機できます。オンにする前に必要なモデル割当を保存します。
4. オンにしたら **現在のタスク** でタスクが作られたか確認します。受信箱からカードが消えただけでは成功と判断しません。
5. 異常なカードは詳細のエラーを読んでから取消、再試行、原本変更を決めます。元ファイルと失敗記録を残します。

始まらないとき

自動実行、モデル割当、画面の案内を確認します。タスクがあるのに進まない場合は具体的なノードを調べ、全件を再取込しません。

07 現在のタスク：九つのノードと限定的な再試行

タスク一覧で進行状況を見て、ノードを開くと今回の入力やモデルが分かります。九つの段階は、01 文書処理、02 埋め込み、03 Card 生成、04 Card 審査、05 Card 受入れ、06 分析資料の準備、07 Analysis、08 Analysis 審査、09 人の判断です。

◀ 現在のタスク 0



暂无执行中的任务

現在のタスクの空の状態。タスクを選んでからノードを開きます。

ノードを順に確認する

1. **現在のタスク**で文献を選び、元ファイル、時刻、全体状態を確認して最初に異常が出たノードを探します。
2. ノードを開いて入力、出力、モデル、経路、再試行、エラーを見ます。緑はその工程の終了です。内容の承認ではありません。黄・赤は説明文と合わせて読みます。
3. 01 の本文や表が欠ければ原本を、02 が失敗すれば埋め込みと索引を、03/07 の内容が足りなければ入力と原文を調べます。
4. 04 と 08 は設定で省略されることがあります。省略されたノードには審査結論がありません。09 では研究者の判断が必要です。
5. 現在タスクのモデルや再試行を変更できる場合、影響範囲を確認します。必要な地点からだけ再処理し、旧実行との差を残します。
6. 過去を調べるときは履歴タスクに切り替え、実行時刻と成果物版を比較します。旧実行を現在の結果と取り違えません。

完了の意味

機械処理が終わっても、引用・再利用前に Card、Analysis、原文を開いて確かめます。

限定的な障害診断の例

07 Analysis が失敗したら、まず 01-06 に利用可能な出力があるか確認し、07 のエラーとモデルの記録を開きます。文脈容量不足なら組み立てた根拠の量とモデル上限を比較します。引用識別子の欠損なら 06 の資料準備を調べます。タイムアウトならその実行の経路と通信を見ます。原因が分かってから、許される最初の必要ノードだけを再試行します。全件の再実行は費用と版の比較を複雑にします。

再試行後、二つの入力版、モデル、時刻、結果を比較します。後の成功があっても旧失敗は履歴の証拠です。

08 資料ライブラリ：Card と Analysis を原文で確認する

処理後は資料ライブラリで原文、Card、Analysis を並べて読みます。Card は原文から抽出した情報をまとめ、Analysis はその根拠に基づく候補判断を示します。数値、条件、結論に疑問があれば原文に戻ります。



資料ライブラリの空の状態。

一篇の論文を確認する

1. 題名または状態から対象を探し、このタスクと現在の版に属するか確認します。
2. 原文や変換テキストを読み、図表、単位、標本、方法、著者が述べた限界を確かめます。
3. Card で対象、方法、数値、結果、出典位置を照合します。「原文にない」と抽出漏れを区別します。
4. Analysis で各判断の Card または原文上の根拠、推論の広さ、省略された条件を確かめます。
5. 異議を分けて記録します。転記間違いは Card の修正、根拠不足は判断の縮小または破棄、解釈の相違は双方の意見と理由を残します。
6. 現在版を読んだと確認してから **確認済みにする**操作を行い、状態と時刻を見ます。操作できないときは必要な二つの成果物を開いたか確認します。

確認後

単一文献の成果物を確認しても、自動で知識庫には入りません。研究チャットの派生結論には別の確認が必要です。

Card と Analysis の確認表

Card：対象は正しいか。標本数、単位、区間、方法、比較対象、著者の表現、限界は完全か。重要な項目ごとに段落、ページ、図へ戻れるか。「未評価」「抽出の欠落」「原文にない」は区別します。

Analysis：判断ごとにどの Card 項目と原文が支えるか。相関を因果に変え、標本外へ一般化し、未検証の仮説を事実にしていないか。比較論文に可比性があるか。異論は理由と原文位置を残します。確認操作はこの版を読んだ記録であり、全主張への賛同ではありません。

09 研究チャット：プロジェクト、資料、モデルを決める

研究チャットでは、まずプロジェクトを選んで会話を開きます。既定の検索対象はその会話の添付資料です。プロジェクト内の別の資料も探したいときは、範囲を明示的に広げます。Card が未生成のファイルも添付できます。

研究質問の開始



研究チャットの資料選択図。例示内容は研究上の証拠ではありません。

最初の質問

1. 研究チャットで目的のプロジェクトを選び、会話を作成または開きます。背景を混ぜないようにプロジェクトを確かめます。
2. PDF、画像、Word、Markdown、TXT を入力欄へドラッグし、+を使うか、同じプロジェクトの資料ライブラリから選びます。
3. 添付の表示と右の資料欄を比較します。チェック解除はこの会話から外すだけで、原本や過去の引用は残ります。
4. 入力欄下のモデル名から検証済みモデルを選びます。スキャン PDF や画像には視覚能力が必要です。読めなければモデルを変更して再試行します。
5. 方法、標本条件、結果、限界など比較項目を明示します。複数論文の比較には異なる論文を二つ以上選びます。
6. 送信前にモデル、資料数、検索範囲を再確認します。検索のみでは抜粋が返り、分析生成には利用可能なモデルが必要です。

範囲を広げた場合

プロジェクト資料の自動検索を有効にすると、手動で選んでいない資料も候補になります。会話名から推測せず、回答が実際に引用した資料を確認します。

添付、プロジェクト検索、記憶

入力欄の添付表示は今回明示した資料で、右の資料欄は会話との関連を示します。プロジェクトの自動検索は別の候補も加えます。確認済み記憶が有効なら保存された研究背景も参照され得ます。質問前に許す範囲を決め、回答後に各引用を開いて実際の資料を調べます。一篇だけを試す場合はその資料だけを残し、不要な範囲拡張を切って対照質問します。

論文を再処理した後も、旧会話は当時引用した保存版へ戻れる必要があります。資料庫の表示期限から過去の引用の消失を推測しません。

10 引用を検証と知識の承認

研究チャットの回答は、検証前の分析です。数値、比較、因果に関する主張を見つけたら、引用先を開き、保存された原文の前後も読みます。文章が自然でも、引用が多くても、「保存可能な結論」と表示されても、この確認は省けません。

主張一つの検証



検証の順序：主張、引用、原文の文脈、判断。

主張ごとに調べる

1. 数値、比較、因果関係、適用範囲、提案を印します。各主張と引用を対応させ、引用のない重要文は未検証とします。
2. 引用を開き、論文、保存版、ページまたは行を確認します。右の引用欄で出典一覧を照合します。
3. 該当箇所と前後を読みます。対象、標本数、方法、単位、時点、比較基準、統計上の制限、著者の表現を調べます。
4. 論文間比較では各論文を別々に確認します。指標や対象が異なる場合は違いを明記し、一つの結果にまとめません。
5. 各主張を「支持／部分的に支持／矛盾／位置を特定できない」に分けます。部分的なら表現を狭め、矛盾や特定不能は再調査または破棄します。
6. その後に **保存可能な結論**の主張、範囲、制限、全引用を確認し、知識へ追加します。訂正は新しい審査版を作り、旧版を保持します。

別々の二つの承認

資料ライブラリでの成果物確認は単一論文に対する操作です。知識への追加確認はチャットや Agent から生じた派生結論に対する操作です。出典が変更・撤回されたら依存する知識を再確認します。

検証例：差を因果にしない

回答が「方法 A は指標を 20% 改善した」と二篇を引用したとします。20% の出典、相対変化かパーセントポイントか、単位、測定時点を調べます。続いて対象、対照群、統計方法を比較します。一篇が関連性だけを報告し、もう一篇の対象が違えば「改善した」という因果表現は保持できません。「文献甲の特定標本で約 20% の差を観察した。文献乙は条件が異なり直接統合できない」のように狭め、別々の引用を残します。単位や条件が不明なら数値主張は未検証です。

知識項目には適用範囲、限界、再確認日も必要です。出典の訂正・撤回時には依存する項目をたどり、再確認します。

11 検索と重み：順位の変わり方

検索結果にどの資料が先に出るかを調整するには、**設定** → **検索と重み** を開きます。全プロジェクトか一つのプロジェクトかを選び、プリセットまたは各項目の重みを調整します。順位の調整では原文の誤りは直せません。埋め込みモデルを変えたときは旧索引にも注意します。

く 検索と重み


適用範囲

すべてのプロジェクト



順位の重み

既定値に戻す

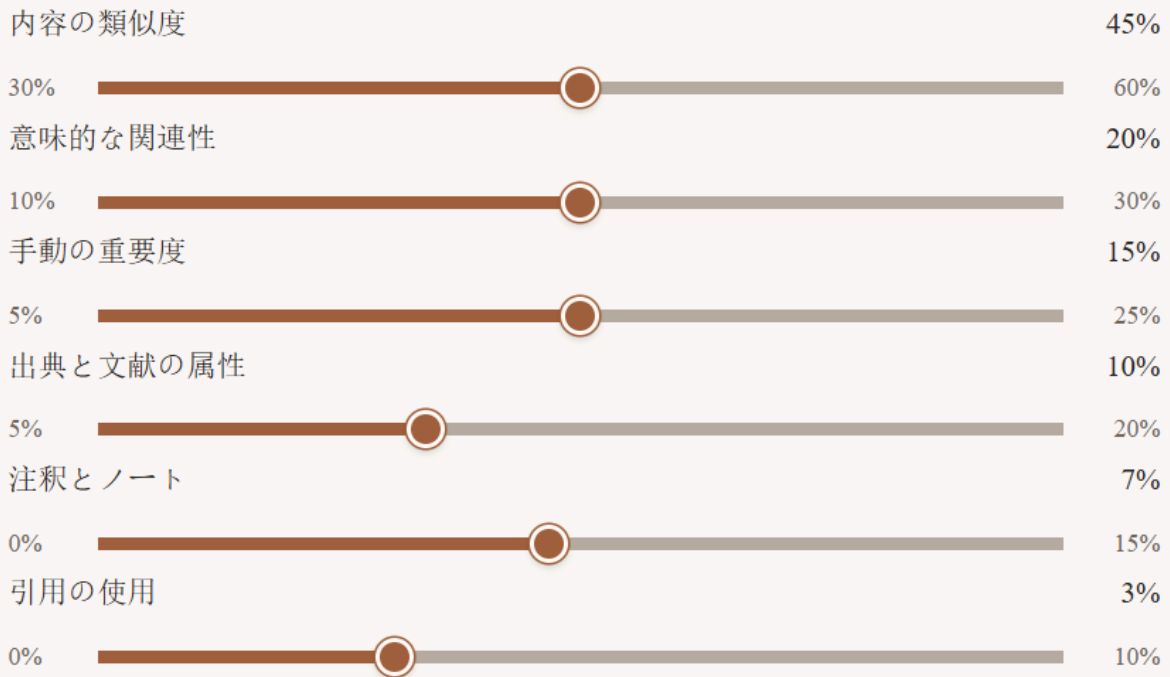

合計 100% ・ 関連性 65%

六つの重みの合成テスト例。合計は 100% です。

モードを選ぶ

1. 通常モードでは、均衡研究、原文定位、複数論文比較、蓄積再利用から目的に近いものを選びます。
2. 詳細モードでは内容類似度、意味関連性、手動重要度、出典属性、注釈・ノート、引用利用の六項目を見ます。
3. 一つを動かしたら他項目の連動と合計 100% を確認します。関連性の許容範囲は画面の検証に従います。高い重みは信頼性の証拠ではありません。
4. 全プロジェクトか、継承をオフにした単一プロジェクトを選びます。保存前に適用範囲とプレビューを見ます。
5. 必要なら設定済みの埋め込み・意味モデルを選びます。未設定でも語句検索は使えます。モデル変更には索引再構築が必要な場合があります。
6. 開発者モードでは構造化設定の項目、上下限、合計を確認し、保存後に通常画面でも表示を確かめます。


既知の資料で調整する

必ず出るはずの論文でプレビューし、原本と派生知識の順位を観察します。異常なら重みを動かす前に出典の同一性と版を調べます。

12 セッション管理：同期、絞り込み、精練、削除

セッション管理には、本機の Codex と Claude Code の記録、ブラウザからの取得分、手動取込をまとめて表示します。元のツールで会話を続けたら、追加分をもう一度同期してください。ここで整理するのは Memo が保存したコピーです。

セッション精練の経路

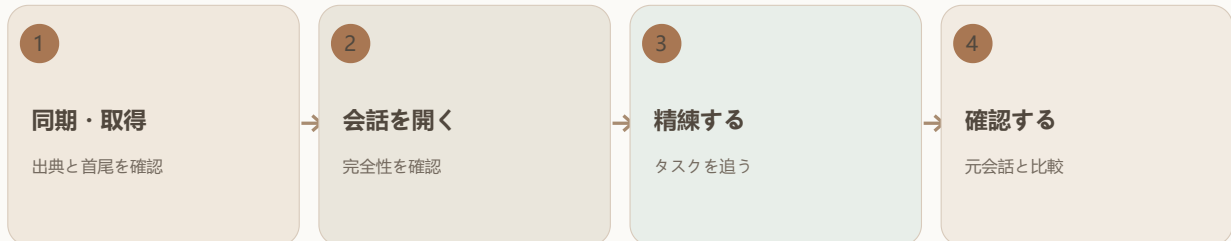

個人の会話本文を表示しないセッションの操作図。

情報源から成果物まで

1. **セッション管理**で情報源、題名、表示件数を絞ります。本機の対応履歴には **Codex / Claude を同期**を使います。
2. 対象を開き、情報源、時刻、最初と最後の発言、本文の完全性を確認します。ブラウザ由来なら取得範囲と状態も見ます。
3. **設定** → **会話精練設定**で適切なモデルを保存し、会話詳細へ戻って **精練**を選びます。
4. 精練は受信箱とタスク待ち行列へ入ります。自動実行がオフなら待機します。現在のタスクを追い、完了後に資料ライブラリで成果物を開きます。
5. 要点、仮説、決定、次の行動を元の会話と比較してから確認します。新規発言には新しいスナップショットや精練版を作ります。
6. 一括削除の前に選択範囲を確認します。Memo のローカル記録を消しても Codex、Claude Code、サイト上の元会話は消えません。

見つからない場合

対応する情報源、同期完了、絞り込み条件、本機の対象アカウントに元会話があるかを確認します。「最近の会話」の表示場所が変わっただけでは削除された証拠になりません。

全件・差分・精練の版

初回同期または取得では基線を作り、最初と最後の発言、件数を抽出確認します。差分更新は最後の成功位置から続けます。部分的な失敗で完全な基線を上書きしません。精練前に会話スナップショットの時刻を記録し、結果がその末尾まで含むか確認します。元ツールで会話を続けたら再同期して新しい精練版を作ります。旧版は当時の決定の経緯として残します。

同じ題名でも情報源や会話が異なる場合があります。情報源、時刻、内容を合わせて識別します。一括削除はローカルコピーの管理です。必要な研究記録を保存・バックアップしてから範囲を確定します。

13 ウェブ読取とブラウザー拡張：現在ページと履歴

ウェブの内容を Memo に取り込むには、**設定** → **会話精練設定** でブラウザー補助機能を準備し、対象サイトには自分でログインします。取得できる履歴の範囲はサイトによって異なります。現在ページ、初回全件、後続差分を目的に合わせて選びます。

ブラウザー取得の範囲



ブラウザー取得の順序。

操作手順

1. 設定の入口からブラウザーの拡張管理画面で読み込みます。拡張ファイルを更新したら再読み込みします。
2. 対象サイトを開き、ログインや検証を自分で完了し、必要なページが読み込まれるまで待ちます。
3. 現在見えている内容だけならブラウザーのツールバーから **現在の画面を記録** します。一般的なウェブ情報源になり、アカウント全履歴にはなりません。
4. 対応サイトの履歴を初めて作るときは全件取得、後の更新は差分取得です。各情報源の最後の成功位置、件数、エラー、完了状態を見ます。
5. セッション管理を更新し、最初、最後、中間を抽出確認します。中断やログイン期限切れなら原因を直して続け、部分結果を完全履歴と呼びません。

失敗の境界

サイト構造の変更、通信中断、全履歴非対応は取得を制限します。URL を設定しただけでサイト全体が読めたとは言えません。

14 モデルランキング：公開指標による候補選び

モデルランキングは候補を絞るために使います。公開された能力と価格を比べ、試す価値のあるモデルを選びましょう。更新日、指標の定義、提供者、通貨、単位を一緒に読みます。順位だけでは接続や自分の資料での品質は分かりません。

◀ モデルランキング ▶

☆ US

数据暂不可用 · 点击刷新重试

ランキングの情報源が利用できない空の状態。

比較する手順

1. 出典と更新日を見てから、モデル、提供者、お気に入りで絞ります。取得失敗時は更新または後で再試行します。
2. 能力スコアの基準と課題分類を確認します。異なる基準の数値を同じ尺度として差し引きません。
3. 入出力価格の通貨、百万 token 当たりの単位、キャッシュや複合計算の口径を確認します。公開価格は変化します。
4. 候補を API、CLI、ローカルモデル設定で確認し、実際の経路とモデル ID、接続、役割別の能力を検証します。

境界

空の一覧はモデル不存在を意味しません。高順位でも利用権限、文献抽出・引用審査への適合、本機での動作は証明されません。

15 利用量と費用の下部パネル：範囲と不明値

下部の **利用量と費用** では、集計範囲と期間を先に決め、それからモデルや指標を選びます。ここでの合計、ランキングの公開価格、研究チャット一回分の記録は対象が異なります。費用を比べる前に範囲をそろえてください。

利用量と費用のパネル



利用量と費用の下部パネルの絞り込み手順。

グラフと明細

1. 上部の下部パネル操作または **Ctrl+J** で開きます。全記録を選べます。「現在のタスク」が帰属不完全と表示されれば無効のままです。
2. 直近 7 日、30 日、今月と、単一モデルまたは全モデルを選びます。新しい記録が必要なら更新し、同期状態を見ます。
3. 費用（推定を含む）、要求回数、token を切り替えます。実額と推定、失敗と再試行を含む回数、入力と出力を分けます。
4. 一件ごとにはモデル・費用の請求一覧で、タスクへの帰属、経路、時刻、モデル、計算根拠を確認します。
5. 一回の単価がない CLI 契約は不明です。ローカルモデルには提供者 API 料金がなくても資源費用があります。証拠が欠ける値をゼロにしません。

請求との照合

推定費用は記録された利用量と価格から求め、提供者の確定請求とは異なります。通貨切替は表示上の換算です。元の価格情報と提供者の請求を残し、全記録を一篇の論文費用に割り当てません。

三種類の費用が違う理由

ランキングの百万 token 当たり価格は公開参考、下部パネルは絞り込んだ実額・推定記録の集計、回答直下の記録は一回分です。時刻、経路、キャッシュ価格、通貨、失敗要求の扱いが異なります。失敗して再試行した場合、要求回数は二つでも最終回答は一つです。token の一部だけが報告されれば費用は推定または不明になります。比較には日付、モデル、経路をそろえ、入力・出力・キャッシュを見てから提供者の請求と照合します。

現在タスクへの帰属が利用できないとき、全体費用をタスク数で割りません。不明と未帰属の記録を保ち、証拠がそろってから照合します。

16 報告、メッセージ、作業ログ、バックアップ

日報、週報、月報は一定期間の研究を振り返る助けになります。メッセージは対応が必要なことを示し、作業ログは実行の経緯を残します。判断の理由を確かめるときは、そこからタスク、Card、Analysis、原文へ戻ります。



メッセージの入口。個別に開いて関連対象を確認します。

報告と異常

1. 日報、週報、月報の生成モデルをそれぞれ割り当てます。一つの期間の設定は他の期間へ自動適用されません。
2. **設定** → **通知とリマインダー**で生成時刻を設定します。新しい成果や利用可能モデルがない場合、空の報告を作る必要はありません。
3. 資料ライブラリで報告の対象期間、関連資料、版を見ます。必要なら関連タスクから再生成し、旧版を残します。
4. メッセージを開き **移動**で対象へ行きます。既読にしても審査承認や文献確認にはなりません。
5. 作業ログを時刻と種類で絞り、一つのタスクのエラーと再試行をたどります。新記録には更新を使い、最後の成功通知だけを全工程の証拠としません。

保守

原本、生成物、注釈、研究上の結論、設定、必要な記録をバックアップします。保存先の項目を変える前に旧ファイルを確認します。項目の変更は移動ではありません。バックアップ後、原文、Card、Analysis、精練結果を開いて抽出確認します。公開版や正式受入れの資格は版ごとの別記録で判断します。