

特别说明

此资料来自豆丁网(<http://www.docin.com/>)

您现在所看到的文档是使用下载器所生成的文档

此文档的原件位于

<http://www.docin.com/p-297217968.html>

感谢您的支持

抱米花

<http://blog.sina.com.cn/lotusbaob>

Windows 2003 sp2

Windows xp sp2

OPC DCOM

配
置
手
册

docin 豆丁
www.docin.com

目录

第一节	进入 DCOM 配置程序.....	3
第二节	服务端配置	4
一	服务端 DCOM 配置.....	4
二	服务端安全策略配置.....	17
三	服务端防火墙配置.....	20
第三节	客户端配置	24
一	客户端 DCOM 配置.....	24
二	客户端防火墙配置.....	24




第一节 进入 DCOM 配置程序

1、运行 DCOMCNFG 进入 DCOM 配置程序



2、“控制面板”->“管理工具”->“组件服务”进入 DCOM 配置程序

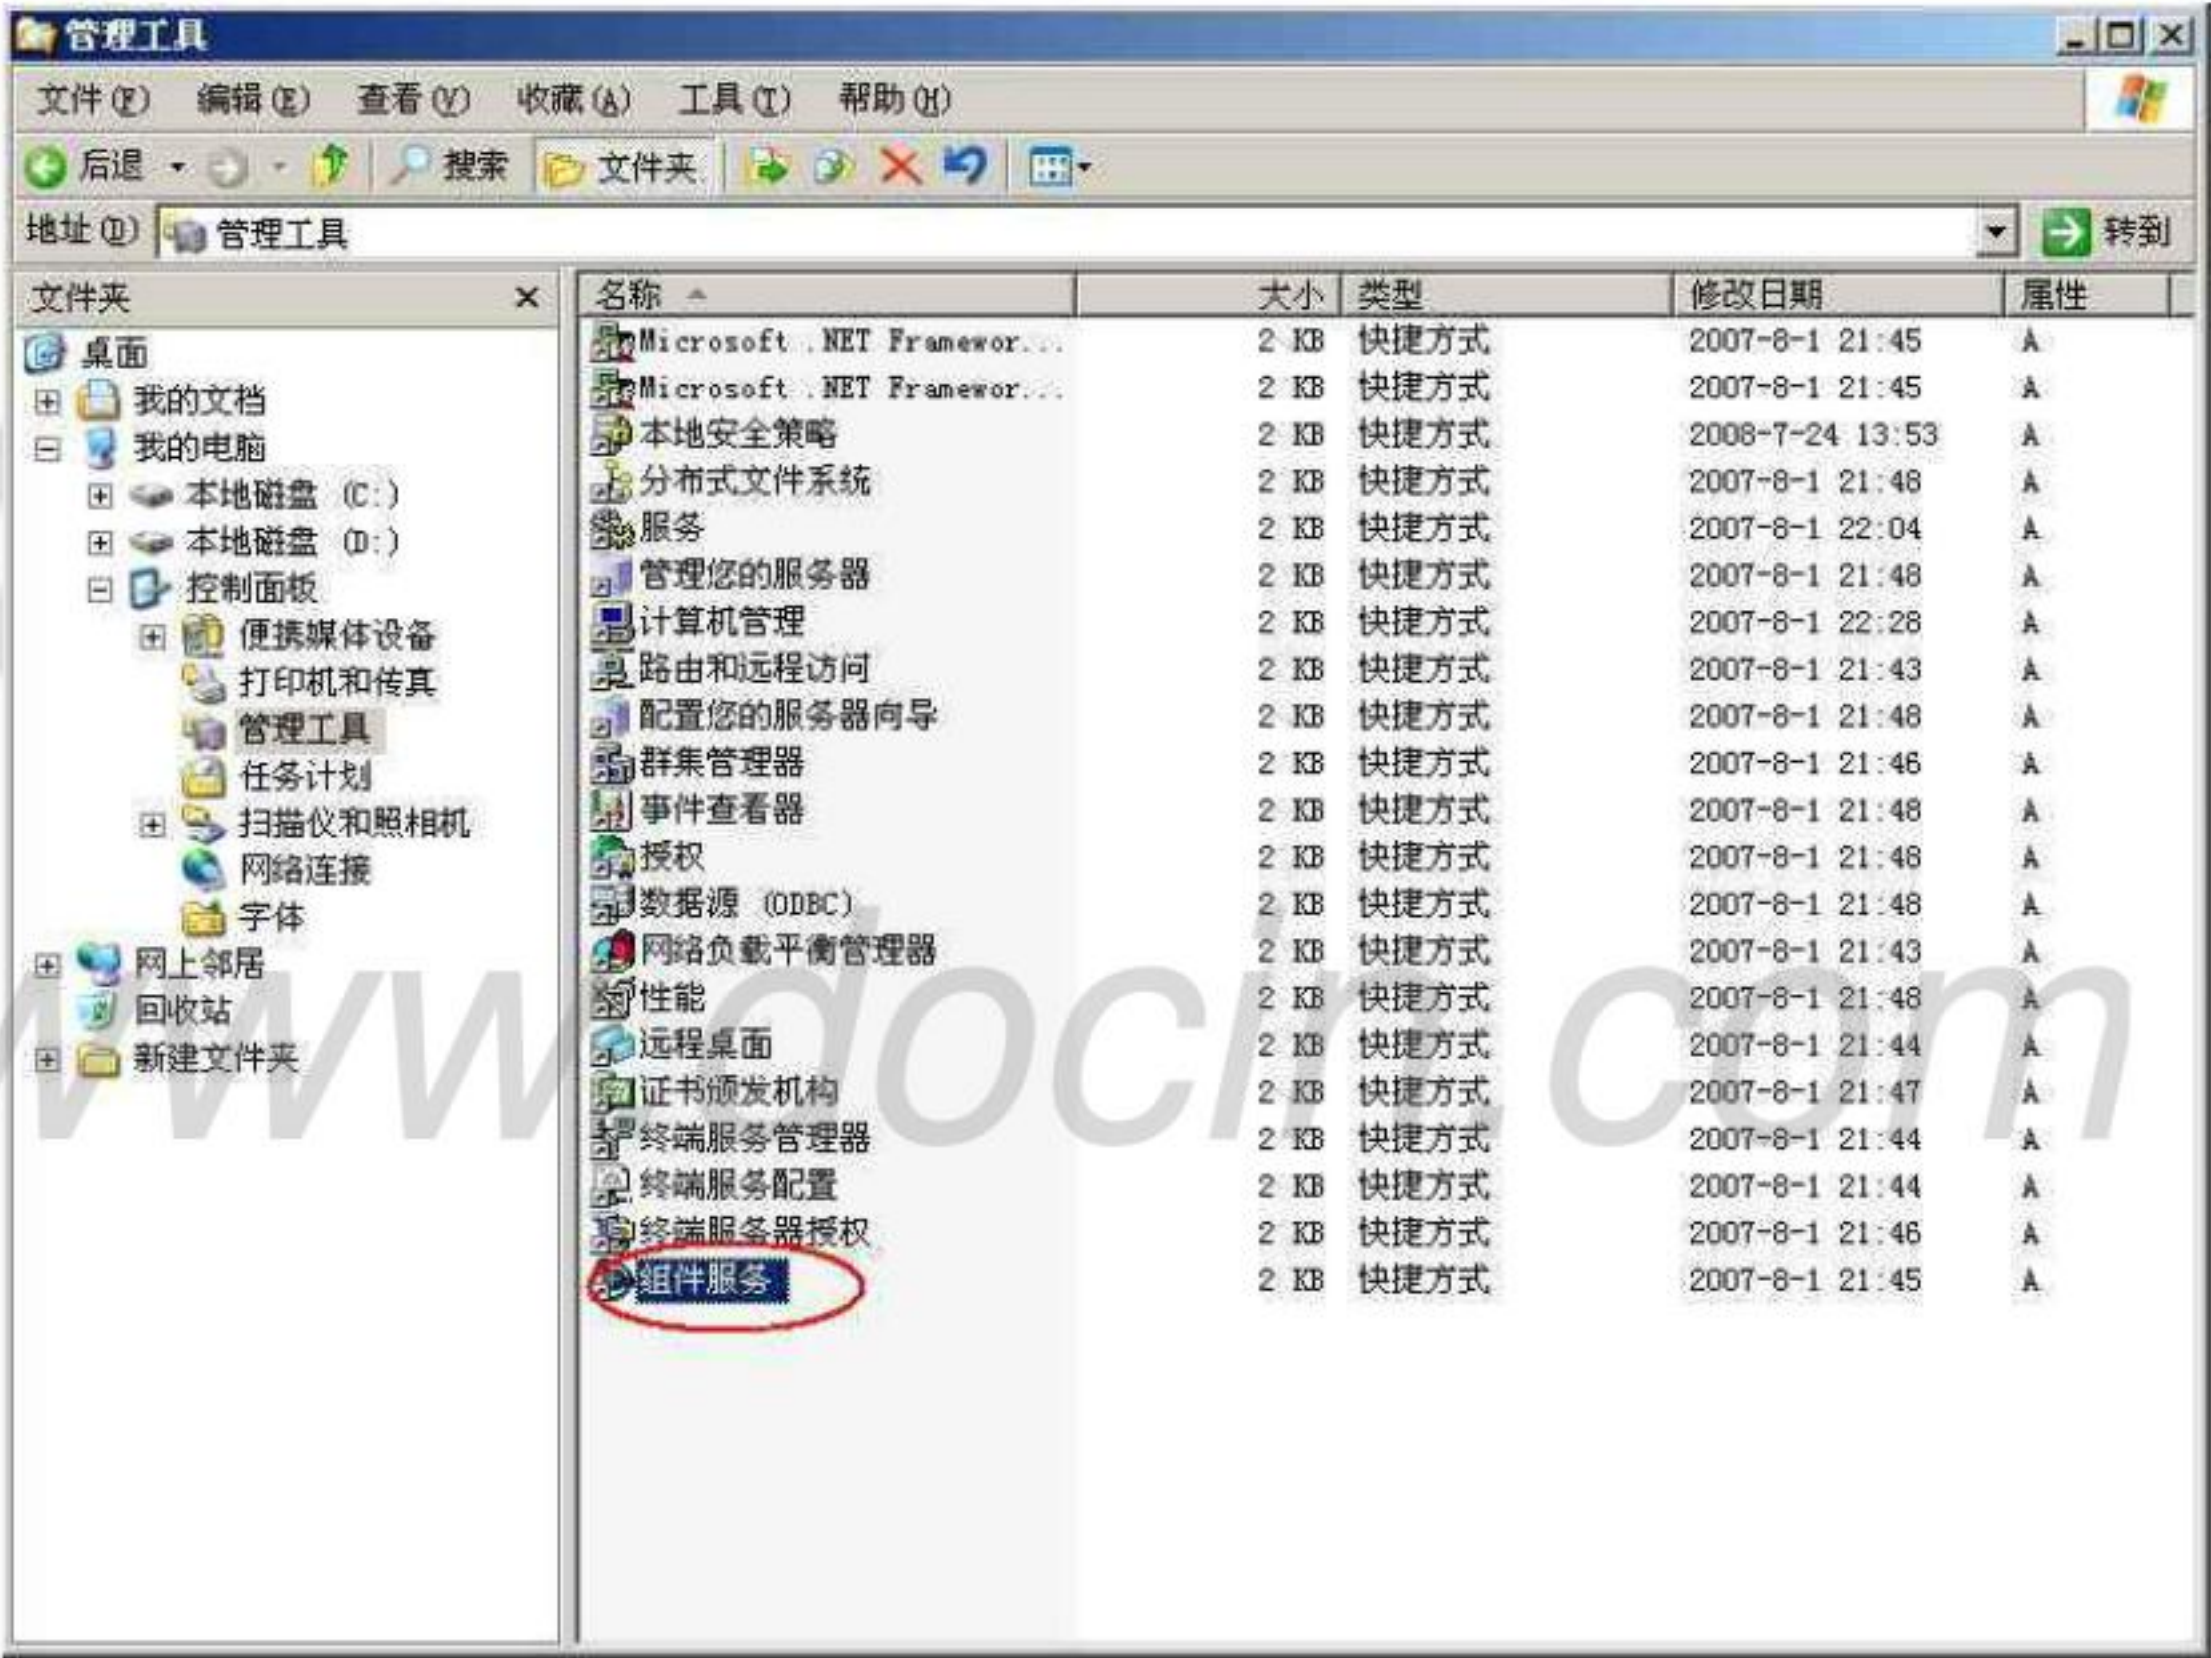


3、DCOM 配置程序控制台




第二节 服务端配置

一 服务端 DCOM 配置


1、配置“我的电脑”

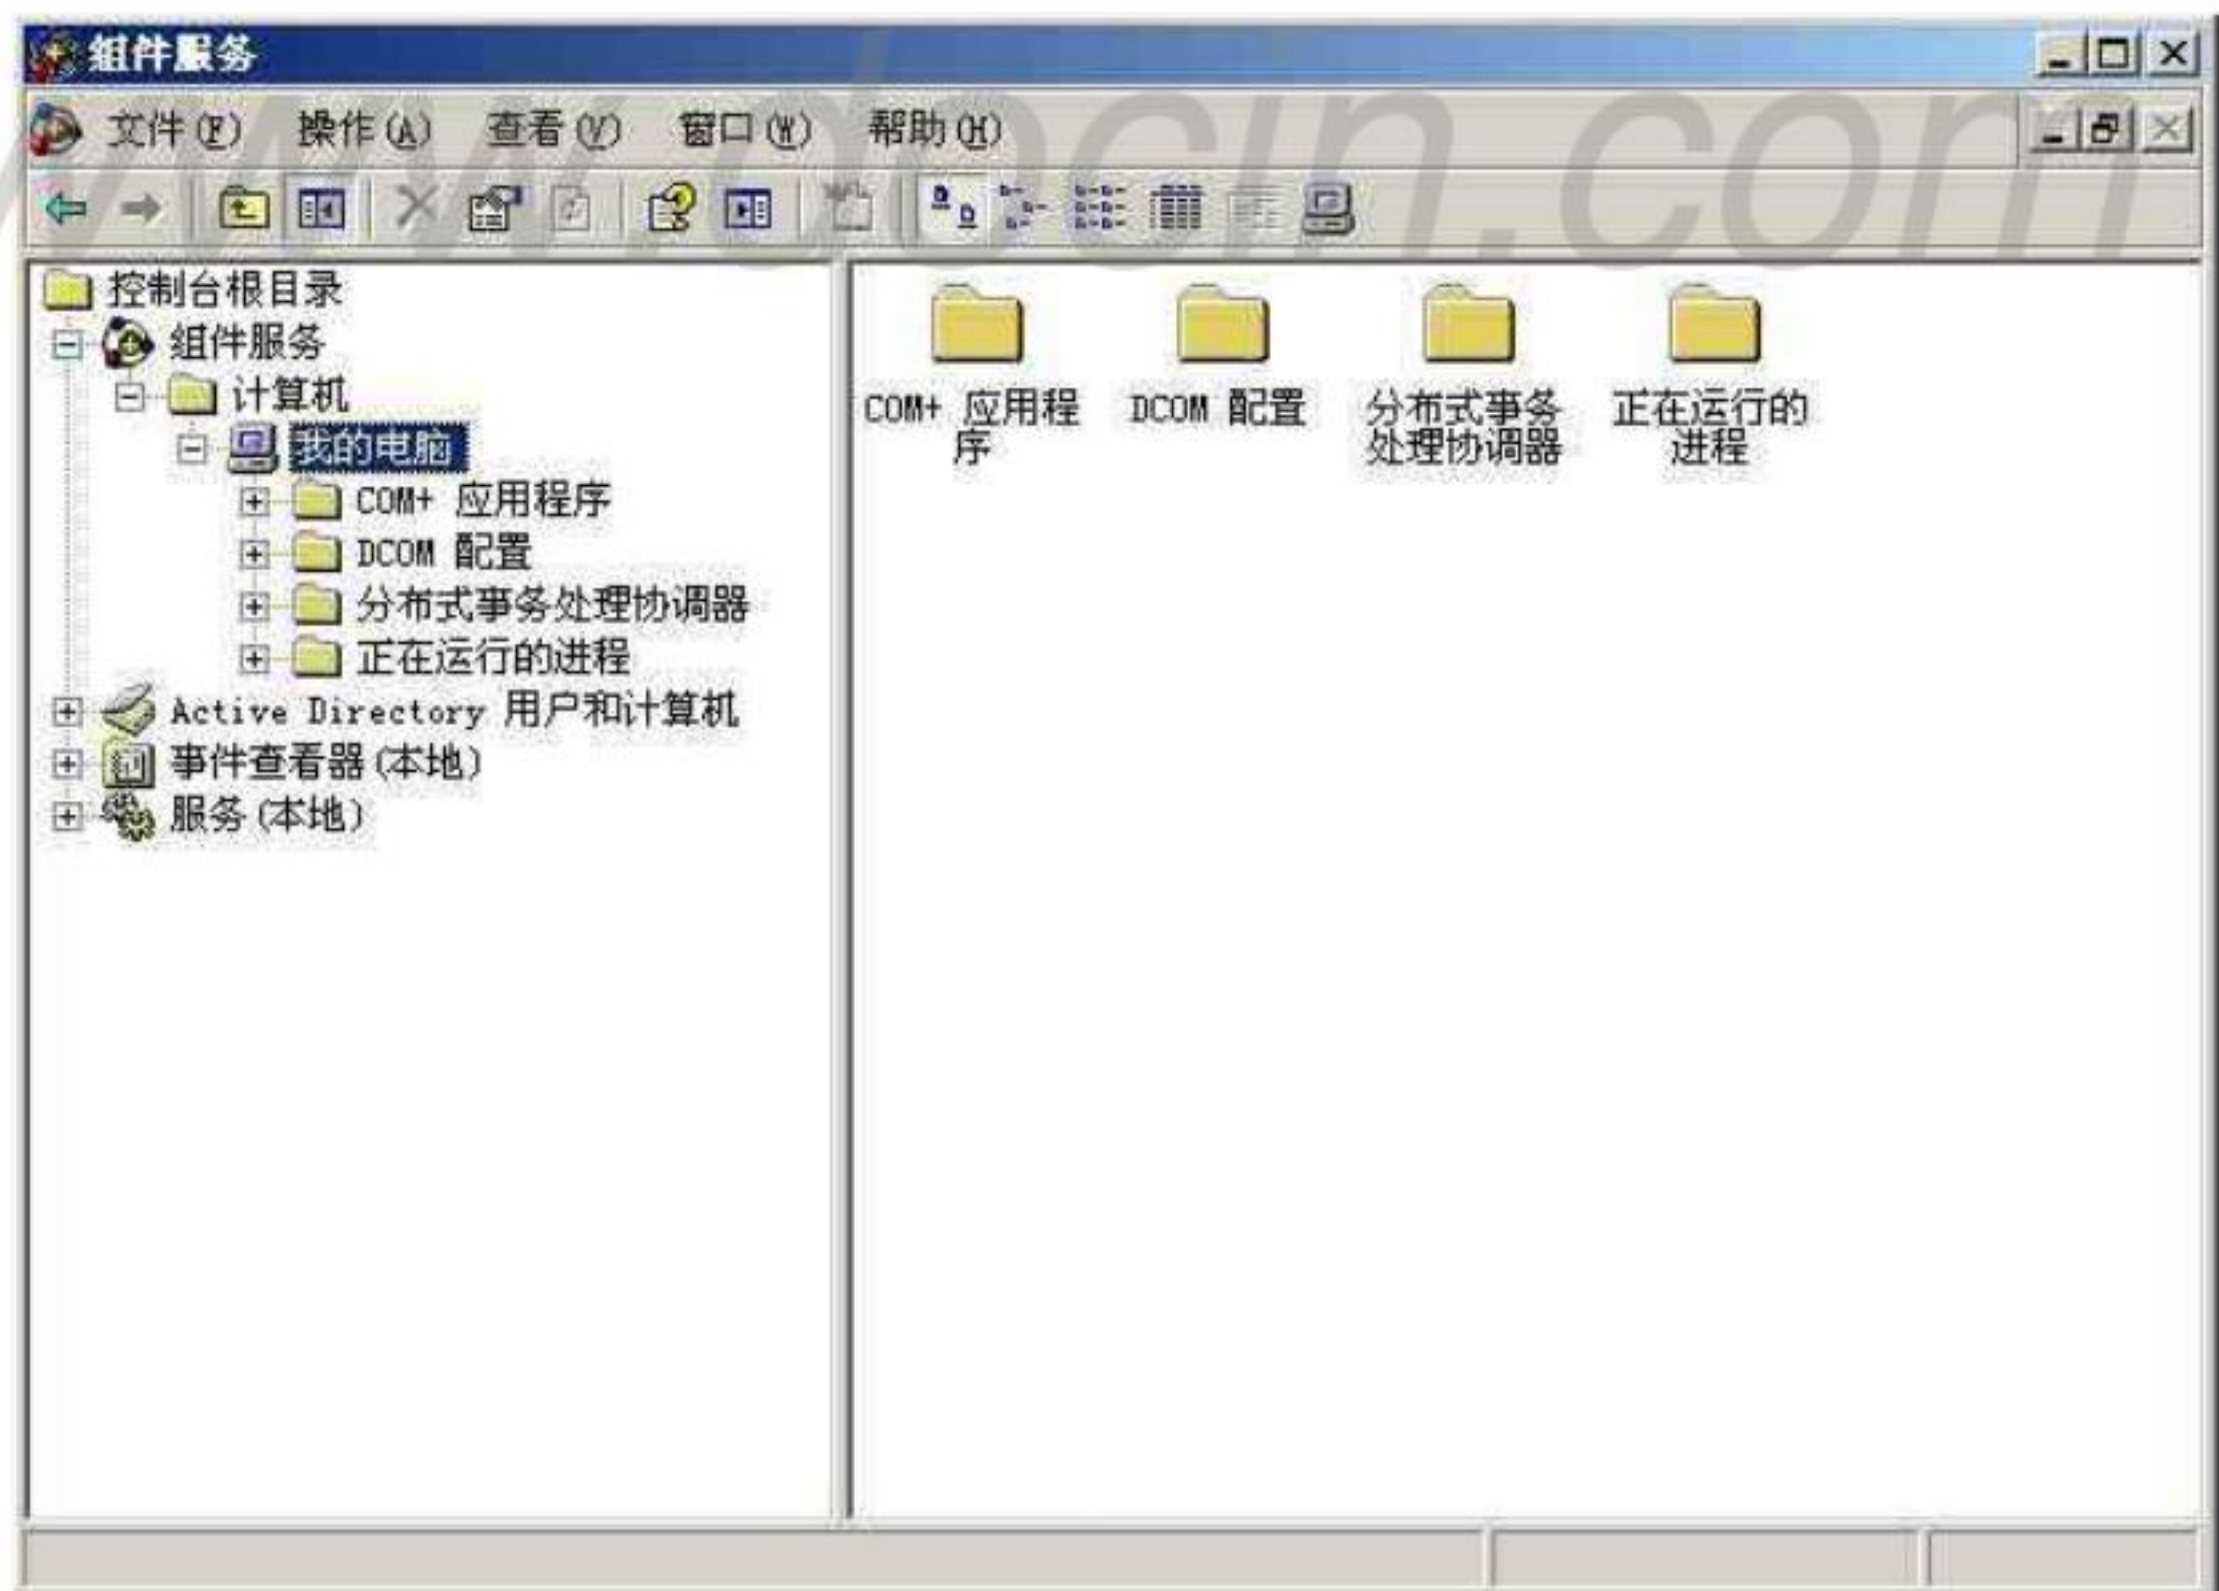

1)、设置“我的电脑”默认属性

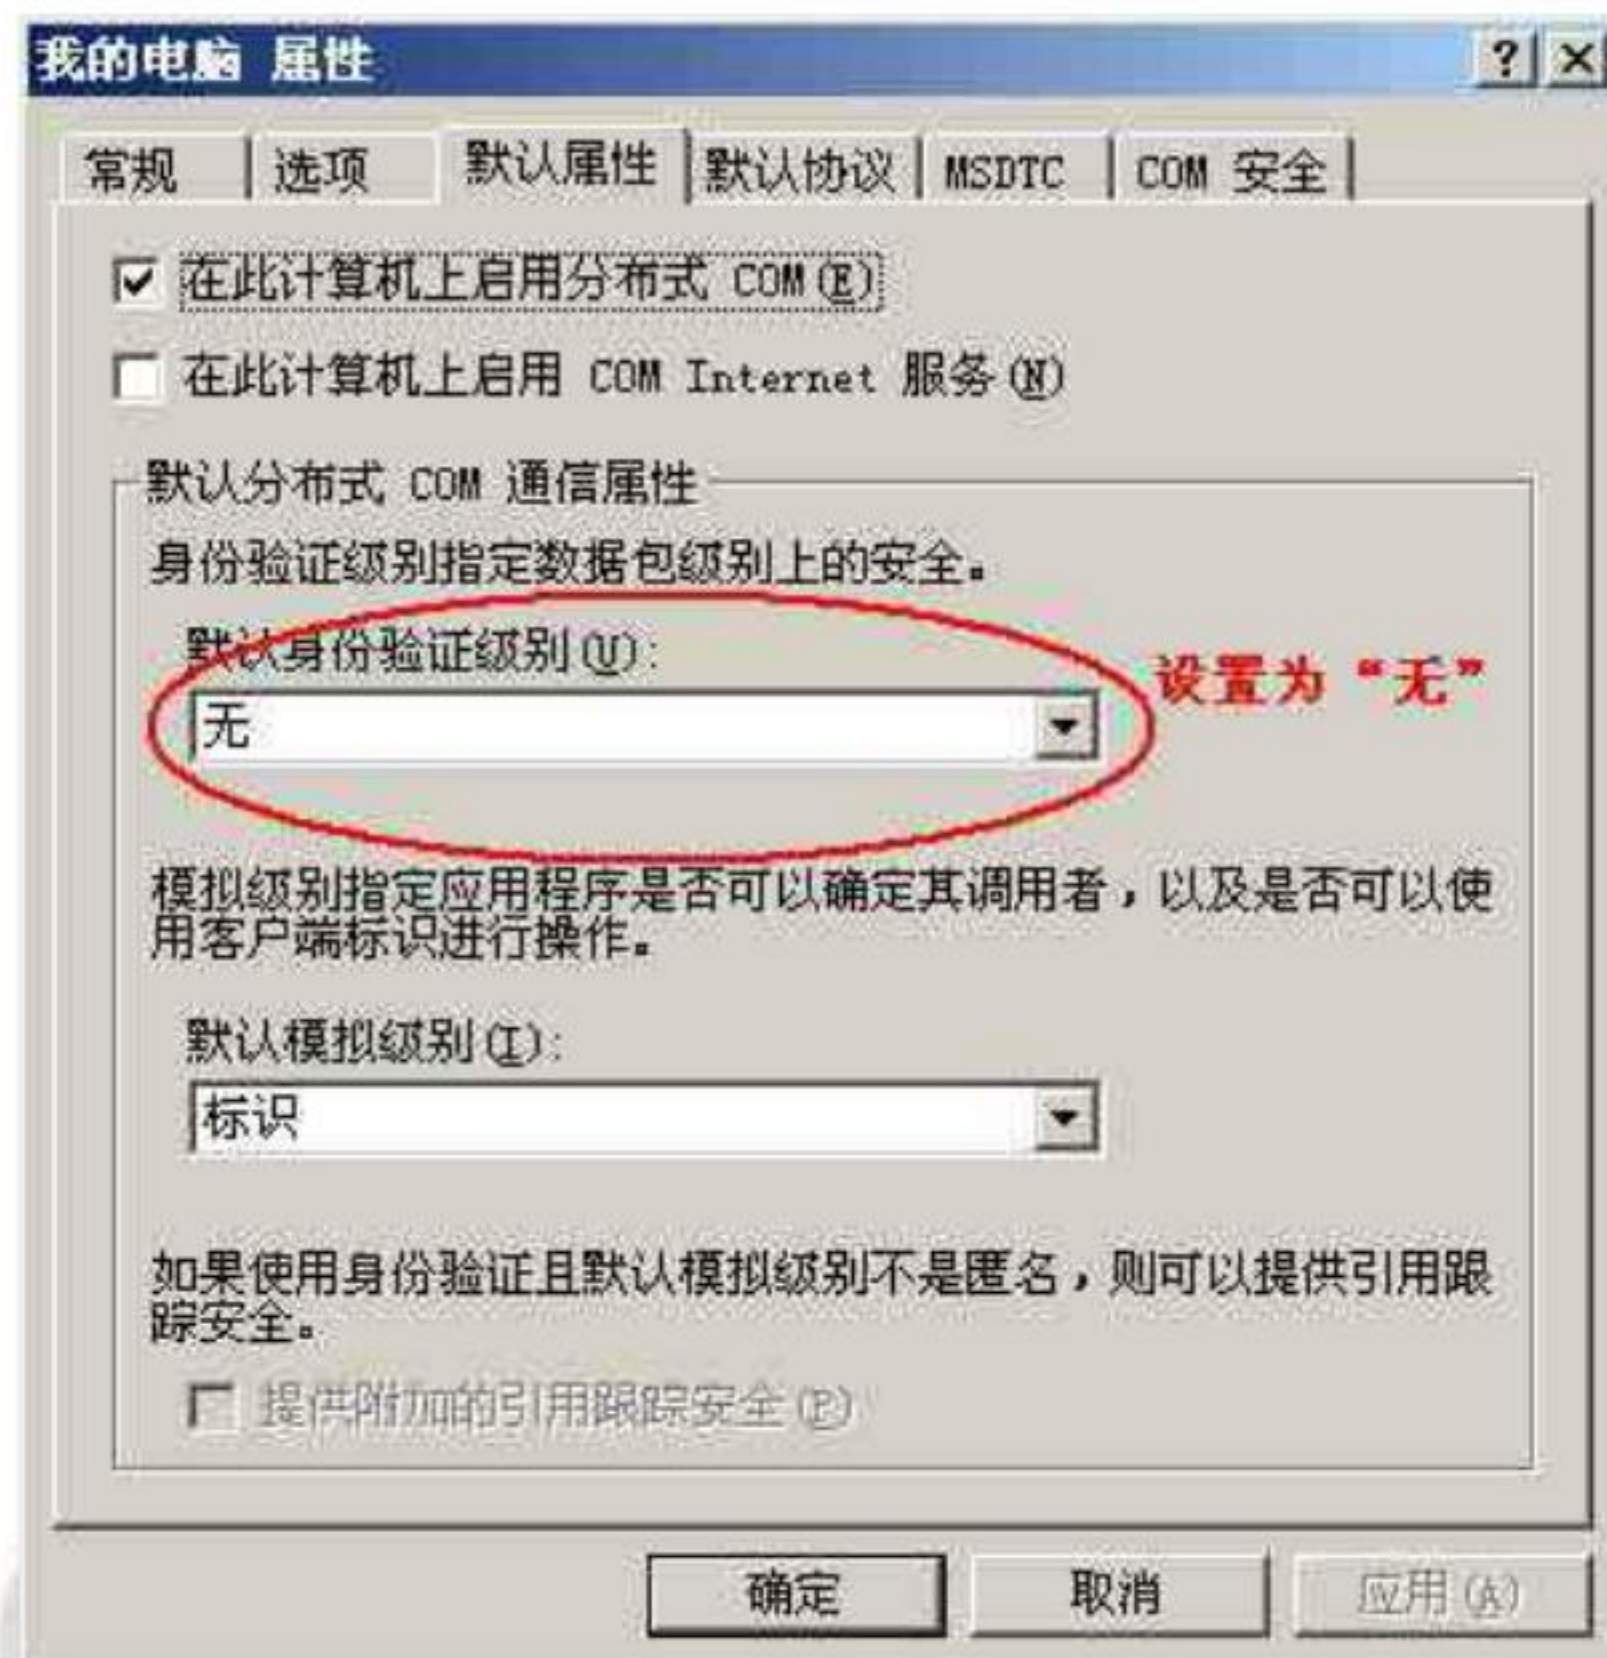

2)、设置“我的电脑”COM 安全机制之访问权限-“编辑限制”

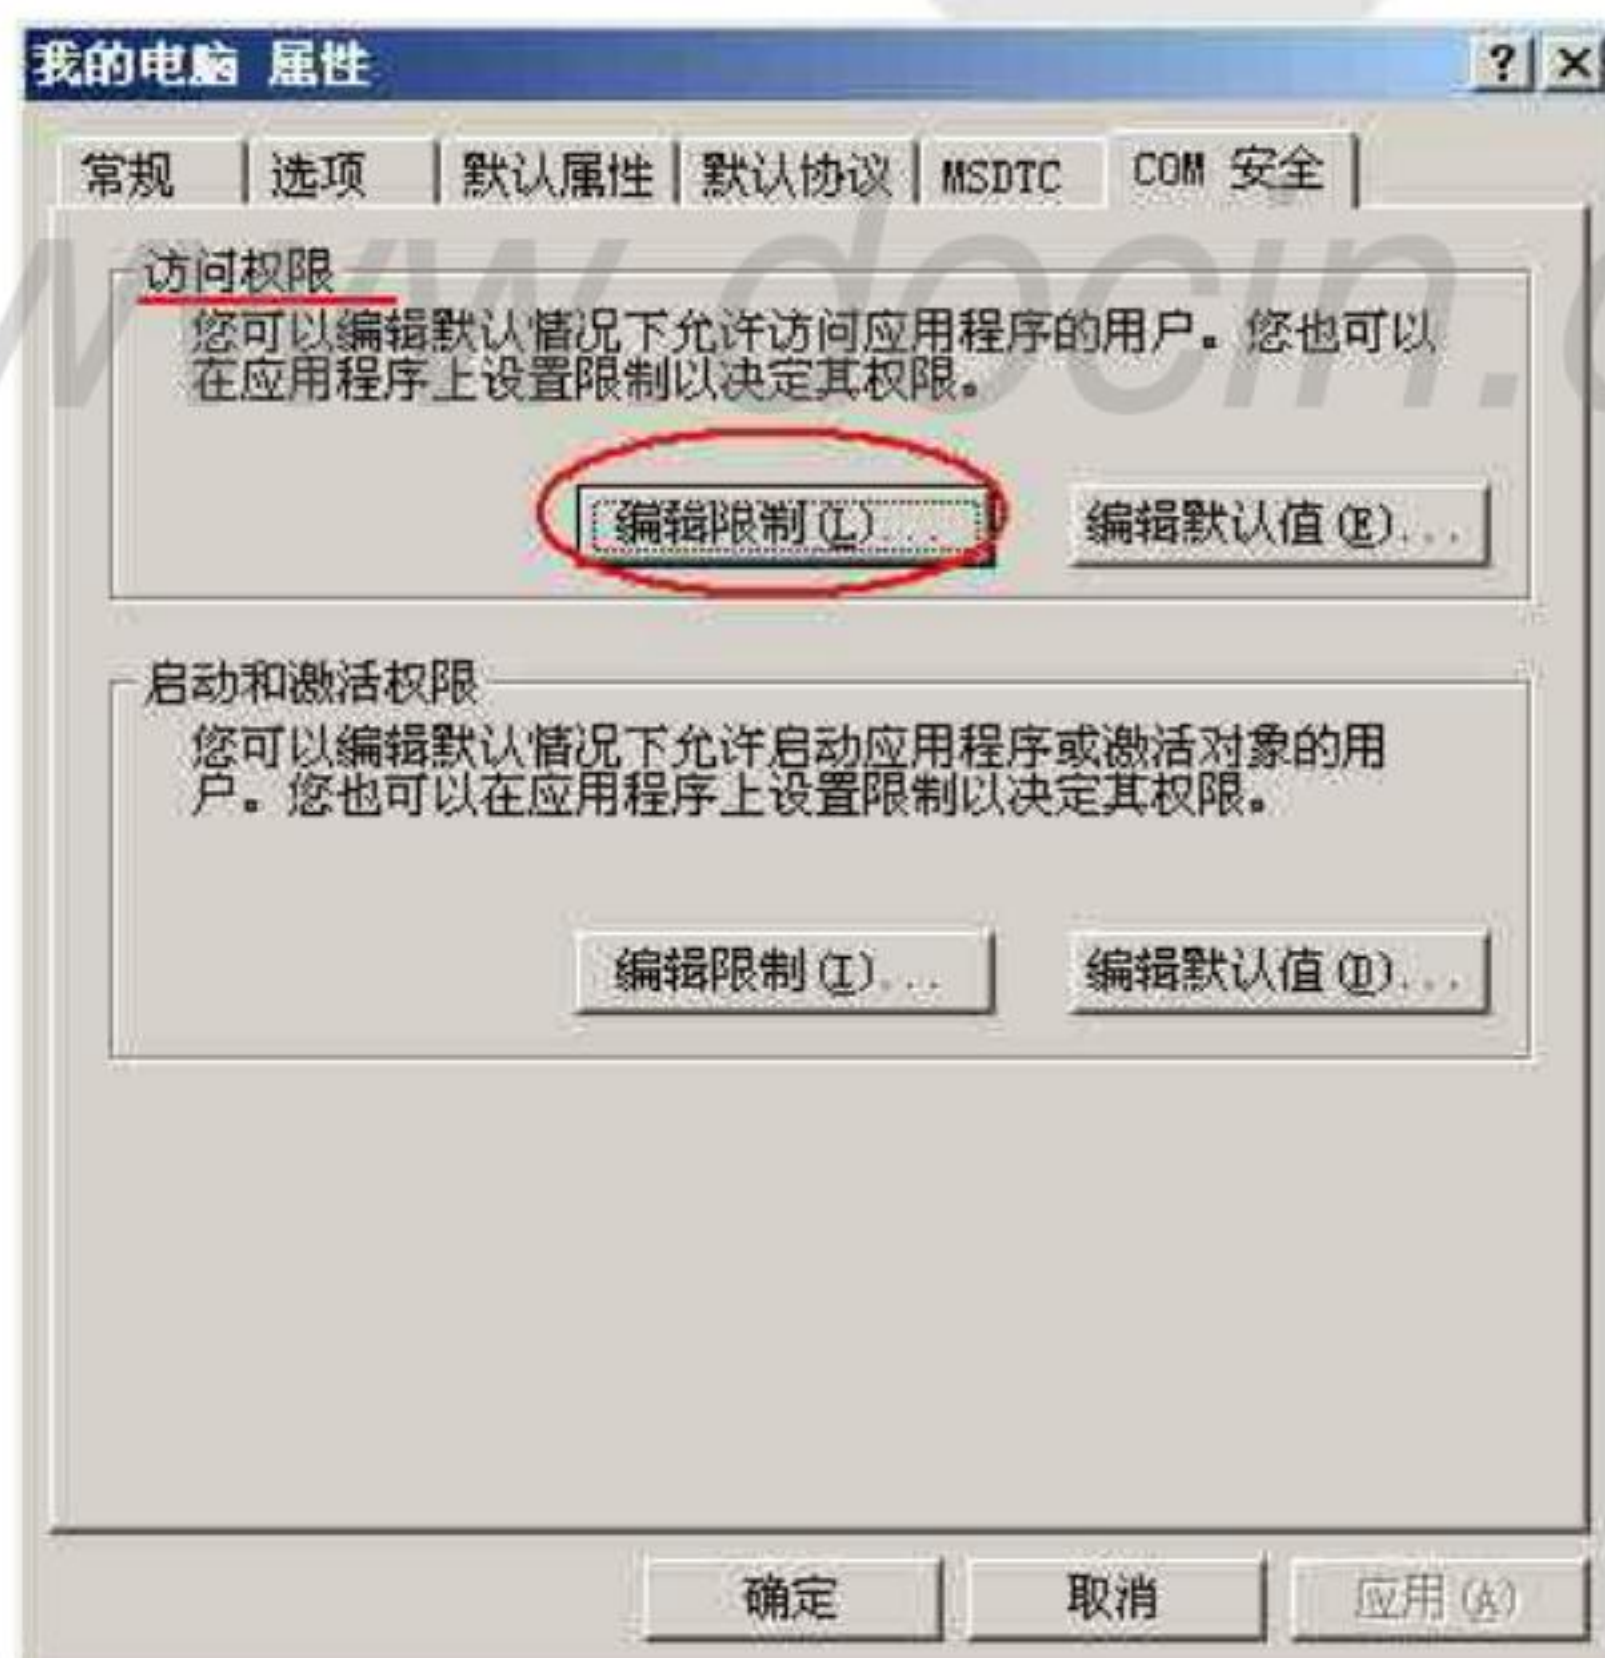





步骤 4: 选择用户:

- ANONYMOUS LOGON
- Everyone
- Guests;
- INTERACTIVE
- NETWORK;
- SYSTEM


步骤 5: 设置上述 6 个用户的访问权限为:



本地访问：允许


远程访问：允许

3)、设置“我的电脑”COM 安全机制之访问权限-“编辑默认值”

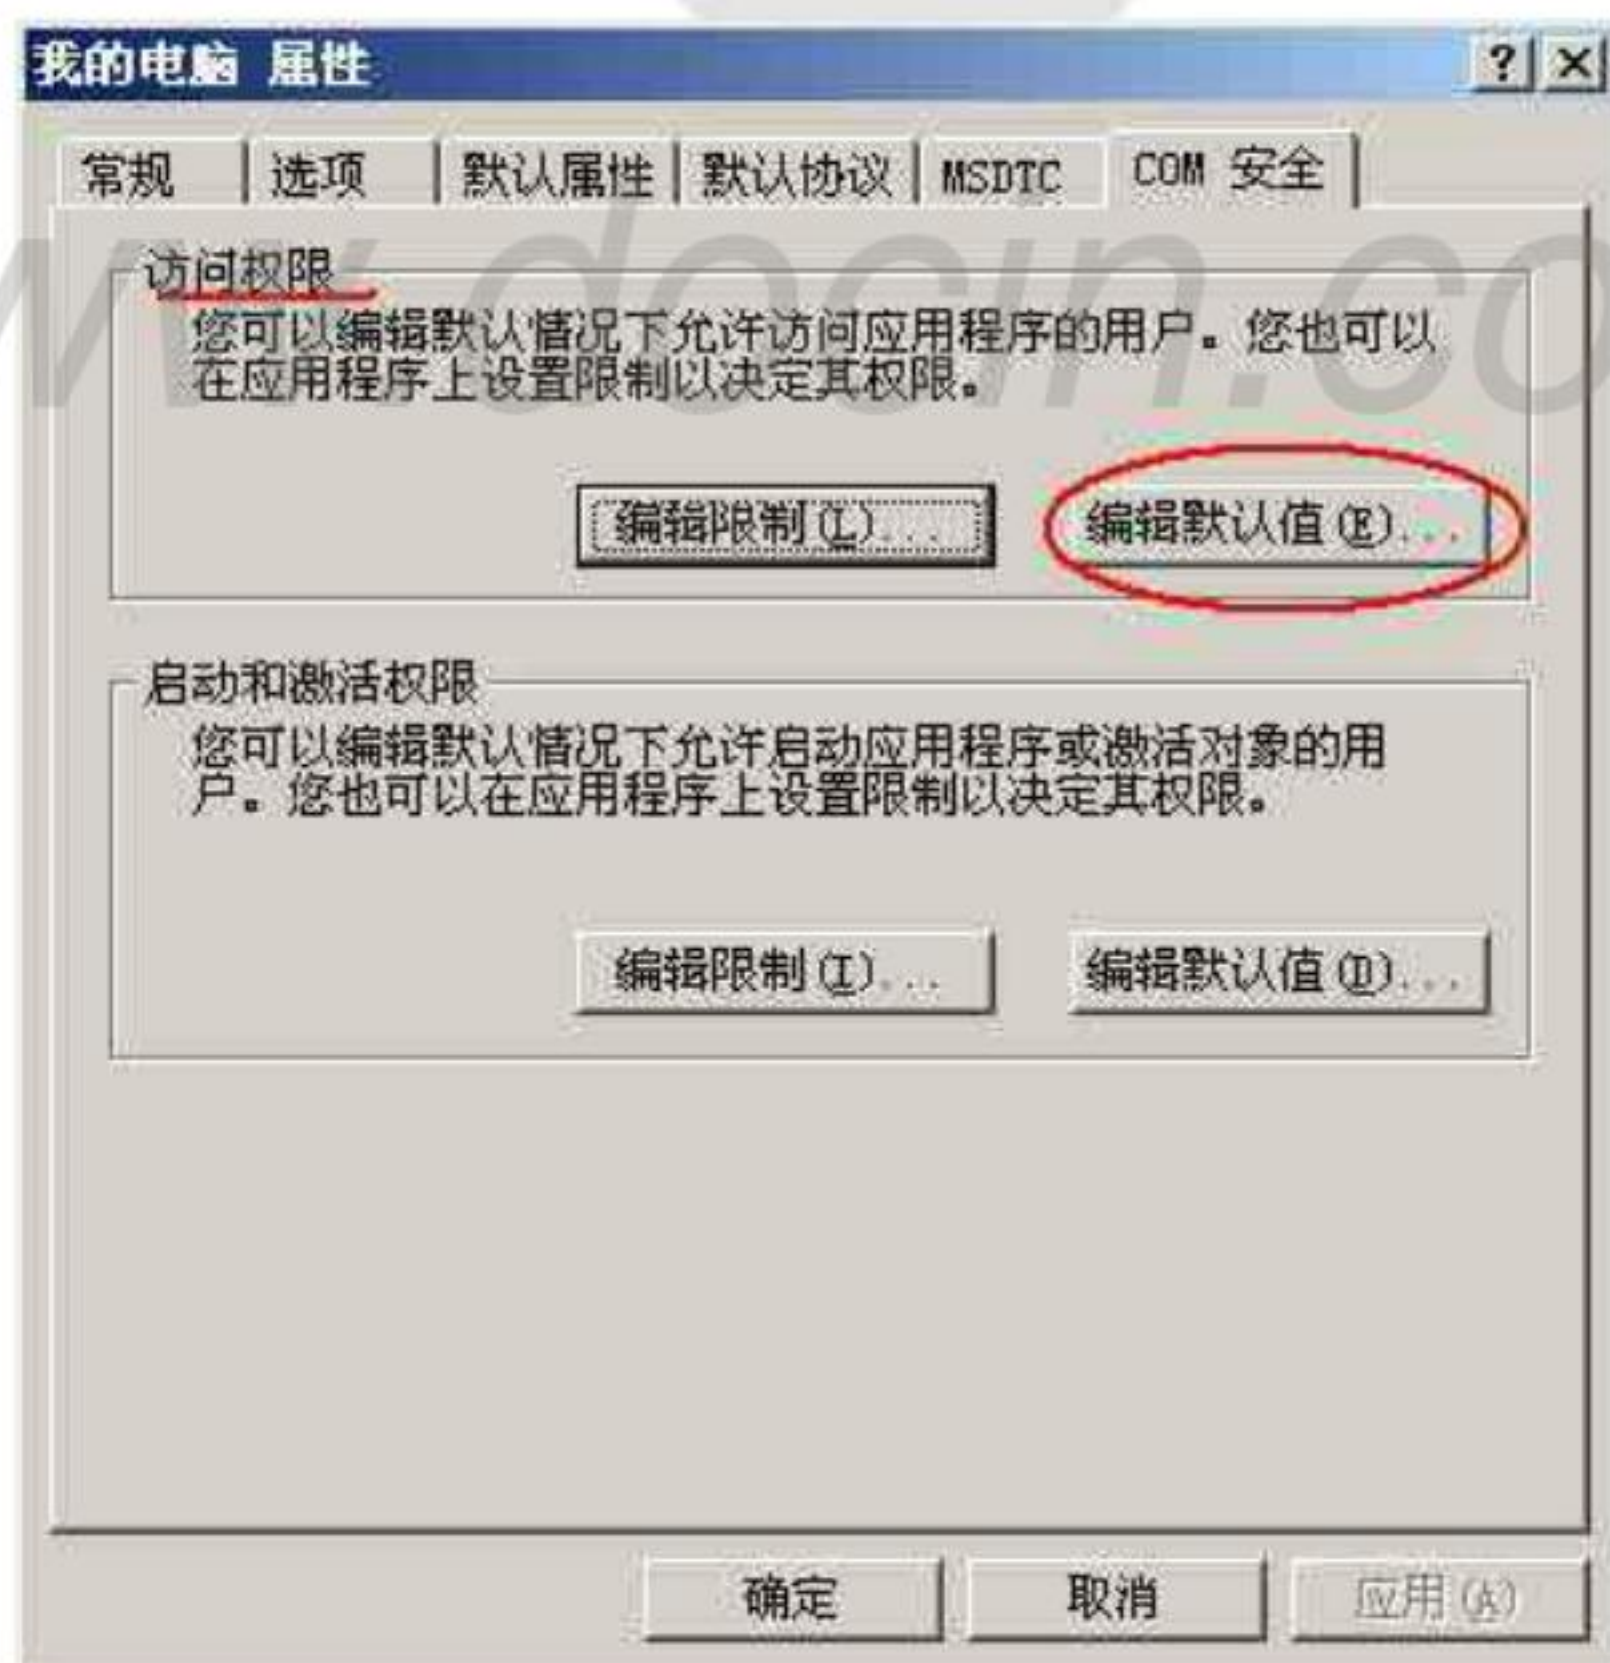

同 设置“我的电脑”COM 安全机制之访问权限-“编辑限制”步骤 1 到 步骤 5

4)、设置“我的电脑”COM 安全机制之启动和激活权限-“编辑限制”

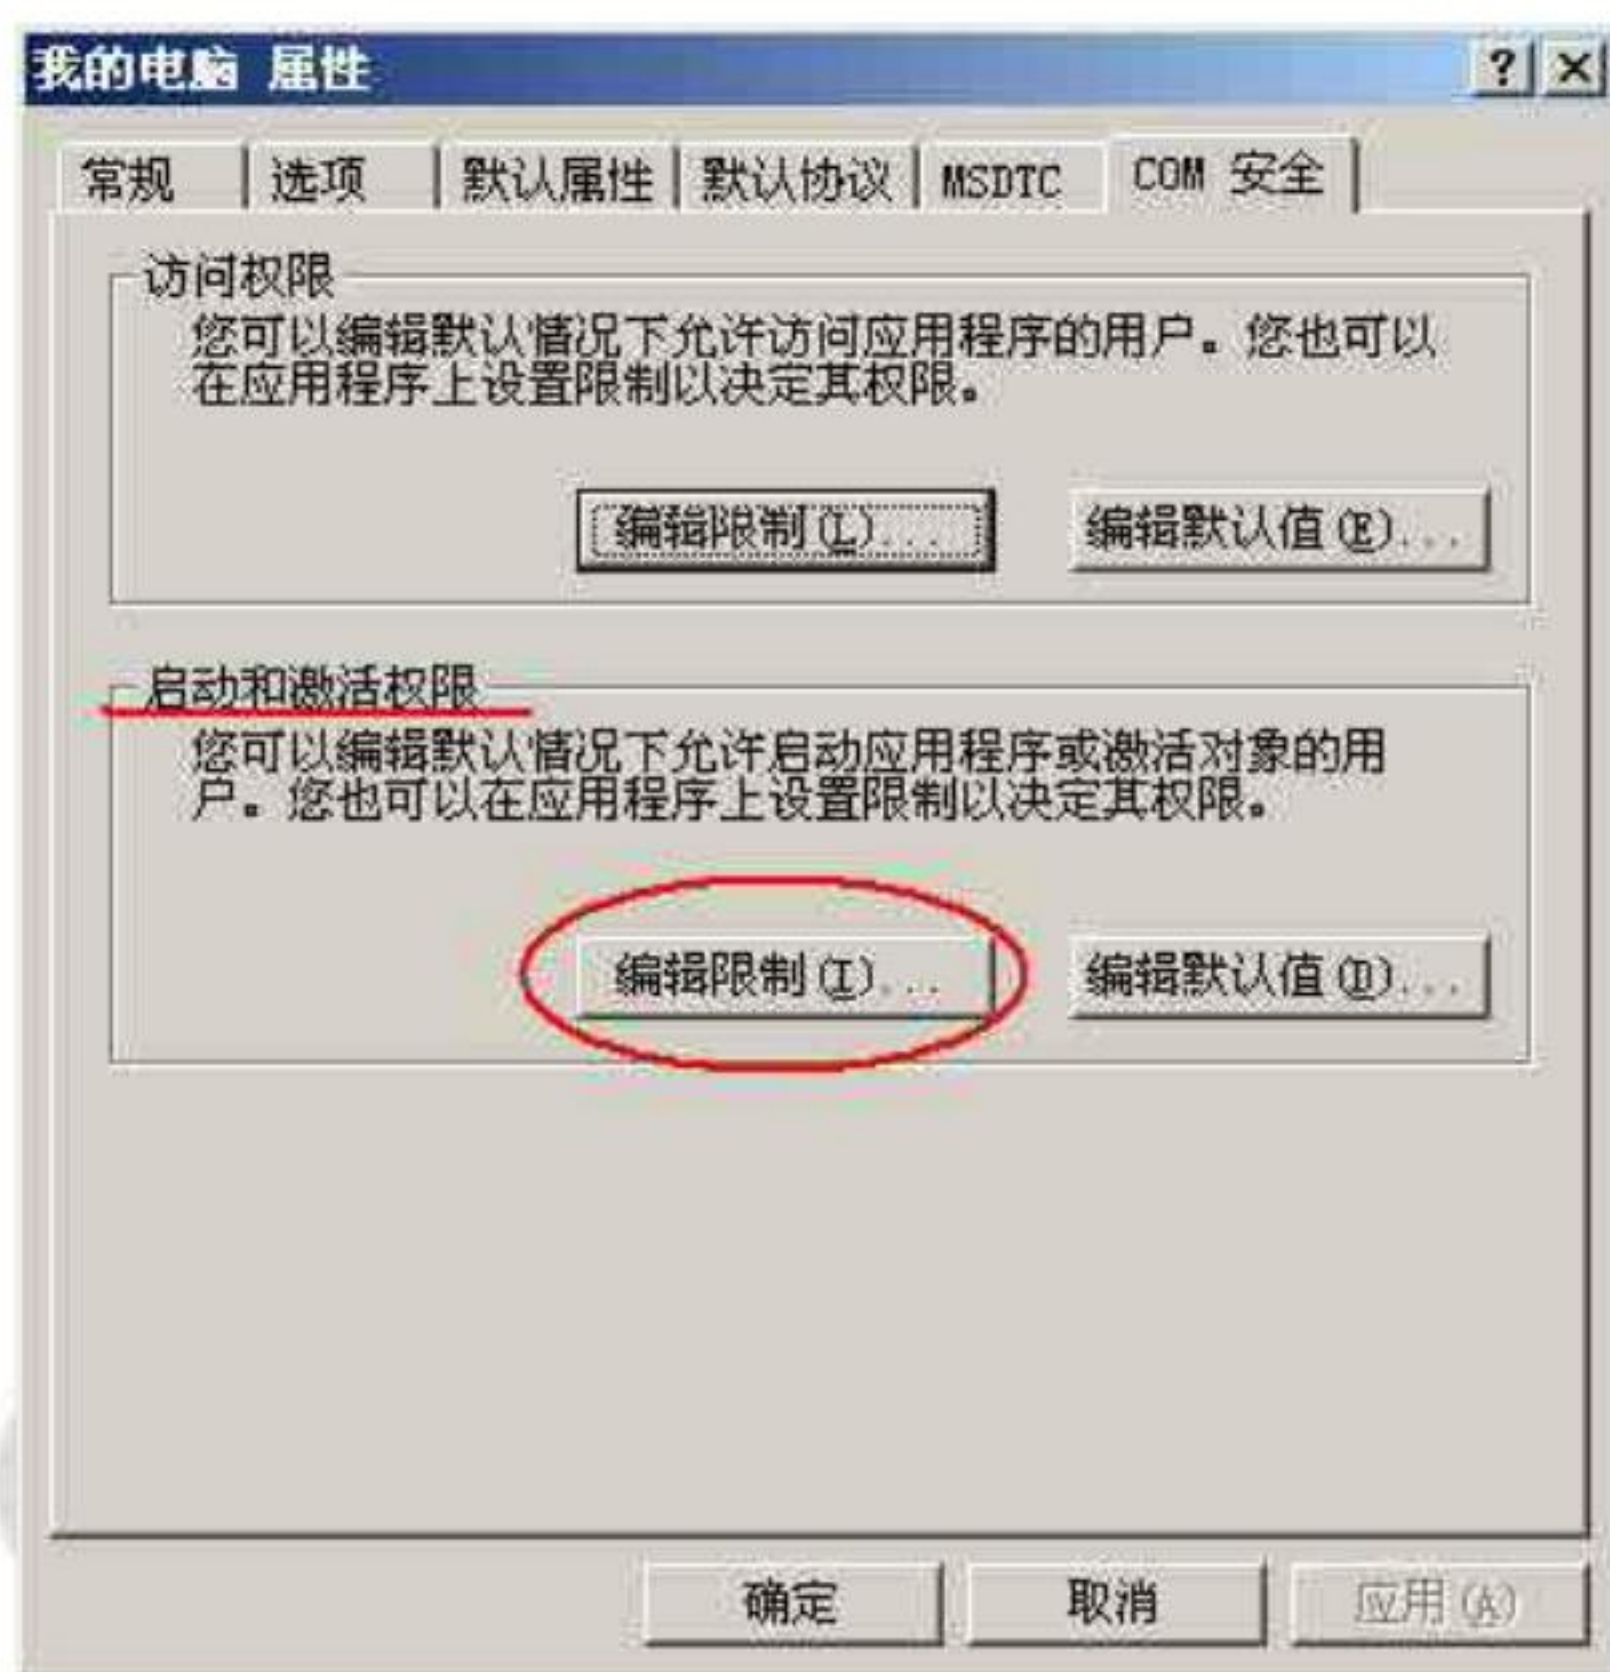


增加用户：

- ANONYMOUS LOGON
- Everyone
- Guests;
- INTERACTIVE
- NETWORK;
- SYSTEM

配置每个用户权限为：



5)、设置“我的电脑”COM 安全机制之启动和激活权限-“编辑默认值”

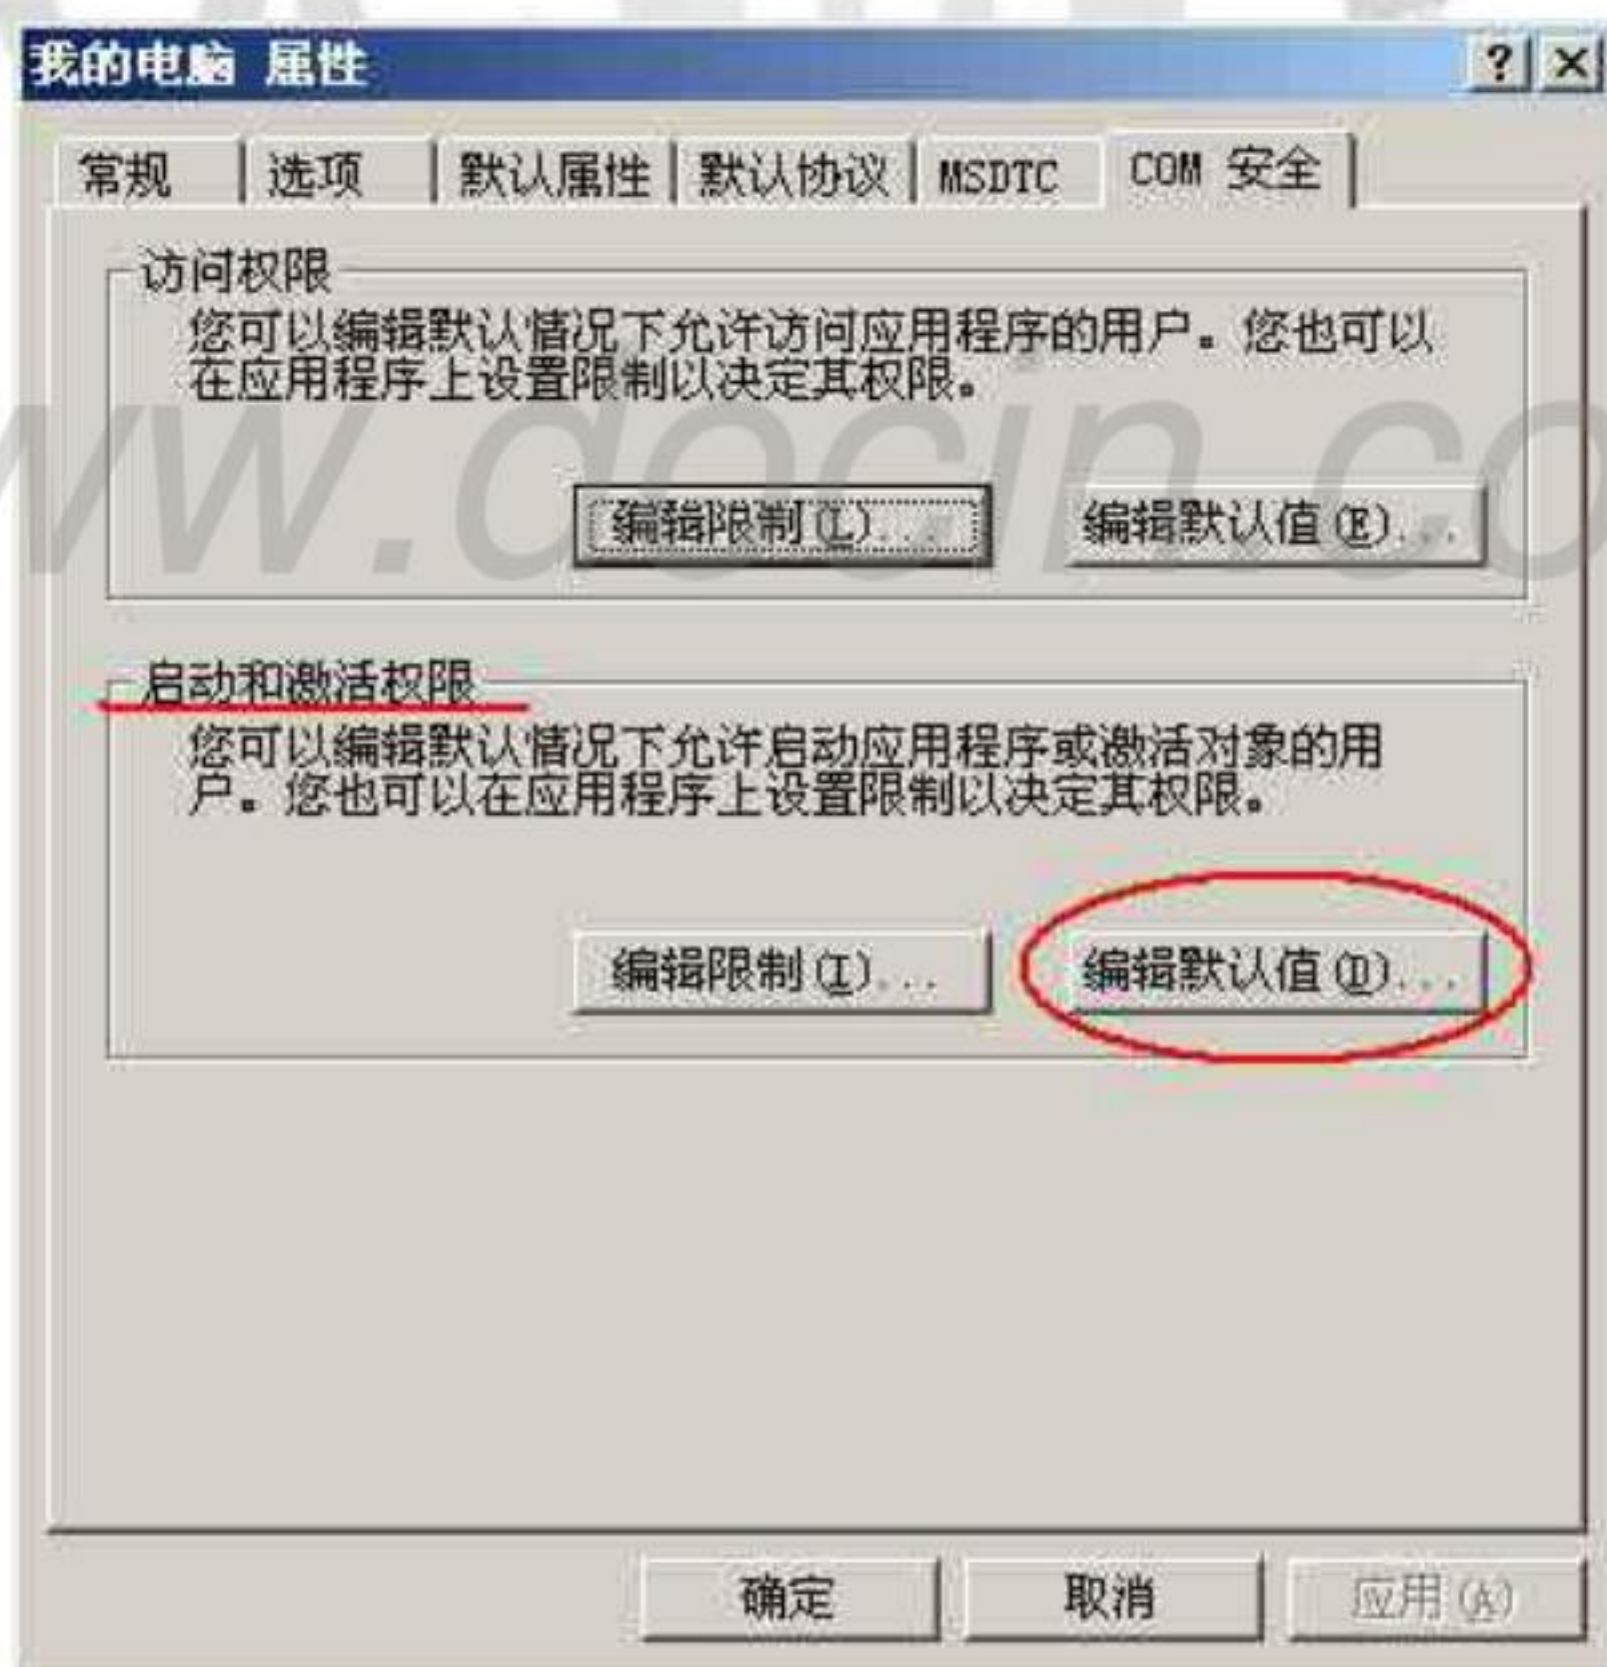

增加用户:

- ANONYMOUS LOGON

- Everyone
- Guests;
- INTERACTIVE
- NETWORK;
- SYSTEM

配置每个用户权限为：




2、配置 OpcEnum


- 1)、选择“DCOM 配置”并展开




2)、选择“OpcEnum”

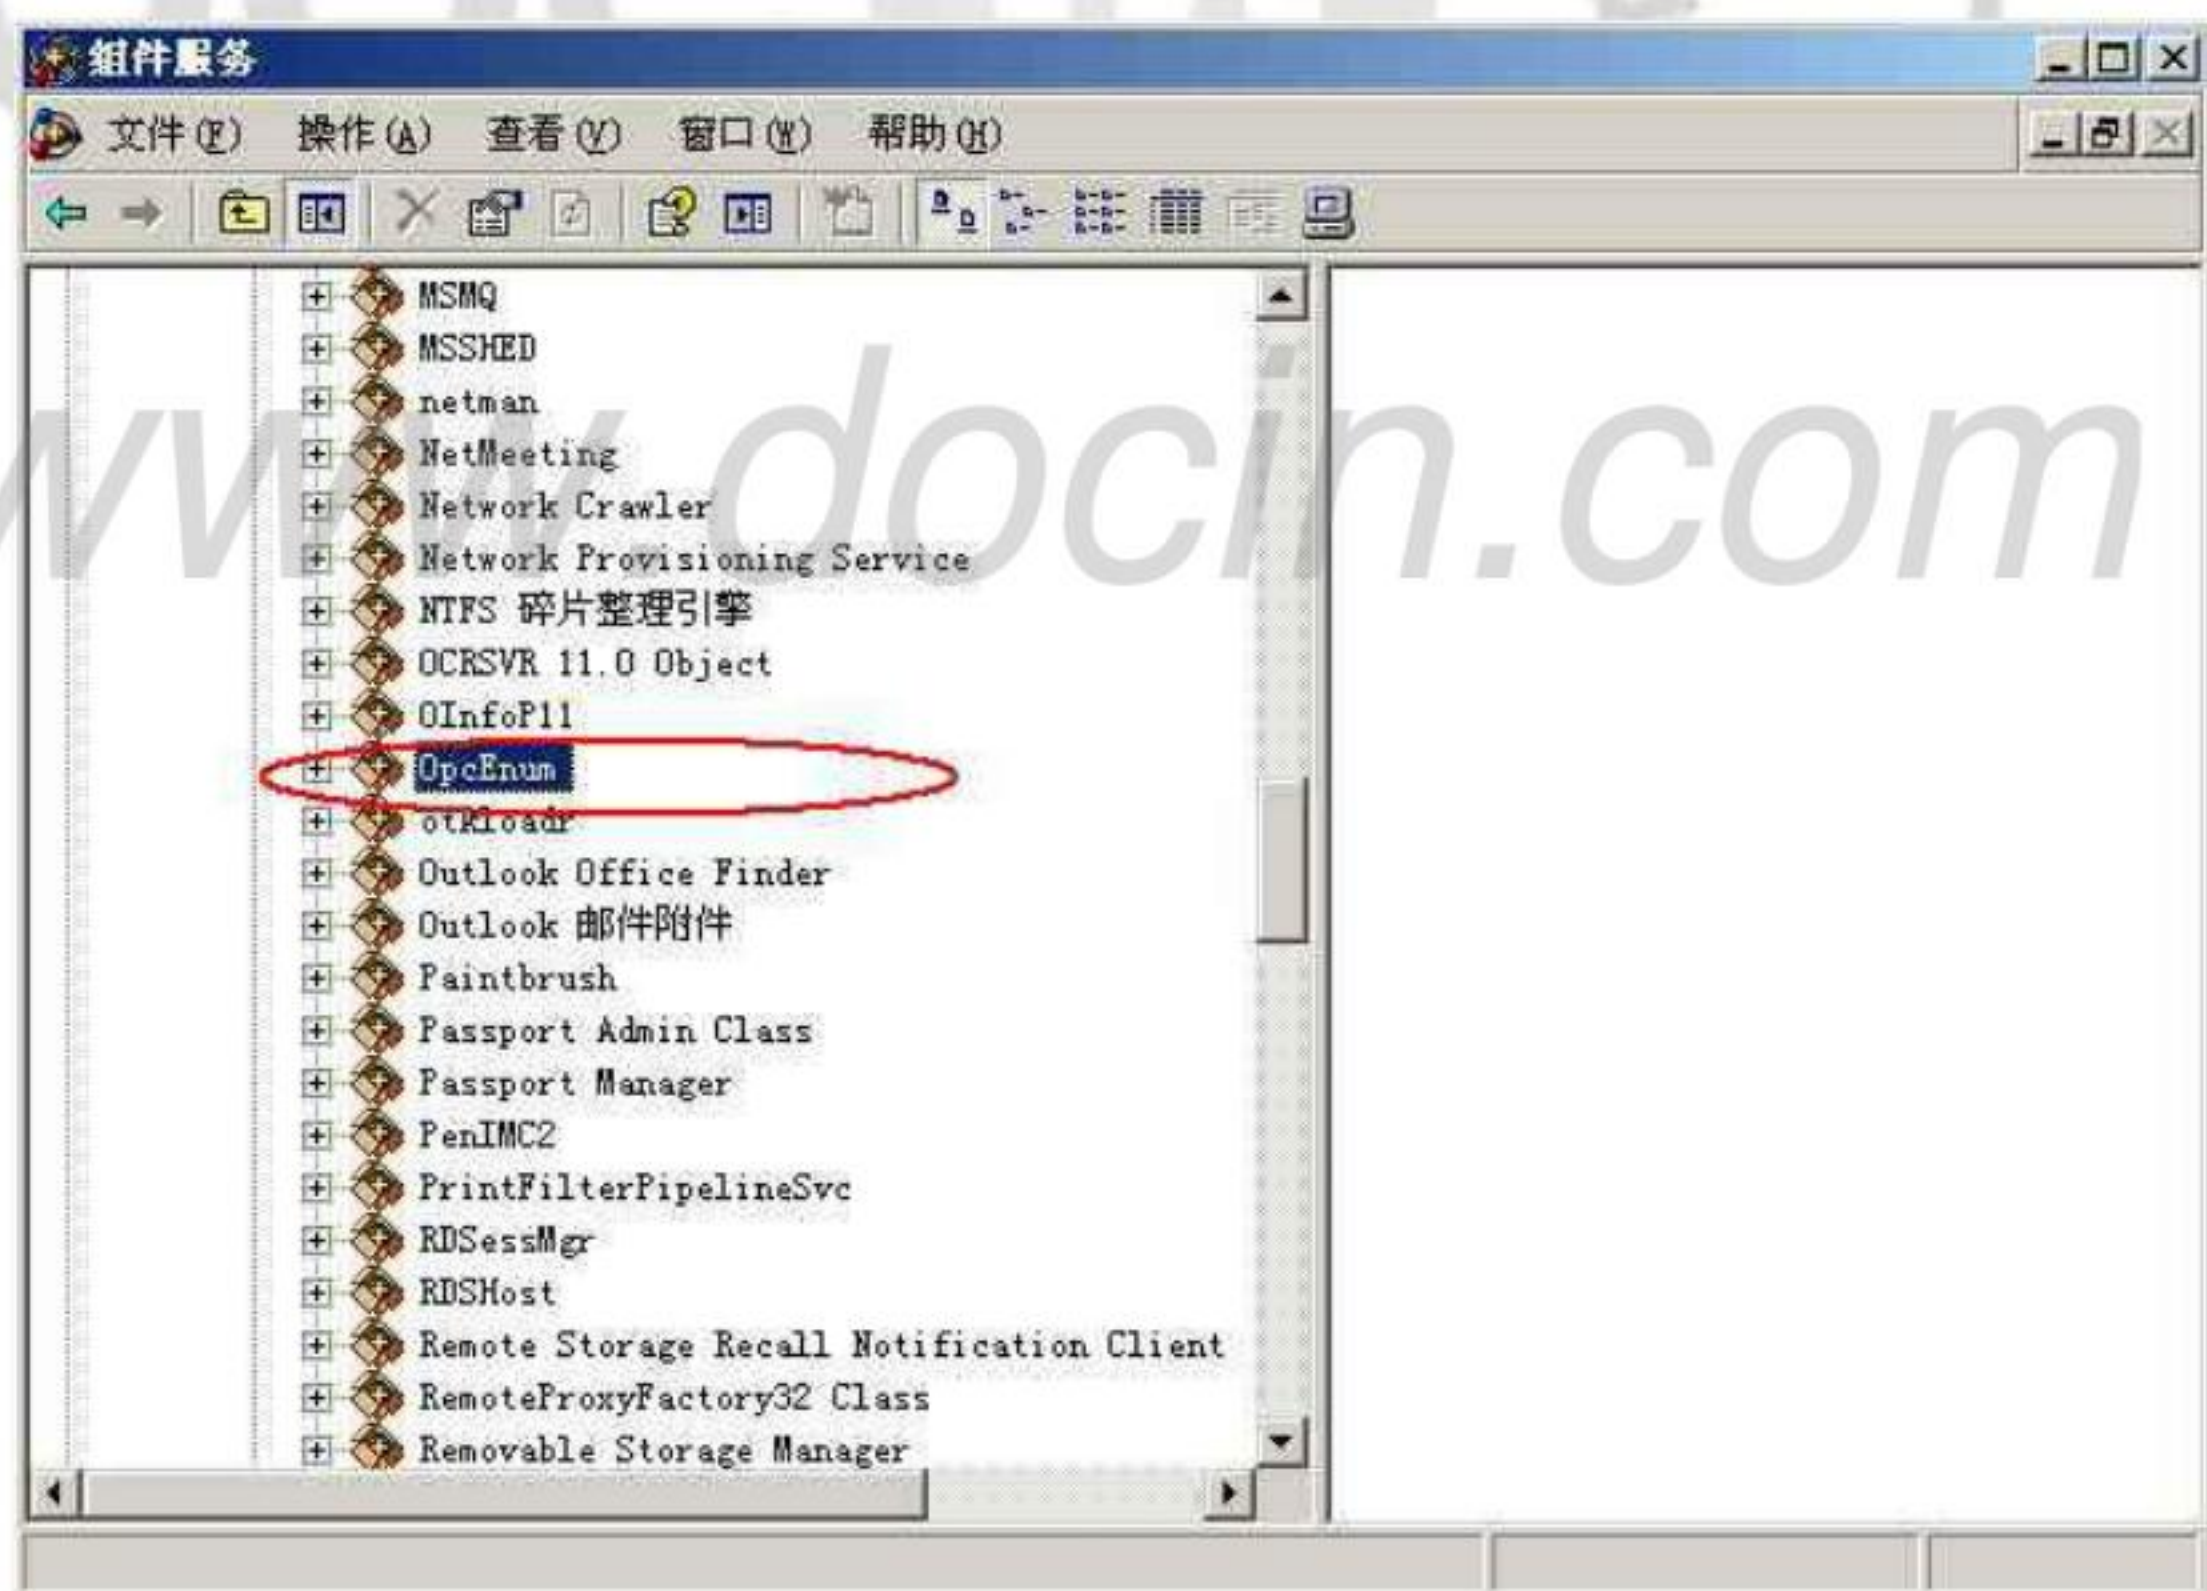

3)、配置 OpcEnum 属性之常规为“无”

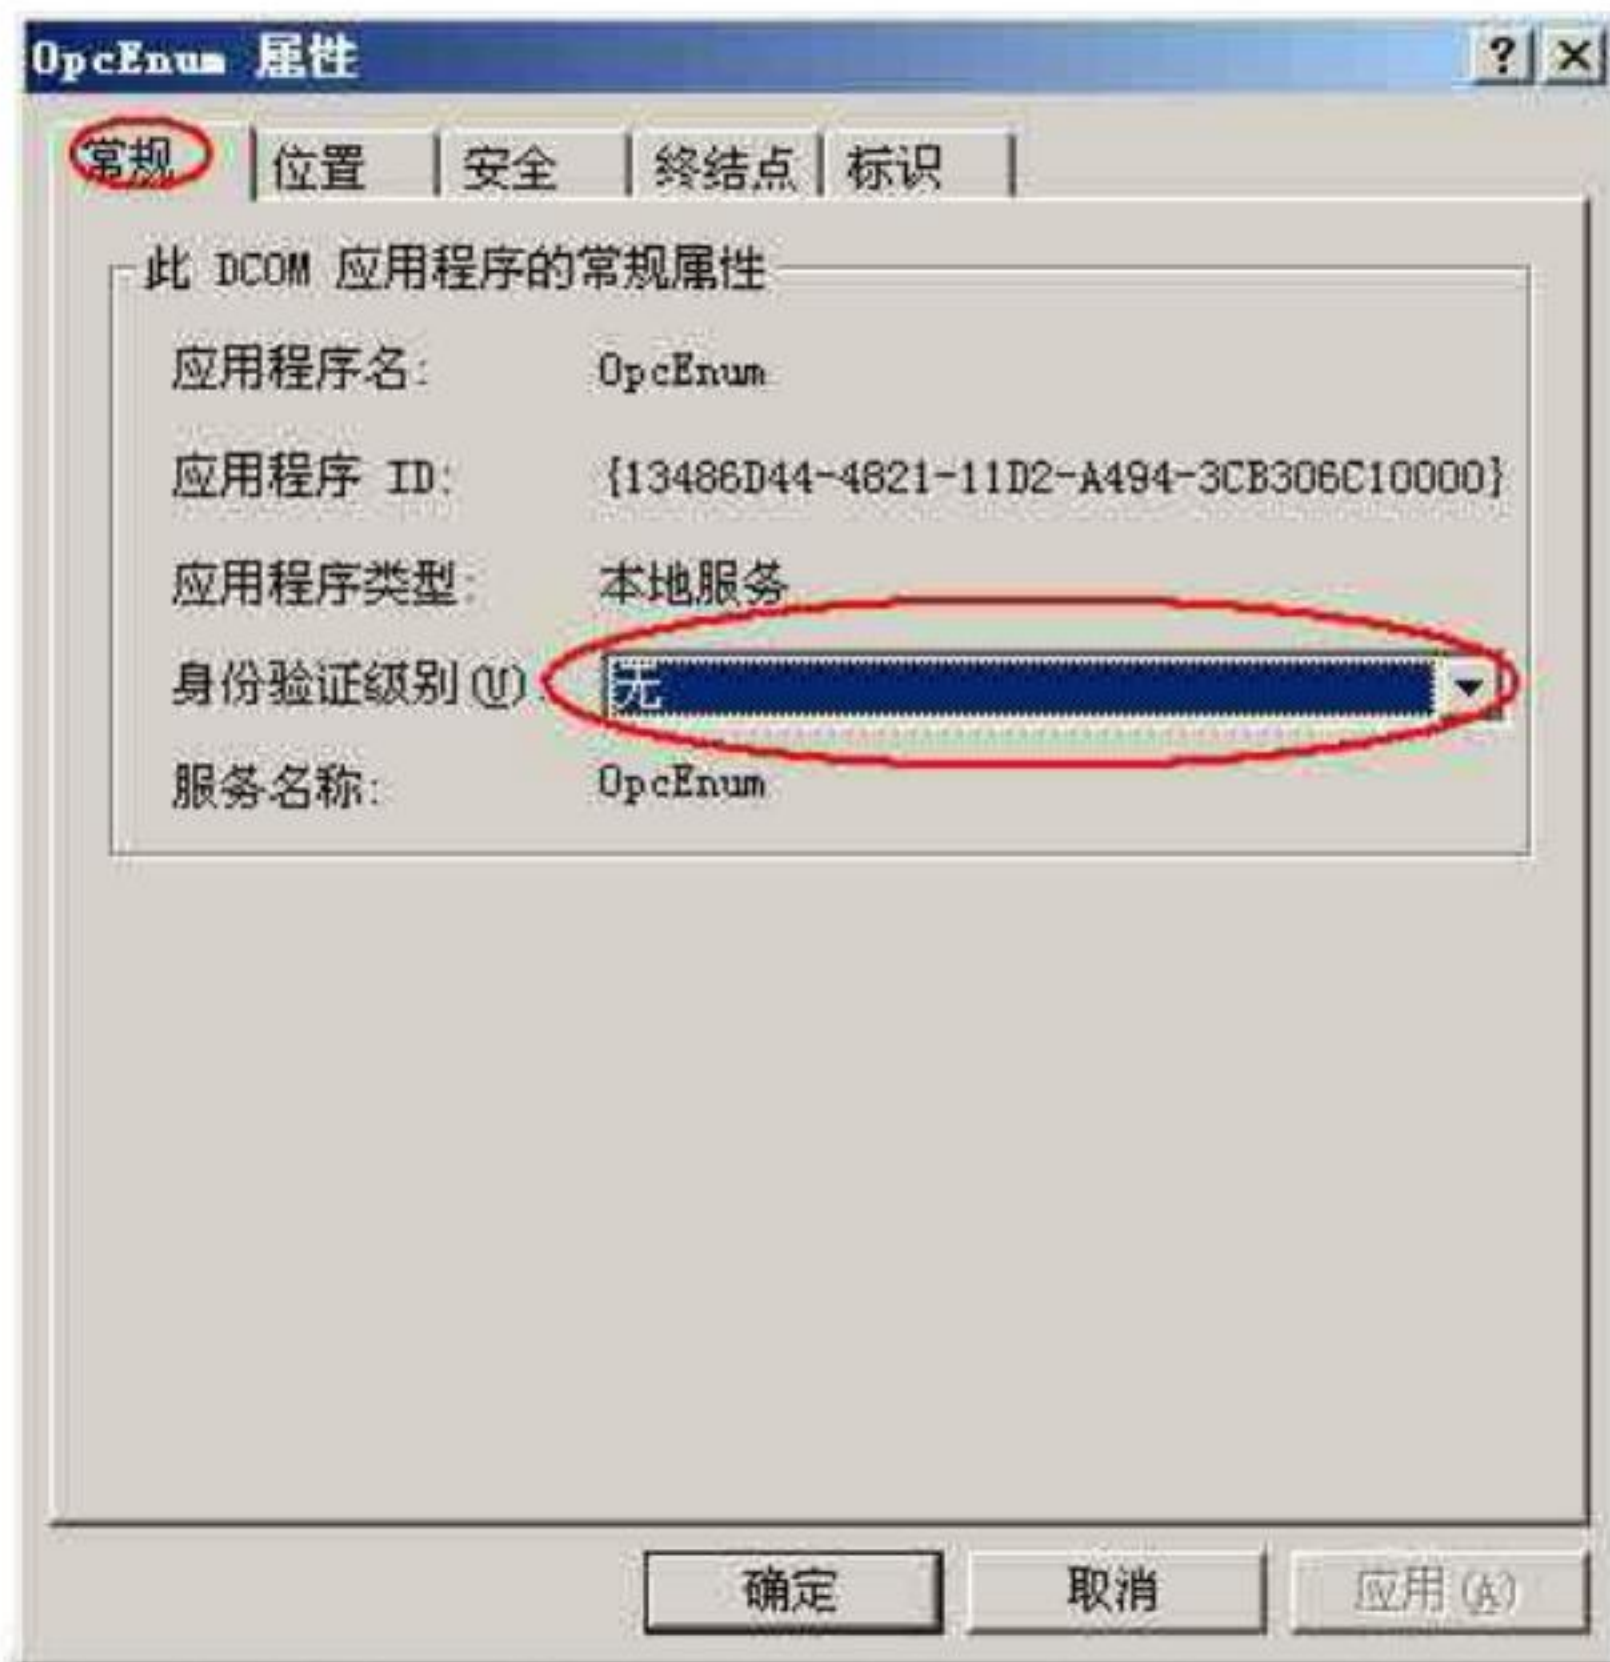

4)、配置 OpcEnum 属性之“安全”

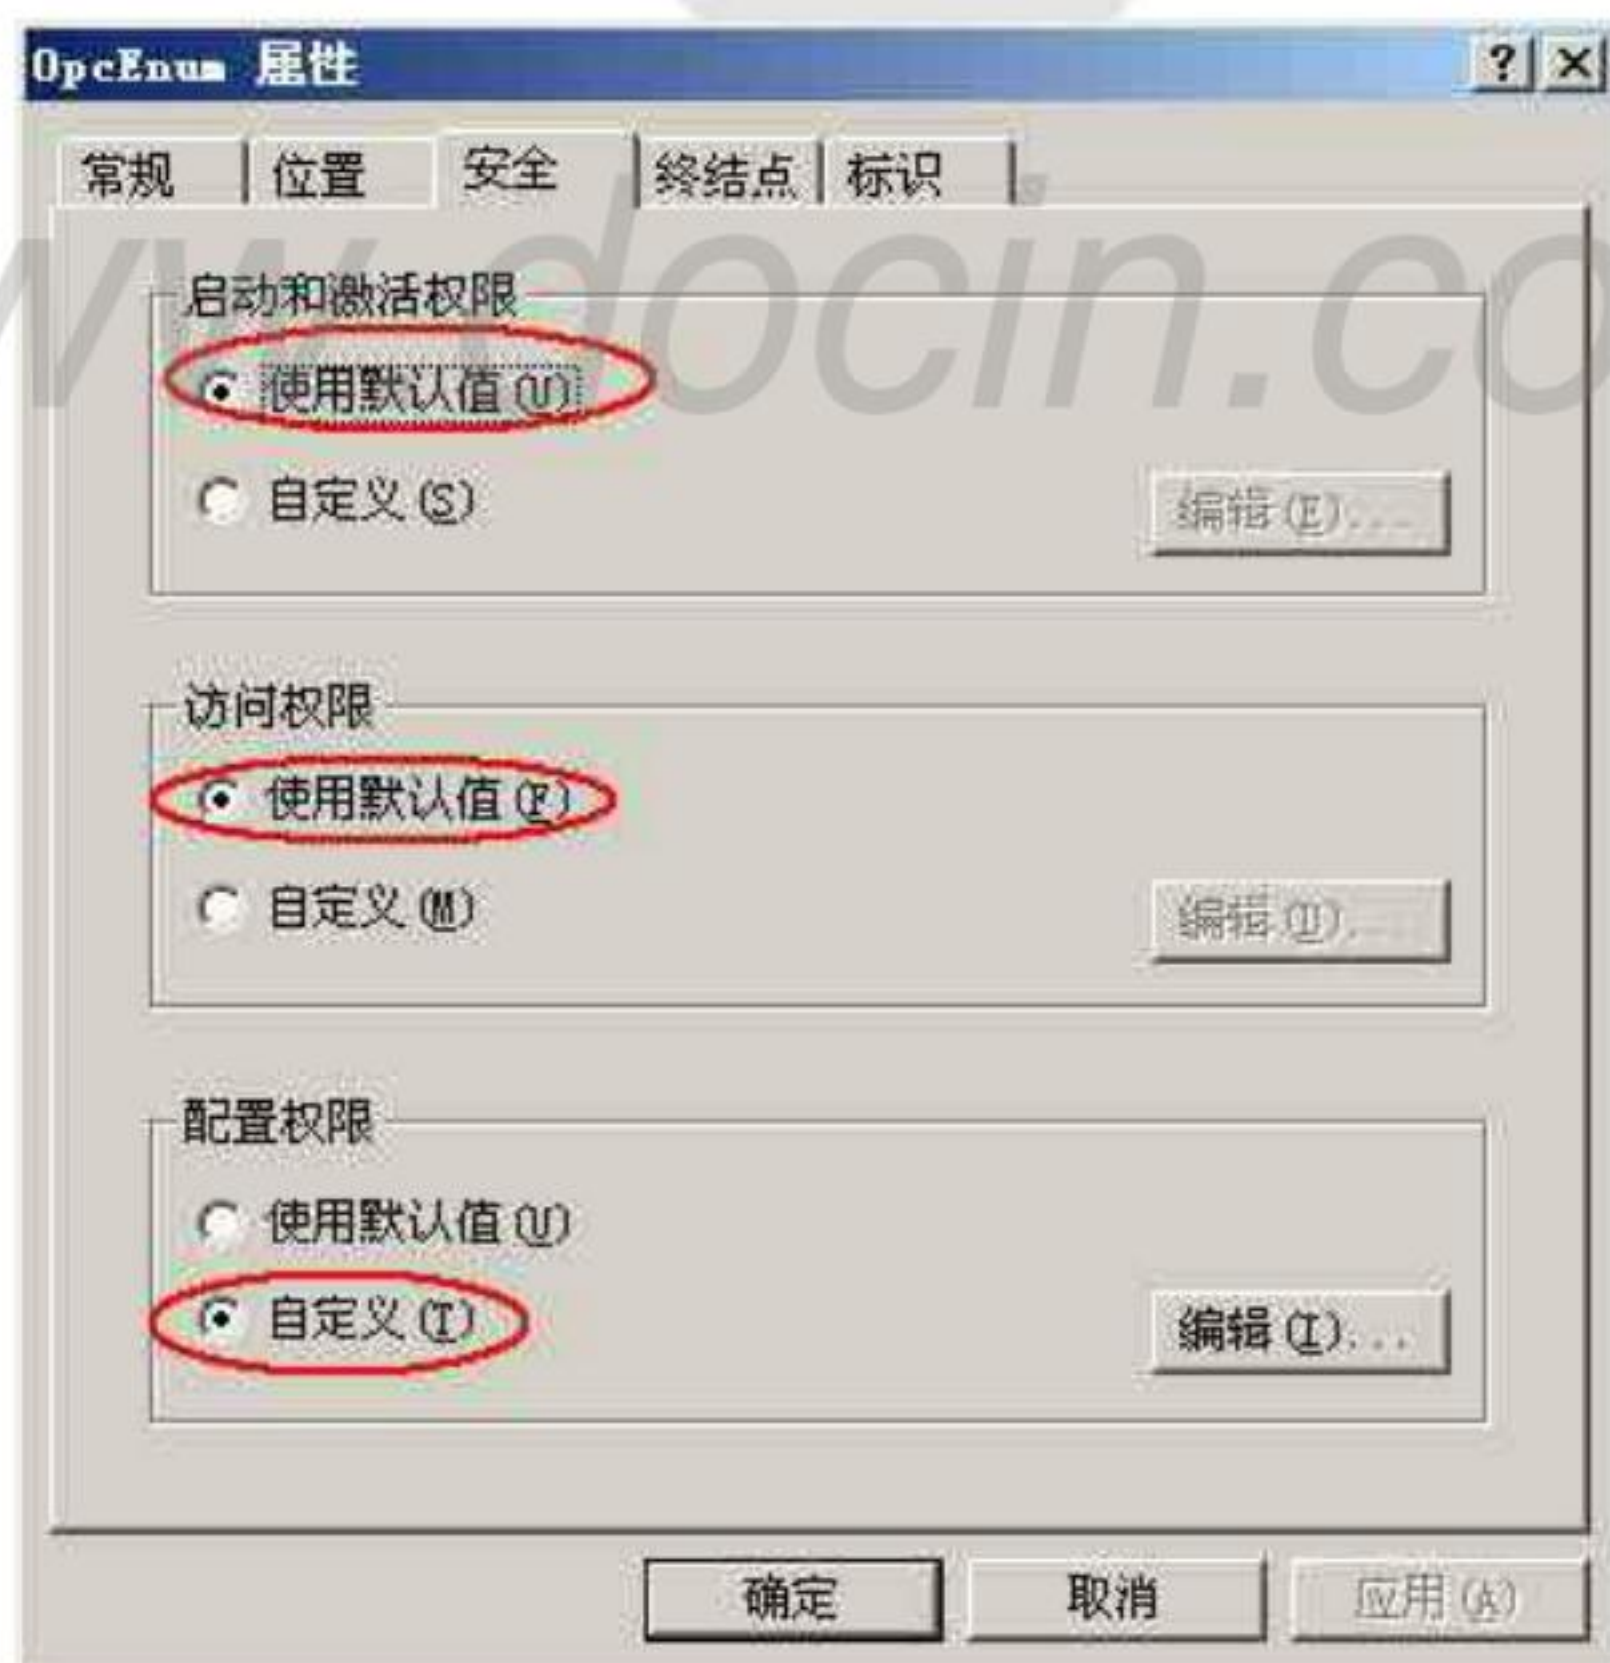

- 启动和激活权限：使用默认值
- 访问权限：使用默认值
- 配置权限：自定义

5)、对“配置权限”之“自定义”进行“编辑”
增加用户：



- ANONYMOUS LOGON
- Everyone
- Guests;
- INTERACTIVE
- NETWORK;
- SYSTEM

配置每个用户权限为：




3、配置 OPC SERVER


1)、选择 OPC Server 组件服务名称，本例 OPC Server 为 KEPServer

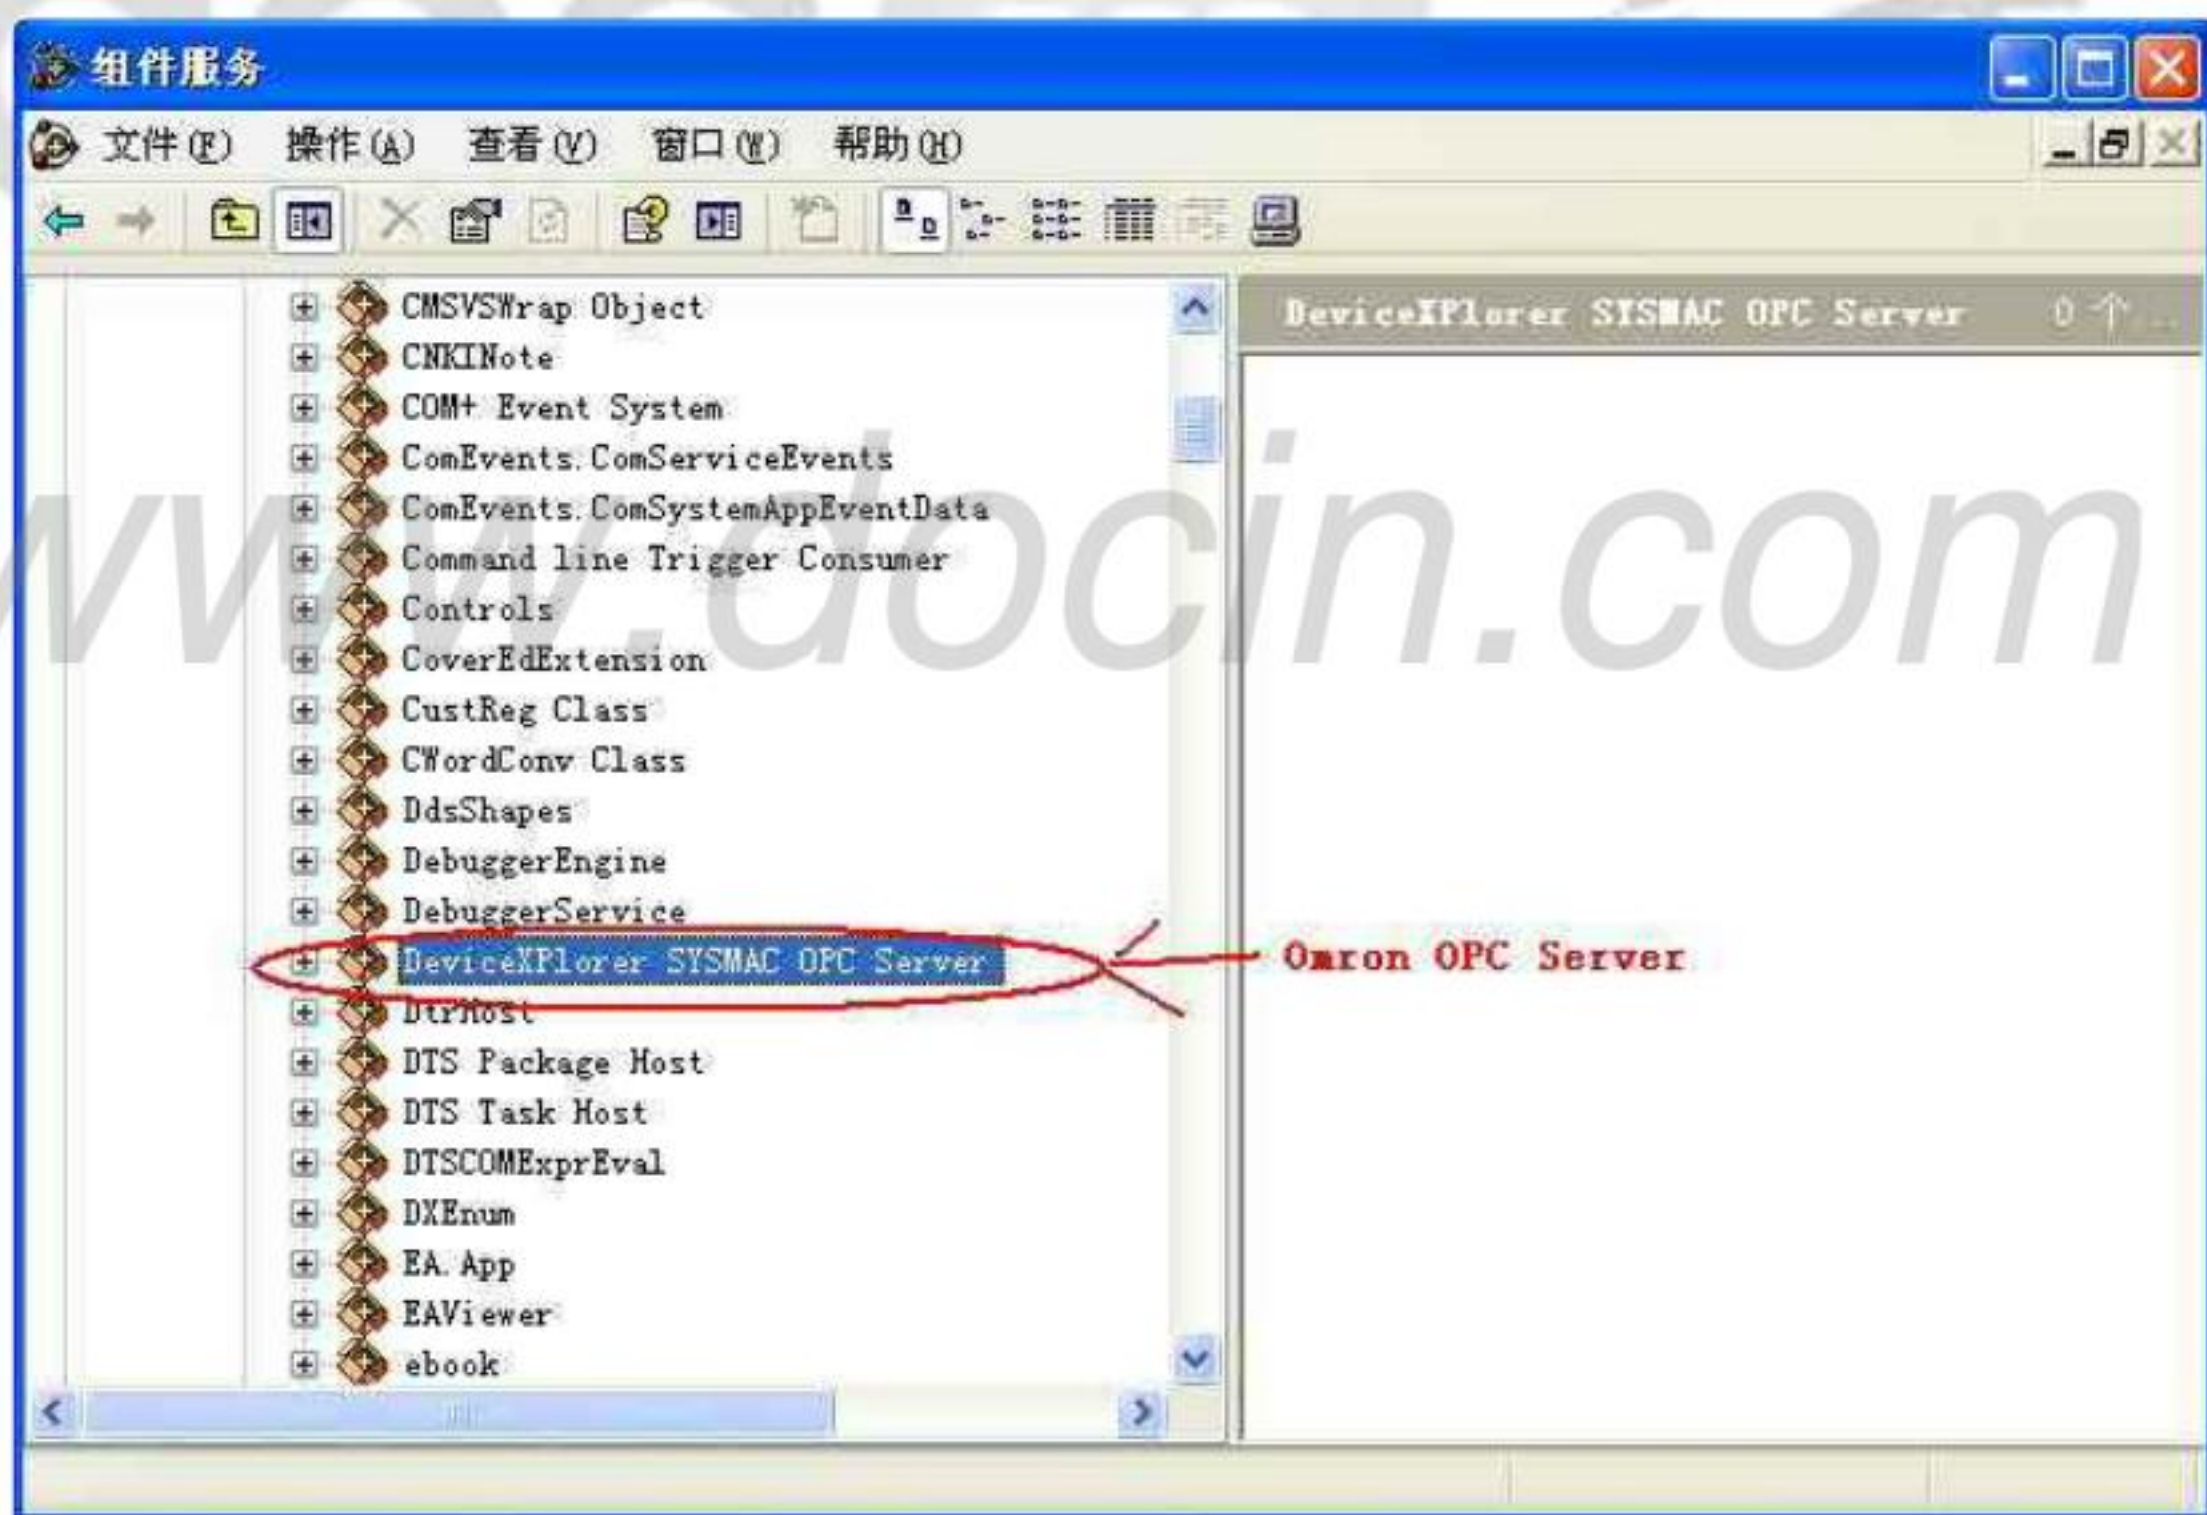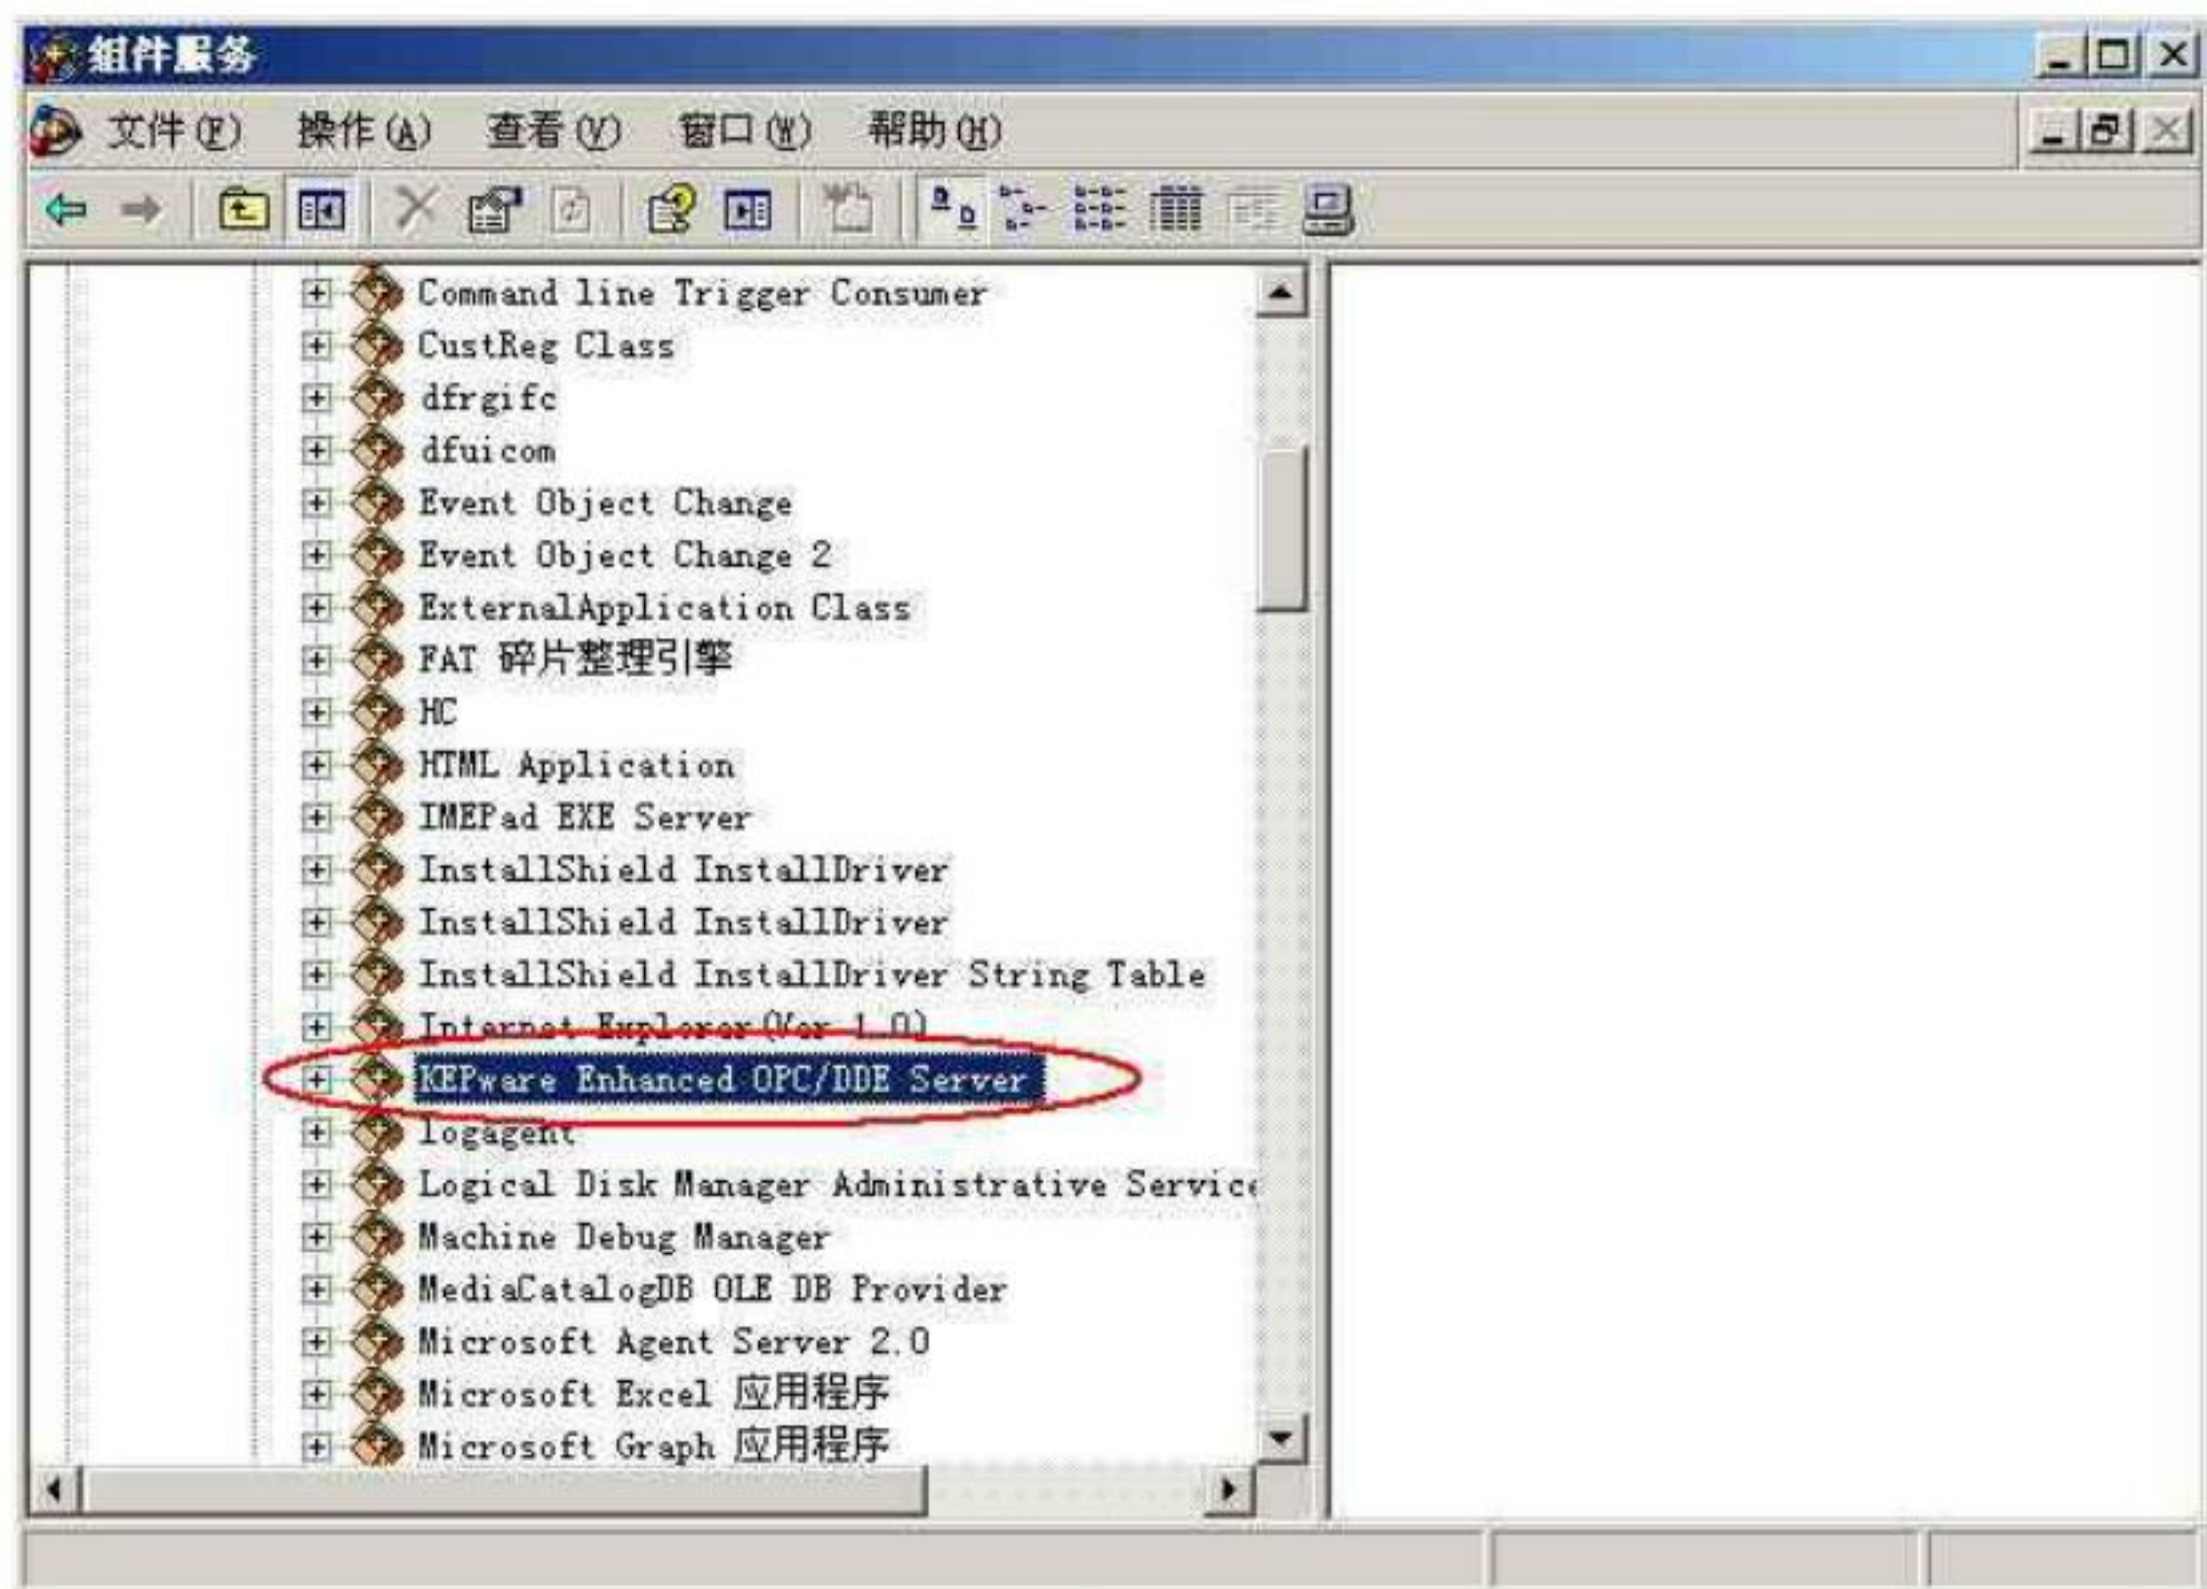

2)、配置 OPC Server 属性之“常规”为“无”

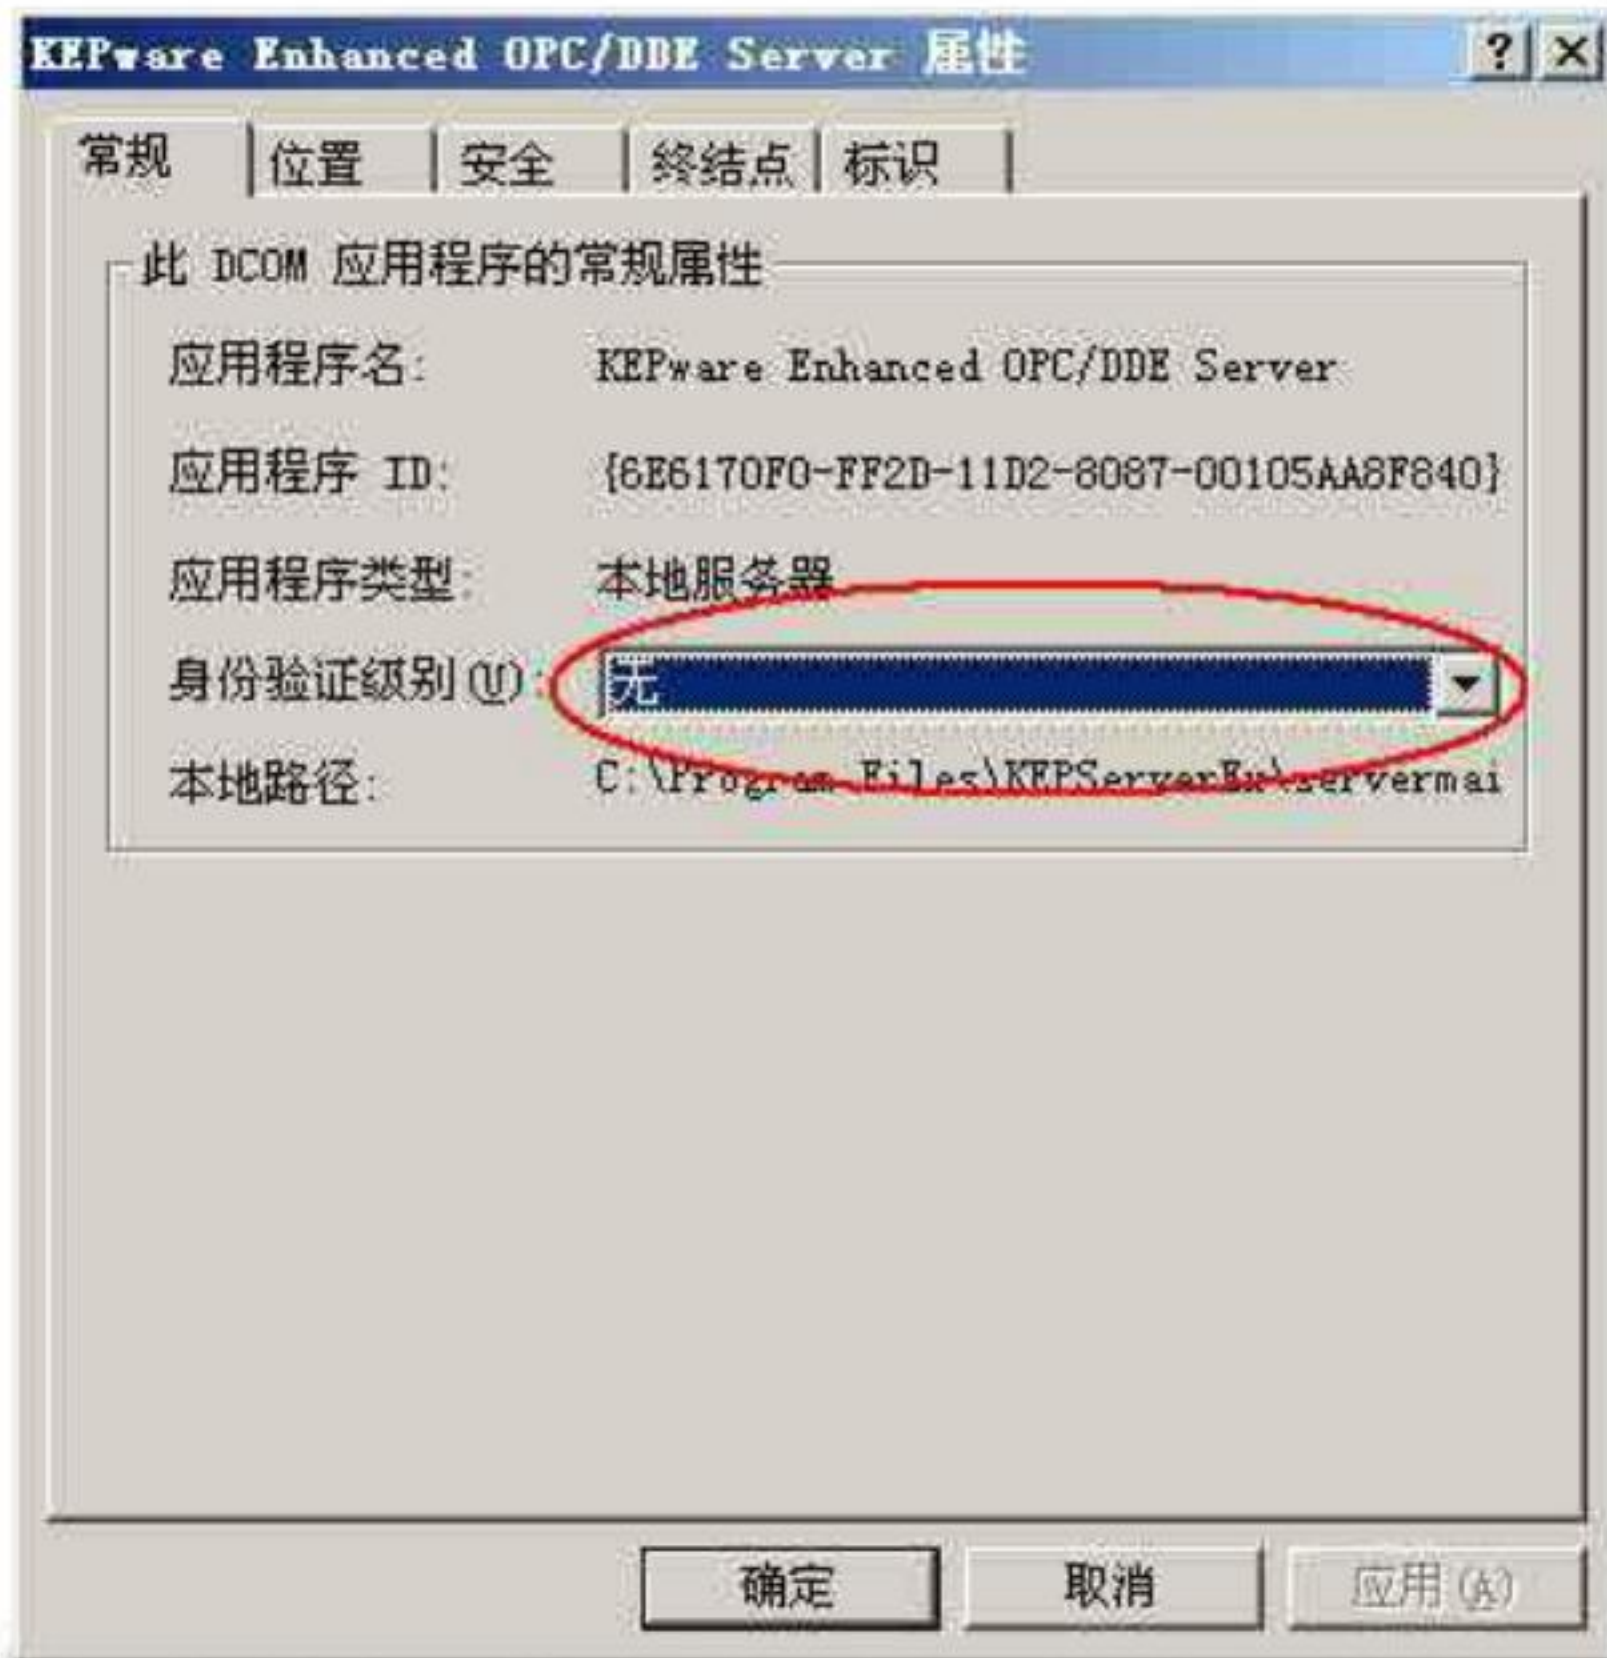

3)、配置 OPC Server 属性之“安全”

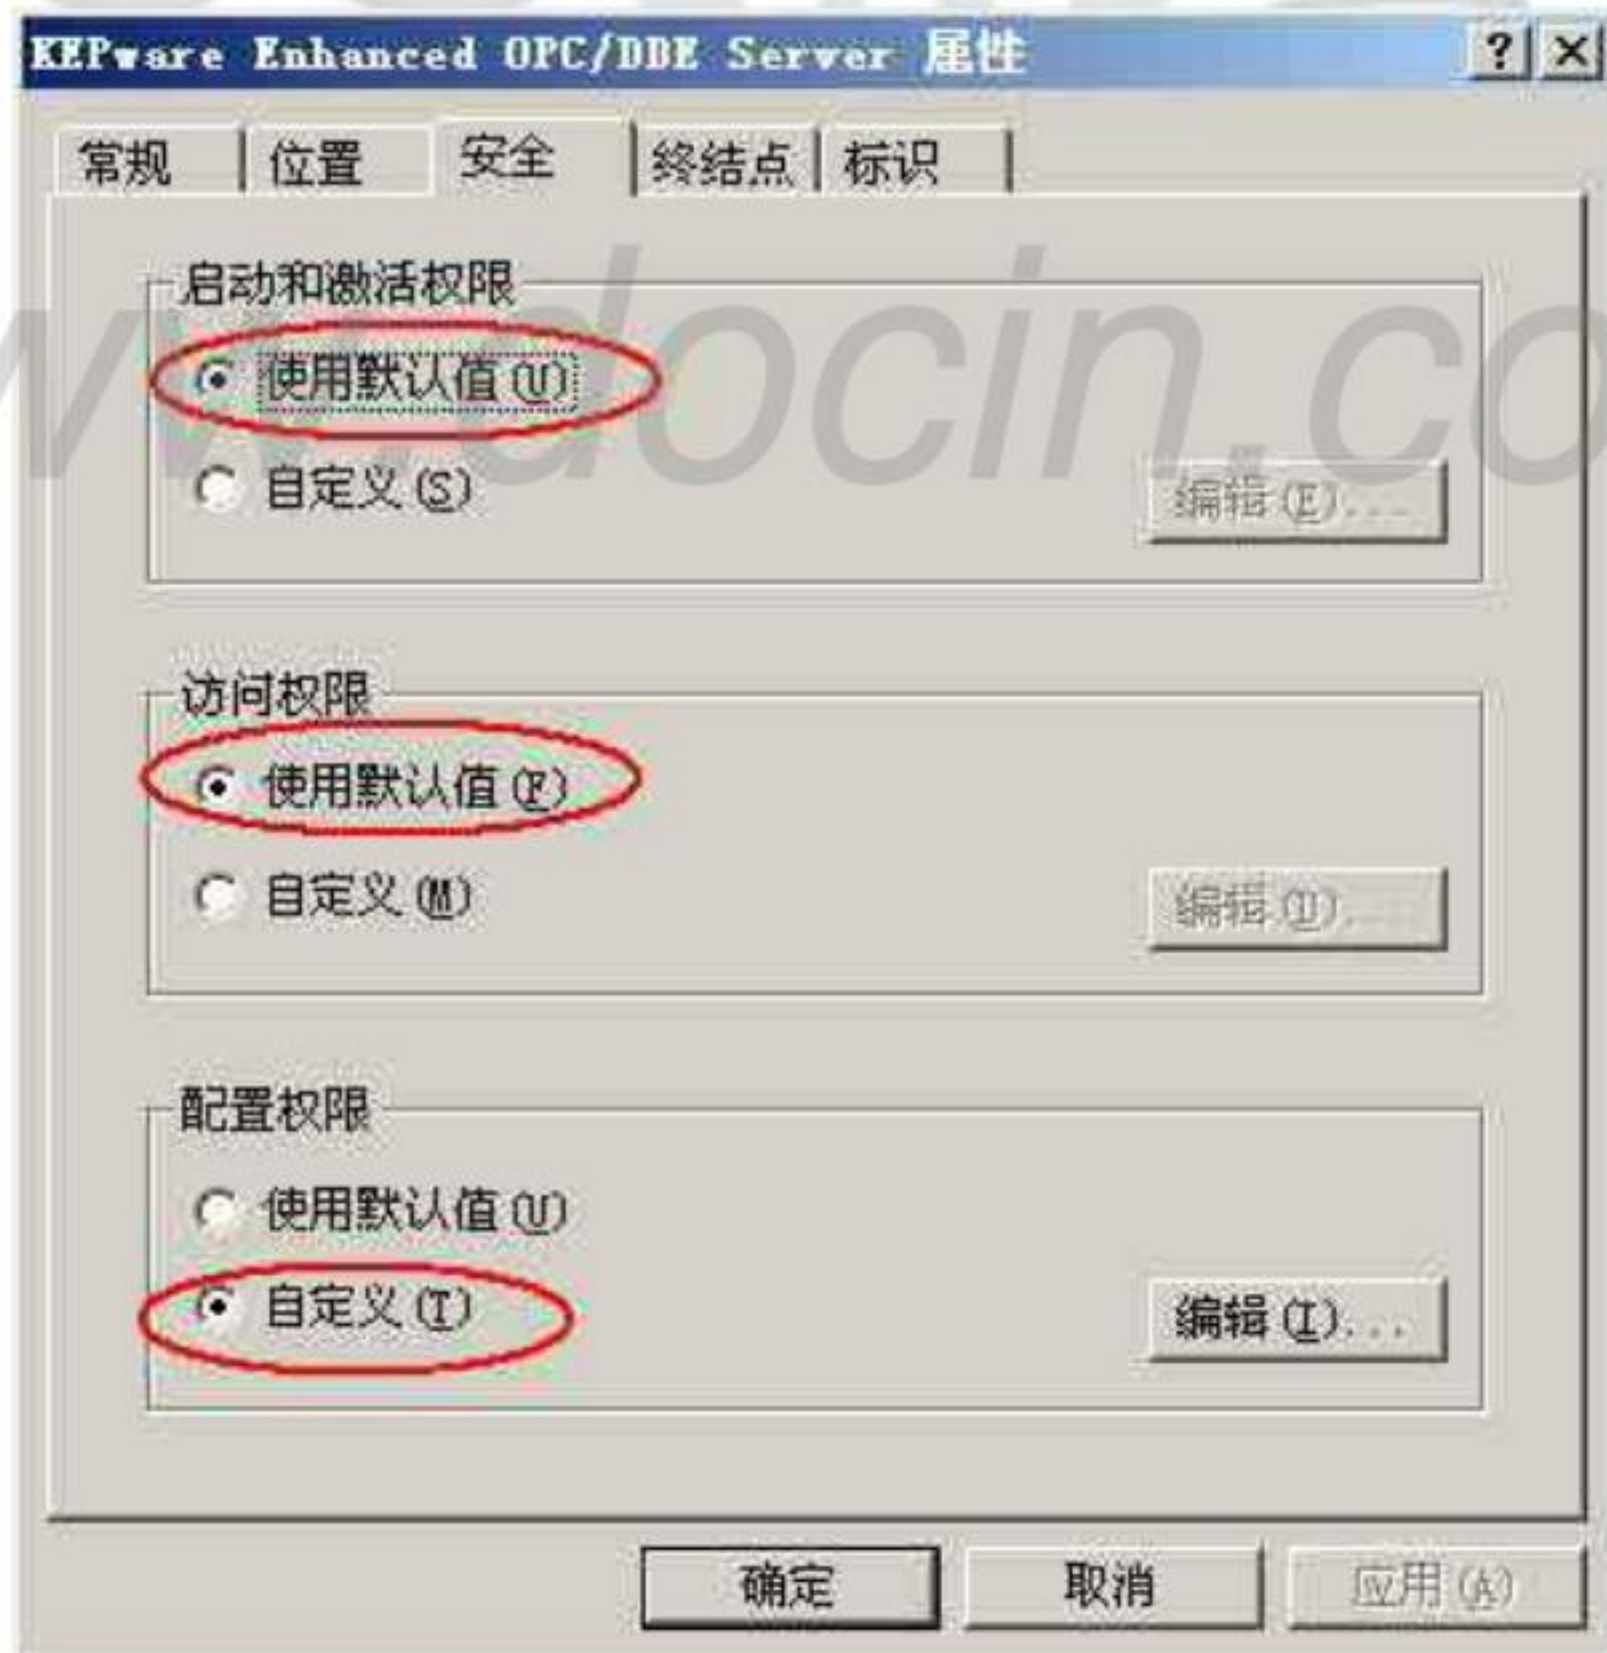

➤ 启动和激活权限：使用默认值

- 访问权限：使用默认值
 - 配置权限：自定义
- 5)、对“配置权限”之“自定义”进行“编辑”
增加用户：

- ANONYMOUS LOGON
- Everyone
- Guests;
- INTERACTIVE
- NETWORK;
- SYSTEM

配置每个用户权限为：



二服务端安全策略配置

- 1、进入安全策略程序
控制面板-> 管理工具-> 本地安全策略



2、配置安全策略之安全模式




网络访问: 本地帐户的共享和安全模式设置为“经典”



3、配置安全策略之匿名用户



网络访问：让每个人（）权限应用于匿名用户设置为“已启用”

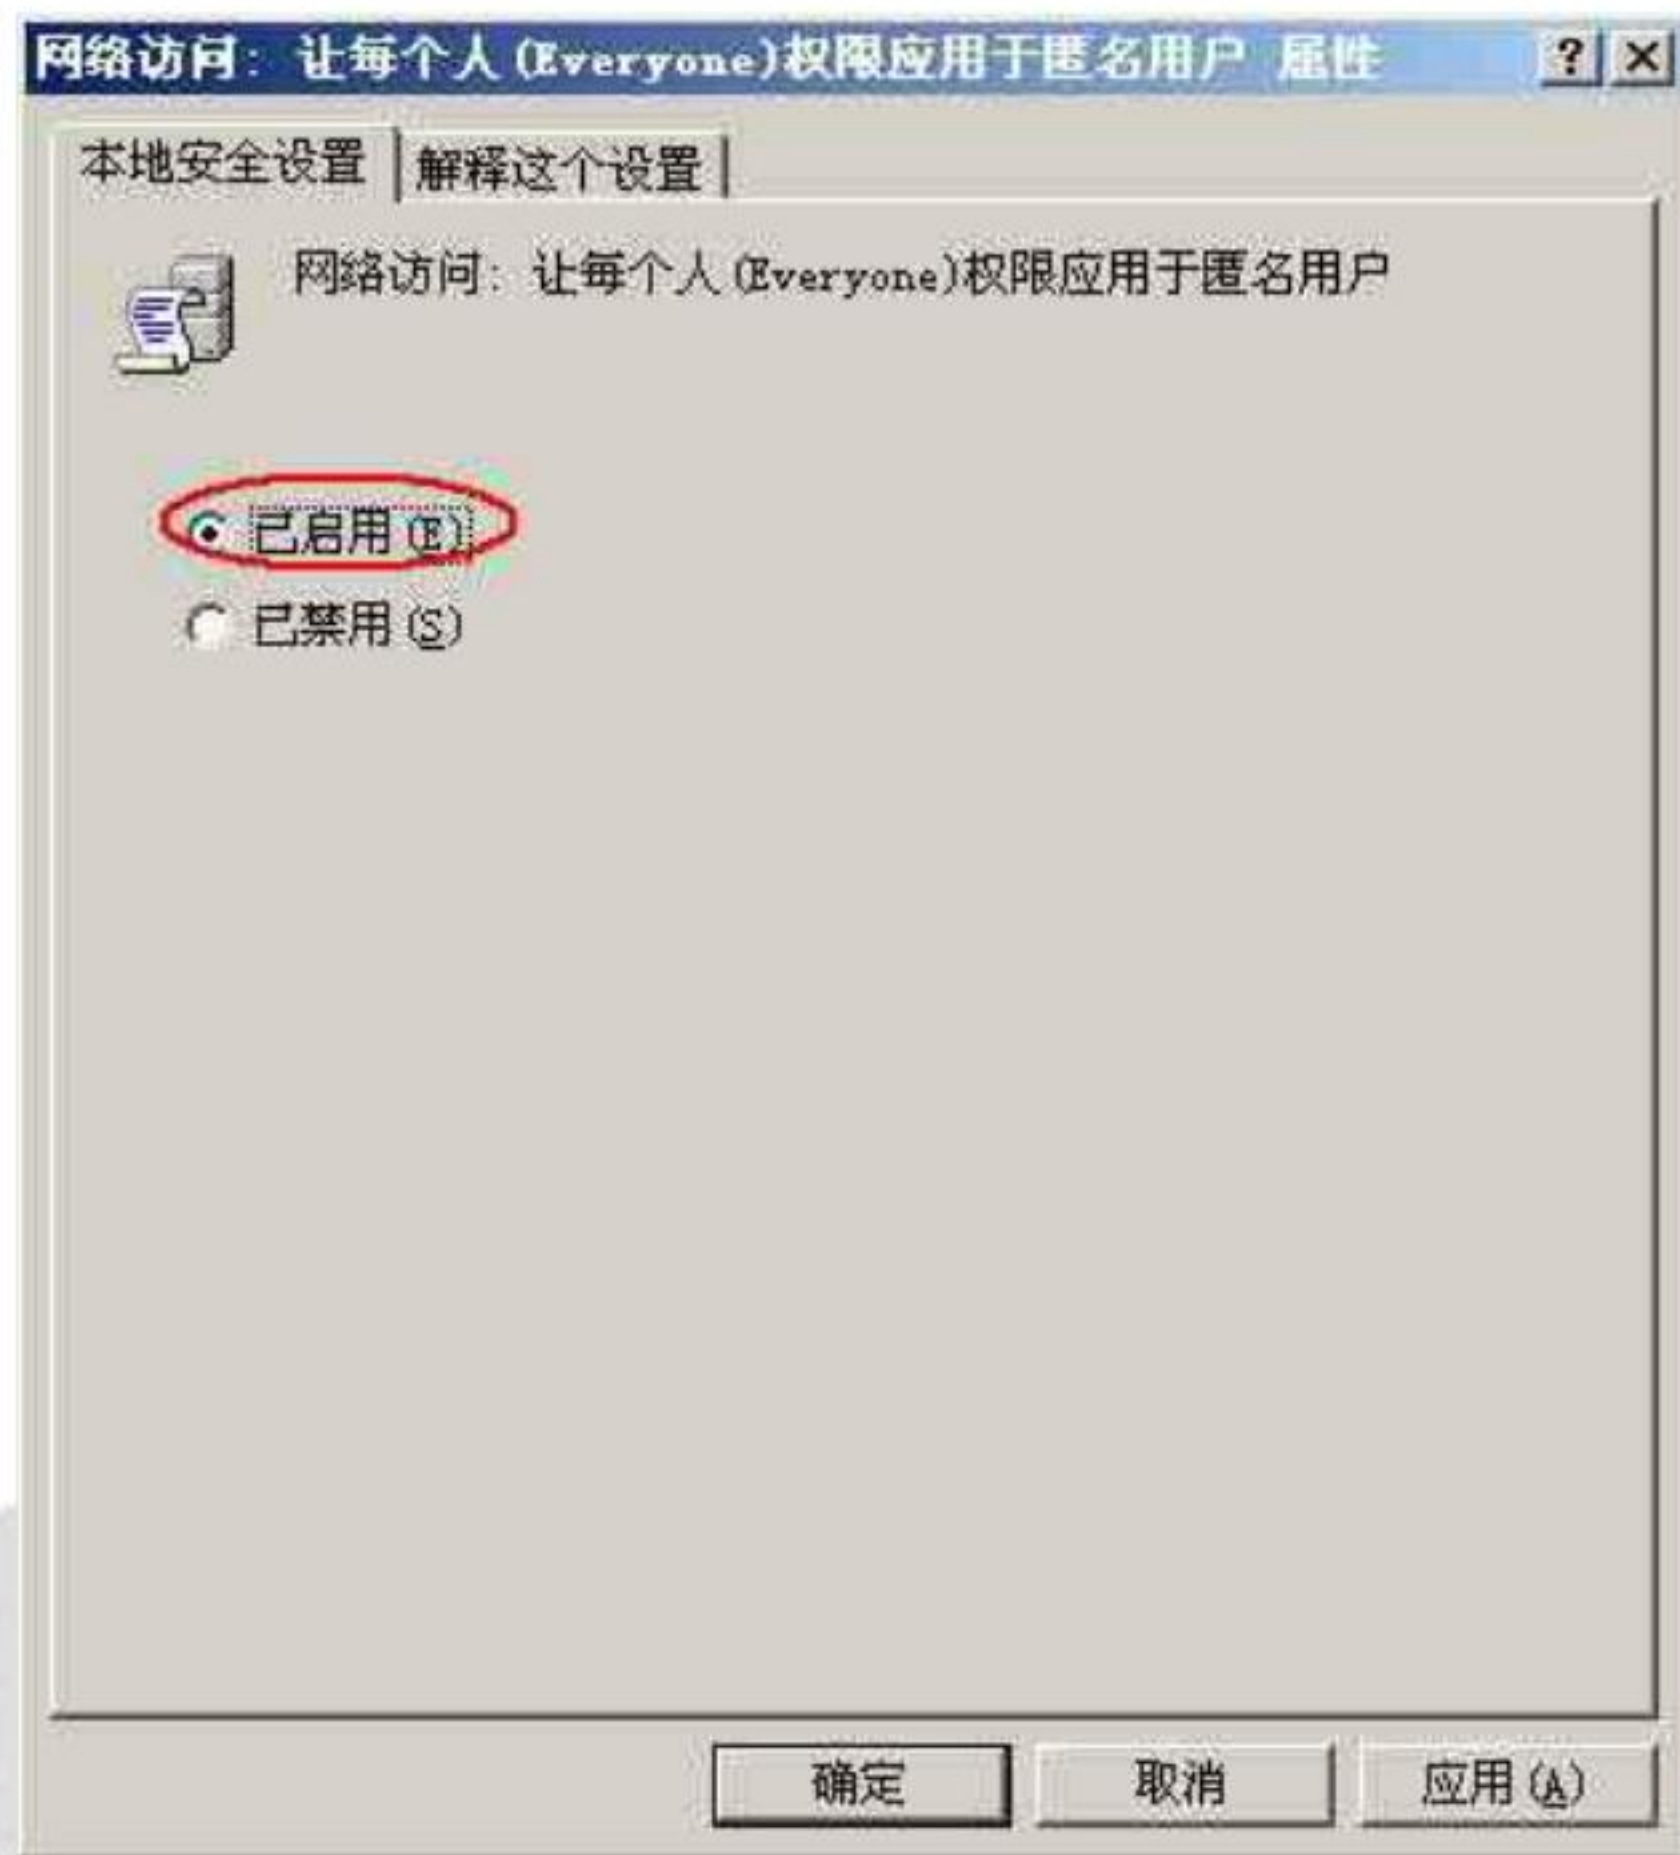


三 服务端防火墙配置

- 1、进行防火墙“例外”



2、添加 DCOM 端口

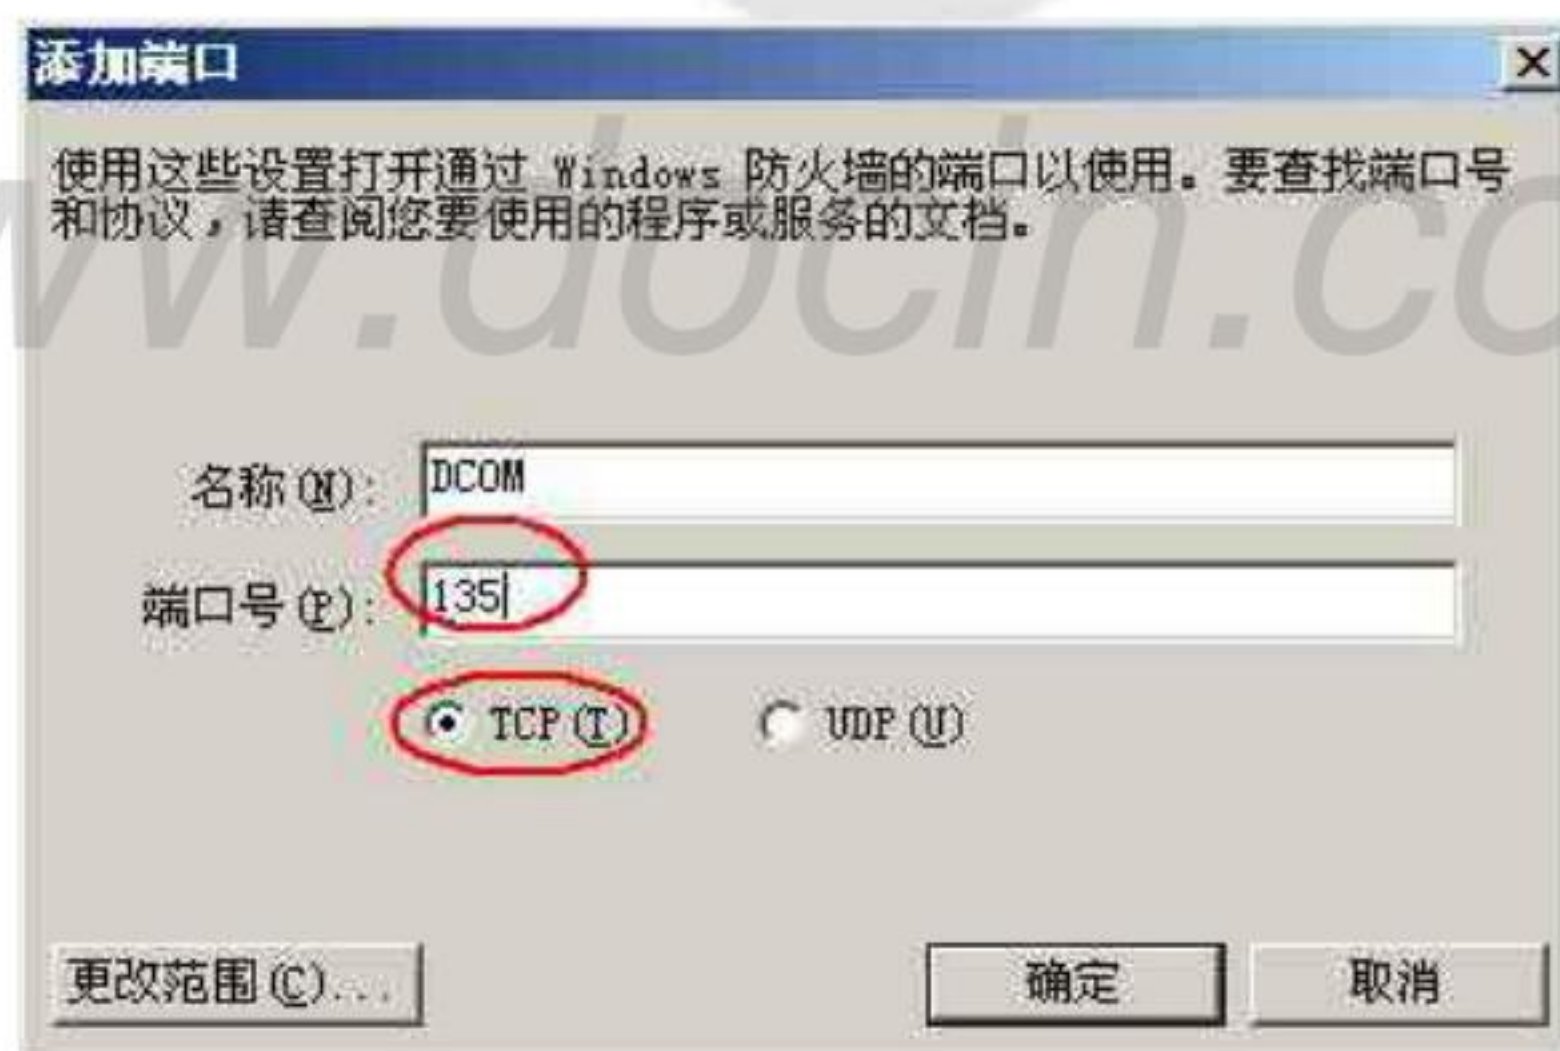

3、添加例外程序 OpcEnum



OpcEnum 程序路径在 “C:\Windwos\system32\opcenum.exe”

4、添加例外程序 OPC SERVER




5、增加 MMC 控制台程序



6、打开“文件和打印共享”



最后确保下列项都加入到防火墙的例外程序中

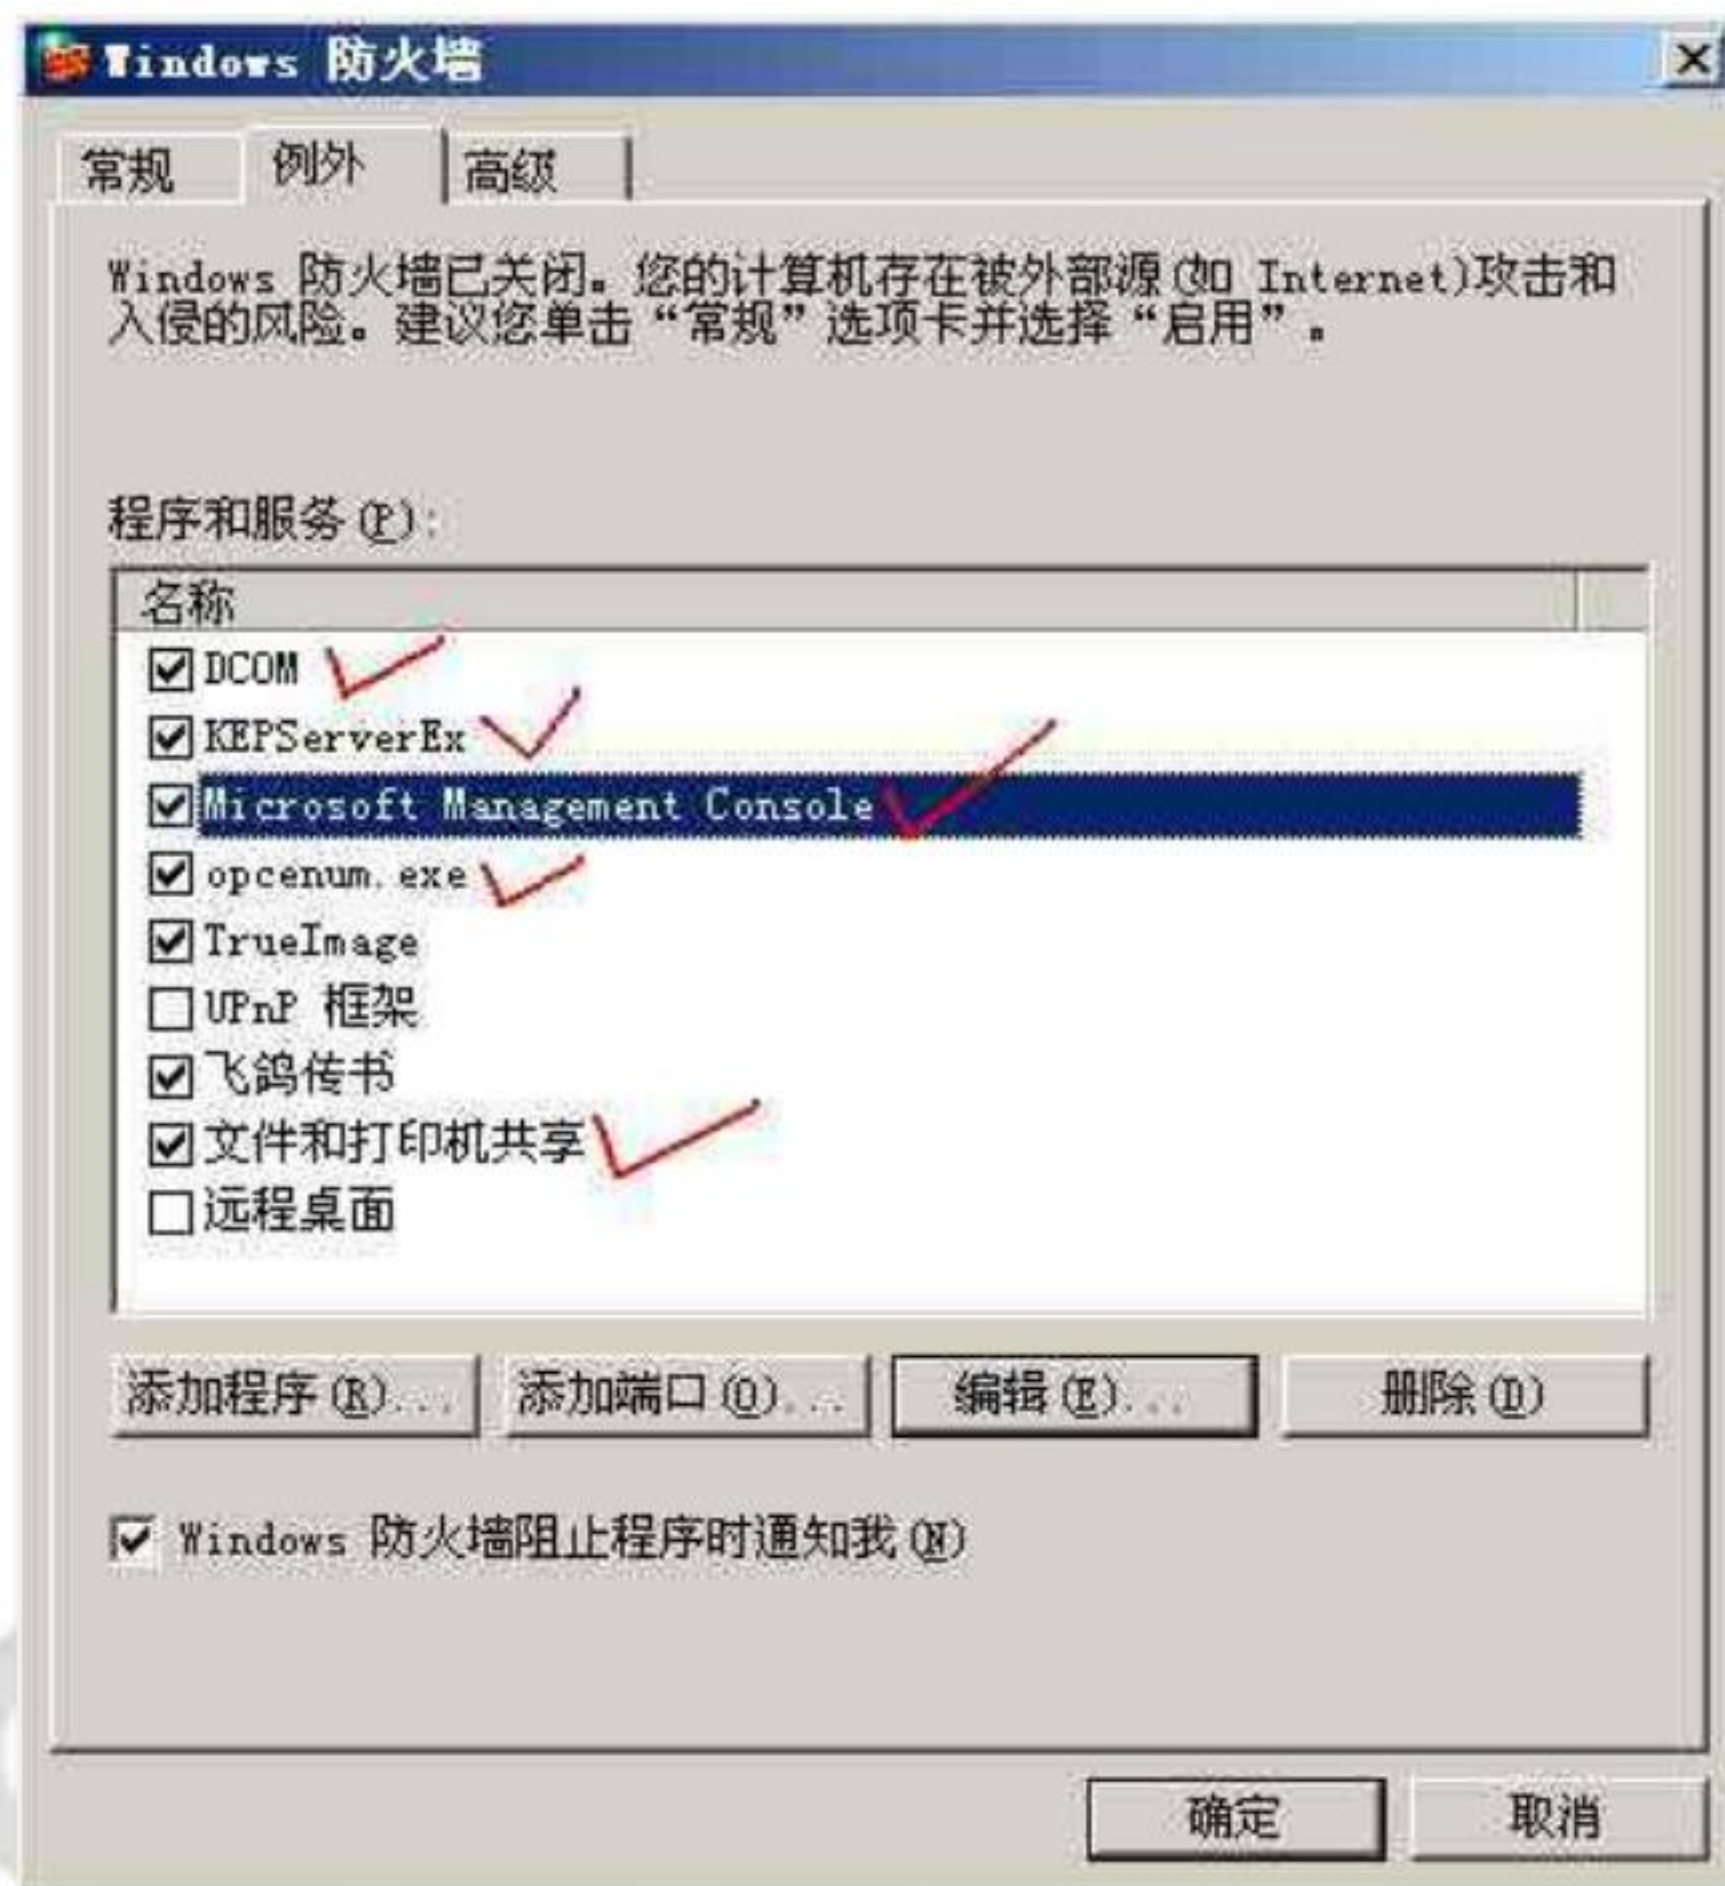

第三节 客户端配置


一 客户端 DCOM 配置

1、配置“我的电脑”

所有配置与服务端配置“我的电脑”一致

二 客户端防火墙配置

1、 添加 DCOM 端口

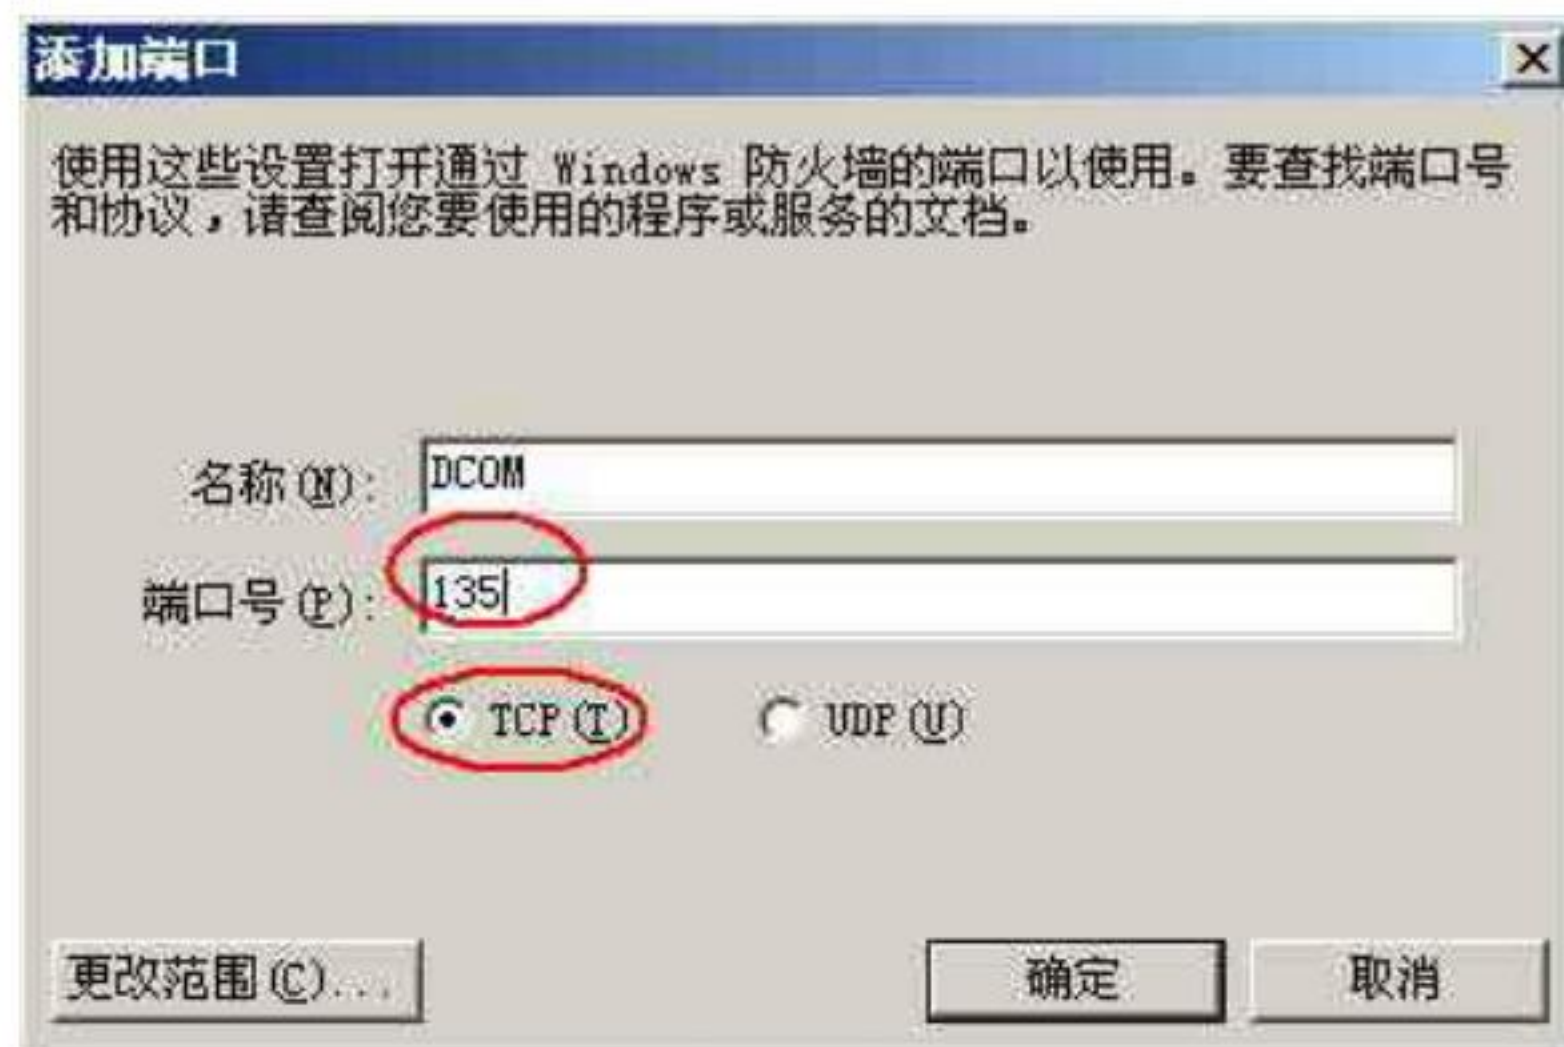

2、添加例外程序隧道监控程序 NavigationControl.exe

