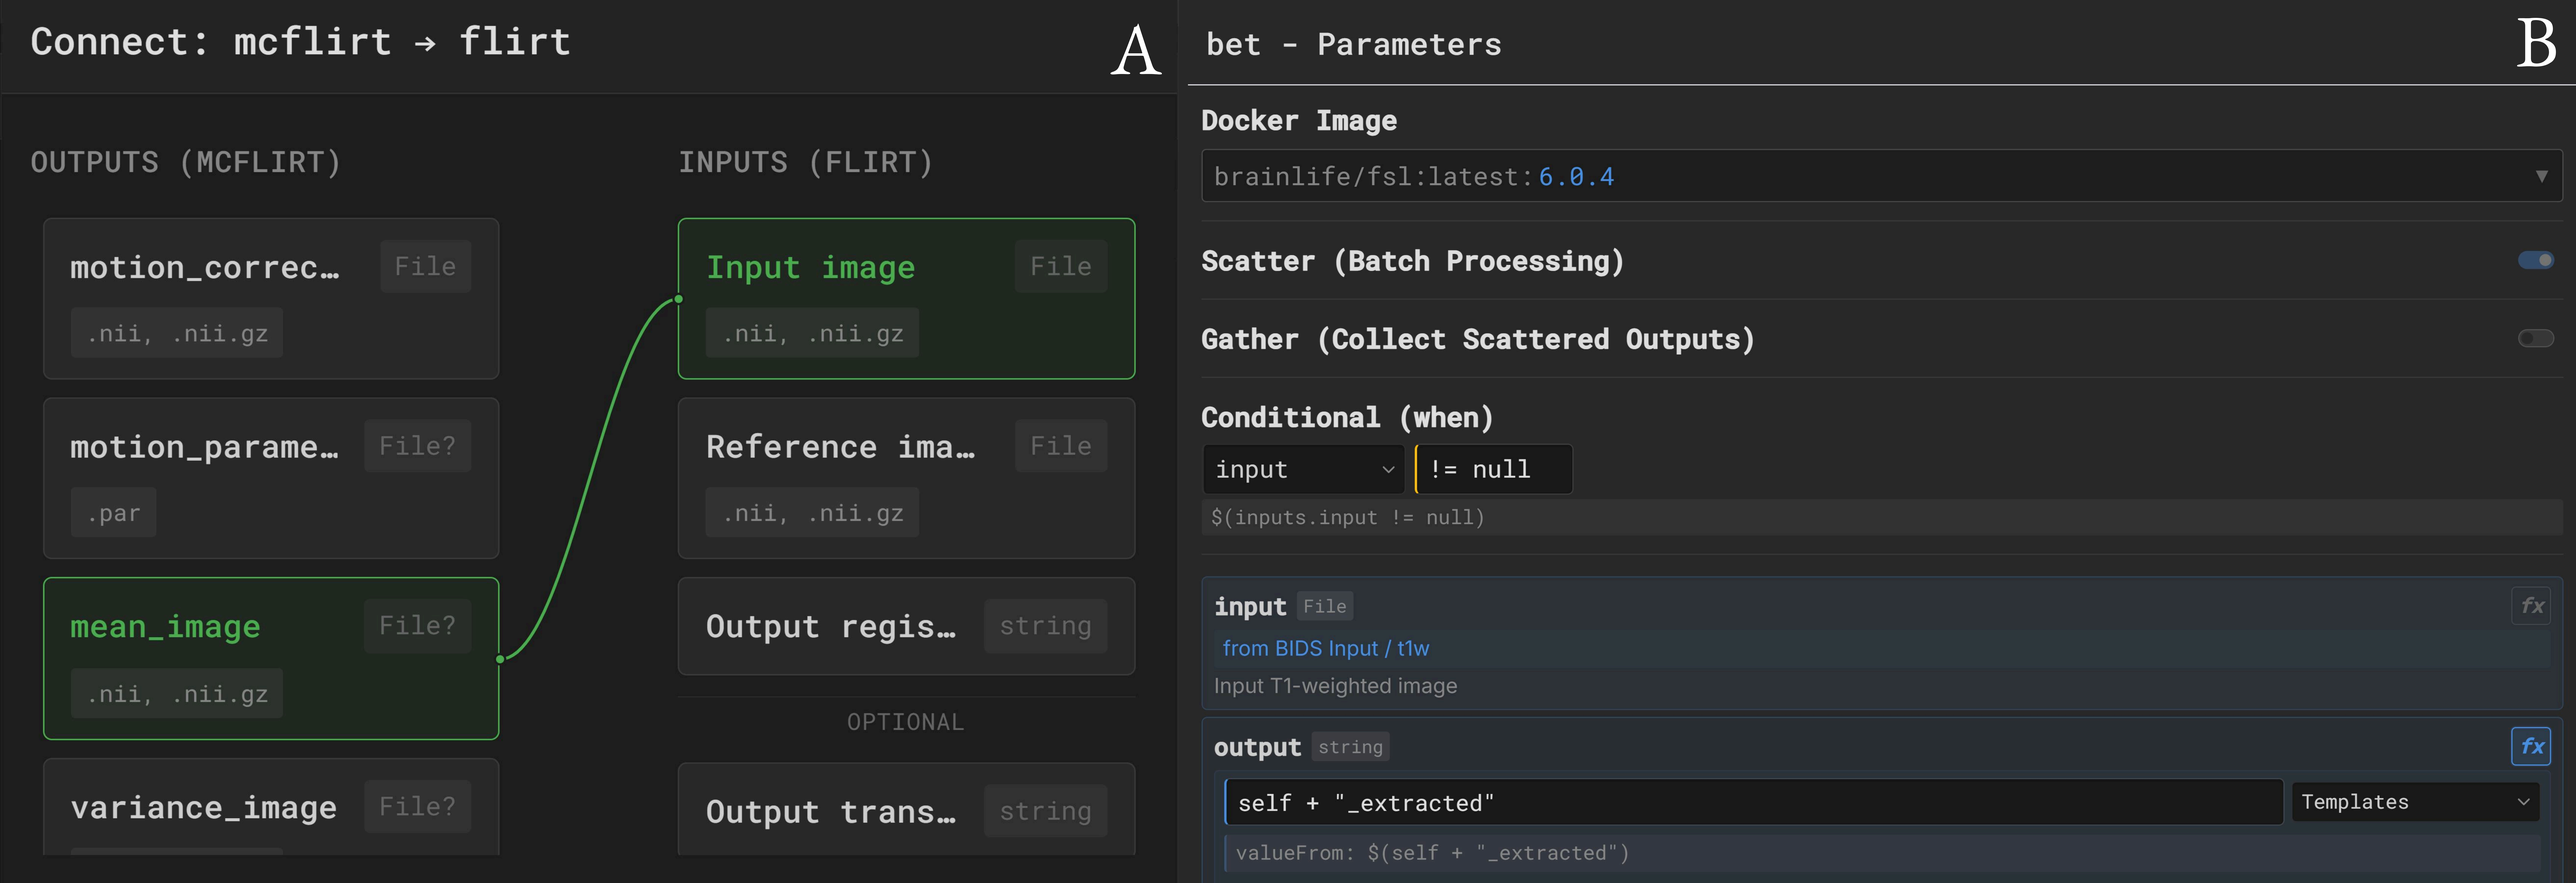
Connect: mcflirt → flirt
A
OUTPUTS (MCFLIRT)
INPUTS (FLIRT)
motion_correc… File
.nii, .nii.gz
motion_parame… File?
.par
mean_image File?
.nii, .nii.gz
variance_image File?
Input image File
.nii, .nii.gz
Reference ima… File
.nii, .nii.gz
Output regis… string
OPTIONAL
Output trans… string
bet - Parameters
B
Docker Image
brainlife/fsl:latest:6.0.4
Scatter (Batch Processing)
Gather (Collect Scattered Outputs)
Conditional (when)
input
!= null
$(inputs.input != null)
input File
fx
from BIDS Input / t1w
Input T1-weighted image
output string
fx
self + "_extracted"
Templates
valueFrom: $(self + "_extracted")