

10/03/2025 UML

Dependencia

A - - - > B

En el código de los objetos A hay invocaciones al código de los objetos B.

Ejemplo

En A hay un método que usa una instancia de B (NO LO GUARDA LO **USA** Y LO TIRA)

Asociación

A ----- B

1 * Tiene cardinalidad

BIDIRECCIONAL

En A hay una lista de B y en B hay una instancia de A. **TIENE**


A <----- B

1 * Tiene cardinalidad

UNIDIRECCIONAL

En B puedo llamar A pero en A no puedo llamar B

ASOCIACION

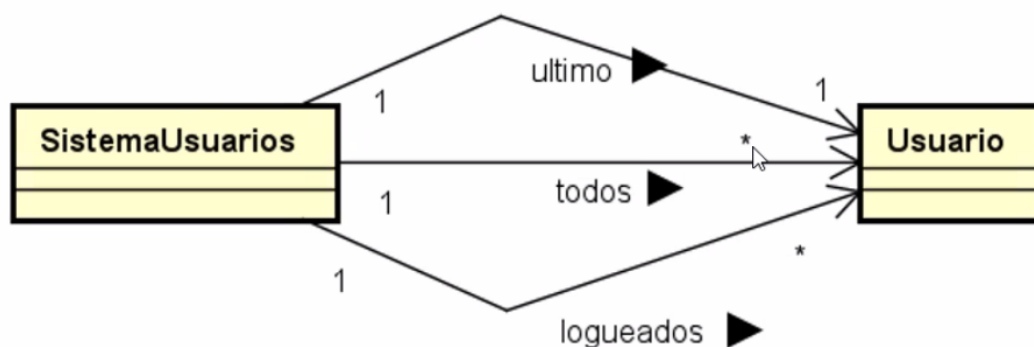

- Se puede tener mas de una relacion pero se tiene que tener nombr
- Osea tendríamos un atributo usuario y otras dos listas con los nombres que s muestran en la captura