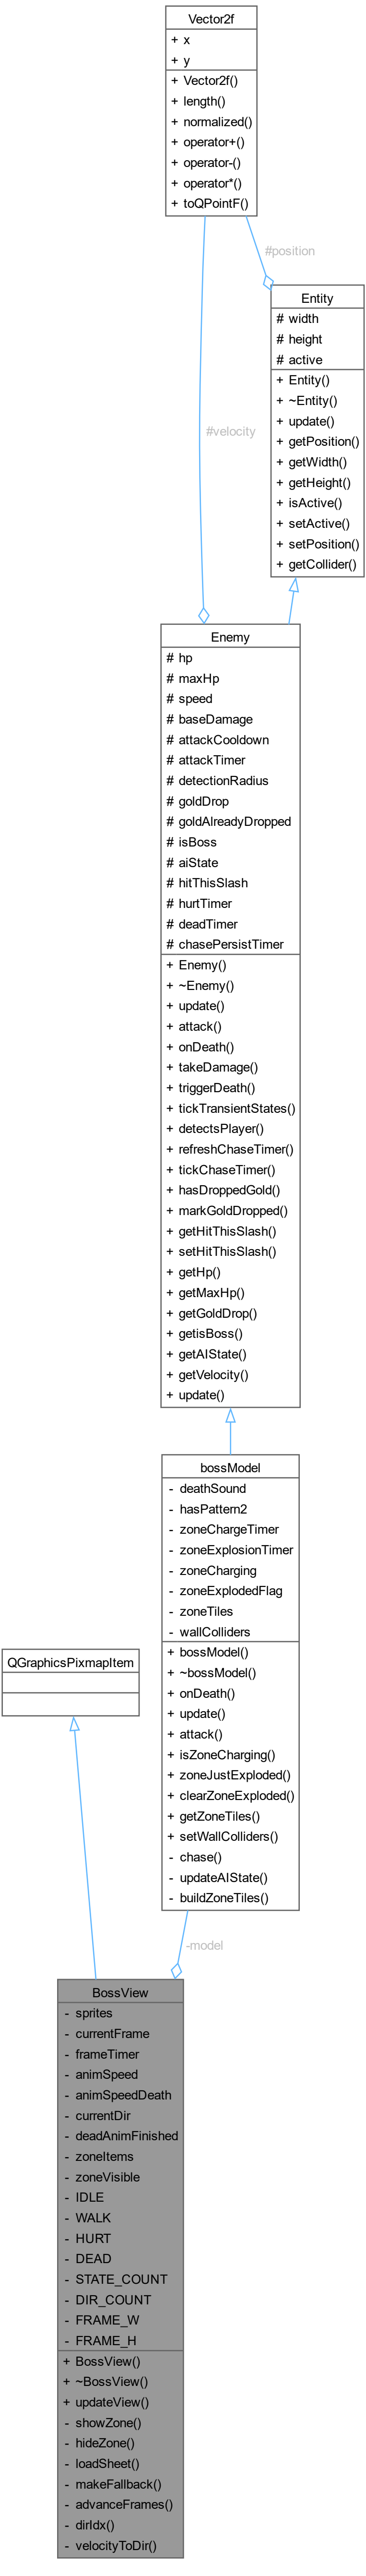
Vector2f
+ x
+ y
+ Vector2f()
+ length()
+ normalized()
+ operator+()
+ operator-()
+ operator*()
+ toQPointF()
#position
Entity
width
height
active
+ Entity()
+ ~Entity()
+ update()
+ getPosition()
+ getWidth()
+ getHeight()
+ isActive()
+ setActive()
+ setPosition()
+ getCollider()
#velocity
Enemy
hp
maxHp
speed
baseDamage
attackCooldown
attackTimer
detectionRadius
goldDrop
goldAlreadyDropped
isBoss
aiState
hitThisSlash
hurtTimer
deadTimer
chasePersistTimer
+ Enemy()
+ ~Enemy()
+ update()
+ attack()
+ onDeath()
+ takeDamage()
+ triggerDeath()
+ tickTransientStates()
+ detectsPlayer()
+ refreshChaseTimer()
+ tickChaseTimer()
+ hasDroppedGold()
+ markGoldDropped()
+ getHitThisSlash()
+ setHitThisSlash()
+ getHp()
+ getMaxHp()
+ getGoldDrop()
+ getisBoss()
+ getAIState()
+ getVelocity()
+ update()
bossModel
- deathSound
- hasPattern2
- zoneChargeTimer
- zoneExplosionTimer
- zoneCharging
- zoneExplodedFlag
- zoneTiles
- wallColliders
+ bossModel()
+ ~bossModel()
+ onDeath()
+ update()
+ attack()
+ isZoneCharging()
+ zoneJustExploded()
+ clearZoneExploded()
+ getZoneTiles()
+ setWallColliders()
- chase()
- updateAIState()
- buildZoneTiles()
QGraphicsPixmapItem
-model
BossView
- sprites
- currentFrame
- frameTimer
- animSpeed
- animSpeedDeath
- currentDir
- deadAnimFinished
- zoneItems
- zoneVisible
- IDLE
- WALK
- HURT
- DEAD
- STATE_COUNT
- DIR_COUNT
- FRAME_W
- FRAME_H
+ BossView()
+ ~BossView()
+ updateView()
- showZone()
- hideZone()
- loadSheet()
- makeFallback()
- advanceFrames()
- dirIdx()
- velocityToDir()