
БЛОЧНА ВЕРСТКА

CSS

Блочна верстка

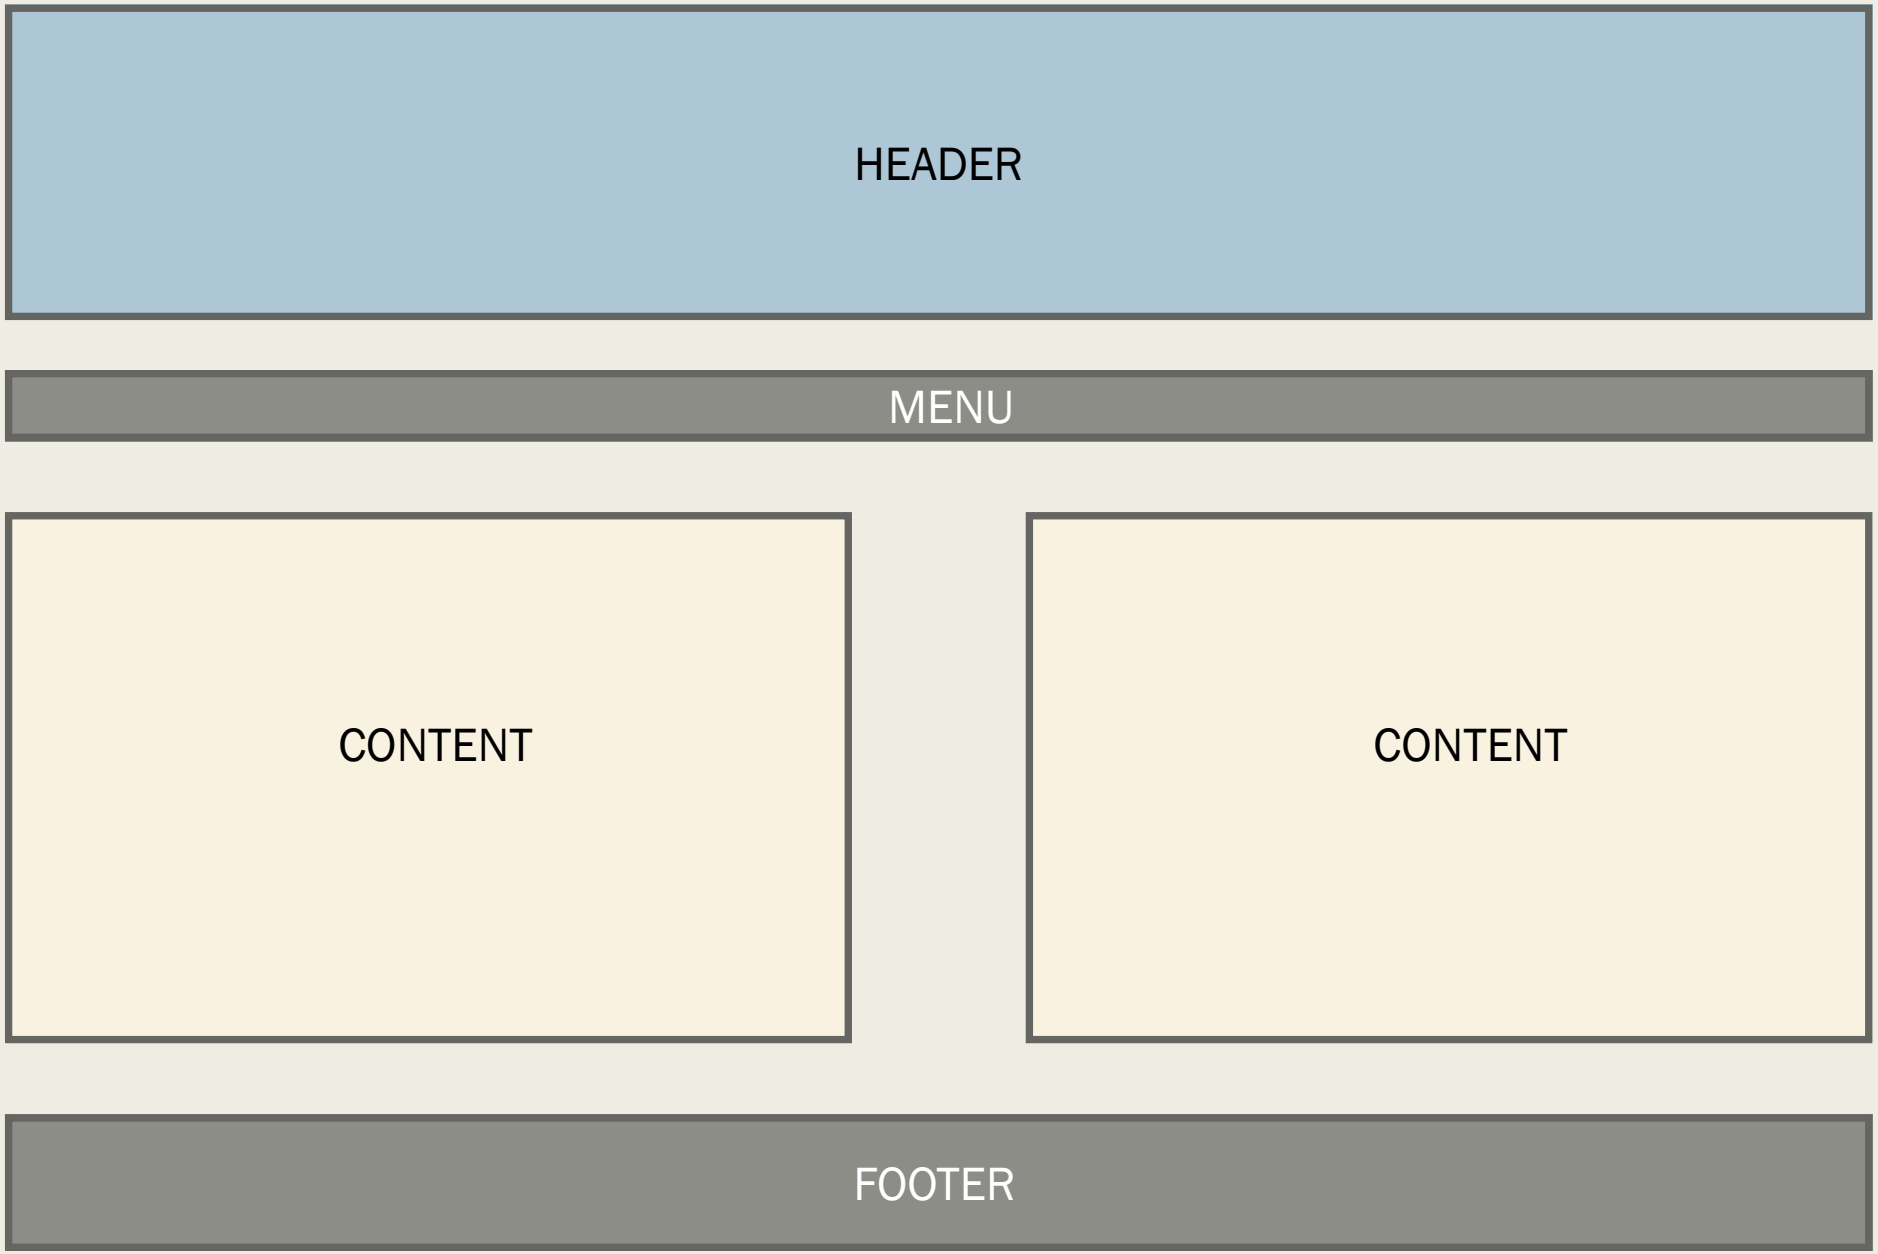

: базовий блочний елемент

Контейнер, елемент ** ** використовується для групування вмісту.

Елемент ** ** є блоковим елементом і призначений для виділення фрагмента документа з метою зміни виду вмісту.

Як правило, вигляд блоку управляється за допомогою стилів. Щоб не описувати кожен раз стиль всередині тега, можна виділити стиль в зовнішню таблицю стилів, а для тега додати атрибут **class** або **id** з ім'ям селектора.


Синтаксис


```
<div class="block1"> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat
volutpat. </div>

<div class="block2"> Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. </div>
```

Практично будь-який елемент браузер сприймає як прямокутну область, так як показано у прикладі нижче.

Ця поведінка браузера має назву Box Model ("блокова" або "коробкова" модель).

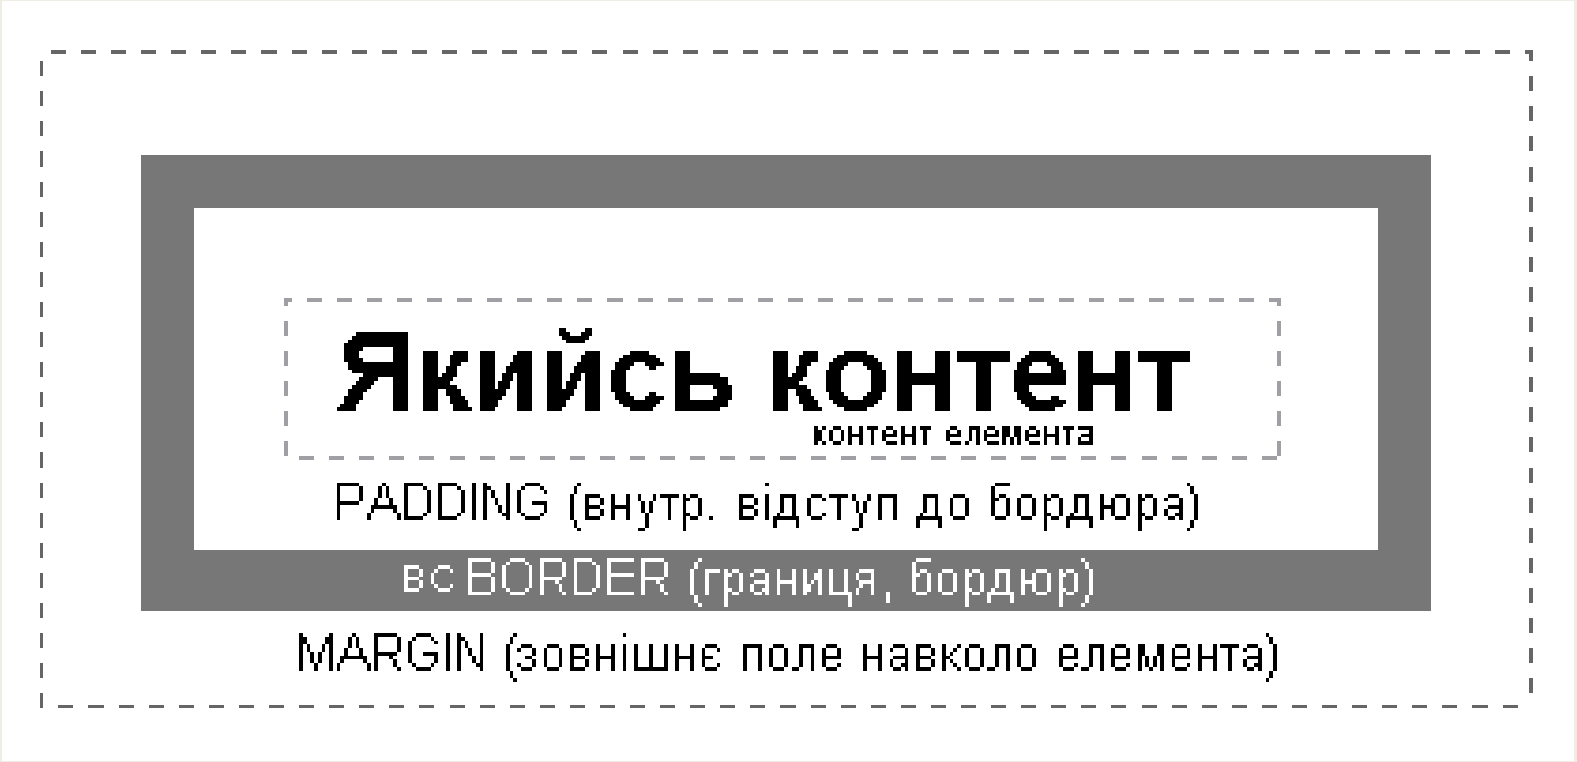

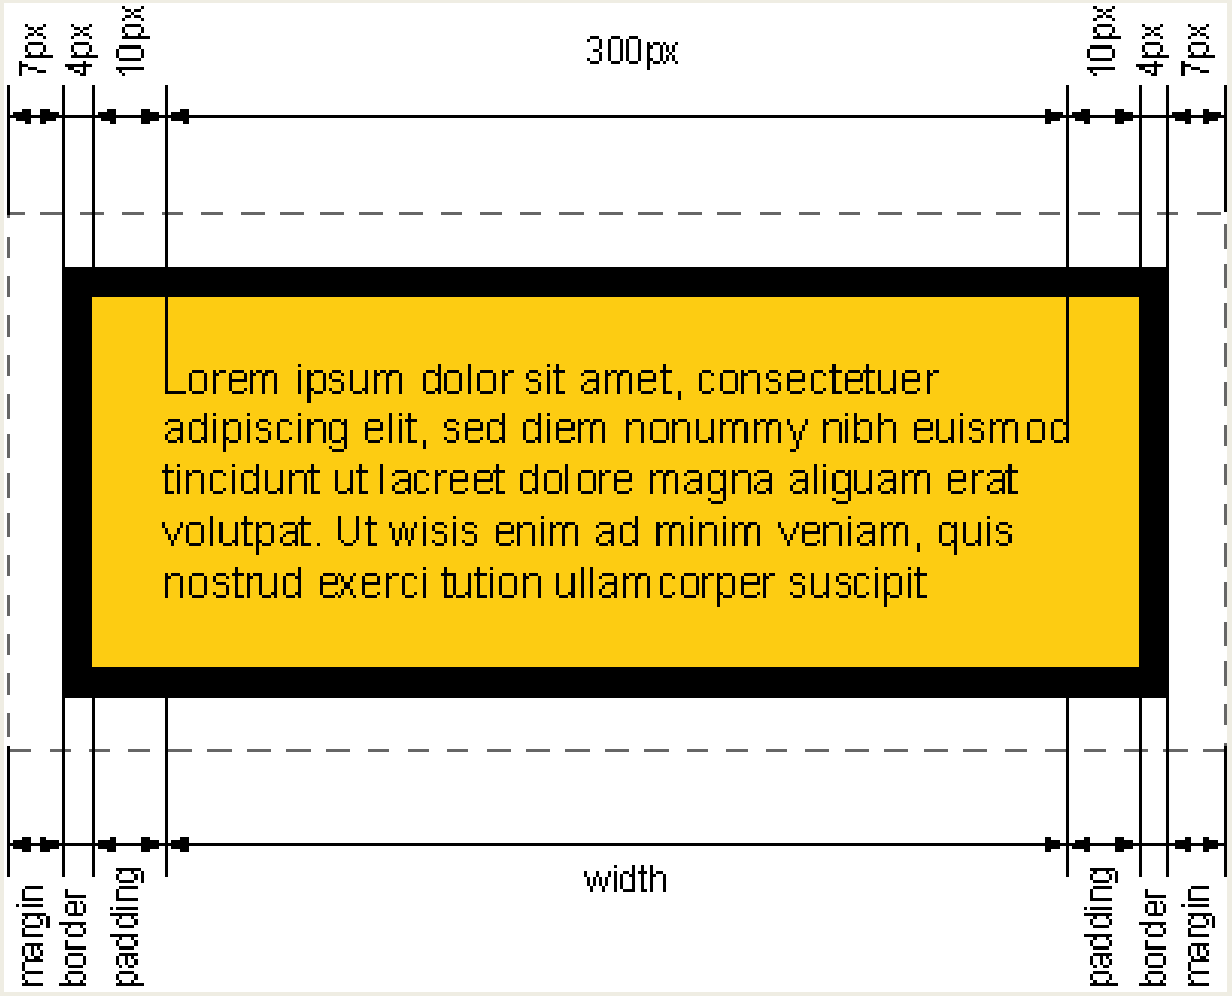

У наведеному прикладі рамка зображена для наочності, за замовчуванням вони мають нульову товщину і не видимі.


Завдяки CSS ми можемо перевизначити характеристики кожного блоку-прямокутника - його положення на сторінці, колір, товщину та наявність границь, а також шрифт і оформлення вмісту блоку.

Прямокутна область, яка містить елемент, складається з чотирьох частин. Це:

- Власне, вміст елементу (контент)
- Рамка - **border**
- Простір між вмістом елементу і рамкою - **padding**
- Зовнішнє простір між рамкою і невидимою границею прямокутника - **margin**

Існує два типи елементів - **блокові** ("block") і **внутрішньотекстові** ("inline", можна називати як "вбудовані").

Властивості блока

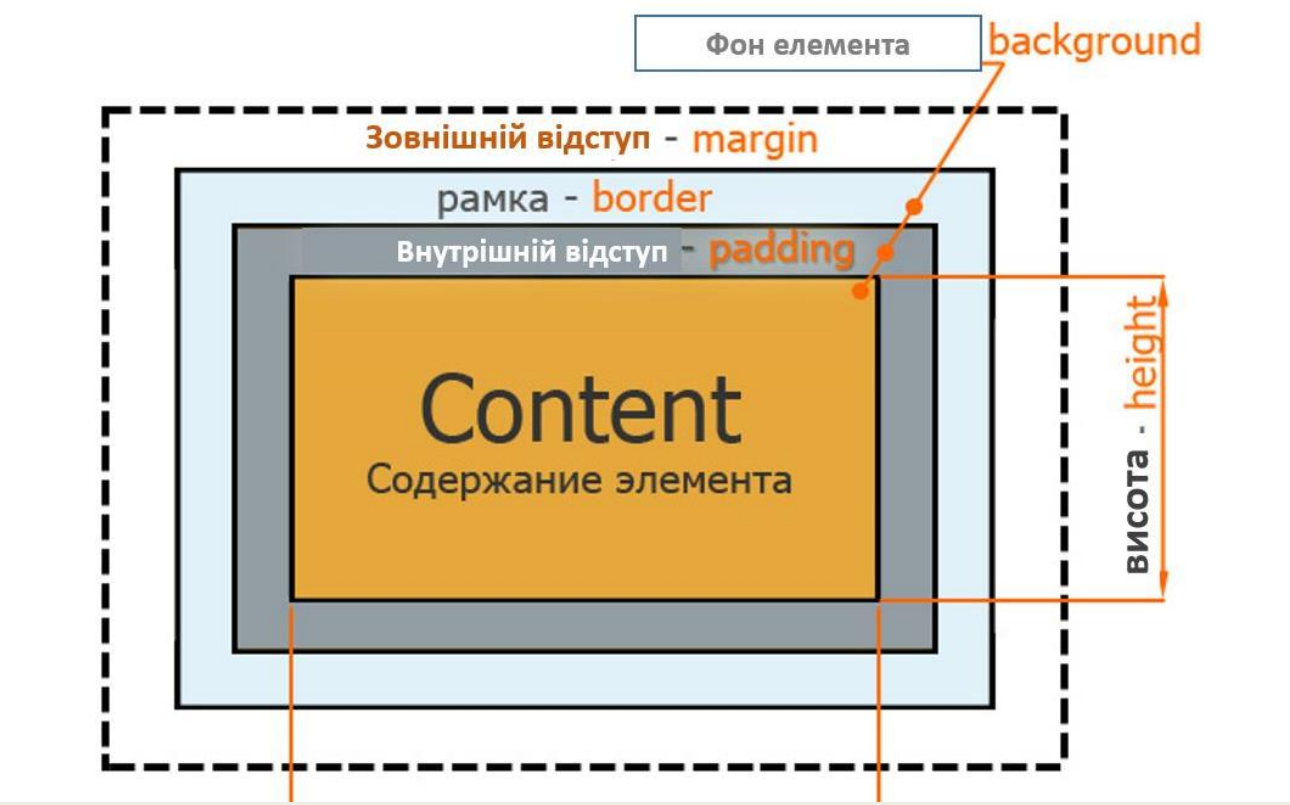

Кожному блоку властиві:

- **Ширина (width)** - за замовчуванням 100%, у малих елементів залежить від вмісту.
- **Висота (height)** - залежить від вмісту блоку, але можна вказати конкретну висоту.
- **Кордони (border)** - межі, які мають різну товщину, колір і оформлення.
- **Внутрішні відступи (padding)** - між кордоном і контентом.
- **Зовнішні поля (margin)** - (поля) навколо кордону елемента.

Блокові (block) елементи

width: auto

- Блочний елемент зазвичай займає всю доступну ширину батьківського контейнера.
  При цьому сусіднім елементів доведеться посунутися вниз. Так, наприклад, **h1 є блоковим елементом,** всякий наступний за ним елемент буде відображений нижче.

  height: auto
- Висота за замовчуванням залежить від вмісту.

Inline - елементи

- Звичайні рядкові елементи не реагують на **width і height** так, як блочні.
- Це означає, що два і більше inline-елементів можуть розташовуватися послідовно на одній лінії. Наприклад, тег **a - це inline-елемент (рядковий)**. Він може перебувати прямо в тексті, оточений текстом з двох сторін.

  Будь-який веб-браузер містить деякий базовий вбудований набір правил, і знає, який HTML-елемент відноситься до типу "block", а який - до "inline".

За допомогою CSS ми можемо **перевизначати** ці правила, впливаючи на відображення прямокутників елементів. CSS дозволяє задавати властивості, що визначають колір шрифту, фону і бордюру, стиль і ширину бордюру, ширину полів і відступів і багато-багато іншого.

Блоковий елемент та рядковий елемент

- Елемент **div** служить для структуризації контенту на веб-сторінці. **Div** створює блок, займає доступну ширину свого батьківського контейнера, а наступний після **div** елемент переноситься на новий рядок.
- Елемент **span** служить для стилізації укладеного в нього тексту. На відміну від блоків **div** або параграфів **span** не переносить вміст на наступний рядок.
- ** ... ** блоковий елемент, що використовується для виділення вертикальних фрагментів
- **...**рядковий елемент, використовується для виділення горизонтальних фрагментів

Типи HTML-елементів

Блочні (block)	**Рядкові** (inline)
div	span
p	a
h1–h6	strong
header	em
main	small
section	label
footer	img*

Як відрізняються block та inline

