Claude 网关配置教程

Mac 版

本教程适用于苹果 Mac 电脑。按步骤配置后，可以让官方 Claude 桌面客户端使用 Kividas 分配的服务，在本机处理项目，并在 Kividas 网页查看个人用量。最后说明如何恢复为自己的官方 Claude 账号。

开始前先弄清这四件事

一 网关模式不需要先登录自己的 Claude 账号。不必先注册 Free，也不必购买 Pro 或 Max；直接从客户端菜单配置服务方分配的网关即可。[1]

二 VPN 是否需要开启，取决于当前网络。若打不开官方下载页面、下载失败，或首次打开 Code 一直加载，可先开启能访问官方服务的 VPN。开启 VPN 不代表必须登录个人 Claude 账号。

三 保存网关配置后需要重启 Claude。关闭 VPN 后，还要在这台 Mac 上重新测试。收到正常回答，才能确认当前网络可以直接使用网关；更新和组件下载仍可能需要 VPN。

四 本文不包含真实接口密钥、Kividas 登录邮箱或密码。服务方会另行提供填好的《客户接入资料.txt》，请按用途填写。

资料	用途
Gateway API key	填入 Claude 的 Gateway API key 一栏。
Kividas 邮箱和密码	登录 https://proxy.kividas.com/ 查看个人用量。

两种资料不能混用。不要把 Kividas 密码填进接口密钥框，也不用登录云端 Claude 账号。

Mac 用户要记住的操作

菜单在屏幕最上方，不在窗口左上角的三条横线里。完整退出使用 Claude → Quit Claude，快捷键是 ⌘Q；点红色关闭按钮通常只是关窗口。

阅读顺序

首次配置：第 2 至 8 页。查看用量：第 9 至 10 页。
恢复官方登录：第 11 页。常见问题与配置位置：第 12 页。

步骤一 安装并开启配置菜单

1. 在浏览器打开 https://claude.com/download，下载 Mac 安装包。打开下载的 .dmg 文件，把 Claude 图标拖到 Applications（应用程序）。

2. 在 Finder（访达）的“应用程序”中打开 Claude。若 Mac 提示确认打开从互联网下载的应用，先确认它来自官方页面，再按提示打开。已安装的用户，可从屏幕顶部 Claude → Check for Updates… 检查更新。

3. 停留在登录画面即可，不用先登录自己的账号。若已经登录，先保存当前工作、等待任务结束；可直接打开下面的配置菜单，不需要删除账号。

4. 先点击 Claude 窗口，让它成为当前应用。到屏幕最上方菜单栏依次点击 Help（帮助）→ Troubleshooting（故障排查）→ Enable Developer Mode…（启用开发者模式）。

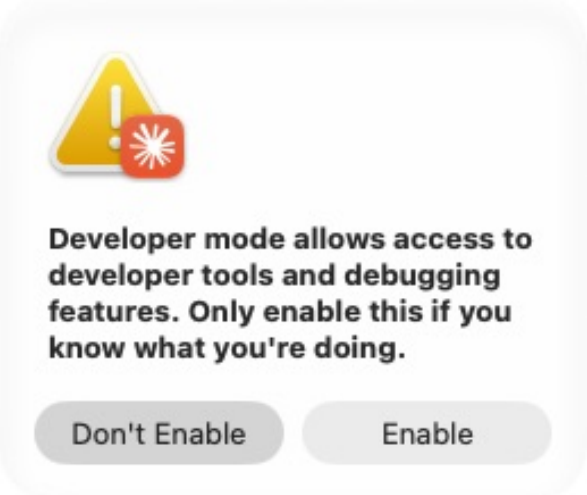


图 1 Mac 的确认提示。正式配置时点击右下角 Enable。

5. 点击 Enable（启用），等待客户端重新打开。若没有自动打开，从“应用程序”再次打开 Claude。屏幕顶部应出现 Developer 菜单。

6. 点击 Developer → Configure Third-Party Inference…（配置第三方推理）。不要选 Open App Config File；本教程使用图形界面填写，不需要编辑代码。[1]

如果看不到菜单栏，先退出全屏，或将鼠标移到屏幕顶部。菜单栏必须显示 Claude；若显示 Finder 或浏览器名称，先点一下 Claude 窗口。

步骤二 填写网关连接资料

1. 在 Configure third-party inference 窗口中，点击左侧 Connection（连接）。按下表填写五项资料。Mac 和 Windows 的网关字段相同。

页面字段	选择或填写的内容
最上方的服务类型	Gateway
Credential kind	Static API key
Gateway base URL	https://ai.kividas.com/api
Gateway API key	从单独的客户 TXT 复制“Gateway API key”。
Gateway auth scheme	bearer

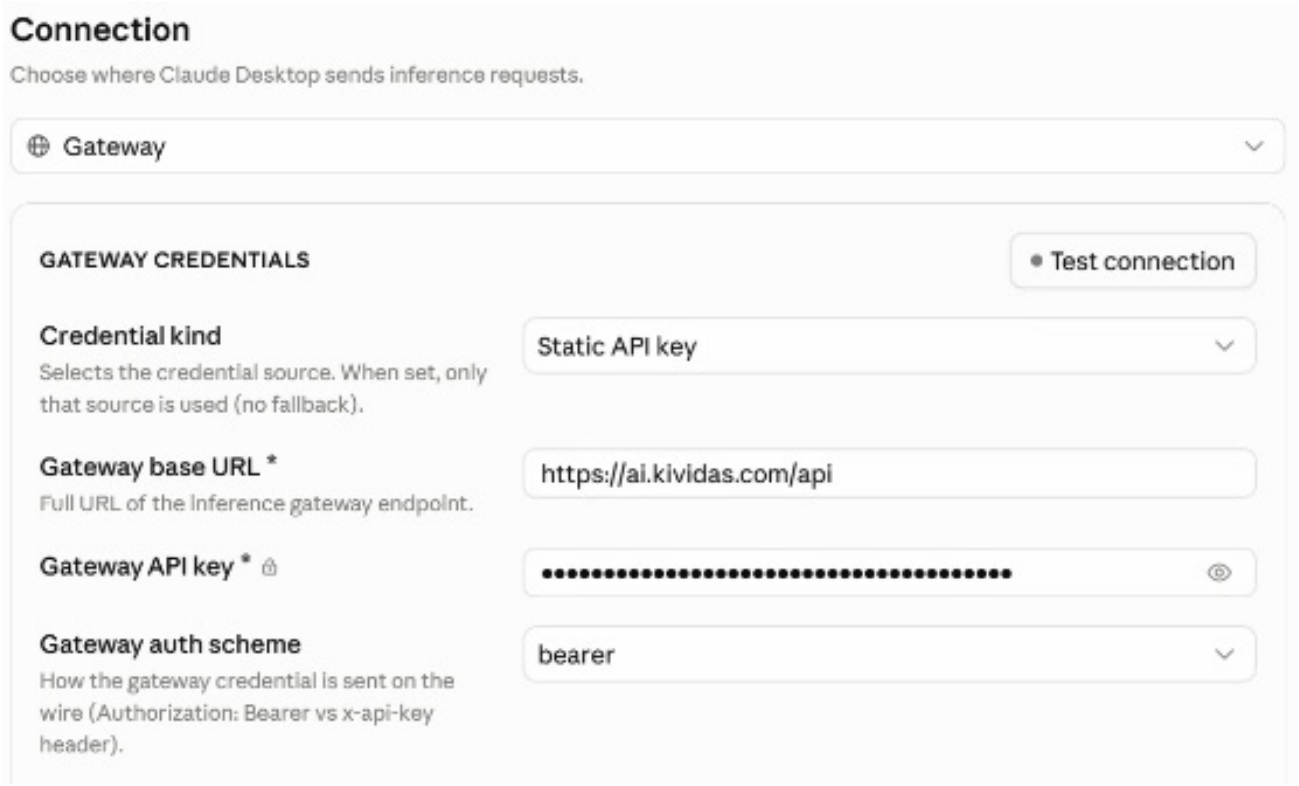


图 2 通用连接字段示例，截自 Windows 客户端。Mac 按同名字段填写；圆点不是密钥内容。

2. 网址结尾保留 /api，不要另外加 /v1 或 /v1/messages。密钥不要带上引号、方括号或首尾空格；下一页还需填写安装识别码，其他项目先保留默认值。

3. 不要把 Kividas 网页密码填进 Gateway API key。实际使用哪个云端服务账号由平台分配，客户不需要在 Mac 登录那个账号。

已经在网关模式时，也可从主窗口左下角账号菜单 → Inference configuration 打开配置。若第一次切换模式后 Developer 消失，再启用一次开发者模式即可。[2]


步骤三 添加安装识别码

Mac 和 Windows 都要完成这一步。安装识别码由管理台与 Key 一起自动生成，无需查询电脑编号、序列号或硬件信息。请打开服务方交付的客户资料 TXT。

1. 在刚才的配置窗口中选择 Connection（连接），向下滚动，找到 Custom inference headers（自定义推理请求头）。已在网关模式时，也可从左下角账号菜单 → Inference configuration 进入。

2. 点击 + Add（添加）。左边的 Name 填固定名称，右边的 Value 从自己的 TXT 复制安装识别码。若已经有同名一行，核对该行即可，不要重复添加。

字段	填写内容
Name 名称	X-Kividas-Device-ID
Value 值	从客户 TXT 复制自己的安装识别码，不要填电脑名称。

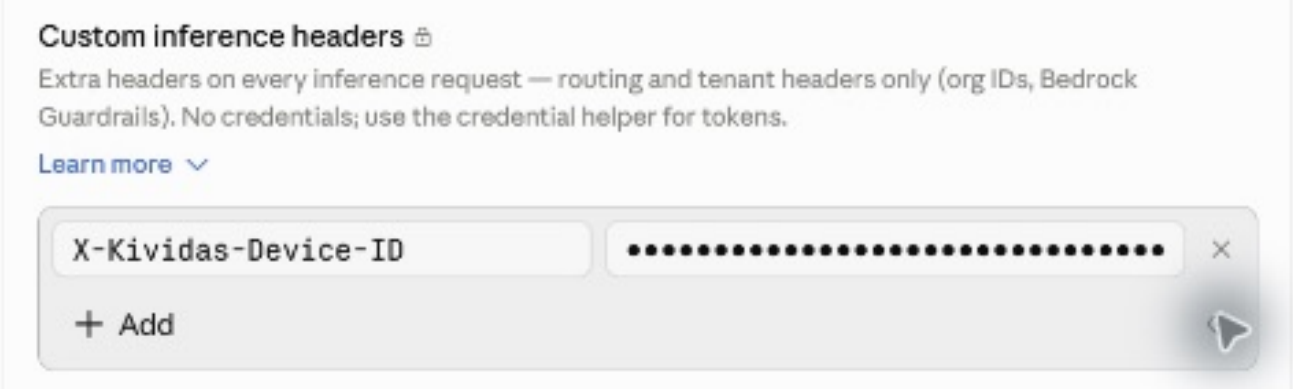

补充图 Connection 中的 Custom inference headers。左框是 Name，右框是 Value；图中 Value 已隐藏。Mac 按同名字段填写，界面示例截自 Windows。

3. 核对：Name 所有客户都一样；Value 每台电脑不同。同一台电脑的多个会话使用同一个 Value，重启或升级后也不要更换。需要第二台电脑，请让管理员另外生成一组 Key 和识别码。

4. 继续下一页测试连接、检查 Code 开关并保存。保存后必须完全退出再重新打开 Claude；仅关闭窗口不算重启。

Mac：屏幕顶部 Claude → Quit Claude，或按 ⌘Q。
Windows：窗口左上角 ≡ → File → Exit。

如果提示缺少设备标识或设备不匹配

先核对 Key 和安装识别码是否来自同一份 TXT，以及 Name 是否完全一致。不要自行换一个随机值反复尝试；若仍报错，保留错误提示并联系管理员。

步骤四 测试连接并保存重启

1. 在 Connection 页点击 Test connection（测试连接）。等待结果；成功时应有成功标识，没有错误提示。若失败，先按第 12 页排查，不要认定已经配置好。

2. 点击左侧 Capabilities（功能），找到 Code，确认右侧开关开启。无需为了使用 Code 开启其他功能。

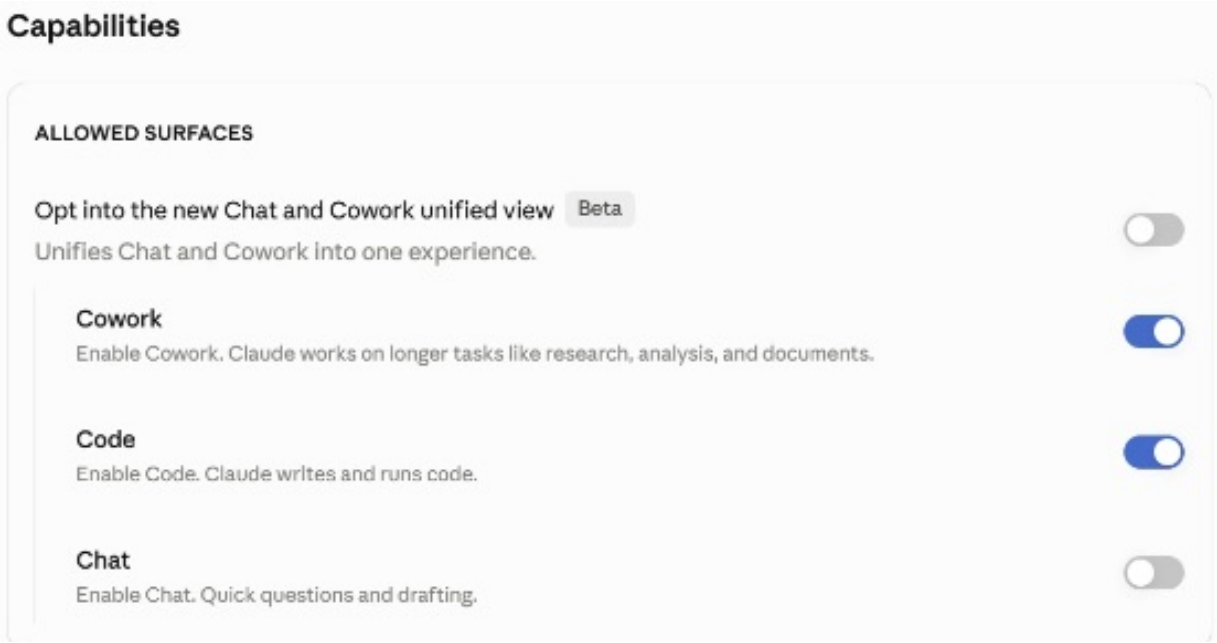


图 3 Code 开关示例，截自 Windows 的通用配置窗口。Mac 同样在 Capabilities 中检查 Code。

3. 点配置窗口右下角 Apply Changes（应用更改），随后点击 Save & Restart（保存并重启），等待 Claude 重新打开。[1]



图 4 通用的 Apply Changes 按钮。没有更改时可能是灰色。

4. 如果没有自动重启，先确认已经保存，再从屏幕顶部 Claude → Quit Claude 完整退出，或按 ⌘Q。随后从“应用程序”或 Dock 再次打开 Claude。

只点窗口左上角红色按钮不等于完整退出。保存配置后要让客户端重启，才能按新配置启动。[4]

步骤五 进入已配置的网关

1. 重新打开后，若出现 Welcome to Claude，阅读中间关于 custom inference gateway（自定义推理网关）的提示。

2. 点击中间黑色 Continue（继续），进入已配置的网关。这里不需要输入个人 Claude 邮箱或密码。



图 5 网关登录选择页的通用示例，截自 Windows。使用网关点击黑色 Continue。

3. 进入主界面后选择 Code。若提示下载运行组件，保持联网并等待完成；下载受阻时，可临时开启 VPN。

4. 检查左下角账号或部署名称是否符合服务方提供的信息。客户名称可能不同，不必与示例截图一致。

如果误选了官方登录

Or sign in with Claude.ai 是自己的官方账号登录入口。返回欢迎页，重新选择黑色 Continue 即可；若已经登录个人账号，先从左下角账号菜单退出，再回到选择页。

如果客户端直接进入网关主界面，没有显示欢迎页，可以继续下一步。

步骤六 选择 Mac 上的项目文件夹

1. 打开 Code 的 New（新会话）。点击输入框旁的环境名称，在 Local 分组选择 This computer（这台电脑）。新界面入口通常位于输入框下方。

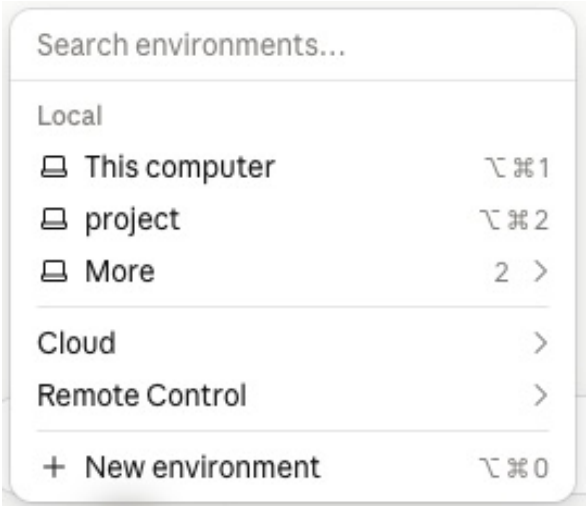


图 6 Mac 实际界面。选择 Local 下的 This computer。

2. 点击旁边的 Choose folder⋯ 或文件夹名称，再点 Open folder⋯（打开文件夹）。在出现的 Finder 文件夹选择窗口中，选择自己的项目文件夹，再点 Open 或“打开”。

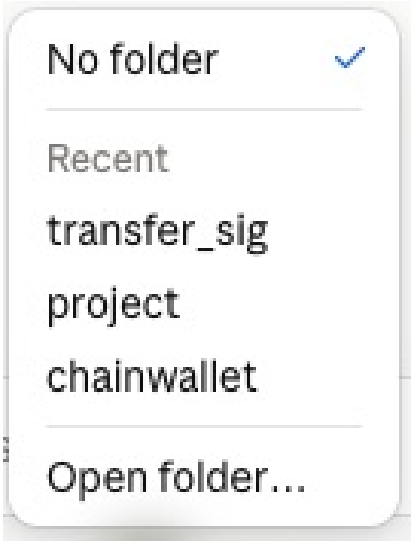


图 7 Mac 的文件夹菜单。点击底部 Open folder，选择本机项目。

3. 确认输入框旁显示正确的文件夹名称。模型可点击模型名称切换；Effort 表示思考投入程度，不确定时先保留 Medium。

4. 首次使用建议选 Manual 或 Ask permissions，让客户端在改文件、执行命令前征求同意。名称随版本可能略有差别。

项目文件保存在所选 Mac 文件夹。模型处理所需的提示词、文件片段和工具结果仍会经过网关发送。请选择本机环境；如果不希望项目在远端执行，不要选择 Cloud 或远程环境。

步骤七 测试关闭 VPN 后能否使用

1. 先发一条简单消息，例如“请只回复 连接成功”。收到正常回答后，再测试关闭 VPN。

2. 在自己的 VPN 或代理软件中断开连接。若软件分别提供系统代理和 TUN 开关，确认两者都已关闭。保持 Wi-Fi 或有线网络连接。

3. 第一次测试时，从屏幕顶部 Claude → Quit Claude 退出，或按 ⌘Q。再从“应用程序”或 Dock 打开 Claude，排除旧连接造成的干扰。

操作	作用
Claude → Quit Claude 或 ⌘Q	完整退出应用，重新打开后建立新连接。
窗口左上角红色按钮	通常只关闭窗口，不等于完整退出。

4. 在新会话中再发“请只回复 不开 VPN 连接成功”。如果正常收到回答，说明这台 Mac 在当前网络下可直接使用网关。

5. 如需验证本机文件，在一个空白测试文件夹中让 Claude 新建 hello.txt，写入“测试成功”。在 Finder 中找到该文件并打开核对。不要在重要项目中做这个测试。

如何判断是否已经配好

连接测试成功、重启后能收到回答、关闭 VPN 后再次测试成功，且 Finder 中能看到测试文件，就完成了本机的基本验证。

Mac 需要在自己的网络下完成上述测试，不能直接套用其他电脑的结果。客户端下载更新、首次下载组件、插件或访问外部网站仍可能需要 VPN。

以后日常关闭 VPN 不必每次都重启；如果切换网络后消息发不出去，先完整退出并重开，再测试。若开启 VPN 可用、关闭后不可用，保留错误提示并联系服务方排查。

步骤八 登录 Kividas 查看个人用量

1. 用 Safari、Chrome 或其他浏览器打开下面的网址。查看用量不需要上传项目文件，也不需要在网页发消息。

https://proxy.kividas.com/

2. 如果直接出现登录框，按下一步填写。否则点击页面左下角 Sign in（登录）；侧栏收起时，先打开左侧栏。

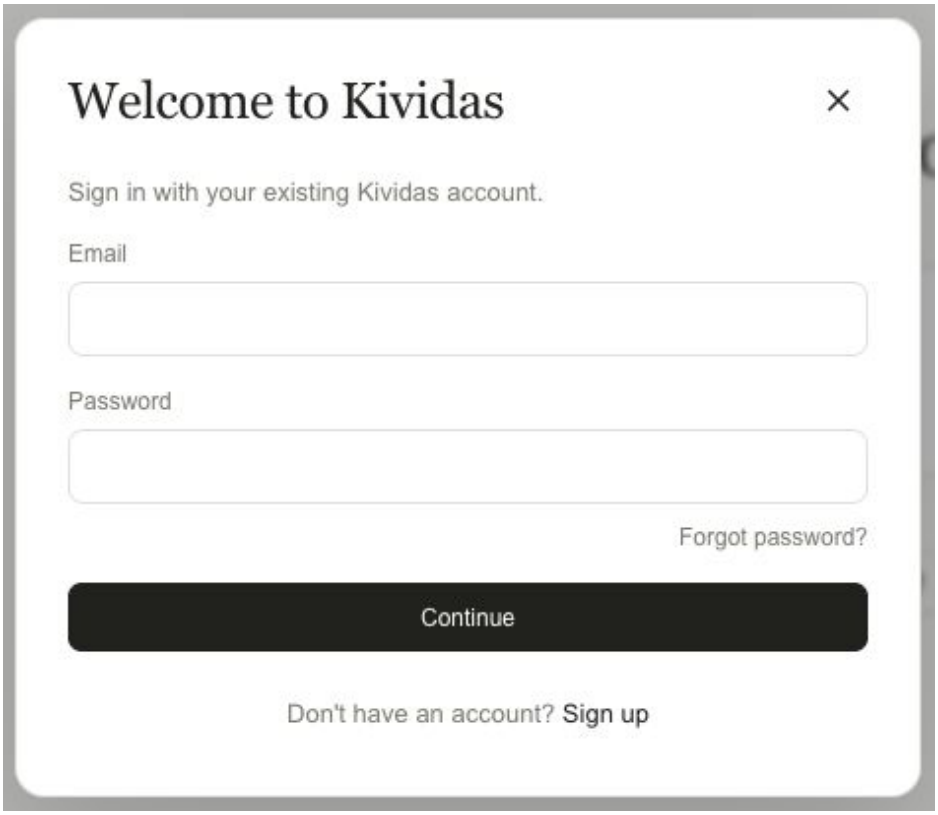


图 8 Kividas 网页登录表单。空白演示图不包含任何真实账号或密码。

3. Email 填单独 TXT 中的“Kividas 登录邮箱”；Password 填 TXT 中的“Kividas 登录密码”，然后点 Continue。这里不填写 API Key，也不填写自己的 Claude 账号。

4. 若网页已经登录别人的平台账号，从左下角账号菜单 Sign out 后，改用分配给你的账号。忘记密码可点 Forgot password，或联系服务方。

Mac 和 Windows 查询用量使用同一个网站、同一套操作。客户 TXT 中的密钥与网页登录账号应属于同一个平台用户。

步骤九 点击小圆圈查看用量

1. 在聊天首页输入框的右下方，找到模型名称右侧、麦克风左侧的小圆圈。点击它，不需要先发送消息。



图 9 用量圈位于模型名称与麦克风之间。

2. 展开 Plan usage limits，查看各项已用百分比及 Resets（重置时间）。右下角的环形箭头可手动刷新。

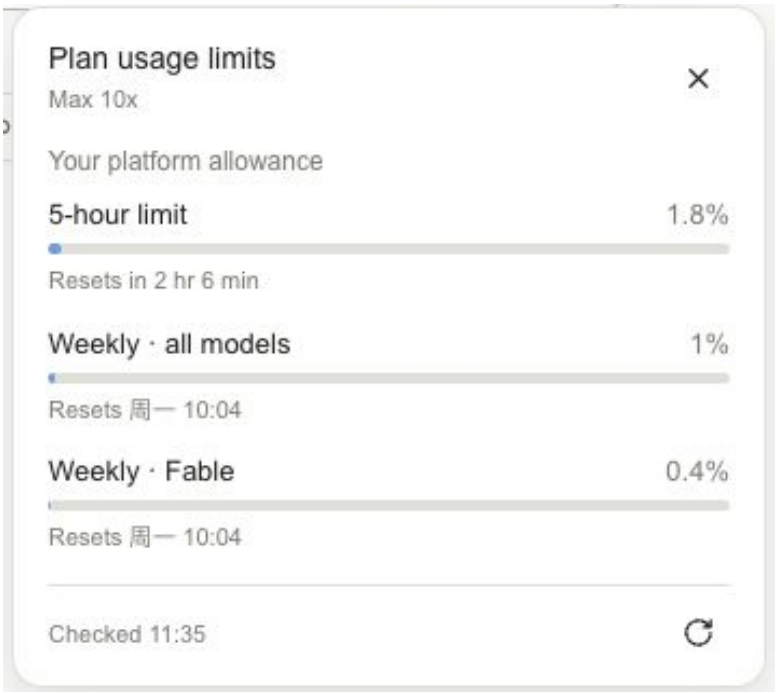


图 10 个人平台用量详情。示例数值只代表截图当时，请以自己的页面为准。

5-hour limit 是当前 5 小时额度的已用比例；Weekly · all models 是本周全部模型额度的已用比例；Weekly · Fable 是适用时显示的 Fable 周额度。

共享与独享用户都按个人的平台统计计算，不显示云端 Claude 整个账号的总用量。圆圈取个人各项额度中最高的已用比例。

Free 用户也可以查看已分配的平台用量。若显示 Usage is not linked，表示登录身份没有关联计量数据，请联系服务方核对；不代表 0%，也不等于必须升级。

步骤十 恢复为自己的官方 Claude 账号

1. 保存当前工作，等待任务结束。若当前网络打不开官方登录服务，先打开 VPN。

2. 点击 Claude 主窗口左下角账号区域，选择 Sign out（退出登录），回到登录选择页。侧栏隐藏时，先打开侧栏。

3. 在 Welcome to Claude 页面，点击黑色 Continue 下方的 Or sign in with Claude.ai。黑色 Continue 会继续使用网关。

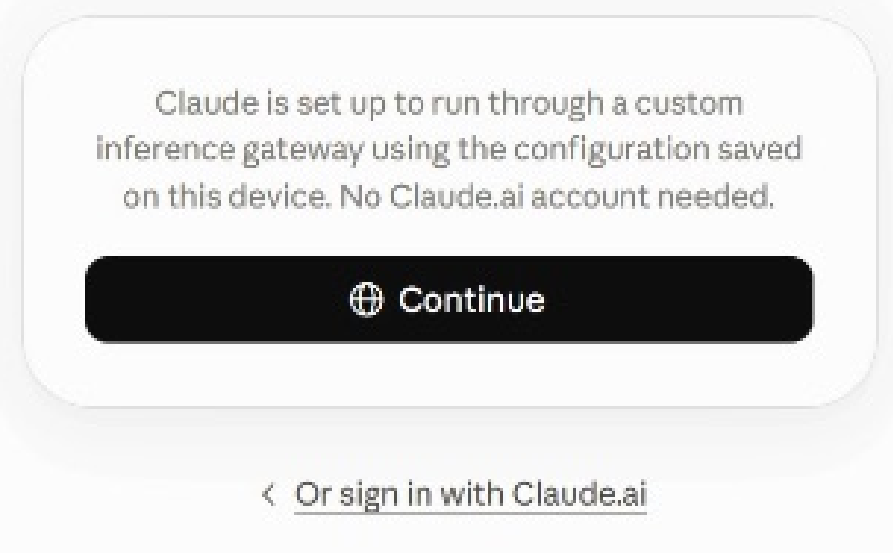


图 11 通用登录选择页示例，截自 Windows。恢复官方账号点击下方 Or sign in with Claude.ai。

4. 在官方页面选择 Google 登录，或输入自己的 Claude 邮箱并完成邮件验证。若浏览器提示打开 Claude 应用，按提示返回客户端。这里使用自己的 Claude 账号，与 Kividas 登录资料无关。

5. 检查客户端左下角是否显示自己的官方账号。若提示重启，按提示执行；需要手动重开时，用 Claude → Quit Claude 或 ⌘Q，再打开应用。

切回后需要什么套餐

普通 Chat 可使用 Free；使用官方订阅方式的 Code，需要 Pro、Max、Team 或 Enterprise 等有 Code 权限的套餐。个人 Pro 即可，不一定需要 Max。[3]

不用删除网关配置，也不用卸载 Claude。本机项目文件仍在原目录；两种模式的会话列表可能分开。以后要回到网关，退出官方账号，再选择欢迎页的黑色 Continue。

常见问题和 Mac 配置位置

找不到 Help 或 Developer

先点 Claude 窗口，再看屏幕顶部菜单栏。按第 2 页打开开发者模式。第一次切入网关后 Developer 可能消失，再启用一次即可；如果始终没有配置入口，先从 Claude → Check for Updates… 更新客户端。[2]

连接失败或消息发不出去

核对网址 https://ai.kividas.com/api、密钥是否完整、是否误填网页登录密码。若是关闭 VPN 后才失败，先按第 8 页完整退出并重开，再测试；保留错误提示联系服务方，不要把真实密钥截进去。

桌面圆圈为什么和官方订阅不同

Mac 使用 Gateway 后，界面和官方账号登录模式可能不同。桌面圆圈可能表示当前对话的上下文容量，不代表个人套餐用量。查询额度请以 proxy.kividas.com 的个人用量圈为准。

模型或 Effort 选项不一样

可选模型和档位取决于分配的接入权限、模型能力及配置。需要调整时联系服务方；不必购买自己的 Claude Pro 或 Max 来修改网关模型列表。

以后在哪里修改配置

使用屏幕顶部 Developer → Configure Third-Party Inference。已在网关模式时，也可从左下角账号菜单 → Inference configuration 进入。更改后应用并重启。

服务人员需要查找本地配置时，在 Finder 中选择“前往”→“前往文件夹”，粘贴下面的目录并打开。这里可能包含密钥，不要把整个目录发给其他客户。[4]

~/Library/Application Support/Claude-3p/configLibrary/

截图与操作依据

开发者确认弹窗与本机文件夹菜单为 Mac 实际截图。网关连接、功能开关和登录选择页使用已注明来源的 Windows 通用示例，仅帮助识别同名字段；窗口外观可能不同。网页登录图为空白表单，用量图为实际页面。

[1] Claude 官方说明 Mac 单机配置与登录选择

[2] Claude 官方说明 开发者菜单与应用内配置

[3] Claude 官方说明 官方订阅方式的 Code 套餐要求

[4] Claude 官方说明 Mac 本地配置位置与重启

[5] Claude 官方说明 第三方模式与网络连接