




Abas Data Import Toolkit

Forterro Deutschland Abas GmbH

2026-09-21

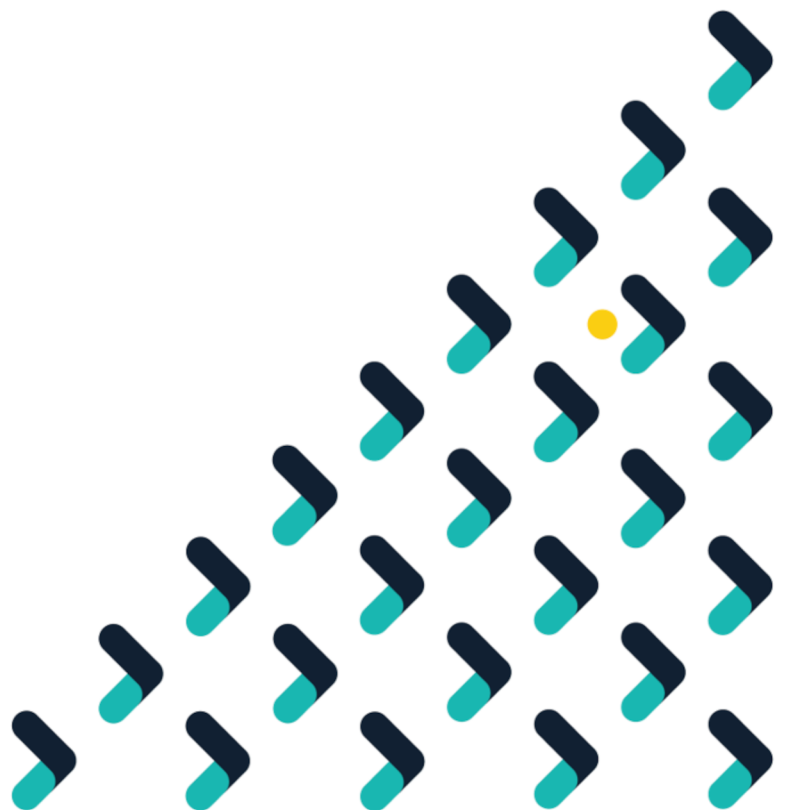

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Benutzerdokumentation	2
Ablauf des Imports	2
Aufbau der Import-Datei	3
Aufbau der Excel-Datei	3
Feldbeschreibungen	3
Besonderheiten für bestimmte Datenbanken	5
Importoptionen	5
Sonstige Felder	6
Installationsanleitung	7
FAQ	8
Fehlerbehebung	8
Versionshinweise	9
Versionierungsschema	9
Änderungshistorie	9
About	14

Einleitung

Mit dem Abas Data Import Toolkit können Sie das Infosystem IMPORTIT zum Import von Daten verwenden, die als Excel-Datei im Format **.xls** oder **.xlsx** vorliegen.

Benutzerdokumentation

Ablauf des Imports

1. Legen Sie die Datei in einer vom Mandanten erreichbaren Samba-Freigabe ab.



z.B. `win/tmp/`

2. Geben Sie das Passwort für den Mandanten ein.

3. Datei eintragen:

Tragen Sie nun im Infosystem *Data Import Toolkit* (IMPORTIT) den Pfad und den Namen der Excel-Datei im Feld "Import Excel File" ein.



z.B. `win/tmp/part.xlsx`

4. Struktur prüfen:

Die Daten aus der Excel-Datei werden gelesen und die folgenden Prüfungen durchgeführt:

- Angabe zu Datenbank bzw. Tippkommando plausibel.
- Variablen in der angegebenen Datenbank bzw. Tippkommando vorhanden.



Nach Änderungen an der Excel-Datei muss dieser Schritt erneut durchgeführt werden. Gesetzte Importoptionen werden mit dem Wert aus der Datei überschrieben.

5. Daten prüfen:

In der Excel-Tabelle werden die einzelnen Daten auf die folgenden Punkte geprüft:

- Verweisfelder: Sind die übergebenen Werte in der entsprechenden Datenbank vorhanden?
- Multiverweisfelder (Felder mit polymorphen Verweisen): Siehe Verweisfelder.



Für Multiverweisfelder soll das folgende Eingabeschema bevorzugt verwendet werden:

<Datenbanknummer> <Nummer des Datensatzes>.

Beispiel:

Feldtyp VPK1: Angabe eines Arbeitsganges mit "7 104" anstatt "A 104"

Dieses Verhalten ist bei allen Multiverweisfeldern gleich.

Die Angabe eines dokumentierten Kürzels für bestimmte Typen von Verweisfeldern wird eher abgeraten. [Siehe Onlinehilfe](#)

- Textfelder: Passt der Übergabewert mit seiner Länge in das entsprechende Feld?
Mit dem Feld **Prüfe Strings auf verbotene Zeichen** kann die Datenprüfung auf verbotene Zeichen ("#", ";", sowie die nicht druckbaren ASCII-Zeichen 0 - 31) in Textfeldern aktiviert werden.

- Integer-Felder: Richtige Anzahl an Vorkommastellen?
- Real-Felder: Richtige Anzahl an Vor- und Nachkommastellen?
- Datumsfelder: Kann der Wert in ein Abas-Datum (Schreibweise siehe Onlinehilfe) umgewandelt werden?
- Zeitraumfelder: Kann der Wert in einen Abas Zeitraum umgewandelt werden?

6. Daten importieren:

Beim Datenimport schreibt das System die einzelnen Datensätze im EDP-Modus NEW bzw. UPDATE in die Datenbank.

Aufbau der Import-Datei

Die Daten liegen in einer Excel-Datei vor.

Für das korrekte Verarbeiten der Datei ist der richtige Aufbau wichtig. Der Aufbau der Excel-Datei ist [hier](#) beschrieben.



Das System wertet nur die erste Tabelle der Excel-Datei aus.



Das erste Feld in einer Zeile muss gefüllt sein, sonst interpretiert das System die Zeile als leer.

Aufbau der Excel-Datei

Zeilennummer	Spalte A	Spalte B	Spalte C	Spalte D
1	Datenbank:Gruppe	Tabelle ab Spalte	Optionscode	Nummer Sachmerkmalsleiste
2	Feldname	Feldname@Feldoption	Feldname	S.Feldname aus Sachmerkmalsleiste
3 (Datensatz 1)	Wert 1	Wert 2	Wert 3	Wert Sachmerkmalsleiste
4 (Datensatz 2)	Wert 1	Wert 2	Wert 3	Wert Sachmerkmalsleiste
..	..	..	..	..

Feldbeschreibungen

1. Datenbank:Gruppe (Feld 1:A)

Angabe der Datenbank mit der entsprechenden Gruppe.

Beispiel: `Teil:Artikel` oder `2:1`. Alternativ kann auch das Tipp-Kommando als Nummer angegeben werden.

Dieses Feld müssen Sie in Excel als Textfeld formatieren.



Achtung bei Tippkommandos:

Verwenden Sie die komplette Bezeichnung des Tippkommandos: **Lbuchung** (nicht **lbuch**).

Prüfen Sie ggf. die Schreibweise mit dem FOP KOMLIST.

2. Tabelle ab Spalte

Angabe, ab welcher Spalte Tabellendaten vorhanden sind.

Die Zählung beginnt ab 1. Ist in der Spalte "E" der erste Wert für ein Tabellenfeld vorhanden, so wird diese Zelle mit 5 beschrieben.

Sind keine Tabellenfelder zu importieren, so muss das Feld mit 0 beschrieben werden.

3. Optionscode

In Zeile 1/Spalte C können Sie einen Optionscode angeben. Dieser Code belegt die Importoptionen dieses Infosystems vor. Die verschiedenen Optionen werden unter Punkt [Importoptionen](#) beschrieben.

4. SML-Sachmerkmalsleiste

Für den Fall, dass Daten für eine Sachmerkmalsleiste eingelesen werden sollen, geben Sie hier die Nummer der Sachmerkmalsleiste ein.

5. Feldnamen

In Zeile 2 ab Spalte B trägt die zuständige Person die Feldnamen für die darunter folgenden Abas-Felder ein. Diese Zeile ordnet die Daten den Abas-Feldern zu und bestimmt zugleich die Reihenfolge des Datenimports.

6. Feldname@feldoption

An den Feldnamen kann eine Feldoption angefügt werden. Diese Optionen verändern das Verhalten beim Schreiben dieses Feldes. Folgende Feldoptionen sind verfügbar:

- @notempty:
Mit dieser Option prüft das System zuerst, ob der zu schreibende Wert leer ist. Ist dies der Fall, schreibt das System keinen Wert in dieses Feld. Damit kann das unbeabsichtigte Löschen von Feldern verhindert werden.
- @modifiable:
Mit dieser Option prüft das System vor dem Beschreiben des Feldes, ob es editierbar ist. Ist das Feld nicht editierbar, kommt es ohne diese Option zum Fehler beim Schreiben des Datensatzes.
- @skip:
Ist diese Option angegeben, ignoriert das System die komplette Spalte.
- @Schlüssel:
Über den hier definierten Feldnamen sucht das System in der Datenbank nach einem bereits existierenden Datensatz. Mit "@" kann für diese Datenselektion ein Schlüssel mitgegeben werden.
- @dontChangeIfEqual:
Mit dieser Option simuliert das System für die markierten Felder das Verhalten des STORE-MODUS. Wenn das zu beschreibende Feld den gleichen Inhalt hat wie der zu schreibende Wert, beschreibt das System das Feld nicht erneut.
- @selection:
Mit dieser Option kann für ein zu beschreibendes Verweisfeld eine Selektion angegeben werden.
Syntax: @selection=" Beim Selektionsausdruck können Sie einen Wert durch den Ausdruck {0} mit dem Wert aus dem Feld ersetzen.
Beispiel: Feld staat bei Kunde: **staat@selection='\$,,iso3={0}'**. Im Feld steht **DEU**, daraus ergibt sich eine Selektion **\$\$,iso3=DEU**. Die Sprache der Variablen wird über die Steuerung der Variablensprache im Infosystem gesteuert. Das heißt, wenn als Variablensprache Englisch eingestellt ist, dann muss der Ausdruck oben

`stateOfTaxOffice@selection='$,,ctryCode3Char={0}'` lauten.

- @keyselection:

Mit dieser Option wird für die Selektion des Datensatzes eine selbstdefinierte Selektion verwendet.

Syntax: @keyselection='<SelektionsString>'

Beispiel: @keyselection='\$,,altIdent={0}'

7. Wert1 - Daten:

Ab der 3. Zeile werden die Daten eingetragen.

Die Daten müssen Abas-konform vorliegen.

Ein "." in einem Datumsfeld trägt somit das Tagesdatum in den Datensatz in Abas ein.

Wenn ein Datum mit vierstelliger Jahreszahl dargestellt wird, das Datumsfeld in Abas aber mit zweistelliger Jahreszahl definiert ist, schlägt der Import fehl.

Das System behandelt mehrzeilige Texte Abas-konform. Das heißt, Sie erzeugen einen Zeilenvorschub mit ";" im Text.

Besonderheiten für bestimmte Datenbanken

Ab Version 4.21.2201 (Abas 2024.Q3.1):

Kundenartikeleigenschaften:

Der Import erfolgt über Einzeldatensätze in die Datenbankgruppe 2:6. Diese Datenbankgruppe hat keine Tabelle.

Der Import über die Datenbankgruppe 2:7 schlägt fehl.



Lagergruppeneigenschaften:

Der Import erfolgt über Einzeldatensätze in die Datenbankgruppe 39:3. Diese Datenbankgruppe hat keine Tabelle.

Der Import über die Datenbankgruppe 39:4 schlägt fehl.

Importoptionen

Über die Importoptionen wird der Importprozess gesteuert. Diese Optionen gelten für alle Felder und alle Datensätze.

Für die verschiedenen ausgewählten Optionen ermittelt das System einen Optionscode (Feld Optionscode). Die zuständige Person, die dieses Infosystem administriert, trägt ihn dann in die Excel-Tabelle ein.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

1. Datensätze neu anlegen:

Mit dieser Option wird keine Datenselektion vor dem Import durchgeführt. Jeder Datensatz wird neu angelegt.

2. FOP deaktivieren:

Beim Import werden EFOPs in den Zielmasken ausgeschaltet.

3. Tabelle löschen:

Dieser Kenner bewirkt ein Löschen der Tabelle der betroffenen Datensätze, bevor der Datenimport beginnt.

4. Feld Modifizierbarkeit prüfen:

Vor dem Beschreiben des Feldes wird geprüft, ob das Feld editierbar ist. Ist das nicht der Fall, ignoriert das System das Feld.

5. Englische Variablen:

Wenn Sie diese Option markieren, wertet das System die englischen Variablennamen aus.

6. Ändere nicht, wenn gleicher Inhalt:

Mit der Option **@dontChangeIfEqual** wird für alle Felder das Verhalten des STORE-MODUS simuliert. Wenn das zu beschreibende Feld den gleichen Inhalt hat wie der zu schreibende Wert, wird das Feld nicht neu beschrieben.

7. Prüfe Strings auf verbotene Zeichen:

Im Schritt Datenprüfung prüft das System die Textfelder auf verbotene Zeichen ("#" (ASCII 35), ";" (ASCII 59) sowie die nicht druckbaren ASCII-Zeichen 0 - 31).



Buttonhandling:

Der Button wird gedrückt, wenn der Wert in der Spalte 1 ist.

Der Button wird nicht gedrückt, wenn der Wert in der Spalte 0 ist.

Sonstige Felder

EXCEL		INFORMATION ZUR IMPORT DATEI	
Import Excel File		Datenbank	0
Optionscode	0	Gruppe	1
Tabellendaten ab Spalte	1	Tippkommando	

1. Datenbank:

Im Feld Datenbank wird die aus der Excel-Datei gelesene Datenbank angezeigt.

2. Gruppe:

In diesem Feld wird die aus der Excel-Datei gelesene Datenbankgruppe (zur Kontrolle) dargestellt.

3. Tippkommando:

In diesem Feld wird das aus der Excel-Datei gelesene Tippkommando dargestellt.

4. Tabellendaten ab Spalte:

In diesem Feld wird angezeigt, ab welcher Spalte die Tabellenfelder beginnen.

5. Optionscode:

In diesem Feld wird der durch die Auswahl der Optionen errechnete Optionscode angezeigt.

Installationsanleitung

Installieren Sie das Abas Data Import Toolkit (Infosystem IMPORTIT) mit dem Abas ESDK-Installer. Laden Sie die Installer-JAR-Dateien aus Artifactory herunter.

Die aktuelle Anleitung zum Installieren einer App finden Sie [hier](#).

Für die folgenden Abas-Versionen gibt es eine Installationsdatei:

Abas 2024.Q3.1

[abas.releases/de/abas/importit/2201-latest/importit2201-latest-standalone-app.jar](https://abasartifactory.jfrog.io/artifactory/abas.releases/de/abas/importit/2201-latest/importit2201-latest-standalone-app.jar)

Abas 2024.Q3

[abas.releases/de/abas/importit/2200-latest/importit2200-latest-standalone-app.jar](https://abasartifactory.jfrog.io/artifactory/abas.releases/de/abas/importit/2200-latest/importit2200-latest-standalone-app.jar)

Abas ERP 21.1

[abas.releases/de/abas/importit/2101-latest/importit2101-latest-standalone-app.jar](https://abasartifactory.jfrog.io/artifactory/abas.releases/de/abas/importit/2101-latest/importit2101-latest-standalone-app.jar)

Abas ERP 21

[abas.releases/de/abas/importit/2100-latest/importit2100-latest-standalone-app.jar](https://abasartifactory.jfrog.io/artifactory/abas.releases/de/abas/importit/2100-latest/importit2100-latest-standalone-app.jar)

Abas ERP 20

[abas.releases/de/abas/importit/2019-latest/importit2019-latest-standalone-app.jar](https://abasartifactory.jfrog.io/artifactory/abas.releases/de/abas/importit/2019-latest/importit2019-latest-standalone-app.jar)

Abas ERP Version 2018

[abas.releases/de/abas/importit/2018-latest/importit2018-latest-standalone-app.jar](https://abasartifactory.jfrog.io/artifactory/abas.releases/de/abas/importit/2018-latest/importit2018-latest-standalone-app.jar)

Beispiel:

```
wget --http-user=<Extranet User> --http-password='<Extranet Password>'
https://abasartifactory.jfrog.io:443/artifactory/abas.releases/de/abas/importit/<Abas-Version>-
latest/importit-<Abas-Version>-latest-standalone-app.jar
```

FAQ

Fehlerbehebung

Wenn bei der Verarbeitung der einzelnen Schritte Fehler auftreten, dann werden die Fehler jeweils im Feld **Fehler in ...** angezeigt.

PRÜFUNG UND IMPORT

Struktur prüfen

Fehler in der Strukturprüfung

1

Daten prüfen

Fehler in der Datenprüfung

0

Import starten

Importiert

0

Daten in Tabelle laden

☒

nur fehlerhafte Datensätze anzeigen

Status

Strukturprüfung fehlerhaft

Fortschritt anzeigen

☐

Fehler

0

Selektion	Datensatz	Fehler vorhanden	importiert	Status	Fehler	Analyse
1TEST0		☒	☐		Fehler aus den Kopffeldern:suchxxx 1 Fehler: Das Feld mit dem Namen s	

Wenn Sie das Feld **nur fehlerhafte Datensätze anzeigen** markieren und auf **Daten in Tabelle laden** klicken, zeigt das System die Datensätze in der Tabelle an, bei deren Verarbeitung ein Fehler aufgetreten ist.

Freitext [Abas Data Import Toolkit]

Datei

Bearbeiten

Format

Fenster

Hilfe























Fehler aus den Kopffeldern:

suchxxx 1 Fehler: Das Feld mit dem Namen suchxxx wurde in der Vartab nicht gefunden

Ze.: 1, Sp.: 1

EINFG

system

docker-erp

55

Das Fehlerprotokoll zeigt für jeden Datensatz die einzelnen Fehler an.

Versionshinweise

Versionierungsschema

Mit der Version 4.0 hat sich das Versionierungsschema geändert.

Es hat den folgenden Aufbau:

Hauptversion.Unterversion.abasVersion-Build-Nummer

Die Hauptversion wird bei großen Änderungen erhöht.

Die Unterversion wird bei Änderungen am Code geändert.

Die Abas-Version ist die Version, für die die Installationsdatei gebaut wurde.

Die Build-Nummer wird bei jedem neuen Bau des Projekts hochgezählt. Dies geschieht auch, wenn die Dokumentation angepasst wird.

Die Version wird auch im Infosystem angezeigt.

Änderungshistorie

Zurück zur Dokumentation: [Abas Importit Toolkit](#)

- Version 1.0: Erste veröffentlichte Version
- Version 1.1:
 1. Bugfix: Bei gewählter Option "Datensätze anzeigen" wurde bei erfolgreichem Import die Fehlermeldung in der Zeile nicht gelöscht. Somit war der Fehler eines vorherigen Imports immer noch sichtbar.
 2. @skip in feldnamen eingeführt → Übergehen der Spalte
 3. Versionsfeld eingeführt → Keine Rückfragen mehr notwendig bezüglich was mit welcher Version möglich ist
 4. Erste Version für Subeditor → Noch nicht funktionsfähig
- Version 1.2:
 1. Bugfix: Importzähler korrigiert
 2. Es wird nicht mehr nach dem Import jeder Tabellenzeile gespeichert. Gespeichert wird erst beim nächsten Datensatz.
□ Importieren von Finanzbuchungen ist möglich.
- Version 1.3
 1. Bugfix: Option "Datensätze immer neu anlegen" funktionierte nicht. Dies wurde korrigiert.
- Version 1.4
 1. Option Modifiable eingeführt → Alle Felder werden optional auf "änderbar" geprüft.
 2. Optionen in Excel vorbelegbar über Zelle C1. Binärcode wird angegeben und im Infosystem in einem neuen Feld angezeigt.
 3. Bugfix: Auch ohne die Option "Datensätze anzeigen" wird im Fehlerfall die Zeileninfo bezüglich

Selektion und Datensatzverweis korrekt dargestellt.

4. Bugfix: Durch die Änderung des Speicherverhaltens in Version 1.2 wurde bei jedem Importfehler eine Java-Exception ausgelöst. Somit wurden ab dieser Excel-Zeile keine weiteren Daten mehr importiert.
 5. TABABSPALTE wird nun mit 0 vorbelegt, wenn diese in der Excel-Datei als leere Zelle vorhanden ist.
 6. @modifiable als Spaltenoption
 7. Fehleranalyse mittels Maskenaufruf integriert
 8. @notempty als Spaltenoption
- Version 2.0
 1. Umstieg auf das Framework POI
 2. Der Import des neuen Excel-Formats ist nun möglich.
 - Version 2.1.0:
 1. Neues Infosystemsuchwort Importit21
 2. Komplette Neuprogrammierung
 3. Neue Vorgehensweise:
Strukturprüfung
 - Prüfung, ob alle Variablen in der Excel-Tabelle auch in der Variablentabelle vorhanden sind. Daten prüfen.
 - Es werden die Textfelder, Zahlen und das Datum (Daten) auf richtige Angaben geprüft.
 - Es wird bei normalen Verweiskfeldern geprüft, ob die entsprechenden Datensätze vorhanden sind.
 - Multiverweiskfelder:
Typ VPK1 wird auch geprüft. Die anderen werden zurzeit nicht geprüft.
 4. Neue Feldoption:
@dontChangeIfEqual: Beschreibung siehe Dokumentation.
 5. Option zur Verarbeitung der englischen Variablennamen
 - Version 3.0.1:
 1. Schnellere Bedienbarkeit der EDP-Sessions
 2. Neue Option @keyselection
 3. Neue Option @selection
 - Version 3.0.2:
 1. SML-Verarbeitung
 2. Fortschrittsanzeige
 - Version 3.0.3:
 - Verarbeitung von Lagergruppeneigenschaften
 - Version 3.0.4:
 - Fehler bei cantSaveException behoben
 - Version 3.0.5:
 - Parallelisierung der Datenprüfung

- Version 4.0.xxxx-yyy
 - Auslieferung als Abas Importit Toolkit über registry.abas.sh
 - Dokumentation in extranet.abas.de
 - Version aus dem Suchwort des Infosystems entfernt
 - Aufruf der Dokumentation in extranet.abas.de über den Button in der Maske und nicht wie bisher aus dem Verzeichnis **win/tmp**
 - Anzeige der tatsächlich gebauten Version in der Maske
 - Umstellung der Version auf die Semantik MainVersion.MinorVersion.abasVersion-Buildnummer
 - Umzug des Repositories nach Bitbucket
- Version 4.1
 - Lizenzreport
 - Upgrade auf ESDK-Version 1.1.1
 - Änderungen im CICD-Prozess
- Version 4.2
 - Englische Übersetzung in der Maske überarbeitet
 - Bilder in die Dokumentation eingefügt
- Version 4.3
 - Upgrade auf ESDK-Version 1.1.6
 - Änderung der Installationsbeschreibung
- Version 4.4
 - Upgrade auf ESDK-Version 1.1.7
 - Fehler behoben: Abbau der EDP-Sessions im Fehlerfall fehlgeschlagen
 - latest-version im Artifactory
 - Dokumentation Upgrade
- Version 4.5
 - Upgrade auf ESDK-Version 1.1.9
 - Upgrade Dokumentation
 - Änderung in der Meldung nach dem Import der Datensätze
- Version 4.6
 - Fehler behoben: bei der Verarbeitung von englischen Variablennamen
 - Die englische Dokumentation wird mit der englischen Bediensprache über den Button Dokumentation aufgerufen.
- Version 4.7
 - Upgrade auf ESDK-Version 1.1.11
 - Fehler behoben: Bei der Verarbeitung von TippKommandos als String
 - Fehler behoben: NullPointerException appendError
- Version 4.8

- Fehler behoben: yserver zu kurz
- Fehler behoben: Bei VariablenTyp Rx.0 kommt es zu einer Fehlermeldung.
- Fehler behoben: Wiederholter Import von Kundenartikeleigenschaften mit leerem Kundenfeld scheitert.
- Version 4.9
 - Upgrade auf ESDK-Version 1.2.1
- Version 4.10
 - Upgrade auf ESDK-Version 1.2.2
 - Fehler behoben: Wiederholtes Speichern von Zusatzdatenbanken scheitert, weil Schlüsselfeld geändert werden soll.
- Version 4.11
 - Release für Abas ERP 21
 - Beispiel für neue Lagerbuchung hinzugefügt
 - Entfernen des SaveAndReload nach jedem Speichern eines Datensatzes.
 - Änderung des Button-Handling
 - Materialentnahme als neues Beispiel für Tippkomandos
- Version 4.12
 - Fehler behoben: Große Freitexte mit mehr als 3000 Zeichen werden nicht unterstützt.
 - Upgrade auf ESDK-Version 1.2.5
- Version 4.13
 - Release für Abas ERP 21.1
 - Upgrade auf ESDK-Version 1.2.11
 - Korrektur der Download-Links zu <https://abasartifactory.jfrog.io>
- Version 4.14
 - Geschwindigkeitsverbesserung bei der Datenprüfung bei Verweisfeldern
 - Update Dependency Check
- Version 4.15
 - Release für Abas 2024.Q3
 - Neue Option für das Überprüfen von Textfeldern auf nicht erlaubte Zeichen, wie "#", ";" sowie die nicht druckbaren ASCII-Zeichen 0 - 31.
- Version 4.16
 - Fehlerbehebung bei dem Check von Vorkommastellen von Dezimalzahlen
- Version 4.17
 - Fehlerbehebung bei Zahlen mit Komma als Trenner
- Version 4.18
 - Fehlerbehebung bei der Selektion von Referenz-Feldern während des Schritts "Daten prüfen". Bei der Selektion fehlten die Gruppenangaben
- Version 4.19

- Überarbeitung der Verweisfeldprüfung
- Es können nun die meisten Multiverweisfelder im Schritt "Data prüfen" geprüft werden.
- Version 4.20
 - Update ESDK auf Version 1.3.9
 - Update Java Libraries
 - Feld "mandant" auf 60 Zeichen verlängert
- Version 4.21
 - Neues Release für Abas 2024.Q3.1
 - Achtung: Ab 2024.Q3.1 ist der Import von Kundenartikeleigenschaften und Warengruppeneigenschaften nur mit einzelnen Datensätzen möglich. Siehe [Details](#).

About

Abas Importit Toolkit

© Forterro Deutschland Abas GmbH

<https://www.abas-erp.com/>