


[\[关闭\]](#)

@hanbingtao 2017-08-28 19:40 字数 9931 阅读 76449

零基础入门深度学习(2) - 线性单元和梯度下降

机器学习 深度学习入门

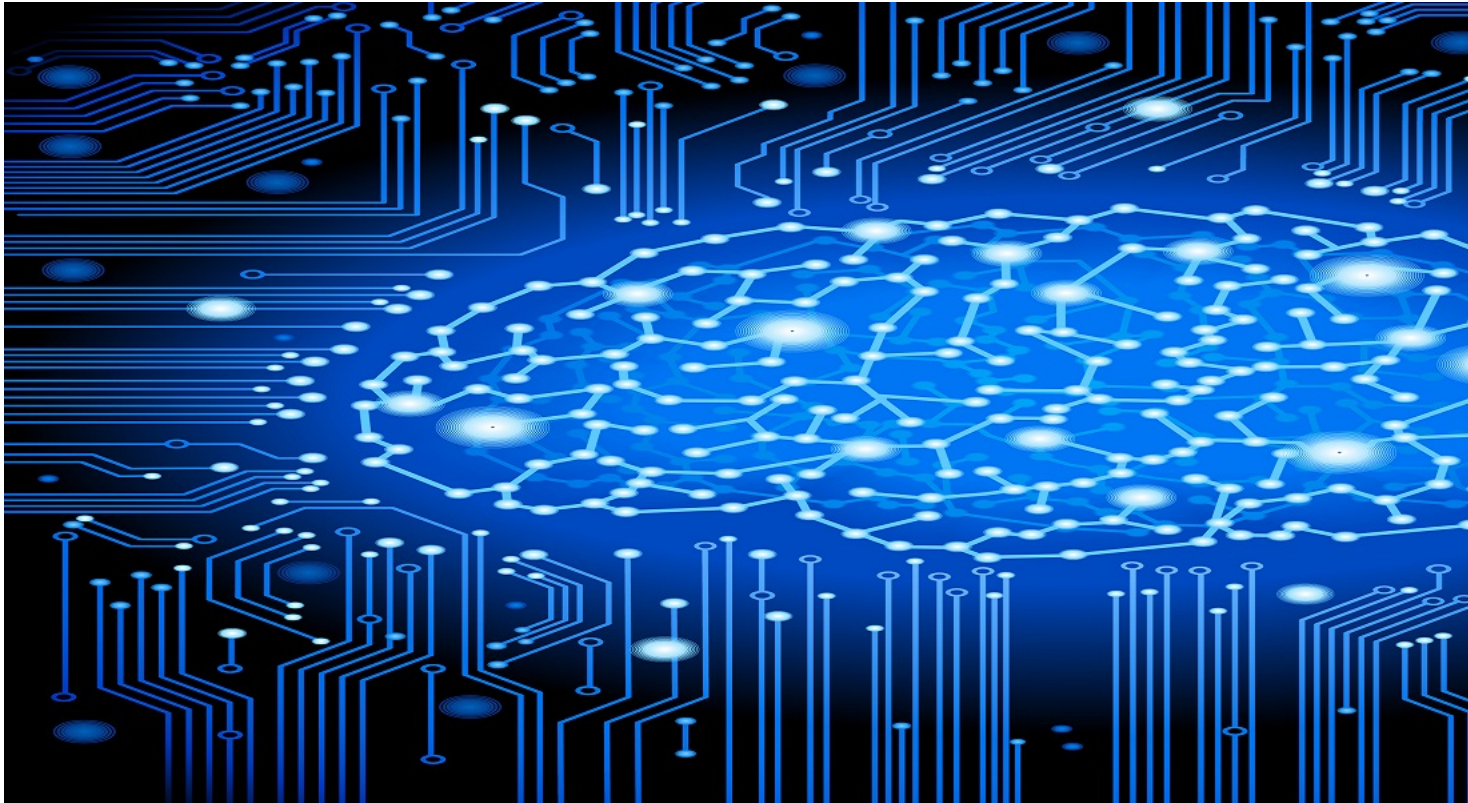

无论即将到来的是大数据时代还是人工智能时代，亦或是传统行业使用人工智能在云上处理大数据的时代，作为一个有理想有追求的程序员，不懂深度学习（Deep Learning）这个超热的技术，会不会感觉马上就out了？现在救命稻草来了，《零基础入门深度学习》系列文章旨在讲帮助爱编程的你从零基础达到入门级水平。零基础意味着你不需要太多的数学知识，只要会写程序就行了，没错，这是专门为程序员写的文章。虽然文中会有很多公式你也许看不懂，但同时也会有更多的代码，程序员的你一定能看懂的（我周围是一群狂热的Clean Code程序员，所以我写的代码也不会很差）。

文章列表

[零基础入门深度学习\(1\) - 感知器](#)[零基础入门深度学习\(2\) - 线性单元和梯度下降](#)[零基础入门深度学习\(3\) - 神经网络和反向传播算法](#)[零基础入门深度学习\(4\) - 卷积神经网络](#)[零基础入门深度学习\(5\) - 循环神经网络](#)[零基础入门深度学习\(6\) - 长短期记忆网络\(LSTM\)](#)[零基础入门深度学习\(7\) - 递归神经网络](#)

往期回顾

在上一篇文章中，我们已经学会了编写一个简单的感知器，并用它来实现一个线性分类器。你应该还记得用来训练感知器的『感知器规则』。然而，我们并没有关心这个规则是怎么得到的。本文通过介绍另外一种『感知器』，也

就是『线性单元』，来说明关于机器学习一些基本的概念，比如模型、目标函数、优化算法等等。这些概念对于所有的机器学习算法来说都是通用的，掌握了这些概念，就掌握了机器学习的基本套路。


线性单元是啥

感知器有一个问题，当面对的数据集不是**线性可分**的时候，『感知器规则』可能无法收敛，这意味着我们永远也无法完成一个感知器的训练。为了解决这个问题，我们使用一个**可导的线性函数**来替代感知器的**阶跃函数**，这种感知器就叫做**线性单元**。线性单元在面对线性不可分的数据集时，会收敛到一个最佳的近似上。


为了简单起见，我们可以设置线性单元的激活函数 f 为

$$f(x) = x$$

这样的线性单元如下图所示

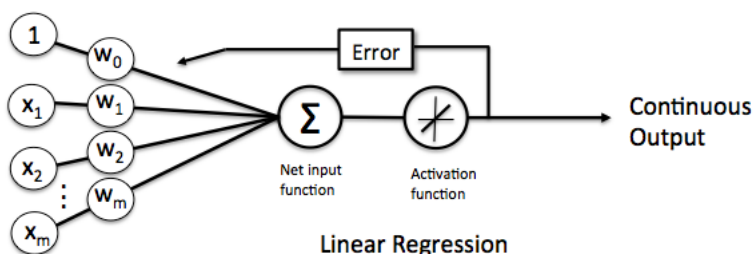

对比此前我们讲过的感知器

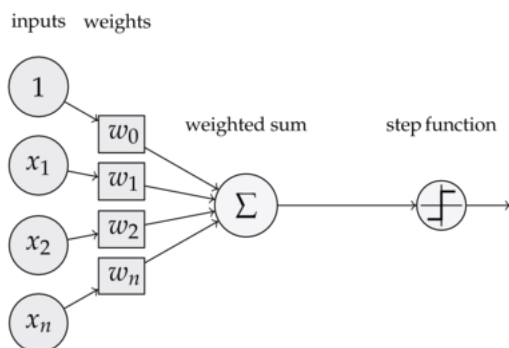

这样替换了激活函数 f 之后，**线性单元**将返回一个**实数值**而不是**0,1分类**。因此线性单元用来解决**回归问题**而不是**分类问题**。

线性单元的模型

当我们说**模型**时，我们实际上在谈论根据输入 x 预测输出 y 的**算法**。比如， x 可以是一个人的工作年限， y 可以是他的月薪，我们可以用某种算法来根据一个人的工作年限来预测他的收入。比如：

$$y = h(x) = w * x + b$$

函数 $h(x)$ 叫做**假设**，而 w 、 b 是它的**参数**。我们假设参数 $w = 1000$ ，参数 $b = 500$ ，如果一个人的工作年限是5年的话，我们的模型会预测他的月薪为

$$y = h(x) = 1000 * 5 + 500 = 5500(\text{元})$$

你也许会说，这个模型太不靠谱了。是这样的，因为我们考虑的因素太少了，仅仅包含了工作年限。如果考虑更多的因素，比如所处的行业、公司、职级等等，可能预测就会靠谱的多。我们把工作年限、行业、公司、职级这些信息，称之为**特征**。对于一个工作了5年，在IT行业，百度工作，职级T6这样的人，我们可以用这样的一个特征向量来表示他

$\mathbf{x} = (5, IT, 百度, T6)$ 。

既然输入 \mathbf{x} 变成了一个具备四个特征的向量，相对应的，仅仅一个参数 w 就不够用了，我们应该使用4个参数 w_1, w_2, w_3, w_4 ，每个特征对应一个。这样，我们的模型就变成

$$y = h(\mathbf{x}) = w_1 * x_1 + w_2 * x_2 + w_3 * x_3 + w_4 * x_4 + b$$

其中， x_1 对应工作年限， x_2 对应行业， x_3 对应公司， x_4 对应职级。

为了书写和计算方便，我们可以令 w_0 等于 b ，同时令 w_0 对应于特征 x_0 。由于 x_0 其实并不存在，我们可以令它的值永远为1。也就是说

$$b = w_0 * x_0 \quad \text{其中 } x_0 = 1$$

这样上面的式子就可以写成

$$y = h(\mathbf{x}) = w_1 * x_1 + w_2 * x_2 + w_3 * x_3 + w_4 * x_4 + b \quad (1)$$

$$= w_0 * x_0 + w_1 * x_1 + w_2 * x_2 + w_3 * x_3 + w_4 * x_4 \quad (2)$$

我们还可以把上式写成向量的形式

$$y = h(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T \mathbf{x} \quad (\text{式1})$$

长成这种样子模型就叫做**线性模型**，因为输出 y 就是输入特征 x_1, x_2, x_3, \dots 的**线性组合**。

监督学习和无监督学习

接下来，我们需要关心的是这个模型如何训练，也就是参数 \mathbf{w} 取什么值最合适。

机器学习有一类学习方法叫做**监督学习**，它是说为了训练一个模型，我们要提供这样一堆训练样本：每个训练样本既包括输入特征 \mathbf{x} ，也包括对应的输出 y (y 也叫做**标记**，**label**)。也就是说，我们要找到很多人，我们既知道他们的特征(工作年限，行业...)，也知道他们的收入。我们用这样的样本去训练模型，让模型既看到我们提出的每个问题(输入特征 \mathbf{x})，也看到对应问题的答案(标记 y)。当模型看到足够多的样本之后，它就能总结出其中的一些规律。然后，就可以预测那些它没看过的输入所对应的答案了。

另外一类学习方法叫做**无监督学习**，这种方法的训练样本中只有 \mathbf{x} 而没有 y 。模型可以总结出特征 \mathbf{x} 的一些规律，但是无法知道其对应的答案 y 。

很多时候，既有 \mathbf{x} 又有 y 的训练样本是很少的，大部分样本都只有 \mathbf{x} 。比如在语音到文本(STT)的识别任务中， \mathbf{x} 是语音， y 是这段语音对应的文本。我们很容易获取大量的语音录音，然而把语音一段一段切分好并**标注**上对应文字则是非常费力气的事情。这种情况下，为了弥补带标注样本的不足，我们可以用**无监督学习方法**先做一些**聚类**，让模型总结出哪些音节是相似的，然后再用少量的带标注的训练样本，告诉模型其中一些音节对应的文字。这样模型就可以把相似的音节都对应到相应文字上，完成模型的训练。

线性单元的目标函数

现在，让我们只考虑**监督学习**。

在监督学习下，对于一个样本，我们知道它的特征 \mathbf{x} ，以及标记 y 。同时，我们还可以根据模型 $h(\mathbf{x})$ 计算得到输出 \hat{y} 。注意这里面我们用 y 表示训练样本里面的**标记**，也就是**实际值**；用带上划线的 \hat{y} 表示模型计算的出来的**预测值**。我们当然希望模型计算出来的 \hat{y} 和 y 越接近越好。

数学上有很多方法来表示的 \hat{y} 和 y 的接近程度，比如我们可以用 \hat{y} 和 y 的差的平方的 $\frac{1}{2}$ 来表示它们的接近程度

$$e = \frac{1}{2} (y - \hat{y})^2$$

我们把 e 叫做**单个样本的误差**。至于为什么前面要乘 $\frac{1}{2}$ ，是为了后面计算方便。

训练数据中会有很多样本，比如 N 个，我们可以用训练数据中**所有样本**的误差的**和**，来表示模型的误差 E ，也就是

$$E = e^{(1)} + e^{(2)} + e^{(3)} + \dots + e^{(n)}$$

上式的 $e^{(1)}$ 表示第一个样本的误差， $e^{(2)}$ 表示第二个样本的误差.....。

我们还可以把上面的式子写成和式的形式。使用和式，不光书写起来简单，逼格也跟着暴涨，一举两得。所以一定要写成下面这样

$$E = e^{(1)} + e^{(2)} + e^{(3)} + \dots + e^{(n)} \quad (3)$$

$$= \sum_{i=1}^n e^{(i)} \quad (4)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (y^{(i)} - \bar{y}^{(i)})^2 \quad (\text{式2}) \quad (5)$$

其中

$$\bar{y}^{(i)} = h(\mathbf{x}^{(i)}) \quad (6)$$

$$= \mathbf{w}^T \mathbf{x}^{(i)} \quad (7)$$

(式2)中， $\mathbf{x}^{(i)}$ 表示第*i*个训练样本的**特征**， $y^{(i)}$ 表示第*i*个样本的**标记**，我们也可以用**元组** $(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)})$ 表示第*i*训练样本。 $\bar{y}^{(i)}$ 则是模型对第*i*个样本的**预测值**。

我们当然希望对于一个训练数据集来说，误差最小越好，也就是(式2)的值越小越好。对于特定的训练数据集来说， $(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)})$ 的值都是已知的，所以(式2)其实是参数 \mathbf{w} 的函数。

$$E(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (y^{(i)} - \bar{y}^{(i)})^2 \quad (8)$$


$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (y^{(i)} - \mathbf{w}^T \mathbf{x}^{(i)})^2 \quad (9)$$

由此可见，模型的训练，实际上就是求取到合适的 \mathbf{w} ，使(式2)取得最小值。这在数学上称作**优化问题**，而 $E(\mathbf{w})$ 就是我们优化的目标，称之为**目标函数**。

梯度下降优化算法

大学时我们学过怎样求函数的极值。函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极值点，就是它的导数 $f'(\mathbf{x}) = 0$ 的那个点。因此我们可以通过解方程 $f'(\mathbf{x}) = 0$ ，求得函数的极值点 (\mathbf{x}_0, y_0) 。

不过对于计算机来说，它可不会解方程。但是它可以凭借强大的计算能力，一步一步的去把函数的极值点『试』出来。如下图所示：

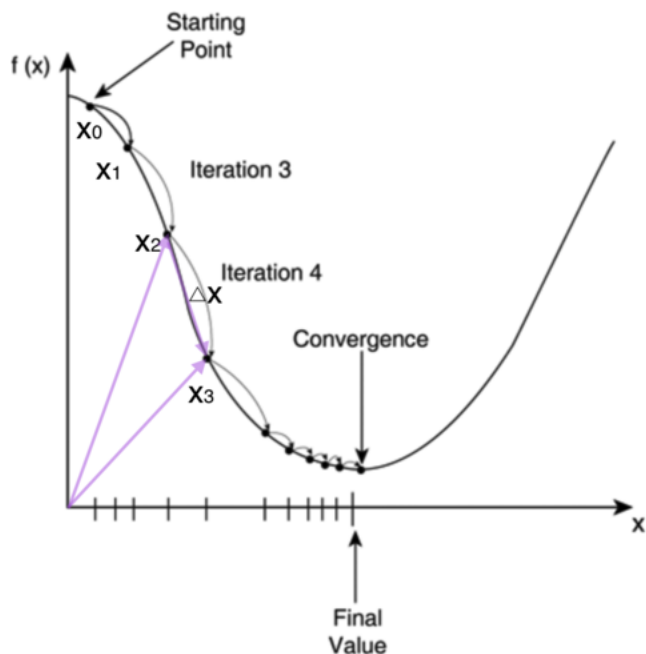

首先，我们随便选择一个点开始，比如上图的 x_0 点。接下来，每次迭代修改 x 的为 x_1, x_2, x_3, \dots ，经过数次迭代后最终达到函数最小值点。

你可能要问了，为啥每次修改 x 的值，都能往函数最小值那个方向前进呢？这里的奥秘在于，我们每次都是向函数 $y = f(x)$ 的梯度的相反方向来修改 x 。什么是梯度呢？翻开大学高数课的课本，我们会发现梯度是一个向量，它指向函数值上升最快的方向。显然，梯度的反方向当然就是函数值下降最快的方向了。我们每次沿着梯度相反方向去修改 x 的值，当然就能走到函数的最小值附近。之所以是最小值附近而不是最小值那个点，是因为我们每次移动的步长不会那么恰到好处，有可能最后一次迭代走远了越过了最小值那个点。步长的选择是门手艺，如果选择小了，那么就会迭代很多轮才能走到最小值附近；如果选择大了，那可能就会越过最小值很远，收敛不到一个好的点上。

按照上面的讨论，我们就可以写出梯度下降算法的公式

$$x_{new} = x_{old} - \eta \nabla f(x)$$

其中， ∇ 是梯度算子， $\nabla f(x)$ 就是指 $f(x)$ 的梯度。 η 是步长，也称作学习速率。

对于上一节列出的目标函数(式2)

$$E(w) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (y^{(i)} - \bar{y}^{(i)})^2$$

梯度下降算法可以写成

$$w_{new} = w_{old} - \eta \nabla E(w)$$

聪明的你应该能想到，如果要求目标函数的最大值，那么我们就应该用梯度上升算法，它的参数修改规则是

$$w_{new} = w_{old} + \eta \nabla E(w)$$

下面，请先做几次深呼吸，让你的大脑补充足够的新鲜的氧气，我们要来求取 $\nabla E(w)$ ，然后带入上式，就能得到线性单元的参数修改规则。

关于 $\nabla E(w)$ 的推导过程，我单独把它们放到一节中。您既可以选择慢慢看，也可以选择无视。在这里，您只需要知道，经过一大串推导，目标函数 $E(w)$ 的梯度是

$$\nabla E(w) = - \sum_{i=1}^n (y^{(i)} - \bar{y}^{(i)}) x^{(i)}$$

因此，线性单元的参数修改规则最后是这个样子

$$\mathbf{w}_{new} = \mathbf{w}_{old} + \eta \sum_{i=1}^n (y^{(i)} - \bar{y}) \mathbf{x}^{(i)} \quad (\text{式3})$$

有了上面这个式子，我们就可以根据它来写出训练线性单元的代码了。

需要说明的是，如果每个样本有M个特征，则上式中的 \mathbf{x}, \mathbf{w} 都是M+1维**向量**(因为我们加上一个恒为1的虚拟特征 x_0 ，参考前面的内容)，而 y 是**标量**。用高逼格的数学符号表示，就是

$$\begin{aligned} \mathbf{x}, \mathbf{w} &\in \mathcal{R}^{(M+1)} \\ y &\in \mathcal{R}^1 \end{aligned}$$

为了让您看明白说的是啥，我吐血写下下面这个解释(写这种公式可累可累了)。因为 \mathbf{w}, \mathbf{x} 是M+1维**列向量**，所以(式3)可以写成

$$\begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \\ w_2 \\ \dots \\ w_m \end{bmatrix}_{new} = \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \\ w_2 \\ \dots \\ w_m \end{bmatrix}_{old} + \eta \sum_{i=1}^n (y^{(i)} - \bar{y}) \begin{bmatrix} 1 \\ x_1^{(i)} \\ x_2^{(i)} \\ \dots \\ x_m^{(i)} \end{bmatrix}$$

如果您还是没看明白，建议您也吐血再看一下大学时学过的《线性代数》吧。

$\nabla E(\mathbf{w})$ 的推导

这一节你尽可以跳过它，并不太会影响到全文的理解。当然如果你非要弄明白每个细节，那恭喜你骚年，机器学习的未来一定是属于你的。

首先，我们先做一个简单的前戏。我们知道函数的梯度的定义就是它相对于各个变量的**偏导数**，所以我们写下下面的式子

$$\nabla E(\mathbf{w}) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} E(\mathbf{w}) \quad (10)$$

$$= \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (y^{(i)} - \bar{y})^2 \quad (11)$$

可接下来怎么办呢？我们知道和的导数等于导数的和，所以我们可以先把求和符号 \sum 里面的导数求出来，然后再把它们加在一起就行了，也就是

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (y^{(i)} - \bar{y})^2 \quad (12)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} (y^{(i)} - \bar{y})^2 \quad (13)$$

现在我们可以不管高大上的 \sum 了，先专心把里面的导数求出来。

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} (y^{(i)} - \bar{y})^2 \quad (14)$$

$$= \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} (y^{(i)2} - 2\bar{y}y^{(i)} + \bar{y}^2) \quad (15)$$

我们知道， y 是与 \mathbf{w} 无关的常数，而 $\bar{y} = \mathbf{w}^T \mathbf{x}$ ，下面我们根据链式求导法则来求导(上大学时好像叫复合函数求导法则)

$$\frac{\partial E(\mathbf{w})}{\partial \mathbf{w}} = \frac{\partial E(\bar{y})}{\partial \bar{y}} \frac{\partial \bar{y}}{\partial \mathbf{w}}$$

我们分别计算上式等号右边的两个偏导数

$$\frac{\partial E(\mathbf{w})}{\partial \bar{y}} = \frac{\partial}{\partial \bar{y}} (y^{(i)2} - 2\bar{y}^{(i)}y^{(i)} + \bar{y}^{(i)2}) \quad (16)$$

$$= -2y^{(i)} + 2\bar{y}^{(i)} \quad (17)$$

$$(18)$$

$$\frac{\partial \bar{y}}{\partial \mathbf{w}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} \mathbf{w}^T \mathbf{x} \quad (19)$$

$$= \mathbf{x} \quad (20)$$

代入，我们求得 \sum 里面的偏导数是

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} (y^{(i)} - \bar{y}^{(i)})^2 \quad (21)$$

$$= 2(-y^{(i)} + \bar{y}^{(i)})\mathbf{x} \quad (22)$$

最后代入 $\nabla E(\mathbf{w})$ ，求得

$$\nabla E(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} (y^{(i)} - \bar{y}^{(i)})^2 \quad (23)$$


$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n 2(-y^{(i)} + \bar{y}^{(i)})\mathbf{x} \quad (24)$$

$$= - \sum_{i=1}^n (y^{(i)} - \bar{y}^{(i)})\mathbf{x} \quad (25)$$

至此，大功告成。

随机梯度下降算法(Stochastic Gradient Descent, SGD)

如果我们根据(式3)来训练模型，那么我们每次更新 \mathbf{w} 的迭代，要遍历训练数据中所有的样本进行计算，我们称这种算法叫做**批梯度下降(Batch Gradient Descent)**。如果我们的样本非常大，比如数百万到数亿，那么计算量异常巨大。因此，实用的算法是SGD算法。在SGD算法中，每次更新 \mathbf{w} 的迭代，只计算一个样本。这样对于一个具有数百万样本的训练数据，完成一次遍历就会对 \mathbf{w} 更新数百万次，效率大大提升。由于样本的噪音和随机性，每次更新 \mathbf{w} 并不一定按照减少 E 的方向。然而，虽然存在一定随机性，大量的更新总体上沿着减少 E 的方向前进的，因此最后也能收敛到最小值附近。下图展示了SGD和BGD的区别

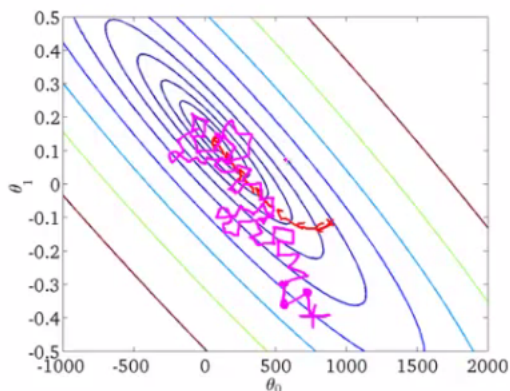

如上图，椭圆表示的是函数值的等高线，椭圆中心是函数的最小值点。红色是BGD的逼近曲线，而紫色是SGD的逼近曲线。我们可以看到BGD是一直向着最低点前进的，而SGD明显躁动了许多，但总体上仍然是向最低点逼近的。

最后需要说明的是，SGD不仅仅效率高，而且随机性有时候反而是好事。今天的目标函数是一个『凸函数』，沿着梯度反方向就能找到全局唯一的最小值。然而对于非凸函数来说，存在许多局部最小值。随机性有助于我们逃离某些很糟糕的局部最小值，从而获得一个更好的模型。

实现线性单元

完整代码请参考GitHub: https://github.com/hanbt/learn_dl/blob/master/linear_unit.py (python2.7)

接下来，让我们撸一把代码。

因为我们已经写了感知器的代码，因此我们先比较一下感知器模型和线性单元模型，看看哪些代码能够复用。

算法	感知器	线性单元
模型	$y = f(\mathbf{w}^T \mathbf{x})$ $f(z) = \begin{cases} 1 & z > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$	$y = f(\mathbf{w}^T \mathbf{x})$ $f(z) = z$
训练规则	$\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \eta(y - \bar{y})\mathbf{x}$	$\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \eta(y - \bar{y})\mathbf{x}$

比较的结果令人震惊，原来除了激活函数 f 不同之外，两者的模型和训练规则是一样的(在上表中，线性单元的优化算法是SGD算法)。那么，我们只需要把感知器的激活函数进行替换即可。感知器的代码请参考上一篇文章[零基础入门深度学习\(1\) - 感知器](#)，这里就不再重复了。对于一个养成良好习惯的程序员来说，重复代码是不可忍受的。大家应该把代码保存在一个代码库中(比如git)。

```

1.  from perceptron import Perceptron
2.
3.  #定义激活函数f
4.  f = lambda x: x
5.
6.  class LinearUnit(Perceptron):
7.      def __init__(self, input_num):
8.          '''初始化线性单元，设置输入参数的个数'''
9.          Perceptron.__init__(self, input_num, f)

```

通过继承Perceptron，我们仅用几行代码就实现了线性单元。这再次证明了面向对象编程范式的强大。

接下来，我们用简单的数据进行一下测试。

```

1.  def get_training_dataset():
2.      '''
3.      捏造5个人的收入数据
4.      '''
5.      # 构建训练数据
6.      # 输入向量列表，每一项是工作年限
7.      input_vecs = [[5], [3], [8], [1.4], [10.1]]
8.      # 期望的输出列表，月薪，注意要与输入一一对应
9.      labels = [5500, 2300, 7600, 1800, 11400]
10.     return input_vecs, labels
11.
12.
13.  def train_linear_unit():
14.      '''
15.      使用数据训练线性单元
16.      '''
17.      # 创建感知器，输入参数的特征数为1（工作年限）
18.      lu = LinearUnit(1)
19.      # 训练，迭代10轮，学习速率为0.01
20.      input_vecs, labels = get_training_dataset()
21.      lu.train(input_vecs, labels, 10, 0.01)
22.      #返回训练好的线性单元
23.      return lu
24.
25.
26.  if __name__ == '__main__':
27.      '''训练线性单元'''
28.      linear_unit = train_linear_unit()
29.      # 打印训练获得的权重
30.      print linear_unit

```




```
31. # 测试
32. print 'Work 3.4 years, monthly salary = %.2f' % linear_unit.predict([3.4])
33. print 'Work 15 years, monthly salary = %.2f' % linear_unit.predict([15])
34. print 'Work 1.5 years, monthly salary = %.2f' % linear_unit.predict([1.5])
35. print 'Work 6.3 years, monthly salary = %.2f' % linear_unit.predict([6.3])
```

程序运行结果如下图

```
hanbingtao-mac:ann hanbingtao$ python linear_unit.py
weights :[1124.0634970262222]
bias      :85.485289

Work 3.4 years, monthly salary = 3907.30
Work 15 years, monthly salary = 16946.44
Work 1.5 years, monthly salary = 1771.58
Work 6.3 years, monthly salary = 7167.09
```

拟合的直线如下图

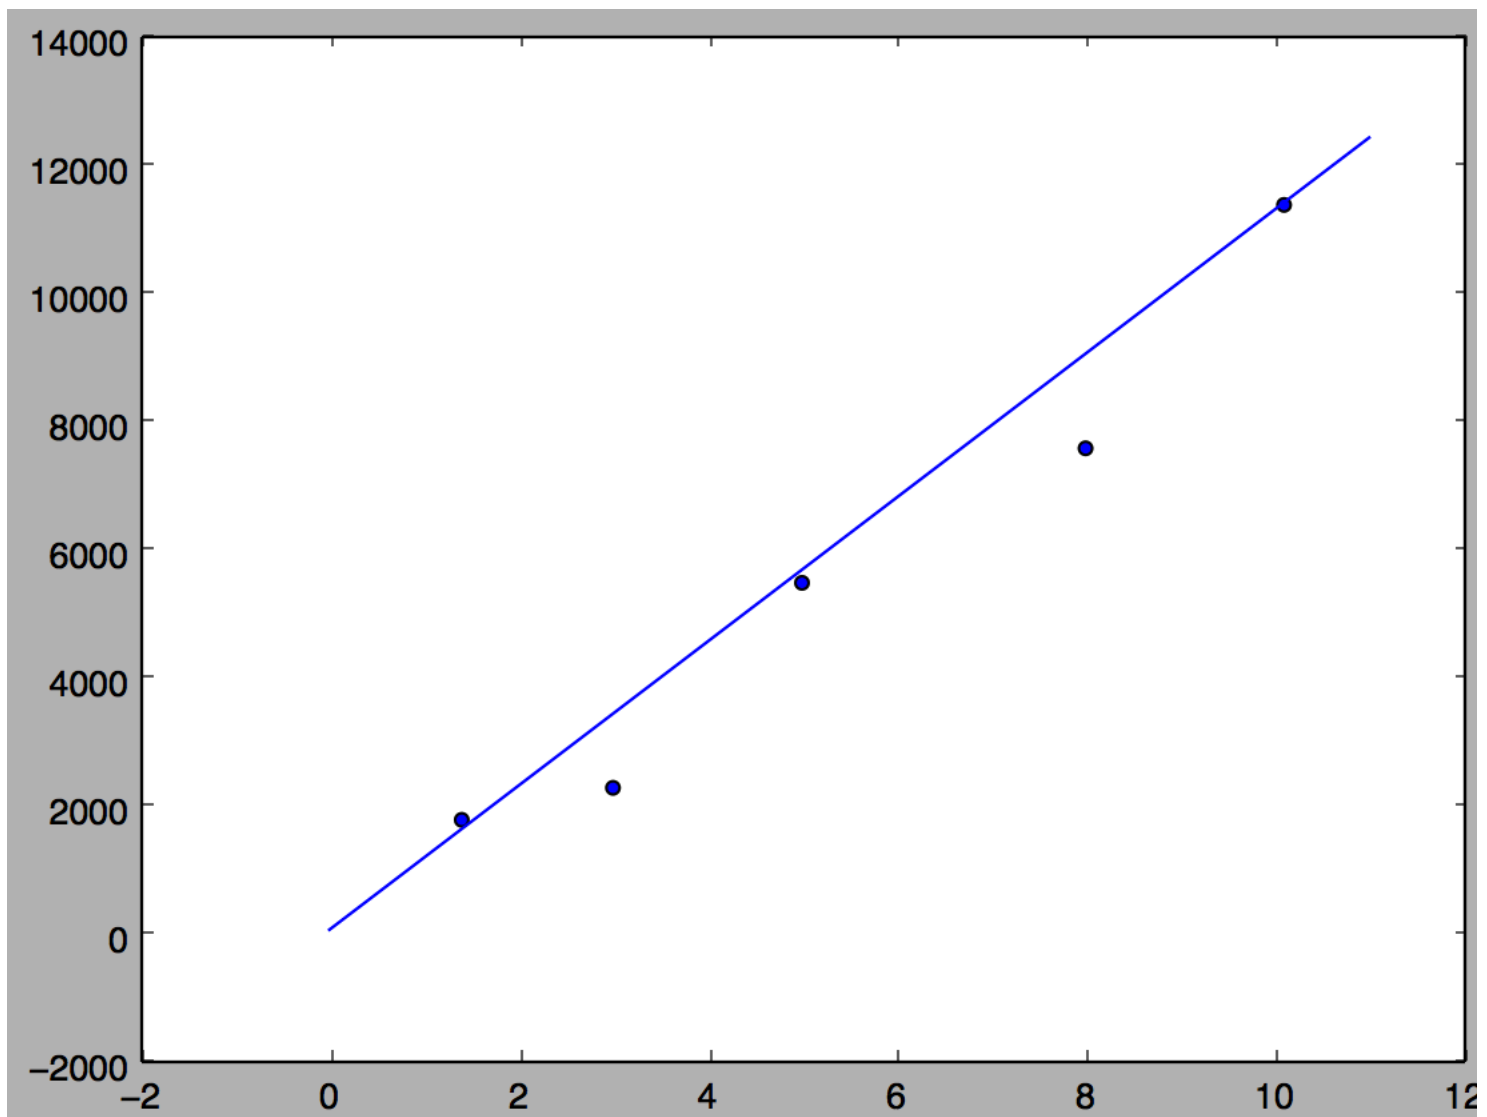

小结

事实上，一个机器学习算法其实只有两部分

- **模型** 从输入特征 \mathbf{x} 预测输入 \mathbf{y} 的那个函数 $h(\mathbf{x})$
- **目标函数** 目标函数取最小(最大)值时所对应的参数值，就是模型的参数的**最优值**。很多时候我们只能获得目标函数的**局部最小(最大)值**，因此也只能得到模型参数的**局部最优值**。

因此，如果你想最简洁的介绍一个算法，列出这两个函数就行了。

接下来，你会用**优化算法**去求取目标函数的最小(最大)值。**[随机]梯度{下降|上升}**算法就是一个**优化算法**。针对同一个**目标函数**，不同的**优化算法**会推导出不同的**训练规则**。我们后面还会讲其它的优化算法。

其实在机器学习中，算法往往并不是关键，真正的关键之处在于选取特征。选取特征需要我们人类对问题的深刻理解，经验、以及思考。而**神经网络**算法的一个优势，就在于它能够自动学习到应该提取什么特征，从而使算法不再那么依赖人类，而这也是神经网络之所以吸引人的一个方面。

现在，经过漫长的烧脑，你已经具备了学习**神经网络**的必备知识。下一篇文章，我们将介绍本系列文章的主角：**神经网络**，以及用来训练神经网络的大名鼎鼎的算法：**反向传播**算法。至于现在，我们应该暂时忘记一切，尽情奖励自己一下吧。



本想放个日料的，怕被说成**不爱国**，换成毛爷爷家的红烧肉吧:P

参考资料

1. Tom M. Mitchell, "机器学习", 曾华军等译, 机械工业出版社

· 内容目录

- [零基础入门深度学习\(2\) - 线性单元和梯度下降](#)
 - [文章列表](#)
 - [往期回顾](#)
 - [线性单元是啥](#)
 - [线性单元的模型](#)
 - [监督学习和无监督学习](#)
 - [线性单元的目标函数](#)
 - [梯度下降优化算法](#)
 - [\nabla\{E\}\(\mathrm{w}\)的推导](#)
 - [随机梯度下降算法\(Stochastic Gradient Descent, SGD\)](#)
 - [实现线性单元](#)
 - [小结](#)

■ 参考资料

- 机器学习 7
 - [零基础入门深度学习\(7\) - 递归神经网络](#)
 - [零基础入门深度学习\(6\) - 长短时记忆网络\(LSTM\)](#)
 - [零基础入门深度学习\(5\) - 循环神经网络](#)
 - [零基础入门深度学习\(4\) - 卷积神经网络](#)
 - [零基础入门深度学习\(3\) - 神经网络和反向传播算法](#)
 - [零基础入门深度学习\(2\) - 线性单元和梯度下降](#)
 - [零基础入门深度学习\(1\) - 感知器](#)
- 深度学习入门 7
 - [零基础入门深度学习\(7\) - 递归神经网络](#)
 - [零基础入门深度学习\(6\) - 长短时记忆网络\(LSTM\)](#)
 - [零基础入门深度学习\(5\) - 循环神经网络](#)
 - [零基础入门深度学习\(4\) - 卷积神经网络](#)
 - [零基础入门深度学习\(3\) - 神经网络和反向传播算法](#)
 - [零基础入门深度学习\(2\) - 线性单元和梯度下降](#)
 - [零基础入门深度学习\(1\) - 感知器](#)
-
- 以下【标签】将用于标记这篇文稿：
 - [下载客户端](#)
 - [关注开发者](#)
 - [报告问题，建议](#)
 - [联系我们](#)

添加新批注



保存 取消

在作者公开此批注前，只有你和作者可见。



保存 取消



修改 保存 取消 删除

- 私有
- 公开
- 删除

[查看更早的 5 条回复](#)

回复批注



通知

取消 确认

- ☐
- ☐