

Prérequis : La procédure doit s'exécuter dans un environnement FBSF sous QtCreator


Etape 1: dans QtCreator sur le projet FBSF configurer le projet



Et ajouter une étape de déploiement avec target « install »:

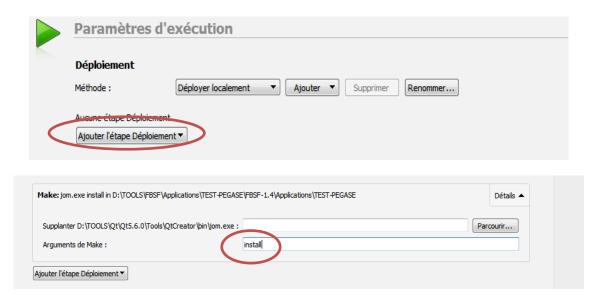

Etape 3 : Dans le menu exécuter successivement « Executer qmake » puis « deploiement »



Le **FBSFInstaller.exe** est produit dans le dossier **Installer** du FBSF_HOME.

Procédure

La production de l'installeur est réalisée au moyen d'un utilitaire « Qt Installer Framework ». L'utilitaire est sous le dossier <FBSF_HOME>\ Installer\QtIFW2.0.3

Voir le lien http://doc.qt.io/qtinstallerframework/ pour la documentation.

Le target « install » (action Déploiement) du projet FBSF :

- lance le DeployQT.bat pour packaging des binaires QT
- déploie les codes FBSF (voir FBSF.pro) dans le dossier <FBSF_HOME>\ Installer\package

Le <FBSF_HOME>\ Installer \BuildInstaller.bat exécute les utilitaires de packaging pour produire l'exécutable d'installation <FBSF_HOME>\ Installer \FBSFInstaller.exe

Note: Il est possible d'ajouter d'autres composant à distribuer (ex: applicatif) sous package (cf documentation).