```
GET DATA
  /TYPE=XLSX
  /FILE='C:\生物統計實習\data\Mann whitney.xlsx'
  /SHEET=name '工作表1'
  /CELLRANGE=FULL
  /READNAMES=ON
  /DATATYPEMIN PERCENTAGE=95.0
  /HIDDEN IGNORE=YES.
EXECUTE.
DATASET NAME 資料集1 WINDOW=FRONT.
NPAR TESTS
  /M-W= HER2_level BY group(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.
```

NPar 檢定

附註

已建立輸出		15-OCT-2026 15:22:03
註解		
輸入	作用中資料集	資料集1
	過濾器	<無>
	加權	<無>
	分割檔案	<無>
	工作資料檔案中的列數目	17
遺漏值處理	遺漏的定義	使用者定義的遺漏值會被視為遺漏。
	已使用的觀察值	每一對檢定的統計資量是根據具有該檢定中所用變數之有效資料的所有觀察值。
語法		NPAR TESTS /M-W= HER2_level BY group(1 2) /MISSING ANALYSIS.
資源	處理器時間	00:00:00.00
	經歷時間	00:00:00.01
	允許的觀察值數目[a]	449389

a. 根據工作區記憶體的可用性。

[資料集1]

Mann-Whitney 檢定

等級

	group	數字	平均等級	等級總和
HER2_level	1	8	13.38	107.00
	2	9	5.11	46.00
	總計	17		

檢定統計量[a]

	HER2_level
Mann-Whitney U	1.000
Wilcoxon W	46.000
Z	-3.372
漸近顯著性（雙尾）	.001
精確顯著性[2*(單尾顯著性)]	.000[b]

a. 變數分組：group

b. 未針對同分值更正。

```
EXAMINE VARIABLES=HER2_level BY group
  /PLOT=BOXPLOT
  /STATISTICS=NONE
  /NOTOTAL.
```

預檢資料

附註

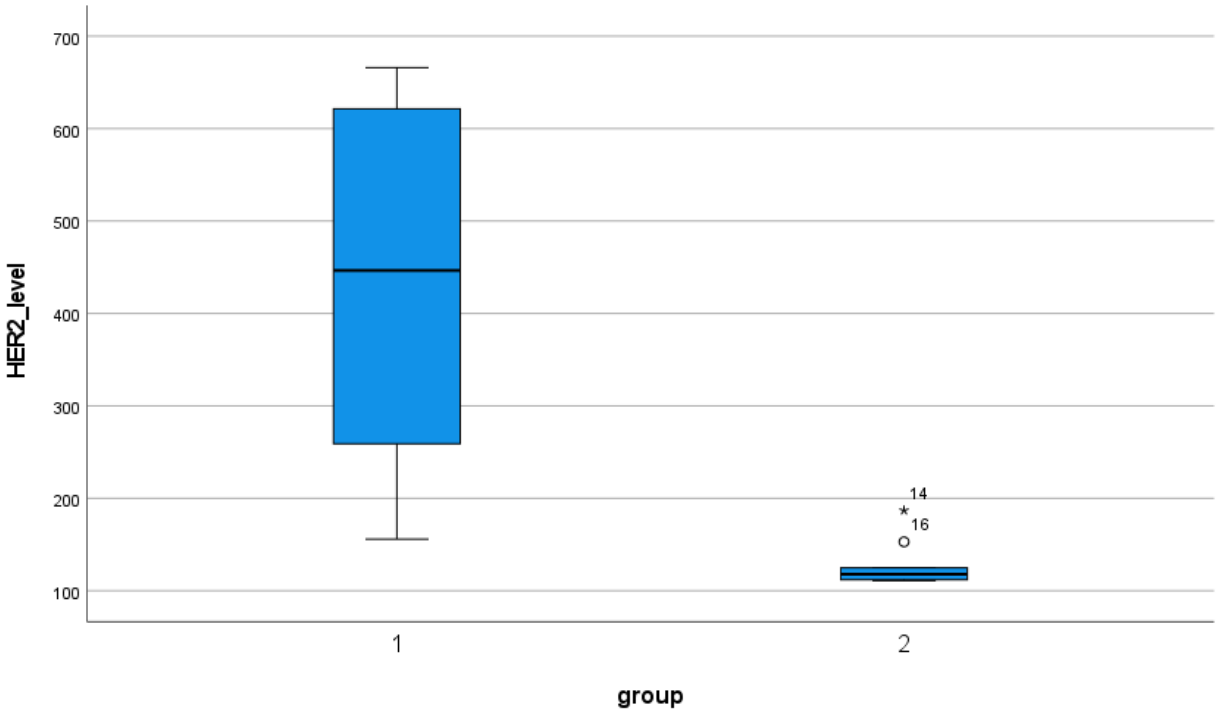
已建立輸出		15-OCT-2026 15:24:02
註解		
輸入	作用中資料集	資料集1
	過濾器	<無>
	加權	<無>
	分割檔案	<無>
	工作資料檔案中的列數目	17
遺漏值處理	遺漏的定義	應變數的使用者定義遺漏值視為遺漏。
	已使用的觀察值	統計量是基於所使用任何應變數或因子的沒有遺漏值的觀察值。
語法		EXAMINE VARIABLES=HER2_level BY group /PLOT=BOXPLOT /STATISTICS=NONE /NOTOTAL.
資源	處理器時間	00:00:00.59
	經歷時間	00:00:00.26

group

觀察值處理摘要

		觀察值					
		有效		遺漏		總計	
	group	N	百分比	N	百分比	N	百分比
HER2_level	1	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%
	2	9	100.0%	0	0.0%	9	100.0%

HER2_level


700
600
500
400
300
200
100
HER2_level
14
16
1
2
group