Nama: Dimas Kurniawan

Nim : L200170122

Kelas : C

LATIHAN 5.3.1

1. - □ X
Q▼ Search (Ctrl+I) Modul5 - NetBeans IDE 8.0.2 File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help The transfer of the transfer o D' Projects x Files Services □ ...sge ∰ Lathanijava x ∰ pangglijava x ∰ OverloadngConsjava x ∰ pangglijava x ∰ Customerjava x ∭ Customerjava 5 L */
6 = import java.util.Date;
https://www.min.com/
import java.text.Simple
8 = /** import java.text.SimpleDateFormat; modul4

S DefaultModfler.java
S ProtectedModfler.java
S ProtectedModfler.java
S publikodafler.java
J praktisam.pob.pockage 1
S Labhan.java
OtherDefaultModfler.java public class OverloadingCons { Prot Prot Public 14 15 16 17 18 19 20 21 = 22 23 int idUser; int idUser;
String userName;
int level;
String nama;
String Nim;
Date lastLogin;
public OverloadingCons () (System.out.println("Over Loading Cons"+"\n"); " IdUser :"+ this.idUser +"\n"+
" UserName :"+ this.userName +"\n"); thlic OverloadingCons (int iduser int levell) (Output - Modul5 (run) x # 2 計 🖈 🤚 🤚 💆 📦 🌘 🚇 — □ Q Search (Ctrl+I) Modul5 - NetReaps IDF 8.0.2 File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help 😷 🚰 🛂 🌗 🦻 🍘 | <default config> 🔻 🚡 🕻 🖟 + 🚯 + r Rotiku iava Projects x Files Servicesage Lathan1.java x B panggli.java x B buku.java x B OverloadngCons.java x B panggliZ.java x B CustomerData.java x B Customer **4 P O** source Packages

default package> | Source History | 🔯 👼 - 👼 - 💆 👨 🗗 📮 📮 - 😭 - 😓 - 聟 - 🔩 📲 🚉 default packages


RotEnak.java

Libraries


modul4

Source Packages 31 32 = public OverloadingCons (int iduser,int levell) { this.idUser = iduser;
this.level = levell; is.level = revery.
System.out.println(
 "ID user :"+ this.idUser +"\n"+
 " Level2 :"+ this.level +"\n"); modul4 DefaultModifier.java Detautifoother java
 Privatelfoother java
 Privatelfoother java
 Publichfoother java
 Jathan, java
 patikkun, pbo, package 1
 Lathan i, java
 Other Defaultifoother i, java public OverloadingCons (int iduser, Date lastlogin) { this.idUser = iduser;
this.lastLogin = lastlogin; System.out.println(
 " ID users :"+ this.idUser +"\n"+
 " Last Login :"+ this.lastLogin +"\n"); 42 43 44 45 46 = 47 48 49 50 public OverloadingCons(String UserName, int levell) {
 this.userName = UserName;
 this.level = levell; this.level = level;
System.out.println(
 "UserName :"+ this.userName +"\n"+
 "Level :"+ this.level); OverloadingCons.java
panggil1.java PR no.2


□ Source Packages
□ (default package) Activate Windows **4**) **v** • Output - Modul5 (run) × Mewan.java 〓 2 茸 숙 🏮 🤚 🖺 🧓 📦 🌘 🗐 5

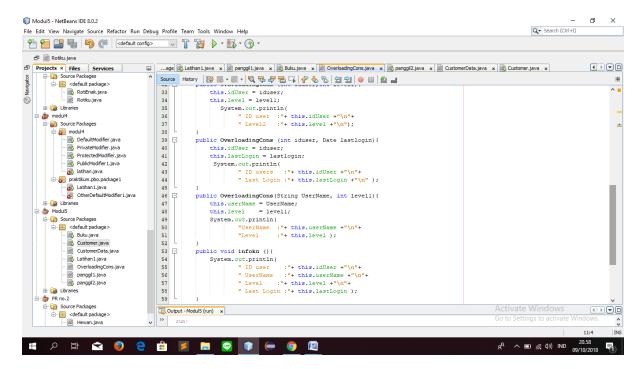


2.Kelas Baru dengan method main untuk membuat object dari kelas sebelumnya dan hasil outputnya

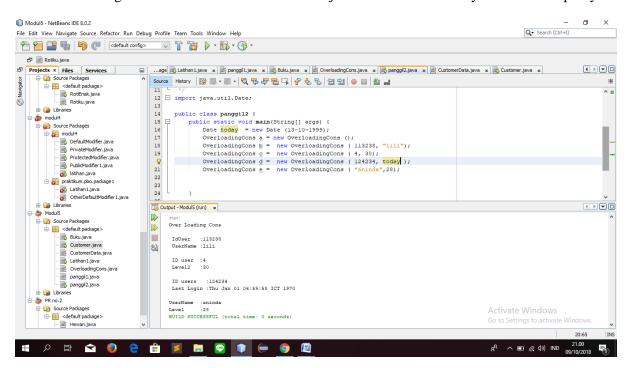

3. kelas baru dengan nama CustomerData dengan var nama,alamat,tanggal lahir, pekerjaan dan gaji. Dan terdapat 3 overloading

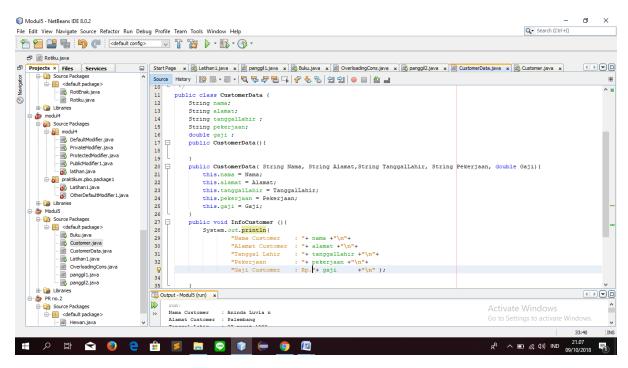

4. kelas baru Customer

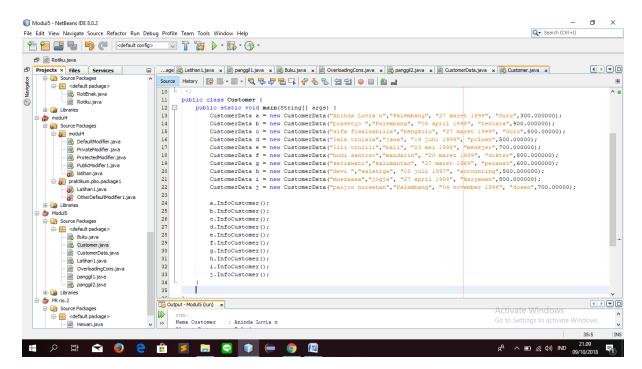

Outputnya:

