



Nama : Lail Nur Rachman  
NIM : L200170137  
Kelas C

## MODUL 3

### Kegiatan 1. Desain dan Konfigurasi Subnetting

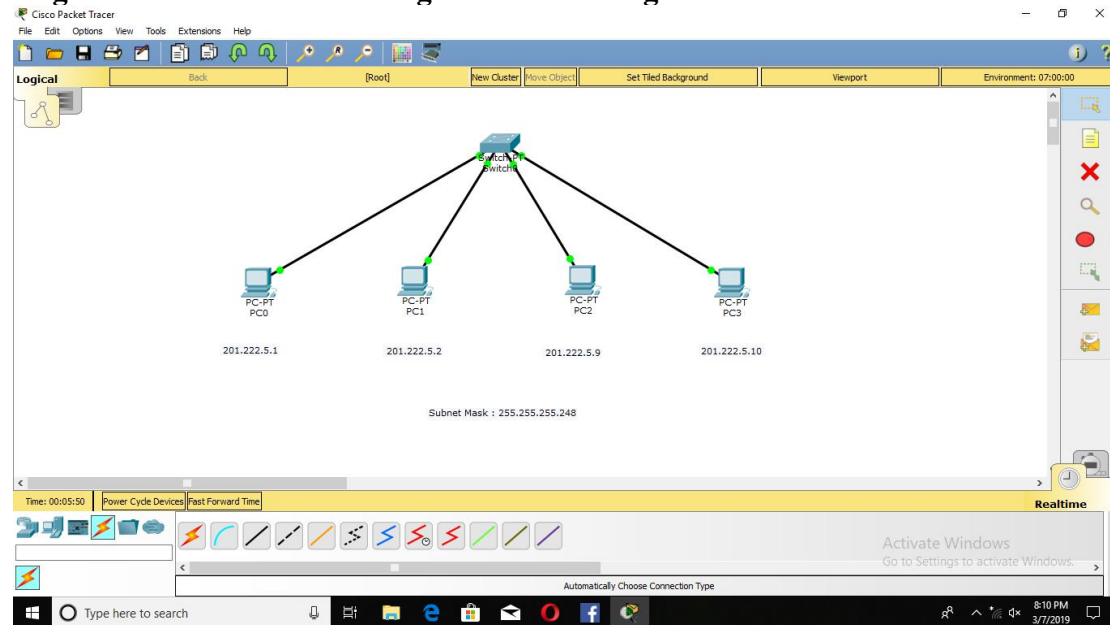


Melakukan ping dari PC0 ke PC3

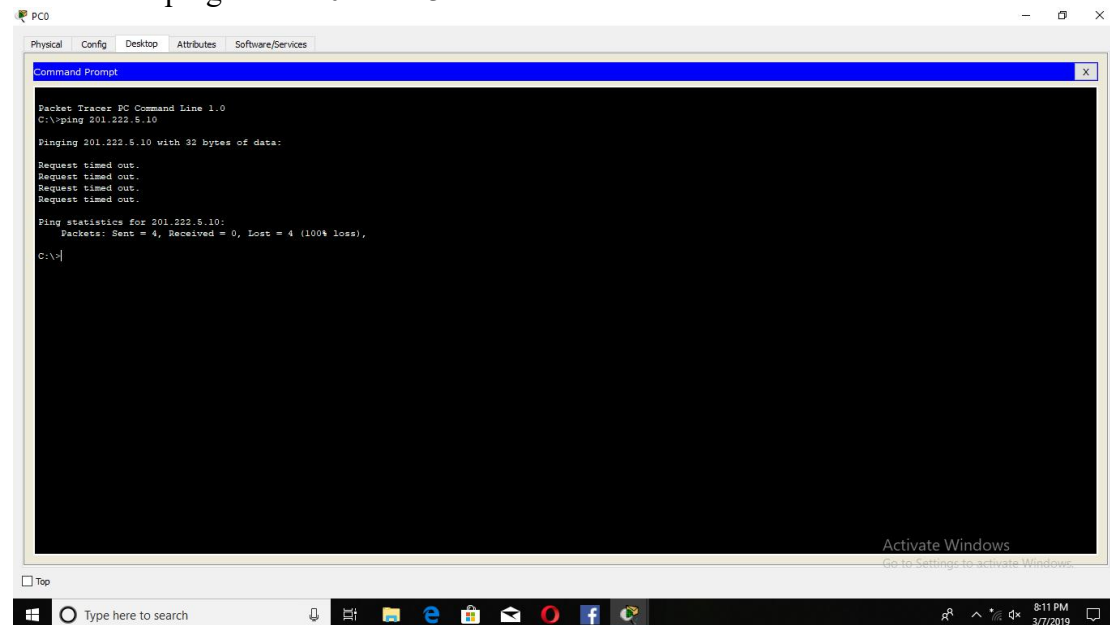

Pc-PT PC0 mempunyai subnet Address 201.222.5.0 dan PC-PT PC1 mempunyai subnet Address 201.225.5.8 dan alamat Ip awalnya 201.225.1 dan 201.225.9. ketika kita ping PC-PT PCO ke PC-PT PC1 maka akan bisa, tetapi kita PC-PT PCO kita ping ke PC-PT PC3 maka akan timed out. Alasannya karna PC-PT PCO dan PC-PT PC3 memiliki subnet address yang berbeda. Subnet Address PC0 == PC1

## Melakukan ping dari PC1 ke PC2

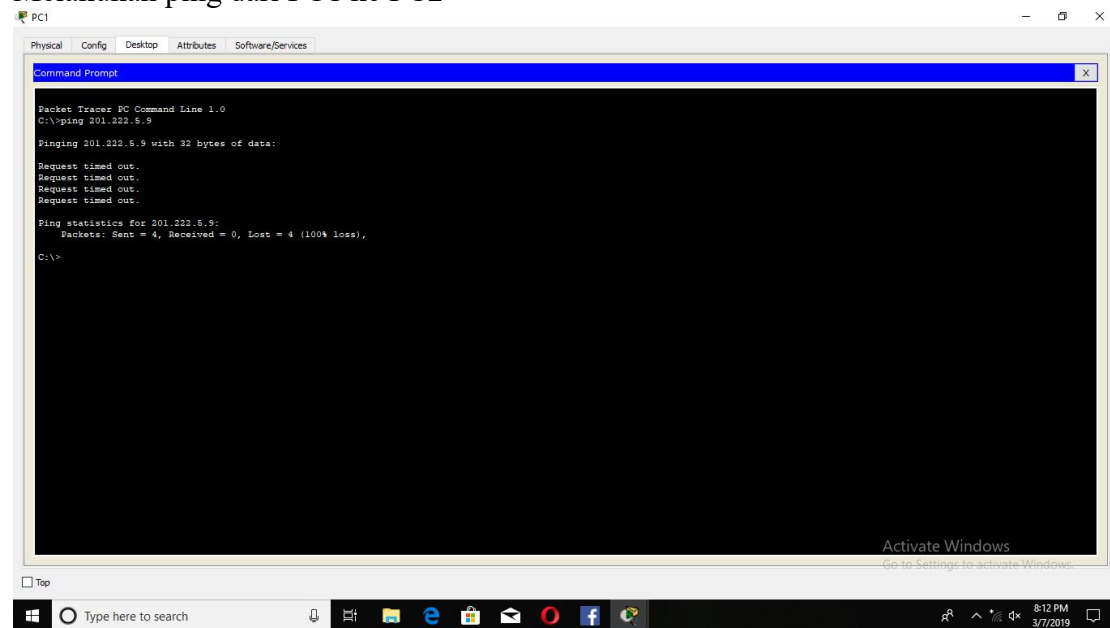

Ketika kita melakukan ping antara PC3 ke PC4 maka akan bisa terlaksana. Tetapi jika kita melakukan ping pada PC3 ke PC1 maka tidak akan bisa karna kita tahu bahwa alamat subnet addressnya berbeda. subnet Address PC3 == PC4