


3. setiap PC diberi IP adress lalu PC 1 di ping kan ke PC 2 dan PC 3 di pingkan ke PC 5 lewat command prompt ip 192.168.1.1 (PC 1) di pingkan ke 192.168.1.2(PC2)



4.PC dimatikan dahulu lalu diberi wmp untuk mode wireles, setelah itu diberi IP adress lalu di ping lagi lewat commmand prompt

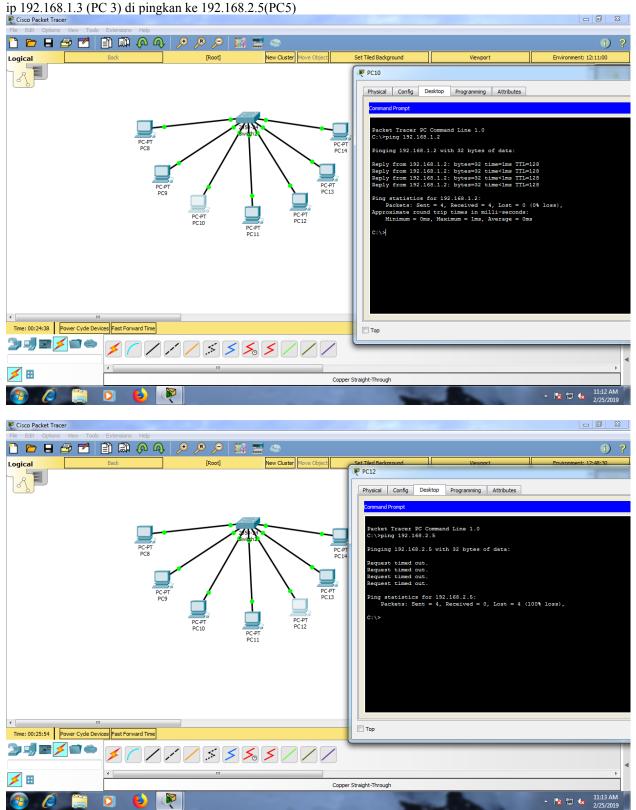