

latihan

JavaApplication10 - NetBeans IDE 8.2

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

Search (Ctrl+F)

Projects Files Services

Source Packages

- <default package>
- Loginn.java
- login.java
- aplikasi
- Apikasi.java
- Test Packages
- Libraries
- Test Libraries
- JavaApplication10
- Source Packages
- JavaApplication10
- JavaApplication10.java
- demo.java
- kendaraan.java
- mobil.java

roda - Navigator

Members

- kendaraan
 - jmlkursi : int
 - warna : String
 - roda : int
 - clone() : Object
 - equals(Object o) : boolean
 - finalize() : void
 - getClass() : Class<?>
 - hashCode() : int
 - notify() : void
 - notifyAll() : void
 - toString() : String
 - wait(long l) : void

Start Page

Source History

```
1  /*
2  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
3  * To change this template file, choose Tools | Templates
4  * and open the template in the editor.
5  */
6  package javaapplication10;
7
8  /**
9   *
10   * @author Fannisa RM
11   */
12  public class kendaraan {
13      int jmlkursi = 6;
14      String warna = "putih";
15      int roda = 4;
16  }
17
18
```

Output - JavaApplication10 (run)

```
java - penumpangan :v
jmlkursi :6
warna :putih
Pesawat
jmlroda :4
jml penumpang :50
jmlkursi :60
warna :putih
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

15:13 INS

JavaApplication10 - NetBeans IDE 8.2

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

Search (Ctrl+F)

Projects Files Services

Source Packages

- <default package>
- Loginn.java
- login.java
- aplikasi
- Apikasi.java
- Test Packages
- Libraries
- Test Libraries
- JavaApplication10
- Source Packages
- JavaApplication10
- JavaApplication10.java
- demo.java
- kendaraan.java
- mobil.java

mobil - Navigator

Members

- mobil :: kendaraan
 - jmlpenumpang : int
 - jmlkursi : int
 - mobil() : void
 - clone() : Object
 - equals(Object o) : boolean
 - finalize() : void
 - getClass() : Class<?>
 - hashCode() : int
 - notify() : void
 - notifyAll() : void
 - toString() : String
 - wait(long l) : void

Start Page



Source History


```
6  package javaapplication10;
7
8  /**
9   *
10   * @author Fannisa RM
11   */
12  public class mobil extends kendaraan{
13
14      int jmlpenumpang = 5;
15      int jmlkursi = 6;
16
17      public void mobil(){
18          System.out.println ("Mobil\n" + "jmlroda : " + roda + "\n" + "jml penumpang : " + jmlpenumpang + "\n" + "jmlkursi : " + jmlkursi + "\n" + "warna : " + warna);
19      }
20
21  }
22
23
```

Output - JavaApplication10 (run)

```
java - penumpangan :v
jmlkursi :6
warna :putih
Pesawat
jmlroda :4
jml penumpang :50
jmlkursi :60
warna :putih
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

18:29 INS

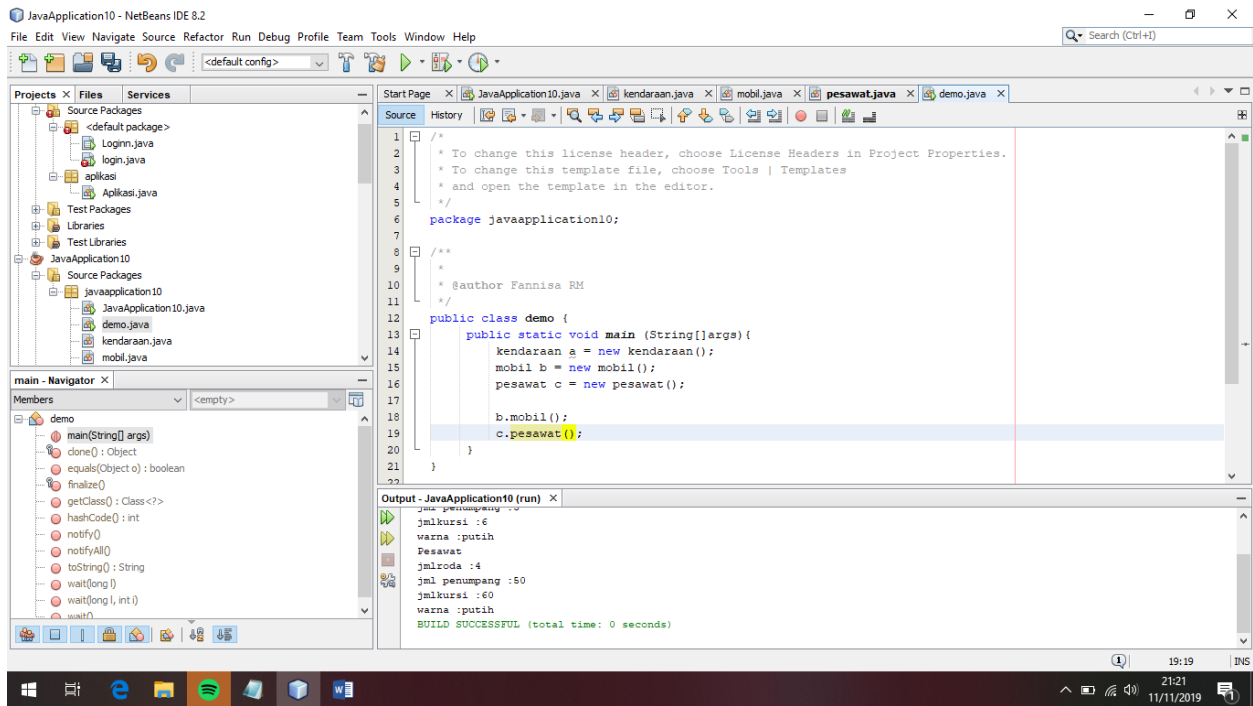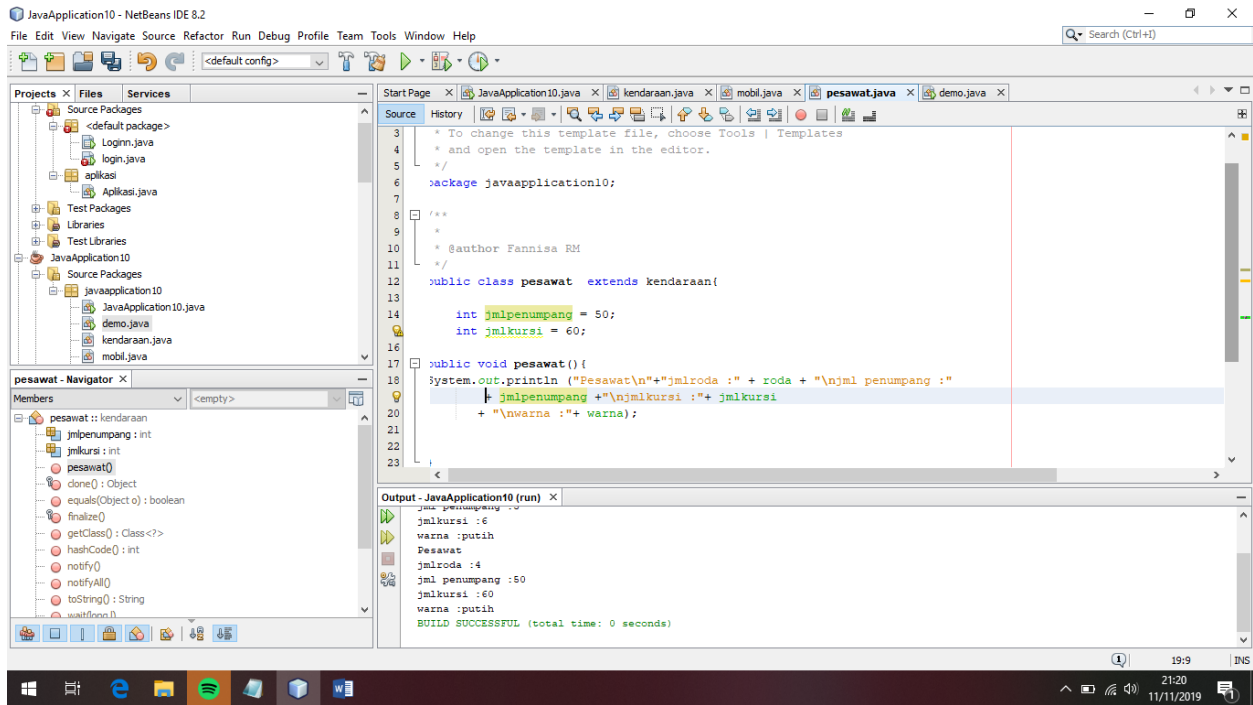

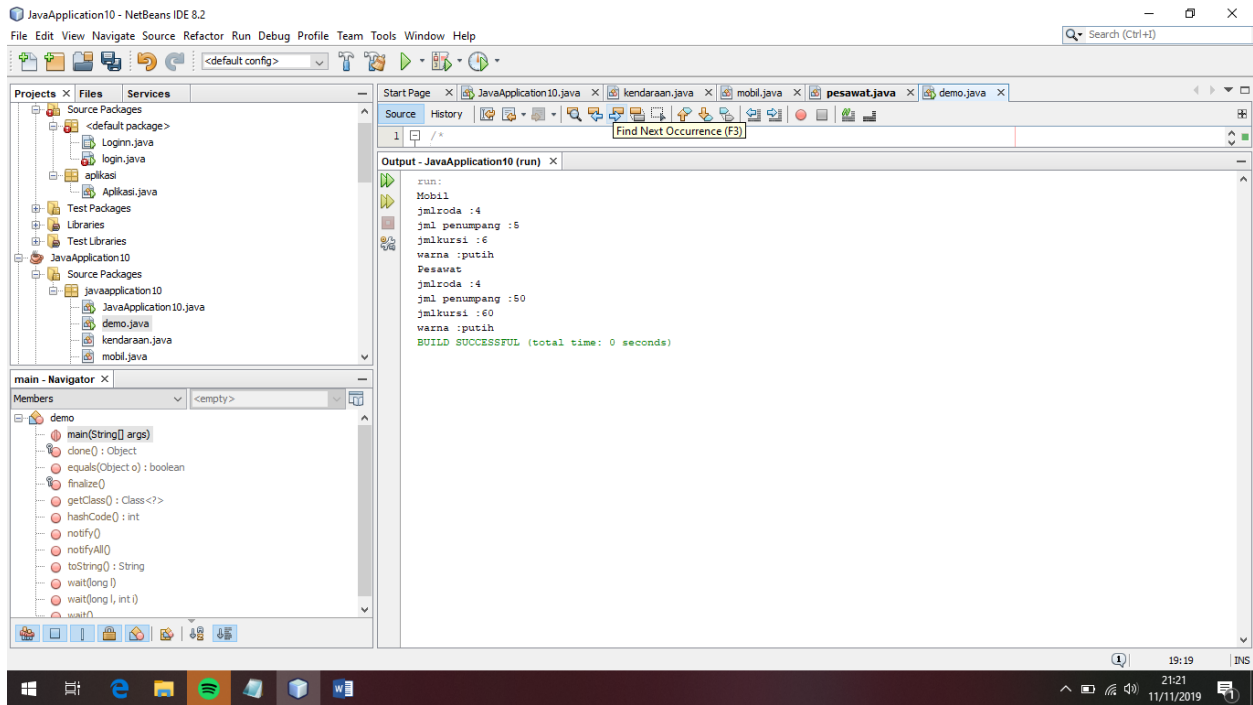

Tugas

