

Versionamento do Sistema

Este projeto utiliza o padrão de **Versionamento Semântico (Semantic Versioning - SemVer)** para identificar versões de forma consistente e facilitar o acompanhamento da evolução do sistema.

Estrutura da versão

```
vMAJOR.MINOR.PATCH[-PRÉ-RELEASE][+BUILD]
```

Exemplos

```
v1.0.0  
v1.2.3  
v2.0.0-beta  
v2.0.0-rc.1  
v2.1.0+20260805
```

Significado de cada parte

MAJOR

Incrementado quando há **mudanças incompatíveis** com versões anteriores (Breaking Changes).

Exemplos:

```
v1.0.0 → v2.0.0
```

MINOR

Incrementado quando são adicionadas **novas funcionalidades compatíveis** com versões anteriores.

Exemplos:

```
v1.2.0 → v1.3.0
```

PATCH

Incrementado quando são realizadas **correções de bugs**, melhorias de desempenho ou pequenas alterações que não afetam a compatibilidade.

Exemplos:


v1.2.3 → v1.2.4

Nomenclaturas de Pré-Lançamento

Estas nomenclaturas indicam o estágio de desenvolvimento da versão.

Sufixo	Exemplo	Descrição
dev	v1.0.0-dev	Desenvolvimento ativo. Pode conter funcionalidades incompletas e instáveis.
alpha	v1.0.0-alpha	Primeira fase de testes, normalmente utilizada pela equipe de desenvolvimento.
beta	v1.0.0-beta	Versão funcional destinada a testes mais amplos. Ainda pode conter erros.
rc (Release Candidate)	v1.0.0-rc.1	Versão candidata à publicação oficial. Apenas correções críticas são esperadas.
stable	v1.0.0	Versão estável e recomendada para produção.
hotfix	v1.0.1-hotfix	Correção urgente aplicada sobre uma versão já publicada.
snapshot	v1.0.0-SNAPSHOT	Build temporária gerada durante o desenvolvimento (comum em projetos Java/Maven).
nightly	v1.0.0-nightly	Build gerada automaticamente diariamente.
preview	v2.0.0-preview.1	Prévia de funcionalidades que ainda não estão finalizadas.
canary	v2.0.0-canary	Versão disponibilizada para um pequeno grupo de usuários antes do lançamento geral.

Fluxo recomendado de versões

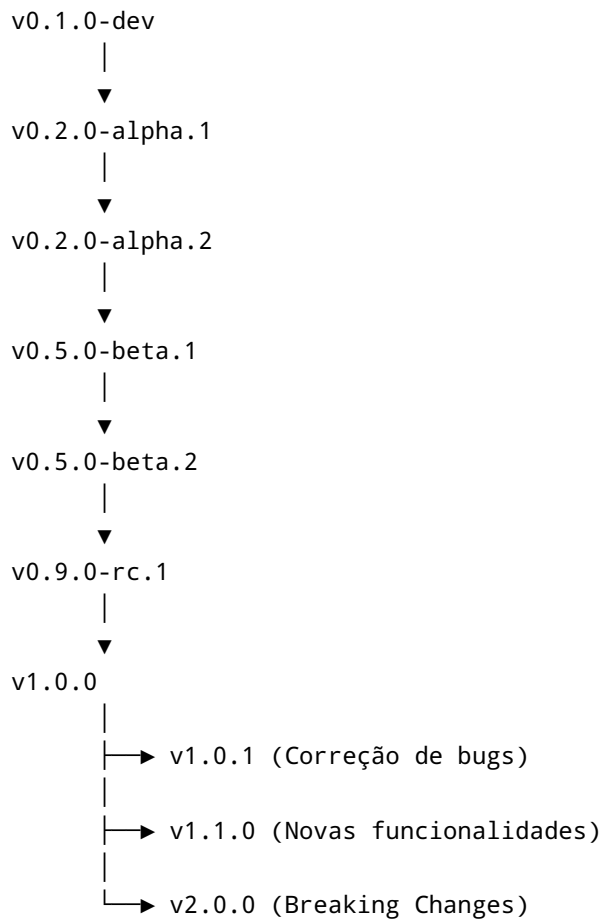

Exemplos de evolução

v0.1.0-dev
v0.2.0-alpha
v0.5.0-beta
v0.9.0-rc.1
v1.0.0
v1.0.1
v1.1.0
v1.2.0
v1.2.1
v2.0.0

Convenção adotada

Este projeto seguirá o seguinte fluxo de versionamento:

Etapa	Exemplo
Desenvolvimento	v0.1.0-dev
Alpha	v0.2.0-alpha
Beta	v0.5.0-beta
Release Candidate	v0.9.0-rc.1
Primeira versão estável	v1.0.0
Correções	v1.0.1, v1.0.2
Novas funcionalidades	v1.1.0, v1.2.0
Grandes mudanças	v2.0.0, v3.0.0

Boas práticas

- Utilize **PATCH** para correções de bugs.
- Utilize **MINOR** para adicionar funcionalidades compatíveis.
- Utilize **MAJOR** quando houver alterações incompatíveis com versões anteriores.
- Evite publicar versões `alpha` ou `dev` em ambientes de produção.
- Utilize `rc` antes de um lançamento oficial para validação final.
- Registre todas as alterações relevantes em um arquivo `CHANGELOG.md`.

Referência

Este projeto segue as recomendações do **Semantic Versioning (SemVer)**:

- Formato: `MAJOR.MINOR.PATCH`
- Especificação oficial: <https://semver.org/>