

Segmentation frugale des IRM cérébrales de nourrissons en phase isointense

Hackathon SCIA 2026 — sujet 2, challenge MICCAI iSeg-2017

Jules Lange

Arthur Goullet de Rugy

septembre 2026

Résumé

À six mois, la myélinisation est à mi-course et substance grise et substance blanche ont presque la même intensité : aucune méthode fondée sur la valeur d'un point ne peut fonctionner. Nous segmentons les trois tissus des IRM T1 et T2 du challenge MICCAI iSeg-2017 en déplaçant l'information des poids appris vers des descripteurs non appris et non locaux — au premier rang desquels un arbre des formes tridimensionnel auto-dual, dont on remonte la branche de chaque voxel vers ses ancêtres à quatre échelles d'aire — puis en les donnant à une régression logistique à deux étages reliés par de l'auto-contexte. En leave-one-out sur les dix sujets annotés, cette configuration atteint un Dice moyen de 0,8399 pour 939 paramètres appris, et une variante à 163 paramètres en atteint encore 0,8036 ; la méthode classée première du challenge emploie 1,55 million de paramètres. Nous montrons pourquoi le rapport brut du Dice au nombre de paramètres ne peut pas servir de critère de sélection, nous lui substituons un front de Pareto, et nous rapportons trois résultats négatifs : l'auto-dualité de l'arbre des formes ne produit aucun gain de Dice distinguable, notre post-traitement topologique dégrade la segmentation parce qu'il repose sur une hypothèse anatomique fausse aux ventricules, et la quantification à 64 niveaux ne fait économiser rien de mesurable. Nos chiffres sont un leave-one-out sur dix sujets et ne sont pas directement comparables aux scores publiés du challenge, qui sont calculés sur treize autres sujets.

1 Introduction

La segmentation d'une IRM cérébrale en liquide céphalo-rachidien, substance grise et substance blanche est le point de départ de presque toute étude du développement du cerveau. Épaisseur corticale, volumes tissulaires, courbes de croissance, cartes de myélinisation : toutes ces mesures se calculent sur une carte de tissus, et aucune ne vaut mieux que la segmentation dont elle part. Tracée à la main par un expert, une telle carte demande plusieurs heures par cerveau. Le challenge MICCAI iSeg-2017 (Wang et al. 2019) fournit pour ce problème des volumes T1 et T2 de nourrissons de six mois, avec dix sujets annotés.

Six mois est précisément l'âge où le problème devient difficile. La myélinisation est à mi-course, et la substance grise et la substance blanche ont presque la même intensité : c'est la phase isointense. La figure 1 la montre et la chiffre. Sur les dix sujets annotés, les distributions d'intensité des deux tissus se recouvrent à $0,701 \pm 0,048$ en T1 et à $0,867 \pm 0,041$ en T2, au sens du coefficient de recouvrement défini en figure 1. L'estimateur est légèrement pessimiste, et nous l'avons mesuré : sur deux moitiés tirées au hasard des seuls voxels de substance grise, dont le recouvrement vrai vaut 1, il rend 0,991. L'écart est donc réel. La conséquence est directe. Sur un problème à deux classes d'effectifs égaux, la meilleure règle de décision concevable fondée sur la seule intensité d'un voxel se trompe sur la moitié de l'aire de recouvrement : son exactitude plafonne à 65,0 % en T1 et à 56,6 % en T2. Même en lisant les deux modalités conjointement, le plafond monte seulement à 69,3 %. Aucune méthode fondée sur la valeur d'un point ne peut fonctionner ici. L'information

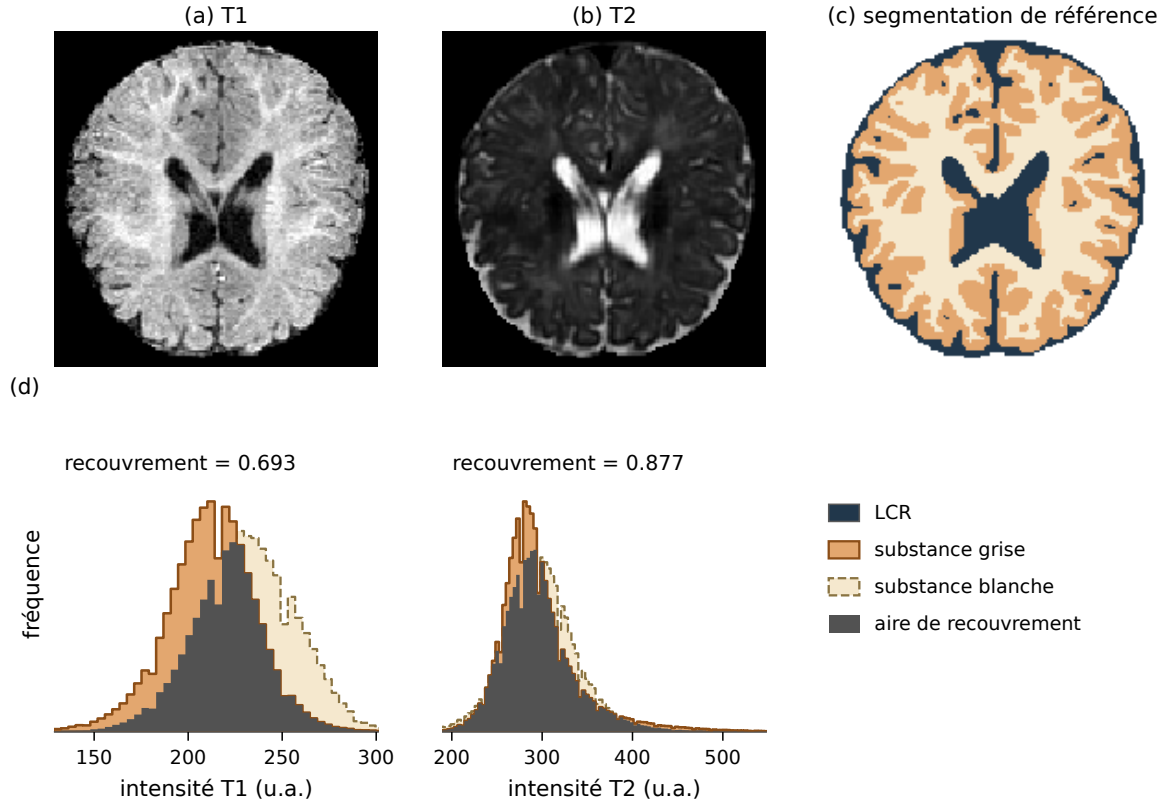


Figure 1. La phase isointense, sur le sujet 3 et une coupe axiale au niveau des ventricules latéraux. (a) T1, (b) T2, (c) segmentation manuelle de référence, (d) histogrammes des intensités de la substance grise et de la substance blanche, pour les deux modalités, sur l'ensemble du volume. L'aire sombre est le recouvrement, mesuré par $OV_L = \sum_b \min(p_{SG}(b), p_{SB}(b))$ où p_{SG} et p_{SB} sont les histogrammes normalisés des deux tissus sur 256 classes réparties linéairement sur l'étendue des intensités intra-masque. Il vaut 0 pour deux distributions disjointes et 1 pour deux distributions identiques. Le sujet est celui dont les quatre recouvrements mesurés sont les plus proches de la moyenne des dix ($|z| \leq 0,32$), et la coupe est celle qui maximise l'interface entre les deux tissus.

doit venir d'ailleurs : de la géométrie locale, de la position anatomique, et de la façon dont les régions s'emboîtent les unes dans les autres.

Ce rapport défend une seule affirmation, et chaque section y contribue : sur la segmentation de cerveaux de nourrissons en phase isointense, on atteint une fraction substantielle du Dice des méthodes publiées avec trois à quatre ordres de grandeur moins de paramètres, en déplaçant l'information des poids appris vers des descripteurs géométriques et hiérarchiques calculés à la volée. Notre configuration la plus performante, celle qui ajoute l'auto-contexte décrit en section 3.4, obtient un Dice moyen de 0,8399 pour **939 paramètres appris** ; la plus frugale de notre famille en obtient 0,8036 pour 163. La méthode classée première du challenge en emploie un million et demi.

La section 2 pose les données et la limite d'évaluation qu'elles imposent. La section 3 décrit les six blocs de descripteurs, l'arbre des formes, le classifieur et la convention de comptage. Suivent le protocole, les résultats et la discussion.

2 Position du problème et métrique

Le jeu iSeg-2017 comprend dix sujets annotés et treize sujets sans annotation publique. Chaque sujet fournit un volume T1 et un volume T2 de $144 \times 192 \times 256$ voxels de 1 mm isotrope, et, pour les dix premiers, une carte de référence à trois tissus tracée manuellement. La conséquence est immédiate et nous l'assumons : toute notre évaluation est un leave-one-out sur dix sujets,

et il n'existe pas de jeu de test externe. Les treize sujets restants ne servent qu'à des figures qualitatives, faute de vérité terrain. Nos chiffres ne sont donc pas directement comparables aux scores publiés du challenge, qui sont calculés par le serveur d'évaluation sur ces treize sujets.

Le quotient du Dice par le nombre de paramètres se calcule vite. Il ne peut pas servir à choisir une configuration. Le Dice est borné par 1 et sature vite, comme le montre notre propre front en figure 4, tandis que le dénominateur croît sans limite : le quotient est maximisé par le plus petit modèle de la liste, quelle que soit sa qualité.

Le tableau 1 le montre sur nos treize configurations. Celle qui obtient le meilleur ratio brut de toutes nos configurations réelles est aussi celle qui a le plus mauvais Dice : la sélection à 40 colonnes, 0,8036. Celle qui a le meilleur Dice, 0,8399, arrive dernière. Et le classement est dominé par un modèle qui ne segmente rien : le classifieur dégénéré, qui mémorise un seul nombre — l'indice du tissu majoritaire des neuf sujets d'entraînement — obtient un Dice moyen de $0,2139 \pm 0,0082$, un ratio 43 fois supérieur au meilleur ratio réel et 239 fois supérieur à celui de notre meilleure configuration.

Tableau 1. Classement par ratio brut décroissant, extrait de `report/assets/ratio.md`, où figurent les treize lignes. Le meilleur Dice est en gras et arrive dernier ; le meilleur ratio réel est celui du plus mauvais Dice.

rang	configuration	paramètres	Dice moyen	Dice / paramètres
1	classifieur dégénéré : tissu majoritaire partout	1	0,2139	$2,14 \cdot 10^{-1}$
2	sélection des 40 meilleures colonnes	163	0,8036	$4,93 \cdot 10^{-3}$
3	A+B+C, sans morphologie (référence)	252	0,8055	$3,20 \cdot 10^{-3}$
9	configuration finale : tous les blocs	456	0,8276	$1,81 \cdot 10^{-3}$
12	palier 1 : max-tree + min-tree + remontée	564	0,8191	$1,45 \cdot 10^{-3}$
13	finale + auto-contexte	939	0,8399	$8,94 \cdot 10^{-4}$


Nous utilisons donc deux autres cadrages, qui apparaissent tous deux en section 5. Le premier est le front de Pareto dans le plan (nombre de paramètres, Dice), en abscisse logarithmique, où nos configurations et les entrées publiées du challenge sont placées côte à côte ; c'est le seul cadrage qui rende visible un compromis au lieu de le résumer par un quotient.

Le second est la comparaison d'ordre de grandeur, faite sur les deux seules méthodes du challenge dont le nombre de paramètres est publié. MSL_SKKU, classée première, « a 47 couches et 1,55 million de paramètres appris » selon l'article de synthèse du challenge (Wang et al. 2019). HyperDenseNet en compte 10 349 450, dont 9 518 850 de convolution, d'après le tableau de comptage de ses auteurs (Dolz et al. 2019). Nous en avons quelques centaines à un millier : trois à quatre ordres de grandeur de moins. Aucun autre compte n'est avancé, ni dans le texte ni sur le front de Pareto, parce qu'il faudrait l'estimer. La comparaison est en ordre de grandeur ; notre décompte, lui, est exact, et la section 3.5 en donne la règle et le chiffre selon la convention inverse. Enfin, à l'intérieur de notre propre famille de configurations, aucune différence de Dice n'est affirmée sans comparaison appariée sur les mêmes dix sujets, avec test de Wilcoxon, taille d'effet et nombre de sujets améliorés, selon le protocole de la section 4.

3 Méthode

3.1 Principe

La segmentation est traitée comme une classification voxel par voxel. Chaque voxel du masque cérébral devient une ligne d'un tableau, décrite par des colonnes calculées à la volée sur le sujet

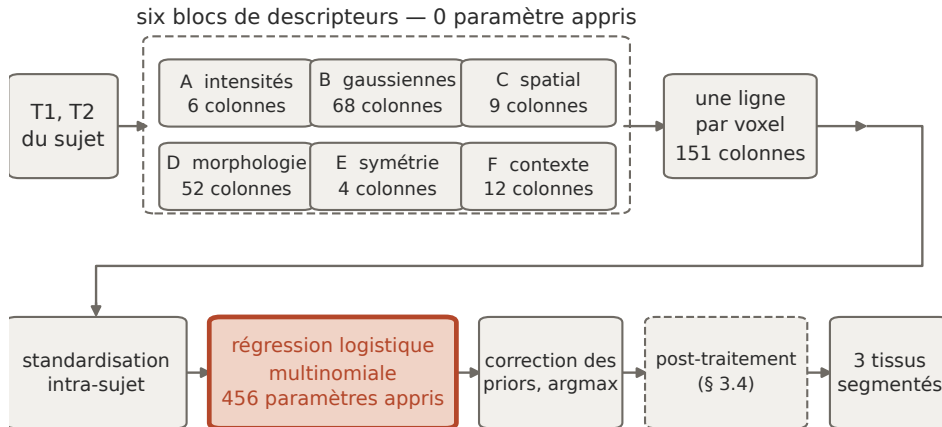

En accent et en trait épais : la seule étape qui mémorise le jeu d'entraînement. Tout le reste se recalcule sur le sujet segmenté.

Figure 2. Le pipeline de la configuration finale. Les six blocs de descripteurs produisent 151 colonnes par voxel, toutes recalculées sur le sujet courant. La standardisation des colonnes est elle aussi intra-sujet. Seule la régression logistique mémorise quelque chose du jeu d'entraînement, et c'est elle seule qui compte au décompte des paramètres.

lui-même, et un classifieur minuscule lit cette ligne pour prédire un tissu. Le principe qui gouverne toute la construction tient en une phrase : tout ce qui se recalcule sur le sujet courant est gratuit, tout ce qui se mémorise du jeu d'entraînement coûte.

Un descripteur peut alors être aussi élaboré qu'on le veut. Une convolution multi-échelle, une transformée de distance, un arbre hiérarchique complet : rien de tout cela ne coûte au décompte, du moment que le calcul se refait intégralement sur le sujet qu'on segmente et ne transporte aucune valeur venue des autres. Ce qui coûte, c'est ce qu'il faudrait sérialiser pour segmenter un nouveau sujet. Une seule étape de notre pipeline est dans ce cas, et la figure 2 la met en évidence.

3.2 Les six blocs de descripteurs

Chaque bloc est présenté par l'information qui manque aux précédents. Aucun n'a de paramètre appris, ce que la suite de tests vérifie mécaniquement (section 4).

A — intensités (6 colonnes). Ce que la figure 1 établit, c'est qu'aucune modalité ne sépare seule. Ce qui sépare un peu mieux, c'est leur comportement conjoint : le couple (T1, T2) recouvre à $0,615 \pm 0,027$ contre 0,701 pour le T1 seul et 0,867 pour le T2 seul. Le gain est réel et il est modeste. Le bloc livre donc six colonnes que le classifieur lit ensemble : les deux modalités z-scorées dans le masque, leurs rangs percentiles, leur différence, et un ratio normalisé. Le ratio ne sépare pas seul : mesuré avec le même estimateur, il recouvre à 0,831, davantage que le T1 pris isolément. Il sert de coordonnée normalisée par sujet, que le classifieur croise avec les autres colonnes. Cette normalisation par la médiane intra-masque n'est pas cosmétique. Le gain d'acquisition varie d'un sujet et d'une modalité à l'autre, et un ratio sur intensités brutes s'effondre sur le sujet 7.

B — gaussiennes (68 colonnes). Une intensité ne dit rien de la forme locale du signal. Un voxel au sommet d'une crête, un voxel dans une nappe fine et un voxel au milieu d'un bloc homogène peuvent avoir la même valeur. Ce bloc décrit le voisinage à cinq échelles, $\sigma \in \{0,5, 1, 2, 4, 8\}$ mm : lissage, norme du gradient et laplacien normalisés en échelle, valeurs propres de la hessienne triées par module croissant, et différences de gaussiennes entre échelles consécutives. Le tri des valeurs propres rend le descripteur invariant par rotation. Au bord du masque, la convolution est normalisée par le masque lissé, sinon la marche entre le cerveau et le vide serait lue par les dérivées comme une structure anatomique.

C — spatial (9 colonnes). La position dans le crâne est un a priori anatomique gratuit, et les blocs précédents l'ignorent. Le liquide céphalo-rachidien occupe la périphérie et les ventricules ;

les proportions de tissus varient fortement du centre vers le cortex. Le bloc fournit les coordonnées normalisées par la boîte englobante du masque, la distance euclidienne au bord du masque, la distance au plan sagittal médian, et des coordonnées sphériques autour du centroïde. Le plan médian et les axes sont estimés par analyse en composantes principales des coordonnées des voxels du masque du sujet. Tout est relatif au sujet : ni atlas, ni recalage, ni valeur transportée.

D — morphologie (52 colonnes). Les trois blocs précédents sont locaux. Aucun ne peut exprimer qu’un voxel appartient à une région mince enveloppant une région beaucoup plus grande. C’est l’objet de la section 3.3.

E — symétrie (4 colonnes). Le point contralatéral est une information que rien d’autre n’apporte. Le cerveau est presque symétrique par rapport au plan sagittal médian, et un voxel et son miroir appartiennent le plus souvent au même tissu. Une asymétrie locale d’intensité signale donc une frontière ou une structure impaire, comme les ventricules ou la scissure interhémisphérique. Le bloc donne, pour chaque modalité z-scorée, l’intensité au point miroir par interpolation trilinéaire et l’écart entre le voxel et son miroir. Le plan est celui du bloc C.

F — contexte (12 colonnes). Il reste à décrire le voisinage immédiat pour un coût négligeable. Le bloc calcule la moyenne et l’écart-type locaux des rangs percentiles des deux modalités, dans des boîtes de rayon 1, 2 et 4 voxels, normalisés par le masque pour ne pas être biaisés au bord. Il lisse les données, et non des probabilités apprises : c’est ce qui le distingue de l’auto-contexte de la section 3.4, et ce qui le rend gratuit.

3.3 Arbre des formes et remontée de branche

Les blocs A à C lisent tous un voisinage de quelques millimètres au plus. Or à six mois la frontière entre substance grise et substance blanche ne se voit pas localement : c’est exactement ce que la figure 1 mesure. Ce qui distingue un ruban cortical de la substance blanche sous-jacente n’est pas le contraste local, c’est le fait que le ruban est une forme mince enveloppant une forme beaucoup plus grande. C’est un énoncé sur l’inclusion des régions les unes dans les autres, à toutes les échelles, et aucun filtre local ne sait l’exprimer.

L’arbre des formes est la structure qui l’exprime. On seuille l’image à tous les niveaux, dans les deux sens, et on sature les composantes obtenues en bouchant leurs trous. Ces formes saturées ne se croisent jamais : deux d’entre elles sont disjointes ou emboîtées. Elles s’organisent donc en un arbre unique dont la racine est l’image entière (Monasse et Guichard 2000), et que l’on sait calculer en temps quasi linéaire en dimension quelconque (Géraud et al. 2013). Chaque voxel appartient à une branche complète, de la plus petite forme qui le contient jusqu’à la racine. La figure 3 montre l’emboîtement et l’arbre correspondant sur une image de synthèse, calculés par higna (Perret et al. 2019) avec la même fonction que celle utilisée en trois dimensions.

L’arbre des formes est auto-dual : l’arbre de f et celui de $-f$ sont le même. Une forme sombre incluse dans une forme claire est un nœud au même titre qu’une forme claire incluse dans une forme sombre, ce que la figure 3 illustre. La propriété nous sert directement, parce que le T1 et le T2 ont des contrastes inversés et qu’un seul arbre par modalité les décrit de la même façon. La solution de repli, un max-tree accompagné d’un min-tree (Salembier, Oliveras, et Garrido 1998), demande deux arbres et deux fois plus de colonnes pour les mêmes attributs.

Il faut être précis sur ce que nous conservons et ce que nous abandonnons. L’arbre des formes théorique est invariant à toute transformation croissante de l’intensité. Nous ne conservons pas cette invariance. Nous quantifions l’image sur 256 niveaux répartis linéairement entre les percentiles 1 et 99 intra-masque. Sous une transformation affine de l’intensité, gain et décalage d’acquisition, ces percentiles se transforment de la même façon, l’image quantifiée est identique et tout ce qui en découle l’est aussi : l’invariance affine est exacte. Sous une transformation croissante quelconque, une correction gamma par exemple, les classes de quantification ne coïncident plus avec les lignes de niveau, et les attributs qui lisent des altitudes — contraste,

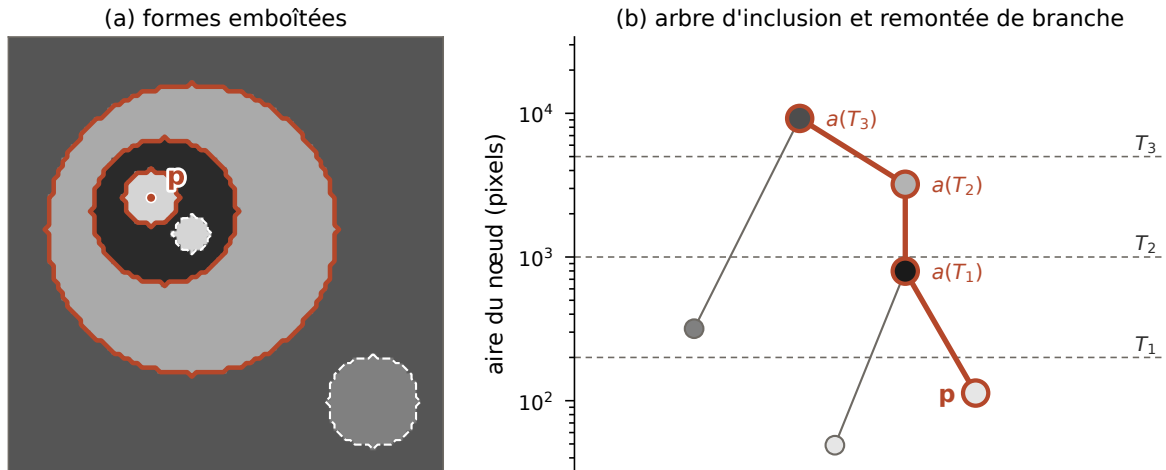


Figure 3. Arbre des formes d’une image de synthèse à cinq niveaux, calculé et non dessiné à la main. (a) Les formes saturées, en pointillé blanc, et en trait plein la branche du voxel p . (b) L’arbre d’inclusion, avec en ordonnée l’aire des nœuds en échelle logarithmique et en accent la branche de p . Le remplissage d’un nœud rappelle le niveau de gris de la forme correspondante : la forme sombre est emboîtée entre deux formes claires sur la même branche, ce qu’aucun max-tree ni min-tree ne produirait. Les lignes horizontales sont les seuils d’aire ; le premier ancêtre $a(T_i)$ de la remontée de branche est le premier nœud de la branche situé au-dessus de la ligne T_i .

dynamique, résidu — changent. La variante qui conserve cette invariance, une quantification par rang percentile, existe dans le code et nous l’avons mesurée en leave-one-out : elle perd 0,0018 de Dice moyen, avec 2 sujets améliorés sur 10 et $p = 0,064$, ce qui ne la distingue pas du bruit (section 5). Nous gardons la quantification linéaire parce que les volumes iSeg sont déjà corrigés en inhomogénéité de champ, ce qui rend l’invariance non linéaire peu utile ici, et parce que les niveaux linéaires préservent les amplitudes de contraste que les attributs exploitent. Nous revendiquons donc l’auto-dualité et l’invariance affine, et nous ne revendiquons pas l’invariance au contraste.

Chaque nœud de l’arbre porte six attributs sans dimension, du même genre que ceux des filtres par attribut (Breen et Jones 1996) : le logarithme de son aire rapportée au volume du masque, sa profondeur normalisée, son contraste au parent, sa dynamique, sa sphéricité et son extension. Pour la dynamique nous prenons l’étendue des niveaux de la sous-arborescence : la hauteur usuelle est signée par le sens du contraste, ce qui casserait l’auto-dualité. Un test le vérifie.

La remontée de branche est notre contribution propre. Le nœud propre d’un voxel, la plus petite forme qui le contient, reste un objet local : pour un voxel cortical, c’est un fragment de gyrus. L’information utile est plus haut dans la branche. Nous fixons donc quatre seuils d’aire — 100, 1 000, 10 000 et 100 000 voxels — et, pour chacun, nous remontons la branche du voxel jusqu’au premier ancêtre dont l’aire atteint le seuil, dont nous lisons cinq attributs. Avec les six attributs du nœud propre, cela fait $2 \times (6 + 4 \times 5) = 52$ colonnes pour les deux modalités. Le voxel dispose ainsi d’une description de son contexte à quatre échelles anatomiques, du fragment de gyrus au lobe entier, pour zéro paramètre appris : les seuils sont fixés a priori et les ancêtres sont lus sur l’arbre du sujet lui-même.

Le calcul ne coûte qu’une passe sur les nœuds. Comme l’aire croît d’un nœud vers son parent, le premier ancêtre d’aire suffisante obéit à la récurrence

$$a_T(n) = \begin{cases} n & \text{si aire}(n) \geq T \\ a_T(\text{parent}(n)) & \text{sinon} \end{cases}$$

qui se résout pour tous les nœuds à la fois, par sauts de pointeurs vectorisés, en un temps linéaire

en nombre de nœuds. Le coût ne dépend ni du nombre de voxels par nœud ni de la profondeur de l'arbre. La figure 3b se lit directement comme cette récurrence : l'ordonnée étant l'aire, l'ancêtre retenu pour un seuil est simplement le premier nœud de la branche au-dessus de la ligne du seuil.

La remontée de branche apporte, à structure d'arbre identique, +0,0035 de Dice moyen sur la variante qui ne lit que le nœud propre, avec 10 sujets améliorés sur 10 et $p = 0,002$. Le bloc morphologique dans son ensemble apporte +0,0102 sur la configuration sans morphologie, également sur 10 sujets sur 10. Le détail est en section 5.

3.4 Classifieur et post-traitement

Le classifieur est une régression logistique multinomiale. À F colonnes elle coûte exactement $3(F + 1)$ poids, soit 456 pour les 151 colonnes de la configuration finale. Deux raisons à ce choix. Elle combine linéairement des descripteurs d'échelles et d'unités différentes, ce qui est tout ce que nous lui demandons. Et son décompte ne se discute pas, là où un modèle à base d'arbres obligerait à convenir d'abord de ce que coûte un nœud. La régularisation vaut $C = 1$ et le nombre d'itérations 300, tous deux fixés a priori et jamais choisis sur les labels. L'optimiseur en réclame 319 pour converger complètement ; l'écart a été mesuré sur un pli et le Dice est identique à la quatrième décimale.

L'auto-contexte, et le piège qu'il tend. Le classifieur décide voxel par voxel. Le bloc F lui donne déjà un voisinage, mais sur les intensités ; l'auto-contexte (Tu et Bai 2010) lui en donne un sur les décisions. Un premier étage produit une carte de probabilités, on en lit la moyenne dans des voisinages gaussiens de 1, 2 et 4 mm, et un second étage reçoit les colonnes d'origine plus ces neuf colonnes-là. Un voxel isolément ambigu redevient décidable si tout ce qui l'entoure penche déjà d'un côté : c'est exactement ce qui manque en phase isointense.

Le piège est dans l'entraînement du second étage. Si les cartes de probabilités qu'il voit ont été produites par le premier étage sur ses propres données d'entraînement, elles sont anormalement bonnes — le premier étage a déjà vu ces voxels. Le second apprend alors à faire au premier une confiance que la qualité réelle ne justifie pas, et l'ensemble se dégrade à l'inférence. La parade est une validation croisée interne aux neuf sujets d'entraînement du pli courant : les colonnes de contexte d'un sujet sont toujours produites par un modèle qui ne l'a jamais vu. Le sujet laissé dehors par la boucle externe n'entre nulle part, et la partition interne ne concerne que les neuf autres.

Ce que cela coûte est explicite : les deux étages sont transportés à l'inférence, soit $3(F + 1) + 3(F + 10)$ paramètres, 939 pour $F = 151$. Les modèles des plis internes, eux, sont jetés une fois les colonnes de contexte fabriquées ; ils ne sont pas transportés et ne comptent pas. C'est le seul point de la convention où un lecteur pourrait vouloir trancher autrement, et il est écrit ici pour qu'il puisse le faire.

Le post-traitement, à zéro paramètre. Trois défauts découlent mécaniquement d'une décision prise voxel par voxel : du bruit poivre-et-sel dans les régions homogènes, des composantes minuscules isolées, et des contacts directs entre substance blanche et liquide céphalo-rachidien. Le dernier est le plus intéressant, parce qu'il est anatomiquement impossible : le ruban cortical s'interpose partout entre les deux. Trois étapes les corrigent — lissage gaussien des probabilités à $\sigma = 1$ mm en convolution normalisée, suppression des composantes connexes de moins de 30 mm^3 avec réattribution à la meilleure classe suivante, et interdiction de toute 6-adjacence entre substance blanche et LCR, le voxel le moins sûr des deux passant en matière grise. Aucun de ces seuils n'est calibré sur les labels : ils viennent de l'échelle du voxel et de l'anatomie. Le post-traitement ajoute donc zéro paramètre appris. Un seuil calibré sur les labels d'entraînement, lui, devrait être compté.

La sélection de colonnes n'est pas gratuite. On peut ne garder que les K colonnes de plus grand poids et réajuster. Le décompte passe alors de $3(F + 1)$ à $3(K + 1) + K$, car les indices

retenus sont ajustés sur les sujets d’entraînement et doivent être transportés : sans eux, on ne sait pas quelles colonnes présenter au modèle. Ils tombent donc sous la règle de la section 3.5 et sont comptés, un entier par colonne. À $K = 40$, cela fait 163 paramètres contre 456 : c’est le gain net, et il est plus modeste que la seule réduction du nombre de poids ne le laisserait croire.

Ce que les trois donnent. Un seul des trois gagne. L’auto-contexte porte le Dice de 0,8276 à 0,8399, sur les dix sujets. La sélection à 40 colonnes coûte $-0,0240$ de Dice et divise le décompte par 2,8, ce qui en fait un point du front de Pareto plutôt qu’un échec. Le post-traitement dégrade : $-0,0031$ pour le lissage et le nettoyage, $-0,0011$ de plus pour la contrainte topologique. Le section 5 donne les chiffres complets et la section 6 dit pourquoi le post-traitement échoue.

Les trois mécanismes sont couverts par la suite de tests, dont un test d’intégration qui fait tourner la boucle leave-one-out complète sur des sujets de synthèse.

3.5 Convention de comptage des paramètres

Ce qui compte comme paramètre appris

La règle. Est un paramètre appris toute quantité ajustée sur les sujets d’entraînement et réutilisée telle quelle à l’inférence — autrement dit, toute quantité qu’il faudrait sérialiser pour segmenter un nouveau sujet.

Comptent : les poids et les biais du classifieur, sans exception, et pour chaque étage s’il y en a plusieurs ; les indices des colonnes retenues par une sélection ; toute statistique de normalisation estimée sur le train et figée ; tout seuil de post-traitement qui serait calibré sur les labels.

Ne comptent pas : les statistiques recalculées sur le sujet courant à l’inférence, z-score et médiane intra-masque, rangs percentiles, moyenne et écart-type par colonne ; les hyperparamètres fixés a priori, sigmas des gaussiennes, seuils d’aire de l’arbre des formes, niveaux de quantification, rayons de voisinage, seuils du post-traitement ; la structure des descripteurs elle-même, dont la suite de tests vérifie mécaniquement qu’aucun n’a de paramètre appris.

Le point qui décide de tout est la standardisation. Elle est intra-sujet : la moyenne et l’écart-type de chaque colonne sont recalculés sur le masque cérébral du sujet qu’on est en train de segmenter, à l’entraînement comme à l’inférence. Elle ne mémorise donc rien du jeu d’entraînement, et segmenter un nouveau sujet ne demande de transporter aucune de ces valeurs : c’est le même statut qu’un filtre gaussien ou qu’un calcul d’aire.

Un jury peut être en désaccord avec cette frontière, et il doit trouver son propre chiffre ici plutôt que d’avoir à le reconstituer. **Selon la convention inverse, où le scaler serait compté, la configuration finale passe de 456 à 758 paramètres** : 2×151 valeurs de plus, une moyenne et un écart-type par colonne. Les deux chiffres racontent la même histoire à l’échelle qui nous intéresse — 758 reste trois ordres de grandeur sous le million et demi de paramètres de la méthode classée première du challenge. La convention retenue change le décompte de deux tiers, elle ne change pas la conclusion.

4 Protocole expérimental

Leave-one-out. Dix plis sur les dix sujets annotés. À chaque pli, neuf sujets entraînent, le dixième est segmenté entièrement. Graines fixées, celle de l’échantillonnage dérivée du numéro du sujet de test. Une commande reproduit n’importe quel résultat du rapport : `python -m src.cli run experiments/<config>.yaml`, qui écrit un JSON dans `results/`. Tous les chiffres viennent de ces JSON par `make report-assets`, aucun n’est recopié à la main.

Le contrôle anti-fuite. C’est la propriété la plus critique du protocole, et elle est vérifiée mécaniquement plutôt que par relecture. Chaque bloc de descripteurs est calculé trois fois sur le même sujet : avec la vraie carte de labels, avec une carte permutée où les tissus ont changé d’étiquette, et sans aucune carte, comme sur les treize sujets de test. Le test exige que les trois sorties soient identiques bit à bit. Un bloc qui lirait la vérité terrain, même indirectement, échouerait immédiatement. Un second test vérifie qu’aucun bloc ne garde d’état d’un sujet à l’autre.

Métriques. Les trois du challenge, toutes les trois rapportées : Dice, distance de surface moyenne (ASD), distance de Hausdorff modifiée (MHD, 95^e percentile des distances de surface symétriques). Calculées par classe et par sujet, jamais agrégées sur les voxels de plusieurs sujets. Le fond n’est jamais évalué. Le Dice mesure un recouvrement de volume, les distances une erreur de frontière. Une configuration peut gagner sur l’un et perdre sur l’autre, ce qui arrive dans nos résultats.

Protocole statistique. Dix sujets, c’est peu, et un écart de quelques millièmes de Dice peut n’être que du bruit. Le même sujet passant dans toutes les configurations, toutes les comparaisons sont appariées. Chacune rapporte le delta moyen et son écart-type inter-sujets, le test des rangs signés de Wilcoxon bilatéral, la taille d’effet — d de Cohen apparié et δ de Cliff, non paramétrique — et le nombre de sujets améliorés sur dix. Ce dernier mérite sa justification : à $n = 10$ l’amplitude d’un gain est bruitée, mais sa systématisme ne l’est pas, et un gain porté par un seul sujet n’est pas un gain. Un effet est déclaré distinguable du bruit si la p-valeur ajustée est inférieure à 0,05 **et** si au moins huit sujets sur dix vont dans le même sens ; le critère est symétrique, une dégradation systématique reste un résultat.

Les quatorze comparaisons forment une liste fixe, écrite dans `scripts/report_assets.py` et non choisie après lecture des p-valeurs. La correction de multiplicité de Holm porte sur la famille entière : corriger sur un sous-ensemble serait plus permissif. Le verdict est rendu sur la p-valeur ajustée. Avec $n = 10$ la plus petite p-valeur atteignable vaut 0,002, soit 0,027 sur une famille de quatorze ; tous les gains que nous revendiquons la franchissent, et la correction ne nous coûte aucun résultat.

5 Résultats

Toutes les valeurs de cette section viennent de `report/assets/`, régénéré depuis les JSON de `results/` par `make report-assets`. Aucune n’est écrite à la main.


5.1 Ablation

Le tableau 2 donne les douze configurations. Trois lectures s’en dégagent.

D’abord, **le contexte non local paye et la description locale plafonne**. Passer de A+B+C au bloc morphologique gagne +0,0102 de Dice sur dix sujets sur dix ; la remontée de branche en ajoute +0,0035, également sur dix sujets sur dix. Les deux survivent à la correction de Holm. À l’inverse, les raffinements purement locaux — filtres de grain, quantification par rang — ne produisent aucun effet distinguable. C’est exactement ce que la phase isointense laissait attendre : ce qui manque au voxel n’est pas dans son voisinage immédiat.

Ensuite, **l’auto-contexte prolonge le même mouvement**, et c’est cohérent : il ajoute du contexte non local, non plus sur les intensités mais sur les décisions. Il porte le Dice à 0,8399, gagne sur les dix sujets, et améliore les trois métriques à la fois — seul point du tableau à obtenir simultanément le meilleur Dice, le meilleur ASD et le meilleur MHD.

Enfin, **deux mécanismes échouent, et nous les gardons dans le tableau**. Le post-traitement dégrade ; l’arbre des formes n’apporte rien contre la paire max-tree / min-tree. Les section 6 y revient.

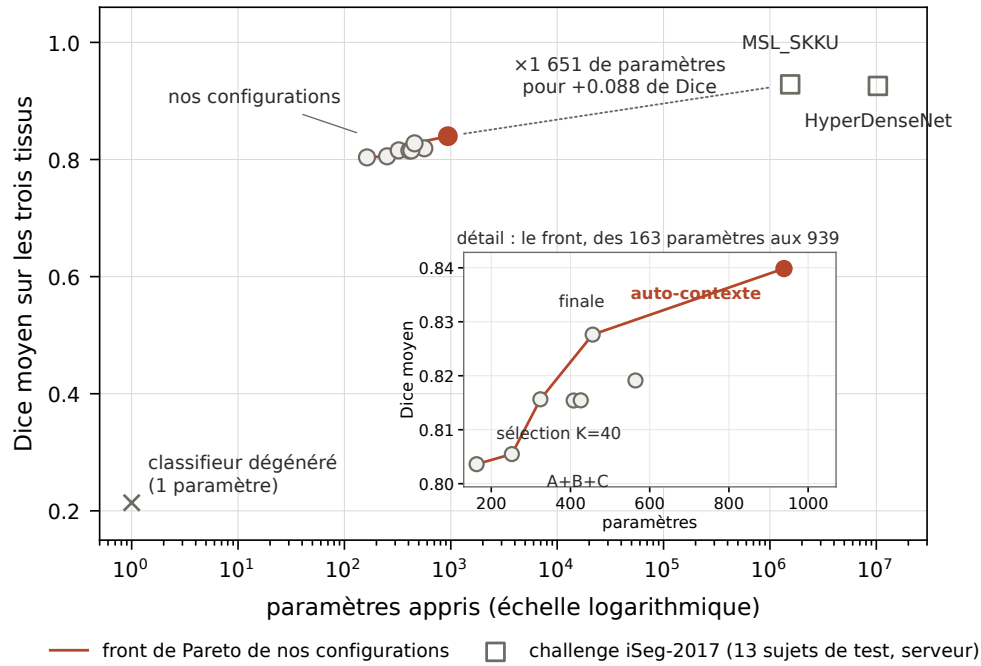


Les deux nuages ne sont pas évalués sur les mêmes sujets : nos valeurs sont un leave-one-out sur les 10 sujets annotés, celles du challenge viennent du serveur des organisateurs sur les 13 sujets de test. Ils se lisent en ordre de grandeur, pas en écart exact.

Figure 4. Front de Pareto dans le plan (paramètres appris, Dice moyen), abscisse logarithmique. Les deux références publiées sont les seules méthodes du challenge pour lesquelles on dispose à la fois d'un Dice officiel et d'un compte de paramètres publié ; aucune méthode dont il faudrait estimer le décompte n'est placée dans le nuage. La mise en garde portée sur la figure n'est pas décorative : nos valeurs sont un leave-one-out sur les dix sujets annotés, les leurs viennent du serveur des organisateurs sur les treize sujets de test.

Tableau 2. Ablation en leave-one-out sur les dix sujets annotés. Dice moyen par tissu ; les écarts-types inter-sujets, qui valent de 0,009 à 0,018 selon le tissu, sont omis ici pour la lisibilité et figurent dans `report/assets/ablation.md` avec l'ASD et la MHD. Les quatorze comparaisons appariées sont dans `report/assets/stats.md`.

configuration	param.	LCR	SG	SB	Dice moyen
A+B+C, sans morphologie (référence)	252	0,851	0,805	0,761	0,8055
palier 0 : max-tree + min-tree	324	0,866	0,813	0,767	0,8156
palier 1 : + remontée de branche	564	0,868	0,818	0,772	0,8191
palier 2 : arbre des formes + remontée	408	0,866	0,814	0,766	0,8154
palier 3 : + filtres de grain	426	0,866	0,814	0,766	0,8154
palier 2, quantification 64 niveaux	408	0,866	0,814	0,765	0,8149
palier 2, quantification par rang	408	0,862	0,813	0,766	0,8136
sélection des 40 meilleures colonnes	163	0,861	0,804	0,746	0,8036
configuration finale : tous les blocs	456	0,881	0,825	0,777	0,8276
finale + lissage et nettoyage	456	0,876	0,825	0,773	0,8246
finale + contrainte topologique	456	0,877	0,823	0,770	0,8235
finale + auto-contexte	939	0,891	0,834	0,795	0,8399

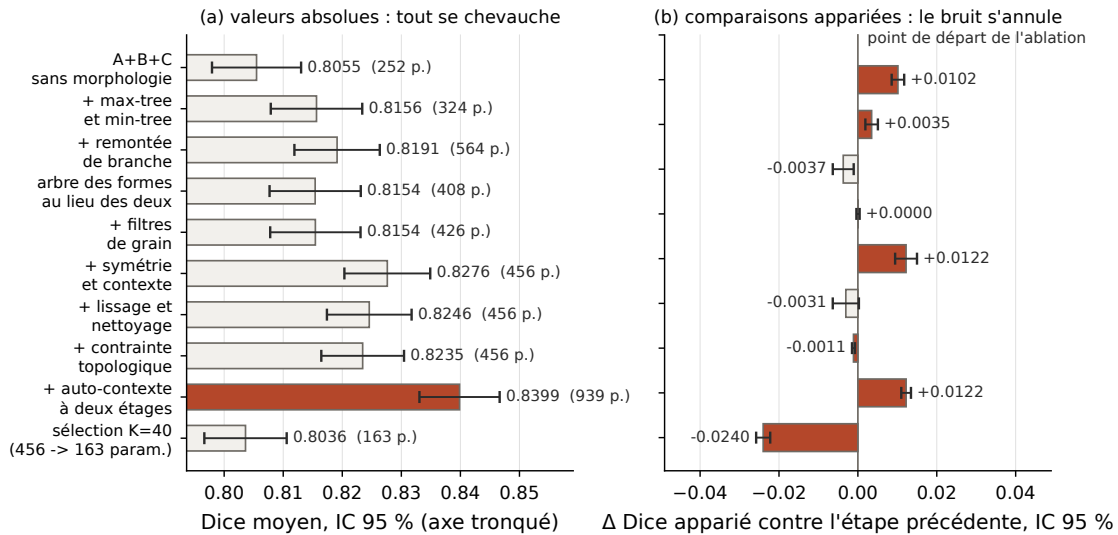

En accent, les étapes déclarées distinguables du bruit (§ 4). L'axe de (a) est tronqué : les écarts valent quelques millièmes de Dice. Les intervalles sont ceux de la moyenne sur $n = 10$, loi de Student ; en cas de divergence avec le test déclaré, c'est le test qui tranche.

Figure 5. Ablation en barres. (a) Dice absolu de chaque configuration, intervalle de confiance à 95 % de la moyenne sur les dix sujets : tous les intervalles se chevauchent. (b) Delta apparié contre l'étape précédente : la variabilité inter-sujets s'annule dans la différence et des effets nets apparaissent. En accent, les étapes que le protocole de la section 4 déclare distinguables du bruit.

5.2 Le front de Pareto

La figure 4 porte l'argument central. Notre front s'étend de 163 à 939 paramètres, et sa forme est celle qu'on attend : le Dice croît d'abord vite, puis se tasse. Rapporté à la méthode classée première du challenge, notre meilleur point atteint **90,5 % de son Dice avec 1 651 fois moins de paramètres**. Le point le plus frugal, à 163 paramètres, en atteint encore 86,6 % avec un facteur près de dix mille.

Ces pourcentages se lisent en ordre de grandeur : les deux nuages ne sont pas évalués sur les mêmes sujets, et nous n'avons pas soumis au serveur du challenge.

5.3 Ce que valent les intervalles, et ce que valent les tests

La figure 5 vaut moins pour ses barres que pour le contraste entre ses deux panneaux. Lues en valeurs absolues, les configurations sont indiscernables : sur dix sujets, l'écart-type inter-sujets vaut environ 0,011 de Dice, soit trois fois le plus gros effet que nous mesurons. Un lecteur qui s'arrêterait au panneau (a) conclurait, à tort, qu'aucune étape ne fait rien. Le panneau (b) montre pourquoi c'est faux : le même sujet passant dans toutes les configurations, la variabilité inter-sujets disparaît de la différence, et l'intervalle de +0,0122 pour l'auto-contexte exclut zéro très largement.

C'est ce qui justifie que toutes nos comparaisons soient appariées. Un cas mérite d'être signalé plutôt que caché : pour le palier 2 contre le palier 1, l'intervalle de confiance de Student exclut zéro alors que le test de Wilcoxon déclaré ne conclut pas ($p = 0,064$ brut, 0,322 après Holm). Les deux outils divergent sur dix sujets. C'est le test déclaré qui tranche, et la figure le signale.

5.4 Budget de frugalité

Le modèle entier tient dans **2,5 kilo-octets sur disque** pour la configuration finale, et le temps d'inférence est de l'ordre de la seconde par volume. L'extraction des descripteurs domine largement le coût, et à l'intérieur de l'extraction c'est le bloc gaussien puis le bloc morphologique qui

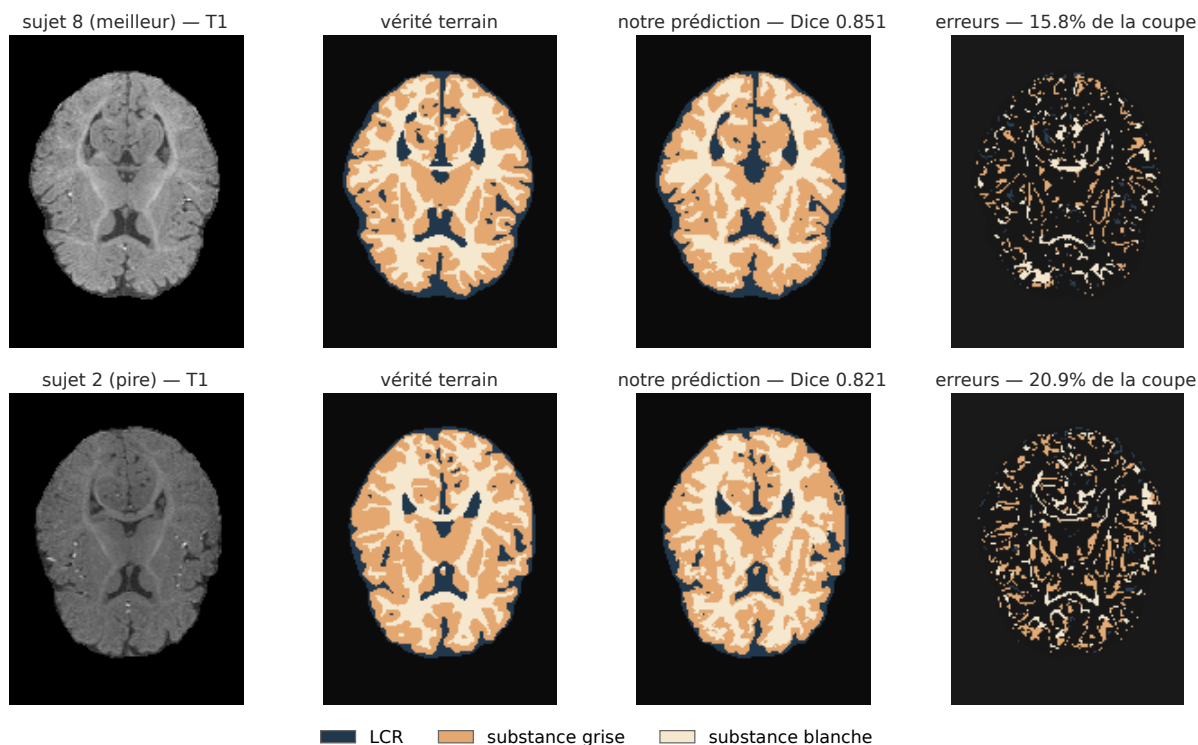


Figure 6. Sujet le mieux et le moins bien segmentés du leave-one-out, avec leur carte d’erreur. La coupe est choisie par la même règle pour les deux — celle qui contient le plus de voxels du masque — de façon qu’aucun des deux ne soit montré sous un jour choisi. La carte d’erreur est colorée par le tissu de la vérité terrain, donc par ce que la prédiction a manqué.

dominant. Notre frugalité est paramétrique et mémorielle bien plus que calculatoire : nous ne prétendons pas être rapides, nous prétendons ne rien mémoriser.

Les mesures détaillées sont dans `report/assets/frugality.md`. **Attention à ne pas les lire en travers** : elles ont été produites sur deux machines différentes, ce que l’asset signale ligne par ligne. Seules les mesures issues de la même machine se comparent en secondes.

Le résultat sur la quantification à 64 niveaux est négatif, et nous le corrigeons ici. Nous avons présenté la réduction à 64 niveaux comme un levier de frugalité. Mesurée sur une seule et même machine pour les deux variantes, elle n’économise rien et coûte même du temps : 87,8 s d’extraction par sujet contre 83,1 s à 256 niveaux, pour la même empreinte mémoire du bloc morphologique, 192 Mo, et la même taille de modèle, 3,9 ko. Côté Dice elle perd 0,0005, neuf sujets sur dix dégradés, mais $p = 0,068$ après Holm : notre propre règle ne la déclare pas distinguable du bruit. Un levier qui ne fait rien gagner en mémoire, coûte du temps et ne gagne rien en Dice n’est pas un levier. Nous ne le prenons pas.

5.5 Le meilleur et le pire sujet

La figure 6 montre les deux extrêmes. Le sujet 8 obtient 0,8506, le sujet 2 0,8215 : l’écart entre le meilleur et le pire vaut 0,029 de Dice, soit plus du double du gain qu’apporte l’auto-contexte. **La variabilité entre sujets domine donc largement la différence entre nos configurations**, ce qui est la justification empirique de tout le protocole apparié de la section 4.

Le pire cas mérite d’être regardé plutôt qu’écarté. Sur le sujet 2, l’erreur ne se concentre pas dans une région particulière : elle est distribuée le long de toute l’interface entre substance grise et substance blanche, en un liseré d’un à deux voxels. Ce n’est pas un échec de localisation, c’est un flou de frontière — exactement ce que la phase isointense prédit, et exactement ce que le Dice pénalise le plus sur des structures aussi minces que le ruban cortical. Le tissu le plus touché est

la substance blanche, à 0,764 contre 0,796 pour le meilleur sujet ; le LCR, dont la frontière est nettement plus contrastée, reste à 0,886.

Nous ne voyons dans son T1 ni artefact ni mouvement, et nous n'avons pas d'explication assurée à son rang. Avec dix sujets, un dernier à trois centièmes du premier n'en appelle pas.

6 Discussion

Ce qui marche, et pourquoi. Le fil conducteur de tous nos gains est le même : l'information qui manque au voxel isolé est non locale. Le bloc morphologique, la remontée de branche vers les ancêtres, et l'auto-contexte gagnent tous les trois, chacun sur dix sujets sur dix ; les raffinements locaux ne gagnent rien. C'est la prédiction directe de la figure 1 de l'introduction : à six mois, l'intensité d'un point ne sépare pas les tissus, et un voisinage de quelques millimètres non plus.

Le résultat négatif sur l'auto-dualité. Nous attendions de l'arbre des formes qu'il fasse mieux que la paire max-tree / min-tree, puisqu'il produit la même information dans une structure unique. Il divise effectivement par deux le nombre de colonnes à attributs identiques — 135 contre 187 — exactement comme la théorie le prédit. Mais le Dice ne bouge pas de façon distinguable : $-0,0002$ contre le palier 0, quatre sujets améliorés sur dix, $p = 0,625$. Contre le palier 1, l'écart de $-0,0037$ ne franchit pas non plus notre seuil.

Nous n'avons pas d'explication certaine et nous préférons le dire. L'hypothèse que nous trouvons la plus probable est que le classifieur linéaire ne tire aucun bénéfice de la compacité : deux colonnes redondantes lui coûtent deux poids, pas de la performance, et la régularisation absorbe la redondance. Le gain de l'auto-dualité serait alors réel mais paramétrique — moins de colonnes pour le même Dice, donc un meilleur point sur le front — et non qualitatif. Le tableau 2 est compatible avec cette lecture : le palier 2 fait aussi bien que le palier 1 avec 408 paramètres au lieu de 564.

Le résultat négatif sur le post-traitement, et l'erreur d'anatomie. La contrainte topologique dégrade systématiquement, et nous savons pourquoi : nous avons posé que le ruban cortical s'interpose partout entre substance blanche et LCR, ce qui est vrai en surface et faux aux ventricules. C'est une erreur de notre part, pas un défaut de la méthode, et elle suggère sa propre correction : restreindre la contrainte au LCR sous-arachnoïdien, en excluant les composantes ventriculaires. Nous ne l'avons pas fait faute de temps, et nous ne revendiquons donc rien sur ce point.

Le cas du lissage est moins net. Il dégrade le Dice de 0,0031, non distinguable du bruit, mais il donne la meilleure ASD de toutes les configurations. Autrement dit il rapproche les surfaces tout en dégradant le recouvrement volumique — ce qui est cohérent avec l'idée qu'il érode les structures fines, sulci et frontières corticales, déjà régularisées en amont par les blocs gaussien et contexte.

Le compromis de la sélection de colonnes. Passer à 40 colonnes coûte $-0,0240$ de Dice et divise le décompte par 2,8. Nous ne tranchons pas : c'est précisément ce qu'un front de Pareto sert à ne pas trancher à la place du lecteur. Nous signalons seulement que le décompte correct inclut les 40 indices retenus, sans quoi la sélection paraîtrait deux fois plus rentable qu'elle ne l'est.

Limites. Dix sujets annotés seulement : tout écart inférieur à 0,005 de Dice est hors de portée de notre protocole. Aucun jeu de test externe, aucune soumission au serveur du challenge, donc **aucun de nos chiffres n'est directement comparable aux scores publiés** — les pourcentages de la section 5 se lisent en ordre de grandeur. Les hyperparamètres des blocs sont fixés a priori et non validés dans le pli ; ils ne sont pas ajustés sur les données, mais un jury peut objecter qu'ils incorporent une connaissance du domaine acquise ailleurs. Enfin, la quantification linéaire du bloc morphologique nous fait perdre l'invariance au contraste : seule l'invariance

affine subsiste, et nous l'avons dit en section 3.3 plutôt que de revendiquer une propriété que nous n'avons plus.

Pistes. Trois nous paraissent valoir le coup, dans cet ordre. Restreindre la contrainte topologique à la surface corticale, puisque l'échec est compris. Empiler un troisième étage d'auto-contexte, puisque le deuxième gagne autant que tous les blocs de descripteurs réunis. Et calculer l'arbre des formes conjointement sur T1 et T2 plutôt que modalité par modalité, ce qui rendrait au bloc morphologique le comportement croisé qui fait toute la valeur du bloc A.

7 Conclusion

Sur la segmentation en trois tissus de cerveaux de nourrissons en phase isointense, une régression logistique lisant des descripteurs géométriques et hiérarchiques calculés à la volée atteint un Dice moyen de 0,8399 avec 939 paramètres appris, et de 0,8036 avec 163. Rapporté à la méthode classée première du challenge iSeg-2017, cela représente environ 90 % de son Dice pour trois ordres de grandeur de paramètres en moins — comparaison d'ordre de grandeur, sur des sujets différents, et nous ne la présentons pas autrement.

Ces chiffres ne disent pas que la frugalité vaut mieux. Ils disent qu'une part substantielle de ce que des millions de poids apprennent peut être remplacée par des descripteurs non appris, à condition qu'ils soient non locaux. Tous nos gains viennent de là. Aucun de nos trois échecs n'en vient : l'auto-dualité ne gagne pas de Dice, la contrainte topologique repose sur une anatomie fausse, et la quantification à 64 niveaux n'économise rien.

Références

- Breen, Edmond J., et Ronald Jones. 1996. « Attribute Openings, Thinnings, and Granulometries ». *Computer Vision and Image Understanding* 64 (3): 377-89.
- Dolz, Jose, Karthik Gopinath, Jing Yuan, Herve Lombaert, Christian Desrosiers, et Ismail Ben Ayed. 2019. « HyperDense-Net: A Hyper-Densely Connected CNN for Multi-Modal Image Segmentation ». *IEEE Transactions on Medical Imaging* 38 (5): 1116-26.
- Géraud, Thierry, Edwin Carlinet, Sébastien Crozet, et Laurent Najman. 2013. « A Quasi-linear Algorithm to Compute the Tree of Shapes of n -D Images ». In *Mathematical Morphology and Its Applications to Signal and Image Processing (ISMM)*, 7883:98-110. Lecture Notes in Computer Science. Springer.
- Monasse, Pascal, et Frédéric Guichard. 2000. « Fast Computation of a Contrast-Invariant Image Representation ». *IEEE Transactions on Image Processing* 9 (5): 860-72.
- Perret, Benjamin, Giovanni Chierchia, Jean Cousty, Silvio Jamil F. Guimarães, Yukiko Kenmochi, et Laurent Najman. 2019. « Higura: Hierarchical Graph Analysis ». *SoftwareX* 10: 100335.
- Salembier, Philippe, Albert Oliveras, et Luis Garrido. 1998. « Antiextensive Connected Operators for Image and Sequence Processing ». *IEEE Transactions on Image Processing* 7 (4): 555-70.
- Tu, Zhuowen, et Xiang Bai. 2010. « Auto-Context and Its Application to High-Level Vision Tasks and 3D Brain Image Segmentation ». *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 32 (10): 1744-57.
- Wang, Li, Dong Nie, Guannan Li, et al. 2019. « Benchmark on Automatic Six-Month-Old Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2017 Challenge ». *IEEE Transactions on Medical Imaging* 38 (9): 2219-30. <https://doi.org/10.1109/TMI.2019.2901712>.