


Oblig 2

medlemmer

- Markus Fosse Høvring
- Lars Birger Bergmål

skjermutskrifter

2.1

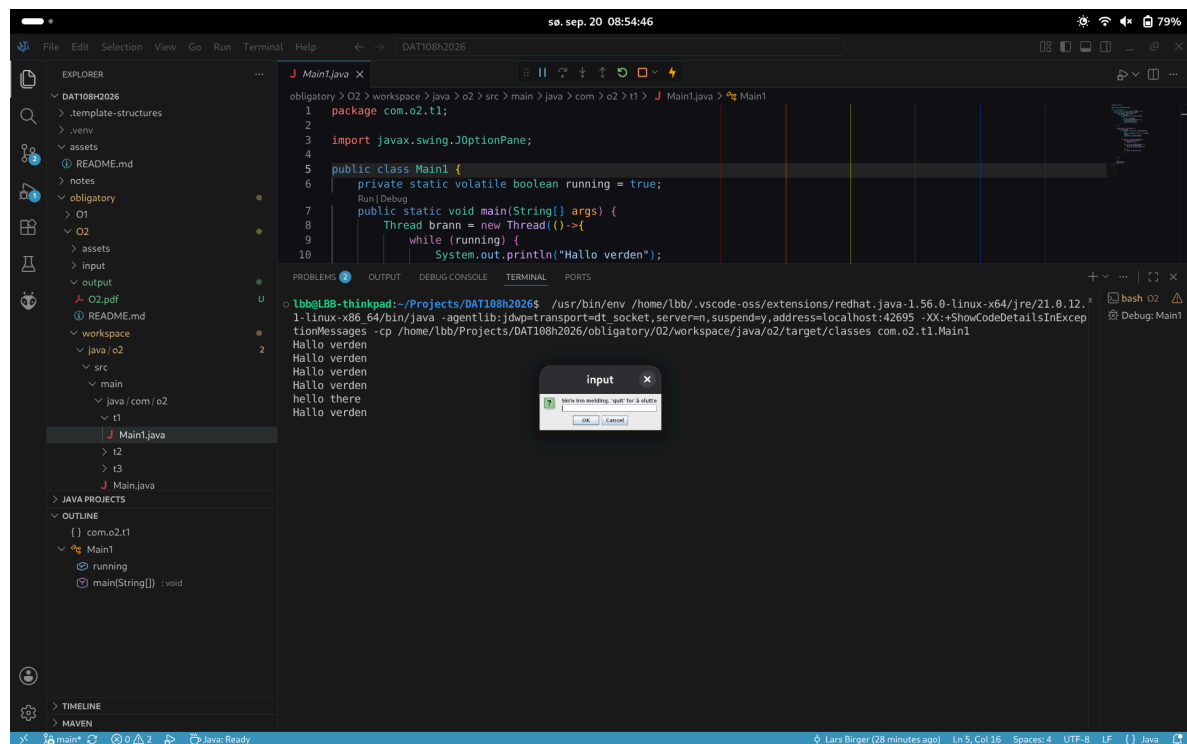

2.2

```
obligatory > O2 > workspace > java > o2 > src > main > java > com > o2 > t2 > J Main2.java > {} com.o2.t2
1 package com.o2.t2;
2 import java.util.Arrays;
3
4 public class Main2 {
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         final String[] kokker = {"Anne", "Erik", "Knut"};
8         final String[] serverer = {"Mia", "Per"};
9         final int KAPASITET = 4;
10
11     skrivUtHeader(kokker, serverer, KAPASITET);
12 }
```

```
lbb@LBB-thinkpad:~/Projects/DAT108h2026$ /usr/bin/env /home/lbb/.vscode-oss/extensions/redhat.java-1.56.0-linux-x64/jre/21.0.12.1-linux-x86_64/bin/java -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:43715 -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /home/lbb/Projects/DAT108h2026/obligatory/O2/workspace/java/o2/target/classes com.o2.t2.Main2
I denne simuleringen har vi
3 kokker [Anne, Erik, Knut]
2 serverer [Mia, Per]
Kapasiteten til brettet er 4 hamburgere.
Vi starter
=====
Per (serverør) ønsker å ta hamburger, men brett tomt. Venter!
Knut (kokk) legger på hamburger 1. Brett: [*1*]
Per (serverør) tar av hamburger 1. Brett: []
Erik (kokk) legger på hamburger 2. Brett: [*2*]
Anne (kokk) legger på hamburger 3. Brett: [*2*, *3*]
Knut (kokk) legger på hamburger 4. Brett: [*2*, *3*, *4*]
Mia (serverør) tar av hamburger 2. Brett: [*3*, *4*]
Erik (kokk) legger på hamburger 5. Brett: [*3*, *4*, *5*]
Anne (kokk) legger på hamburger 6. Brett: [*3*, *4*, *5*, *6*]
Per (serverør) tar av hamburger 3. Brett: [*4*, *5*, *6*]
Mia (serverør) tar av hamburger 4. Brett: [*5*, *6*]
Erik (kokk) legger på hamburger 7. Brett: [*5*, *6*, *7*]
Anne (kokk) legger på hamburger 8. Brett: [*5*, *6*, *7*, *8*]
Knut (kokk) klar med hamburger, men brett fullt. Venter!
```

2.3

```
obligatory > O2 > workspace > java > o2 > src > main > java > com > o2 > t3 > J Main3.java > {} Main3
1 package com.o2.t3;
2 import java.util.Arrays;
3
4 public class Main3 {
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         final String[] kokker = {"Anne", "Erik", "Knut"};
8         final String[] serverer = {"Mia", "Per"};
9         final int KAPASITET = 4;
10
11     skrivUtHeader(kokker, serverer, KAPASITET);
12 }
```

```
lbb@LBB-thinkpad:~/Projects/DAT108h2026$ /usr/bin/env /home/lbb/.vscode-oss/extensions/redhat.java-1.56.0-linux-x64/jre/21.0.12.1-linux-x86_64/bin/java -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:46717 -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /home/lbb/Projects/DAT108h2026/obligatory/O2/workspace/java/o2/target/classes com.o2.t3.Main3
I denne simuleringen har vi
3 kokker [Anne, Erik, Knut]
2 serverer [Mia, Per]
Kapasiteten til brettet er 4 hamburgere.
Vi starter
=====
Mia (serverør) tar av hamburger 1. Brett: []
Anne (kokk) legger på hamburger 1. Brett: [*1*]
Per (serverør) tar av hamburger 1. Brett: []
Erik (kokk) legger på hamburger 2. Brett: [*2*]
Knut (kokk) legger på hamburger 3. Brett: [*3*]
Erik (kokk) legger på hamburger 4. Brett: [*3*, *4*]
Anne (kokk) legger på hamburger 5. Brett: [*3*, *4*, *5*]
Knut (kokk) legger på hamburger 6. Brett: [*3*, *4*, *5*, *6*]
Erik (kokk) legger på hamburger 7. Brett: [*4*, *5*, *6*, *7*]
Per (serverør) tar av hamburger 3. Brett: [*4*, *5*, *6*]
Mia (serverør) tar av hamburger 4. Brett: [*5*, *6*, *7*]
Anne (kokk) legger på hamburger 8. Brett: [*5*, *6*, *7*, *8*]
Knut (kokk) legger på hamburger 9. Brett: [*6*, *7*, *8*, *9*]
Mia (serverør) tar av hamburger 5. Brett: [*6*, *7*, *8*]
Erik (kokk) legger på hamburger 10. Brett: [*7*, *8*, *9*, *10*]
Per (serverør) tar av hamburger 6. Brett: [*7*, *8*, *9*]
```

eventuelle svar på teorisørsmål

så ingen eventuelle teorisørsmål her.