


## Primeiro Trabalho de Programação I

Prof. Flávio Miguel Varejão

### I. Descrição do Problema

Agrupamento de dados multidimensionais é um dos problemas mais comuns na área de mineração de dados. Esse problema consiste em dividir um conjunto de pontos em um espaço multidimensional em um determinado número pré-especificado de grupos de modo que os pontos pertencentes a um mesmo grupo estão mais relacionados entre si e menos relacionados em relação aos pontos associados aos outros grupos.

A figura abaixo ilustra um exemplo de agrupamento no qual os sete pontos {A, B, C, D, E, F, G} foram agrupados em três grupos, indicando que os padrões {A, B, C} são mais similares entre si do que em relação aos demais, assim como os padrões {D, E} e {F, G}.

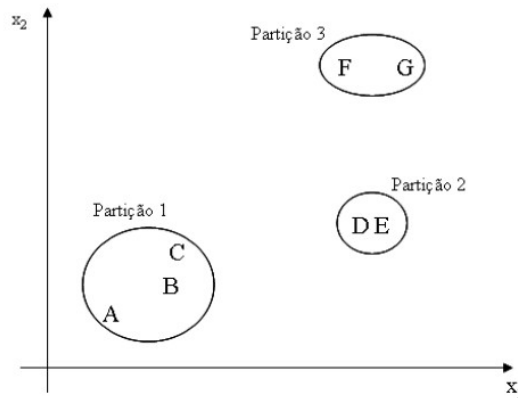

Formalmente, dado um conjunto de dados  $X$  com  $N$  pontos  $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N\}$ , sendo que cada ponto  $\mathbf{x}_i = [x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{id}]^T$  possui  $d$  coordenadas (dimensões), deseja-se encontrar  $K$  grupos  $\{C_1, \dots, C_K\}$ , de tal forma que as seguintes condições sejam atendidas:

- $C_j \neq \emptyset, j = 1, \dots, K$
- $\bigcup_{j=1}^K C_j = X$
- $C_i \cap C_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, \dots, K$

Além de atender essas condições, a qualidade da divisão em grupos deve ser avaliada. Neste trabalho o critério de qualidade utilizado será a soma das distâncias euclidianas quadradas (SSE) entre os pontos pertencentes a cada um dos grupos:

$$SSE = \sum_{j=1}^K \sum_{\mathbf{x}_i \in C_j} \|\mathbf{x}_i - \mu_j\|^2$$

onde  $\|\mathbf{x}_i - \mu_j\|$  é a distância Euclidiana entre o ponto  $\mathbf{x}_i$  e o centróide  $\mu_j$ .

O centróide  $\mu_j = [\mu_{j1}, \mu_{j2}, \dots, \mu_{jd}]^T$  é o ponto representativo do grupo  $C_j$  e é calculado

como o centro de massa do grupo:

$$\mu_j = \frac{1}{n_j} \sum_{x_i \in C_j} x_i$$

onde  $n_j$  é o total de pontos pertencentes ao grupo  $C_j$ .

A distância Euclideana  $\|x_i - \mu_j\|$  é calculada pela expressão:

$$\|x_i - \mu_j\| = \sqrt{(x_{i1} - \mu_{j1})^2 + (x_{i2} - \mu_{j2})^2 + \dots + (x_{id} - \mu_{jd})^2}$$

Neste trabalho será necessário implementar o algoritmo de agrupamento descrito a seguir:

1. Selecionar K pontos iniciais como centróides dos grupos
  - a. Selecionar o ponto cujas coordenadas somadas tem valor mínimo (em caso de empate, selecionar aquela cujas primeiras coordenadas tem menor valor)
  - b. Selecionar o ponto mais distante do ponto inicial (em caso de empate, selecionar aquele cujas primeiras coordenadas tem menor valor)
  - c. Selecionar sucessivamente, até completar os K pontos iniciais, o ponto mais distante do centróide do grupo formado pelos pontos selecionados até então (em caso de empate, selecionar aquele cujas primeiras coordenadas tem menor valor)
2. ENQUANTO Grupos se alteram em duas rodadas consecutivas E número de iterações inferior a Limite FAÇA
  - a. Distribuir os pontos em K grupos de acordo com a distância mais próxima do ponto para os centróides dos grupos (em caso de empate, atribuir o ponto ao grupo do centróide cujas primeiras coordenadas tem menor valor)
  - b. Recalcular os centróides da nova distribuição de pontos em K grupos
3. Retornar a SSE da divisão em grupos e os grupos formados

Considerar Limite de iterações igual a 100.

## II. Especificação do Sistema

Funcionalidades a serem implementadas:

1. Leitura do número de grupos K de um arquivo texto denominado "k.txt". Esse arquivo possui apenas uma linha contendo o valor de um ponto flutuante.
2. Leitura dos dados dos pontos de um arquivo texto denominado "entrada.txt". Cada linha corresponde a um ponto. As coordenadas de um ponto são colocadas sucessivamente em uma linha separadas por espaço
3. Executar o algoritmo de agrupamento
4. Gravação do valor da SSE do resultado do agrupamento em um arquivo denominado "result.txt". O valor da SSE deve ter obrigatoriamente 4 casas decimais.

5. Gravação dos pontos de cada grupo em um arquivo chamado “saida.txt”. Cada ponto é representado pelo número da linha no qual foi registrado no arquivo entrada.txt. Os números que representam os pontos de cada grupo devem ser colocados em uma ou mais linhas sequenciais separados por espaços. Os números de cada grupo devem ser apresentados em ordem crescente. A separação dos números de um grupo para outro será marcada por uma linha em branco

Formato dos Dados do Sistema:

número de grupos K:	inteiro positivo
coordenadas dos pontos:	inteiro ou ponto flutuante
SSE:	ponto flutuante não negativo
número das linhas:	inteiro positivo

Exemplo de arquivo k.txt:

3

Exemplo de arquivo entrada.txt:

7 5.4 6.32 9  
17 32.3 5 9.99  
33 54 5.6 65.8  
77.7 33.4 98 7.56  
8.9 5.8 6 9

Exemplo de arquivo result.txt:

533.3483

Exemplo de arquivo saida.txt:

1 2 5

3

4

### **III. Requisitos da implementação**

- Modularize seu código adequadamente.
- Crie códigos claros e organizados. Utilize um estilo de programação consistente, Comente seu código.
- Os arquivos do programa devem ser lidos e gerados na mesma pasta onde se encontram os arquivos fonte do seu programa.

### **IV. Condições de Entrega**

O trabalho deve ser feito individualmente e submetido por e-mail até as 23:59 horas da data limite especificada para o endereço [fvarejao@gmail.com](mailto:fvarejao@gmail.com) com o subject PG\_1\_TRA-

BALHO\_1\_NomedoAluno\_SobrenomedoAluno. O e-mail deve conter também um arquivo .zip com o mesmo nome do subject do e-mail enviado. O arquivo principal (o que contém o main do trabalho) obrigatoriamente deve estar com o nome “main”. Note que a data limite já leva em conta um dia adicional de tolerância para o caso de problemas de submissão via rede. Isso significa que o aluno deve submeter seu trabalho até no máximo um dia antes da data limite. Se o aluno resolver submeter o trabalho na data limite, estará fazendo isso assumindo o risco do trabalho ser cadastrado no sistema após o prazo. Em caso de recebimento do trabalho após a data limite, o trabalho não será avaliado e a nota será ZERO. Aluno que receber zero por este motivo e vier pedir para o professor considerar o trabalho estará cometendo um ato de DESRESPEITO ao professor e estará sujeito a perda adicional de pontos na média.

#### **V. Data de Entrega: 20/05/2019**

A correção/revisão dos trabalhos será na aula de laboratório subsequente a data de entrega.

#### **VI. Avaliação**

Os trabalhos terão nota zero se:

A data de entrega for fora do prazo estabelecido;

O trabalho não compilar;

O trabalho não gerar o arquivo com o resultado e formato esperado;

For detectada a ocorrência de plágio.

#### **Observação importante**

**Caso haja algum erro neste documento, serão publicadas novas versões e divulgadas erratas em sala de aula. É responsabilidade do aluno manter-se informado, freqüentando as aulas ou acompanhando as novidades na página da disciplina na Internet.**