
Centro Visite

Istruzioni d'uso per il setup iniziale

Progetto di Ingegneria del software

Lorenzo Dolzanelli	MAT 740643
Abdelaziz Khater	MAT 741614
Daniele Miguel Franchi	MAT 743230

Indice

Contents

1. Introduzione.....	3
2. Upgrade da Versione-‘n’ a Versione-‘n+1’.....	4

1. Introduzione

Il setup iniziale di Centro Visite prevede una inizializzazione parziale del database, che viene popolato con le credenziali delle diverse tipologie di utenti e qualche impostazione di sistema. Gli utenti hanno le seguenti credenziali:

CONFIGURATORI:

- 1- **username:** admin1 **password:** password
- 2- **username:** admin2 **password:** password

VOLONTARI:

- 1- **username:** volontario_marco **password:** password
 - 2- **username:** volontario_giovanni **password:** password
 - 3- **username:** volontario_luca **password:** password
- (versioni precedenti alla 4: username volunteer1, volunteer2, volunteer3, volunteer4, volunteer5)*


FRUITORI:

- 1- **username:** user1 **password:** password
- 2- **username:** user2 **password:** password
- 3- **username:** user3 **password:** password

In alternativa, nella versione finale, si può utilizzare il file populateDB.sql contenuto nella cartella `Versione-4/initialize-test`, e rimpiazzare il file esistente contenuto nella cartella `Versione-4/src/main/resources/templates/db/init`.

Questo file fornirà una versione preconfigurata del programma, con luoghi/tipi di visite/booking già generati, per una visione più comoda del progetto.

Consigliamo di utilizzare un profilo “test” per quest’ultima versione, che permette di accedere al sistema con una data preimpostata. È possibile definire il profilo test tramite IDE come IntelliJ, nella seguente schermata:

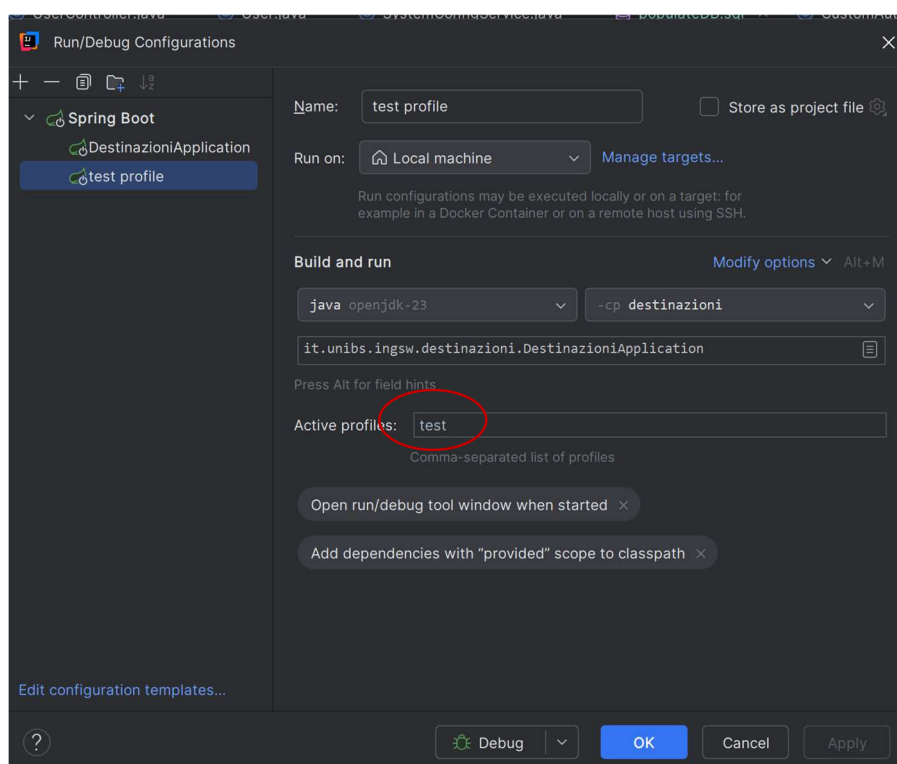

In alternativa, utilizzare il comando Maven da CLI:

```
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run-profiles=test
```

Oltre che fissare la data, il profilo test dà accesso ad ulteriori API, accessibili tramite Swagger-UI, all'indirizzo:

<http://localhost:8080/swagger-ui/index.html#/test-time-controller/setTime>

test-time-controller

POST /api/test/time/set

Parameters

Name	Description
day * required integer(int32) (query)	16
month * required integer(int32) (query)	8
year integer(int32) (query)	2025

Execute

Premendo sul pulsante “Try it out”, e successivamente inserendo la data desiderata, essa verrà modificata in runtime. Consigliamo di utilizzare questa API nella configurazione iniziale (vuota), per testare i vincoli temporanei delle varie funzioni del sistema.

La configurazione preimpostata è stata pensata per visualizzare visite relative al mese di settembre; quindi, viene impostata automaticamente al 16/08/2025 con il profilo test.

2. Upgrade da Versione-‘n’ a Versione-‘n+1’

Cambiando versione del sistema, è importante eseguire un drop delle tabelle del Database per permettere la corretta esecuzione dei nuovi script .sql all'avvio della nuova versione. Per eseguire un drop veloce delle tabelle, consigliamo di accedere tramite un DBMS o tramite la finestra di un IDE come IntelliJ, facendo il set-up del data source:

Data Sources and Drivers

Data Sources Drivers

Project Data Sources

- @localhost
- destinazioni@localhost

Problems

Name: destinazioni@localhost

Comment:

General Options SSH/SSL Schemas Advanced Kubernetes

Connection type: default Driver: MySQL supports since 5.2 More Options

Host: localhost Port: 3306

Authentication: User & Password

User: destinazioni

Password: <hidden> Save: Forever

Database: destinazioni

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/destinazioni


Overrides settings above

Test Connection MySQL 5.7.24

OK Cancel Apply

Password: destinazioni

Una volta collegati al DB, si può semplicemente fare un click destro sulla sezione tabelle, ed eseguire un drop, selezionando l'opzione **Use DROP CASCADE**.

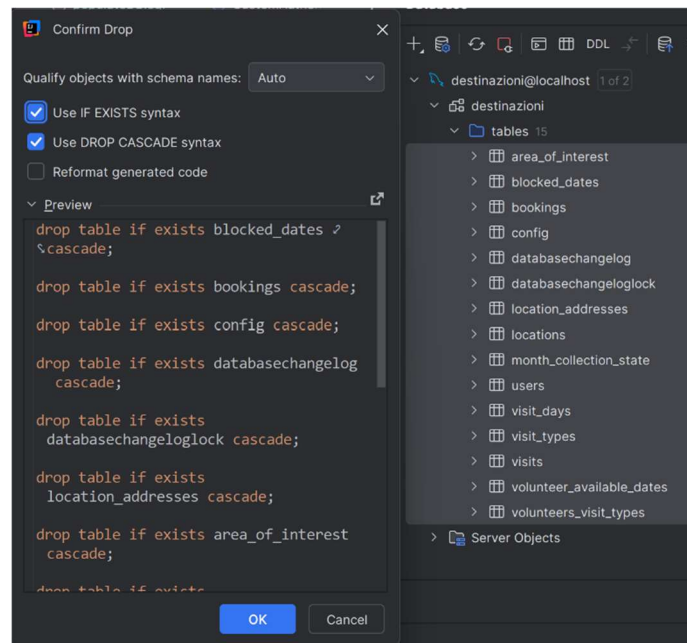

A questo punto, si può eseguire il codice della nuova versione per cominciare da zero con un nuovo DB.