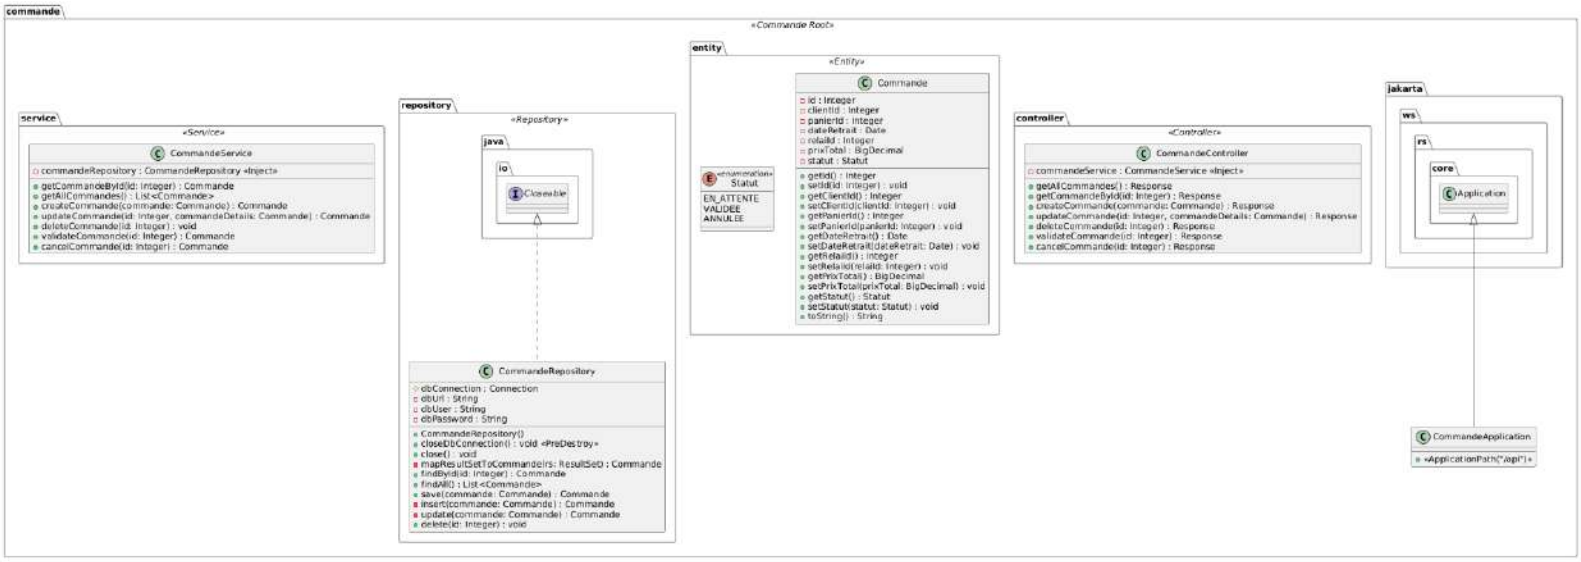
commande
«Commande Root»
service
«Service»
CommandeService
commandeRepository : CommandeRepository «Inject»
getCommandeById(id: Integer) : Commande
getAllCommandes() : List<Commande>
creatoCommande(commande: Commande) : Commande
updateCommande(id: Integer, commandeDetails: Commande) : Commande
deleteCommande(id: Integer) : void
validateCommande(id: Integer) : Commande
cancelCommande(id: Integer) : Commande
repository
«Repository»
java
io
Closeable
CommandeRepository
dbConnection : Connection
dbUrl : String
dbUser : String
dbPassword : String
CommandeRepository()
closeDbConnection() : void «PreDestroy»
close() : void
mapResultSetToCommande(rs: ResultSet) : Commande
findById(id: Integer) : Commande
findAll() : List<Commande>
save(commande: Commande) : Commande
insert(commande: Commande) : Commande
update(commande: Commande) : Commande
delete(id: Integer) : void
entity
«Entity»
«enumeration»
Statut
EN_ATTENTE
VALIDEE
ANNULEE
Commande
id : Integer
clientId : Integer
panierId : Integer
dateRetrait : Date
relaiId : Integer
prixTotal : BigDecimal
statut : Statut
getId() : Integer
setId(id: Integer) : void
getClientId() : Integer
setClientId(clientId: Integer) : void
getPanierId() : Integer
setPanierId(panierId: Integer) : void
getDateRetrait() : Date
setDateRetrait(dateRetrait: Date) : void
getRelaiId() : Integer
setRelaiId(relaiId: Integer) : void
getPrixTotal() : BigDecimal
setPrixTotal(prixTotal: BigDecimal) : void
getStatut() : Statut
setStatut(statut: Statut) : void
toString() : String
controller
«Controller»
CommandeController
commandeService : CommandeService «Inject»
getAllCommandes() : Response
getCommandeById(id: Integer) : Response
creatoCommande(commande: Commande) : Response
updateCommande(id: Integer, commandeDetails: Commande) : Response
deleteCommande(id: Integer) : Response
validateCommande(id: Integer) : Response
cancelCommande(id: Integer) : Response
jakarta
ws
rs
core
Application
CommandeApplication
«ApplicationPath("/api")»