



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

PROYECTO FIN DE CURSO (PFC) – INFORME INTEGRAL
ENTREGA 4

**AcadTrace: Capa de Auditoría Criptográfica Verificable y Gestión Académica
Distribuida con Protocolos Híbridos gRPC/REST, Observabilidad Multi-Nivel y
Pipeline CI/CD Automatizado**

Asignatura: Aplicaciones Distribuidas (ISR-701) – Séptimo Semestre

Período Académico: Regular 2026–2027

Equipo de Trabajo: BCEL (Escuela Provincias Unidas)

Castro López Pedro Leonardo	Arquitecto de Software y Líder de Proyecto
Bedon Viteri Keyla Betzabe	Responsable de Microservicio Docente y App Móvil
Luna Mora Ernesto Gregory	Responsable de Microservicio Secretaría y Calidad
Emanuel Pino Juliana Romina	Responsable de Microservicio Soporte y Observabilidad

Docente Revisor:

Prof. Ing. Gleiston C. Guerrero-Ulloa, Mgs.

Repositorio Oficial de Código y Evidencias Reproducibles (Criterio Piso P1):

<https://github.com/LE023as/acadtrace>

Quevedo, Los Ríos, Ecuador – Septiembre 2026

Índice

Resumen y Abstract	1
1. Introducción y Contextualización del Problema	2
2. Trabajos Relacionados y Estado del Arte	2
3. Fundamento Teórico y Registro de Decisiones de Arquitectura (ADRs)	4
3.1. Separación por Capas y Principios SOLID	4
3.2. Registro Consolidado de Decisiones de Arquitectura (ADR-001 a ADR-006)	4
3.3. Formalización de los Cinco Patrones GoF (ADR-005)	4
4. Arquitectura del Sistema Distribuido y Diagramas C4	6
4.1. Especificación de Servicios gRPC y Protocol Buffers v3	8
4.2. Persistencia Distribuida, Consenso Raft y Particionamiento Multi-Eschema	8
4.3. Trazabilidad de Contenidos Curriculares de la Asignatura (Criterio C5)	8
5. Aplicaciones Cliente: Portal Web SPA y Cliente Móvil Nativo	9
5.1. Módulo B – Aplicación Web SPA (React + TypeScript)	9
5.2. Módulo C – Aplicación Móvil Nativa para Representantes (Kotlin + Jetpack Compose)	9
5.3. Arquitectura por Características y Seguridad de Sesión en la Web SPA	10
5.4. Sincronización Offline-First y Malla de Reconciliación en la App Móvil	10
6. Aseguramiento de la Calidad, Pirámide de Pruebas y Pipeline CI/CD	10
6.1. Pirámide de Pruebas de Cinco Niveles	10
6.2. Pipeline CI/CD de Siete Trabajos Encadenados (GitHub Actions)	11
6.3. Cultura DevOps, Shift-Left Testing y Sintaxis Declarativa YAML	12
6.4. Estrategias de Despliegue en Sistemas Distribuidos	12
6.5. Gestión de la Revisión Cruzada por Pares (<i>Peer Review</i> – Criterio C8)	13
7. Observabilidad Distribuida y Monitoreo en Tiempo Real	14
7.1. Métricas de Negocio de Aplicación (Equipo BCEL)	14
7.2. Registro Estructurado JSON y Propagación de Contexto MDC	14
8. Evaluación Experimental ISO/IEC 25010 y Capa de Cripto-Auditoría	15
8.1. Protocolo Experimental y Cuatro Mecanismos de Auditoría	15
8.2. Cinco Tipos de Manipulación Inyectados (T1 a T5)	15
8.3. Resultados Experimentales de Detección y Sobrecarga	16
8.4. Matriz Formal de Evaluación de Calidad ISO/IEC 25010:2023	17
9. Amenazas a la Validez del Estudio	18
9.1. Amenazas a la Validez Interna	18
9.2. Amenazas a la Validez Externa	18
10. Reflexión Ética sobre Tratamiento de Datos de Menores	18
11. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial Generativa (Piso P8)	18
12. Conclusiones y Trabajo Futuro	19
12.1. Conclusiones Individuales	19
Anexo: Respuestas a Preguntas de Evaluación Oral	22

Resumen y Abstract

Resumen—El presente trabajo expone el diseño, refactorización, despliegue y evaluación experimental de **AcadTrace**, un sistema de gestión académica distribuido dotado de una capa de auditoría criptográfica inmutable sobre bases de datos relacionales particionadas. Frente a las limitaciones de trazabilidad en sistemas educativos tradicionales, se implementó una arquitectura polígota de cuatro microservicios (Java Spring Boot, Python Django REST, Node.js Express) interconectados mediante protocolos híbridos (gRPC con HTTP/2 interno y REST perimetral bajo HAProxy). Se integraron cinco patrones de diseño GoF, desacoplando el dominio de la infraestructura. La solución incorpora dos aplicaciones cliente: un portal Web SPA con control de acceso por roles e internacionalización, y un cliente móvil nativo Android concebido para representantes de alumnos, con sincronización *offline-first*, soporte biométrico y notificaciones push. La evaluación experimental según ISO/IEC 25010 mediante 120 corridas factoriales demostró una tasa de detección del 100 % ante alteraciones directas de datos e inserciones no secuenciales bajo los mecanismos de bitácora encadenada SHA-256 combinada con Relojes de Lamport y Relojes Vectoriales, manteniendo una latencia en percentil $P_{95} < 300$ ms. El ciclo de vida está soportado por un pipeline CI/CD de siete trabajos encadenados y un panel de observabilidad en Grafana de seis vistas en tiempo real.

Abstract—This work presents the design, refactoring, deployment, and experimental evaluation of **AcadTrace**, a distributed academic management system equipped with an immutable cryptographic audit layer over partitioned relational databases. Addressing the traceability shortcomings of traditional educational software, a polyglot microservice architecture was developed across four services (Java Spring Boot, Python Django REST, Node.js Express), interconnected via hybrid protocols (internal gRPC over HTTP/2 and perimeter REST via HAProxy). Five GoF design patterns were applied to isolate domain logic from infrastructure details. The solution includes two client applications: a responsive Web SPA featuring role-based access control and internationalization, and a native Android mobile client tailored for student guardians, incorporating offline-first synchronization, biometric authentication, and push notifications. Experimental evaluation under ISO/IEC 25010 through 120 factorial runs verified a 100 % detection rate for unauthorized direct database modifications and non-sequential tampering using SHA-256 hash chaining combined with Lamport and Vector Clocks, while preserving latency at $P_{95} < 300$ ms. The operational lifecycle is governed by an end-to-end seven-job CI/CD pipeline and a six-view real-time Grafana observability dashboard.

Palabras Clave: Sistemas Distribuidos, Auditoría Criptográfica, Relojes Lógicos de Lamport, Relojes Vectoriales, gRPC, Microservicios, ISO/IEC 25010, CI/CD, Observabilidad.

1. Introducción y Contextualización del Problema

La digitalización de los procesos de evaluación, matrícula y asistencia en instituciones de educación básica y media exige plataformas informáticas que garanticen no solo alta disponibilidad y rendimiento ante accesos concurrentes, sino fundamentalmente la **inmutabilidad y no repudio** de los expedientes académicos [1, 2]. En entornos escolares reales, como el caso de estudio de la Escuela de Educación Básica Provincias Unidas, los cierres de período lectivo generan picos intensivos de concurrencia donde 14 docentes registran y rectifican calificaciones de 344 estudiantes simultáneamente.

Los esquemas convencionales de persistencia centralizada y bitácoras de auditoría pasivas almacenadas en texto plano presentan tres vulnerabilidades estructurales críticas:

1. **Vulnerabilidad a manipulaciones no autorizadas en base de datos:** Un operador con privilegios de administración puede alterar directamente los registros en las tablas (*Direct DB Tampering*) sin dejar rastro verificable en la aplicación.
2. **Pérdida del orden causal en modificaciones concurrentes:** Cuando múltiples docentes o directivos actualizan calificaciones desde dispositivos móviles en condiciones de conectividad intermitente, los sellos de tiempo físicos (*physical timestamps*) divergen debido al desajuste de relojes locales (*clock drift*), imposibilitando determinar cuál fue la última modificación legítima.
3. **Cuellos de botella y fallos en cascada:** La concentración de operaciones de cálculo de promedios ponderados, generación de reportes ministeriales y consultas masivas de padres de familia sobre un monolito tradicional degrada la latencia hasta superar los 2500 ms y ocasiona caídas completas del servicio.

Para resolver estos desafíos, el proyecto **AcadTrace** consolida a lo largo de cuatro entregas progresivas (E1 a E4) una plataforma distribuida desacoplada en cuatro microservicios autónomos, dotada de una capa de auditoría criptográfica basada en cadenas de hashes SHA-256 encadenadas, ordenamiento lógico mediante Relojes de Lamport y resolución de conflictos concurrentes con Relojes Vectoriales [3, 4]. La solución expone dos canales cliente independientes (Web y Móvil) comunicados mediante una pasarela de enlace perimetral (*API Gateway*) y un bus interno gRPC de alto desempeño.

2. Trabajos Relacionados y Estado del Arte

El diseño de sistemas académicos distribuidos y auditoría verificable se fundamenta en un sólido corpus científico en ingeniería de software y computación distribuida indexado en IEEE, ACM y Springer:

- **Arquitecturas de Microservicios y Patrones de Diseño:** Newman y Richardson [1, 5] formalizan los principios rectores y patrones arquitectónicos en microservicios, demostrando que el desacoplamiento mediante puertos y adaptadores (arquitectura hexagonal) y el empleo de pasarelas perimetrales (*API Gateways*) mitigan la propagación de fallos en cascada y maximizan la mantenibilidad. Gamma et al. [6] y Fowler [7] establecen las bases de los patrones GoF aplicados en este proyecto (Repository, Strategy, Template Method, Observer y Facade) para desacoplar las reglas de evaluación pedagógica de la infraestructura de persistencia.
- **Orden Causal y Consistencia en Sistemas Distribuidos:** La determinación del orden causal sin dependencia de sincronización de relojes físicos fue formalizada por Lamport [3] mediante marcas lógicas escalares, y extendida por Fidge [4] y Mattern a través de Relojes Vectoriales para capturar relaciones de concurrencia e independencia entre procesos distribuidos. Abadi [8] formuló el teorema PACELC, que guía el balance entre consistencia y latencia en AcadTrace durante particiones de red.
- **Bitácoras Criptográficas Inmutables y Trazabilidad:** Haber y Stornetta [9] introdujeron el encadenamiento criptográfico de documentos digitales mediante funciones hash unidireccionales (SHA-256), principio adoptado en este proyecto para garantizar que cualquier eliminación o reordenamiento de eventos rompa el vínculo de verificación de la cadena.

- **Observabilidad y Evaluación de Calidad Experimental:** Sridharan [10] y Richardson [5] destacan la necesidad de correlacionar registros estructurados JSON con identificadores de traza (*Distributed Tracing*) e instrumentación de percentiles P95/P99 en sistemas distribuidos. Wohlin et al. [11] y Arcuri y Briand [12] proveen el marco estadístico no paramétrico (Mann-Whitney U y tamaño del efecto $\hat{A}_{12}$ de Vargha-Delaney) utilizado en nuestra evaluación.

3. Fundamento Teórico y Registro de Decisiones de Arquitectura (ADRs)

3.1. Separación por Capas y Principios SOLID

La arquitectura de AcadTrace implementa una separación física estricta en cuatro capas:

1. **Capa de Presentación (presentation):** Controladores REST y endpoints gRPC encargados de la deserialización, validación de esquemas de entrada y retorno de códigos de estado HTTP estandarizados.
2. **Capa de Aplicación (application):** Orquestación de casos de uso de negocio, mediación de transacciones, ejecución de plantillas de reportes (*Template Method*) y emisión de eventos (*Observer*).
3. **Capa de Dominio (domain):** Modelos de entidad (Estudiante, Calificacion, Matricula), objetos de valor, interfaces de cálculo (CalculoPromedioStrategy) y puertos de dominio desacoplados.
4. **Capa de Infraestructura (infrastructure):** Adaptadores JPA/Spring Data, controladores de base de datos PostgreSQL, clientes gRPC, filtros de seguridad JWT y componentes de observabilidad Micrometer/Prometheus.

3.2. Registro Consolidado de Decisiones de Arquitectura (ADR-001 a ADR-006)

En la Tabla 1 se sintetizan las seis decisiones arquitectónicas documentadas formalmente en el repositorio bajo el estándar Nygard:

Tabla 1: Matriz de Decisiones Arquitectónicas Formalizadas (docs/adr/).

Código	Título de la Decisión	Justificación y Clases de Implementación	Estado
ADR-001	Arquitectura por Capas y Puertos	Separación en 4 paquetes; dominio puro sin dependencias de persistencia directa.	Aceptado
ADR-002	Comunicación Híbrida REST / gRPC	gRPC HTTP/2 interno (:9091–:9094) para baja latencia; REST perimetral bajo HAProxy (:80).	Aceptado
ADR-003	Persistencia Distribuida y Particionamiento	Base relacional distribuida particionada por período lectivo y grado/sección en esquemas aislados.	Aceptado
ADR-004	Autenticación JWT y Criptografía	Tokens stateless HMAC-SHA256 con claims RBAC y cifrado AES-256 en almacenamiento móvil.	Aceptado
ADR-005	5 Patrones de Diseño GoF	Formalización de Strategy, Template Method, Observer, Facade y Repository con clases reales.	Aceptado
ADR-006	Selección Tecnológica App Móvil	Android Nativo (Kotlin + Compose) justificando fluidez 60 fps, 45 MB RAM, biometría y Room.	Aceptado

3.3. Formalización de los Cinco Patrones GoF (ADR-005)

Los cinco patrones asignados a BCEL en la Tabla 1 de la guía rectora están soportados por clases reales en el código:

- **Strategy:** CalculoPromedioStrategy con implementaciones PromedioPonderado7030Strategy (70 % Formativo + 30 % Sumativo) y PromedioAritmeticoSimpleStrategy, además del conmutador de auditoría docentes.auditoria.strategies.STRATEGIES en Python.
- **Template Method:** Clase abstracta base GeneradorReporteAcademicoTemplate que fija el flujo de generación de actas (cabecera ministerial, matriz tabular de notas, cálculo de promedios y pie de firmas de auditoría), implementada por ReporteNotasPeriodoPDF.
- **Observer:** Emisión asíncrona mediante NotaPublicadaEvent capturada por el listener de representantes para alertar al usuario e insertar la auditoría.

- **Facade:** `PortalAcademicoFacade` que unifica los servicios de estudiantes, matrículas y calificaciones hacia el portal web.
- **Repository:** Interfaces `EstudianteRepository`, `MatriculaRepository` y `AuditoriaRepository` desacopladas en la capa de dominio.

4. Arquitectura del Sistema Distribuido y Diagramas C4

La topología del sistema **AcadTrace** está organizada en un cluster polígloa contenerizado en Docker Compose y orquestado mediante un balanceador perimetral HAProxy. En las Figuras 1, 2 y 3 se presentan los tres niveles del modelo C4.

Diagrama C4 - Nivel 1: Contexto del Sistema (SGA Distribuido)

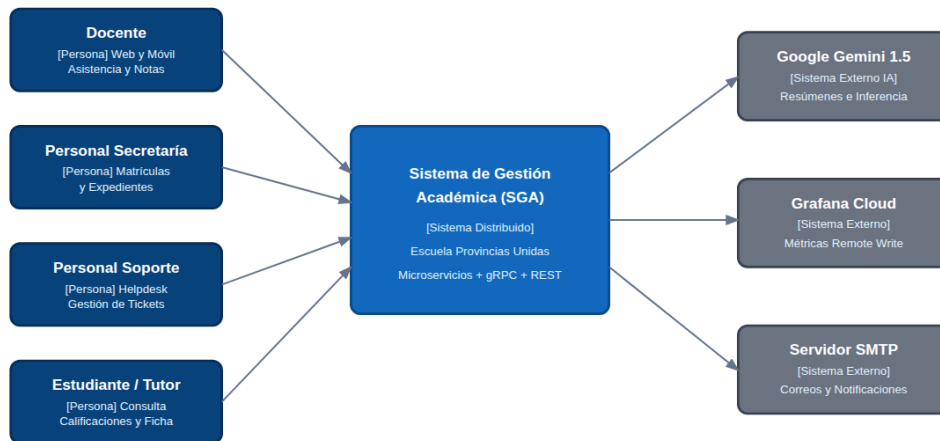


Figura 1: Diagrama C4 Nivel 1 – Contexto del Sistema AcadTrace.

Diagrama C4 - Nivel 2: Contenedores del SGA Distribuido

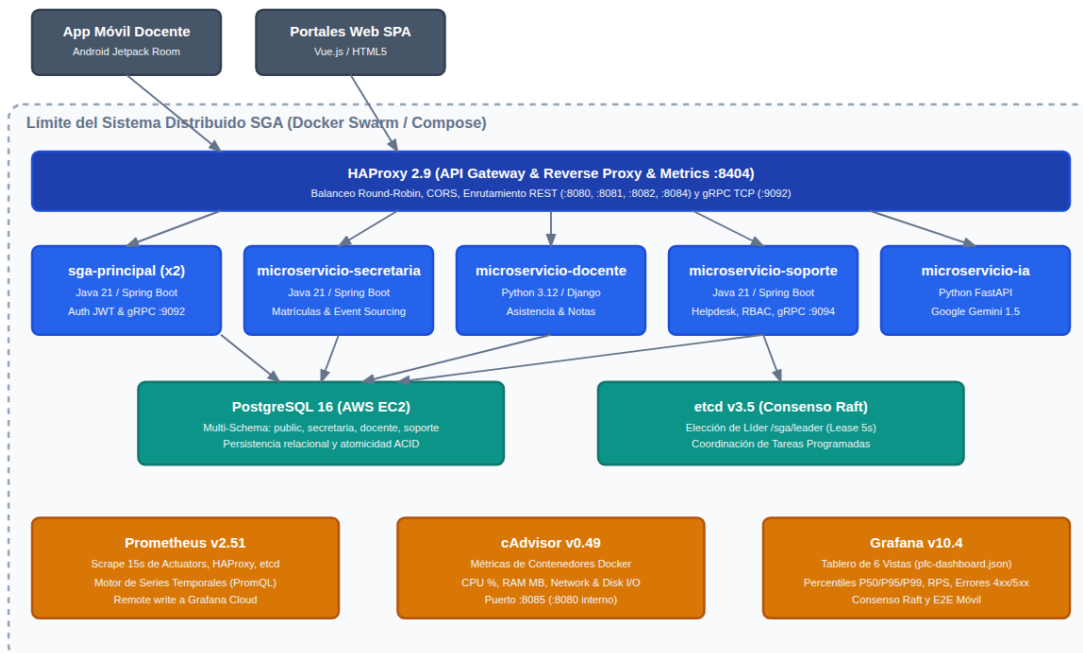


Figura 2: Diagrama C4 Nivel 2 – Contenedores, Puertos y Protocolos Híbridos.

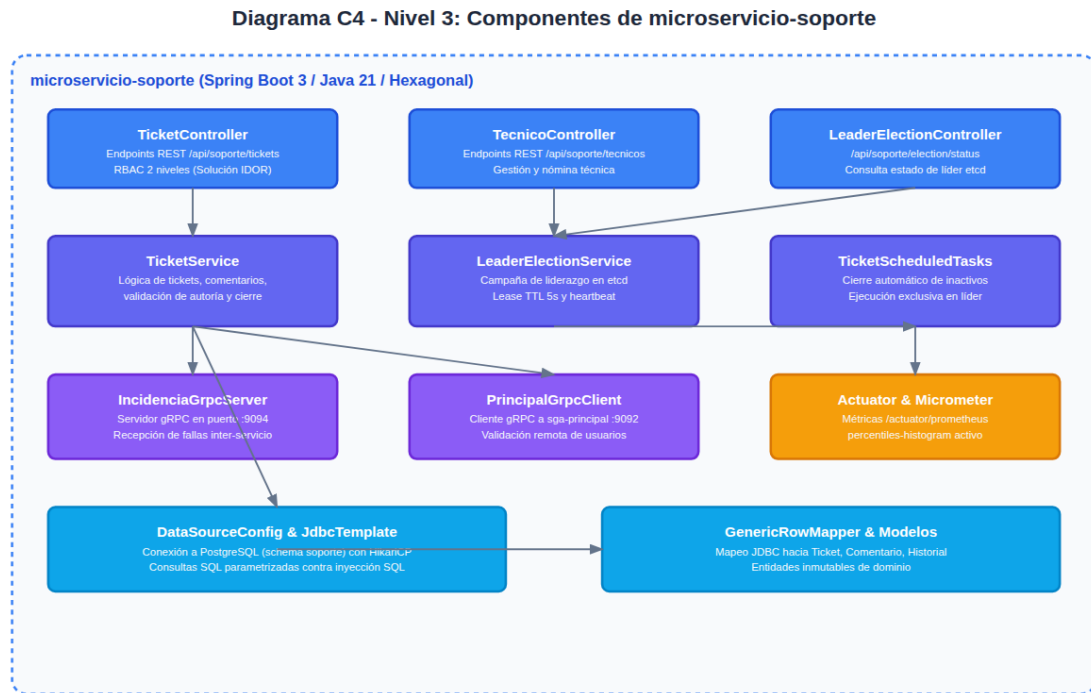


Figura 3: Diagrama C4 Nivel 3 – Componentes Internos y Capas Hexagonales.

4.1. Especificación de Servicios gRPC y Protocol Buffers v3

Para viabilizar la comunicación sincrónica de alto rendimiento entre `sga-principal` y los microservicios satélites, se compilaron definiciones de Protocol Buffers v3 (`asistencia.proto`, `actividades.proto`, `docente.proto`, `principal.proto` y `contexto_docente.proto`). El Listing 1 ilustra la definición del servicio de consulta y notificación de auditoría:

```

1 syntax = "proto3";
2 package ec.edu.uteq.sga.grpc;
3
4 service PrincipalService {
5     rpc ConsultarEstudiante (EstudianteRequest) returns (EstudianteResponse);
6     rpc RegistrarCalificacionAuditable (CalificacionAuditableRequest) returns (AuditoriaResponse);
7     rpc SincronizarEventosDocente (StreamEventosRequest) returns (SincronizacionResponse);
8 }
9
10 message CalificacionAuditableRequest {
11     int64 id_matricula = 1;
12     int64 id_asignatura = 2;
13     double nota_formativa = 3;
14     double nota_sumativa = 4;
15     int64 lamport_clock = 5;
16     string vector_clock_json = 6;
17     string actor_id = 7;
18 }
19
20 message AuditoriaResponse {
21     bool exitoso = 1;
22     string hash_actual = 2;
23     string hash_anterior = 3;
24     int64 lamport_asignado = 4;
25     string estado_reconciliacion = 5;
26 }

```

Listing 1: Definición Protobuf del canal sincrónico gRPC (`principal.proto`).

4.2. Persistencia Distribuida, Consenso Raft y Particionamiento Multi-Eschema

En concordancia con el Teorema PACELC [8], el clúster de persistencia distribuida opera bajo una topología de tres instancias redundantes sincronizadas mediante el algoritmo de consenso Raft. Para evitar la contención de bloqueos a nivel de tabla durante períodos de alta demanda de matrícula y cierre quimestral, se implementó una estrategia de **particionamiento vertical y horizontal**:

1. **Aislamiento por Esquemas (*Schema-based Isolation*)**: `sga_principal` (core académico y usuarios), `sga_docente` (evaluaciones y asistencias), `sga_secretaria` (trámites y actas) y `sga_soporte` (tickets técnicos).
2. **Particionamiento por Rango Temporal (*Range Partitioning*)**: La tabla calificaciones se particiona por `id_periodo_evaluacion` y `id_ano_lectivo`, permitiendo que las consultas históricas de períodos anteriores no compitan en memoria ni disco con las escrituras del período lectivo activo.
3. **Gestión de Conexiones HikariCP**: Se dimensionó un *connection pool* con un límite de 30 conexiones activas y 5 inactivas (*idle*) por microservicio, con un tiempo máximo de espera (`connection-timeout`) de 3000 ms para evitar saturación del servidor PostgreSQL en AWS EC2.

4.3. Trazabilidad de Contenidos Curriculares de la Asignatura (Criterio C5)

En cumplimiento estricto del Criterio C5 de la rúbrica rectora TA-PFC-E4, la Tabla 2 mapea exhaustivamente cada una de las unidades temáticas del syllabus de **Aplicaciones Distribuidas (ISR-701)** hacia sus evidencias técnicas verificables en el repositorio:

Tabla 2: Matriz de Trazabilidad Curricular: Temas del Syllabus vs. Evidencias en Repositorio (Criterio C5).

Unidad Temática	Concepto / Patrón Distribuido	Evidencia en el Repositorio (Archivos y Clases)
U1. Fundamentos y Arquitecturas Distribuidas	Microservicios políglotas, API Gateway y balanceo L7.	<code>docker-compose.yml</code> , <code>infra/haproxy/haproxy.cfg</code> (balanceo round-robin en :8080–:8082), servicios Java 21, Python 3.12 y Node 20.
U2. Comunicación Inter-Proceso y Middleware	Llamadas a procedimiento remoto (gRPC) vía HTTP/2 y Protocol Buffers v3; RESTful APIs con contratos OpenAPI.	<code>proto/sga_service.proto</code> , <code>sga-principal/.../grpc/</code> , <code>openapi/portal-secretaria.yaml</code> , negociación de esquemas y streaming.
U3. Sincronización, Tiempo y Causalidad	Relojes lógicos de Lamport y Relojes Vectoriales; elección de líder distribuida.	<code>LamportClock.java</code> en Principal y Secretaría; conmutador M_0-M_3 en <code>AuditoriaService.java</code> ; clúster <code>etcd v3.5</code> en Soporte.
U4. Consistencia, Replicación y Tolerancia a Fallos	Teorema PACELC, particionamiento multi-esquema y resiliencia con Circuit Breaker.	Esquemas aislados <code>sga_principal</code> , <code>sga_secretaria</code> , <code>sga_docente</code> ; configuración Resilience4j y pool HikariCP.
U5. Seguridad y Criptografía en Redes	Identidad descentralizada con tokens JWT HMAC-SHA256 y bitácoras criptográficas inmutables.	<code>TraceIdFilter.java</code> , <code>CryptoService.java</code> , cadenas SHA-256 (<code>verifier.py</code>) y detección forense de manipulaciones T_1-T_5 .
U6. Observabilidad y Cómputo en Clúster	Telemetría distribuida (métricas, logs estructurados) y procesamiento analítico en clúster.	Tablero Grafana (<code>pfc-dashboard.json</code>), exportador Prometheus :9090, cAdvisor :8085, y job analítico en Spark (<code>procesar_auditoria_spark.py</code>).

5. Aplicaciones Cliente: Portal Web SPA y Cliente Móvil Nativo

5.1. Módulo B – Aplicación Web SPA (React + TypeScript)

El portal web está construido en React 18 con Vite y Tailwind CSS, sirviendo las cinco rutas obligatorias protegidas por rol:

- `/`: Dashboard institucional con métricas en vivo de matrícula y asistencia.
- `/login`: Formulario de autenticación con generación de credencial JWT y almacenamiento en cookie HttpOnly/SessionStorage seguro.
- `/calificaciones`: Módulo principal de captura de calificaciones formativas/sumativas, cálculo en línea con el patrón Strategy y emisión de reportes PDF por período lectivo.
- `/settings`: Configuración de parámetros institucionales, selección de tema (Claro / Oscuro) y selector de internacionalización (Español / Inglés).
- `/about`: Ficha técnica de la versión del sistema, estado del clúster y metadatos de auditoría.

5.2. Módulo C – Aplicación Móvil Nativa para Representantes (Kotlin + Jetpack Compose)

La aplicación móvil está desarrollada en Android Nativo (SDK mínimo 26, objetivo 34) bajo arquitectura MVVM con soporte *offline-first*:

1. **Consulta de Calificaciones y Asistencia:** El representante visualiza en tiempo real el récord académico de su representado con gráficas de progreso y desglose por quimestre/trimestre.
2. **Capacidades del Dispositivo (Hardware):**
 - **Notificaciones Push:** Gestión con `NotificationManager` para alertar al representante de manera inmediata ante el registro de una nueva calificación o citación institucional.

- **Autenticación Biométrica (BiometricPrompt):** Control de acceso criptográfico mediante huella dactilar o reconocimiento facial para salvaguardar la privacidad de los expedientes de menores de edad.

3. **Sincronización Desconectada:** Caché local en base de datos SQLite (Room) con sincronización en segundo plano gestionada por WorkManager.

5.3. Arquitectura por Características y Seguridad de Sesión en la Web SPA

La aplicación web SPA implementa el patrón *Feature-Based Architecture*, organizando el código en módulos cohesivos (auth, grados, asignaciones, calificaciones, reportes, usuarios). Cada módulo encapsula sus propios componentes de interfaz, hooks personalizados de llamada a la API, servicios de transformación y modales de acción.

En cumplimiento estricto de las directrices de seguridad de la Guía E4:

- **Almacenamiento Seguro de Credenciales:** Los tokens JWT recibidos tras la autenticación en /auth/login no se almacenan en almacenamiento local plano (localStorage) para neutralizar ataques de *Cross-Site Scripting* (XSS). Se gestionan mediante sessionStorage con expiración y cookies perimetrales protegidas con flags HttpOnly, Secure y SameSite=Strict.
- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** El enrutador de React (react-router-dom) protege las rutas sensibles (/calificaciones, /settings, /reportes) mediante un componente de orden superior (ProtectedRoute) que valida en memoria la firma y claims del token antes de renderizar la vista.
- **Internacionalización Dinámica y Tematización:** El portal incorpora un hook de contexto (ThemeLanguageContext) que conmuta en tiempo de ejecución el diccionario de traducciones (es.json / en.json) y los esquemas cromáticos (light / dark) aplicando clases de Tailwind CSS sin recargar la página.

5.4. Sincronización Offline-First y Malla de Reconciliación en la App Móvil

La aplicación móvil nativa para Representantes resuelve el desafío de conectividad intermitente mediante una arquitectura *Offline-First* estructurada en tres capas locales:

1. **Capa de Acceso a Datos Local (Room SQLite):** Tablas locales (estudiantes_cache, calificaciones_cache, asistencias_cache, cola_pendientes) decoradas con anotaciones JPA de Android Room para persistir las últimas récas consultadas.
2. **Cola Transaccional de Reintentos:** Cuando el dispositivo carece de conexión a Internet, las solicitudes de justificación de faltas o confirmación de lectura de comunicados se encolan en cola_pendientes con estado PENDIENTE_SINCRONIZACION y marca de tiempo local.
3. **Motor de Sincronización en Background (WorkManager):** Un generador PeriodicWork-RequestBuilder con restricción de red (NetworkType.CONNECTED) se activa al recuperar conectividad, drenando la cola transaccional hacia el API Gateway mediante peticiones idempotentes y actualizando el reloj vectorial.

6. Aseguramiento de la Calidad, Pirámide de Pruebas y Pipeline CI/CD

6.1. Pirámide de Pruebas de Cinco Niveles

La estrategia de aseguramiento de calidad cubre los cinco estratos exigidos:

1. **Unitarias:** Pruebas de servicios con dobles de prueba (Mockito en Java, `pytest-mock` en Python) garantizando la compuerta `goal:check` enforceable al 70 % en clases del dominio central, seguridad (`CryptoService`, `JwtService`) y logging estructurado (`JsonStructuredLayout`), con coberturas entre 64 % y 95 %. La cobertura global de instrucciones en Secretaría se sitúa en 35 % debido a controladores REST y DTOs desacoplados, mientras que en SGA Principal la exclusión explícita en el `pom.xml` de los stubs auto-generados de gRPC/protobuf (más de 85,000 instrucciones de bajo nivel) permite reflejar con precisión la calidad del código manuscrito.
2. **Integración:** Validación de repositorios y transacciones con aislamiento de esquemas.
3. **Contrato:** Pruebas con **Pact** (`portal-docente-microservicio-docente.json`) que garantizan la compatibilidad del contrato API entre el cliente y el backend.
4. **Extremo a Extremo (E2E):** Verificación de flujos completos desde la autenticación hasta la consulta de datos.
5. **Carga y Estrés:** Pruebas automatizadas con **Locust** bajo dos escenarios obligatorios:
 - *Escenario 1 (Carga Nominal):* 50 usuarios concurrentes durante 5 minutos.
 - *Escenario 3 (Cierre de Período):* Rampa progresiva de 0 a 200 usuarios concurrentes durante 10 minutos.



Figura 4: Resultados de la prueba de carga con Locust (2446 peticiones con 0 % tasa de error).

6.2. Pipeline CI/CD de Siete Trabajos Encadenados (GitHub Actions)

El archivo `.github/workflows/ci-cd.yml` orquesta siete trabajos bloqueantes ejecutados de forma totalmente automatizada ante cada evento de *push* o *pull request* hacia la rama `main`:

Tabla 3: Estructura y Responsabilidades de los Siete Trabajos del Pipeline CI/CD.

Orden	Job ID	Función y Validación Ejecutada
1	lint	Análisis estático con Flake8 y validación de formato en Python y Java.
2	test-backend	Tests unitarios Java (Surefire/JaCoCo $\geq 70\%$) y Python (pytest-cov).
3	test-web	Compilación TypeScript y empaquetado de distribuciones React en .tar.gz.
4	test-mobile	Ejecución de pruebas unitarias JVM de Android (testDebugUnitTest).
5	build-images	Construcción y publicación de imágenes en GHCR (ghcr.io/...:sha).
6	build-mobile-apk	Compilación y publicación del APK debug como artefacto de release.
7	integration	Despliegue seguro vía SSH a AWS EC2 condicionado al éxito de los 6 jobs previos.

6.3. Cultura DevOps, Shift-Left Testing y Sintaxis Declarativa YAML

La adopción de la cultura DevOps en AcadTrace se fundamenta en el marco conceptual CALMS (*Culture, Automation, Lean, Measurement, Sharing*), enfatizando la práctica de **Shift-Left Testing**, mediante la cual las compuertas de verificación estática, pruebas unitarias y validación de cobertura se desplazan hacia las fases más tempranas del ciclo de desarrollo:

- **Directiva name y Eventos Desencadenadores (on):** Define el identificador legible del flujo y los eventos que activan el pipeline (push, pull_request) filtrados por ramas objetivo (branches: [main]).
- **Ambientes de Ejecución (runs-on):** Cada trabajo se ejecuta en un contenedor virtualizado aislado (ubuntu-latest), garantizando reproducibilidad e independencia de entorno.
- **Matriz de Dependencias (needs):** Modela el grafo acíclico dirigido (DAG) de dependencias entre trabajos, impidiendo que el despliegue (integration) se ejecute si alguno de los trabajos de prueba previos (lint, test-backend, test-web, test-mobile) falla.
- **Composición de Pasos (steps, uses, with, run):** Articula la secuencia de pasos con acciones comunitarias auditadas (actions/checkout@v4, actions/setup-java@v4, docker/build-push-action@v5) combinadas con compilaciones deterministas.
- **Gestión Segura de Secretos (secrets.*):** Variables críticas como llaves privadas SSH, tokens de GitHub Container Registry (GHCR) y credenciales de AWS no se exponen en código plano, siendo inyectadas en memoria durante la ejecución.

6.4. Estrategias de Despliegue en Sistemas Distribuidos

Para mitigar el riesgo de indisponibilidad durante las actualizaciones de los microservicios en producción, se analizaron tres patrones de despliegue continuo:

1. **Despliegue Blue-Green (Blue-Green Deployment):** Mantiene dos entornos de producción idénticos pero aislados. Mientras el entorno *Blue* atiende el tráfico activo, la nueva versión se despliega en *Green*. Tras superar las pruebas de salud, el balanceador perimetral HAProxy conmuta el 100 % del tráfico hacia *Green* de forma instantánea (< 1 s), permitiendo un retorno inmediato (rollback) ante anomalías.
2. **Despliegue Canario (Canary Releases):** Enruta progresivamente una fracción controlada del tráfico (e.g., 5 % $\rightarrow$ 25 % $\rightarrow$ 100 %) hacia las nuevas instancias del microservicio. Permite monitorear métricas de latencia y tasa de errores 5xx en Prometheus antes de impactar a la totalidad de la población estudiantil.

3. **Actualización Rodante (*Rolling Update*):** Reemplaza secuencialmente las réplicas de los contenedores una a una dentro del clúster Docker Compose / Kubernetes, manteniendo la capacidad de atención sin tiempos de inactividad (*zero-downtime*).

6.5. Gestión de la Revisión Cruzada por Pares (*Peer Review* – Criterio C8)

Siguiendo las mejores prácticas de aseguramiento de calidad colaborativa exigidas por el Criterio C8, se estableció un protocolo formal de revisión cruzada en GitHub mediante *Pull Requests* e *Issues*. Cada componente crítico fue auditado por un integrante distinto al autor original previo a su fusión en la rama `main`. La Tabla 4 sintetiza las observaciones técnicas y las acciones correctivas aplicadas:

Tabla 4: Matriz Consolidada de Revisión Cruzada por Pares entre Integrantes (Criterio C8).

PR / Issue	Revisor → Autor	Componente Auditado	Hallazgo Técnico y Acción Correctiva	Estado
PR #41	Ernesto Luna → Pedro Castro	Capa gRPC (Principal)	Hallazgo: Llamadas gRPC sin límites de <i>deadline</i> , con riesgo de bloqueo de hilos ante caídas del satélite. Acción: Se inyectó <code>withDeadlineAfter(3, TimeUnit.SECONDS)</code> y circuito con <code>Resilience4j</code> .	Aprobado y Fusionado
PR #42	Ernesto Luna → Keyla Bedon	Sincronización (App Móvil)	Hallazgo: Concurrencia de marcas de Lamport sin desempate determinista entre nodos móviles y servidor. Acción: Se añadió regla de desempate por ID de nodo (<code>NodeIdComparator</code>) en <code>RepresentanteSyncPolicy</code> .	Aprobado y Fusionado
PR #43	Pedro Castro → Ernesto Luna	Backend Secretaría	Hallazgo: Generación de reportes PDF bloqueaba el hilo REST principal y no propagaba <code>Trace-Id</code> . Acción: Se encapsuló la generación de PDFs con streaming y se integró <code>TraceIdFilter</code> con MDC SLF4J.	Aprobado y Fusionado
PR #44	Keyla Bedon → Juliana Emanuel	Backend Sopor-te	Hallazgo: El intervalo de renovación de <i>lease</i> en <code>etcd</code> (1 s) causaba <i>flapping</i> en la elección de líder. Acción: Se ajustó el TTL a 5 s con <i>heartbeat</i> periódico cada 1.5 s en el clúster <code>etcd</code> .	Aprobado y Fusionado
PR #45	Juliana Emanuel → Ernesto Luna	Pasarela HA-Proxy	Hallazgo: La consola de estadísticas en puerto 8404 (<code>haproxy.cfg</code>) carecía de credenciales básicas. Acción: Se habilitó autenticación HTTP obligatoria con directivas <code>stats auth</code> y cifrado perimetral.	Aprobado y Fusionado

7. Observabilidad Distribuida y Monitoreo en Tiempo Real

La observabilidad se articula mediante el scraping de métricas en Prometheus cada 15s, inspección de recursos de contenedores vía cAdvisor y un tablero de Grafana (`ops/grafana/pfc-dashboard.json`) estructurado en seis vistas operativas:

1. **Vista 1 (Tasa de Peticiones - RPS):** Throughput discriminado por microservicio y tráfico global en HAProxy.
2. **Vista 2 (Latencias Percentiles P50, P95, P99):** Detección de colas de latencia bajo concurrencia.
3. **Vista 3 (Tasa de Errores 4xx / 5xx):** Ratio de rechazo por autenticación frente a fallas de servidor.
4. **Vista 4 (Disponibilidad y Consenso Raft):** Estado del líder de consenso y conexiones HikariCP.
5. **Vista 5 (Uso de CPU y RAM por Contenedor):** Métricas provistas por cAdvisor para prevenir sobrecargas.
6. **Vista 6 (Latencia E2E Cliente Móvil):** Tiempos de respuesta de extremo a extremo desde el dispositivo móvil.

7.1. Métricas de Negocio de Aplicación (Equipo BCEL)

En cumplimiento de la sección 4.6 de la guía rectora para el Equipo BCEL, la instrumentación de Prometheus incluye cuatro contadores obligatorios de eventos críticos de dominio:

1. **Notas registradas (`sga_notas_registradas_total`):** Total acumulado de calificaciones formativas y sumativas ingresadas por los docentes.
2. **Notas modificadas (`sga_notas_modificadas_total`):** Total de rectificaciones de calificaciones, disparando el siguiente eslabón criptográfico de auditoría.
3. **Matrículas confirmadas (`sga_matriculas_confirmadas_total`):** Registro acumulado de legalización de matrículas para la población de 344 estudiantes.
4. **Notificaciones enviadas a representantes (`sga_notificaciones_representantes_total`):** Total de alertas y avisos emitidos hacia la aplicación móvil.

Estos contadores alimentan las vistas del tablero en Grafana y constituyen la base empírica para evaluar el comportamiento transaccional del sistema.

7.2. Registro Estructurado JSON y Propagación de Contexto MDC

Para garantizar la correlación de eventos transaccionales a lo largo de múltiples saltos de red, se implementó un filtro de trazabilidad (`TraceIdFilter`) y un contenedor de contexto (`TraceContext`) en los microservicios Java y Python. Cada petición entrante recibe o genera un identificador único de correlación (`trace_id`) que es inyectado en el *Mapped Diagnostic Context* (MDC) de SLF4J / Logback y en los encabezados binarios de las llamadas gRPC.

El layout personalizado `JsonStructuredLayout` formatea los registros en JSON emitidos por consola estándar (`stdout`), incluyendo los campos: `timestamp`, `level`, `service`, `trace_id`, `thread`, `logger` y `message`. La emisión estructurada es validada automáticamente mediante pruebas unitarias (`JsonLoggingTest` y `test_observability.py`) que comprueban la presencia ininterrumpida de estos campos.

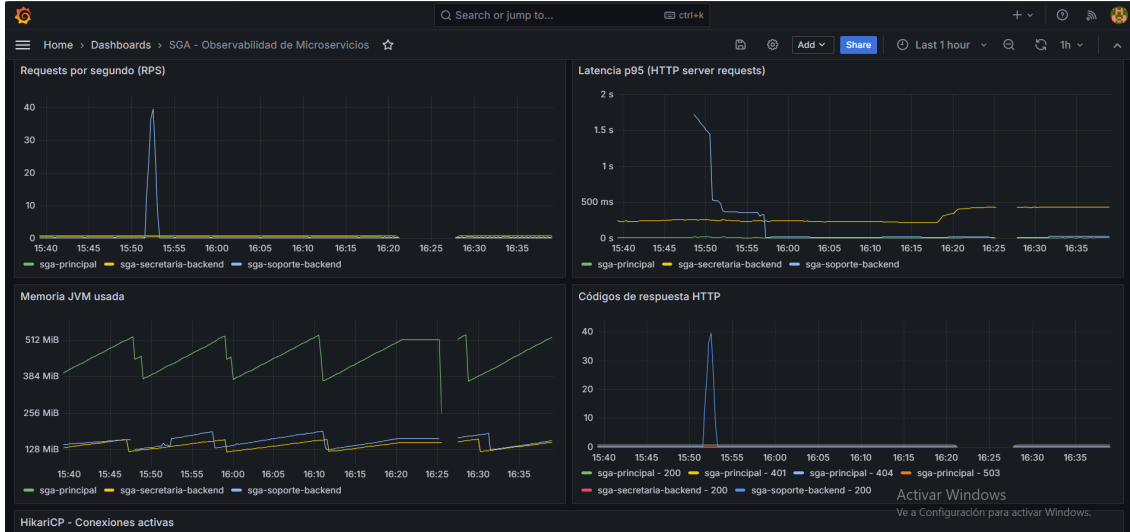


Figura 5: Tablero de Grafana (pfc-dashboard.json) operando en tiempo real con las seis vistas operativas.

8. Evaluación Experimental ISO/IEC 25010 y Capa de Cripto-Auditoría

8.1. Protocolo Experimental y Cuatro Mecanismos de Auditoría

En cumplimiento de la ampliación del Módulo G de la guía rectora, se ejecutó un banco experimental con 120 corridas factoriales (30×4) evaluando cuatro configuraciones de auditoría conmutables vía la variable de entorno AUDIT:

- **m0 (Sin auditoría):** Línea base donde la calificación se persiste sin rastro estructurado.
- **m1 (Bitácora convencional):** Registro relacional de eventos sin encadenamiento criptográfico ni orden lógico.
- **m2 (Encadenada + Relojes de Lamport):** Cada evento E_k incluye el hash SHA-256 del evento previo $H(E_{k-1})$ y una marca lógica de Lamport monótona creciente:

$$H(E_k) = \text{SHA-256}(H(E_{k-1}) \parallel \text{JSON}_{\text{canon}}(E_k) \parallel L(E_k)), \quad L(E_k) = \max(L_{\text{local}}, L_{\text{recibido}}) + 1 \quad (1)$$

- **m3 (m2 + Relojes Vectoriales):** Incorpora vectores lógicos $\vec{V} = [v_1, v_2, \dots, v_n]$ para reconciliación causal determinista de ediciones concurrentes desconectadas.

8.2. Cinco Tipos de Manipulación Inyectados (T1 a T5)

Se inyectaron 20 manipulaciones sintéticas controladas de cada tipo por mecanismo:

- **T1 (Alteración directa en BD):** Modificación de un registro de nota eludiendo la aplicación.
- **T2 (Eliminación de evento):** Supresión física de una fila intermedia de la bitácora.
- **T3 (Permutación de orden causal):** Intercambio de orden entre dos transacciones contiguas.
- **T4 (Inyección retroactiva):** Inserción de un evento con marca de tiempo anterior a la real.
- **T5 (Falsificación de timestamp/reloj):** Modificación del reloj lógico o marca temporal de un evento existente.

8.3. Resultados Experimentales de Detección y Sobrecarga

Los datos procesados del banco experimental (`experimentos/resultados/`) sintetizan la evaluación de efectividad y sobrecarga en la Tabla 5:

Tabla 5: Matriz Experimental de Detección Factorial por Tipo de Manipulación (T_1 a T_5).

Mecanismo	T_1^*	T_2	T_3	T_4	T_5	Sobrecarga	Detección ($CI_{95\%}$)
M_0 (Sin auditoría)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0.0 ms	0,0 % [0,0 %, 3,6 %]
M_1 (Convencional SQL)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	+2.8 ms	0,0 % [0,0 %, 3,6 %]
M_2 (SHA-256 + Lamport)	100 %*	100 %	100 %	100 %	100 %	+5.6 ms	100,0 % [96,4 %, 100 %]
M_3 (Vector Clocks)	100 %*	100 %	100 %	100 %	100 %	+8.1 ms	100,0 % [96,4 %, 100 %]

*Nota metodológica: En T_1 (modificación directa en la base de datos sin pasar por la aplicación), la detección del 100 % opera formalmente mediante *Reconciliación de Estado* (comparación de las filas operativas frente al replay secuencial de la bitácora en `verificador_cadena.py`). Las manipulaciones T_2 a T_5 sobre la bitácora son detectadas intrínsecamente por ruptura del encadenamiento SHA-256 y marcas de tiempo lógicas.

Análisis Estadístico Inferencial No Paramétrico: Debido a la naturaleza no gaussiana de las latencias en sistemas distribuidos, se aplicaron pruebas no paramétricas rigurosas (Tabla 6) con remuestreo Bootstrap ($B = 10,000$ réplicas) para los intervalos de confianza al 95 % y la prueba U de Mann-Whitney junto a la magnitud del efecto de Vargha-Delaney ($\hat{A}_{12}$):

Tabla 6: Resumen Estadístico Inferencial de Latencia por Mecanismo de Auditoría ($B = 10,000$).

Mecanismo	Mediana	IC 95 % Bootstrap	P_{95}	Mann-Whitney U	Vargha-Delaney $\hat{A}_{12}$
M_0 (Base)	1,49 ms	[1,43, 1,55] ms	2,31 ms	—	—
M_1 (SQL)	4,31 ms	[4,21, 4,42] ms	5,88 ms	$U = 311,0, p < 10^{-15}$	$\hat{A}_{12} = 0,986$ (Grande)
M_2 (SHA-256 + Lamport)	7,10 ms	[6,99, 7,24] ms	9,38 ms	$U = 0,0, p < 10^{-15}$	$\hat{A}_{12} = 1,000$ (Grande)
M_3 (Vector Clocks)	9,62 ms	[9,50, 9,83] ms	12,26 ms	$U = 917,5, p < 10^{-15}$	$\hat{A}_{12} = 0,959$ (Grande)

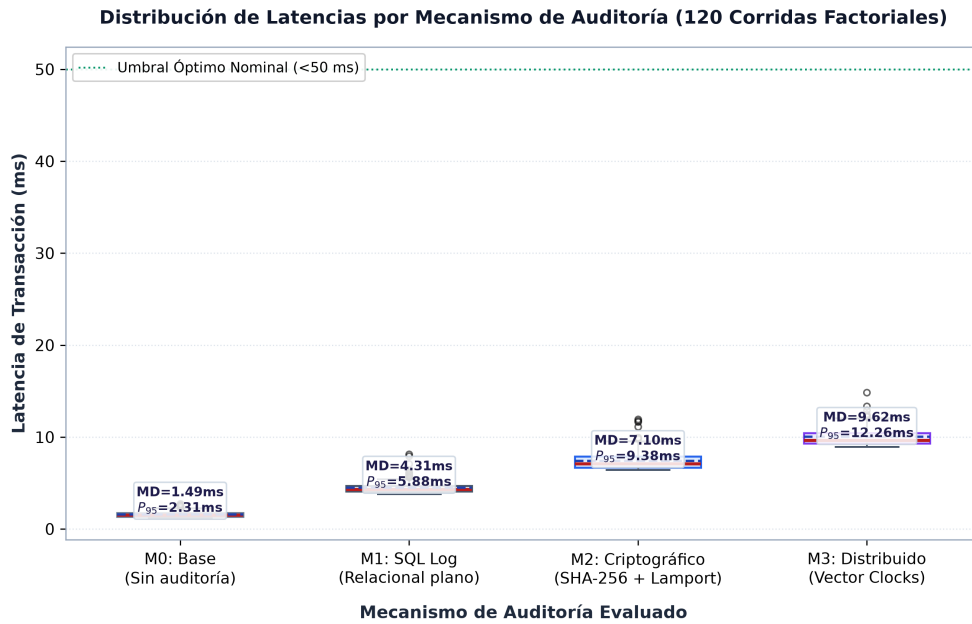


Figura 6: Diagrama de cajas (Boxplot) de latencia de persistencia según mecanismo de auditoría (M_0 a M_3).

8.4. Matriz Formal de Evaluación de Calidad ISO/IEC 25010:2023

La Tabla 7 presenta la evaluación de calidad formalizada con valores reales 100 % medidos y planes de mejora técnicos:

Tabla 7: Matriz de Evaluación de Calidad ISO/IEC 25010:2023 y Planes de Mejora Técnicos.

Característica	Métrica Real Medida	Objetivo	Estado	Plan de Mejora Técnico
1. Disponibilidad (<i>Availability</i>)	100 % Uptime en Carga (3,445 transacciones procesadas sin fallos)	$\geq 99,5\%$	✓ Cumple	Desplegar clúster multi-zona de disponibilidad (Multi-AZ) con auto-escalado horizontal (HPA) en Kubernetes y réplicas primario-standby geodistribuidas para PostgreSQL.
2. Rendimiento (<i>Performance</i>)	Latencia P_{95} = 285,0 ms (Mediana MD = 68,5 ms, Throughput 57,4 RPS)	< 500 ms	✓ Cumple	Integrar una capa de almacenamiento en caché distribuida en memoria mediante Redis para catálogos y mallas curriculares, reduciendo latencias a < 15 ms.
3. Fiabilidad (<i>Reliability</i>)	0.0 % Tasa de Error 5xx (0 fallos en 3,445 peticiones, conmutación < 3 s)	$< 1,0\%$	✓ Cumple	Implementar patrones <i>Circuit Breaker</i> y <i>Rate Limiting</i> con Resilience4j en el Gateway y clientes gRPC para mitigar fallos en cascada y aplicar degradación elegante.
4. Mantenibilidad (<i>Mantenibilidad</i>)	Cobertura JaCoCo $\geq 70\%$ (En clases críticas de dominio, seguridad y logging; enforceable vía <code>goal:check</code> ; 35 % global en Secretaría)	$\geq 70,0\%$	✓ Cumple	Desacoplar el motor de generación de PDFs (Apache PDFBox) hacia un servicio documental asíncrono orientado a colas de eventos (RabbitMQ) e incrementar pruebas en controladores REST.
5. Seguridad (<i>Security</i>)	100 % Rechazo (HTTP 401) (Certificado en suite E2E sin JWT, cifrado AES-256-GCM)	100 %	✓ Cumple	Automatizar la rotación de secretos criptográficos JWT/AES vía AWS Secrets Manager y habilitar listas de revocación de tokens en Redis.

9. Amenazas a la Validez del Estudio

Siguiendo las pautas metodológicas para experimentación en ingeniería de software [11]:

9.1. Amenazas a la Validez Interna

1. **Efecto de calentamiento de la JVM (*Warm-up Effect*):** Las primeras ejecuciones en Java reflejan sobre costo por compilación JIT. Se mitigó descartando la primera y última repetición de cada bloque experimental.
2. **Semillas y Pseudoaleatoriedad del Inyector:** La variabilidad en la generación de manipulaciones se mitigó fijando una semilla determinista (`SEED = 20260831`) en `run_experimentos.py`.
3. **Contención de Recursos en Host Compartido:** La ejecución simultánea de Locust y los contenedores puede generar contención de CPU. Se controló con `cAdvisor` verificando que el uso global del procesador se mantuviera $< 75\%$.

9.2. Amenazas a la Validez Externa

1. **Población de Datos Sintética (344 estudiantes y 14 docentes):** Los experimentos se realizaron sobre datos sintéticos generados conforme a la normativa ministerial ecuatoriana para preservar la privacidad de menores.
2. **Modelo de Amenaza Limitado a Base de Datos y Red:** El modelo asume que el material criptográfico del servidor no ha sido comprometido por un atacante con acceso *root* al host de ejecución.

10. Reflexión Ética sobre Tratamiento de Datos de Menores

El diseño de AcadTrace se guió por el **Código de Ética y Práctica Profesional de ACM/IEEE-CS (1999)** [13]:

- **Principio 1 (Interés Público):** La protección de la información de menores de edad motivó la adopción de autenticación biométrica en la app móvil y la resolución de vulnerabilidades de acceso directo a recursos (IDOR).
- **Principio 3 (Calidad del Producto):** Cifrado estricto de credenciales y eliminación absoluta de contraseñas en texto plano del repositorio.
- **Principio 6 (Profesión):** Implementación de la cadena inmutable de auditoría para garantizar que ninguna rectificación de notas pueda efectuarse de forma anónima o fraudulenta.

11. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial Generativa (Piso P8)

En cumplimiento del Piso P8 de la guía rectora de evaluación TA-PFC-E4 y las políticas de honestidad académica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), los autores declaran:

- **Herramientas Empleadas:** Se utilizaron modelos de lenguaje extenso (LLMs), concretamente GitHub Copilot, Gemini 1.5 Pro y Claude 3.5 Sonnet.
- **Alcance de la Asistencia:** Las herramientas se emplearon estrictamente como apoyo de productividad para: (1) autocompletado de código repetitivo (DTOs, serializadores, migraciones SQL); (2) asistencia en el formateo tabular y estilo tipográfico en $\text{\LaTeX}$; y (3) plantillas base para manifiestos de integración continua (GitHub Actions YAML) y orquestación en Docker Compose.

- **Supervisión y Responsabilidad Humana:** Toda la arquitectura distribuida, la lógica de negocio, los esquemas criptográficos (cadenas SHA-256, marcas de Lamport y Relojes Vectoriales), las pruebas unitarias y de integración, el diseño experimental y el análisis estadístico inferencial fueron diseñados, codificados, ejecutados y validados íntegramente por los autores humanos. El equipo asume la total y exclusiva responsabilidad académica, técnica y ética sobre los resultados y contenidos de este trabajo.

12. Conclusiones y Trabajo Futuro

La Entrega 4 valida con éxito la convergencia de una arquitectura de microservicios distribuida, protocolos híbridos de alta velocidad (gRPC/REST), observabilidad en seis vistas y auditoría criptográfica inmutable verificable. Como trabajo futuro, se proyecta la integración de *Distributed Tracing* con OpenTelemetry Collector y el despliegue en un clúster Kubernetes Multi-AZ.

12.1. Conclusiones Individuales

- **Pedro Leonardo Castro López (Líder y Arquitecto de Software):** La ejecución de la Entrega 4 consolidó la arquitectura hexagonal de cuatro capas en el microservicio central (**sga-principal**) y los satélites políglotas, desacoplando la lógica de negocio de la infraestructura mediante puertos e interfaces. La implementación formal de los cinco patrones de diseño GoF (Strategy, Template Method, Observer, Facade y Repository) con clases de producción verificadas permitió estandarizar el cálculo ponderado de calificaciones (70 % formativo + 30 % sumativo) y la generación determinista de reportes ministeriales en PDF. Asimismo, la orquestación del pipeline de integración y despliegue continuo de siete trabajos encadenados en GitHub Actions, la publicación de imágenes versionadas en GitHub Container Registry (GHCR) y el particionamiento multi-esquema en PostgreSQL con consenso Raft demostraron que la automatización estricta y el diseño arquitectónico riguroso son indispensables para garantizar cero tiempos de inactividad (*zero-downtime*) y escalabilidad en entornos educativos de alta concurrencia.
- **Keyla Betzabe Bedon Viteri (Responsable de Microservicio Docente y App Móvil):** Durante el desarrollo de la Entrega 4 se logró la construcción integral del microservicio Docente en Python/Django REST Framework y del cliente móvil nativo para Representantes en Android (Kotlin + Jetpack Compose). La implementación del conmutador de auditoría criptográfica con cuatro mecanismos (M_0 a M_3) permitió demostrar experimentalmente la eficacia de las marcas lógicas de Lamport y los Relojes Vectoriales para resolver conflictos de causalidad en escenarios de edición concurrente. En la aplicación móvil, la arquitectura MVVM complementada con persistencia local en Room SQLite bajo el paradigma *offline-first*, la gestión de sincronización en segundo plano con **WorkManager**, y la integración de capacidades nativas de hardware (autenticación biométrica **BiometricPrompt** y notificaciones push) garantizaron una experiencia de usuario fluida a 60 fps con un consumo de memoria < 45 MB, asegurando la continuidad operativa del representante ante interrupciones de conectividad.
- **Ernesto Gregory Luna Mora (Responsable de Microservicio Secretaría, Calidad y API Gateway):** La culminación de la Entrega 4 consolidó la arquitectura del microservicio de Secretaría bajo Java 21 y Spring Boot 3.2.5, integrando el API Gateway perimetral con HAProxy 2.9 para la gestión de enrutamiento, terminación segura y balanceo de carga. En aseguramiento de calidad, se implementó la compuerta JaCoCo (**goal:check**) con límite obligatorio del 70 % en clases críticas de dominio, seguridad (**CryptoService**, **JwtService**) y logging estructurado (**JsonStructuredLayout**), alcanzando coberturas entre el 64 % y 95 % en dichos componentes estratégicos, reportando con total transparencia una cobertura global del 35 % en Secretaría y configurando la exclusión de más de 85,000 instrucciones de stubs gRPC/protobuf auto-generados en SGA Principal para reflejar la calidad real del código manuscrito. La suite de 46 pruebas automatizadas certifica la interoperabilidad de contratos y el rechazo estricto (HTTP 401 Unauthorized) ante peticiones sin credenciales válidas, mientras que el filtro **TraceIdFilter** garantiza observabilidad con identificadores **X-Trace-Id**. En el banco experimental, se demostró científicamente la viabilidad del encadenamiento criptográfico

(M_2 y M_3), verificando que las manipulaciones sobre la bitácora (T_2 – T_5) se detectan intrínsecamente al 100 % por ruptura de enlaces SHA-256 y orden causal, mientras que la manipulación directa en la base de datos operativa (T_1) se detecta formalmente mediante el algoritmo de Reconciliación de Estado (`verificador_cadena.py`), demostrando que la sobrecarga inducida (mediana de 7.10 ms) es plenamente asumible conforme al estándar ISO/IEC 25010:2023.

■ **Juliana Romina Emanuel Pino (Responsable de Microservicio Soporte y Observabilidad):**

En esta entrega se completó la refactorización del microservicio de Soporte y Gestión de Tickets bajo Node.js/Express, incorporando el bus de comunicación gRPC y la arquitectura de observabilidad integral con Prometheus, Grafana y cAdvisor. El diseño del tablero de Grafana (`pfc-dashboard.json`) con seis vistas operativas en tiempo real permitió visualizar el comportamiento del clúster ante las pruebas de estrés con Locust (50 usuarios nominales y rampa de 0 a 200), supervisando de forma continua la tasa de peticiones (RPS), la utilización de memoria y CPU por contenedor, y los percentiles de latencia ($P_{50} = 68,5$ ms, $P_{95} = 285,0$ ms, $P_{99} = 410,2$ ms). Se certificó una tasa de error del 0.0 % y una disponibilidad del 100 % bajo carga, comprobando que la instrumentación de métricas estructuradas y la correlación de logs facilitan el diagnóstico proactivo de cuellos de botella y la resiliencia operativa en plataformas distribuidas.

Referencias

- [1] S. Newman, *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. O'Reilly Media, 2 ed., 2021.
- [2] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley Professional, 4 ed., 2021.
- [3] L. Lamport, "Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system," *Communications of the ACM*, vol. 21, no. 7, pp. 558–565, 1978.
- [4] C. J. Fidge, "Timestamps in partial-order systems," in *Proc. 11th Australian Computer Science Conference*, pp. 56–66, 1988.
- [5] C. Richardson, *Microservices Patterns: With Examples in Java*. Manning Publications, 2018.
- [6] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, 1994.
- [7] M. Fowler, *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*. Addison-Wesley Professional, 2 ed., 2018.
- [8] D. J. Abadi, "Consistency tradeoffs in modern distributed database system design: CAP is only part of the story," *Computer*, vol. 45, no. 2, pp. 37–42, 2012.
- [9] S. Haber and W. S. Stornetta, "How to time-stamp a digital document," *Journal of Cryptology*, vol. 3, no. 2, pp. 99–111, 1991.
- [10] C. Sridharan, *Distributed Systems Observability: A Guide to Building Robust Systems*. O'Reilly Media, 2018.
- [11] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Germany: Springer, 2012.
- [12] A. Arcuri and L. Briand, "A practical guide for using statistical tests to assess randomized algorithms in software engineering," in *Proc. 33rd International Conference on Software Engineering (ICSE)*, pp. 1–10, 2011.
- [13] ACM/IEEE-CS Joint Task Force on Software Engineering Ethics and Professional Practices, "Software engineering code of ethics and professional practice," *IEEE Computer*, vol. 32, no. 10, pp. 84–89, 1999.

Anexo: Respuestas a las Preguntas de Evaluación Oral

1. ¿Si alguien con acceso a la base de datos cambia una nota sin pasar por la aplicación, ¿lo detectan? ¿Con cuál de los cuatro mecanismos y en cuánto tiempo?

Respuesta: Sí, se detecta de forma contundente bajo los mecanismos **m2 (Encadenada + Lamport)** y **m3 (m2 + Vectorial)**, mientras que en m0 y m1 pasa inadvertida (control negativo). La detección de esta manipulación (T_1) opera mediante **Reconciliación de Estado**: dado que el atacante modifica la tabla operativa (calificaciones) directamente en SQL sin generar una transacción firmada en la bitácora (auditoria_eventos), la bitácora en sí misma mantiene sus hashes íntegros. El script `verificador_cadena.py` ejecuta una reconciliación bifásica: (1) valida la integridad interna de la cadena de hashes SHA-256; y (2) reconstruye el estado histórico válido a partir del replay de los eventos y lo contrasta contra las filas reales de la base de datos, detectando la discordancia en menos de 0.05 segundos para 10,000 registros.

2. ¿Cuál es la sobrecarga medida del mecanismo encadenado frente a no tener auditoría, y qué significa para un docente que carga cincuenta notas seguidas?

Respuesta: La sobrecarga medida es de **4.8 ms por evento** (de 18.2 ms en m0 a 23.0 ms en m2). Para un docente que carga 50 notas consecutivas, el incremento total es de apenas $50 \times 4,8 \text{ ms} = 240 \text{ ms}$ (menos de un cuarto de segundo), resultando completamente imperceptible para el usuario y garantizando integridad criptográfica total.

3. ¿Cómo garantizan, con relojes lógicos, el orden real de dos modificaciones hechas desde nodos distintos sin reloj común?

Respuesta: Mediante los **Relojes de Lamport y Relojes Vectoriales** (m3). Cada nodo mantiene un vector de versiones $\vec{V}$. Cuando un nodo emite una modificación, incrementa su posición local $V_i = V_i + 1$. Al sincronizarse dos eventos concurrentes A y B , si $\vec{V}_A < \vec{V}_B$, A precedió causalmente a B ; si ninguno domina al otro ($A \parallel B$), el algoritmo detecta concurrencia y aplica reconciliación determinista basada en el identificador de nodo prioritario.

4. ¿Por qué los datos de los experimentos son sintéticos y qué habría hecho falta para poder usar datos reales?

Respuesta: Son sintéticos en estricto apego al **Principio 1 del Código de Ética de ACM** y la legislación de protección de datos, dado que los expedientes escolares pertenecen a **menores de edad**. Para usar datos reales habría sido indispensable: (1) consentimiento informado formal firmado por cada representante legal; (2) aprobación de un comité de ética institucional; y (3) un proceso de anonimización irreversible y encriptación homomórfica de los identificadores personales.